

# Technická specifikace


**Název akce:** II/240, III/2404 Horoměřice, dešťová a splašková kanalizace - PD

**Místo realizace:** silnice II/240 v průtahu obce Horoměřice ke křížení se silnicí II/241 a silnice III/2404 od hranic hl.m.Prahy do obce Horoměřice, do křižovatky se silnicí II/240, oblast Kladno, okres Praha západ, CMS Slaný

Silnice II/240 ve staničení km 1,900 – km 3,890 (délka 1,990km),  
uzlové body 1224A290-1224A078-1224A077-1224A076-1224A001  
Silnice III/2404 ve staničení km 0,000- km 2,135 (délka 2,135km),  
uzlové body 1224A077- 1123A258

**Délka odvodňovaných úseků je 4,125km**

**Základní popis akce:** provedení PD ve stupni DUSP a PDPS včetně kompletní IČ

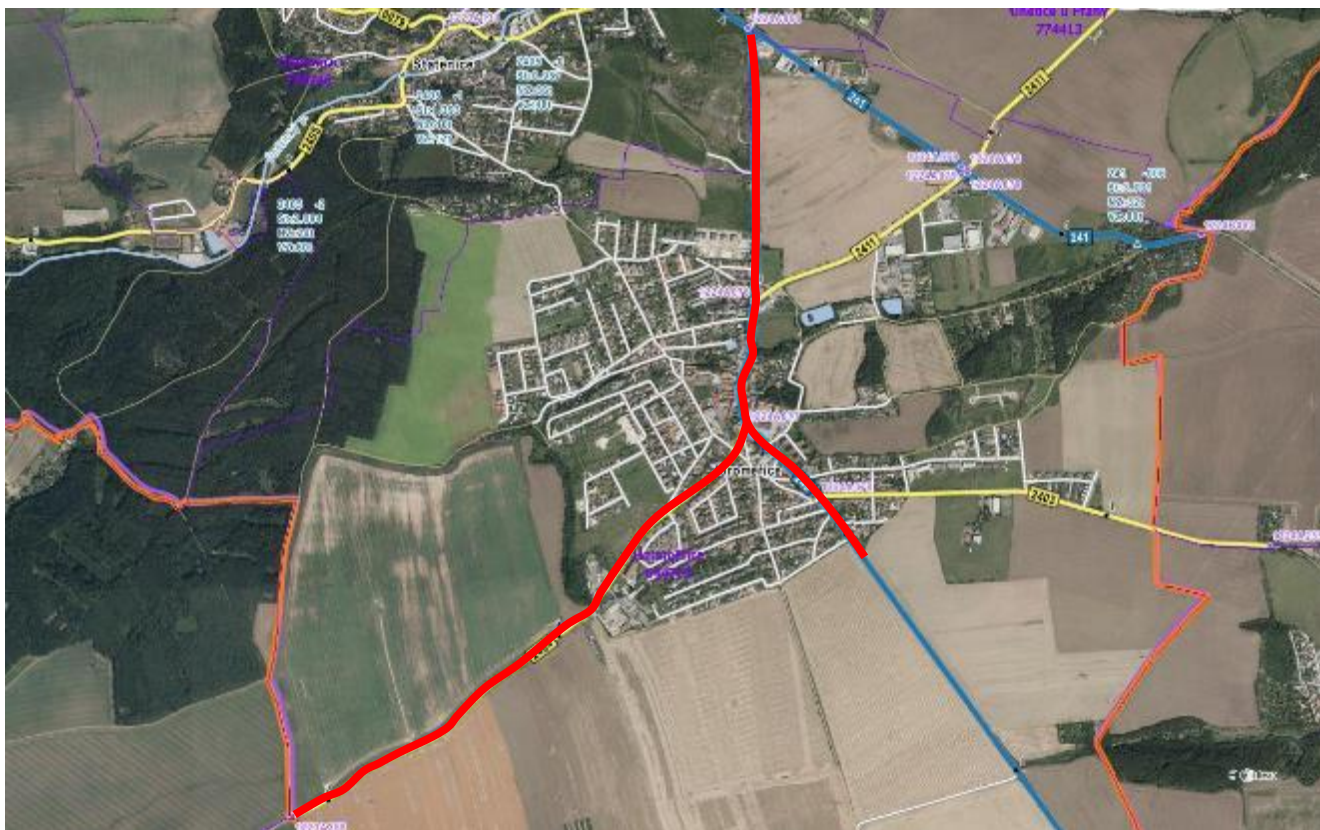

## **Popis akce:**

Jedná se o zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení pro rekonstrukci a novostavbu dešťové a splaškové kanalizace v k.ú.Horoměřice, které se nacházejí v komunikacích ve správě Středočeského kraje. Projektová dokumentace bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení), PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 69/2016 Sb., v platném znění) a souvisejícího výkonu IČ ke SP včetně majetkoprávní přípravy stavby. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem, TKP a TP.

Projektová příprava řešící systém odvodnění v obci je navázána na probíhající projektovou přípravu řešící rekonstrukci komunikací v průtahu obcí Horoměřice, akce „**II/240, III/2404 Horoměřice-PD**“ (zhotovitel PD společnost Metroprojekt Praha a.s.).

Projektová přípravu rekonstrukce komunikací, které jsou nyní ne velmi špatném stavebním stavu nelze bez komplexního projektového řešení dešťové kanalizace v průtahu obcí dokončit.

#### **Rozsah projektové přípravy:**

- **Obnova dešťové kanalizace uložené v tělese silnice II/240** (ulice Velvarská) v průtahu Horoměřicemi.

Projektová příprava i realizace této části stavby bude za spoluúčasti s obcí Horoměřice.

- **Obnova a vybudování nových uličních vpustí dešťové kanalizace v tělese silnice II/240**, (ulice Velvarská), **obnova a vybudování přípojek dešťové kanalizace** napojených do kanalizačního řadu v ulici Velvarská.

Projektová příprava i realizace této části stavby bude za spoluúčasti s obcí Horoměřice.

- **Vybudování nové dešťové kanalizace v tělese silnice III/2404 (ulice Hrdinů)** v průtahu Horoměřicemi. Projektová příprava i následná realizace kanalizačního řadu bude za spoluúčasti s obcí Horoměřice.

- **Obnova a vybudování nových uličních vpustí dešťové kanalizace v tělese silnice III/2404**, (ulice Hrdinů), **obnova a vybudování přípojek dešťové kanalizace** napojených do kanalizačního řadu v ulici Hrdinů.

Projektová příprava i realizace části stavby bude při spoluúčasti s obcí Horoměřice.

- **Vybudování nové dešťové kanalizace odvádějící dešťovou vodu do Horoměřického potoka** - bude řešena obnova, případně výměna dešťové kanalizace vyústěné do Horoměřického potoka, úprava a pročištění koryta Horoměřického potoka, řešení retenčních objektů a výústního objektu do Horoměřického potoka.

Projektová přípravu i realizaci této části stavby bude hradit obec Horoměřice.

- **Obnova stávajících šachet splaškové kanalizace a výměna přípojek splaškové kanalizace** v tělese silnice II/240 (ulice Velvarská). **Obnova stávajících šachet splaškové kanalizace a výměna přípojek splaškové kanalizace** v tělese silnice III/2404 (ulice Hrdinů).

Projektová přípravu i realizaci této části stavby bude hradit obec Horoměřice.

#### **Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

**Projektová dokumentace** bude zpracována v rozsahu DÚSP a PDPS včetně koncepce DIO, inženýrské činnosti a rozpočtu v cenách URS tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby.

**Jedná o sdruženou investici KSÚS a obce Horoměřice, na základě smlouvy o společném zadání veřejné zakázky, kdy bude vysoutěžen společným zhotovitel pro část akce KSÚS i obce Horoměřice a následně uzavřena trojstranná SoD na zajištění společné projektové přípravy. S ohledem na rozsah jednotlivých plánovaných objektů bude celková cena projektové přípravy rozdělena mezi KSÚS SK a obec Horoměřice, kdy každý ze zadavatelů bude hradit 50% z celkových nákladů projektové přípravy.**

#### **Doplňující požadavky PD**

- V maximální možné míře využít pozemky Středočeského kraje a obce.
- Majetkoprávní vypořádání dle metodiky Středočeského kraje.
- **Při zpracovávání PD koordinovat budoucí stavbu se zpracovávaným projektem rekonstrukce komunikace „II/240, III/2404 Horoměřice – PD“.**

- Možnost etapizace projektu v návaznosti na složitost majetkoprávních vztahů a související stavbu viz výše.
- Fyzická prohlídka místa plnění před podáním nabídky VZ.
- Realizace projektová dokumentace bude probíhat na základě společného zadání veřejných zadavatelů mezi KSÚS SK a obcí Horoměřice. Každý se subjektů bude hradit projektovou přípravu objektů ve svém vlastnictví.

### **Výkon IČ**

Předmětem je projednání projektové dokumentace pro společné povolení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o společné povolení (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu.

### **Výkon autorského dozoru stavby**

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na vyzvu Objednatele.

### **Zdůvodnění záměru akce:**

Zajištění likvidace dešťových vod, odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

### **Termíny pro zpracování PD:**

Zpracování DÚSP, PDPS + rozpočet, v pěti vyhotoveních a elektronicky, zajištění dokladové části a stavebního povolení.

- **Koncept DÚSP** – do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- **Čistopis DÚSP** – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚSP
- **Podání žádosti o vydání SP** – do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚSP
- **PDPS** – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na vyzvu objednatel
- **AD** – v průběhu realizace stavby.

### **Kontakty:**

**1) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001**

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, tel. 723 500 384, e-mail: [karel.motal@ksus.cz](mailto:karel.motal@ksus.cz)

Šárka Balážová, silniční technik, tel. 607 584 721, e-mail: [sarka.balazova@ksus.cz](mailto:sarka.balazova@ksus.cz)




Bc. Martina Řezáčová, správní cestmistr, tel. 724 924 629, e-mail: [martina.rezacova@ksus.cz](mailto:martina.rezacova@ksus.cz)  
Jakub Hruška, provozní cestmistr, CMS Slaný, tel. 724 032 145, e-mail: [jakub.hruska@ksus.cz](mailto:jakub.hruska@ksus.cz)

## 2) Obec Horoměřice, Velvarská 100, 252 62 – Horoměřice

MVDr. Jan Herčík, CSc., starosta tel. 603 219 292, email: [jan.hercik@horomerice.cz](mailto:jan.hercik@horomerice.cz)

Ivan Král, místostarosta, tel. 603 752 093, email: [ivan.kral@horomerice.cz](mailto:ivan.kral@horomerice.cz)

*Fotodokumentace:*

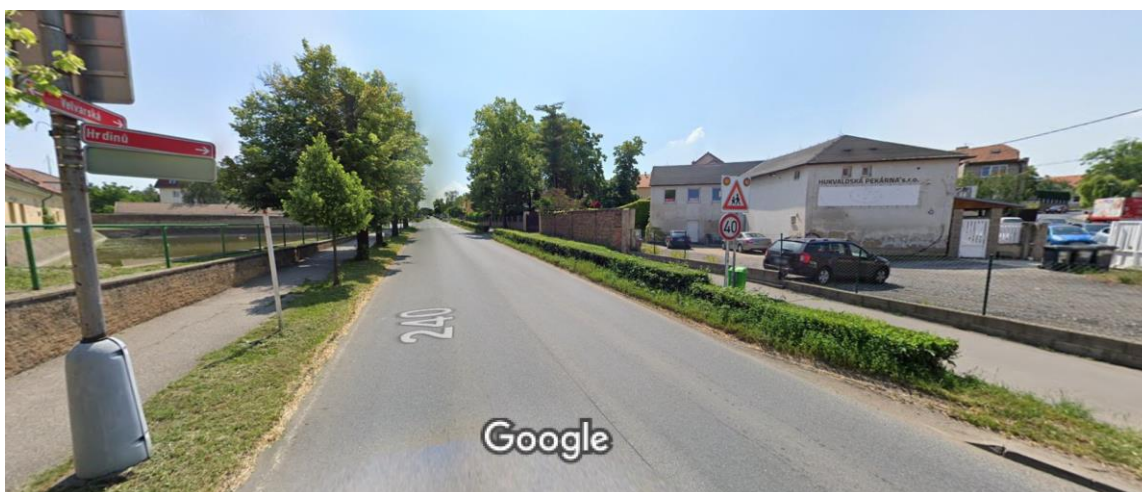

*Zpracoval Karel Motal v březnu 2021*