

ZADÁNÍ PRO ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY:

Veřejná zakázka se samostatným zadáním projektové přípravy

1 Popis záměru objednatele

2 Podklady pro zpracování projektové dokumentace

Dosud byly zpracovány tyto podklady:

3 Časový harmonogram

Objednatel předpokládá zahájení činnosti zhotovitele projektové dokumentace v termínu říjen - prosinec 20221. Lhůty pro provedení jednotlivých dílčích částí díla jsou tyto:

- *Zabezpečení vstupních podkladů*
- *Vypracování návrhu stavby*
- *Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby*
- *Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby*
- *Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby*
- *Návrh interiérového vybavení*
- *Vypracování soupisu prací a rozpočtu*
- *Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi*
- *Spolupráce při výběru zhotovitele stavby*
- *Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby*

4 Technické zadání

4.1 Požadavky na projektovou dokumentaci:

- 1.1.1. Základním požadavkem na projektovou dokumentaci je, aby byla úplná. Objednatel požaduje, aby součástí projektové dokumentace bylo v zásadě vše, co je potřeba pro řádný komplexní návrh stavebních úprav a modernizace budovy. Dále objednatel požaduje, aby součástí projektové dokumentace bylo vše, co je potřeba pro řádné povolení stavby, vše, co je potřeba pro realizaci stavby. V zásadě není možné, aby zhotovitel v průběhu provádění projektové dokumentace oznámil objednateli potřebu provedení nějaké další práce a činnosti potřebné pro řádné dokončení předmětu díla, kromě situace, kdy by objednatel požadoval jiný rozsah prací.
- 1.1.2. V rámci části Zabezpečení vstupních podkladů zajistí zhotovitel provedení veškerých další průzkumů a podkladů, které jsou potřeba, a též aktualizaci podkladů již zpracovaných. Budou zpracovány a zabezpečeny veškeré vstupní podklady tak, aby bylo možno jednoznačně navrhnout stavbu. Všechny tyto potřebné doplňující průzkumy budou součástí zhotovitelem zpracované projektové dokumentace. Zejména budou provedeny tyto práce a průzkumy:

- a) Bude provedeno nové PBR dotčených částí objektu, včetně návaznosti na stávající požárně bezpečnostní řešení školy
- b) Průzkum stávající slaboproud
- c) Bude provedeno kompletní podrobné zaměření stavby (řešené části), zjištění skutečných skladeb veškerých konstrukcí a ověření stavu technických instalací a rozvodů.
- d) Bude provedena inventarizace a pasportizace hodnotných prvků budovy (ozdobné prvky vnitřních omítek a vnější fasády, okna, dveře atd.). Výsledek této inventarizace a pasportizace bude následně vyhodnocen a bude navržen způsob, jak budou v rámci rekonstrukce tyto prvky řešeny. Bude stanoven rozsah zachování těchto prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.
- e) Akustická studie vybraných učeben

- 1.1.3. V rámci vypracování návrhu stavby zhotovitel na základě veškerých pokladů vypracuje návrh stavebního a dispozičního řešení a návrh konkrétního rozsahu celé stavby. Návrh bude vypracován včetně 3D prezentací významných částí budovy. Bude proveden návrh rozdělení stavby na jednotlivé stavební objekty. Bude provedena aktualizace propočtu odhadu finančních nákladů na provedení stavby. Bude proveden odhad časové náročnosti dílčích částí celé stavby. Součástí této činnosti bude projednání tohoto návrhu s objednatelem a v případě neschválení předloženého návrhu, zpracování alternativního návrhu
- 1.1.4. K projektové dokumentaci stavby zpracuje zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu stavby.
- 1.1.5. Podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby bude provedena dle přílohy 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, bude obsahovat podrobné tabulky jednotlivých prvků s podrobnostmi zohledňující provádění prací na jednotlivých prvcích včetně jejich rozsahu, který bude podkladem pro zpracování výkazu výměr. Projektová dokumentace pro provádění bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy provést jejich ocenění a následně provést i vlastní realizaci stavby. Zhotovitel bude dbát o srozumitelnost a jednoznačnost projektové dokumentace zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů.
- 1.1.6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat soubor výkresů detailů jednotlivých konstrukčních prvků nebo konstrukcí. Rozsah detailů bude zohledňovat všechny konstrukční prvky tak, aby bylo možné přesně identifikovat jejich provedení a zařazení do výkazu výměr.
- 1.1.8. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat výkresy kladečského plánu (spáro řez) včetně všech detailů návazností na okolní konstrukce (chodby, schodiště, stěny, prostupy apod.).

- 1.1.9. V rámci Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby provede zhotovitel podrobnější návrh interiéru významných částí budovy. V těchto prostorách budou detailně řešeny povrchové úpravy stěn stropů a podlah, barevné řešení, zdobné prvky interiéru, návrh svítidel a dveří a dalších prvků těchto prostor. Na tento podrobnější návrh interiéru významných částí budovy bude navazovat Návrhu interiérového vybavení.
- 1.1.10. V rámci Návrhu interiérového vybavení provede zhotovitel návrh interiérového vybavení významných částí budovy v návaznosti na prováděcí projektovou dokumentaci; vypracování přesné a jednoznačné specifikace jednotlivých prvků a zařízení tj. soupisu prací, dodávek a služeb. Součástí činnosti bude projednání s investorem a zpracování případných připomínek a doplnění dle požadavku investora.
- 1.1.11. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů stavby včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. Nepřipouští se variantní řešení.
- 1.1.12. Bude zpracován Projekt organizace výstavby. Projektová dokumentace bude obsahovat podrobné řešení organizace výstavby, návrh postupu prováděných prací a předpokládaný harmonogram postupu prováděných prací. Tento Projekt organizace výstavby bude součástí projektové dokumentace pro provedení stavby.
- 1.1.13. Součástí všech částí projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.
- 1.1.14. Pokud bude projektová dokumentace obsahovat obchodních názvy či jiné odkazy na konkrétní materiály, výrobky, dodávky, služby, stavební práce či dodavatele, bude zde vždy zároveň uvedeno, že se jedná specifikaci referenční a že je možné použít i jiné materiály, výrobky daných vlastností po odsouhlasení objednavatele.
- 1.1.15. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby.
- 1.1.16. Součástí dokumentace pro provedení stavby bude i výkaz výměr (oceněný a neoceněný), který bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.
- 1.1.17. Základní požadavky na zpracování rozpočtu a výkazu výměr:
- Objednatel požaduje, aby výsledná rozpočtová cena za kompletní realizaci rekonstrukce dle zpracované projektové dokumentace byla cenou úplnou bez jakýchkoliv nezapočítaných nákladů.

- Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy.
- Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9).
- Rozpočet a výkaz výměr bude zpracován odděleně pro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy.
- Odděleně bude zpracován Rozpočet a výkaz výměr pro interiérové vybavení.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- Provedení koordinace výkazu výměr stavební části a jednotlivých profesí a provedení koordinace výkazu výměr jednotlivých profesí mezi sebou.
- Položka „komplet“ nebo „soubor“ nebo jinak agregovaná položka je přípustná jen v dopředu projednaných a odůvodněných případech.
- Výkaz výměr bude seskupen do kapitol dle jednotlivých objektů a bude zpracovaný po jednotlivých sekcích a patrech, výjimku tvoří TZB a elektro, které nemusí být vykázáno po patrech
- Položky budou jednoznačně lokalizovány (etapa, patro, místnost, číslo výkresu apod.).
- Prvky budou počítány ve formě XLS tabulek. V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy musí být uvedeno, jakým způsobem byly výměry počítány, a to včetně uvedení zásad výpočtů.

1.1.18. Další požadavky na zpracování rozpočtu a výkazu výměr:

- Tolerance je chápána jako % odchylka výměry položky zařazené do výkazu výměr.
- Maximum výměra bude přímo převzata z geometrie prvků v projektové dokumentaci.
- Jednoznačný popis položek výkazu výměr s určením účelu, např. nelze používat popis betonová mazanina (m3), ale betonová mazanina tl. 70 mm – skladba 01 – podlaha chodby (m2).
- Výměry budou počítány bez prořezů (ztratiného) v projektovaných mírách.
- Pokud bude prořez (ztratiné) ve výkazu výměr uveden, půjde vždy o samostatnou položku s měrnou jednotkou shodnou se základní položkou.
- Požární ucpávky budou uvedeny v samostatném oddíle „požární zabezpečení“ a budou rozděleny po jednotlivých profesích, kusech a průměrech.

1.1.19. Objednatel požaduje, aby výkaz výměr obsahoval též tyto položky:

- Koordinační a kompletační činnost dodavatele
- Náklady na veškeré energie související s realizací akce
- Propočet provozních nákladů při stavbě (spotřeba elektrické energie, vody, atd.)
- Pojištění stavby

- Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů
- Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)
- Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů
- Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí
- Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově rozepsat jednotlivé zkoušky
- Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize
- Veškeré náklady na zaškolení obsluhy
- Úklid dokončené stavby a jejího okolí
- Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (např. hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, vybavení kotelny pěnотvorným prostředkem)
- Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)
- Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby

1.1.20. Předmětem plnění je i výkon inženýrské činnosti, který bude zahrnovat zejména tyto činnosti:

- zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a vyjádření správců sítí pro potřeby získání pravomocného stavebního povolení,
- zapracování požadavků a podmínek vyjádření dotčených orgánů do dokumentace pro provedení stavby
- vypracování žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejího podání, zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
- účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.

1.1.21. Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;
- koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovány;
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technických a ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;

- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení;
- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby;
- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
- účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;
- účast při předání stavby a kolaudaci;
- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;
- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
- odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací;

1.1.22. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby je objednatel oprávněn k tomuto účelu použít bez jakéhokoliv omezení a bez ohledu na to, zda bude dodavatelem dalších projektů na tuto stavbu zhotovitel projektové dokumentace nebo jiný odborný dodavatel určený objednatelem.


4.2 Podrobný popis záměru:

4.2.1 ZADÁNÍ 1.PP

a. Nový napájecí kabel – trasu upřesní škola

- Trasu vést stávajícím žlabem na chodbě, před kotelnou pod stropem zabočit vlevo, projít chodbou kolem schodů do místnosti U02 – zde je žlab zřejmě veden v SDK konstrukci pod stropem (jedná se konferenční místnost s cihlovým obkladem) – z prostoru místnosti U02 vést pod komunikací do druhé budovy – zde se v prostoru pod přířeznou u dílny v suterénu nachází místnost s rozdělovačem (velké šedé nástěnné plechové dveře, za nimi instalační kanál vedení) – zde by se napájecí kabel vedl směrem vzhůru přes přířeznu v 1.NP do prostoru půdy, kde by se rozvedl do jednotlivých pozic)


4.2.2 ZADÁNÍ 1.NP:
a) Chodba – místnost 1.01

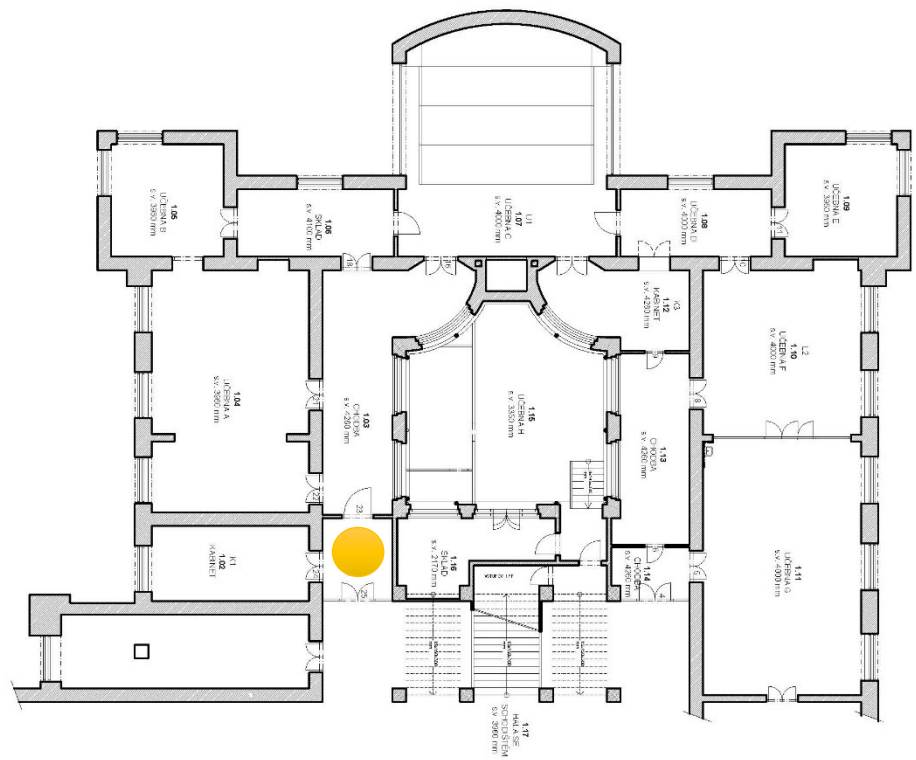

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – teracco	Kontrola stavu stávající podlahy
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Nášlapná vrstva podlahy – teracco	Kontrola stavu stávající podlahy, případná oprava stávajících prahů
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná vstupní stěna – č. 25	Kontrola stavu stěny a kování, případné lokální opravy a doplnění chybějících částí mosazného kování
	Prosklený nadsvětlík do místnosti 1.16	Kontrola stavu Nový nátěr rámu

STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla Stávající svítidla budou zhodnocena a případně uskladněna či využita v nových pozicích
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	-	-
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	-	-
OSTATNÍ	-	-

b) Kabinet K1 – místnost 1.02

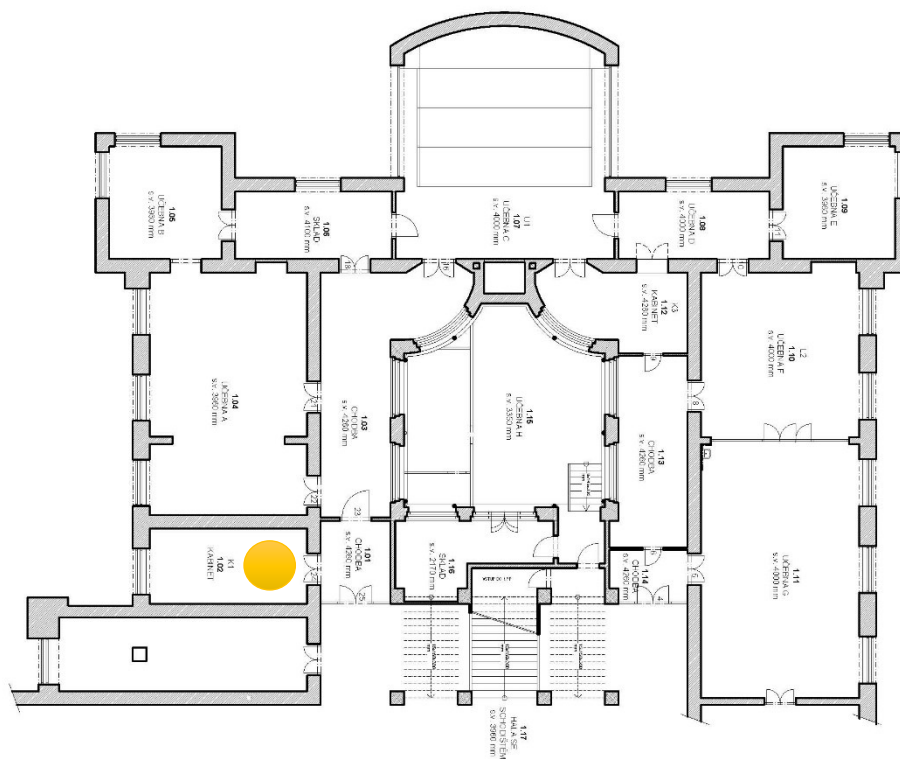


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Stávající nábytek a elektronika Textilní žaluzie	Veškeré nábytkové vybavení a textilní doplňky odstranit. Nepředpokládá se opětovné využití vybavení kabinetu. <i>V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Zařizovací předměty	Vybourání stávajícího umyvadla a obkladu za umyvadlem.
	Nášlapná vrstva podlahy – dřevěné parkety	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
	Nášlapná vrstva podlahy – keramická dlažba	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha + keramická dlažba	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěné okno	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Vstupní dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 24	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Nový nábytek • 3x pracovní stůl + židle kancelářská, 3x úložný kontejner, • 1x konferenční místo – stůl a 2 křesla, • úložný prostor pro oděvy zaměstnanců,

		• skladovací prostor pro dokumenty a kancelářské vybavení • věšák na oděvy (nástěnný, samostatně stojící) • 3x odpadkový koš <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	Nové vybavení 3x počítač, monitor, myš, klávesnice 2x tiskárna A3, barevná+ scanner <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo/dřez+ baterie – zakomponovat no nové malé čajové kuchyňky (lednice, mikrovlnná trouba, úložný prostor), rychlovarná konvice, kávovar Nápojení na rozvody teplé a studené vody, kanalizace
OSTATNÍ	-	-

c) chodba – miestnosť 1.03

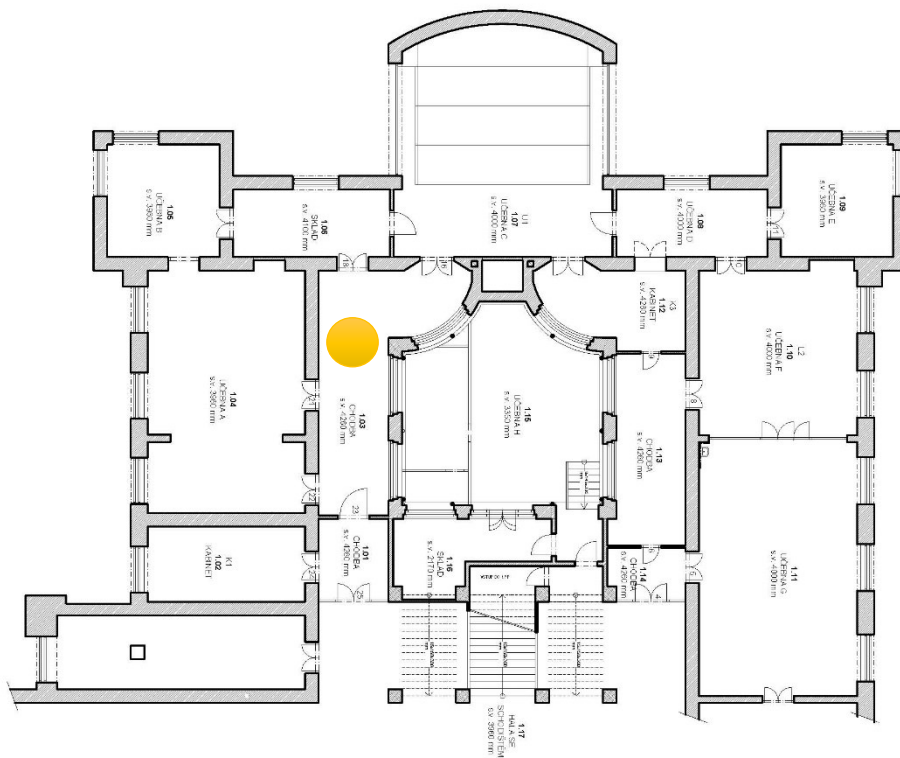


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – PVC	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby. <i>Před demontáží podkladních vrstev bude zjištěno, zda se pod vrstvou nenachází teraco – v případě že ano bude posouzen jeho stav a bude rozhodnuto o způsobu jeho opravy.</i>
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající PVC	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby. <i>sonda do podlahy</i>

		<i>Před demontáží podkladních vrstev bude zjištěno, zda se pod vrstvou nenachází teraco – v případě že ano bude posouzen jeho stav a bude rozhodnuto o způsobu jeho opravy.</i> V případě, že nebude podkladní vrstva v dobrém stavu, je zde požadováno nové teracco – vzhled a dekor musí odpovídat stávajícímu řešení teracových podlah
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná špaletová okna směrem do atria/ učebny 1.15 – 3 kpl	Repase oken je součástí jiné etapy <i>Nutno koordinovat proces realizace obou etap!</i>
	Vstupní dřevěné dveře dvoukřídlové včetně proskleného nadsvětlíku– č. 23	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 22 Dveře do učebny L1 – č.m. 1.04	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Dřevěné dveře dvoukřídlové Dveře do učebny L1 – č.m. 1.04	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 18 Dveře do skladu č.m. 1.06	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Dřevěné dveře dvoukřídlové včetně dřevěného obkladu stěn – č. 16 Dveře do učebny U1 – č.m. 1.07	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava

ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – hlavní trasy vést v nástěnných el. žlabech, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	-	-
OSTATNÍ	Sonda do instalačního jádra	Sonda do navazujícího instalačního jádra za účelem ověření umístění dveří do místnosti 1.15


d) učebna L1– miestnosť 1.04

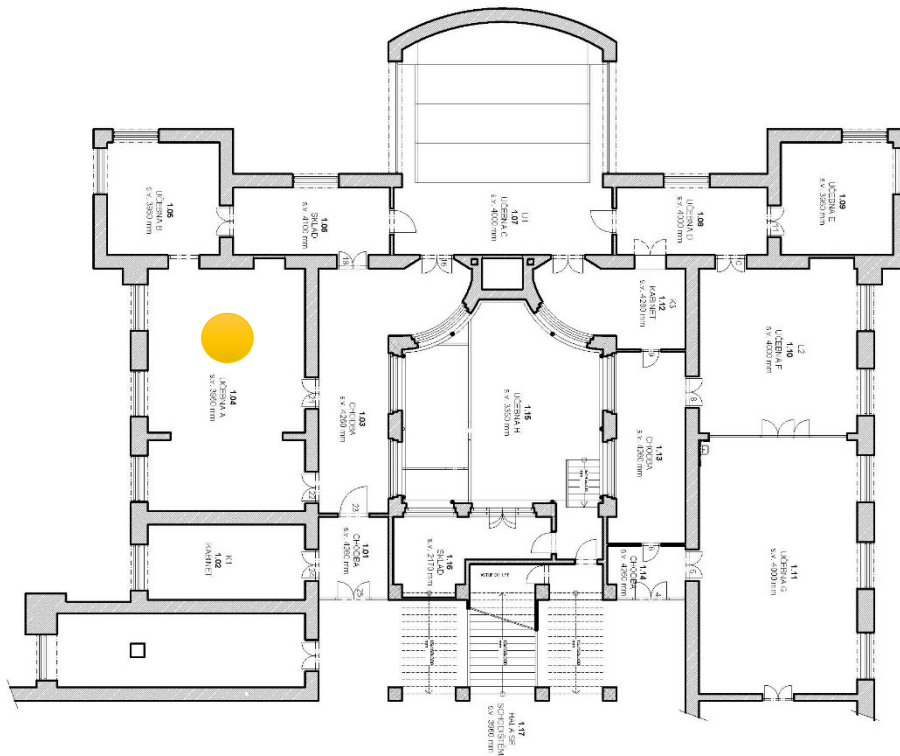

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – dřevěné parkety	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
	Zařizovací předměty	Vybourání stávajícího umyvadla a obkladu za umyvadlem.
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná okna – 3 kpl	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti

		Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Vstupní dřevěné dveře	<i>Vyřešeno jako součást chodby 1.03</i>
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Kompletně nový nábytek <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo + baterie Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu <i>Nová trasa vody a kanalizace k umyvadlu, v současné době není učebna umyvadlem vybavena.</i>
OSTATNÍ	-	-


e) učebna L1– místnost 1.05

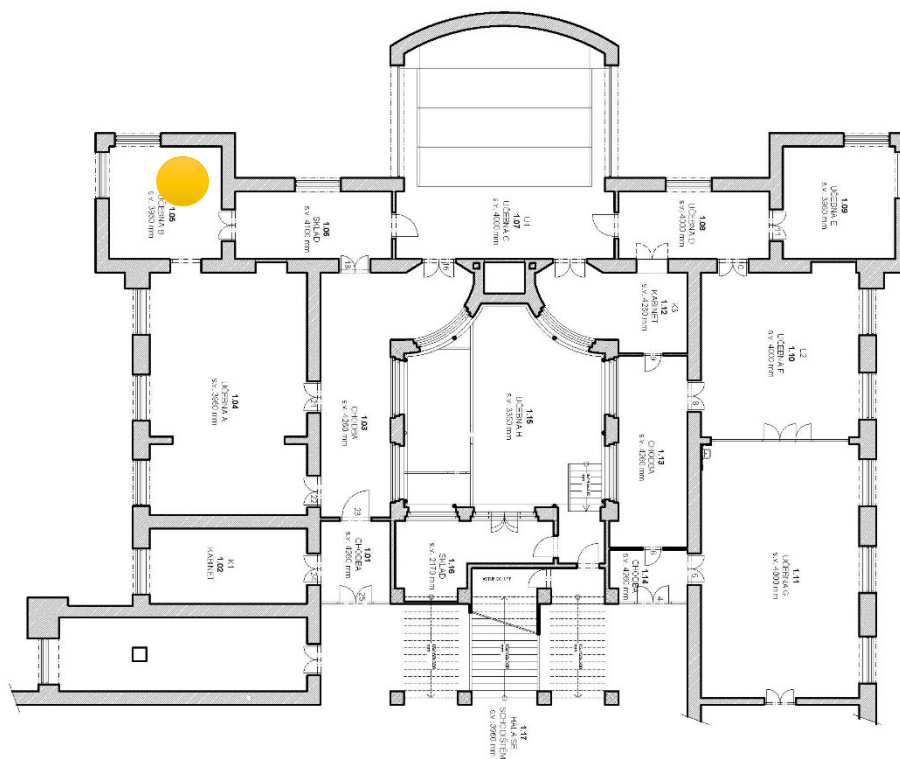

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – PVC	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající PVC	Odstranění, včetně souvrství Nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná okna – 2 kpl	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování

	Stínění okna	Nové, elektrické
	Obložková zárubeň na otvoru mezi 1.04 a 1.05 bez dveřního křídla	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti <i>Dveřní křídla nebudou osazena</i>
	Dřevěné dveře dvoukřídlové Dveře do místnosti 1.06	<i>Vyřešeno jako součást skladu 1.06</i>
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava <i>Velká zratelná prasklina pod oknem</i>
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Kompletně nový nábytek <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
OSTATNÍ	-	-

f) sklad– místnost 1.06

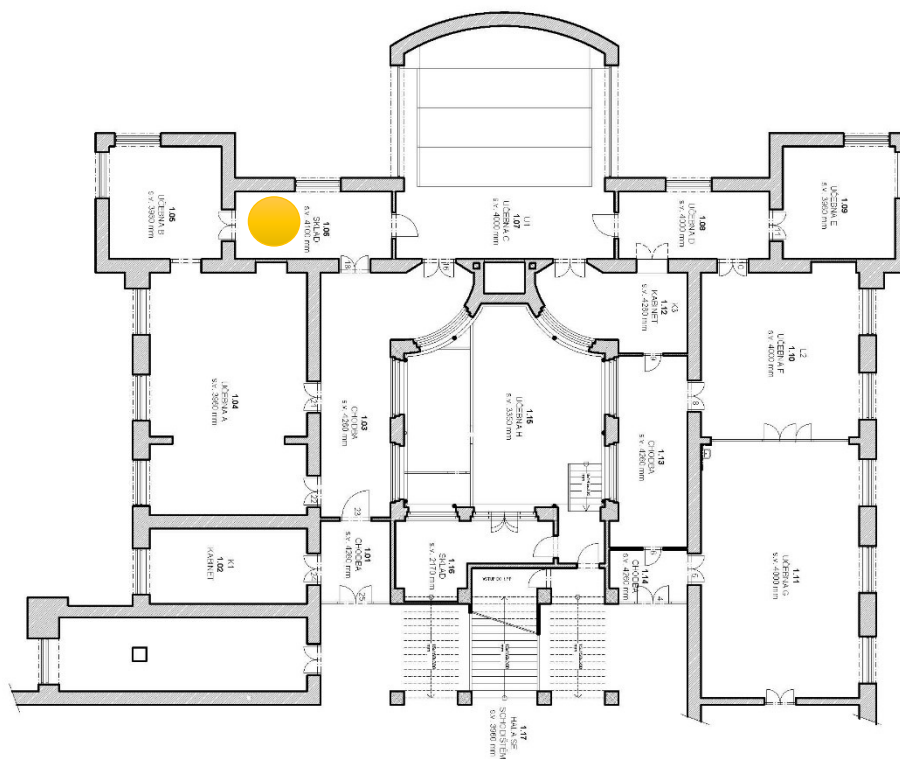


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – PVC	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající PVC	Odstranění, včetně souvrství Nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná okna – 1 kpl	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování

	Stínění okna	Nové, elektrické
	Dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 18	<i>Vyřešeno jako součást chodby 1.03</i>
	Dřevěné dveře jednokřídle Do místnosti 1.07	Odstranění stávající koženky na dveřním křídle, doplnění akustického těsnění na dveřní křídlo Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování
	Dřevěné dveře jednokřídle Do místnosti 1.05	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Kompletně nový nábytek <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>

OSTATNÍ	-	-


g) učebna U1– místnost 1.07

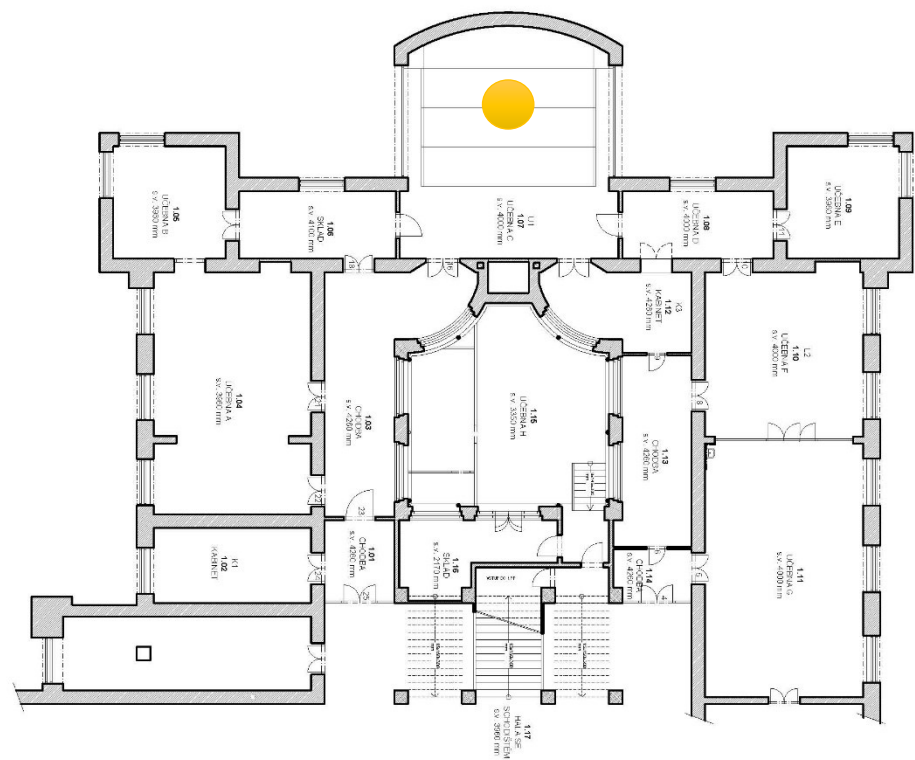

		nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i> <i>stávající konstrukce podla bude zachována</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná okna – 2 kpl	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování Všechna zasklení v čirém provedení
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Vnitřní dřevěné dveře	<i>Vyřešeno v jiné části</i>
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	Chlazení a větrání	Nová jednotka pro chlazení a rekuperační větrání místnosti včetně projektové části a rozvodů
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Demontáž stávajícího nábytku – oprava a nový nátěr kovových částí v předepsané barevnosti Určeno pro opětovnou montáž
	Elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo + baterie

		Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu <i>Nová trasa vody a kanalizace k umyvadlu, v současné době není učebna umyvadlem vybavena.</i>
OSTATNÍ	Akustické řešení učebny	Nová akustická studie a nové akustické opatření v prostoru učebny

h) učebna– miestnosť 1.08

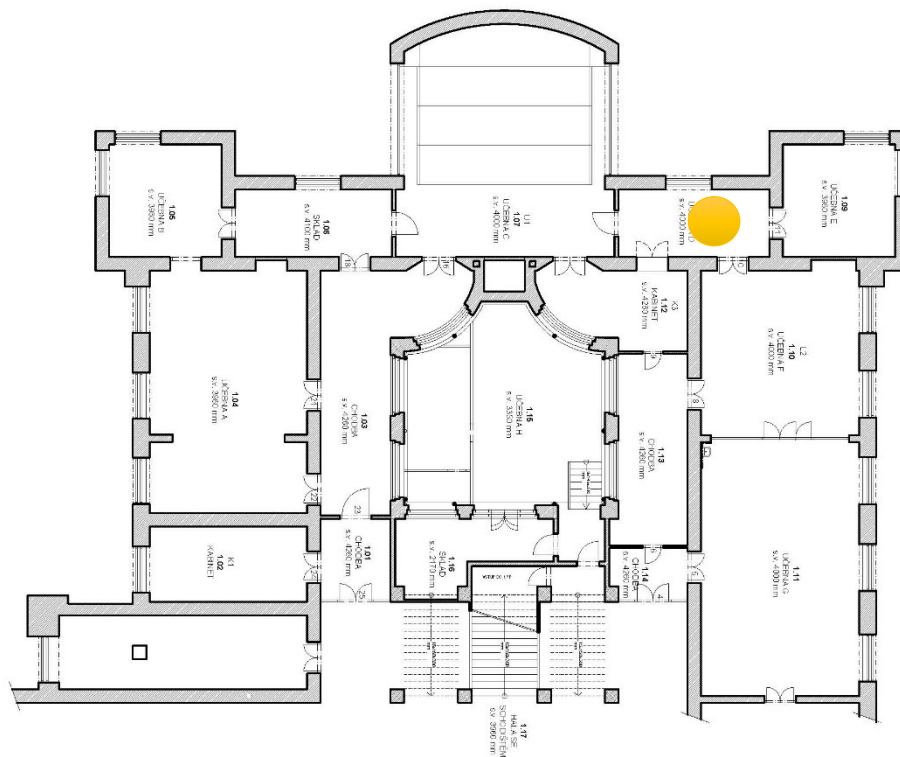


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – PVC	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající PVC podlaha	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná okna – 1 kpl	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti

		Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Dřevěné dveře jednokřídlé Do místnosti 1.07	Odstranění stávající koženky na dveřním křídle, doplnění akustického těsnění na dveřní křídlo Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování
	Dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 10 Dveře do učebny L2 – č.m. 1.10	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 11 Dveře do učebny – č.m. 1.09	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Demontáž stávajícího nábytku – oprava a nový nátěr kovových částí v předepsané barevnosti Určeno pro opětovnou montáž

	Elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo + baterie Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu <i>Nová trasa vody a kanalizace k umyvadlu, v současné době není učebna umyvadlem vybavena.</i>
OSTATNÍ	-	-


i) učebna– místnost 1.09

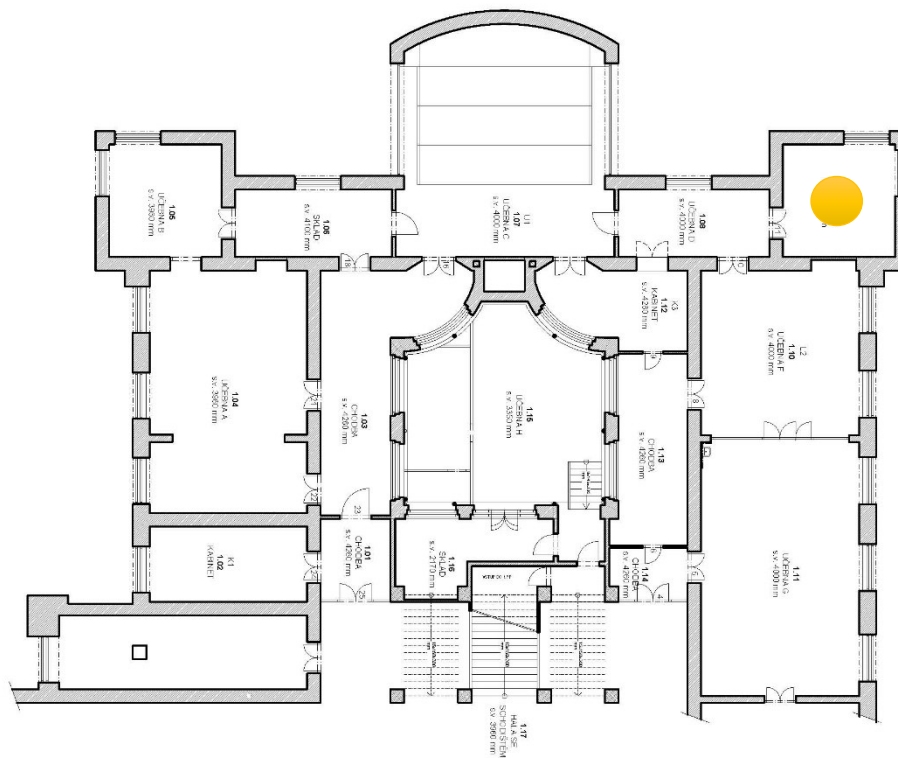

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – PVC	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající PVC podlaha	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná okna – 2 kpl	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti

		Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 11	<i>Vyřešeno v jiné části</i>
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Demontáž stávajícího nábytku – oprava a nový nátěr kovových částí v předepsané barevnosti Určeno pro opětovnou montáž
	Elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo + baterie Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu <i>Nová trasa vody a kanalizace k umyvadlu, v současné době není učebna umyvadlem vybavena.</i>
OSTATNÍ	-	-

j) učebna L2– místnost 1.10 a místnost 1.11

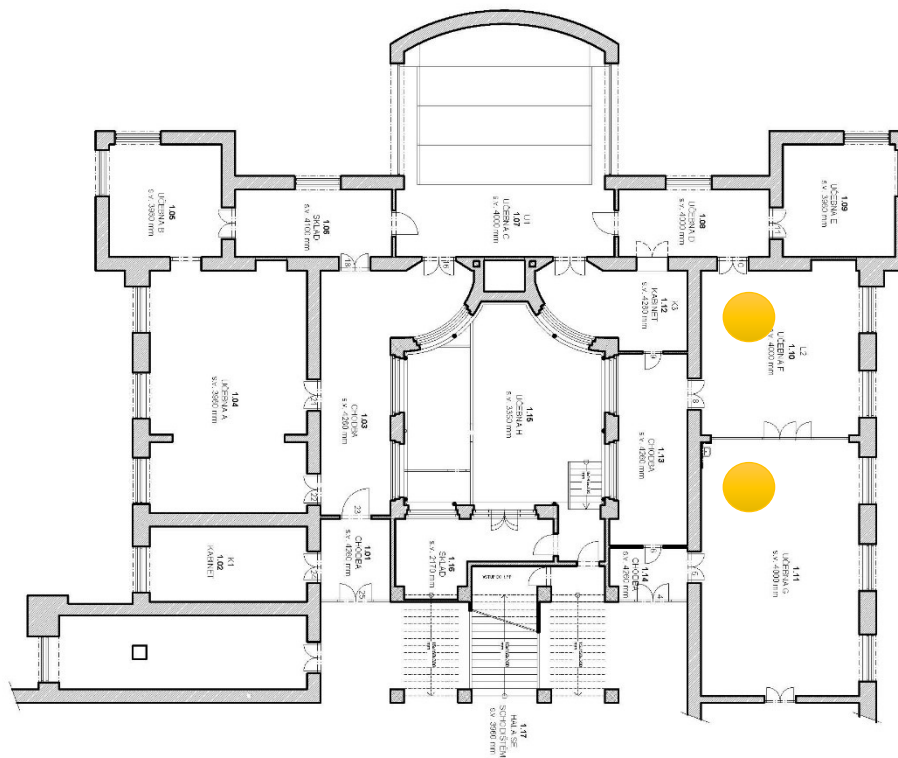


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	-	-
---------------------	---	---

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající keramická dlažba	Beze změn
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná okna – 5 kpl	Beze změn
	Stínění okna	Nové, manuální
	Vnitřní dřevěné dveře č. 8 a č. 5	Vyřešeno v jiné části
	Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlové	Doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování

	Vnitřní dělicí dřevěná stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.11	Doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování, případně repase stávajících historických částí kování
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
ELEKTRO	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
TOPENÍ	-	-
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo + baterie Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu
OSTATNÍ	-	-

k) kabinet K3– místnost 1.12

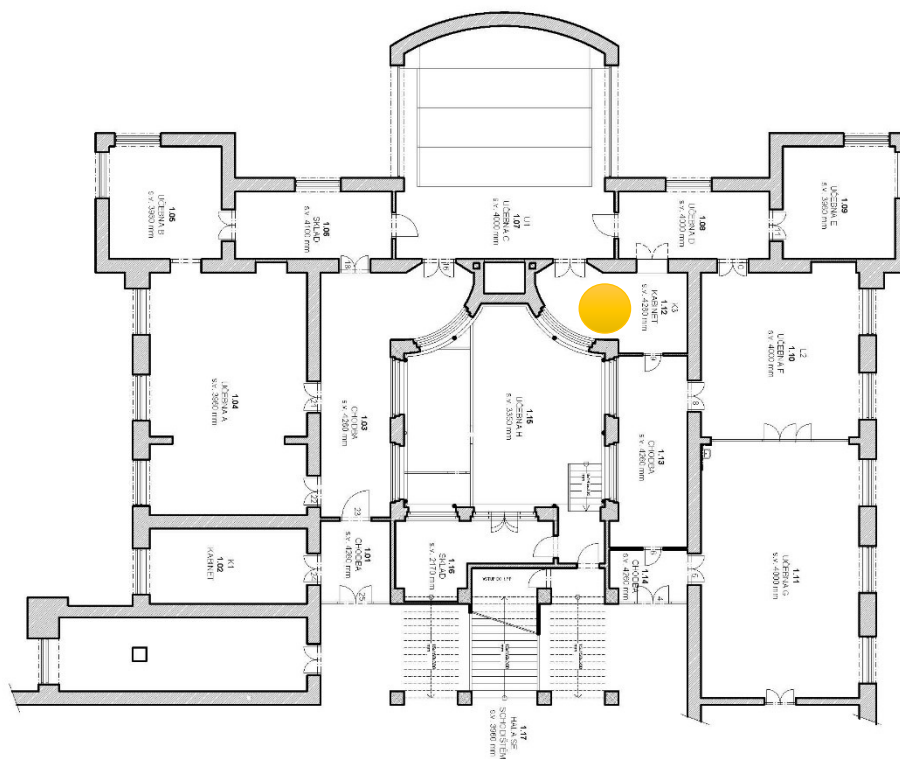


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Stávající nábytek a elektronika	Veškeré nábytkové vybavení odstranit. Nepředpokládá se opětovné využití vybavení kabinetu. <i>V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Dveřní křídlo č. 9	Demontáž novodobého dveřního křídla
	Nášlapná vrstva podlahy – PVC	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
	Zařizovací předměty	Vybourání stávajícího umyvadla a obkladu za umyvadlem.

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající PVC podlaha	Odstranění, včetně souvrství Nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná špaletové okno směrem do atria/ učebny 1.15 – 1 kpl	Repase oken je součástí jiné etapy <i>Nutno koordinovat proces realizace obou etap!</i>
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Dveře jednokřídlové – č. 9	Demontáž novodobého křídla Instalace křídla dle historické profilace a barevnosti Dveřní křídlo plné doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování Nový nátěr stávající zárubně
	Dveře dřevěné dvoukřídlové do učebny U1 – č.m. 1.07	
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla Stávající svítidla budou zhodnocena a případně uskladněna či využita v nových pozicích
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Nový nábytek

		• 1x pracovní stůl + židle kancelářská, 1x úložný kontejner • úložný prostor pro oděvy zaměstnanců, • skladovací prostor pro dokumenty a kancelářské vybavení • věšák na oděvy (náštěnný, samostatně stojící) • 1x odpadkový koš <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo/dřez+ baterie – zakomponovat no nové malé čajové kuchyňky (lednice, mikrovlnná trouba, úložný prostor), rychlovarná konvice, kávovar Napojení na rozvody teplé a studené vody, kanalizace
OSTATNÍ	Dělicí blackoutová roleta	V místě stropního průvlaku instalovat dělicí blackoutovou roletu, která vytvoří v místnosti temnou komoru pro potřeby měření <i>Součástí projektu může být návrh jiného způsobu řešení</i>

l) chodba – miestnosť 1.13

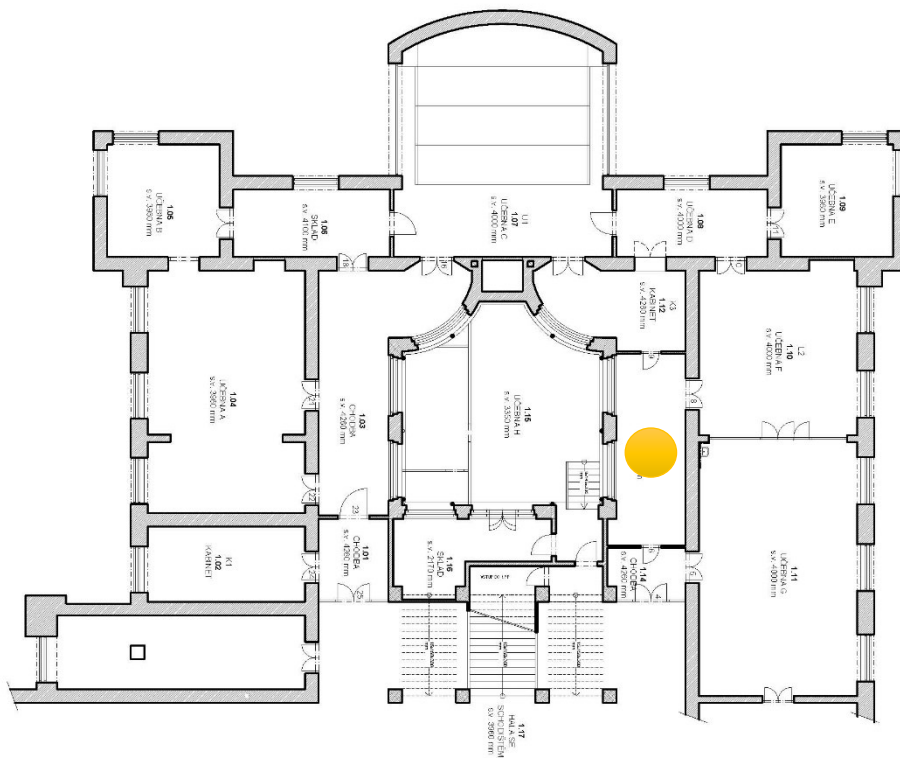


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – PVC	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
	Dělicí příčka mezi 1.13 a 1.14 včetně dveří č. 6	Demontáž v plném rozsahu
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající PVC	Odstranění, včetně souvrství Nové souvrství s vrstvou vinylu <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná špaletové okno směrem do atria/ učebny 1.15 – 2 kpl	Repase oken je součástí jiné etapy <i>Nutno koordinovat proces realizace obou etap!</i>

	Stínění okna	Nové, elektrické
	Dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 8 Do místnosti 1.10	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti Doplnění chybějících částí mosazného kování v historické kopii původních kování
	dveře jednokřídle č. 9	<i>Vyřešeno v jiné části</i>
STĚNY A STROP	Nová SDK příčka včetně dveří	Ve vymezené pozici nová SDK bezpečnostní příčka včetně plných jednokřídlových dveří, výška dle světlé výšky místnosti Instalace křídla dle historické profilace a barevnosti Dveřní křídlo plné Nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla Stávající svítidla budou zhodnocena a případně uskladněna či využita v nových pozicích
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Kompletně nový nábytek <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Elektronika	Nové vybavení

		<i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
OSTATNÍ	-	-

m) chodba – místnost 1.14

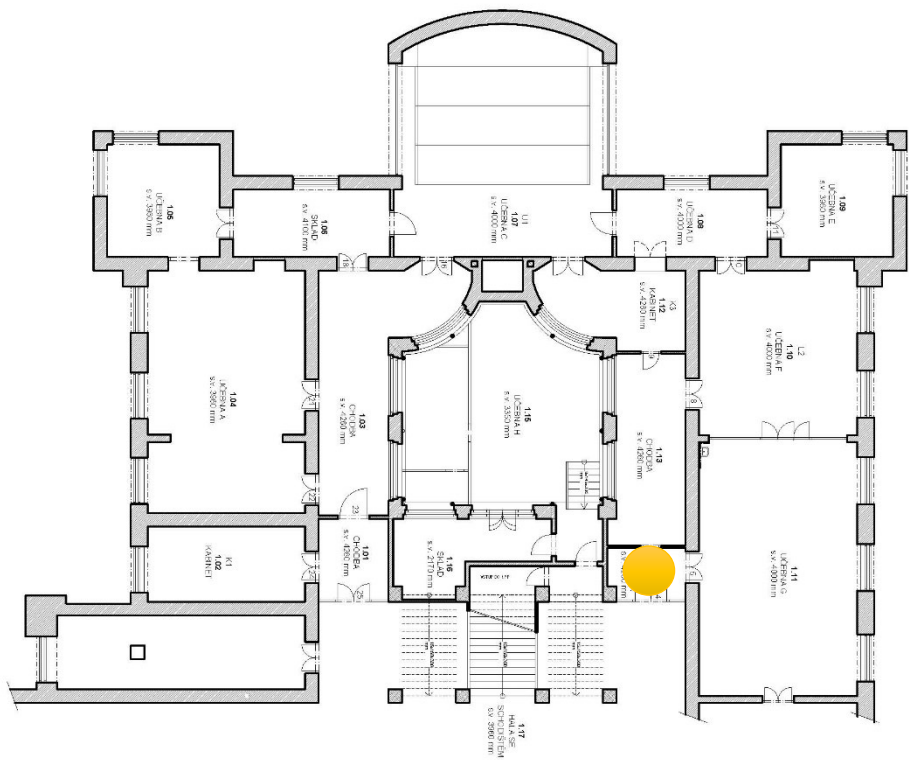


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Nášlapná vrstva podlahy – keramická dlažba	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající keramická dlažba	Odstranění, včetně souvrství Nové souvrství s vrstvou teraco vzhled a dekor musí odpovídat stávajícímu řešení teracových podlah, navázat na skladbu z haly sonda do podlahy

OKNA A DVEŘE	Stávající dřevěná vstupní stěna – č. 4	Kontrola stavu stěny a kování, případné lokální opravy a doplnění chybějících částí mosazného kování
	Prosklený nadsvětlík do místnosti 1.15	Kontrola stavu Nový nátěr rámu, oprava poškozených částí
	Dřevěné dveře dvoukřídlové – č. 5	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla Stávající svítidla budou zhodnocena a případně uskladněna či využita v nových pozicích
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	-	-
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	-	-
OSTATNÍ	-	-

4.2.3 ZADÁNÍ 2.NP:

a) D9 (D71) – kabinet 2.02

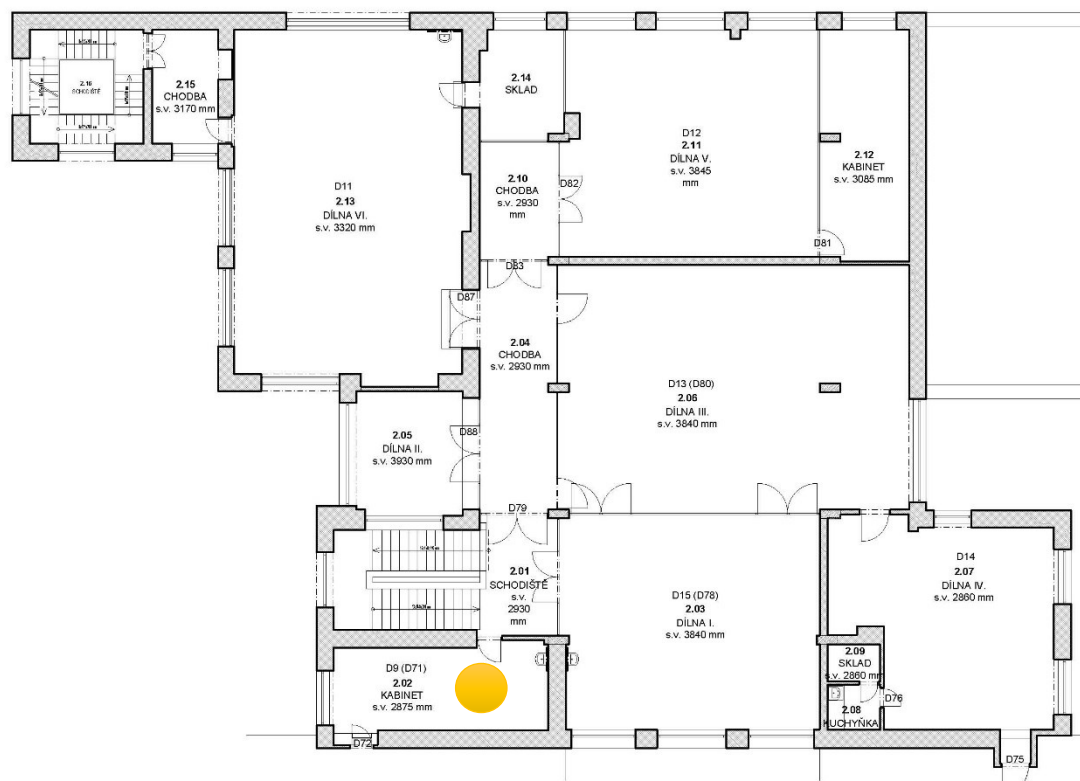


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Stávající nábytek a elektronika Textilní závěsy a garnýže	Veškeré nábytkové vybavení a textilní doplňky odstranit. Nepředpokládá se opětovné využití vybavení kabinetu. <i>V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před</i>
---------------------	--	--

		<i>realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Zařizovací předměty	Vybourání stávajícího umyvadla a obkladu za umyvadlem. Demontáž stávajícího ohřívače.
	Nášlapná vrstva podlahy – dřevěné parkety	O způsobu repase bude rozhodnuto na základě posouzení stavu podlahy – přebroušení + lak nebo nová pokládka včetně přebroušení a lakování

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha – lepené čtverce	Repase O způsobu repase bude rozhodnuto na základě zhodnocení stavu parket
	Stávající betonový Schod na půdu	Oprava, nová stěrka
OKNA A DVEŘE	Stávající plastové okno	Beze změn
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Stávající vstup na půdu	repase dveřního křídla, nátěr zárubně, nové mosazné kování v historické kopii původních kování dveře musí odpovídat novému PBŘ
	Vstupní dřevěné dveře	Repase Doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla Stávající svítidla budou zhodnocena a případně uskladněna či využita v nových pozicích
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr

VZDUCHOTECHNIKA	VZT stávající	Demontáž stávajícího vedení, nový rozvod VZT k pračce vzduchu
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Nový nábytek • 3x pracovní stůl + židle kancelářská, 3x úložný kontejner, • 1x konferenční místo – stůl a 4 křesla, • úložný prostor pro oděvy zaměstnanců, • skladovací prostor pro dokumenty a kancelářské vybavení • věšák na oděvy (nástěnný, samostatně stojící) • 3x odpadkový koš • 1x rohožka <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	Nové vybavení 3x počítač, monitor, myš, klávesnice 2x tiskárna A3, barevná+ scanner <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo/dřez+ baterie – zakomponovat no nové čajové kuchyňky (lednice, mikrovlnná trouba, úložný prostor), rychlovarná konvice, kávovar Nový průtokový ohřívač
OSTATNÍ	Stávající konstrukce žebříku – ocelodřevěná	odstranění starých nánosů barvy a nový nátěr, nový nátěr dřevěných stupňů, případně oprava poškozených částí

b) D15(D78) – dílna 2.03

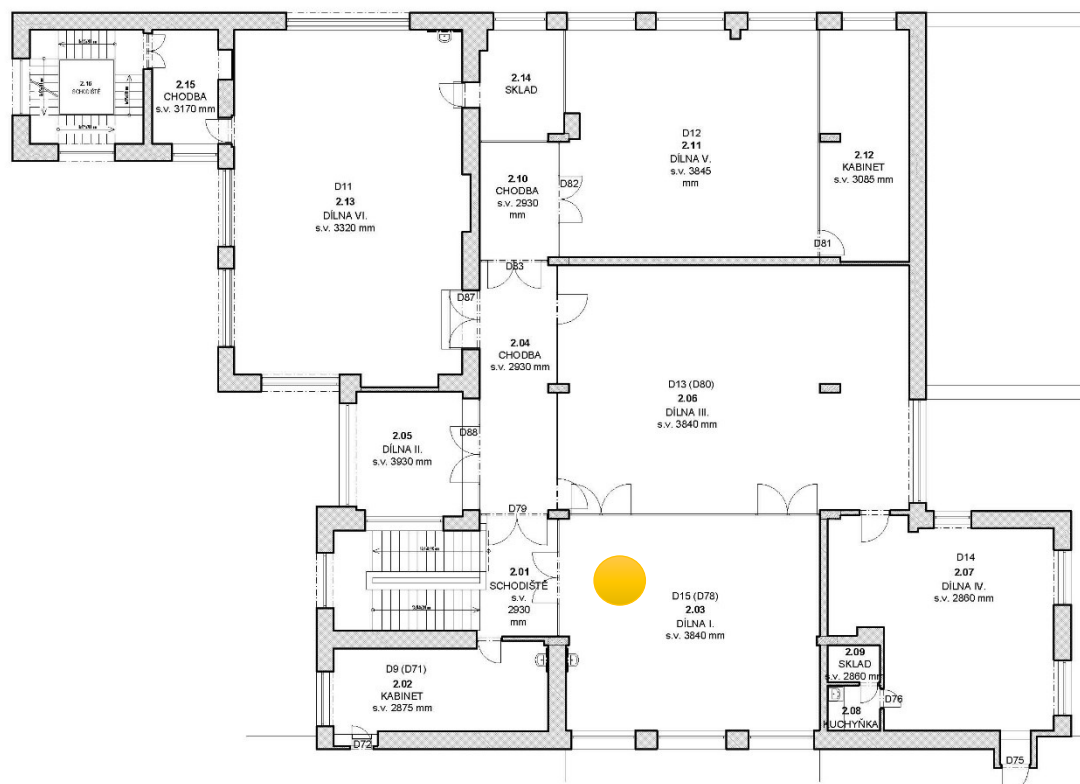


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Stávající nábytek a elektronika	Veškeré nábytkové a elektronické vybavení odstranit. Nepředpokládá se opětovné využití vybavení. Historické mosazné části nábytku, který nebude restaurován, budou demontovány a uchovány pro repase jiných částí nábytku. <i>V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Stropní světlíky	Demontáž s ohledem na způsob nového řešení

	Zařizovací předměty	Vybourání stávajícího umyvadla a obkladu za umyvadlem.
	Nášlapná vrstva podlahy– dřevěné parkety	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s finální betonovou stěrkou <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Vstupní dřevěná prosklená stěna	Repase, nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování, demontáž nepůvodních model
	Stávající dřevěná okna	Repase, odstranění starých nátěrů, nový nátěr, repase stávajícího kování, doplnění chybějících částí (kopie původního kování)
	Stropní světlíky	Aktuální stav světlíků nevyhovující z hlediska tepelných ztrát, požární bezpečnosti, různá zasklení Návrh nových pevných světlíků v ocelovém rámu (2 pásy, 6ks), dělení dle původního řešení, provedení musí odpovídat novému PBŘ, čiré zasklení, minimalizace tepelných ztrát <i>Dwg podklad neodpovídá skutečnému stavu – světlíky v části stropní konstrukce</i>
	Dřevěná prosklená stěna mezi D13 a D15	Repase, nový nátěr dle předepsané barevnosti doplnění chybějících nebo poškozených částí konstrukce
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků Hlavní trasa v nástěnném žlabu <i>V požadavcích školy budou upřesněny pozice koncových prvků.</i>

	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	Komplet nové trasy VZT pro jednotlivá pracoviště – odsávání vzduchu při pájení
	Klimatizační jednotka	Stávající, beze změn
	Rekuperace	Nová rekuperační jednotka pod stropem, odvod nad střechu
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Nový nábytek • 16 míst žáci, • 1x pracovní místo kantor, • 3 pracovní místa universální, • nový dílenský nábytek, • nový úložný prostor • 1x tabule <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	Nové vybavení 17x počítač, monitor, myš, klávesnice 1x audiovizuální technika <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo + baterie Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu
OSTATNÍ	-	-

c) **D13(D80) – dílna 2.06**

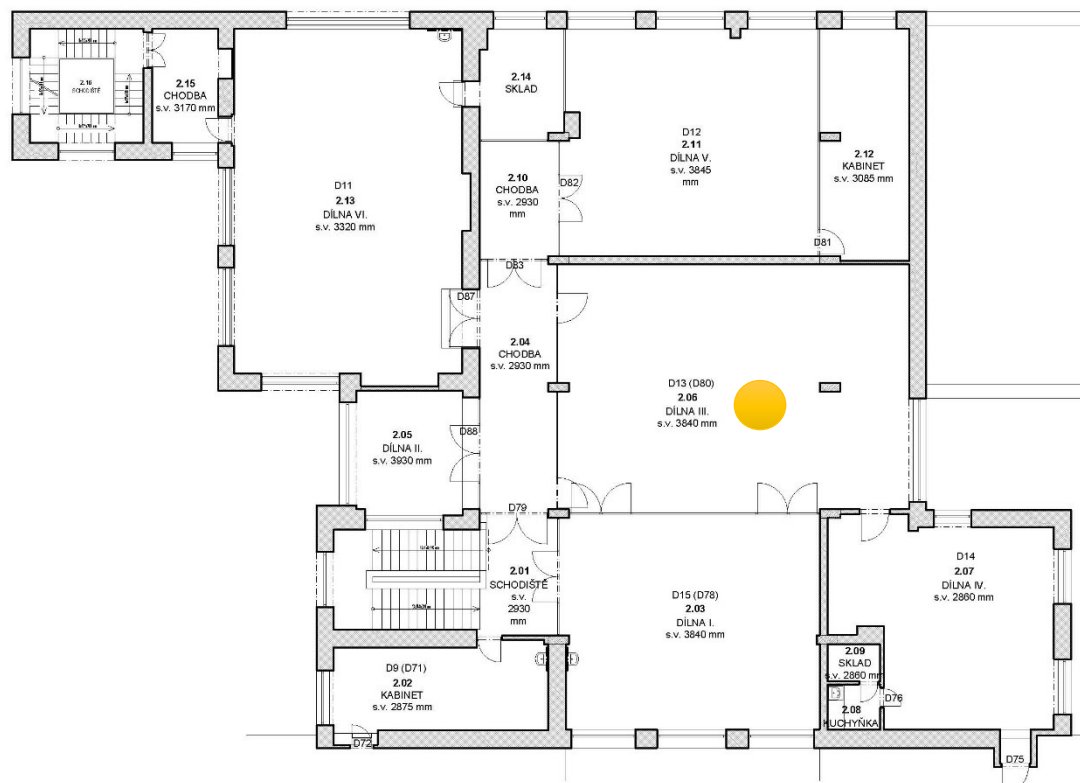

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

Stávající nábytek a elektronika

Veškeré nábytkové a elektronické vybavení odstranit.

Předpoklad – zachování historických skříní v přírodním odstínu dřeva

Historické mosazné části nábytku, který nebude restaurován, budou demontovány a uchovány pro repase jiných částí nábytku.


V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před

		<i>realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Stropní světlíky	Demontáž s ohledem na způsob nového řešení
	Zařizovací předměty	<i>V dílně není umyvadlo.</i>
	Nášlapná vrstva podlahy– dřevěné parkety	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s finální betonovou stěrkou <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Vstupní dřevěná prosklená stěna	Repase a nový nátěr Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Stávající plastové okno	Beze změn
	Stropní světlíky	Návrh nových pevných světlíků v ocelovém rámu (4 pásy), dělení dle původního řešení, provedení musí odpovídat novému PBŘ, čiré zasklení, minimalizace tepelných ztrát
	Dřevěná prosklená stěna mezi D13 a D15	Repase, nový nátěr dle předepsané barevnosti doplnění chybějících nebo poškozených částí konstrukce
	Stínění okna	Nové, elektrické
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků Hlavní trasa v nástěnném žlabu <i>V požadavcích školy budou upřesněny pozice koncových prvků.</i>
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu

TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	Komplet nové trasy VZT – větrání místnosti s ohledem na počet osob
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Kompletně nový nábytek <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo + baterie Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu <i>Nová trasa vody a kanalizace k umyvadlu, v současné době není dílna umyvadlem vybavena.</i>
OSTATNÍ	Stávající historická ocelová konstrukce pod stropem	Oprava a nový nátěr

d) **D14 – dílna 2.07**

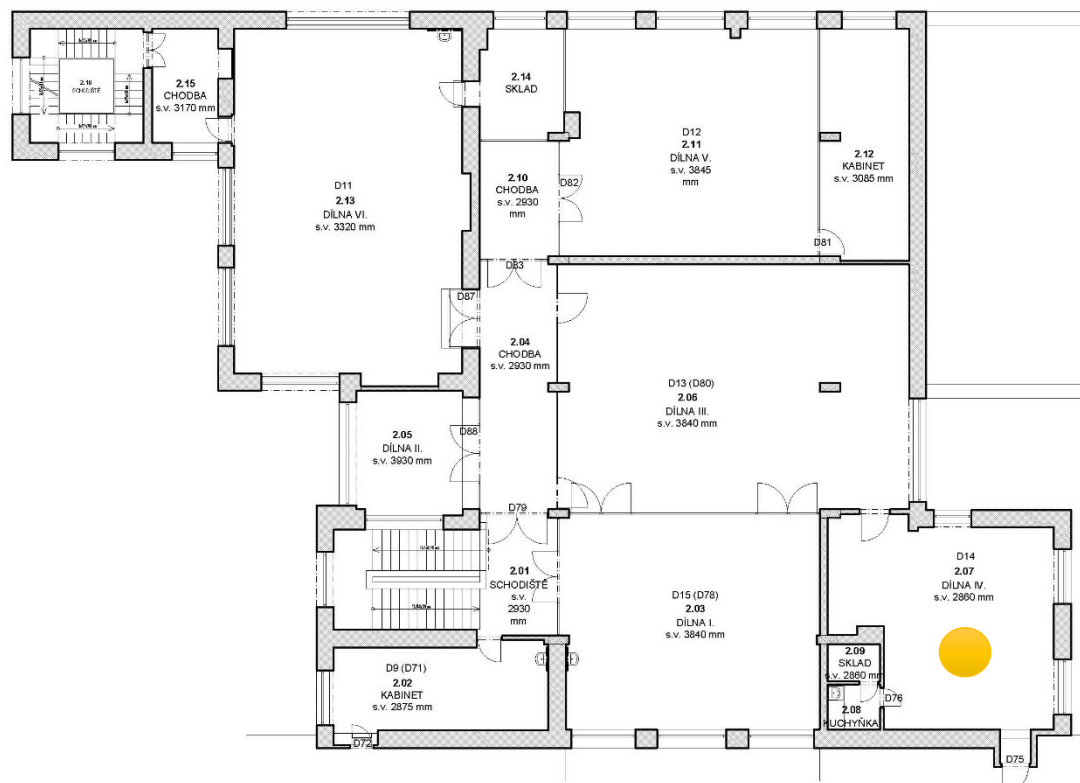

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

Stávající nábytek a elektronika

Veškeré nábytkové a elektronické vybavení odstranit.

Předpoklad – zachování historických skříní v přírodním odstínu dřeva

Historické mosazné části nábytku, který nebude restaurován, budou demontovány a uchovány pro repase jiných částí nábytku.


V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před

		<i>realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Zařizovací předměty	<i>V dílně není umyvadlo.</i>
	Nášlapná vrstva podlahy – dřevěné parkety	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s finální betonovou stěrkou <i>sonda do podlahy</i>
	Stávající betonový schod na půdu	Oprava Nová stěrka
OKNA A DVEŘE	Vstupní dřevěné dveře	Repase a nový nátěr Doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Stávající plastová okna	Beze změn
	Stávající vstup na půdu – D75	Nové dveřní křídlo do stávající zárubně– historická profilace a barevnost křídla Nový nátěr zárubně Nové mosazné kování v historické kopii původních kování Typ dveří musí odpovídat novému PBŘ
	Stínění okna	Nové, elektrické
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků Hlavní trasa v nástěnném žlabu <i>V požadavcích školy budou upřesněny pozice koncových prvků.</i>
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	Slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu

TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Kompletně nový nábytek <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	Nové vybavení <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	-
OSTATNÍ	Stávající konstrukce žebříku	Odstranění stávajících dřevěných schodů Nová konstrukce schodiště, ocelodřevěná <i>Vzhled by měl navazovat na původní řešení vstupů na půdu, viz stávající žebřík kabinet D9</i>

e) **Sklad 2.08, 2.09**

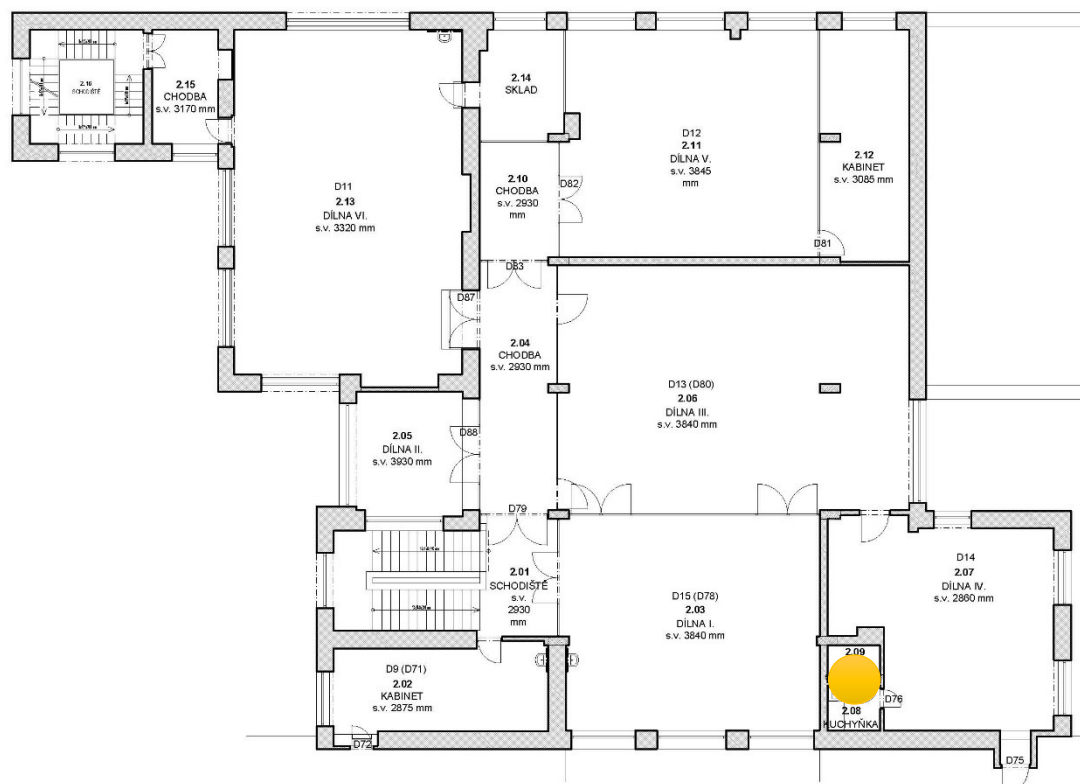

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Stávající nábytek	Veškeré nábytkové vybavení odstranit. <i>V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Zařizovací předměty	Demontáž stávajícího dřezu a baterie
	Nášlapná vrstva podlahy – keramická dlažba	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající keramická dlažba	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s finální betonovou stěrkou <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	2x dveřní křídlo	Demontáž novodobého křídla Instalace křídla dle historické profilace a barevnosti doplnění nového kování - nové mosazné kování v historické kopii původních kování Nový nátěr stávající ocelové zárubně
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků <i>V požadavcích školy budou upřesněny pozice koncových prvků.</i>
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	Slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Kompletně nový nábytek Úložný a skladovací nábytek <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	-
	Zařizovací předměty	Nová umyvadlo a baterie, napojení na stávající trasy V+K


		Historické mosazné části nábytku, který nebude restaurován, budou demontovány a uchovány pro repase jiných částí nábytku. <i>V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Stropní světlíky	Demontáž s ohledem na způsob nového řešení
	Zařizovací předměty	<i>V dílně není umyvadlo.</i>
	Nášlapná vrstva podlahy – dřevěné parkety	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
	Stávající dřevěná příčka u kabinetu 2.12	Demontáž včetně dveří

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s finální betonovou stěrkou <i>sonda do podlahy</i>
OKNA A DVEŘE	Vstupní dřevěná prosklená stěna D83 Vstupní dřevěná prosklená stěna D82 Dvě neotvíravé dřevěné stěny u skladu 2.14	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Dvě neotvíravé dřevěné stěny u skladu 2.14	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování Oprava poškozených a chybějících částí (nevhodný prostup UT)
	Stávající plastová okna	Beze změn
	Stropní světlík v chodbě 2.10	Návrh nového řešení Spodní otvíravá část – repase stávajícího prvku a výměna zasklení – nové zasklení čiré

		Trojúhelníkový střešní světlík – výměna za nový, kopie původního vzhledu provedení musí odpovídat novému PBŘ, čiré zasklení, minimalizace tepelných ztrát
	Stropní světlíky ploché v místnosti 2.11 <i>do prostoru půdy</i>	Návrh nových pevných světlíků v ocelovém rámu Dělení dle původního řešení, provedení musí odpovídat novému PBŘ, čiré zasklení, minimalizace tepelných ztrát
	Stávající dřevěná příčka u kabinetu 2.12	Demontáž včetně dveří
	Stínění okna	Nové, elektrické
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků. Podlahové krabice v místech pracovních pozic. Hlavní trasa v nástěnném žlabu <i>V požadavcích školy budou upřesněny pozice koncových prvků.</i>
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	Slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
	Trasa UT v dřevěné stěně	Nová trasa mimo dřevěnou prosklenou stěnu
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Kompletně nový nábytek <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	Nové vybavení

		<i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo + baterie Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu <i>Nová trasa vody a kanalizace k umyvadlu, v současné době není dílna umyvadlem vybavena.</i>
OSTATNÍ	-	-

g) kabinet 2.12

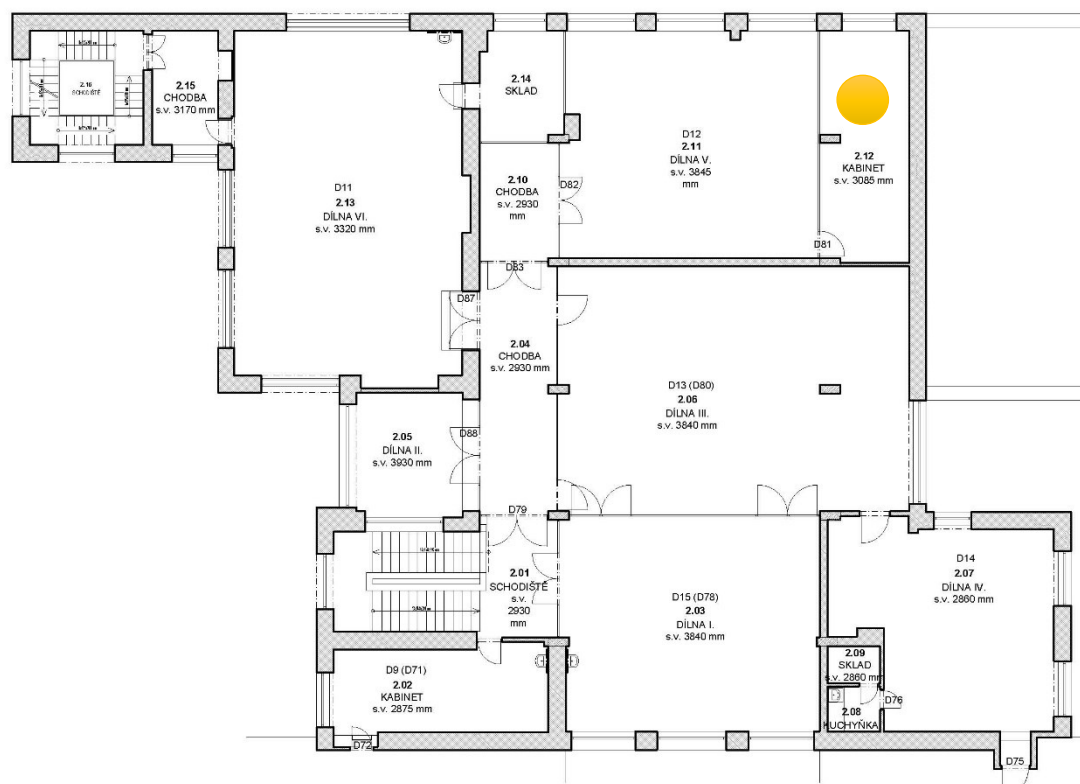


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Stávající nábytek a elektronika	Veškeré nábytkové a elektronické vybavení odstranit. Předpoklad zachování a restaurování stávajících historických kartoték Historické mosazné části nábytku, který nebude restaurován, budou demontovány a uchovány pro repase jiných částí nábytku. <i>V požadavcích školy bude upřesněn seznam nábytku a vybavení, který bude zachován, restaurován, případně použit do nových pozic. Veškerá elektronika a PC vybavení bude před realizací probráno a zadavatelem určeny části pro zachování a části pro vyhození.</i>
	Stropní světlíky	Demontáž s ohledem na způsob nového řešení
	Zařizovací předměty	<i>V dílně není umyvadlo.</i>
	Nášlapná vrstva podlahy – dřevěné parkety	O způsobu repase bude rozhodnuto na základě posouzení stavu podlahy – přebroušení + lak nebo nová pokládka včetně přebroušení a lakování
	Stávající dřevěná příčka u kabinetu 2.12	Demontáž včetně dveří

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha	Repase, přeskládání původních parket O způsobu repase bude rozhodnuto na základě zhodnocení stavu parket
OKNA A DVEŘE	Stropní světlíky ploché v místnosti 2.12 <i>do prostoru půdy</i>	Návrh nových pevných světlíků v ocelovém rámu Dělení dle původního řešení, provedení musí odpovídat novému PBŘ, čiré zasklení, minimalizace tepelných ztrát
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Nové dveře	Nové dveřní křídlo vč. obložkové zárubně do nové stěny Historická profilace dveří, barevnost a kopie mosazného kování dle původního vzhledu
STĚNY A STROP	Nová příčka	Nová příčka mezi dílnou a kabinetem v předepsané pozici Musí splňovat akustické požadavky a požadavky PBŘ Dveře viz požadavek výše

		Materiálové provedení bude navrženo s ohledem n zjištěný stav podkladních konstrukcí.
	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků. Hlavní trasa v nástěnném žlabu <i>V požadavcích školy budou upřesněny pozice koncových prvků.</i>
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	Slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	Nový nábytek • 2x pracovní stůl + židle kancelářská, 2x úložný kontejner, • úložný prostor pro oděvy zaměstnanců, • skladovací prostor pro dokumenty a kancelářské vybavení • věšák na oděvy (nástěnný, samostatně stojící) • 2x odpadkový koš • Malá kompaktní čajová kuchyňka – rychlovarná konvice, malá lednice Předpoklad zachování a restaurování stávajících historických kartoték <i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
	Kancelářská elektronika	Nové vybavení

		• 2x počítač, monitor, myš, klávesnice • 1x tiskárna A3, barevná+ scanner <i>Bude stanoven rozsah zachování původního vybavení.</i>
	Zařizovací předměty	Nové umyvadlo/dřez + baterie - součást malé čajové kuchyňky <i>Nová trasa vody a kanalizace k umyvadlu, v současné době není kabinet umyvadlem vybaven.</i>
OSTATNÍ	-	-

h) D11(D87) – dílna 2.13

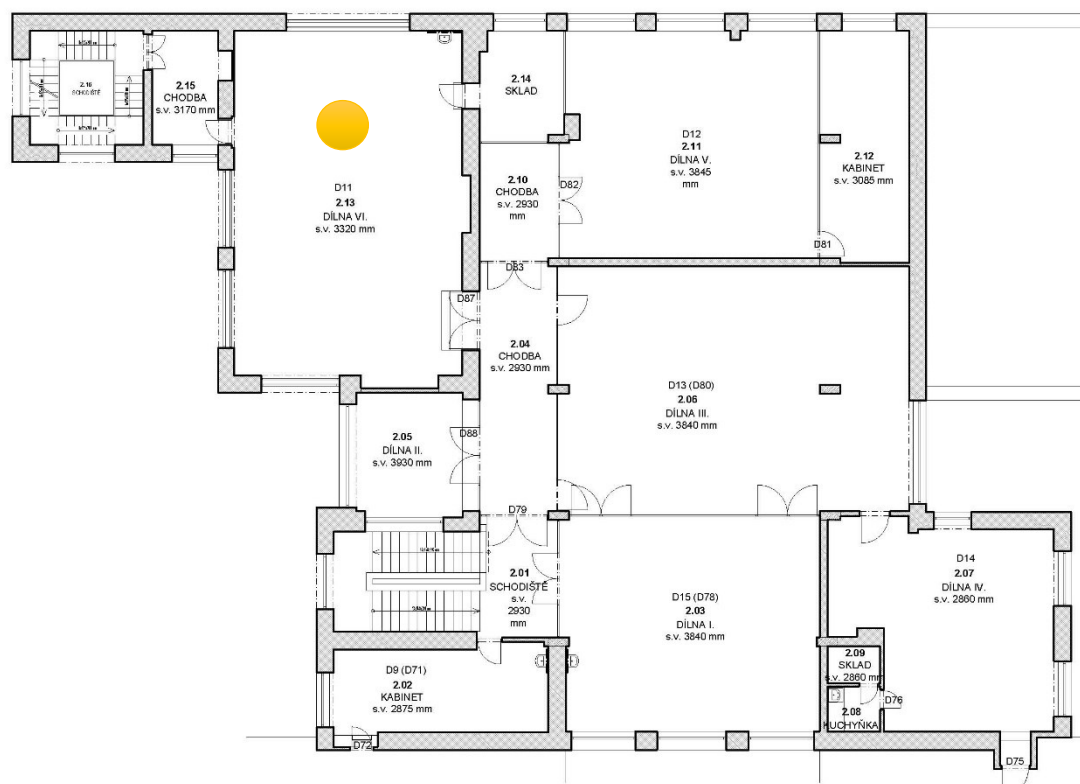


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Zařizovací předměty	Demontáž stávajícího umyvadla a baterie, včetně keramického obkladu.
	Stávající dvojité kovová okna	Demontáž vnitřní části okenních křídel. Vnější křídla budou demontována, opravena a určena pro zpětnou montáž

NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	-	Beze změn
OKNA A DVEŘE	Stávající dvojité kovová okna	Demontáž vnitřní části okenních křídel. Náhrada nových okenních křídel v plastovém/dřevěném profilu – požadavek na optimalizaci tepelně technických vlastností okenních výplní. Vnější křídla budou opravena a určena pro zpětnou montáž Zachování stávajícího dělení a barevnosti oken.
	Stínění okna	Nové, elektrické
	Vstupní dřevěná prosklená stěna D87	Repase Nový nátěr dle předepsané barevnosti, doplnění nového kování – nové mosazné kování v historické kopii původních kování
	Dveře do chodby 2.15	Nové mosazné kování v historické kopii původních kování
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
ELEKTRO	Rozvody elektro	Beze změn
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Beze změn
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	Zařizovací předměty	Nová umyvadlo a baterie, napojení na stávající trasy V+K Nové řešení stěny za umyvadlem – obklad/ stěrka, sjednoceno do jednotného vizuálu

OSTATNÍ	-	-


i) **Sklad 2.14**

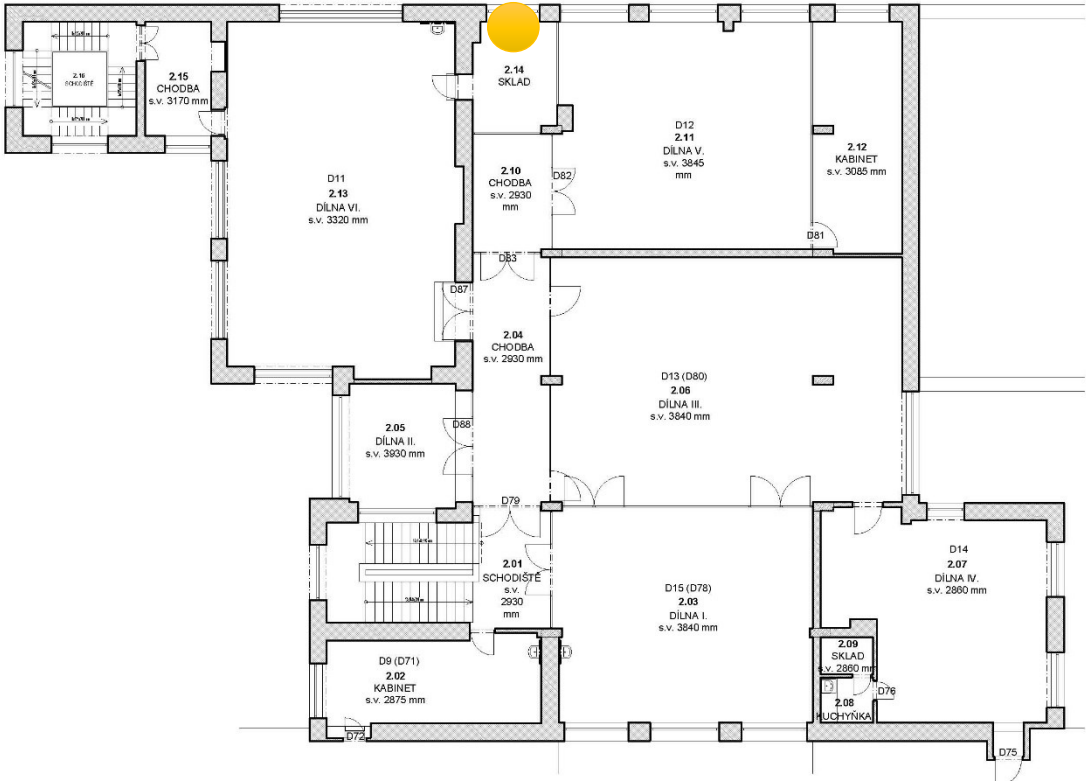

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	-	-
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	-	Beze změn
OKNA A DVEŘE	Dveře do skladu 2.14 Dřevěné prosklené stěny	Nové mosazné kování v historické kopii původních kování Repase popsána výše
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
ELEKTRO	Rozvody elektro	Beze změn

	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
TOPENÍ	-	-
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	nábytek	<i>Bude stanoven rozsah zachování původních prvků, způsob jejich ošetření a rozsah zásahů a oprav.</i>
OSTATNÍ	-	-

j) **Chodba 2.04**

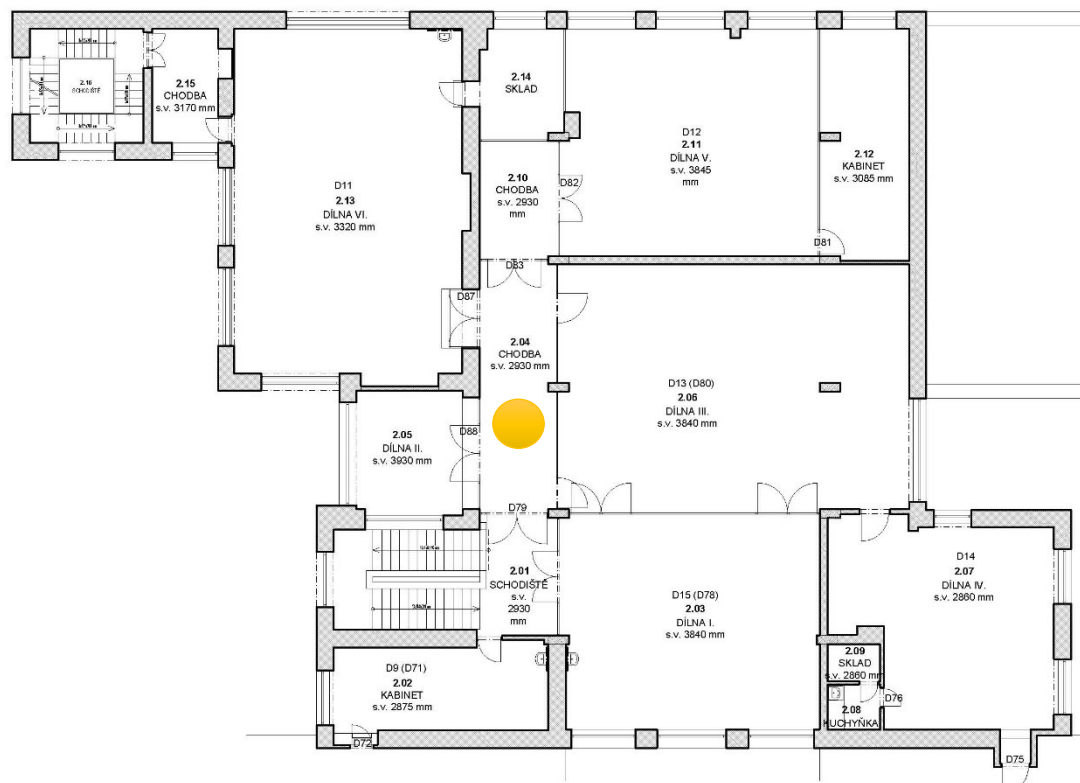

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	Stropní světlík	Demontáž s ohledem na způsob nového řešení
	Nášlapná vrstva podlahy – dřevěné parkety	Demontáž v plném rozsahu včetně souvrství, které nebude součástí nové skladby.
NOVÉ KONSTRUKCE		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Stávající parketová podlaha	Odstranění, včetně souvrství nové souvrství s finálním povrchem teraco Teracco bude vizuálně odpovídat stávajícímu řešení na chodbě 2.01 sjednotit výškový rozdíl chodem 2.01 a 2.04 do jedné úrovně <i>sonda do podlahy</i>

OKNA A DVEŘE	Stropní světlík v chodbě	Návrh nového řešení Spodní otvíravá část – repase stávajícího prvku a výměna zasklení – nové zasklení čiré Trojúhelníkový střešní světlík – výměna za nový, kopie původního vzhledu provedení musí odpovídat novému PBŘ, čiré zasklení, minimalizace tepelných ztrát
	Dřevěné prosklené stěny do dílen	Repase všech dveřních prvků popsána v dalších částech.
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
	štuk	Oprava poškozených částí
	praskliny	Oprava
ELEKTRO	Rozvody elektro	Kompletní výměna elektro – zasekané trasy, včetně koncových prvků. Hlavní trasa v nástěnném žlabu <i>V požadavcích školy budou upřesněny pozice koncových prvků.</i>
	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
	Slaboproud	Průzkum stávajícího slaboproudu
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
	Hlavní trasa UT v izolaci viditelná	Úprava stávající trasy, zasekat do stěny
VZDUCHOTECHNIKA	VZT	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	-	-
OSTATNÍ	-	-

k)

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

NOVÉ KONSTRUKCE

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

OKNA A DVEŘE

Vstupní dveře D88

		Nový nátěr stávající zárubně
STĚNY A STROP	výmalby	Nová výmalba komplet
ELEKTRO	Stropní svítidla	Nová stropní svítidla
TOPENÍ	Stávající litinové radiátory a trasy UT	Nový nátěr
VZDUCHOTECHNIKA	-	-
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI	-	-
OSTATNÍ	-	-

5 NÁVRH STANDARDŮ:

Podlaha stěrka	
Podlaha vinyl	
Teraco	
Obklad za umyvadlo	
Umyvadlo a baterie v učebnách	
Vnitřní stínění oken	
Dveře profilace	
Mosazné kování	
Barevnost historických dveří	
Barevnost částí UT a radiátorů	
Barevnost vnitřního nábytkového vybavení – typové prvky nábytku	
Výmalby – barva	
Svítlidla stropní	
Standardy elektro koncových prvků	
Stropní světlík plochý – do prostoru půdy	
Stropní světlík do exteriéru – ploché zasklení + jehlan	

Barevnost historických dveří	
Barevnost částí UT a radiátorů	
Barevnost vnitřního nábytkového vybavení – typové prvky nábytku	
Výmalby – barva	
Svítlidla stropní	
Standardy elektro koncových prvků	
Stropní světlík plochý – do prostoru půdy	
Stropní světlík do exteriéru – ploché zasklení + jehlan	

Rozsah podkladů od vedení školy:

- SCAN kompletního 1.NP, 1.PP, 2.Np v čitelné podobě – původní plány, případně poslední verze pasportu
- V učebnách a dílnách specifikovat vybavenost, počty žáků/pracovních pozic, předpokládané rozmístění nábytku a požadavky na vybavenost nábytkem a zařízeními