





INVESTOR	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. ZBOROVSKÁ 11 150 21 PRAHA 5	
ZÁSTUPCE INVESTORA	KAREL MOTAL	

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OZN. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

ZHOTOVITEL	IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o. VODNÍ 1, 602 00 BRNO TEL: 533 446 080-2, im-projekt@im-projekt.cz, www.im-projekt.cz	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2021705	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN VAŠÁK	
VYPRACOVAL	DLE PŘÍLOH	
KONTROLOVAL	Mgr. MARKÉTA VANĚČKOVÁ	



GENERÁLNÍ PROJEKTANT		IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o. VODNÍ 1, 602 00 BRNO TEL: 533 446 080-2, im-projekt@im-projekt.cz, www.im-projekt.cz			
HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. TOMÁŠ PÁTEČEK			
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		ORP: Kladno	KATASTR: PCHERY		
STAVBA: III/23642 PCHERY, OPĚRNÁ ZEĎ ČÁST : DOKLADOVÁ ČÁST				FORMÁT	A4
				DATUM	ČERVENEC 2021
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍSLO ZAK.	2021705
				MĚŘÍTKO	~
PŘÍLOHA: ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDRĚNÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ				ČÍSLO PŘÍLOHY: E.1	ČÍSLO PARÉ:

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, výkres či jeho část může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

STAVBA: III/23642 Pchery, opěrná zeď

PŘÍLOHA: ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

OBSAH:

Příloha	Název přílohy
	Plná moc
01	Krajská práva a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 00 PRAHA 5 Plná moc
	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
02	Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Závazné stanovisko dle §96b zák.183/2006 Sb. č. j. OAÚR/435/21 ze dne 20.4.2021
03	Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Závazné stanovisko dle §94j zák.183/2006 Sb. č.j. OV/1733/21-2/Čk ze dne 21.5.2021
04	Obec Pchery, Pchery 333, 273 08 Pchery Vyjádření ke stavbě č. j. 392/2021/OU ze dne 16.3.2021
05	Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Vyjádření ke stavbě č.j. OŽP/1100/211/OH ze dne 9.3.2021
06	Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Vyjádření z hlediska nakládání s odpady č.j. OŽP/1100/21 ze dne 8.3.2021
07	Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Vyjádření orgánu ochrany přírody č.j. OŽP/1100/21-2 ze dne 5.3.2021
08	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 53 Kladno Vyjádření ke stavbě č. j.KRPS-49383-1/ČJ-2021-010306 ze dne 10.3.2021
09	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kladno, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Vyjádření ke stavbě č. j. PCNP-198-2/2021/PD ze dne 16.3.2021
10	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kladno, Gen. Klapálka 1583, 271 01 Kladno Vyjádření ke stavbě č. j. KHSSC 08856/2021
11	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Vyjádření ke stavbě dle §45i zák. 114/1992 Sb. č. j.: 029034/2021/KUSK
12	Integrovaná doprava Středočeského kraje, Sokolovská 10/94, 186 00 Praha 8 Vyjádření k DIO č.j. 00399/21/DO2 ze dne 22.2.2021
13	Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů Čechy, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 Vyjádření ke stavbě č. j. ÚP-573/19-296-2020-1150 ze dne 4.3.2021
	Společné povolení
14	Magistrát města Kladna, Odbor výstavby - Oddělení stavebně-správní, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Společné povolení č.j. OV/1827/21-3/Čk ze dne 16.6.2021

Plná moc

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Mgr. Zdenkem Dvořákem, MPA, ředitelem
(*zmocnitel*)

uděluje plnou moc

společnosti IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno

IČO: 27689328, DIČ: CZ27689328

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52262

jednající Ing. Martinem Vašákem, jednatelem

(*zmocněnec*)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

„III/23642 Pchery, opěrná zeď - PD“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení,
- uskutečňování všech nezbytných jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních,

podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí,

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným zábořem, zřízením služebnosti atp.

b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V Říčanech dne **25-02-2021**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zprovozká 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00060001

Plnou moc přijímám dne

.....
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Ing. Martin Vášák, jednatel společnosti

IM-PROJEKT
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 000-2, mobil: 777 1000 70
Fax: 533 446 000
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz



Magistrát města Kladna
Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města

ADRESA PRACOVÍŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Oddělení architektury, územního plánování a
rozvoje města
nám. Starosty Pavla 44, Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESÁT:

IM-Projekt,
inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o.
Vodní 1
602 00 Brno

Vaše zn.:

Č. jednací:

Vyřizuje:

OAÚR/435/21

Lucie

Beroušková

Ľno: 20. 04. 2021

SDĚLENÍ

orgánu územního plánování

Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, jako orgán územního plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 11. 1. 2021 od žadatele

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o., se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno, žádost o vydání závazného stanoviska k záměru:

„III/23642 Pchery, opěrná zeď“ na pozemku parc.č. st. 77/2, 113/3, 925/7 a 944/1 v k. ú. Pchery

Závazné stanovisko nebylo vydáno orgánem územního plánování v zákonné lhůtě pro jeho vydání, považuje se v souladu s § 4 odst. 9 stavebního zákona za souhlasné a bez podmínek (právní fikce souhlasu).

Jestliže v případě uvedeném v odstavci 9 větě druhé nebyly splněny předpoklady pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko podle odstavce 9 ruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. arch. František Müller

Vedoucí oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
Magistrátu města Kladna

Obdrží: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o., se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 140

Fax: +420 312 240 540

Email: barbora.stepanova@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>



Statutární město
KLADNO



Vypraveno dne: 20. 04. 2021

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 140
Fax: +420 312 240 540

Email: barbora.stepanova@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>

Doručenka datové zprávy

Věc: Závazné stanovisko k záměru: Opěrná zeď Pchery"
ID zprávy: 897710922
Datum a čas dodání: 20.04.2021 v 12:05:01
Datum a čas doručení: 20.04.2021 v 14:35:08

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno,
CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OAÚR/435/21-2
Naše spisová značka: OAÚR/435/21
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

20.04.2021 v 12:05:01 EV0: Datová zpráva byla podána.
20.04.2021 v 12:05:01 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
20.04.2021 v 14:35:08 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – Oddělení územního rozhodování

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 52 Kladno

Středočeský kraj
Zborovská 81
150 00 Praha-Smíchov

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/1733/21-2/Čk
Spis. zn.: Výst./1733/21/328/Čk

Vyřizuje: Ing. Černá - pov. č. T-2/2006-OV
Kladno: 21.5.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako dotčený orgán příslušný podle § 96b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 23.4.2021 podal

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,
který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,
kterou zastupuje IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO
27689328, Vodní 970, 602 00 Brno-Staré Brno

(dále jen "žadatel"), ve věci společného řízení na stavbu :

„ III/23642 Pchery, opěrná zeď „

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 77/2, parc. č. 113/3, 925/7, 944/1 v katastrálním území Pchery, vydává podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko:**

Záměr umístění a realizace stavby – rekonstrukce opěrné zdi (vzhledem k havarijnímu stavu bude zeď zdemolována a postavena nová opěrná zeď), kompletní rekonstrukce silnice, obnova chodníku, přístupu k domu a zpevněných ploch a obnova kanalizační přípojky, dle předloženého koordinačního situačního výkresu z 04/2021, zak. č. 2021705 je z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění:

Příslušný obecní stavební úřad v katastrálním území Pchery - Magistrát města Kladna Odbor výstavby, jako dotčený orgán obdržel dne 23.4.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru „ **III/23642 Pchery, opěrná zeď** „ na pozemku st. p. 77/2, parc. č. 113/3, 925/7, 944/1 v katastrálním území Pchery. Předmětem společného řízení je rekonstrukce opěrné zdi, kompletní rekonstrukce silnice, obnova chodníku, přístupu k domu a zpevněných ploch a obnova kanalizační přípojky

Účelem výše uvedené stavby je rekonstrukce opěrné zdi (v délce 15 m, a výšce 0,396 – 2,003 m nad chodníkem) a komplexní rekonstrukce silnice (v délce 41,78 m).

Záměr se nachází v zastavěném území obce.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- dokumentace pro vydání společného povolení z 04/2021, zpracovatel projektu spol. IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.;
- územně plánovací dokumentace.

Po posouzení předložených podkladů dle § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona vydal stavební úřad kladné závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Kamila Č e r n á
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

účastníci (doručenky)

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IDDS: 3dtbsqc

sídlo: Vodní č.p. 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov

zastoupení pro: Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov

Koncept / Pchery - různé - ZS

Doručenka datové zprávy

Věc: III/23642 Pchery, opěrná zeď
ID zprávy: 910656276
Datum a čas dodání: 24.05.2021 v 12:05:07
Datum a čas doručení: 24.05.2021 v 14:21:23

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno,
CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OV/1733/21-2
Naše spisová značka: OV/1733/21
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

24.05.2021 v 12:05:07 EV0: Datová zpráva byla podána.
24.05.2021 v 12:05:07 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
24.05.2021 v 14:21:23 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

OBEC PCHERY

PSČ 273 08 Pchery – Humny 333
tel. 312 587 773

IČO: 00234788
e-mail: obecnurad@obecpchery.cz
e-mail: posta@obecpchery.cz

**IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.**

Vodní 970/1

602 00 Brno

Vaše značka:

D21-132

Naše značka:

392/2021/OU

Vyřizuje:

Ing. Gabriela Votavová

Ve Pcherách dne

16.03.2021

Věc: Žádost o vyjádření - III/23642 Pchery, opěrná zeď

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Obec Pchery souhlasí s předloženou PD ke stavbě rekonstrukce opěrné zdi III/23642 Pchery.

Obec Pchery souhlasí s dočasným i trvalým zábořem parc.č. 113/3 a 925/7 tak jak je uvedeno v předložené PD.

Pozemky a stavby ve vlastnictví Obce Pchery budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Toto vyjádření se vydává pro potřeby územního řízení a stavebního povolení.

OBEC PCHERY

Humny 333, Pchery 273 08

IČO: 00234788

tel.: 312 587 773

②

Beznoska Marek
místostarosta obce

Doručenka datové zprávy

Věc: Žádost o vyjádření - III/23642 Pchery, opěrná zeď
ID zprávy: 884187408
Datum a čas dodání: 16.03.2021 v 12:14:01
Datum a čas doručení: 17.03.2021 v 16:25:19

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno, CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: 392/2021/OU
Naše spisová značka: Nezádáno
Vaše číslo jednací: D21-132
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

16.03.2021 v 12:14:00 EV0: Datová zpráva byla podána.
16.03.2021 v 12:14:01 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
17.03.2021 v 16:25:19 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad

ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Hillebrandová Olga Mgr.

09.03.2021 13:23:55



Č. jednací:
Spis. zn.: OŽP/1100/211/OH

Vyřizuje: Mgr. Hillebrandová-pov.č. T-35/2017-OŽP
Kladno: 9.3.2021

SDĚLENÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), k žádosti, kterou dne 1.3.2021 podal

**IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO 27689328, Vodní 970,
602 00 Brno-Staré Brno**

(dále jen "žadatel"), vydává sdělení k předloženému záměru

III/23642 Pchery, opěrná zeď

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 77/2, parc. č. 113/3, 957/7, 944/1 v katastrálním území Pchery.

Záměr obsahuje:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci opěrné zdi na ul. Ořechovská. Stávající zeď v havarijním stavu bude zbourána a na jejím místě bude vybudována nová železobetonová tížná zeď délka 15m a výšky 0,4-2m, zeď bude vybavena železobetonovou římsou a ocelovým zábradlím. V rámci rekonstrukce bude provedena obnova přístupu k domu, včetně odvodnění, dobetonování římsy se zábradlím, obnova přípojky splaškové kanalizace. Odvodnění rubu zdi bude provedeno pomocí drenáže vyústěné skrze zeď. Součástí stavby je rekonstrukce přilehlé vozovky v délce 41,78m včetně napojení na místní komunikaci, obnova chodníku a zpevněné plochy.

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v předmětné lokalitě, stávající odvodnění bude revitalizováno, srážkové vody budou svedeny příčným nebo podélným sklonem do uličních vpustí a odvodňovacího žlabu s vyústěním na terén nebo dále ke středu obce svedena do stávající dešťové kanalizace obce.

Projektová dokumentace pro společné řízení DÚSP z dubna 2021 vypracoval IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.; zodpovědný projektant Ing. Martin Vašák

Kontaktní spojení: **Tel:** +420 312 604 385
Fax:

Email: olga.hillebrandova@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,

Navržená revitalizace odvodnění je součástí povolované komunikace, není vodním dílem. Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v uvedené lokalitě. Záměr je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný.

Poučení:

Toto sdělení není vyjádřením vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, protože k vyjádření vodoprávního úřadu je třeba doložit stanovisko správce povodí, a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

otisk úředního razítka

Mgr. Olga Hillebrandová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1. IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IDDS: 3dtbsqc
sídlo: Vodní č.p. 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Doručenka datové zprávy

Věc: sdělení III/23642 Pchery, opěrná zeď - KSÚS Středočeského kraje
ID zprávy: 881650282
Datum a čas dodání: 09.03.2021 v 14:00:19
Datum a čas doručení: 11.03.2021 v 09:12:13

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno,
CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: OŽP/1100/21-4
Naše spisová značka: OŽP/1100/21
Vaše číslo jednací: D21-127
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

09.03.2021 v 14:00:19 EV0: Datová zpráva byla podána.
09.03.2021 v 14:00:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.03.2021 v 09:12:13 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Magistrát města Kladna

Odbor životního prostředí

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ADRESA:

IM-Projekt s.r.o.
Vodní 1
602 00 Brno

č. jednací: OŽP/1100/21

Vyřizuje: Mgr. Tišer
pov. č. T-1/2006-OŽP

Kladno: 8.3.2021

Vyjádření

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád), věcně a místně příslušný podle § 146 odst. 3 až odst. 5 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává k záměru „Opěrná zeď – u silnice III/23642 v k.ú. Pchery“ z hlediska nakládání s odpady pro potřeby povolení změny dokončené stavby **souhlasné vyjádření**. Investorem uvedeného záměru je KSÚS Středočeského kraje p.o.

Odůvodnění:

Dne 1.3.2021 byla na Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, doručena žádost o vydání vyjádření ke stavebnímu řízení výše uvedené stavby. Podkladem pro vydání vyjádření byla předložená žádost a projektová dokumentace od generálního projektanta IM-Projekt s.r.o., IČ: 276 89 328. Dotčený orgán státní správy činný v odpadovém hospodářství uvedenou žádost posoudil a vydal **souhlasné vyjádření**.

Upozornění:

Původce odpadů předá vytríděné odpady jen oprávněným osobám, které jsou kompetentní k jejich převzetí dle zákona o odpadech, tj. do zařízení na odstraňování, využívání nebo výkupu odpadů. **Recyklace odpadů má přednost před jejich odstraněním na skládce, např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách nebo materiálové využití odpadů.** Vytěžená nekontaminovaná zemina použitá v přirozeném stavu pro účely stavby není ze zákona odpadem.

Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostatečným dokladem splnění zákonných povinností.

Toto vyjádření není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje ani vyjádření k věci z hlediska ostatních dotčených orgánů.

Ing. Radovan Vít
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník: adresát
spis

Doručenka datové zprávy

Věc: vyjádření - III/23642 Pchery, opěrná zeď - KSÚS Středočeského kraje
ID zprávy: 881650704
Datum a čas dodání: 09.03.2021 v 14:00:20
Datum a čas doručení: 11.03.2021 v 09:12:13

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno,
CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: OŽP/1100/21-3
Naše spisová značka: OŽP/1100/21
Vaše číslo jednací: D21-127
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

09.03.2021 v 14:00:19 EV0: Datová zpráva byla podána.
09.03.2021 v 14:00:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.03.2021 v 09:12:13 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ADRESA:

IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1
602 00 Brno

Vaše zn.:

Vyřizuje:

Petr Voska **jno:** 5.3. 2021

Č. jednací:

OŽP/1100/21-2
Ev.č.:42329/2021

Věc: Vyjádření orgánu ochrany přírody k akci „III/23642 Pchery, opěrná zeď.“

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vaši žádost, o vyjádření k výše uvedené stavbě a sděluje následující: Podle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení z dubna 2021, vypracované a předložené žadatelem, stavbou nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., její realizace je možná. **Při realizaci stavby je nutné upozornit na následující:** V průběhu stavby je nutné dodržovat zásady ochrany dřevin (§ 7, 8, zákona a ČSN 83 9061) a v okolí staveniště, tj. v kořenovém prostoru provádět výkop ručně ve vzdálenosti min 2,5 m od paty kmene, poškozené kořeny zaříznout rovným řezem, rány ošetřit fungicidními přípravky, zajistit ochranu stromů před mechanickým poškozením. Případné kácení dřevin bude splňovat náležitosti dle § 8, zákona.

Dále v průběhu stavby je nutné dodržovat zásady obecné ochrany živočichů (§ 5, odst. 3, zákona) na staveništi tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní živočichové (plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit (ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu je nutné provést kontrolu a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo staveniště.

Toto vyjádření není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje ani vyjádření k věci z hlediska ostatních dotčených orgánů.

Ing. Radovan Víta
vedoucí
odboru životního prostředí

Co: spis

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 378
Fax: +420 312 604 390

Email: petr.voska@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz

Doručenka datové zprávy

Věc: Vyjádření k záměru - III/23642 Pchery, opěrná zeď - KSÚS Středočeského kraje
ID zprávy: 881650661
Datum a čas dodání: 09.03.2021 v 14:00:21
Datum a čas doručení: 11.03.2021 v 09:12:13

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno, CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: OŽP/1100/21-2
Naše spisová značka: OŽP/1100/21
Vaše číslo jednací: D21-127
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

09.03.2021 v 14:00:20 EV0: Datová zpráva byla podána.
09.03.2021 v 14:00:21 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.03.2021 v 09:12:13 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-49383-1/ČJ-2021-010306

Kladno 10. března 2021
Počet stran: 2

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Vodní 970
602 00 Brno

Závazné stanovisko: "III/23642 Pchery, opěrná zeď"

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, obdržel Vaši žádost ke stavbě: "III/23642 Pchery, opěrná zeď". Předmětem předložené dokumentace je vybudování nové opěrné zdi, rekonstrukce přilehlé komunikace a chodníků.

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavby pro společné povolení a jako přizvaný příslušný orgán Policie ČR, za využití ustanovení § 16 odst. 2 písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s předloženým návrhem opěrné zdi a rekonstrukce komunikace a chodníků na parc. č. 944/1 v k. ú. Pchery, za využití ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) citovaného zákona č. 13/1997 Sb. s připojeními, za využití ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů s místní úpravou na pozemních komunikacích a za využití ustanovení § 25 odst. 1 citovaného zákona č. 13/1997 Sb., se zvláštním užíváním komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) citovaného zákona č. 13/1997 Sb. s výstavbou inženýrských sítí, **s o u h l a s í** za dodržení následujících podmínek:

- parametry komunikace a chodníků budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6110 - "Projektování místních komunikací",
- rekonstruované připojení stávající komunikace od OÚ Pchery bude odpovídat normě ČSN 73 6102 - "Projektování křižovatek na silničních komunikacích",
- chodníky budou řešeny jako bezbariérové a budou vybaveny prvky pro bezpečný a samostatný pohyb zrakově postižených a budou odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- podélný sklon nového rekonstruovaného chodníku k č.p 71 nesplňuje požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb., příloha 2 bod 1.1.2., která předepisuje maximální podélný sklon chodníku 8,33 %, čemuž nelze ve stávajícím terénu vyhovět - z hlediska BESIP nemáme námitek k udělení výjimky pro navržený podélný sklon 12,50 %,
- šířka chodníku před křižovatkou k OÚ Pchery nesplňuje požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb., příloha 2 bod 1.0.2., která předepisuje celkovou šířku komunikace pro chodce min. 1,5 m z důvodu napojení na stávající širší chodník – z hlediska BESIP nemáme námitek k udělení výjimky pro navrženou šířku chodníku 1,0 m,

- DZ bude odpovídat příslušné platné normě ČSN, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
- Vámi navrhovaná objízdná trasa po silnici č. III/2388 je omezena pro nákladní dopravu, uzavírka bude dále projednána s Odborem dopravy města Kladna, minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací, je nutné předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ke kterému následně PČR DI Kladno jako příslušný orgán policie podle § 77 odst. 2 písm. b) výše citovaného zákona č. 361/2000 Sb., vydá písemné vyjádření, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
- při výstavbě nových svislých DZ, podpěrných bodů el. vedení, sloupů VO, rozvodných skříní atd. budou tyto vždy umístěny v souladu s normou ČSN 73 6110 - "Projektování místních komunikací" - tzn. nedojde ke zhoršení rozhledů u připojení sousedních nemovitostí a v křižovatkách, min. 0,5 m od okraje komunikace, průchod bude bodově snížen max. na šíři 0,90 m,
- inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.,
- veškeré navrhované práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

Toto závazné stanovisko je vydáno s ohledem na současnou dopravní situaci v místě stavby a Policie ČR DI Kladno, si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, důležitý veřejný zájem, nebo nastane změna v dopravní situaci.

Zpracoval:
por. Bc. Jan Feldigel, DiS.
tel. 974 873 253

npor. Ing. Petr Hošek
vedoucí DI Kladno

Ing. Petr Hošek

10.03.2021 19:18:16

Digitálně podepsal:
Ing. Petr Hošek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení

70.4645.128801056

Doručenka datové zprávy

Věc: 010306 - IM PROJEKT ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ OPĚRNÁ ZEď
III/23642 PCHERY
ID zprávy: 882416411
Datum a čas dodání: 11.03.2021 v 06:56:31
Datum a čas doručení: 11.03.2021 v 09:12:13

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno, CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: KRPS-49383-1/ČJ-2021-010306
Naše spisová značka: KRPS-49383/ČJ-2021-010306
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

11.03.2021 v 06:56:31 EV0: Datová zpráva byla podána.
11.03.2021 v 06:56:31 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.03.2021 v 09:12:13 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Tel.: 950 870 011 Fax: 950 870 148 E-mail: podatelna@sck.izscr.cz

Ev. č. PCNP - 198 - 2/2021/PD

Kladno, 16. 3. 2021

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/PD

IM-Projekt,
inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Vodní 1
302 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský, tel.: 950 870 133, e-mail: zdenek.bezdekovsky@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Pchery, ul. V Ořechovce, parc. č. st. 77/2, 113/3, 925/7, 944/1
Název stavby : III/23642 Pchery, opěrná zeď
Stavebník : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
Předložená dokumentace : K územnímu a stavebnímu řízení (Ing. Martin Vašák, ČKAIT 1002663, termín odevzdání 04/2021)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 8. 3. 2021** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva, zásady požárně bezpečnostního řešení (Ing. Martin Vašák, ČKAIT 1002663, termín odevzdání 04/2021).
- Koordinační situační výkres (Ing. Tomáš Páteček, kontrola Ing. Martin Vašák, ČKAIT 1002663, termín odevzdání 04/2021).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Každá změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být projednána s příslušným orgánem vykonávajícím státní požární dozor.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Ryšavý", is positioned above the printed name.

plk. Ing. Jan Ryšavý
náměstek krajského ředitele
pro prevenci a civilní nouzovou připravenost
vrchní rada

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 26. 02. 2021
Sp. zn.: S-KHSSC 08856/2021
Č. j.: KHSSC 08856/2021

Vyřizuje: Sárköziová Ivana
Tel.: 312292025
E-mail: ivana.sarkoziova@khsstc.cz

Datová schránka

IM – Projekt
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Vodní 970/1
602 00 Brno

Datum: 08. 03. 2021

Pchery – Rekonstrukce opěrné zdi a přilehlé komunikace III/23642, k. ú. Pchery - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje k projektu stavby.

Na základě žádosti spol. IM – Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o., Vodní 970/1, 602 00 Brno, IČO: 276 89 328, podané dne 02. 03. 2021, v zastoupení stavebníka: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001, na základě písemné plné moci ze dne 25. 02. 2020, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, návrh projektové dokumentace „Pchery – Rekonstrukce opěrné zdi a přilehlé komunikace III/23642, k. ú. Pchery“, v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona, § 41 zákona, § 7 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 309“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací na akci „Pchery – Rekonstrukce opěrné zdi a přilehlé komunikace III/23642, k. ú. Pchery,,

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Martin Vašák, ČKAIT: 1002663, číslo zakázky 2021705, ze dne duben 2021, řeší stávající opěrnou zeď, která je v havarijním stavu a přilehlou silnici III/23642. Řešený úsek se nachází na ulici V Ořechovce mezi křížením s ulicí Příčná a ulicí 5. Května. Jedná se o změnu dokončené stavby. Rekonstrukce bude spočívat v demolici a výstavbě nové opěrné zdi. Jedná se o zeď z kamenného zdiva, která vyrovnává výškový rozdíl mezi silnicí a chodníkem zajišťující přístup k domu č. p. 71. Délka zdi je 13,23 m a výška až 2,14 m. Opěrná zeď je vybavena ocelovým silničním zábradlím. Líc je zpevněn eternitovými deskami. V patě opěrné zdi se nachází šachta dešťové kanalizace. Opěrná zeď je navržena jako železobetonová tížná zeď, která bude mít na délku 15 m a výšku 0,396 – 2,003 m nad chodníkem. Povrchy styku se zemí budou opatřeny systémem vodotěsných izolací proti zemní vlhkosti. Odvodnění rubu zdi bude pomocí drenáže vyústěné skrz zeď. V rámci rekonstrukce opěrné zdi bude provedena obnova přístupu k domu včetně odvodnění, dobetonávka dříku a římsy stávající opěrné zdi se zábradlím s jedním výplňovým prutem. V rámci stavby bude také provedena kompletní rekonstrukce silnice a obnova chodníku, s min. šířkou 1500 mm, s prostorových důvodů může být zúžen na 900 mm, výškové rozdíly ploch nesmí být vyšší než 20 mm, přístupu k domu a zpevněných ploch v řešeném úseku, rampy délky 5,48 m se sklonem 1:8 (12,50%). Součástí stavby bude také obnova přípojky splaškové kanalizace. Silnice III/23642 bude rekonstruována v délce 41,78 m. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky. Začíná provozním staničením v km 3,151 a konec je v km 3,193. Silnice je navržena s šířkou 6,00 m a obrubami po obou stranách nebo s obrubou po pravé straně a s nezpevněnou krajnicí po levé straně. Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno pomocí podélných a příčných sklonů. Niveleta bude klesat po směru staničení ve sklonu 7,91% směrem do středu obce. Příčný sklon silnice bude jednostranný 2,50 – 5,00%. V rámci rekonstrukce silnice bude provedeno napojení místní komunikace, obnovy chodníků v délce 10,30 m a zpevněné plochy v délce 4,00 m. Pod pravým jízdním pruhem silnice vede gravitační splašková kanalizace DN= 250 mm. Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo splaškové kanalizace. V rámci stavby bude obnovena přípojka splaškové kanalizace k domu č. p. 71. Ochranné pásmo kanalizace do DN= 500 mm je 1,50 m. Stavbou bude dotčeno i ochranné pásmo přípojky plynovodu v rozmezí 1,00 m, k jejímu obnažení však nedojde. Dešťová voda bude stejně jako ve stávajícím stavu odvedena kanalizací do bezejmenného toku. Stavba bude uzpůsobena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to v rozsahu celé stavby. Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury budované ve veřejném zájmu, která není v rozporu s územně plánovací dokumentací. Lze tedy předpokládat, že v tomto prostoru nebude zdraví obyvatel negativně ovlivněno.

V případě výskytu azbestu v bouraných stavebních materiálech KHS pro úplnost uvádí, že dle § 41 zákona je zaměstnavatel (stavební podnikatel), který bude zajišťovat práce spojené s expozicí azbestu je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. V případě, že se bude jednat pouze o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu je zaměstnavatel povinen předem projednat opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu.

S ohledem na rekonstrukci svršku ulice dojde ke zlepšení jízdních vlastností a tím se předpokládá i nižší hladina generovaného hluku. Na základě znalosti místních podmínek a po posouzení předložené dokumentace a zhodnocení zdravotního rizika se nepředpokládá negativní ovlivnění životních podmínek a proto není požadováno měření hluku ani zpracování akustické studie a bylo vydáno souhlasné stanovisko.

RNDr. Miroslava Hrušková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Kladno

Rozdělovník: Adresát, KHS ú.p. Kladno-HOK

Doručenka datové zprávy

Věc: III/23642 Pchery, opěrná zeď
ID zprávy: 881233821
Datum a čas dodání: 08.03.2021 v 16:53:15
Datum a čas doručení: 09.03.2021 v 09:04:26

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno, CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: KHSSC 08856/2021
Naše spisová značka: S-KHSSC 08856/2021
Vaše číslo jednací: D21-125
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

08.03.2021 v 16:53:15 EV0: Datová zpráva byla podána.
08.03.2021 v 16:53:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
09.03.2021 v 09:04:26 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 8. 3. 2021
Číslo jednací: 029034/2021/KUSK
Spisová značka: SZ_029034/2021/KUSK/2
Vyřizuje: Ing. Robert Müller/l. 369
Značka: OŽP/ROMU

IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1
602 00 Brno
IČO: 27689328

**Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k oznámení zahájení společného řízení k
záměru „III/23642 Pchery, opěrná zeď“**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne 1. 3. 2021 žádost o vydání stanoviska č. j. 029034/2021/KUSK k záměru „III/23642 Pchery, opěrná zeď“. Předmětem záměru je rekonstrukce opěrné zdi silnice III/23642, která se nachází na ulici Ořešovská v obci Pchery u domů č. p. 71 a 25. Stavba se nachází v k. ú. Pchery na pozemcích p. č. 77/2, 113/3, 925/7 a 944/1. Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce přilehlé vozovky III/23642 v celkové délce 41,78 m včetně úpravy napojení místní komunikace a obnovy chodníku v délce 10,3 m a zpevněné plochy 4 m.

Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), **lze vyloučit významný vliv** předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu. Nejbližší území soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu je EVL Třebichovická olšinka (CZ0213059), jejíž hranice se nachází cca 2,6 km západním směrem od záměru. Předmětem ochrany EVL je vrkoč útlý (*Vertigo angustior*).

Vzhledem k charakteru záměru, předmětu ochrany EVL a vzdálenosti, nelze její negativní ovlivnění očekávat.

Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že vzhledem k charakteru záměru nemá k dalším zájmům hájeným Krajským úřadem žádné připomínky.

Ing. Josef Keřka, PhD.
Vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v.z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany
přírody a krajiny

Doručenka datové zprávy

Věc: Odpověď - III/23642 Pchery, opěrná zeď
ID zprávy: 881992348
Datum a čas dodání: 10.03.2021 v 09:55:17
Datum a čas doručení: 11.03.2021 v 09:12:13

Adresát: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno, CZ
ID schránky: 3dtbsqc

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: 029034/2021/KUSK
Naše spisová značka: SZ_029034/2021/KUSK
Vaše číslo jednací: D21-131
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

10.03.2021 v 09:55:17 EV0: Datová zpráva byla podána.
10.03.2021 v 09:55:17 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.03.2021 v 09:12:13 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Naše značka: 00399/21/DO2
Vyřizuje: Ing. Jan Beránek (720 060 828)
Datum: 22. únor 2021

Ing. Tomáš Páteček
IM-Projekt,
inženýrské a mostní konstrukce s. r. o.
Vodní 1
602 00 Brno

Vyjádření k DIO – oprava opěrné zdi v obci Pchery (uzavírka silnice 23642 směr Theodor)

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) souhlasí s realizací výše uvedené akce (a s tím spojenými dopravními omezeními) za následujících podmínek:

TERMÍN

Bude upřesněn. (cca během roku 2021 na cca 2 měsíce)

DOTČENÉ LINKY

342 (Slaný – Brandýsek – Praha) dopravců **ČSAD Slaný a POHL Kladno**

612 (Kladno – Knovíz – Velvary) dopravce **ČSAD MHD Kladno**

OBJÍZDNÁ TRASA linky 342**směr Slaný:**

do zastávky „Brandýsek“ po své trase – přímo III/00712 – vlevo III/2388 do města Kladno (Švermov) – vpravo II/118 – přímo III/23643 do zastávky „Pchery“ a dále po své trase

směr Praha:

do zastávky „Pchery“ po své trase – přímo III/23643 do města Kladno (Švermov) – přímo II/118 – vlevo III/2388 do obce Brandýsek – vpravo III/00712 do zastávky „Brandýsek“ a dále po své trase

OBJÍZDNÁ TRASA linky 612**a) Spoje jedoucí do Knovíze / Velvar:****směr Velvary:**

do zastávky „Pchery, Humny“ po své trase – přímo III/23643 do zastávky „Pchery“ a dále po své trase (nezajíždí se na Theodor)

směr Kladno:

do zastávky „Pchery“ po své trase – přímo III/23643 do zastávky „Pchery, Humny“ a dále po své trase (nezajíždí se na Theodor)

b) Spoje končící/začínající na Theodoru:

směr Pchery, Theodor:

do zastávky „Kladno, Havlíčkovo nám.“ po své trase – přímo II/118 – vpravo III/2388 do obce Brandýsek – vlevo III/00712 – vlevo III/23642 do obce Theodor do zastávky „Pchery, Theodor“ – výstup

směr Kladno:

nástup v zastávce „Pchery, Theodor“ – přímo III/23642 do obce Brandýsek – vpravo III/00712 – vpravo III/2388 do města Kladno (Švermov) – vlevo II/118 do zastávky „Kladno, Havlíčkovo nám.“ a dále po své trase

ZMĚNY ZASTÁVEK

Ruší se:

„Pchery, ObÚ“ – obousměrně pro linku 612

„Pchery, Theodor“ – obousměrně pro linku 342

„Brandýsek, škola“ – obousměrně pro linku 342

Zřizuje se:

„Brandýsek“ – obousměrně pro linku 612

„Brandýsek, Olšany“ – obousměrně pro linku 612

„Cvrčovice, Čabárna“ – obousměrně pro linku 612

„Kladno, Velvarská“ – obousměrně pro linku 612

„Kladno, Hnidousy“ – obousměrně pro linku 612

„Pchery, Humny“ – obousměrně pro linku 342


„Kladno, Ronovka“ – obousměrně pro linku 342

ZÁVĚR

- Požadujeme **doručit DIR nejméně 5 pracovních dní** před termínem akce s ohledem na procesní záležitosti spojenými s vydáním dopravního opatření.
- Požadujeme **zachování bezpečné průjezdnosti** všech uvedených objízdných tras autobusových linek po celou dobu trvání tohoto dopravního opatření
- V případě změny termínu nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně informovat IDSK.

S pozdravem

Pavel Procházka v.r.
vedoucí oddělení plánování dopravy

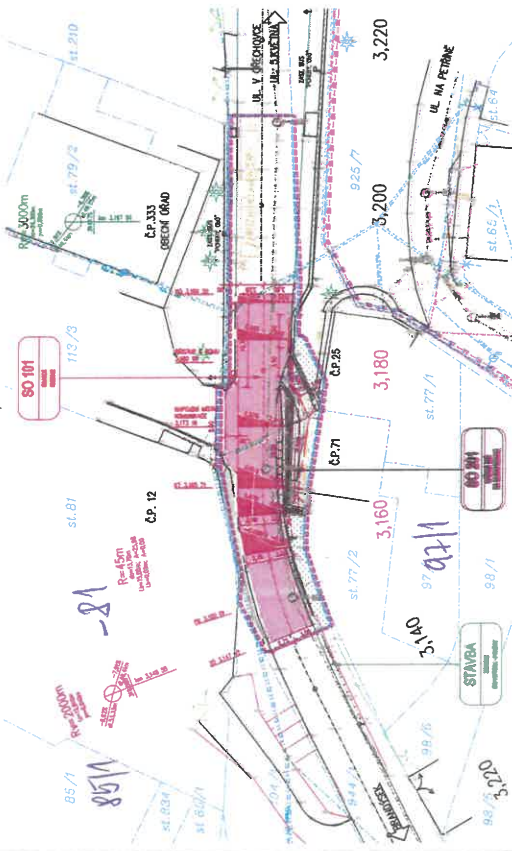

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- [illegible]

LEGENDA:

- [illegible]

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SEZNAM NAVAŽUJÍCICH STAVB:

LEGENDA KATASTRU A ZÁBORÚ:

- BRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
BRANICE PARCELY KATASTRU NEBOJNOSTI
ČÍSLO PARCELY KATASTRU NEBOJNOSTI
BRANICE STAVBY

EMISOR	12010 CRILCOBOMBO (M) E. 14 ZACATECAS (1) 100 21 10000 15	KKSUS
ZÓNE DE EMISIÓN	CABLE MEXTEL	

ORDER NO.	DATE
-----------	------

NAME	PRNO	ADPRN BRCH	ADPRN TEND

[illegible][illegible]

OWNERS

zastoupená Benátskou Lenkovou

2000

100

s realizaci stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

UP-54219-296-2020-1150

4.3. 2027


4.3. 2021

...

.....

• • • • •

SITUACE OBLASTI STAVBY 1:10 000

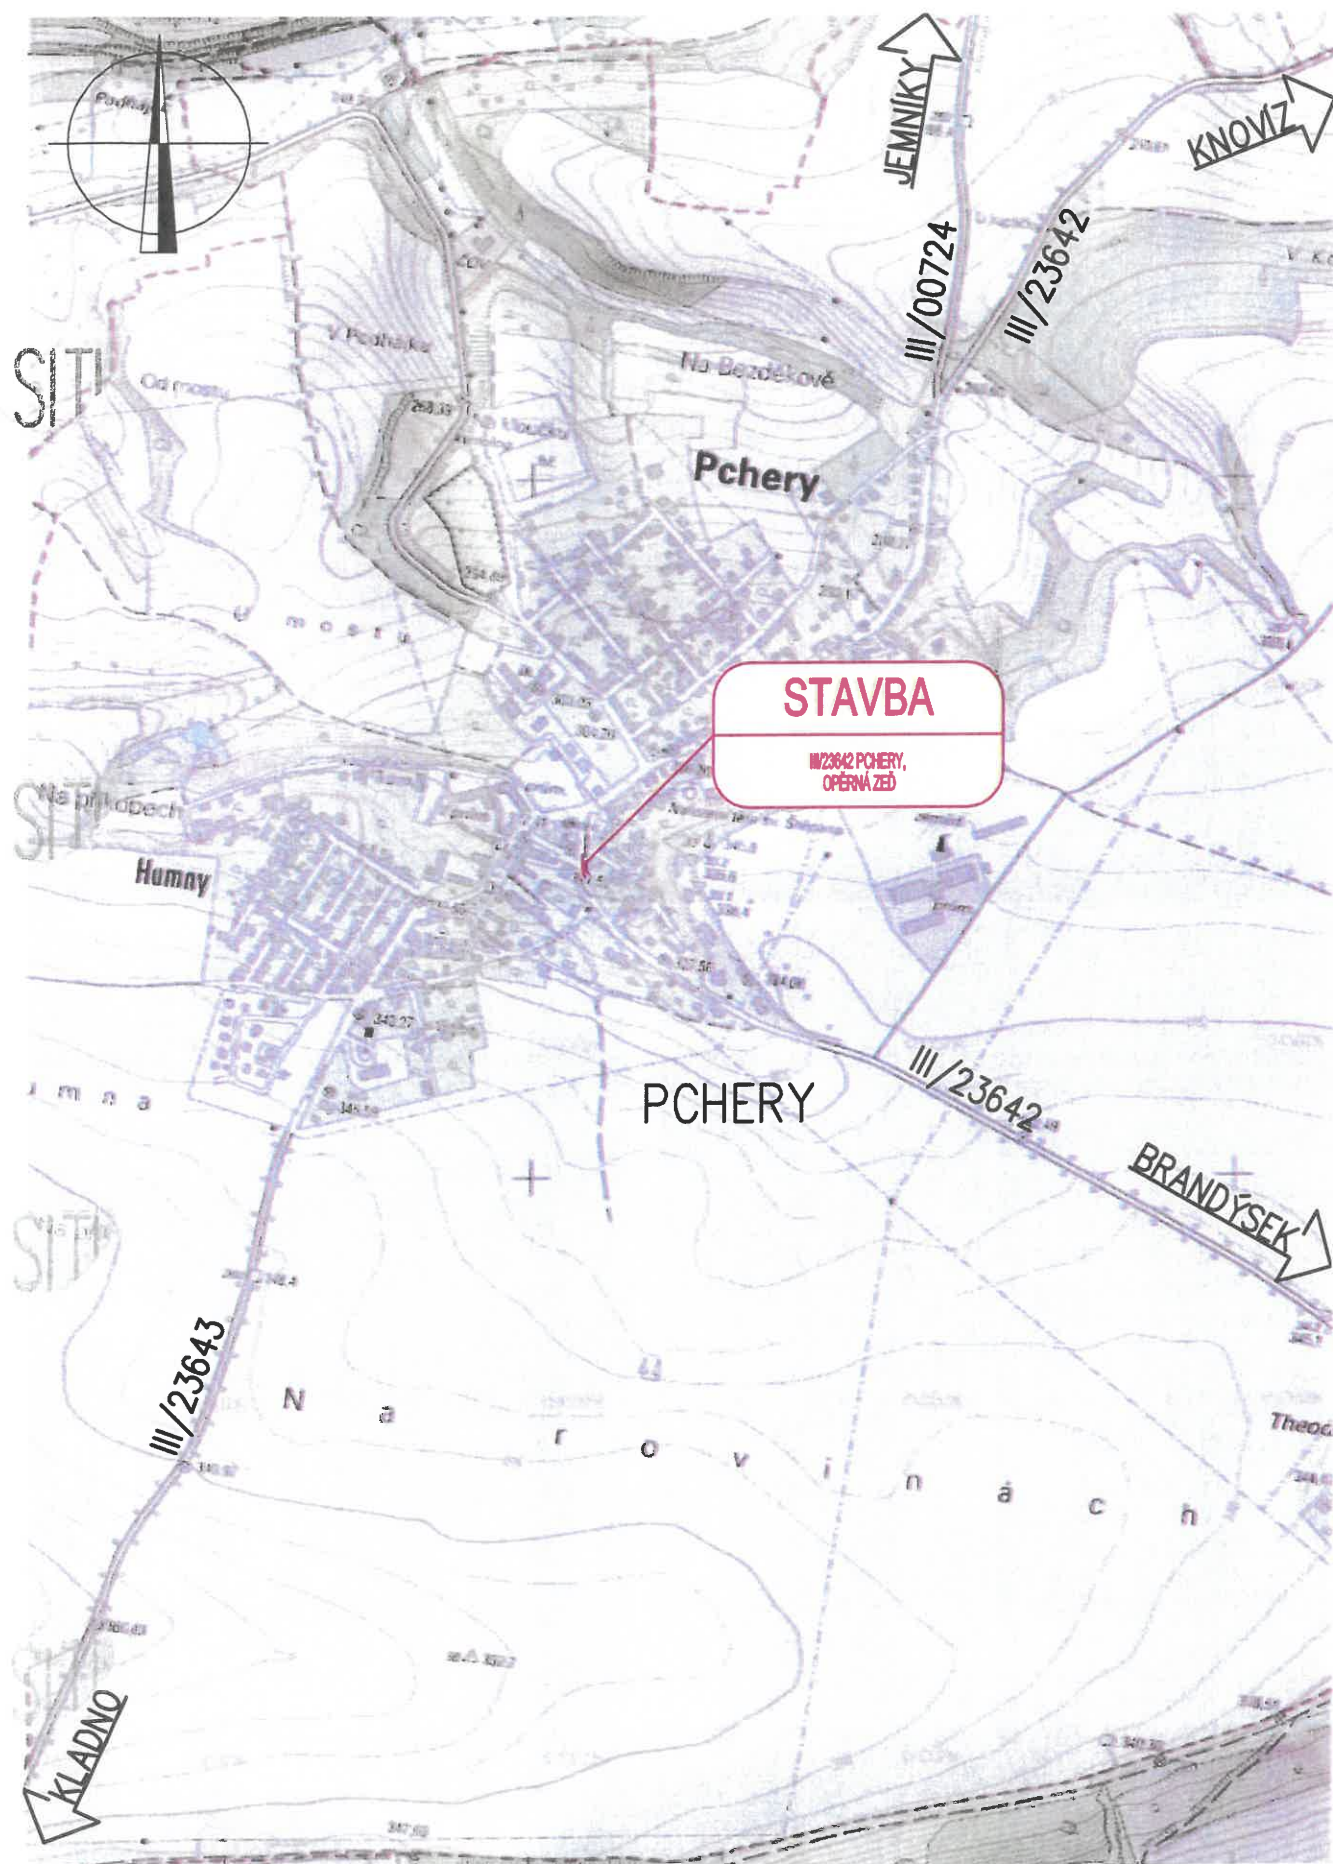



Statutární město **Kladno**

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace**

**Zborovská 81
150 00 Praha-Smíchov**

**Středočeský kraj
Zborovská 81
150 00 Praha-Smíchov**

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/1827/21-3/Dv
Spis. zn.: Výst./1827/21/Dv

Vyřizuje: DVOŘÁK MILAN - Pov.č. T-26/2013-OV
Kladno: 16.6.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.4.2021 podal

**Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO
00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,
které zastupuje IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO
27689328, Vodní 970, 602 00 Brno-Staré Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"III/23642, opěrná zed"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 77/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 113/3 (ostatní plocha), parc. č. 925/7 (ostatní plocha), parc. č. 944/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Pchery.

Stavba obsahuje:

- SO 101 - Silnice III/23642 (oprava komunikace v délce 41,78 m)
- SO 201 - Opěrná těď na silnici III/213642

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o. (Ing. Jiří Mantlík, autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a která upravuje požadavky na provádění staveb.
5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností. Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější recyklace odpadů (například stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem. Přebytková zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Odpady budou odděleně ukládány dle jednotlivých druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů.
6. V průběhu stavby budou dodržovány zásady ochrany dřevin, vyskytujících se vně půdorysného ohraničení stavby. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061 (technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) jsou předmětem ochrany jak nadzemní partie dřevin, tak i jejich kořenový systém – v daném případě se jedná zejména o dodržení podmínek ochrany před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 normy (zabezpečením kmenů proti oděru, dočasným – pružným – vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít

- k ohrožení stavebními mechanizmy), a o dodržení podmínek ochrany kořenové zóny dle bodu 4.8 až 4.12 a 4.14. V místech, kde nově realizovaná stavby zasahuje do blízkosti kořenového systému dřevin, doporučujeme použít techniku ručního výkopu a v případě poškození kořene tento začistit řezem a ránu zatřít balzámem či barvou, aby nedocházelo k jeho vyhnívání.
7. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vegetační kryt.
 8. Odvodnění bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích ani recipientech.
 9. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
 10. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 19.2.2021 č.j. 0101467107; ze dne 3.3.2021 pod č.j. 001113986963.
 11. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace a stavebník dodrží následující podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 22.2.2021 č.j. 00399/21/DO2.
 12. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke styku se zařízením ve správě CETIN a.s. a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 23.2.2021 č.j. 560705/21.
 13. Při stavbě dojde ke styku s komunikací ve správě GasNet Služby s.r.o. a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 8.3.2021 č.j. 5002317109.
 14. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 15. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2022.
 16. Po dobu stavebních prací nebude žádný stavební ani výkopový materiál ukládán na silničním pozemku. Vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude ihned odstraněno.
 17. Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické minimum.
 18. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
 19. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100 m a v obci 50 m.
 20. Před započítím stavebních prací je nutné předložit Policii ČR DI Kladno návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 21. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
 22. Stavebník umožní záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. V termínu dva týdny před zahájením zemních prací stavebník oznámí zahájení prací České společnosti archeologické, o.p.s. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 23. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
 24. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Po provedení výkopových prací**b) Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby**

25. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné přiložen doklad o vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby
26. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
27. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.

Odůvodnění:

Dne 29.4.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko dne 16.3.2021 č.j. PCNP-198-2/2021/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 8.3.2021 č.j. KHSSC 08856/2021
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno závazné stanovisko dne 10.3.2021 č.j. KRPS-49383-1/ČJ-2021-010306
- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí vyjádření dne 9.3.2021 č.j. OŽP/1100/211/OH; vyjádření ze dne 8.3.2021 pod č.j. OŽP/1100/21; vyjádření ze dne 5.3.2021 pod č.j. OŽP/1100/21-2
- Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města vyjádření dne 20.4.2021 č.j. OAÚR/435/21
- CETIN a.s. ze dne 23.2.2021 č.j. 560705/21
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.2.2021 č.j. 0101467107; ze dne 3.3.2021 pod č.j. 001113986963
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 8.3.2021 č.j. 5002317109
- Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 22.2.2021 č.j. 00399/21/DO2
- Obec Pchery ze dne 16.3.2021 č.j. 392/2021/OU
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.3.2021 pod č.j. 029034/2021/KUSK

- Sekce naskládání s majetkem Ministerstva obrany ČR ze dne 4.3.2021 pod č.j. ÚP-573/19-296-2020-1150
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 19.2.2021 pod č.j. 0201195950
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 19.2.2021 pod č.j. 0700335259
- Vodafonba Czech Republic, a.s. ze dne 23.2.2021 pod č.j. 210223-0912262267
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.2.2021 pod č.j. E08968/21
- Středočeské vodárny a.s. ze dne 2.3.2021 pod č.j. SVASZAD17250

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Nebyly uplatněny

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na

viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Milan Dvořák
Pověřená úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IDDS: 3dtbsqc

sídlo: Vodní č.p. 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Karel Habrcetl, V Ořechovce č.p. 71, Humny, 273 08 Pchery

Irena Radová, V Ořechovce č.p. 71, Humny, 273 08 Pchery

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv

sídlo: Sokolovská č.p. 100/94, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Obec Pchery, IDDS: ue3bwvs

sídlo: Humny č.p. 333, 273 08 Pchery

Ing. Karel Fišer, 5. května č.p. 12, Humny, 273 08 Pchery

Mgr. Dáša Fišerová, 5. května č.p. 12, Humny, 273 08 Pchery

Bc. Karolína Vlčková, 5. května č.p. 12, Humny, 273 08 Pchery

Ing. Jan Wieland, Na Petříně č.p. 25, Humny, 273 08 Pchery

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 128 01 Praha 2

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm

sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, IDDS: dyubpcm

sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

S vyznačením nabytí právní moci obdrží:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IDDS: 3dtbsqc

sídlo: Vodní č.p. 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Obec Pchery, IDDS: ue3bwvs

sídlo: Humny č.p. 333, 273 08 Pchery

Koncept/OV

Doručenka datové zprávy

Věc: "III/23642, opěrná zeď"**ID zprávy:** 920073660**Datum a čas dodání:** 18.06.2021 v 09:39:31**Datum a čas doručení:** 18.06.2021 v 10:22:48**Adresát:** IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 60200 Brno,
CZ**ID schránky:** 3dtbsqc**Zmocnění:** Nežadáno**Odstavec:** Nežadáno**Naše číslo jednací:** OV/1827/21-3**Naše spisová značka:** OV/1827/21**Vaše číslo jednací:** Nežadáno**Vaše spisová značka:** Nežadáno**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

Události zprávy:

18.06.2021 v 09:39:31 EV0: Datová zpráva byla podána.**18.06.2021 v 09:39:31** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.**18.06.2021 v 10:22:48** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.