

JTSK ±0,000 = 258,00 m.n.m. BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Marcel Cikánek

Zodpovědný projektant:

Ing. Petr Dědič

STAVEBNÍK:

DOMOV POD LÍPOU; LIPNÍK 110; 294 43, ČACHOVICE
STŘEDOČESKÝ KRAJ; ZBOROVSKÁ 81/11; 150 00 PRAHA 5

razítko a podpis

PROJEKT:

**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
DOMOV POD LÍPOU**

Zakázkové číslo:

180329

Paré:

Datum:

30.01.2019

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část:

D.1.1

Stupeň:

DPS

VÝKRES:

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Č.výkr.:

27

Změna:


00

Měřítko:

—

PŮDORYS RAMPY


MĚŘÍTKO 1:100

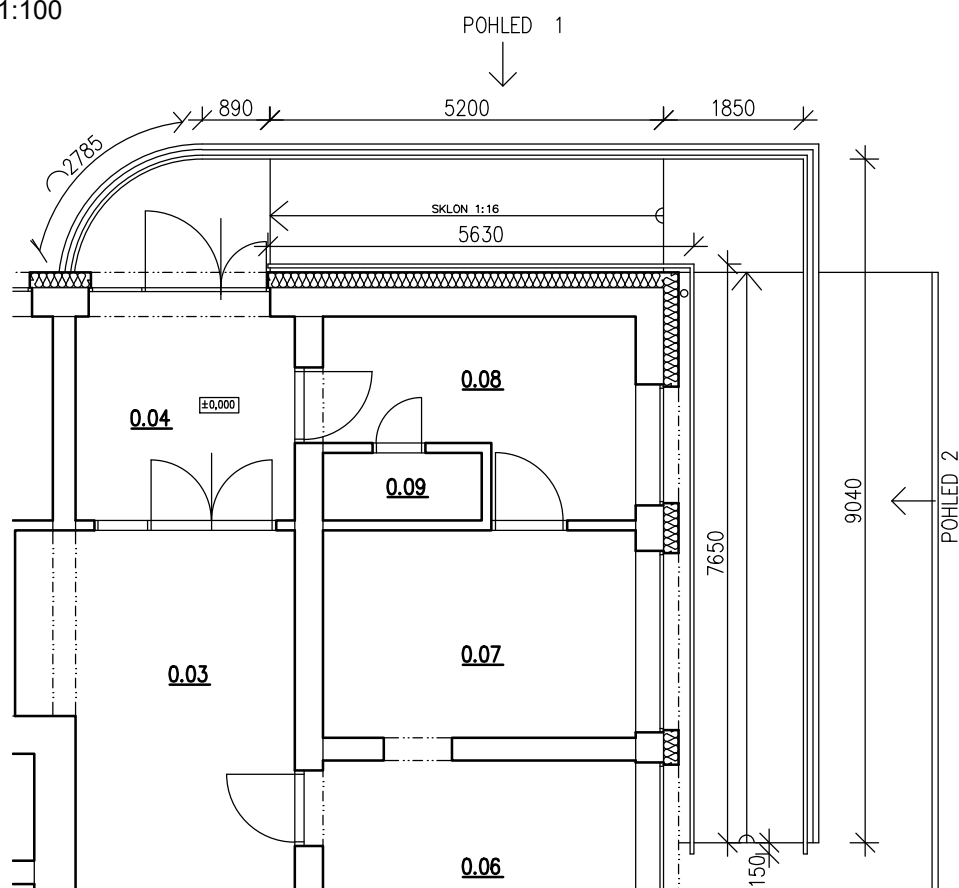


POHLEDY

MĚŘÍTKO 1:100

POHLED 1

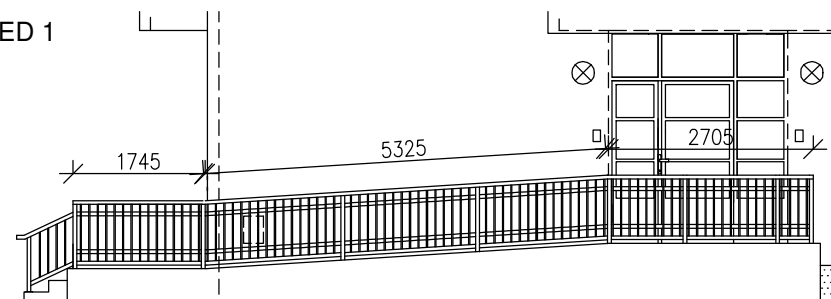


POHLED 2

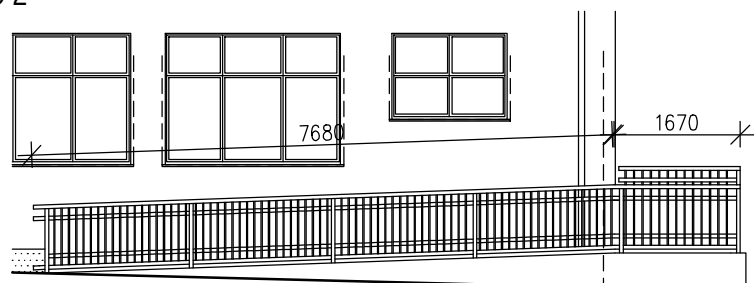

PŘÍČNÝ ŘEZ

MĚŘÍTKO 1:20

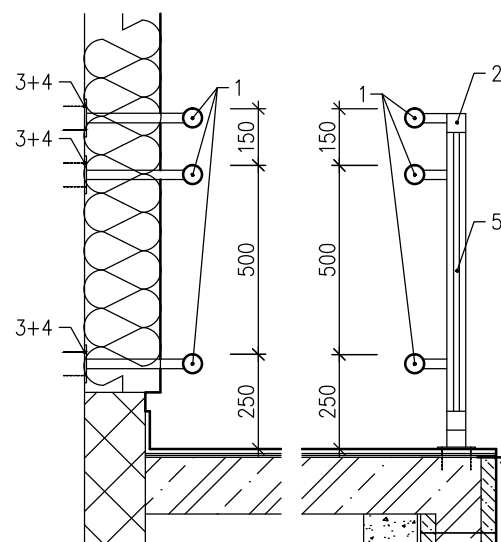


OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ (2) S OCELOVÝM MADLEM, MEZIMADLEM A VODÍCÍ TYČÍ DN51 (1) Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO JAKL RÁMU 50/50/4 mm, VÝŠKY 900 mm, 750 mm A 250 mm. S VÝPLNÍ POZINKOVANÝMI TYČEMI (5) Ø16 mm, MAX. ROZTEČ TYČÍ 120 mm. KOTVENÍ PŘES PATNÍ PLECHY (4) 100x100x5 mm, ŠROUBY M16 (3) NA CHEMICKOU KOTVU.

CELKOVÁ DĚLKA ZÁBRADLÍ NA OBOU STRANÁCH = 33 100 mm
OPATŘENO 2x NÁTĚR – KOVÁŘSKÁ ČERNĚ.

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/01
ZÁBRADLÍ NA RAMPĚ - VEDLEJŠÍ VSTUP


PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1:50

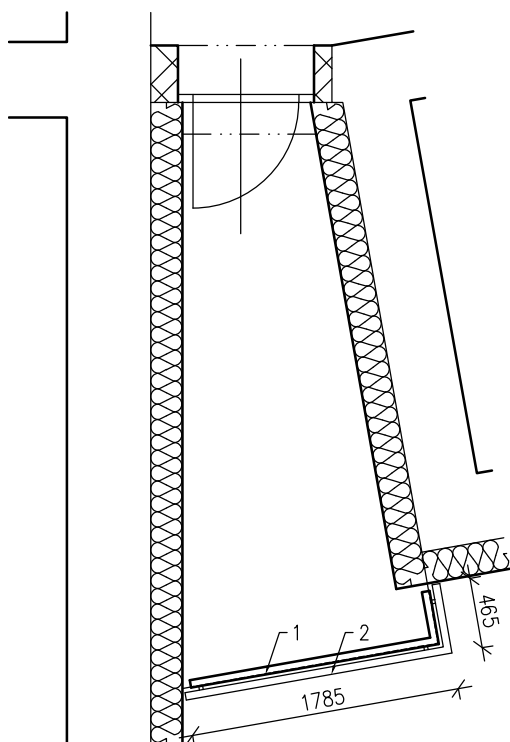


PŮDORYS KOTVENÍ

MĚŘÍTKO 1:5




ŘEZ

MĚŘÍTKO 1:20

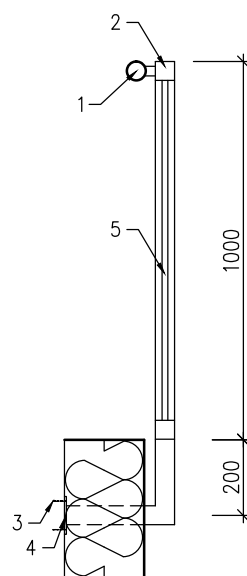

ROZVINUTÝ POHLED

MĚŘÍTKO 1:50

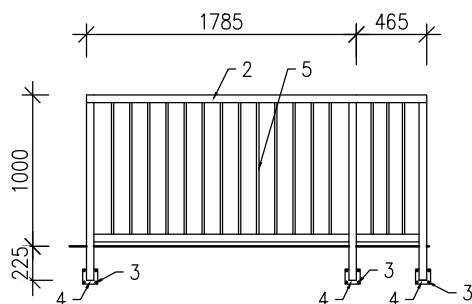


OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ (2) S OCELOVÝM MADLEM DN51 (1) Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO JAKL RÁMU 50/50/4 mm, VÝŠKY 1000 mm S VÝPLNÍ POZINKOVANÝMI TYČEMI (5) Ø16 mm, MAX. ROZTEČ TYČÍ 120 mm. KOTVENÍ PŘES PATNÍ PLECHY (4) 100x100x5 mm, ŠROUBY M16 (3) NA CHEMICKOU KOTVU.

CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ = 2250 mm
OPATŘENO 2x NÁTĚR – KOVÁŘSKÁ ČERNĚ.

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/02
ZÁBRADLÍ NA BALKONĚ V 3.NP


PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1:50

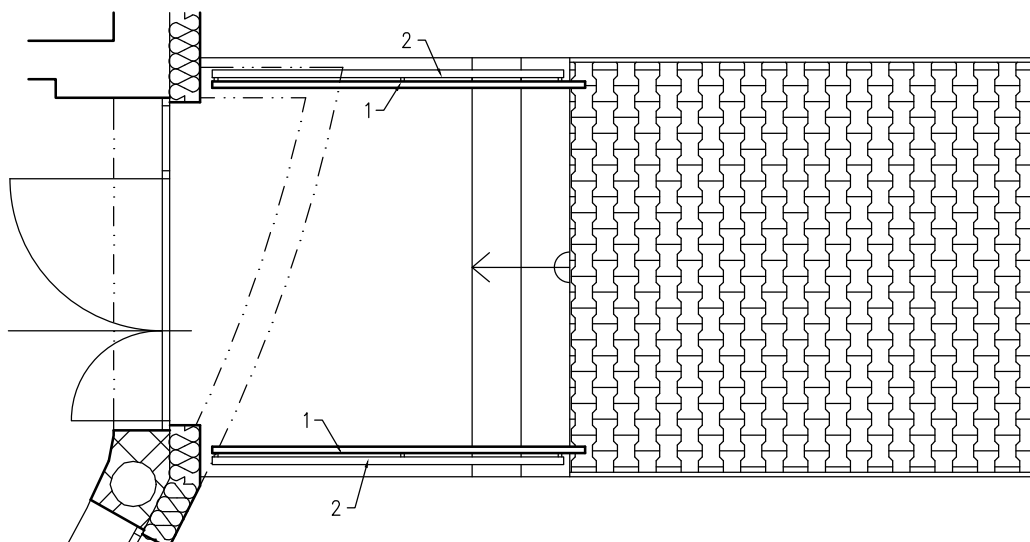


POHLED

MĚŘÍTKO 1:50

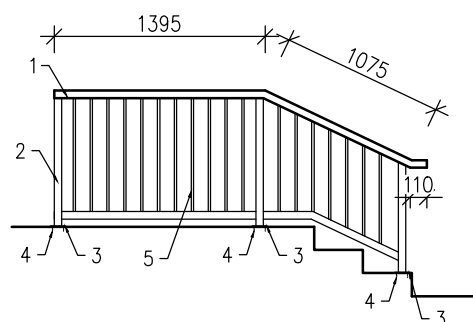


ŘEZ

MĚŘÍTKO 1:20

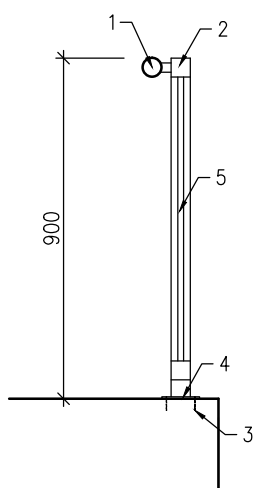

PŮDORYS KOTVENÍ

MĚŘÍTKO 1:5




OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ (2) S OCELOVÝM MADLEM DN51 (1) Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO JAKL RÁMU 50/50/4 mm, VÝŠKY 1000 mm S VÝPLNÍ POZINKOVANÝMI TYČEMI (5) Ø16 mm, MAX. ROZTEČ TYČÍ 120 mm. KOTVENÍ PŘES PATNÍ PLECHY (4) 100x100x5 mm, ŠROUBY M16 (3) NA CHEMICKOU KOTVU.

CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ = 2x 2580 mm
OPATŘENO 2x NÁTĚR – KOVÁŘSKÁ ČERN.

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/03
ZÁBRADLÍ NA RAMPĚ - HLAVNÍ VSTUP


PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1:50

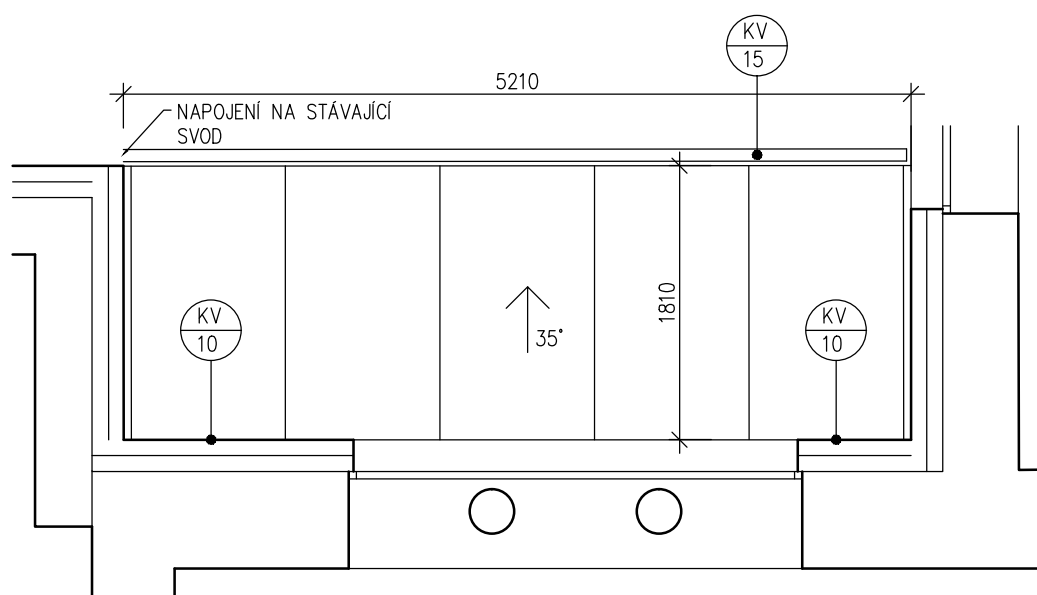

ŘEZ

MĚŘÍTKO 1:50

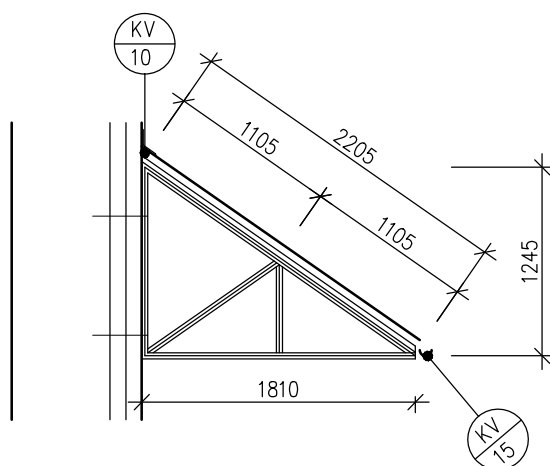


STŘÍŠKA

- VLÁKNOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – ČESKÁ ŠABLONA
- LATĚ 40/60 mm OSOVĚ PO 210 mm
- KONTRALATĚ 80/60 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- OSB DESKA tl.32 mm
- OCEL. KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ (6ks PULTOVÝCH VAZNIKŮ), KOTVENO DO ZDI NA OCEL. DESTIČKY A HMOŽDINKY

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/04
STŘÍŠKA


PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1:50

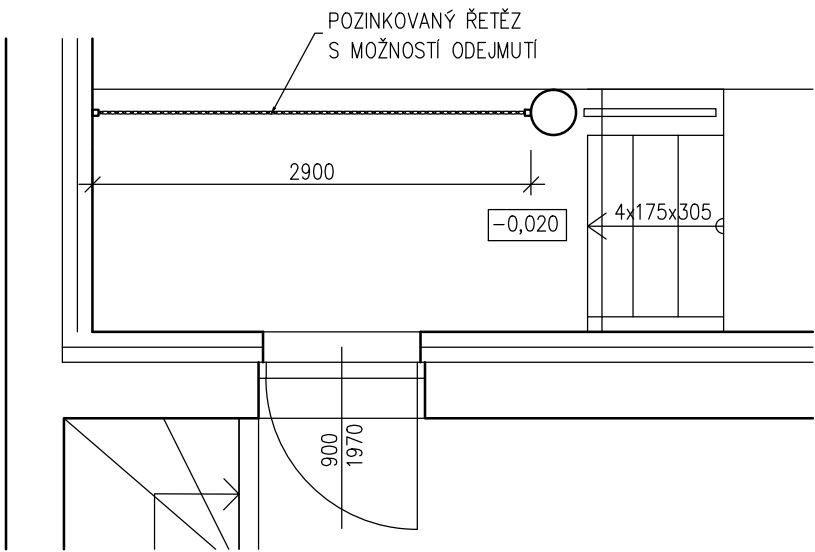

POHLED


MĚŘÍTKO 1:50

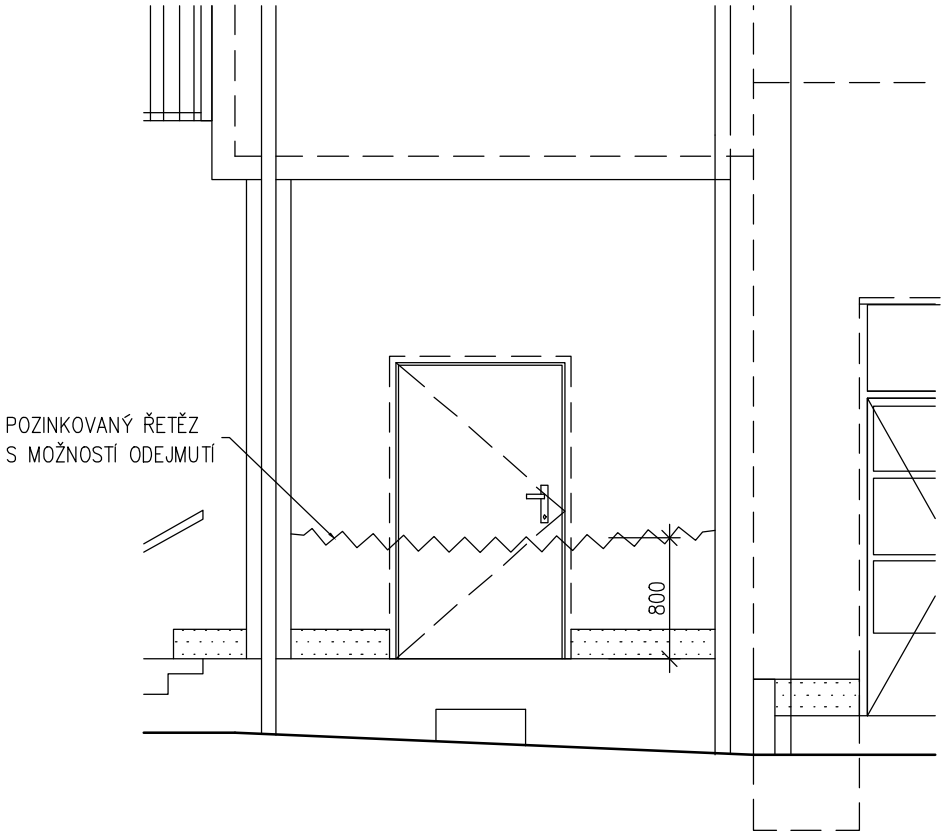

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/05
ŘETĚZ

SCHÉMA

MĚŘÍTKO 1:10

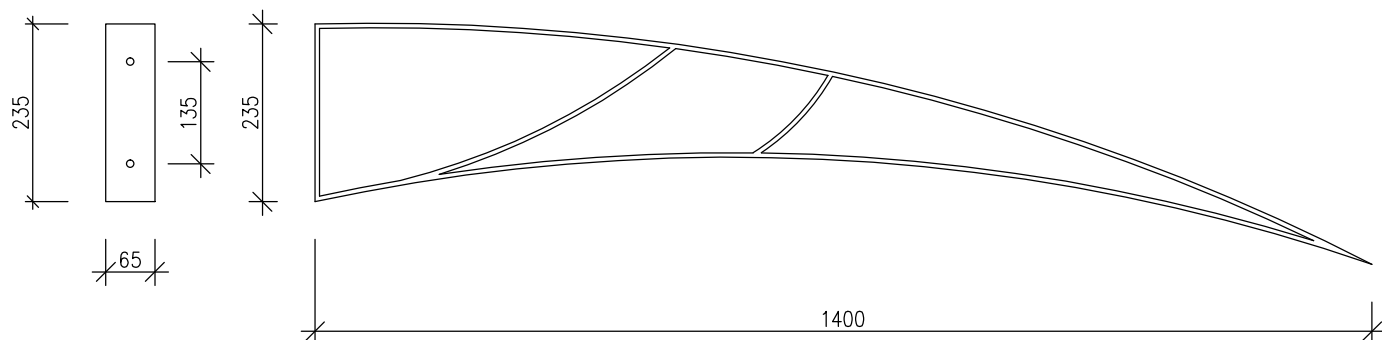

MARKÝZA KOTVENA NA ŠROUBY A HMOŽDINKY. KONZOLE JE VYROBENA Z PEVNOSTNÍHO KOPOLYMERU. VÝPLŇ JE Z DUTINKOVÉHO POLYKARBONÁTU O ŠÍŘCE 6 mm A ZAKONČOVACÍ LIŠTY JSOU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU.


ROZMĚRY: ŠÍŘKA 1400 mm, DÉLKA 3210 mm

BARVA: ŠEDÁ/ČIRÁ

PŘEDNOSTI: ODOLNÉ PROTI DEŠTI A KRUPOBITÍ, SNADNÁ MONTÁŽ, TRANSPARETNÍ VÝPLŇ

PŮDORYS


MĚŘÍTKO 1:50

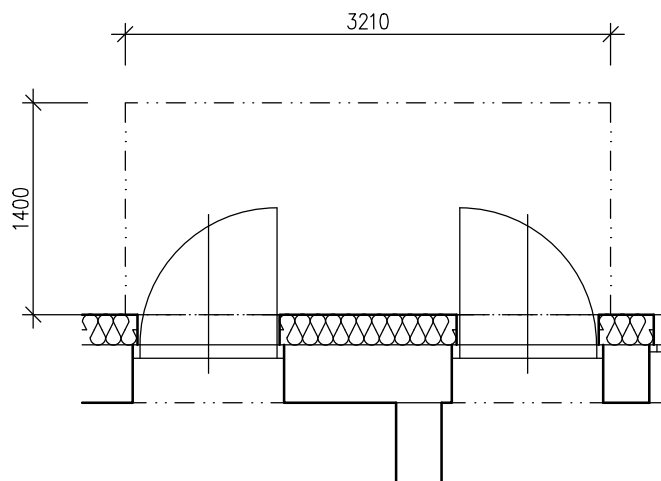

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/06
MARKÝZA - NAD VCHODEM


PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1:50

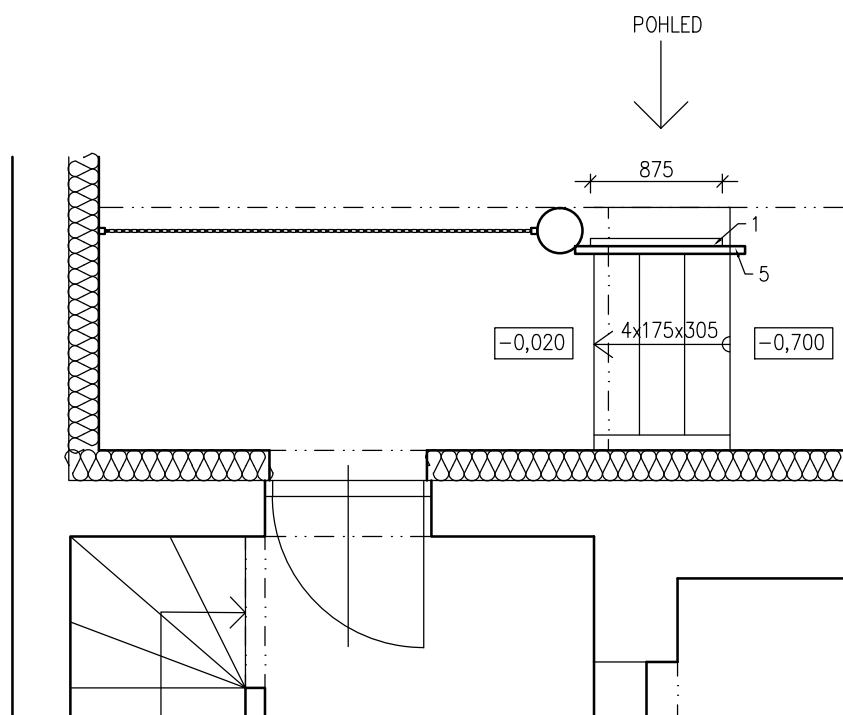

POHLED

MĚŘÍTKO 1:50

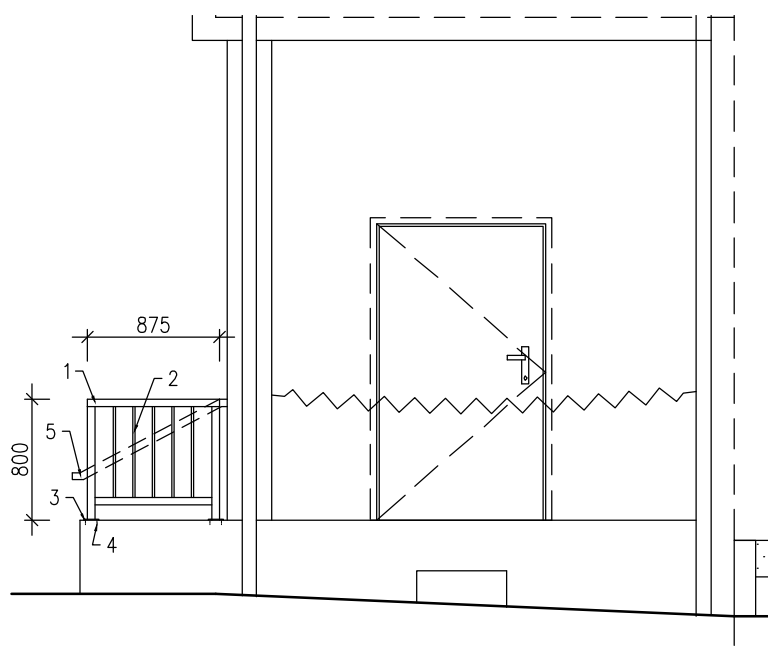


OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ (1) S OCELOVÝM MADLEM DN51 (5) Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO JAKL
RÁMU 50/50/4 mm, VÝŠKY 800 mm S VÝPLNÍ POZINKOVANÝMI TYČEMI (2) Ø16 mm, MAX.
ROZTEČ TYČÍ 120 mm. KOTVENÍ PŘES PATNÍ PLECHY (3) 100x100x5 mm, ŠROUBY (4) M16 NA
CHEMICKOU KOTVU.

CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ = 875 mm
OPATŘENO 2x NÁTĚR – KOVÁŘSKÁ ČERŇ.

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/07
ZÁBRADLÍ U ZÁSOBOVACÍHO VSTUPU

SCHÉMA

MĚŘÍTKO 1:20

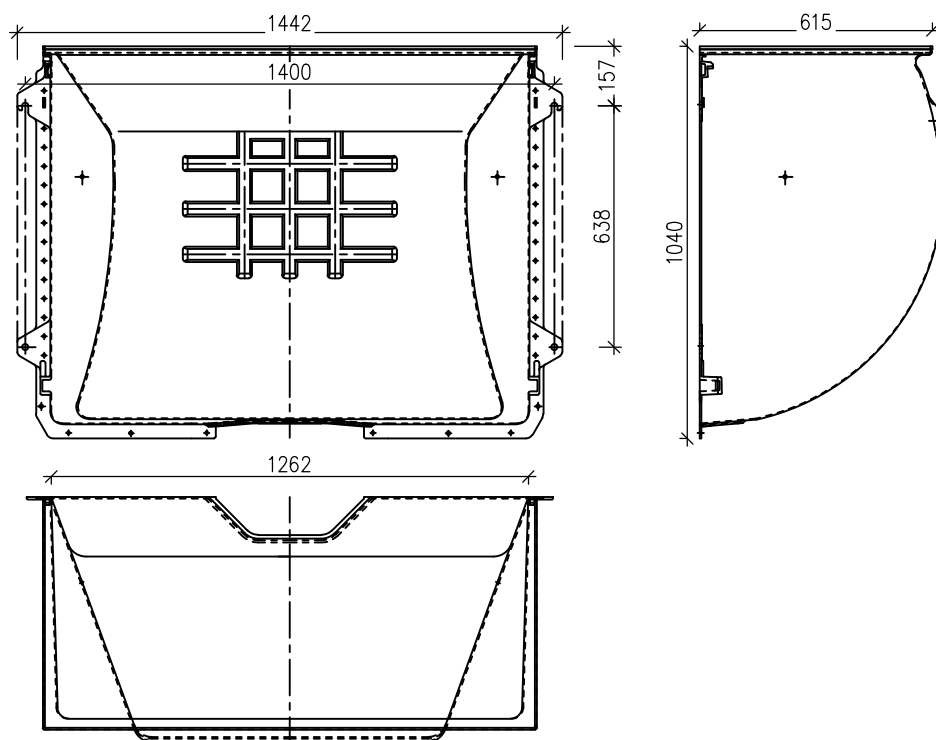

TYPOVÝ SVĚTLÍK Z BÍLÉHO PLASTU O ROZMĚRECH 1250x1000x600 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


- ODVODŇOVACÍ PŘÍPOJKY
- ROŠTY
- KOTVENÍ

POČET KS = 3


ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/08
ANGLICKÝ DVOREK

PŮDORYSY - HLAVNÍ, VEDLEJŠÍ A ZADNÍ VSTUP


MĚŘÍTKO 1:50

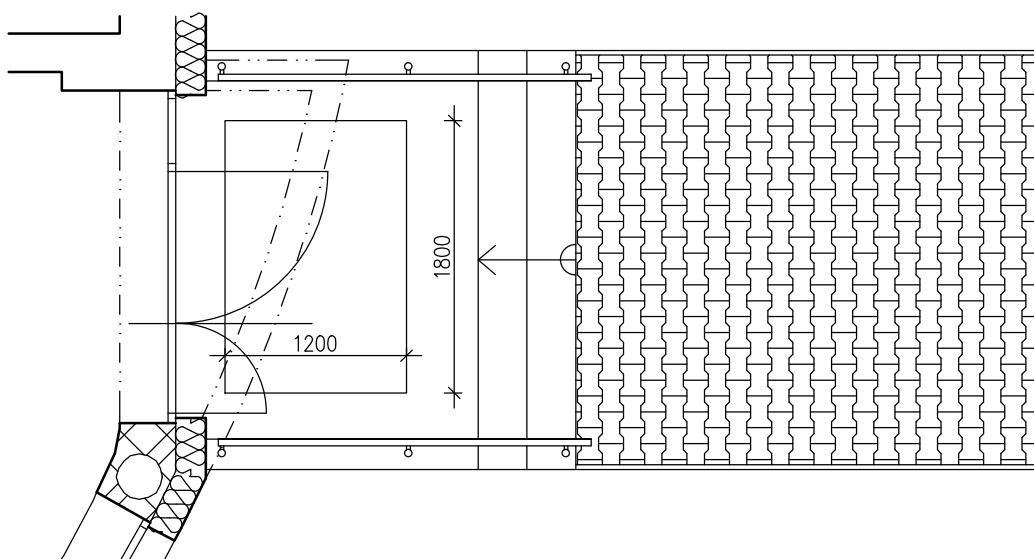

Vstupní rohož: rozměr 1200/1800/60mm (š/dl./v), ocel. pozink rám s roštem a gumovou výjimatelnou rohoží, rám doplněn pracnami.

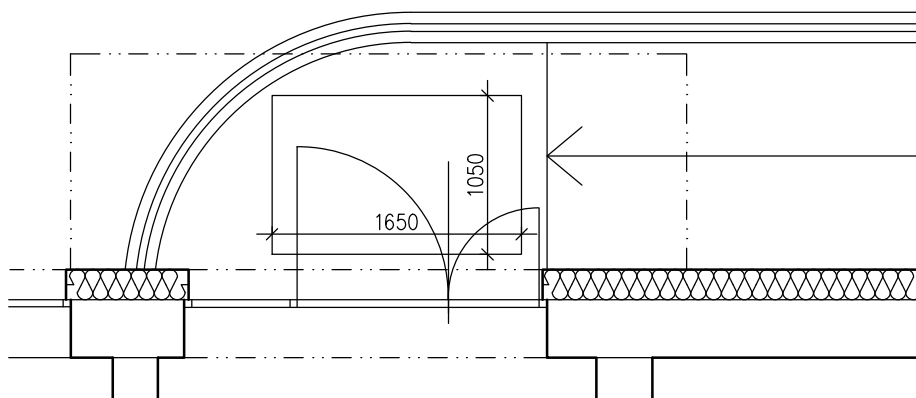

Vstupní rohož: rozměr 1050/1650/60mm (š/dl./v), ocel. pozink rám s roštem a gumovou výjimatelnou rohoží, rám doplněn pracnami.

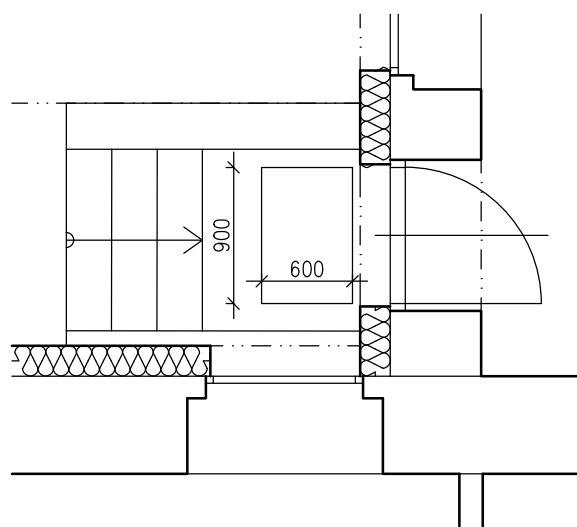


Vstupní rohož: rozměr 600/900/60mm (š/dl./v), ocel. pozink rám s roštem a gumovou výjimatelnou rohoží, rám doplněn pracnami.

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/09
ČISTÍCÍ ZÓNY PŘED VSTUPY

ŘEZ

MĚŘÍTKO 1:20

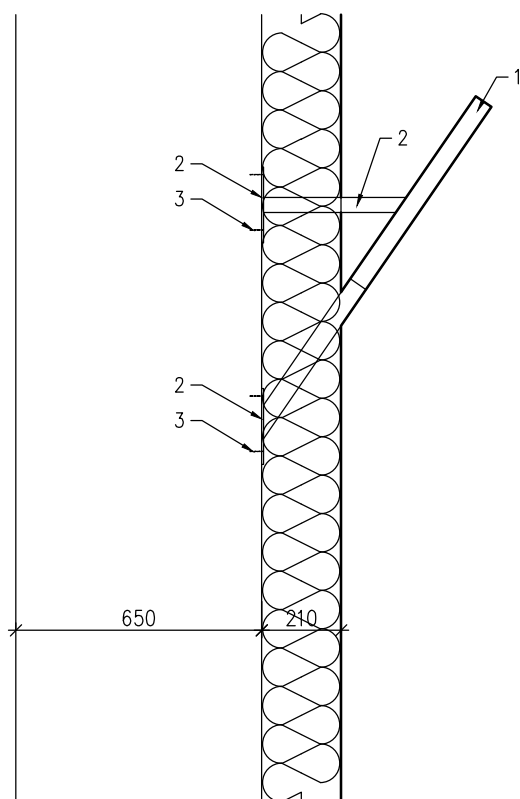

OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ (2) S OCELOVÝM MADLEM DN51 (1) Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO JAKL RÁMU 50/50/4 mm, VÝŠKY 1000 mm S VÝPLNÍ POZINKOVANÝMI TYČEMI (5) Ø16 mm, MAX. ROZTEČ TYČÍ 120 mm. KOTVENÍ PŘES PATNÍ PLECHY (4) 100x100x5 mm, ŠROUBY M16 (3) NA CHEMICKOU KOTVU.

CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ = 2x 2580 mm
OPATŘENO 2x NÁTĚR – KOVÁŘSKÁ ČERŇ.

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV/10
DRŽÁK NA VLAJKU