

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Domašín - Zdislavice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Sdružení SWIETELSKY - SILNICE GROUP
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-25 005,53	63 235,13	38 229,60

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-25 005,53	63 235,13	38 229,60

Části ZBV se čísly číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Domašín - Zdislavice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1/1

Číslo ZBV:

2.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 506/00066001/2020 a zhotovitel č.: S21-053-0005 (2014010) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17. 4. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost SWIETLSKY - SILNICE GROUP

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	42	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílní změna 1: Trvalé DZ

Předmětem realizace trvalého dopravního značení dle zadávací PDPS bylo mj. odstranění stávajících dopravních značek včetně ocelových sloupků a zrušení vodorovného značení přechodu. Dále též provedení svislého dopravního značení dopravními značkami osazenými na ocelové sloupky, směrovými sloupky, dopravními zrcadly a vodorovným dopravním značením hladkou barvou a strukturálním nehluchým plastem.

Dopravní inspektorát Policie ČR v Benešově si vyžádal změny v navrhovaném řešení trvalého dopravního značení opravované komunikace, jež bylo součástí zadávací PD. Projektant RDS následně vypracoval aktualizované technické řešení trvalého dopravního značení, které předložil Dopravnímu inspektorátu Policie ČR k odsouhlasení.

Předmětem změny je úprava množství odstraňovaných stávajících dopravních značek, ocelových sloupků a rušeného vodorovného značení přechodu pro chodce, změna množství, případně i typu realizovaných dopravních značek, ocelových sloupků, směrových sloupků, dopravních zrcadel a vodorovného dopravního značení hladkou barvou i strukturálním nehluchým plastem. Aktualizované technické řešení trvalého DZ bylo Stanoviskem ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 1. 12. 2020 odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR v Benešově (příloha č. 8).

Iniciátorem výše uvedené změny je třetí strana. Změna vznikla na základě požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR v Benešově k dodatečným úpravám navrženého řešení trvalého dopravního značení.

Změna je vyjádřena smluvními položkami 95, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111 a novou položkou 122. Navyšuje smluvní cenu stavby o 38 229,60 Kč a nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsaná změna byla nepředvídatelná. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-25 005,53	63 235,13	38 229,60	88 240,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Ján Šugár	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Miriam Brxová	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Rastislav Sufovský	datum	podpis
				Číslo par.

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/112 Domašín - Zdislavice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
59 046 097,62

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	59 046 097,62	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-25 005,53	63 235,13	63 235,13	0,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-25 005,53	59 084 327,22	38 229,60	0,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Ján Šugár

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Miriam Brxová

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

KSÚS

souhlasím Ing. Petr Nádvorník

Zaměstnanec KSÚS

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurkova

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené	KUS	2,000	4,000	2,000	333,90	667,80	0,00	667,80	1 335,60	667,80	100,00%
98	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	2,000	1,000	16 544,47	16 544,47	0,00	16 544,47	33 088,94	16 544,47	100,00%
99	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO - ODSTRANĚNÍ odstraněné zrcadlo bude předáno správci komunikace	KUS	1,000	2,000	1,000	272,26	272,26	0,00	272,26	544,52	272,26	100,00%
100	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	76,000	80,000	4,000	1 404,87	106 770,12	0,00	5 619,48	112 389,60	5 619,48	5,00%
101	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace	KUS	70,000	69,000	-1,000	131,76	9 223,20	-131,76	0,00	9 091,44	-131,76	-1,00%
103	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace	KUS	2,000	1,000	-1,000	219,60	439,20	-219,60	0,00	219,60	-219,60	-50,00%
104	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	58,000	66,000	8,000	2 646,39	153 490,62	0,00	21 171,12	174 661,74	21 171,12	14,00%
105	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstraněné sloupky budou předány správci komunikace	KUS	50,000	42,000	-8,000	384,30	19 215,00	-3 074,40	0,00	16 140,60	-3 074,40	-16,00%
108	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 420,267	1 354,092	-66,175	87,84	124 756,25	-5 812,81	0,00	118 943,44	-5 812,81	-5,00%
109	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	15,000	10,500	-4,500	329,40	4 941,00	-1 482,30	0,00	3 458,70	-1 482,30	-30,00%
110	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 255,767	1 227,428	-28,339	310,38	389 764,96	-8 795,86	0,00	380 969,10	-8 795,86	-2,00%
111	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	48,000	42,000	-6,000	914,80	43 910,40	-5 488,80	0,00	38 421,60	-5 488,80	-13,00%
Nové položky													
122	914331	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	8,000	8,000	2 370,00	0,00	0,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	100,00%
Celkem								869 995,28	- 25 005,53	63 235,13	908 224,88	38 229,60	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Ján Šugár

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Domašín - Zdislavice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	134 346 724,74
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	136 024 497,94
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	164 589 642,51
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,25%
4=(25/1)*100	Středování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,02%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 677 773,20
7=(6/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,25%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	40 304 017,42

9=(32A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 3	1,29%
10=(36A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 727 784,26
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	67 173 362,37

12=(1/0,15)	Limit	20 152 008,71
13=(39/1)	Středování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

40=(191)/100		Střední limit 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				-0,02%																
						- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -			- 5 -					
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/112 Domašín - Zdislavice	- 25 005,83	1 702 778,73	1 677 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 005,83	1 702 778,73	1 677 773,20	1 727 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	1	DIO	0,00	1 639 543,60	1 639 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 543,60	1 639 543,60	1 639 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	2	Trvalé DZ	- 25 005,53	63 235,13	38 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 005,53	63 235,13	38 229,60	88 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Domašín - Zdislavice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	30	
08 Stanovisko policie ČR	1	
09 Odsouhlasení změny TDI	1	
10 Výkresy	10	
Počet listů celkem	42	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101.1/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 z úseku 1 m obrubníků z pol. 11352: 865,5*0,230=199,065 [A] beton z chodníku, m3 z pol. 113158: 6,3*2,3=14,490 [B] beton. dlažba, m3 z pol. 113188: 3,72*2,3=8,556 [C] vybourané vpusti, odhad 0,5 m3/ks, z pol.96687: 0,5*29*2,3=33,350 [D] Celkem: A+B+C+D=255,461 [E] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	255,461	255,461	0,000	261,37	66 769,84	0,00	0,00	66 769,84	0,00	0,00%
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU cementová stabilizace - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 z úseku 1 m obrubníků z pol. 11352: 865,5*0,230=199,065 [A] beton z chodníku, m3 z pol. 113158: 6,3*2,3=14,490 [B] beton. dlažba, m3 z pol. 113188: 3,72*2,3=8,556 [C] vybourané vpusti, odhad 0,5 m3/ks, z pol.96687: 0,5*29*2,3=33,350 [D] Celkem: A+B+C+D=255,461 [E] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	248,630	248,630	0,000	304,93	75 814,75	0,00	0,00	75 814,75	0,00	0,00%
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen - přepočtový koeficient 2,6 t/m3 úseku 1 dlažba z kostek z pol. 113178: 2,12*2,6=5,512 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,512	5,512	0,000	108,91	600,31	0,00	0,00	600,31	0,00	0,00%
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 z úseku 1 nestmelené vrstvy z pol. 113328: 3946,9*2,0=7 893,800 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7 893,800	7 893,800	0,000	108,90	859 634,82	0,00	0,00	859 634,82	0,00	0,00%
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 z úseku 1 nevhod.výkop, m3 z pol. 123738: 152,2*2,0=304,400 [A] čištění příkopů, m x 0,25m3/m z pol. 12931: 826,5*0,25*2,0=413,250 [B] čištění vpustí, odhad 0,25m3/ks, z pol.12980: 0,25*31*2,0=15,500 [C] čištění potrubí DN300, DN400, DN500, DN650, m z pol. 12945 až 12996, m x m3/m: (12,5*0,025+29*0,04+46*0,065+10*0,1)*2,0=10,925 [D] Celkem: A+B+C+D=744,075 [E] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	744,075	744,075	0,000	108,90	81 029,77	0,00	0,00	81 029,77	0,00	0,00%
6	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU stmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	T	20,160	20,160	0,000	527,03	10 624,92	0,00	0,00	10 624,92	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								SO 101.1/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
m3 z pol. 113138A, z úseku 1: 8,4*2,4=20,160 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.													
7	014102.A	POPLATKY ZA SKLADKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. z úseku 1 m obrubníků z pol. 11352A: 1050*0,230=241,500 [A] beton. dlažba, m3 z pol. 113188A: 8,4*2,3=19,320 [B] Celkem: A+B=260,820 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	260,820	260,820	0,000	261,37	68 170,52	0,00	0,00	68 170,52	0,00	0,00%
POPLATKY ZA SKLADKU nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. z úseku 1 nestmelené vrstvy z pol. 113328A: 62*2,0=124,000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.													
8	014102.A	POPLATKY ZA SKLADKU nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. z úseku 1 nestmelené vrstvy z pol. 113328A: 62*2,0=124,000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	124,000	124,000	0,000	304,93	37 811,32	0,00	0,00	37 811,32	0,00	0,00%
POPLATKY ZA SKLADKU zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. z úseku 1: m3 z pol. 123738A: 6368,76*2,0=12 737,520 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.													
9	014102.A	POPLATKY ZA SKLADKU zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. z úseku 1: m3 z pol. 123738A: 6368,76*2,0=12 737,520 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	12 737,520	12 737,520	0,000	108,90	1 387 115,93	0,00	0,00	1 387 115,93	0,00	0,00%
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ostatní směsný stavební odpad - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek. 80% m3 z pol. 113138, z úseku 1: 1160,132*0,8*2,4t/m3=2 227,453 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.													
10	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ostatní směsný stavební odpad - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek. 80% m3 z pol. 113138, z úseku 1: 1160,132*0,8*2,4t/m3=2 227,453 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 227,453	2 227,453	0,000	609,87	1 358 456,76	0,00	0,00	1 358 456,76	0,00	0,00%
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) nebezpečný odpad - přepočtový koeficient 2,4t/m3 Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek. 0% m3 z pol. 11372A: 3612,072*0,1*2,4t/m3=866,897 [A] 20% m3 z pol. 113138: 1160,132*0,2*2,4t/m3=556,863 [B] Celkem: A+B=1 423,760 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.													
11	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) nebezpečný odpad - přepočtový koeficient 2,4t/m3 Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek. 0% m3 z pol. 11372A: 3612,072*0,1*2,4t/m3=866,897 [A] 20% m3 z pol. 113138: 1160,132*0,2*2,4t/m3=556,863 [B] Celkem: A+B=1 423,760 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 423,760	1 423,760	0,000	3 760,21	5 353 636,59	0,00	0,00	5 353 636,59	0,00	0,00%
1 Zemní práce													
12	112224	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO SKM v km 22,220: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1,000	0,000	2 832,40	2 832,40	0,00	0,00	2 832,40	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								SO 101.1/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</i> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásvy iam po pařezech											
13	11232	STĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1,000	1,000	0,000	1 358,58	1 358,58	0,00	0,00	1 358,58	0,00	0,00%
		<i>zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace</i> <i>položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované</i>											
14	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM stmelené vrstvy na skládku	M3	1 160,132	1 160,132	0,000	955,14	1 108 088,48	0,00	0,00	1 108 088,48	0,00	0,00%
		<i>úsek 1:</i> <i>kam. kostky přebalené asfaltem, m2 x m: 5041,0*0,1=504,100 [A]</i> <i>m3 penetrač. makadamu: 616,5=616,500 [B]</i> <i>odstranění asfaltu v chodníku v tl. 40 mm: 988,3*0,04=39,532 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=1 160,132 [D]</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>											
15	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM stmelené vrstvy na skládku	M3	8,400	8,400	0,000	1 123,34	9 436,06	0,00	0,00	9 436,06	0,00	0,00%
		<i>Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.</i> <i>odstranění asfaltu v chodníku za obrubníkem v tl. 40 mm, úsek 1:</i> <i>210*0,04=8,400 [A]</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>											
16	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA na skládku nebezpečného odpadu	tkm	27 843,168	27 843,168	0,000	10,50	292 353,26	0,00	0,00	292 353,26	0,00	0,00%
		<i>20% m3 z pol. 113138: 1160,132*0,2*2,4t/m3*(70-20)km=27 843,168 [A]</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>											
17	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	6,300	6,300	0,000	1 725,28	10 869,26	0,00	0,00	10 869,26	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		beton v chodníku, v úseku 1: 63*0,1=6,300 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>											
18	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM na skládku <i>kam. dlažba v úseku 1: 26,5*0,08=2,120 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	2,120	2,120	0,000	892,04	1 891,12	0,00	0,00	1 891,12	0,00	0,00%
19	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM na skládku <i>kam. dlažba v úseku 1: 26,5*0,08=2,120 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	3,720	3,720	0,000	1 627,29	6 053,52	0,00	0,00	6 053,52	0,00	0,00%
20	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM na skládku <i>Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. odstranění beton. dlažby za obrubníkem, v úseku 1: 105,0*0,08=8,400 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	8,400	8,400	0,000	1 627,29	13 669,24	0,00	0,00	13 669,24	0,00	0,00%
21	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM na skládku <i>vrstvy v proměnné tl. pod vozovkou a chodníkem v úseku 1: 3946,9=3 946,900 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	3 946,900	3 946,900	0,000	665,82	2 627 924,96	0,00	0,00	2 627 924,96	0,00	0,00%
22	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM na skládku <i>Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.</i>	M3	62,000	62,000	0,000	665,82	41 280,84	0,00	0,00	41 280,84	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		odstranění nestmel. vrstev za obrubníkem, úsek 1: 62=62,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
23	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM na skládku odstranění vrstvy stmelené cementem v úseku 1: 108,1=108,100 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	108,100	108,100	0,000	1 029,92	111 334,35	0,00	0,00	111 334,35	0,00	0,00%
24	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH silničních + chodnikových, v úseku 1: 720,6+144,9=865,500 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	865,500	865,500	0,000	67,64	58 542,42	0,00	0,00	58 542,42	0,00	0,00%
25	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. odstranění silničních obrubníků, v úseku 1: 1050=1 050,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	1 050,000	1 050,000	0,000	67,64	71 022,00	0,00	0,00	71 022,00	0,00	0,00%
26	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku m dle pol. 11352: (720,6*0,290+144,9*0,230)*20=4 846,020 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	4 846,020	4 846,020	0,000	10,89	52 773,16	0,00	0,00	52 773,16	0,00	0,00%
27	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. m dle pol. 11352A: (1050*0,290)*20=6 090,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	6 090,000	6 090,000	0,000	10,89	66 320,10	0,00	0,00	66 320,10	0,00	0,00%
28	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY povinný odkup zhotovitelem dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI	M3	3 612,072	3 612,072	0,000	718,65	2 595 815,54	0,00	0,00	2 595 815,54	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		vozovka úseku 1: 3063,3=3 063,300 [A] mosty, parkovací pruhy a sjezdy v tl. 40 mm úseku 1: 4221,3*0,04=168,852 [B] porušená místa úseku 1 v tl. 60 mm (50% plochy fréz. v tl. 40 mm): 2110,7*0,06=126,642 [C] porušená místa úseku 1 v tl. 60 mm (100% plochy fréz. v tl. 40 mm): 4221,3*0,06=253,278 [D] Celkem: A+B+C+D=3 612,072 [E] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
29	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI 10% m3 z pol. 11372A, odvoz cca do 70 km: 3612,072*0,1*2,4t/m3*70km=60 682,810 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	60 682,810	60 682,810	0,000	10,50	637 169,51	0,00	0,00	637 169,51	0,00	0,00%
30	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	152,200	152,200	0,000	610,48	92 915,06	0,00	0,00	92 915,06	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>nehodnoty odkop v úseku I: 152,2=152,200 [A]</i> <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,											
31	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	6 368,760	6 368,760	0,000	610,48	3 888 000,60	0,00	0,00	3 888 000,60	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		nehodný odkop pro AZ v úseku I: 21229,2*0,3=6368,760 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, ukazují se v položce č. 0141**											
32	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I - ornice včetně dovozu a nákupu ornice	M3	203,850	203,850	0,000	1 025,96	209 141,95	0,00	0,00	209 141,95	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		potřeba ornice pro ohumusování v úseku 1: (897+462)*0,15=203,850 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku											
33	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - ornice včetně dovozu a nákupu ornice Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	31,500	31,500	0,000	1 025,96	32 317,74	0,00	0,00	32 317,74	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		potřeba ornice pro ohumusování za obrubníky v úseku 1: 210*0,15=31,500 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku	M	826,500	826,500	0,000	125,17	103 453,01	0,00	0,00	103 453,01	0,00	0,00%
34	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M přikopy v úseku 1: 826,5=826,500 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	826,500	826,500	0,000	125,17	103 453,01	0,00	0,00	103 453,01	0,00	0,00%
35	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ stáv. UV v úseku 1: 31=31,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	KUS	31,000	31,000	0,000	691,95	21 450,45	0,00	0,00	21 450,45	0,00	0,00%
36	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM stáv. potrubí v úseku 1: 12,5=12,500 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	12,500	12,500	0,000	152,47	1 905,88	0,00	0,00	1 905,88	0,00	0,00%
37	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM stáv. potrubí DN400 v úseku 1: 29=29,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	29,000	29,000	0,000	272,26	7 895,54	0,00	0,00	7 895,54	0,00	0,00%
38	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM stáv. potrubí DN500 v úseku 1: 46=46,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	46,000	46,000	0,000	348,50	16 051,00	0,00	0,00	16 051,00	0,00	0,00%
39	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	10,000	10,000	0,000	457,40	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		stáv. potrubí DN650 v úseku 1: 10=10,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)											
40	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku. nevhodný výkop dle pol. 123738: 152,2=152,200 [A] oložka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, oplotnění apod.)	M3	152,200	152,200	0,000	9,71	1 477,86	0,00	0,00	1 477,86	0,00	0,00%
41	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. uložení na skládku. nevhodný výkop pro AZ, dle pol. 123738A: 6368,76=6 368,760 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, oplotnění apod.)	M3	6 368,760	6 368,760	0,000	9,71	61 840,66	0,00	0,00	61 840,66	0,00	0,00%
42	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000	40,000	0,000	805,86	32 234,40	0,00	0,00	32 234,40	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		potřeba násypu v úseku 1: 40=40,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
43	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný pro AZ Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	6 368,760	6 368,760	0,000	805,86	5 132 328,93	0,00	0,00	5 132 328,93	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							SO 101.1/1						
							celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		AZ v tl. 0,3 m, úsek 1: 21229,2*0,3=6 368,760 [A] oložka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	165,200	165,200	0,000	876,19	144 746,59	0,00	0,00	144 746,59	0,00	0,00%
44	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp krajnic v úseku 1: 165,2=165,200 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	126,000	126,000	0,000	876,19	110 399,94	0,00	0,00	110 399,94	0,00	0,00%
45	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	126,000	126,000	0,000	876,19	110 399,94	0,00	0,00	110 399,94	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dosyp za obrubníky, v úseku 1: 126=126,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
46	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	52,200	52,200	0,000	932,41	48 671,80	0,00	0,00	48 671,80	0,00	0,00%
		zásyp kolem nových vpustí v úseku 1: 52,2=52,200 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
47	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,058	17,058	0,000	946,38	16 143,35	0,00	0,00	16 143,35	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M včetně založení trávníku ručním výsevem, ošetřování trávníku a chemického odplevelení Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. ohumusování za obrubníkem v úseku 1: 210=210,000 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	210,000	210,000	0,000	44,74	9 395,40	0,00	0,00	9 395,40	0,00	0,00%
53	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM svahy+ rovina, úsek 1: 897+462=1 359,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 359,000	1 359,000	0,000	22,36	30 387,24	0,00	0,00	30 387,24	0,00	0,00%
54	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků m2 dle pol. 18241, úsek 1: 1359*3=4 077,000 [A] Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	4 077,000	4 077,000	0,000	10,98	44 765,46	0,00	0,00	44 765,46	0,00	0,00%
55	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ 1,5x m2 dle pol. 18241: 1359*1,5=2 038,500 [A] položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	2 038,500	2 038,500	0,000	3,75	7 644,38	0,00	0,00	7 644,38	0,00	0,00%
2 Základy													
56	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM trativoda v úseku 1: 3857=3 857,000 [A] Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy naplnění polštářů z protextilní fólie	M	3 857,000	3 857,000	0,000	437,99	1 689 327,43	0,00	0,00	1 689 327,43	0,00	0,00%
4 Vodorovné konstrukce													
57	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože potrubí napojení UV a žlabu v úseku 1: 1,0*1,2*0,1*30=3,600 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,600	3,600	0,000	1 152,64	4 149,50	0,00	0,00	4 149,50	0,00	0,00%
5 Komunikace													
58	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32	M3	4 960,025	4 960,025	0,000	850,08	4 216 418,05	0,00	0,00	4 216 418,05	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								SO 101.1/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		nová vozovka, úsek 1: 19684,5*0,25=4 921,125 [A] doplnění ŠD u sjezdu úseku 1: 778,0*0,05=38,900 [B] Celkem: A+B=4 960,025 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřik. nátěry											
59	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM ŠDb 0/32	M2	1 229,700	1 229,700	0,000	193,80	238 315,86	0,00	0,00	238 315,86	0,00	0,00%
		k-ce asfalt. chodníku + za obrubníkem po odstranění stáv. UV, úsek 1: 1053,3+4,5=1 057,800 [A] k-ce dláž. chodníku + za obrubníkem po odstranění stáv. UV, úsek 1: 170,4+1,5=171,900 [B] Celkem: A+B=1 229,700 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřik. nátěry											
60	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R - mat. tl. 60 mm	M3	63,468	63,468	0,000	996,19	63 226,19	0,00	0,00	63 226,19	0,00	0,00%
		k-ce asfalt. chodníku + za obrubníkem po odstranění stáv. UV, v úseku 1: 1053,3*0,06+4,5*0,06=63,468 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik. nátěry											
61	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zpevnění krajnic v úseku 1: 614=614,000 [A]	M2	614,000	614,000	0,000	132,42	81 305,88	0,00	0,00	81 305,88	0,00	0,00%
		- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik. nátěry											
62	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI - CS0 BP4, 0,60 kg/m2	M2	22 853,000	22 853,000	0,000	15,90	363 362,70	0,00	0,00	363 362,70	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		nová k-ce voz. tl. 440 mm, úsek 1: 19684,5=19 684,500 [A] ostatní k-ce: 2110,7=2 110,700 [B] k-ce asfalt. chodníku + za obrubníkem po odstranění stáv. UV v úseku 1: 1053,3+4,5=1 057,800 [C] Celkem: A+B+C=22 853,000 [D] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení											
63	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS, 0,35 kg/m2	M2	1 057,800	1 057,800	0,000	11,44	12 101,23	0,00	0,00	12 101,23	0,00	0,00%
		k-ce asfalt. chodníku + za obrubníkem po odstranění stáv. UV, úsek 1: 1053,3+4,5=1 057,800 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení											
64	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2	M2	40 108,300	40 108,300	0,000	12,20	489 321,26	0,00	0,00	489 321,26	0,00	0,00%
		vozovka, úsek 1: 18046,5+17840,5=35 887,000 [A] ostatní plochy úseku 1: 4221,3=4 221,300 [B] Celkem: A+B=40 108,300 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení											
65	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2	M2	4 221,300	4 221,300	0,000	15,90	67 118,67	0,00	0,00	67 118,67	0,00	0,00%
		ostatní k-ce (na 100% plochy), úsek1: 4221,3=4 221,300 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách											
66	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8 CH	M2	1 057,800	1 057,800	0,000	359,27	380 035,81	0,00	0,00	380 035,81	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								SO 101.1/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>k-ce asfalt. chodníku + za obrubníkem po odstranění stav. ÚV, úsek 1:</i> 1053,3+4,5=1 057,800 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
67	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8 CH - včetně podkladních vrstev z R-mat a ŠD, včetně infiltrač. a spojovacího postřiku. Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. <i>k-ce asfalt. chodníku za obrubníkem, úsek 1: 210=210,000 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	210,000	210,000	0,000	419,39	88 071,90	0,00	0,00	88 071,90	0,00	0,00%
68	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PMB 25/55 - 60 <i>ostatní plochy úseků 1: 4221,3=4 221,300 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 221,300	4 221,300	0,000	278,70	1 176 476,31	0,00	0,00	1 176 476,31	0,00	0,00%
69	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60	M2	4 221,300	4 221,300	0,000	372,10	1 570 745,73	0,00	0,00	1 570 745,73	0,00	0,00%



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Benešov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-294535-1/ČJ-2020-010106

Benešov 1. prosince 2020

Počet stran: 2

Přílohy: 10/0PRAGOPROJEKT, a.s.
ateliér České Budějovice
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice

Stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Benešov, posoudil Vaši žádost ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a

s o u h l a s í

s níže uvedenou místní úpravou provozu na pozemních komunikacích.

Umístění : sil. II/112 dle přílohy - situace dopravního značení sil. II/112 Jemniště - Domašín, úsek 1 - 6

Důvod : dopravní značení bude instalováno z důvodů bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a z důvodu bezpečnosti chodců

Termín instalace : dopravní značení bude instalováno do : dle stanovení

Provedení dopravních značek : velikost základní, reflexní

Poučení : DZ musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích (bezbarvé - pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 až 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100m a v obci 50m. Před instalací musí být vytyčeny inž. sítě, které nesmí být dotčeny. Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značky odpovídat příslušné platné normě ČSN, výše citovanému zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

K Pazderně 906
256 01 Benešov

www.policie.cz

Tel.:
E-m:
ID D

Vodorovné dopravní značení bude z důvodů zvýšení trvanlivosti a noční viditelnosti provedeno v retroreflexní úpravě a bude splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 1436+A1.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR, DI Benešov si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Vyřizuje:

por. Ing. Josef Vyhnálek

npor. Bc. Jiří Anděl
zástupce vedoucího oddělení

Stanovisko TDI k ZBV č. 2

Evidenční číslo a název stavby: II/112 Domašín - Zdislavice

Číslo a název SO: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1


Rozpis změn položek

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
95	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené	KUS	2.000	4.000	2.000
98	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1.000	2.000	1.000
99	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO - ODSTRANĚNÍ odstraněné zrcadlo bude předáno správci komunikace	KUS	1.000	2.000	1.000
100	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	76.000	80.000	4.000
101	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace	KUS	70.000	69.000	-1.000
103	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace	KUS	2.000	1.000	-1.000
104	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	58.000	66.000	8.000
105	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstraněné sloupky budou předány správci komunikace	KUS	50.000	42.000	-8.000
108	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1,420.267	1,354.092	-66.175
109	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	15.000	10.500	-4.500
110	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1,255.767	1,227.428	-28.339
111	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	48.000	42.000	-6.000
Nové položky						
122	914331	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0.000	8.000	8.000

Vyjádření TDI:

Souhlasím s provedením změn výše daných položek v uvedeném množství.

Ing. Milan Kodet

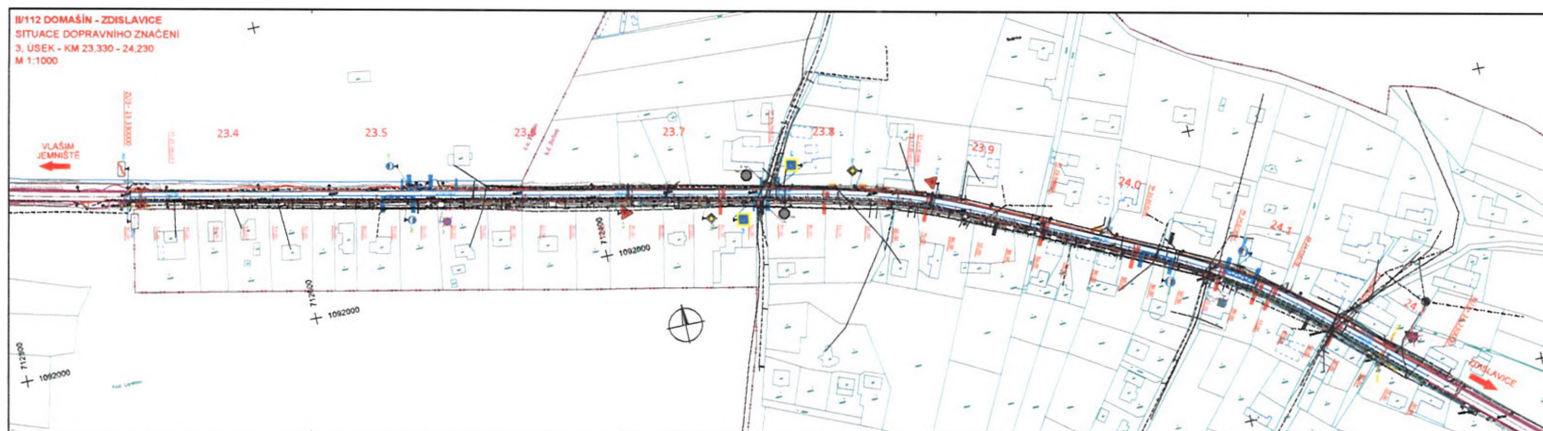

LEGENDA :

- | | |
|---|-----------------------|
|  | KONE VARNÉHO SZ |
|  | VHĚNA STRAJEC SZ |
|  | STRAJEC SZ |
|  | ZRUŠEN STRAJEC SZ |
|  | SZ BEZ KASTINGU SLOUP |

STÁVAJÍCÍ SÍŤ


- [illegible]

OSTATNE

- 2004/01/21 09:00 AM

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

II/112 DOMAŠÍN - ZDISLAVICE
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
5. ÚSEK - KM 24,970 - 25,270
M 1:1000

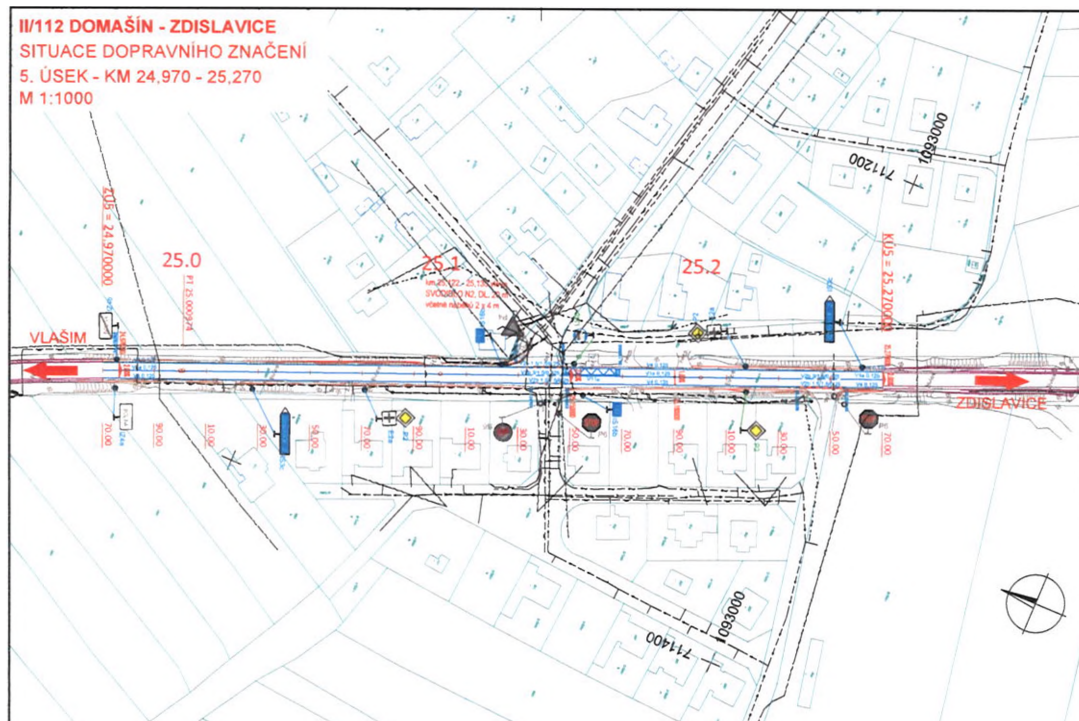

LEGENDA :

-  NOVĚ NÁVRŽENÉ SOZ
-  VYMĚNA STÁVAJÍCÍ SOZ
-  STÁVAJÍCÍ SOZ
-  ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ SOZ
-  SOZ BEZ VLASTNÍHO SLOUPKU

STÁVAJÍCÍ SÍŤE

- METALICKÝ/OPTICKÝ KABEL (ČETN)
- NEPRŮVODČIVÝ/NEZAMĚRITELNÝ PRŮVOD KABELU (ČETN)
- VODIVÝ SÍŤE (ČETN)
- SÍŤE S NN, ELEKTROPRŮVODKOU (ČETN)
- OPTICKÝ/KOAXIÁLNÍ KABEL (Río Media)
- KABEL VN PODZEMNÍ (ČEZ)
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ (ČEZ)
- KABEL VN PODZEMNÍ (ČEZ)
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ (ČEZ)
- ZABEZPEČOVACÍ KABELY A VEDENÍ (SZDC)
- VĚŘENÉ OSVĚTLENÍ (VLÁŠIM)
- KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (VLÁŠIM)
- STL PLYN (Gastel)
- VTL PLYN (Gastel)
- KANALIZACE (VHS Benešov)
- VODOVOD (VHS Benešov)
-  TRAFOSTANICE (ČEZ)

OSTATNÍ

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- HRANICE KATASTRU

c			
b			
a			
c	text změny – odůvodnění		datum podpis
Název stavby:		Číslo objektu:	
II/112 DOMAŠÍN – ZDISLAVICE		S0 101	
Ověřitel stavby:		Realizace:	
 Středočeský kraj Zbraslavská 11, 150 21 Praha 5		Kontrola: Datum: Podpis:	
Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST SWIETELSKÝ – SILNICE GROUP		Realizace:	
 SWIETELSKÝ stavbařní s.r.o. odštěpný závod Deprení stavby STŘED, oblast Praha Sokolovská 192/79, 188 00 Praha 8 – Karlín		Kontrola: Datum: Podpis:	
 SILNICE GROUP s.s. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1		Kontrola: Datum: Podpis:	
Koordinační ID:		Realizace:	
 TUBES spol. s r. o. Nad Zvěřínem 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HPP): Pavel KAČEREX Číslo projektu: TÚ-20113-03		 TUBES spol. s r. o. Nad Zvěřínem 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz	

Zpracovatel PDS:		Dokladová část 1-20K, Výkresy část 1-20K	
TUBES spol. s r. o. Nad Zvěřínem 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz		 TUBES spol. s r. o.	
Ing. Jilka KOVÁČKOVÁ	Pavel KAČEREX	Tomáš PÁVEK	Číslo projektu: TÚ-20113-03
Název:	Zodpovědný projektant:	Kontrola:	Číslo: Pavel KAČEREX
Objekt:			Číslo: 101
S0 101			Datum: 07/2020
Oprava povrchu sil. II/112 – úsek 5			Arch.: -
			Formát: 4 x A4
			Měřítko: 1:1000
Přiloženo:			Číslo přílohy: Souprava:

