

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**101.1 / 7**

Číslo ZBV:

**7**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"  
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 437 92 553

## Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7.1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7.2         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7.3         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7.4         | 0,00                                | 2 515 705,26                       | 2 515 705,26                                               |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>2 515 705,26</b>                | <b>2 515 705,26</b>                                        |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 

## Změnový list

| Název a evidenční číslo Stavby:<br>II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Číslo SO/PS /<br>číslo Změny SO/PS:<br><b>101.1 / 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo ZBV:<br><b>7</b>                                   |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------|-------------|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---|-------------|------------------------------------|----|-------------|--|--|
| Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1041/00066001/2020 a zhotovitel č.: 150/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.4.2020 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Přílohy Změnového listu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Supervize</td> </tr> </table> |                                                          | Paré č.     | Příjemce        | 1, 2 | Objednatel  | 3                                           | Zhotovitel | 4           | Projektant (AD)                      | 5 | Stavební dozor | 6                                  | Supervize |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Paré č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Příjemce                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objednatel                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zhotovitel                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projektant (AD)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stavební dozor                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Supervize                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>72</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 1. Krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                        | počet listů | 2. Změnový list | 1    | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1          | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 | 1 | počet listů    | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1         | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | Další doklady dle přehledu dokladů | 72 | počet listů |  |  |
| 1. Krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                               | počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 2. Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                               | počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                               | počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                               | počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| 6. Přehled dalších dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                               | počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Další doklady dle přehledu dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72                              | počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Iniciátor změny: Zhotovitel<br>Popis a zdůvodnění Změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| <p><b>Změna - sanace levého kraje komunikace - km 13,330 až km 14,150</b></p> <p>Po odfrézování tloušťky souvrství dle zadání ve staničení km 13,330 až km 14,150 byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici (příloha č. 11 - Statické zatěžovací zkoušky) a následně v předstihu před KD (příloha č. 14 - Zápis z 9., 10., 11. a 12. KD) provedl zhotovitel tři kopanné sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byla za účasti TDI zastížena spodní vrstva komunikace z žulových kostek v celé ploše podkladu komunikace lemovaná vodícím proužkem. Dále ve směru do krajnice pouze zemina bez HDK.</p> <p>Na základě těchto vstupních informací bylo rozhodnuto o provedení sanace kraje komunikace (příloha č. 08 - Zápis ve SD od 2.10. do 10.11.2020). V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 400 mm. Do výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubkou obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50 m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou: ŠD 0/63 – 200 mm; KSC 200 mm přičemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování.</p> <p>Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87 a 88. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 515 705,26 Kč</p> <p>Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 4.</p> <p>Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.</p> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 515 705,26</b>             | <b>2 515 705,26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 515 705,26</b>                                      |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                           | Ing. Aleš Sládek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | datum                                                    |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Projektant (autorský dozor): PRAGOPROJEKT, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno                           | Ing. Jan Froněk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | datum                                                    |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno                           | Ing. Jan Pavlica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | datum                                                    |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Supervize (Regionální dotační kancelář)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno                           | Mgr. Jan Chytil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | datum                                                    |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Zástupce Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno                           | Ing. Petr Nádvořník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | datum                                                    |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, z dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno                           | Ing. Jan Lichneger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | datum                                                    |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno                           | Ing. Luboš Kurz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | datum                                                    |             |                 |      |             |                                             |            |             |                                      |   |                |                                    |           |             |                            |   |             |                                    |    |             |  |  |

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Název Stavby:                                        | II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342                                  |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                     | 101.1 / 7                                                               |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788) |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 72 028 983,82          |

## Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 5 208 884,69                                            | 77 237 868,51                           | 5 208 884,69                                                |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | 0,00                                      | 2 515 705,26                             | 7 724 589,95                                                   | 10,72%                                                         |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                            | 79 753 573,77            | 7 724 589,95                                                  | 10,72%                                                            |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):

Společnost "II/112 Jemniště -  
Domašín, BES - COLAS"

souhlasím

Ing. Aleš Sládek

Projektant (autorský dozor):

PRAGOPROJEKT, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

SGS Czech Republic, s.r.o.

souhlasím

Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDK)

souhlasím

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurko: -

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                                                  |             |                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342                                |             |                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788) |             |                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | SO 101.1                    |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN                                        |             |                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 4              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                          | Kód položky | Název položky                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 3                                                                                                     | 014102      | POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA                                     | T    | 8 246,00            | 9 363,680         | 1 117,680        | 90,00             | 742 140,00                  | 0,00               | 100 591,20        | 842 731,20                | 100 591,20             | 113,55%              |
| 68                                                                                                    | 919112      | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                     | M    | 1 824,00            | 2 648,300         | 324,300          | 41,00             | 74 784,00                   | 0,00               | 35 436,30         | 110 220,30                | 35 436,30              | 145,19%              |
| Nové položky                                                                                          |             |                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 75                                                                                                    | 014102      | POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT                                     | T    | 0,00                | 240,480           | 240,480          | 90,00             | 0,00                        | 0,00               | 21 643,20         | 21 643,20                 | 21 643,20              | 100,00%              |
| 76                                                                                                    | 113338      | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM   | M3   | 0,00                | 100,200           | 100,200          | 690,00            | 0,00                        | 0,00               | 69 138,00         | 69 138,00                 | 69 138,00              | 100,00%              |
| 77                                                                                                    | 122838      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. II. ODVOZ DO 20KM              | M3   | 0,00                | 558,840           | 558,840          | 617,00            | 0,00                        | 0,00               | 344 804,28        | 344 804,28                | 344 804,28             | 100,00%              |
| 78                                                                                                    | 18110       | UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNENIM V HORNINĚ TR. I                        | M2   | 0,00                | 1 637,400         | 1 637,400        | 13,00             | 0,00                        | 0,00               | 21 286,20         | 21 286,20                 | 21 286,20              | 100,00%              |
| 79                                                                                                    | 45152-1     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                  | M3   | 0,00                | 343,800           | 343,800          | 779,00            | 0,00                        | 0,00               | 267 820,20        | 267 820,20                | 267 820,20             | 100,00%              |
| 80                                                                                                    | 45152-2     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                  | M3   | 0,00                | 343,800           | 343,800          | 779,00            | 0,00                        | 0,00               | 267 820,20        | 267 820,20                | 267 820,20             | 100,00%              |
| 81                                                                                                    | 561441      | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM                    | M2   | 0,00                | 1 617,000         | 1 617,000        | 345,00            | 0,00                        | 0,00               | 557 865,00        | 557 865,00                | 557 865,00             | 100,00%              |
| 82                                                                                                    | 57472       | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE                             | M    | 0,00                | 3 523,950         | 3 523,950        | 90,00             | 0,00                        | 0,00               | 317 155,50        | 317 155,50                | 317 155,50             | 100,00%              |
| 83                                                                                                    | 875272      | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH    | M    | 0,00                | 892,775           | 892,775          | 238,00            | 0,00                        | 0,00               | 212 480,45        | 212 480,45                | 212 480,45             | 100,00%              |
| 84                                                                                                    | 966128      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM           | M3   | 0,00                | 24,600            | 24,600           | 1 730,00          | 0,00                        | 0,00               | 42 558,00         | 42 558,00                 | 42 558,00              | 100,00%              |
| 85                                                                                                    | 93311R      | Zkoušky zatěžovací                                               | kus  | 0,00                | 11,000            | 11,000           | 7 492,55          | 0,00                        | 0,00               | 82 418,05         | 82 418,05                 | 82 418,05              | 100,00%              |
| 87                                                                                                    | 113178      | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM    | M3   | 0,00                | 160,320           | 160,320          | 520,00            | 0,00                        | 0,00               | 83 366,40         | 83 366,40                 | 83 366,40              | 100,00%              |
| 88                                                                                                    | 113378      | ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3   | 0,00                | 140,280           | 140,280          | 651,00            | 0,00                        | 0,00               | 91 322,28         | 91 322,28                 | 91 322,28              | 100,00%              |
| Celkem                                                                                                |             |                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               | 2 515 705,26      |                           | 2 515 705,26           |                      |

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Obje

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

|               |                                                                                            |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 72 790 788,42  |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 87 967 549,28  |
|               | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH                                           | 106 440 734,63 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                      | 120,85%        |
| 4=(25/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,00%          |
| 5=(28/1)*100  | Sledování změny položek (Skupina 2)                                                        | 0,00%          |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b) | 0,00%          |

|             |                                                           |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 15 176 760,86 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 20,85%        |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 21 837 236,53 |

|                |                                                                                  |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9=(32A/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3                                                  | 0,18%         |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  | 20,67%        |
| 10A=32A+36A    | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 15 176 760,86 |
| 11=1*0,5       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     | 36 385 394,21 |

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| 12=(1)*0,15      | Limit                  | 10 918 618,26 |
| 13=(39)/(1)      | Sledování limitu (15%) | 0,00%         |
| 14=(ABS(37)+38)) | Hodnota skupiny 5      | 0,00          |

|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| 40=(19/1)*100 |  | Sledován limit 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (6) písm. b) |  | 0,00% |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |
|               |  |                                                                                        |  |       |  |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 7                                                              |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | <b>II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342</b>                  |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,788) |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 101.1 / 7                                                      |

| Doklad                                 | Součást dokumentace ZBV |              |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                        | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| 07 Rozpis ocenění SO celkem            | 9                       |              |
| 08 Zápisy ve SD od 2.10. do 10.11.2020 | 11                      |              |
| 09 Fotodokumentace                     | 6                       |              |
| 10 Příčný řez                          | 1                       |              |
| 11 Statické zatěžovací zkoušky         | 11                      |              |
| 12 Vyjádření AD                        | 1                       |              |
| 13 Vyjádření TDI                       | 2                       |              |
| 14 Zápis z 9., 10., 11. a 12. KD       | 27                      |              |
| 15 Geodetické zaměření                 | 4                       |              |
| Počet listů celkem                     | 72                      |              |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | SO 101.1                    |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | SO 101.1                    |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Por. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                               | cenová soustava | Kód položky | Variantá položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2           |                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | 4 351 165,30                | 0,00               | 678 914,34        | 5 029 079,64              | 678 914,34             | 18,50%               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 014102      | bet              | Všeobecné konstruování a práce<br>POPLATKY ZA SKLADBU<br>Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI<br>stav obrubníků m z pol. 11352 m x 0,235 = 103*0,235=23 690 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T    | 23,690              | 23,690            | 0,000            | 163,00            | 3 861,47                    | 0,00               | 0,00              | 3 861,47                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 014102      | kam              | POPLATKY ZA SKLADBU<br>nestavěné vjezdy - předpočtový koeficient 2,0 [m3]<br>m3 z pol. 113328 8*1*2,0=16 200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T    | 16 200              | 16 392            | 3,192            | 163,00            | 2 640,60                    | 0,00               | 520,30            | 3 160,90                  | 520,30                 | 19,70%               |
| ZBV 3<br>1,33*2,4=3,192 [B]<br>Celkem: A+B=19 392 [C]                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 014102      | zem              | POPLATKY ZA SKLADBU<br>zemina - předpočtový koeficient 2,0 [m3]<br>čistění krajnic 3 pol. 12920 1848*2,0=3 696 000 [A]<br>čistění příkopu z pol. 12931 9100*0,25*2,0=4 550 000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T    | 8 246,000           | 15 777,156        | 7 531,156        | 90,00             | 742 140,00                  | 0,00               | 677 804,04        | 1 419 944,04              | 677 804,04             | 91,33%               |
| ZBV 1<br>790,140*2=1 580 280 [C]<br>ZBV 2<br>767,940*2=1 535 880 [D]<br>ZBV 3<br>10 178*2=20 356 [E]<br>ZBV 4<br>256,920*2=513 840 [F]<br>ZBV 5<br>864,540*2=1 729 080 [G]<br>ZBV 6<br>517,020*2=1 034,04 [H]<br>ZBV 7<br>553,84*2=1117,68 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=15 777,156 [J] |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 014132      |                  | POPLATKY ZA SKLADBU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>nebezpečný odpad - předpočtový koeficient 2,4 [m3]<br>Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výlukových zkušetek<br>5% m3 z pol. 11372A 9807,18*0,05*2,4um3=1 176,862 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                     | T    | 1 176,862           | 1 176,862         | 0,000            | 1 165,00          | 1 371 044,23                | 0,00               | 0,00              | 1 371 044,23              | 0,00                   | 0,00%                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 02911       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>výhledy měřičů odměrných pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 449 868,00        | 449 868,00                  | 0,00               | 0,00              | 449 868,00                | 0,00                   | 0,00%                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 029423      |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARJENÍ A FOUKACÍ VÝPLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 15 000,00         | 15 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 000,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 02943       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 424 012,00      | 1 424 012,00                | 0,00               | 0,00              | 1 424 012,00              | 0,00                   | 0,00%                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 02944       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření - ve 4 vyhotoveních -<br>tiskné + CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 150 949,00        | 150 949,00                  | 0,00               | 0,00              | 150 949,00                | 0,00                   | 0,00%                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018_OTSKP      | 02991       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>informační tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 5 625,00          | 11 650,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 650,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018_OTSKP      | 83100       |                  | ZARÍZENÍ STAVEBNÍČE - ZARÍZENÍ PŘÍVOZ DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 160 000,00        | 160 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 160 000,00                | 0,00                   | 0,00%                |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | 8 008 036,20                | 0,00               | 38 500,00         | 8 102 536,20              | 38 500,00              | 0,40%                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018_OTSKP      | 113328      |                  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM<br>na skládku<br>nebezpečný odpad 81*0,1=8 106 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3   | 8,100               | 8,100             | 0,000            | 527,00            | 4 268,70                    | 0,00               | 0,00              | 4 268,70                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018_OTSKP      | 11352       |                  | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br>Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI<br>pro výměnu za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17 400-KU vlevo): 103=103 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M    | 103,000             | 103,000           | 0,000            | 101,50            | 10 454,50                   | 0,00               | 0,00              | 10 454,50                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018_OTSKP      | 113528      |                  | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA<br>na skládku<br>Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tkm  | 473,800             | 473,800           | 0,000            | 14,00             | 6 633,20                    | 0,00               | 0,00              | 6 633,20                  | 0,00                   | 0,00%                |
| odstranění obruby dle pol. 11352 103*0,235=433,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018_OTSKP      | 11372       | A                | PŘEZKOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI<br>odřez polokružek vz. u výměny obrubníků v š. 0,5 m 51,0*0,04=2,040 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3   | 2,040               | 2,040             | 0,000            | 755,00            | 1 540,20                    | 0,00               | 0,00              | 1 540,20                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018_OTSKP      | 11372A      |                  | PŘEZKOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - REZ DOPRAVY<br>povinný odkup zhotovitelem<br>dle skutečné zjištěné stavu se souhlasem TDI<br><br>stav voz. v km 9,448 - 15,075 a 16,800 - 17,824 v š. 180 mm 46477,0*0,18=8 365,660 [A]<br>stav voz. v km 15,075 - 16,800 v š. 100 mm 12517,0*0,1=1 251,700 [B]<br>stav voz. na mostních objektech a špejzích v š. 40 mm (531,0+547,0)*0,04=42,720 [C]<br>odřez ploch výhledu okrajových tráv v úseku 1 = úseku 2 (121,2+8133)*0,02=148,900 [D]<br><br>Celkem: A+B+C+D=9 807,180 [E] | M3   | 9 807,180           | 9 807,180         | 0,000            | 650,00            | 6 374 667,00                | 0,00               | 0,00              | 6 374 667,00              | 0,00                   | 0,00%                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018_OTSKP      | 11372B      |                  | PŘEZKOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA<br>dle skutečné zjištěné stavu se souhlasem TDI<br>5% m3 z pol. 11372A, odvoz cca do 70 km 9807,18*0,05*2,4um3=11 000,312 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tkm  | 82 380,312          | 82 380,312        | 0,000            | 4,00              | 329 521,29                  | 0,00               | 0,00              | 329 521,29                | 0,00                   | 0,00%                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018_OTSKP      | 113768      |                  | PŘEZKOVÁNÍ SILNIČNÍ PLOCHY DO 1000MM3 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>povinný odkup zhotovitelem<br>celk. délka podélných stran š. do 30 mm a N. do 40 mm 510=510 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M    | 510,000             | 510,000           | 0,000            | 163,00            | 83 130,00                   | 0,00               | 0,00              | 83 130,00                 | 0,00                   | 0,00%                |

|    |            |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |             |           |          |              |      |            |              |            |        |
|----|------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------|
| 18 | 2018_OTSKP | 12110  |    | SEJMUTÍ ORNICE NERO LÉSNÍ PLODY<br>ls ponecháním na místě pro zpělné humusování<br>svahy léssa v tl. 150 mm - 942 B=942 800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 942 800     | 942 800     | 0 000     | 59 50    | 56 096 60    | 0 00 | 0 00       | 56 096 60    | 0 00       | 0 00%  |
| 19 | 2018_OTSKP | 12573  | 8m | VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 1 - ornice<br>včetně odvozu a náskupu ornice<br>potřeba ornice méně se smutí ornice - 1129 B=942 B=187 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 187 000     | 187 000     | 0 000     | 104 00   | 19 448 00    | 0 00 | 0 00       | 19 448 00    | 0 00       | 0 00%  |
| 20 | 2018_OTSKP | 12673  |    | ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TR 1<br>ls ponecháním na místě pro dospělky a sání<br>výkop svahových stěn - 664 B=664 800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 664 800     | 664 800     | 0 000     | 205 00   | 136 284 00   | 0 00 | 0 00       | 136 284 00   | 0 00       | 0 00%  |
| 21 | 2018_OTSKP | 12920  |    | ČIŠTĚNÍ KRAJINC OD NÁVOSU<br>včetně odvozu a uložení na skládce<br>stáv krajnice - 1848 B=1 848 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 1 848 000   | 1 848 000   | 0 000     | 175 00   | 323 400 00   | 0 00 | 0 00       | 323 400 00   | 0 00       | 0 00%  |
| 22 | 2018_OTSKP | 12931  |    | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁVOSU DO 0,25 M3/M<br>včetně odvozu a uložení na skládce<br>stáv příkopy - 9100 B=9 100 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 9 100 000   | 9 100 000   | 0 000     | 76 00    | 691 600 00   | 0 00 | 0 00       | 691 600 00   | 0 00       | 0 00%  |
| 23 | 2018_OTSKP | 13180  |    | ULIČNÍ PANNÍ DO 100 mm Z NAKLADOVÁNÍ CH MATERIALU<br>potřeba násypu - 827 9=827 900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 827 900     | 827 900     | 0 000     | 630 50   | 521 590 95   | 0 00 | 0 00       | 521 590 95   | 0 00       | 0 00%  |
| 24 | 2018_OTSKP | 13310  |    | ZEVNÍ KRAJNICE DOKSÁVKY SE ZLUTĚNÍM<br>dosyp krajnic z vykopové zeminy - 664 B=664 800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 664 800     | 664 800     | 0 000     | 228 50   | 151 506 80   | 0 00 | 0 00       | 151 506 80   | 0 00       | 0 00%  |
| 25 | 2018_OTSKP | 13380  |    | ZEVNÍ KRAJNICE DOKSÁVKY Z NAKLADOVÁNÍ CH MATERIALU<br>potřeba dosypu krajnic - 678 7=678 700 [A]<br>ocpčet dosypu výkop zeminou - 664 B= 664 800 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 13 900      | 13 900      | 0 000     | 825 00   | 11 467 50    | 0 00 | 0 00       | 11 467 50    | 0 00       | 0 00%  |
| 26 | 2018_OTSKP | 18220  |    | Celkem A+B=13 960 [C]<br>ROZPRSTŘENÍ ORNICE VE SVÁHU<br>ohumusování svahů - 7532*0,15=1 129 800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 1 129 800   | 1 129 800   | 0 000     | 9 50     | 155 347 50   | 0 00 | 15 50 00   | 177 847 50   | 18 50 00   | 10 69% |
| 27 | 2018_OTSKP | 18241  |    | ZBV 5<br>ohumusování svahu 8m hloubka, 100m délka 0,15m vrstva<br>8*100*0,15=120 000 [B]<br>Celkem A+B=1 240 [C]<br>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM<br>svahy - 7532*7 532 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 7 532 000   | 8 331 000   | 80 000    | 18 50    | 124 278 00   | 0 00 | 13 200 00  | 137 478 00   | 13 200 00  | 10 62% |
| 28 | 2018_OTSKP | 18247  |    | ZBV 5<br>svah 800m <sup>2</sup><br>8*100=800 000 [B]<br>Celkem A+B=8 332 000<br>OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>13 x pokosení se shrábkáním a odvozem sbrabků<br>7532*3=22 596 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 22 596 000  | 24 996 000  | 2 400 000 | 2 00     | 45 192 00    | 0 00 | 4 800 00   | 49 992 00    | 4 800 00   | 10 62% |
| 29 | 2018_OTSKP | 18351  |    | ZBV 5<br>svah 800m <sup>2</sup><br>800*3=2 400 000 [B]<br>Celkem A+B=24 996 000<br>CHEMICKÉ ODP. ZVL. LENI<br>m2 dle pol. 18241 - 7532=7 532 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 7 532 000   | 8 332 000   | 800 000   | 2 50     | 18 830 00    | 0 00 | 2 000 00   | 20 830 00    | 2 000 00   | 10 62% |
| 30 | 2018_OTSKP | 327212 | 3  | ZBV 5<br>svah 800m <sup>2</sup><br>8*100=800 000 [B]<br>Celkem A+B=8 332 000<br>Svislá konstrukce<br>ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Oprava čel resp tím stávajících propustků<br>Pločka bude čerpaná pouze na základě rozhození TD!<br>oprava čel stáv. propustků v km 11,2148 + v km 11,7387 + v km 14,4328 + v km 14,562 +<br>15,457 - 2,0+3,0+4,0+6,0+2,0=17 000 [A]                                                                                                                                                                                                              | M3 | 17 000      | 32 344      | 15 344    | 7 584 00 | 128 828 00   | 0 00 | 116 368 90 | 245 296 90   | 116 368 90 | 90 26% |
| 31 | 2018_OTSKP | 327318 |    | ZBV 3<br>nárok a odečet čela - geodetická zaměra<br>18 980 d=7 432 [B]<br>výrok a odečet čela - geodetická zaměra<br>19 780 d=7 912 [C]<br>Celkem = A+B+C=15 344 [D]<br>ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>Oprava čel resp tím stávajících propustků<br>Pločka bude čerpaná pouze na základě rozhození TD!<br>oprava čel stáv. propustků v km 9,9458 + 13,8381 - 2,0+4,0+6 000 [A]                                                                                                                                                                                                   | M3 | 8 000       | 8 000       | 0 000     | 7 988 00 | 47 916 00    | 0 00 | 0 00       | 47 916 00    | 0 00       | 0 00%  |
| 32 | 2018_OTSKP | 512211 | 8  | Komunikace<br>ZPEVNĚNÍ KRAJINC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM<br>tloušťka krajinc - 118 16 B=1 181 600 [A]<br>1) POJÍZDICI POŠTRÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2<br>PS-E C60 BP4 0,35 kg/m2<br>Pločka bude čerpaná pouze na základě rozhození TD!<br>výkop svahů v místě vyhlášení cesty - 51 0=51 000 [A]<br>SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-E C60 BP4 0,35 kg/m2<br>vozovka na ACP a ACL - 60105,0=59437,0=119 542 000 [A]<br>sešlvy na ACP - 221,0=221 000 [B]<br>na odřez. ploše výskytu silových trhlin v useku 1 + useku 2 - 1212+6133+7 349 000 [C]<br>Celkem A+B+C=127 108 000 [D] | M2 | 11 816 600  | 11 216 600  | 600 000   | 51 00    | 1 075 376 60 | 0 00 | 0 00       | 1 075 376 60 | 0 00       | 0 00%  |
| 33 | 2018_OTSKP | 512214 |    | SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-E C60 BP4 0,35 kg/m2<br>vozovka na ACP a ACL - 60105,0=59437,0=119 542 000 [A]<br>sešlvy na ACP - 221,0=221 000 [B]<br>na odřez. ploše výskytu silových trhlin v useku 1 + useku 2 - 1212+6133+7 349 000 [C]<br>Celkem A+B+C=127 108 000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 51 000      | 51 000      | 0 000     | 8 50     | 433 50       | 0 00 | 0 00       | 433 50       | 0 00       | 0 00%  |
| 34 | 2018_OTSKP | 512214 |    | SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-E C60 BP4 0,35 kg/m2<br>vozovka na ACP a ACL - 60105,0=59437,0=119 542 000 [A]<br>sešlvy na ACP - 221,0=221 000 [B]<br>na odřez. ploše výskytu silových trhlin v useku 1 + useku 2 - 1212+6133+7 349 000 [C]<br>Celkem A+B+C=127 108 000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 127 108 000 | 127 108 000 | 0 000     | 8 50     | 1 083 418 00 | 0 00 | 0 00       | 1 083 418 00 | 0 00       | 0 00%  |
| 35 | 2018_OTSKP | 512224 |    | SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-E C60 BP4 0,35 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 62 303 000  | 62 303 000  | 0 000     | 14 00    | 872 242 00   | 0 00 | 0 00       | 872 242 00   | 0 00       | 0 00%  |



na odřez prole  
vozovky 61560,0=61 560,000 [A]  
sjezdu 221,0=221,000 [B]  
moštních objektů 522,0=522,000 [C]

Celkem A+B+C=62 303,000 [D]

|    |            |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |            |       |        |               |      |      |               |      |       |
|----|------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|--------|---------------|------|------|---------------|------|-------|
| 36 | 2018_OTSKP | 57225  | N | SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMUL ZE KAC 1 CKG/M2<br>PS-E CR6 BP4<br>1,2 mm=2 spojovací materiál od opal-a-ě tržin<br>opal-a-ě postřiková hmota 5162,0=1 620,000 [A]<br>VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z SEDMIRICOVÉ<br>soudržné pojivové materiálu od opal-a-ě tržin<br>opal-a-ě postřiková hmota 5162,0=1 620,000 [A]<br>Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACC R TL 40MM<br>ACO 8CH<br>Podoba bude čerpána pouze na základě rozpočtu TDI<br>vozovka v km 9,480 až 17,166 a km 17,320 až 17,378 56332=56 332,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C] | M2 | 1 020,000  | 1 020,000  | 0,000 | 37,00  | 37 740,00     | 0,00 | 0,00 | 37 740,00     | 0,00 | 0,00% |
| 37 | 2018_OTSKP | 57475  |   | VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z SEDMIRICOVÉ<br>soudržné pojivové materiálu od opal-a-ě tržin<br>opal-a-ě postřiková hmota 5162,0=1 620,000 [A]<br>Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACC R TL 40MM<br>ACO 8CH<br>Podoba bude čerpána pouze na základě rozpočtu TDI<br>vozovka v km 9,480 až 17,166 a km 17,320 až 17,378 56332=56 332,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C]                                                                                                                                                                        | M2 | 1 020,000  | 1 020,000  | 0,000 | 123,00 | 125 460,00    | 0,00 | 0,00 | 125 460,00    | 0,00 | 0,00% |
| 38 | 2018_OTSKP | 574A31 |   | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACC R TL 40MM<br>ACO 8CH<br>Podoba bude čerpána pouze na základě rozpočtu TDI<br>vozovka v km 9,480 až 17,166 a km 17,320 až 17,378 56332=56 332,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 51,000     | 51,000     | 0,000 | 296,00 | 15 096,00     | 0,00 | 0,00 | 15 096,00     | 0,00 | 0,00% |
| 39 | 2018_OTSKP | 574B34 |   | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACC R TL 40MM<br>ACO 11+ PMB 25/55 - 60<br>vozovka v km 9,480 až 17,166 a km 17,320 až 17,378 57000=57 000,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 57 075,000 | 57 075,000 | 0,000 | 197,00 | 11 243 775,00 | 0,00 | 0,00 | 11 243 775,00 | 0,00 | 0,00% |

Celkem A+B+C=57 075,000 [D]

|    |            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |       |        |               |      |      |               |      |       |
|----|------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|--------|---------------|------|------|---------------|------|-------|
| 40 | 2018_OTSKP | 574D56 |  | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACL 16+ 16S TL 60MM<br>ACL 16+ PMB 25/55 - 60<br>vozovka v km 9,480 až 17,166 a km 17,320 až 17,378 57000=57 000,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C]                                                                                                                        | M2 | 57 000,000 | 57 000,000 | 0,000 | 254,00 | 14 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 478 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | 2018_OTSKP | 574U42 |  | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACL 16+ 16S TL 70MM<br>ACL 16+ PMB 25/55 - 60<br>vozovka v km 17,378 až 17,392 a km 17,392 až 17,400 31000=31 000,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C]                                                                                                                       | M2 | 3 105,000  | 3 105,000  | 0,000 | 259,00 | 926 395,00    | 0,00 | 0,00 | 926 395,00    | 0,00 | 0,00% |
| 42 | 2018_OTSKP | 574E88 |  | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 22S TL 90MM<br>ACP 22+ 50/70<br>vozovka 61560,0=61 560,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C]                                                                                                                                                                                | M2 | 61 781,000 | 61 781,000 | 0,000 | 332,00 | 20 511 292,00 | 0,00 | 0,00 | 20 511 292,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43 | 2018_OTSKP | 574J32 |  | Asfaltový koberec MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+ RS TL 30MM<br>SMA 8S N6 PMB 40/100-65 i asfaltový koberec mastixový nízkohlučný i<br>včetně kompletní úpravy spár a spoje i bezdrátové drážky zábrus, napojení na všechny<br>konstrukce i<br>vozovka v km 17,392 až 17,400 11000=11 000,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C] | M2 | 3 105,000  | 3 105,000  | 0,000 | 249,00 | 773 145,00    | 0,00 | 0,00 | 773 145,00    | 0,00 | 0,00% |
| 44 | 2018_OTSKP | 57764  |  | VÝSTUŽNÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 60MM<br>ACL 16+ PMB 25/55 - 60<br>vozovka v km 17,392 až 17,400 31000=31 000,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C]                                                                                                                                                       | M2 | 1 345,000  | 1 345,000  | 0,000 | 215,00 | 1 576 175,00  | 0,00 | 0,00 | 1 576 175,00  | 0,00 | 0,00% |

Celkem A+B=7 345,000 [C]

|    |            |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |       |          |           |      |      |           |      |       |
|----|------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|----------|-----------|------|------|-----------|------|-------|
| 45 | 2018_OTSKP | 78399  | N | PENETRAČNÍ ADHEZNÍ MATERIÁL<br>1,2 mm=2 spojovací materiál od opal-a-ě tržin<br>opal-a-ě postřiková hmota 5162,0=1 620,000 [A]<br>VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z SEDMIRICOVÉ<br>soudržné pojivové materiálu od opal-a-ě tržin<br>opal-a-ě postřiková hmota 5162,0=1 620,000 [A]<br>Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACC R TL 40MM<br>ACO 8CH<br>Podoba bude čerpána pouze na základě rozpočtu TDI<br>vozovka v km 9,480 až 17,166 a km 17,320 až 17,378 56332=56 332,000 [A]<br>sjezdy 221,0=221,000 [B]<br>moštní objekty 522,0=522,000 [C] | M2  | 40,800 | 40,800 | 0,000 | 253,00   | 9 506,40  | 0,00 | 0,00 | 9 506,40  | 0,00 | 0,00% |
| 46 | 2018_OTSKP | 189921 |   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU<br>poklopů 800x1200 14=14,000 [A]<br>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MONTÁŽ<br>montáže 17=17,000 [A]<br>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCU<br>kryček 38=38,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 1 634,00 | 22 876,00 | 0,00 | 0,00 | 22 876,00 | 0,00 | 0,00% |
| 47 | 2018_OTSKP | 189922 |   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MONTÁŽ<br>montáže 17=17,000 [A]<br>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCU<br>kryček 38=38,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 1 634,00 | 27 778,00 | 0,00 | 0,00 | 27 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| 48 | 2018_OTSKP | 189923 |   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCU<br>kryček 38=38,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 38,000 | 38,000 | 0,000 | 572,00   | 21 836,00 | 0,00 | 0,00 | 21 836,00 | 0,00 | 0,00% |

Celkem A+B+C+D+E+F+G=1 000,000 [H]

|    |            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |           |       |       |              |      |      |              |      |       |
|----|------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-------|-------|--------------|------|------|--------------|------|-------|
| 49 | 2018_OTSKP | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>úroveň zadržení N2<br>odvli s vodidla<br>km 11,168 - 11,260 vlevo výměna 72=72,000 [A]<br>km 11,204 - 11,246 vpravo výměna 42=42,000 [B]<br>km 11,500 - 11,733 vlevo výměna 232=232,000 [C]<br>km 11,733 - 11,781 vlevo nové 48=48,000 [D]<br>km 13,484 - 13,718 vlevo výměna 236=236,000 [E]<br>km 13,502 - 13,738 vpravo výměna 234=234,000 [F]<br>km 13,718 - 13,963 vlevo nové 273=273,000 [G]<br>km 13,753 - 13,997 vpravo nové 245=245,000 [H]<br>km 13,997 - 14,102 vpravo výměna 104=104,000 [I]<br>km 14,016 - 14,098 vlevo výměna 80=80,000 [J]<br>km 14,098 - 14,952 vlevo nové 890=890,000 [K]<br>km 14,102 - 14,998 vpravo nové 900=900,000 [L] | M | 3 356,000 | 3 356,000 | 0,000 | 89,00 | 2 815 684,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 684,00 | 0,00 | 0,00% |
|----|------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-------|-------|--------------|------|------|--------------|------|-------|

Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 356,000 [M]

|    |            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |           |       |       |           |      |      |           |      |       |
|----|------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-------|-------|-----------|------|------|-----------|------|-------|
| 50 | 2018_OTSKP | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S<br>PŘEŠUNEM<br>odstranění stáv. svodidla pro výměnu<br>km 11,168 - 11,260 vlevo výměna 72=72,000 [A]<br>km 11,204 - 11,246 vpravo výměna 42=42,000 [B]<br>km 11,500 - 11,733 vlevo výměna 232=232,000 [C]<br>km 13,484 - 13,718 vlevo výměna 236=236,000 [D]<br>km 13,502 - 13,738 vpravo výměna 234=234,000 [E]<br>km 13,997 - 14,102 vpravo výměna 104=104,000 [F]<br>km 14,016 - 14,098 vlevo výměna 80=80,000 [G] | M | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 89,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|----|------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-------|-------|-----------|------|------|-----------|------|-------|

Celkem A+B+C+D+E+F+G=1 000,000 [H]

|    |            |       |  |                                                                                           |     |         |         |       |        |           |      |      |           |      |       |
|----|------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|--------|-----------|------|------|-----------|------|-------|
| 51 | 2018_OTSKP | 91228 |  | ÚROVEŇ SLOUPKY Z PLAST. HMOTY ÚČETNĚ DRAŽNEHO PÁSMU<br>nové směry sloupky 210=210,000 [A] | KUS | 210,000 | 210,000 | 0,000 | 218,00 | 45 780,00 | 0,00 | 0,00 | 45 780,00 | 0,00 | 0,00% |
|----|------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|--------|-----------|------|------|-----------|------|-------|



|    |            |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |       |          |            |      |      |            |      |       |
|----|------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------|----------|------------|------|------|------------|------|-------|
| 52 | 2018_OTSKP | 91228  | A | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNÉHO PÁSKU (servis)<br>stavbu 211a A=8,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 8,000     | 8,000     | 0,000 | 243,50   | 1 948,00   | 0,00 | 0,00 | 1 948,00   | 0,00 | 0,00% |
| 53 | 2018_OTSKP | 91228  |   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br>stav směr stavbu + nastavce na svodnicích 288+37+326,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 326,000   | 326,000   | 0,000 | 29,00    | 9 454,00   | 0,00 | 0,00 | 9 454,00   | 0,00 | 0,00% |
| 54 | 2018_OTSKP | 91238  |   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAŽNÉHO PÁSKU<br>nové nastavce na svodidla 144+144,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 144,000   | 144,000   | 0,000 | 225,00   | 32 400,00  | 0,00 | 0,00 | 32 400,00  | 0,00 | 0,00% |
| 55 | 2018_OTSKP | 91297  |   | DOPRAVNÍ ZRCADLO<br>výměna zrcadla 1+1 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 1,000     | 1,000     | 0,000 | 3 169,00 | 3 169,00   | 0,00 | 0,00 | 3 169,00   | 0,00 | 0,00% |
| 56 | 2018_OTSKP | 91297  | A | DOPRAVNÍ ZRCADLO - ODSTRANĚNÍ<br>odstranění zrcadla bude přešláno servis kominikace<br>stav zrcadla 1+1 000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 1,000     | 1,000     | 0,000 | 117,00   | 117,00     | 0,00 | 0,00 | 117,00     | 0,00 | 0,00% |
| 57 | 2018_OTSKP | 914131 |   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DOĐAVKA A MONTÁŽ<br>počet nových DZ dle situací 1 až 5 114+114,000 [A]<br>( 2 x A12b + 2 x A19 + 2 x IP7 budou s reflexní podklad papíru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 114,000   | 114,000   | 0,000 | 1 206,00 | 137 484,00 | 0,00 | 0,00 | 137 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| 58 | 2018_OTSKP | 914133 |   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br>odstranění DZ budou přešláno servis kominikace<br>odstranění stav DZ pro výměnu + nové odstranění 107+20+127,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 127,000   | 127,000   | 0,000 | 58,50    | 7 429,50   | 0,00 | 0,00 | 7 429,50   | 0,00 | 0,00% |
| 59 | 2018_OTSKP | 914921 |   | SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DOĐAVKA A MONTÁŽ<br>nové DZ zákl vel budou na 93 sloupcích 93+93,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 93,000    | 93,000    | 0,000 | 2 184,50 | 203 158,50 | 0,00 | 0,00 | 203 158,50 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 2018_OTSKP | 914923 |   | SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br>stav situací DZ + nové odstranění 84+20+104,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 104,000   | 104,000   | 0,000 | 58,50    | 6 084,00   | 0,00 | 0,00 | 6 084,00   | 0,00 | 0,00% |
| 61 | 2018_OTSKP | 914421 |   | EV ČÍSLO MOSTU OCELI S FOLIÍ TR 1 DOĐAVKA A MONTÁŽ<br>výměna stav ev čísla die situací 8+8,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 8,000     | 8,000     | 0,000 | 543,00   | 3 854,00   | 0,00 | 0,00 | 3 854,00   | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 2018_OTSKP | 914A23 |   | EV ČÍSLO MOSTU OCELI S FOLIÍ TR 1 DEMONTÁŽ<br>odstranění DZ budou přešláno servis kominikace<br>stav ev čísla mostu 8+8,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 8,000     | 8,000     | 0,000 | 29,00    | 174,00     | 0,00 | 0,00 | 174,00     | 0,00 | 0,00% |
| 63 | 2018_OTSKP | 915111 |   | VOZOVÉ PLOŠINY DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DOĐAVKA A POKLÁDKA<br>VOZ dle situací usetu, barva bílá<br>V40 125 16235*0,125=3 029,375 [A]<br>V4 0,5/0,5/0,125 51/2*0,125=3,188 [B]<br>V1a/0,125 2513*0,125=314,125 [C]<br>V2b 3/1,5/0,125 2976/3*2*0,125=248,000 [D]<br>V2b 1,5/1,5/0,125 398/2*0,125=24,875 [E]<br>V2a 3/6/0,125 1429/3*0,125=59,542 [F]<br>V3 3/1,5/0,125 1392*0,125+1392/3*2*0,125=290,000 [G]<br>V8a, přejezd pro cyklisty 7,0*0,5/0,5*2=3,500 [H]<br>V12e 68*0,125=8,500 [I]<br><br>VOZ dle situací usetu, barva žlutá<br>V11a zastávky, m2 v barvě žluté 12,0*4+14,5*1=62,500 [J]<br>V12a 70*0,125=8,750 [K]<br><br>Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3 052,355 [L] | M2  | 3 052,355 | 3 052,355 | 0,000 | 89,00    | 271 859,80 | 0,00 | 0,00 | 271 859,80 | 0,00 | 0,00% |
| 64 | 2018_OTSKP | 915221 |   | VOĐOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOĐ A POKLÁDKA<br>výměra dle pol 915111 s odpočtem V8a, V11a, V12a a V12e 3052,355-3,5-62,5-8,75-8,5-2,869 104 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 2 969,105 | 2 969,105 | 0,000 | 283,00   | 840 256,72 | 0,00 | 0,00 | 840 256,72 | 0,00 | 0,00% |
| 65 | 2018_OTSKP | 91552  |   | VOĐOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA<br>písmena BUS 31+30,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 30,000    | 30,000    | 0,000 | 347,00   | 10 410,00  | 0,00 | 0,00 | 10 410,00  | 0,00 | 0,00% |
| 66 | 2018_OTSKP | 917224 |   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM<br>Položka bude vyplněna pouze na zářezích rozhraní TJ<br><br>výměna za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KU vlevo): 103+103,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 103,000   | 103,000   | 0,000 | 524,50   | 54 023,50  | 0,00 | 0,00 | 54 023,50  | 0,00 | 0,00% |
| 67 | 2018_OTSKP | 919111 |   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>podélné na mostních objektech 70=70,000 [A]<br>v místě sjezdu: 130=130,000 [B]<br><br>Celkem A+B=200,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 200,000   | 200,000   | 0,000 | 57,00    | 11 400,00  | 0,00 | 0,00 | 11 400,00  | 0,00 | 0,00% |
| 68 | 2018_OTSKP | 919112 |   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM<br>podélné, střed voz. 1725+1 725,000 [A]<br>v místě sjezdu nebo obrubníku 99=99,000 [B]<br><br>ZBV 1<br>1,300+1 116+1,300=1 118,600 [C]<br>ZBV 2<br>(1,300+1070,000+1,300)+(1,300+143,000+1,300)+1 218,200 [D]<br>ZBV 4<br>754+2,139+2 01=758,149 [E]<br>ZBV 5<br>820+2,512+2,282=824,794 [F]<br>ZBV 6<br>760+2,044+2,300=764,353 [G]<br>ZBV 7<br>820+2,200+2,100=824,300 [H]<br><br>Celkem A+B+C+D+E+F+G+H=7 332,396 [I]                                                                                                                                                                                                                 | M   | 7 332,396 | 7 332,396 | 0,000 | 47,00    | 345 837,00 | 0,00 | 0,00 | 345 837,00 | 0,00 | 0,00% |
| 69 | 2018_OTSKP | 919114 |   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM<br>příčné na ZU a KU = u most. obj. 61=61,000 [A]<br>podélné, střed voz. 6423=6 423,000 [B]<br>příčné, v rámci DIO po 300m: 202+202,000 [C]<br>v místě sjezdu nebo obrubníku 885=885,000 [D]<br><br>Celkem A+B+C+D=7 571,000 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 7 571,000 | 7 571,000 | 0,000 | 47,00    | 356 837,00 | 0,00 | 0,00 | 356 837,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2018_OTSKP | 921325 |   | ŘEZÁNÍ DILATAČ SPAR ASF ZAJEVKOU MODIFIK PRUŘ DO 600MM2<br>výměra dle pol 919111 200=200,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 200,000   | 200,000   | 0,000 | 45,00    | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 9 000,00   | 0,00 | 0,00% |
| 71 | 2018_OTSKP | 921326 |   | ŘEZÁNÍ DILATAČ SPAR ASF ZAJEVKOU MODIFIK PRUŘ DO 800MM2<br>výměra dle pol 919112 1824=1 824,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 1 824,000 | 1 824,000 | 0,000 | 59,50    | 108 528,00 | 0,00 | 0,00 | 108 528,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72 | 2018_OTSKP | 921327 |   | ŘEZÁNÍ DILATAČ SPAR ASF ZAJEVKOU MODIFIK PRUŘ DO 1000MM2<br>výměra dle pol 919114 7571=7 571,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 7 571,000 | 7 571,000 | 0,000 | 61,00    | 461 831,00 | 0,00 | 0,00 | 461 831,00 | 0,00 | 0,00% |

|                                                                       |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 73                                                                    | 2018_OTSKP | 931328  |   | TESĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2<br>včetně odstranění přešlé hmoty při opravě tržní n<br>celk. délka podélných tržní: 510=510,000 [A] | M    | 510,000 | 510,000   | 0,000     | 89,50  | 45 645,00     | 0,00 | 0,00         | 45 645,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 74                                                                    | 2018_OTSKP | 93816   | N | VYČISTĚNÍ KOMUREK ROTACNIM OCEĽ KARTACEM<br>vyčistění tržní: 510=510,000 [A]                                                                                  | M    | 510,000 | 510,000   | 0,000     | 17,50  | 8 925,00      | 0,00 | 0,00         | 8 925,00      | 0,00         | 0,00%   |
| Celkem smluvní část                                                   |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        | 72 028 983,82 | 0,00 | 1 057 037,47 | 73 086 021,29 | 1 057 037,47 | 1,47%   |
| nové položky rozpočtu                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| Všeobecné konstrukce a práce                                          |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        | 0,00          | 0,00 | 174 620,88   | 174 620,88    | 174 620,88   | 100,00% |
| 75                                                                    | 2018_OTSKP | 1014102 | 1 | 1) POPLATKY ZA SKLADBU<br>přepočtový koeficient: 2,4 km3                                                                                                      | [t]  | 0,000   | 1 840,232 | 1 840,232 | 80,00  | 0,00          | 0,00 | 174 620,88   | 174 620,88    | 174 620,88   | 100,00% |
| ZBV 1                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 148,020*2,4=355,248 [A]                                               |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 2                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 142,710*2,4=342,504 [B]                                               |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 4                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 158,95*2,4=383,880 [C]                                                |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 5                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 165,050*2,4=396,120 [D]                                               |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 6                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 92,500*2,4=222,000 [E]                                                |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 7                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 100,200*2,4=240,480 [F]                                               |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| Celkem: A+B+C+D+E+F=1 840,232 [F]                                     |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| Zemní práce                                                           |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        | 0,00          | 0,00 | 3 920 813,28 | 3 920 813,28  | 3 920 813,28 | 100,00% |
| 76                                                                    | 2018_OTSKP | 1113338 | 1 | 1) ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM ODVOZ DO 20KM                                                                                           | [M3] | 0,000   | 808,430   | 808,430   | 680,00 | 0,00          | 0,00 | 557 816,70   | 557 816,70    | 557 816,70   | 100,00% |
| ZBV 1                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odstranění stávající vrstvy AC souvrství - geodetické zaměření        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 1 815,000*0,1=181,500 [A]                                             |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odečet vodícího proužku                                               |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| -33,480=-33,480 [B]                                                   |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 2                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odstranění stávající vrstvy AC souvrství - geodetické zaměření        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 1 791,000*0,1=179,100 [C]                                             |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odečet vodícího proužku                                               |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| -36,390=-36,390 [D]                                                   |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 4                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odstranění stávající vrstvy AC souvrství - geodetické zaměření        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| (2 165-(0,75*754))*0,1=158,950 [E]                                    |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 5                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odstranění stávající vrstvy AC souvrství - geodetické zaměření        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| (2 216-(0,75*820))*0,1=165,050 [F]                                    |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 6                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odstranění stávající vrstvy AC souvrství - geodetické zaměření        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| (1 495-(0,75*760))*0,1=92,500 [G]                                     |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 7                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odstranění stávající vrstvy AC souvrství - geodetické zaměření        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| (1 617-(0,75*820))*0,1=100,2 [H]                                      |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=808,430 [I]                                   |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 77                                                                    | 2018_OTSKP | 122838  |   | 1) ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR II ODVOZ DO 20KM                                                                                                          | [M3] | 0,000   | 3 785,578 | 3 785,578 | 617,00 | 0,00          | 0,00 | 2 323 361,63 | 2 323 361,63  | 2 323 361,63 | 100,00% |
| odkop sanace                                                          |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| vrstva SC - geodetické zaměření                                       |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 1 815,000*0,100=181,500 [A]                                           |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| vrstvy ŠD - geodetické zaměření bez 300mm přesahu v celé délce sanace |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| (1 815-(1 118,000*0,300))*0,400=582,080 [B]                           |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| vyústění drenáže á 50m - 23 ks                                        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 23*2,000*0,600*0,600=16,960 [C]                                       |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 2                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odkop sanace                                                          |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| vrstva SC - geodetické zaměření                                       |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 1 791,000*0,100=179,100 [D]                                           |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| vrstvy ŠD - geodetické zaměření bez 300mm přesahu v celé délce sanace |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| (1 791-(1 791,000*0,300))*0,400=570,840 [E]                           |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| vyústění drenáže á 50m - 25 ks                                        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 25*2,000*0,600*0,600=18,000 [F]                                       |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 3                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| nářok a odečet celá - geodetická záměra                               |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 18,58*0,3=5,574 [G]                                                   |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| výřok a odečet celá - geodetická záměra                               |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 18,78*0,3=5,934 [H]                                                   |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odečet současněného celá a přířka                                     |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| -1,33=-1,330 [I]                                                      |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| ZBV 4                                                                 |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| odkop včetně přípočtu prohloubení                                     |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 754*0,75*0,4+48*1*0,4=245,400 [J]                                     |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| vyústění drenáže á 50m - 16 ks                                        |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |
| 16*2,000*0,600*0,600=11,520 [K]                                       |            |         |   |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |        |               |      |              |               |              |         |

**ZBV 5**

odkop včetně přípočtu prohloubení

2 216\*0,3+820\*0,75\*0,1+100\*2,1\*0,6=652,300 [L]

vyústění drenáže a 50m - 17 ks

17\*2\*0,6\*0,60=12,240 [M]

**ZBV 6**

odkop

1 495\*0,3+760\*0,75\*0,1=505,500 [M]

vyústění drenáže a 50m - 16 ks

16\*2\*0,6\*0,60=11,520 [Q]

**ZBV 7**

odkop 1617\*0,3+820\*0,75\*0,1+17\*2\*0,6\*0,6

1 617\*0,3+820\*0,75\*0,1=546,600 [P]

vyústění drenáže a 50m - 17 ks

17\*2\*0,6\*0,6=12,240 [Q]

Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=3 765,578 [P]

|               |        |  |                                                              |    |       |         |         |        |      |      |            |            |            |         |
|---------------|--------|--|--------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|--------|------|------|------------|------------|------------|---------|
| 57 2018_QTŠKP | 113178 |  | OŠTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO ŘEKY | M1 | 0,000 | 628,400 | 628,400 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 428,608,00 | 428,608,00 | 428,608,00 | 100,00% |
|---------------|--------|--|--------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|--------|------|------|------------|------------|------------|---------|

**ZBV 4**

plocha dlažebních kostek

(2 165-(754\*0,75))\*0,16=255,920 [A]

**ZBV 5**

plocha dlažebních kostek

(2 216-(820\*0,75))\*0,16=256,160 [B]

**ZBV 6**

plocha dlažebních kostek

(1 495-(760\*0,75))\*0,16=148,000 [C]

**ZBV 7**

plocha dlažebních kostek

(1 617-(820\*0,75))\*0,16=160,3200 [D]

Celkem A+B+C+D=620,400 [E]

|               |        |  |                                                                 |    |       |         |         |        |      |      |            |            |            |         |
|---------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|--------|------|------|------------|------------|------------|---------|
| 68 2018_OTŠKP | 113378 |  | OŠTRAN PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO ŽOKM | M3 | 0,000 | 717,850 | 717,850 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 467,320,35 | 467,320,35 | 467,320,35 | 100,00% |
|---------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|--------|------|------|------------|------------|------------|---------|

**ZBV 4**

plocha dlažebních kostek

(2 165-(754\*0,75))\*0,14=223,930 [A]

**ZBV 5**

plocha dlažebních kostek

(2 216-(820\*0,75))\*0,14=224,140 [B]

**ZBV 6**

plocha dlažebních kostek

(1 495-(760\*0,75))\*0,14=129,500 [C]

**ZBV 7**

plocha dlažebních kostek

(1 617-(820\*0,75))\*0,14=140,2800 [D]

Celkem A+B+C+D=717,850 [E]

|               |        |  |                                         |    |       |            |            |       |      |      |            |            |            |         |
|---------------|--------|--|-----------------------------------------|----|-------|------------|------------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|
| 72 2018_OTŠKP | 118110 |  | ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍM TR I | M2 | 0,000 | 11 206,200 | 11 206,200 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 145 706,60 | 145 706,60 | 145 706,60 | 100,00% |
|---------------|--------|--|-----------------------------------------|----|-------|------------|------------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|

**ZBV 1**

sanace - geodetické zaměření

1 815=1 815,000 [A]

vyústění drenáže a 50m

23\*2,000\*0,600=27,600 [B]

**ZBV 2**

sanace - geodetické zaměření

1 791=1 791,000 [C]

vyústění drenáže a 50m

25\*2,000\*0,600=30,000 [D]

**ZBV 4**

sanace - geodetické zaměření

2 165 [E]

vyústění drenáže a 50m

16\*2,000\*0,600=19,200 [F]

**ZBV 5**

sanace - geodetické zaměření

2 216 [G]

vyústění drenáže a 50m

17\*2,000\*0,600=20,400 [H]

**ZBV 6**

sanace - geodetické zaměření

1 495,000 [I]

vyústění drenáže a 50m

16\*2,000\*0,600=19,200 [J]

**ZBV 7**

sanace - geodetické zaměření

1 617 [K]

vyústění drenáže a 50m

17\*2,000\*0,600=20,400 [L]

Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=9 470,800 [M]

**ZAVRŠENÍ**

OŠTŘENÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTILT A GEOROMOZI

|               |        |  |  |    |       |         |         |        |      |      |            |            |            |         |
|---------------|--------|--|--|----|-------|---------|---------|--------|------|------|------------|------------|------------|---------|
| 69 2018_QTŠKP | 126997 |  |  | M2 | 0,000 | 820,000 | 820,000 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 111 520,00 | 111 520,00 | 111 520,00 | 100,00% |
|---------------|--------|--|--|----|-------|---------|---------|--------|------|------|------------|------------|------------|---------|

**ZBV 5**

plocha svahu 800\*1,025=820,000

|               |       |    |                                                 |    |       |           |           |        |      |      |              |              |              |         |
|---------------|-------|----|-------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 78 2018_OTŠKP | 45152 | R1 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,000 | 1 353,980 | 1 353,980 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 786,48 | 2 712 786,48 | 2 712 786,48 | 100,00% |
|---------------|-------|----|-------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|

**ZBV 1**

1. vrstva

frakce Ø125 - dla položky 77

(1 815,000-(1 116,000\*0,300))\*0,200=296,040 [A]

**ZBV 2**

1. vrstva

frakce Ø125 - dla položky 77

(1 791,000-(1 791,000\*0,300))\*0,200=250,740 [B]

**ZBV 4**

1. vrstva

frakce Ø125 - prohloubení

48\*1\*0,4=19,200 [C]

**ZBV 5**

1. vrstva

frakce Ø125 - prohloubení

100\*2,1\*0,16=316,000 [D]

**ZBV 6**

1. vrstva

frakce Ø83

1 495\*0,2\*16\*2\*0,6=316,200 [G]

**ZBV 7**

1. vrstva

frakce Ø83

1 617\*0,2\*17\*2\*0,6=342,800 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+1 353 980 [I]

**PODLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO****ZBV 1**

2. vrstva

frakce Ø83 - dla položky 77

(1 815,000-(1 116,000\*0,300))\*0,200=296,040 [A]

**ZBV 2**

2. vrstva

frakce Ø83 - dla položky 77

(1 791,000-(1 791,000\*0,300))\*0,200=250,740 [B]

**ZBV 3**

nátok s odcetm čela - geodetická záměra

18,58\*0,1=1,858[C]

výtok s odcetm čela - geodetická záměra

19,78\*0,1=1,978[D]

**ZBV 4**

2. vrstva

frakce Ø83

2165\*0,2\*16\*2\*0,6=432,200 [E]

**ZBV 5**

2. vrstva

frakce Ø83



|     |   |        |           |   |           |        |   |       |       |               |               |               |         |
|-----|---|--------|-----------|---|-----------|--------|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 192 | 1 | 0.0001 | 2 128 416 | 1 | 2 128 416 | 779.90 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 658 036.061 | 1 658 036.061 | 1 658 036.061 | 100.00% |
|-----|---|--------|-----------|---|-----------|--------|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------|

|     |   |        |            |   |            |        |   |       |       |               |               |               |         |
|-----|---|--------|------------|---|------------|--------|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 192 | 1 | 0.0001 | 11 099 000 | 1 | 11 099 000 | 345.00 | 1 | 0.001 | 0.001 | 5 132 463.00  | 5 132 463.00  | 5 132 463.00  | 100.00% |
| 192 | 1 | 0.0001 | 11 099 000 | 1 | 11 099 000 | 345.00 | 1 | 0.001 | 0.001 | 3 829 155.001 | 3 829 155.001 | 3 829 155.001 | 100.00% |

|     |   |        |            |   |            |       |   |       |       |              |              |              |         |
|-----|---|--------|------------|---|------------|-------|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 192 | 1 | 0.0001 | 14 481 200 | 1 | 14 481 200 | 50.00 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 303 308.00 | 1 303 308.00 | 1 303 308.00 | 100.00% |
|-----|---|--------|------------|---|------------|-------|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|

separační vrstva pod ŠD včetně přelivů drenážní trubky a vyuatění - výhledové zamerění  
(1 116 000+2 000+23\*2 000+2 000+3)\*1 025=2 570 700 [A]

**ZBV 2**  
separační vlna pod ŠD včetně přikrytí drenážní trubky a vyústění - geodetické zamerení  
(1 213 000+2 000+25+2 000+2 000+3)+1,025=2 794 150 [B]

**ZBV 4**  
separační vlna pod ŠD včetně přetvrtí drenážní trubky a vyústění - geodetické zamerení  
(754\*2+16\*2\*2\*3)\*1,025=1 742,500 [C]

**ZBV 5**  
separační vrstva pod ŠD včetně překrytí drenážní trubky, rozlišení u mostu a vyvážení  
geodetické zaměření  
(820\*2+100\*2+17\*2-2\*3)\*1,025=2 065,100 [D]

**ZBV 4**  
separáční vlna pod ŠD včetně překrytí drenážní trubky a vyústění - geodetické zameřeni  
(760°2'16"2"2")/1.025=1 754 800 [E]

780 7  
separáční vrstva pod ŠD včetně překrytí drenážní trubky a vyústění - geodetická zeměměřeni  
(1 617 2017 2 2 3) 1 025 3 523 950(F)

Callum  $A+B+C+D+E=14\ 481\ 200\text{ (G)}$ 

**ZAV 1**  
drenáž = využití / geodetické zamerání  
(1 116 000+23\*3 000)\*1 025=1 214 825 [A]

**ZAV 2**  
drenáž • vyústění • geodetické zaměření  
(1 213 000•25•3 000)•1 025=1 320 200 /B/

**ZBV 4**  
drenáž • vyústění • geodetické zaměření  
(754.000+18\*3)\*1.025=822 05/C/

**ZBV 5**  
drenáž + vyústění - geodetické zamerění  
(820,000+17°3)•1,025=892,775(D)

**ZBV 6**  
dřeváž • využití • geodetické zaměření  
(760.000+16\*3)\*1.025=828.200(E)

**ZBV 7**  
dřevář • využití • geodetické zaměření  
(820 000-317)\*1 025-892 775

Callum A•B•C•D•E=5 970 625 (F)

**ZBV 1**  
vodiči proužek 2 mostek - geodetske zametani  
1 116.000+0 150+0 200=33 480 [A]

**ZBV 2**  
vodící průvlek 2 = efekt - geodetické zaměření  
1 213.000/0 150/0 200=36.390 /B/

**ZBV 4**  
vodící proužek z nosítek - geodetické zaměření  
75470, 1950,2=22,620[C]

ZBV 5  
vodící proužek z kůže - geodetické zaměření  
820\*0 150\*2=24 800D/

**ZBV 4**  
vodící proutek z hostea - geodetické zaměření  
760°0 15'0 2=22 800(E)

**ZBV 7**  
vodící proužek z kotevek - geodetické zaměření  
(820°0 15'0) 2=24.600 (F)

Calcium  $A+B+C+D+E+F=184.490$  (G)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000110 | Zkoušky zatřívání                                      | hkg |
| <p>statické zatřívací zkoušky provedené při realizaci sanace JC stann jako cena<br/> obvyklé k místu a času realizace dle Směrnice upřesňující provádění. Závazku dle<br/> zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, § 17 odstavec 5.<br/> JC schodná s JC uvedenou v přímo navazující stavbě "00112 Stručňov, rekonstrukce<br/> silnice" investora Křesťanská správa a údržba silnic p.o. s evidenčním číslem ve VVZ Z2019-<br/> 022986, objekt VRN, položka 6. Termin realizace uvedené stavby 6.2020 až 12.2020</p> |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZBV 1  |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10     |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZBV 2  |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7      |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZBV 4  |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZBV 5  |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11     |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZBV 6  |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZBV 7  |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11     |                                                        |     |
| 0012018 01202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000120 | BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z KAMENÉ NA SUCHO S ODVOZEM DO 20CM | 1M3 |
| <p>ZBV 3<br/> bourání současného čela a křídla<br/> (1*2,80*0,35*1=1,330 [A])</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                        |     |
| Celkem nové položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                        |     |
| Celkem po započtení ZBV 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                        |     |

|      |            |            |            |         |
|------|------------|------------|------------|---------|
| 0,00 | 158 847,40 | 358 847,40 | 358 847,40 | 100,00% |
|------|------------|------------|------------|---------|

|      |          |          |          |         |
|------|----------|----------|----------|---------|
| 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
|------|----------|----------|----------|---------|

|      |               |               |               |         |
|------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0,00 | 14 198 723,39 | 14 198 723,39 | 14 198 723,39 | 100,00% |
|------|---------------|---------------|---------------|---------|

|      |               |               |               |        |
|------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 0,00 | 18 176 760,86 | 87 206 744,68 | 18 176 760,86 | 21,87% |
|------|---------------|---------------|---------------|--------|



|       |        |        |          |       |
|-------|--------|--------|----------|-------|
| 0.000 | 48.000 | 48.000 | 7.402.55 | 0.001 |
|-------|--------|--------|----------|-------|

|       |       |       |          |       |
|-------|-------|-------|----------|-------|
| 0.000 | 1.330 | 1.330 | 1.732.00 | 0.001 |
|-------|-------|-------|----------|-------|

0.00

71.026.943,02

# Denní záznam stavby

Název akce: 11/12 Jevištko - 10.25, u

List číslo: 4312

Datum

Číslo akce: 1763

Temp: 24°C Humid

2.11.2020

Механизме: 2, 2-ТРЕНКТОР, 2, 2-ТРЕНД, 2, 2-ТР

Pracovní doba: 700 - 1530

Jalet praeconiki: 1-atrip, 2-astrojnik, 4-kidic, 5-dolnik

19/3/2001 - Vt Kup sand pro 121342m<sup>3</sup> stavu KtWe vstout  
v 6 stavu 121350 - 12150 a 12380 - 14140 1P

- procedury statické záložní a kódy

- Spinaza, praznik 11.600

סיום אטמוספירה -

- Szekszártrón (célá' stauha)

22.15 zhotovite le.

Zhotovitel zadá TD a AD o vyzdívací zdě ~~je~~ je

potřeba srazce krve vzrozků na pravé straně ve

stavileni 11,350 - 12,150 a 13,350 - 14,150.

Zhotovitel provedl soupis a statické zatěžové zkoušky.

~~Általános sz. 2010. évi sz. költségvetési törvény~~

TD A AD. Ne zhotovila 5767 výsledky neurochirurgi.

Je potřeba srazce K-VC uvažovat. Zhotovitel zadá

0 17046 1704601 7770 price 5 17046 275240

оубавит као утиску. Бео унапред AD + 7D

Zhotovitel uchívá data potencionál v práciach na komunikaci.



# Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemuvisté - Poněšín

List číslo:

13

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 11°C, polojasno

3.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Podobraná: 1x P220, 2x M1

Počet pracovníků: 1x THP, 6x dělník, 2x řidič, 1x strojíř

Popis prací: - Sondy na zjištění krovového stětu úsek RS.

- čistění NATOKU ve staniční M. 710
- vysekání spár NATOKOVÝ STRAN KŘÍDLA
- odstranění uvolněných křivek NATOKOVÝ STRAN
- sádkování křivek NATOKOVÝ STRAN

Zápis zhotovitele: Při vysekání spár a rozehrávání křivek z

římky na ~~straně~~ straně NATOKOVÝ SE

uvolnění křivek z křivek a popravy

20. Zhotovitel musí urobiť novú celú reť.

Počasí: 18°C, polojasno

4.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Podobraná: 1x P220, 2x M1

Počet pracovníků: 1x THP, 6x dělník, 2x řidič, 1x strojíř

Popis prací:

- Betónové křivek útok, M. 710

Výprava: - Rezáří asfaltového křivek pro útok stáje

na P.S. ve staniční M. 710 - 12.150

- odstranění ASFALTU s odvozem suti ze stáje

křivek ve staniční M. 710 - 12.150

Zápis zhotovitele: Při rezáří ~~asfaltového~~ asfaltového betonu

se řezou křivek, které jsou pod

ASFALTEM různé spropadane.

Pochází k velkému spotřebení kolov.

# Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernišť - krasná

List číslo: 14

Datum

Číslo akce: 1263

Počasí: 11°C, mírně / 22.10.2020

7.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

Mechanizace: 3x Kypadlo, 1x Sazba

Plocha pro práci: 1174m<sup>2</sup>, 6x dělník, 1x řidič, 3x strojník, 1x

Typ práce: - Odstranění betonu železa na ústředí stran 11,700m<sup>2</sup>

- Sazba 1174m<sup>2</sup> (stran)

11,750 - 12,150 PS

Výprava: - Řezání asfaltového křutu pro sazení.

- Rozložení kamenných dlažebních kostek

- Odstranění asfaltu s odvozem sutě.

13,350 - 14,150

- Kypadlo sazení pro zřízení kamenného stětu

Počasí: 20°C jasno

8.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

Mechanizace: 3x Kypadlo, 1x Sazba

Plocha pro práci: 1174m<sup>2</sup>, 3x dělník, 3x strojník, 1x řidič

Typ práce: - Zřízení celat železa v celém stětu ve

středu 11,700

- Kypadlo pro

středu křutu v celém stětu 11,350 - 12,150

Výprava: - Rozložení kamenných dlažeb s odvozem

- Vykup mých pro sazení kamenných dlažeb s odvozem sutě

- Odstranění asfaltu s odvozem sutě



10000: 1400000

10000: 1400000

10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

- 10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

- 10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

- 10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

- 10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

- 10000: 1400000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000



# Denní záznam

Název akce: V/112 Jemné - Domžlín

Číslo akce: 1763

Porsi: 186 jaso

120001 1052. 700-1600

Podobizna: grana, 3, strojník (net destn, všecek, p

Łożet pracowników: 1xTHP, 5xobłok, 5xśrednik, 8

foris pax: - εφάρουζα, 2dina κ3τοκωζ'σι

- Kontrolle D/O

1/ice price: - 11,350 - 12,150 kg

- Kryptisch pro seiner Liebe zu

- 225 קורט 063 571 52 24

-  $\rho_{\text{гидростат}} = \rho_{\text{жидкости}} \cdot g \cdot h = 300 \cdot 2$

- 13,350 - 14,450 K/7

- Prešovami volaný prv štat

# Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemniště - Dvůrčín

List číslo: 16.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí:

13.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

Medicizace: 8. MP, cementová, betonová, kámen, kámen.

Počet pracovníků: 1. MP, 6. MP, 6. MP, 1. MP, 1. MP

Popis prací: - Práce na železniční trase

- Betonáž železniční staniční 11,700 m<sup>3</sup>

Výkopnice: 11,350 - 12,150 km

- Výkopnice pro staniční železniční s odvozem suti

- Železniční staniční 11,350 se železniční

- Rozproštění, geotextilie 300 g a drenáž, trubka DN 100

- Pokládka železniční staniční 11,350

11,350 - 11,450

- Odstranění asfaltu s odvozem suti

Počasí: 13.10.2020

14.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Medicizace: 4. MP, 1. MP, 1. MP

Počet pracovníků: 1. MP, 1. MP, 1. MP, 1. MP, 1. MP

Popis prací: - Práce na železniční trase

Výkopnice: - Odstranění kámen, kámen, kámen s odvozem

- Odstranění asfaltu s odvozem

Počasí: 7.50C zatíženo s deštivými přeháňkami

15.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Medicizace: 3. MP, 1. MP, 1. MP

Počet pracovníků: 1. MP, 1. MP, 1. MP, 1. MP, 1. MP

Popis prací: - Odstranění kámen, kámen, kámen s odvozem

Výkopnice: - Práce na kámen, kámen, kámen s odvozem

- Výkopnice asfaltu s odvozem suti na železniční

- Výkopnice s odvozem suti pro staniční



# Denní záznam stavby

Název akce: 1/112 Jemné - Dvůrská

List číslo: 17.

Datum

Číslo akce: 1763

Pozice: 8L zatřeno s četným prokřiv

16.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Mechanizace: 3x HP, 6x MA, 6x MA

Počet pracovníků: 1x HP, 6x dělník, 6x DČ, 3x STROJNÍK

Popis prací: KONTROLA DIO

Výprava: - ODSILACI KONTROLA DIO S ODSILACI

- Vykopání pro sázení křídla vozů s odsazení sítí

Pozice: 10L zatřeno

19.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Mechanizace: 6x HP, 6x MA, 6x MA, 2x DČ, 2x DČ

Počet pracovníků: 1x HP, 6x DČ, 4x STROJNÍK, 6x dělník

Popis prací: - KONTROLA DIO

- DOBUDENÍ ZASTAVOVACÍ KŘÍDLA

Výprava: - Vykopání pro sázení křídla vozů s odsazení sítí, stla. 13,350-14,150

- MA, 11700 sázení sázení křídla vozů s odsazení sítí.

Zápis zhotovitele: Zás. proběhl KD.

Pozice: 6L zatřeno

20.10.2020

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Mechanizace: 3x HP, 6x DČ, 7x MA, 6x DČ, 2x DČ

Počet pracovníků: 1x HP, 6x STROJNÍK, 7x DČ, 6x dělník

Popis prací:

Výprava: - Zás. sázení 0,63 SD se zhuštěním stla 13,350-14,150

- Betonáž křídla propustku ve stla 11,700 KM

- Vykopání pro sázení křídla vozů ve

Wierdu do obvodu

- provedení statické zátěžové zkoušky

Zápis zhotovitele: Zhotovitel informuje o výsledku

STATICKÝCH zátěžových zkoušek, 1,5312 MPa, 2,51, 2 MPa,

3-181 MPa, podloží bylo mokré po vdechných dešti ve čtvrtek udělá zhotovitel ...



# Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jerevské - Pochod

List číslo: 18.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasi: 10°C, pohoda  
Pracovní doba: 7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>  
Mechanizace: 3x traktor, nakladač, hut. deska, válec, bari  
Počet pracovníků: 1x THP, 6x státník, 6x dělník, 6x řidič  
Popis prací:  
Výkop: 13,350 - 14,150 zářez vlny pro stavbu kráse vlny, se zhuštění  
- opěrná stěna propustek 11,700 vlny  
- stavba kráse vlny zářez vlny 6-6360 vlny do chabovky  
- 11,350 - 12,150 pokládka ~~PS~~ SC PL 200mm

21.10.2020

Počasi: 15°C, pohoda  
Pracovní doba: 7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>  
Mechanizace: 3x traktor, nakladač, hut. deska, válec, 6x VA  
Počet pracovníků: 1x THP, 6x státník, 6x dělník, 6x řidič  
Popis prací:  
Výkop: 13,350 - 14,150 zářez vlny stavba kráse vlny  
se zhuštění  
- 11,350 - 14,150 pokládka ~~PS~~ SC PL 200mm  
- provedení statické záložní zkušky

22.10.2020

Počasi: pohoda 10°C  
Pracovní doba: 7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>  
Mechanizace: 4x traktor, 6x VA, 2x válec, hut. deska, pila  
Počet pracovníků: 1x THP, 6x dělník, 6x státník, 6x řidič  
Popis prací: - Pokládka 310

23.10.2020

Výkop: 11,350 - 12,150 -  
- pokládka SC pro stavbu kráse vlny  
- 13,350 - 14,150  
- pokládka 310 vlny pro stavbu kráse vlny PS  
- výkop vlny pro stavbu kráse vlny PS



# Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Juviste - Drazice

List číslo: 19.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 13. zatlačeno  
Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>  
Mechanizace: 3. traktor, 6. traktor, 2. traktor, hut. deska, pila  
Počet pracovníků: 1. traktor, 6. traktor, 2. traktor, 2. traktor  
Popis prací: kontrola DIO

Výprava: 11.350 - 14.150  
- pokládka SC pro svazení kráve  
- pokládka zpevňovacího betonu pro svazení kráve  
- odstranění přebytečného betonu na výšce svazení kráve  
13.350 - 14.150  
- pokládka SC pro svazení kráve  
- výšopí svazení pro svazení kráve

Počasí: 10. zatlačeno  
Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>  
Mechanizace: 3. traktor, 6. traktor, 2. traktor, hut. deska, pila  
Počet pracovníků: 1. traktor, 6. traktor, 2. traktor  
Popis prací: kontrola DIO

Výprava: 11.350 - 14.150  
- pokládka vjezdů z rektátu  
- čištění příkopů  
13.350 - 14.150  
- pokládka KSC I pro svazení kráve  
- pokládka SD se zhuštěním pro svazení kráve  
- pokládka geotextilie s drenáží trubky

Počasí: 8. zatlačeno  
Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>  
Mechanizace: 3. traktor, 6. traktor, 2. traktor, hut. deska, pila  
Počet pracovníků: 1. traktor, 6. traktor, 2. traktor, 2. traktor, 2. traktor  
Popis prací:  
Výprava: 13.350 - 14.150  
- pokládka SC pro svazení kráve  
- pokládka SD se zhuštěním  
- pokládka geotextilie s drenáží trubky  
11.350 - 12.150

# Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemnice - Jemnice

List číslo: 20

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 6°C dešt.

30.10.2020

Pracovní doba: 7:00-11:00

Mechanizace: B. Bytadlo, D. M. A., S. M. S. B.

Počet pracovníků: 1. M. H. P., 5. R. D. C., 2. S. R. O. S. N. I. K., 7. J. E. L. I. K.

Popis práce: - KONTROLA P. I. O.

Vícepráce: 11.350 - 12.150

- ČISTĚNÍ KOMUNIKACE SAMOSVĚTNOU

12.350 - 14.150

- POKLÁDKA SD

- POKLÁDKA

Zápis zhotovitele: Práce provedeny byly spíše klimaticky podmínkami (dešt)

Zápis zhotovitele

Dnes proběhlo zřízení komunikace a následně provedení

31.10.2020

SPROUZENÍ POŠTRIKU VE STAVĚNÍ 11.350 - 14.150

Zhotovitel zřítil a provedl i. H. A. L. I. K. V. P. O. S. T. A. V. E. S. T. I.

2.11.2020

Počasí: 12°C zataženo

Pracovní doba: 7:00-15:00

Mechanizace: B. Bytadlo, S. M. A., F. I. N. I. S. E. R., 4. J. E. L. I. K., 7. J. E. L. I. K.

Počet pracovníků: 1. M. H. P., 5. R. D. C., 8. S. R. O. S. N. I. K., 8. J. E. L. I. K.

Popis práce: 11.350 - 14.150 - POKLÁDKA ACP 22 + P. S.

- SPROUZENÍ POŠTRIKU

Vícepráce: 14.350 - 15.150

- POKLÁDKA SC P. I. O. S. A. N. D. E. I. K. V. P. S.

- POKLÁDKA SD P. I. O. S. A. N. D. E. I. K. V. P. S. S. A. N. D. E. I. K. V. P. S.



# Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jaromístě - Ponšín

List číslo: 21.

Datum

Číslo akce: 1763

Frags: 13°C poloxamer

3.14.2020

Piscan / obs: 700-1530

[illegible]

Rečnik koriste: LITAP, S. Sinović, 8. izdanje, S. Riple

Rep's price - Pokladna AEL 16+ 11,850-14,150 P.S.

- sposovaci postřik

-92 14,350-15,150

V. ceprace - sokl. w. 2 SC

- Pokladka SD se zhotovuje p.s.

Temperatura: 14°C pluvioso

4. 2020

Pracovní dle: 7<sup>00</sup> - 1530

Medizin: Herz-Kreislauf, Fieber, Infektionen, Haut, etc.

Łość pracowników: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100

*Popis plovila: Plovila za AGO 25 i 5. kapacitet 17,350-17,450*

Μετρήσεις: 14,350 - 15,150

-  $P_{\text{eff}}(J)_{\text{eff}}$  SC program, K170 102047

התוצאה של  $\frac{1}{2}$  היא שיש  $\frac{1}{2}$  מהמקור.

Temp: 16°C pressure

5.10.2020

Prilom' do 52: 200.1530

Mechanizme: 2x 5' adlo ~~pross~~ 3' struktur 2. NA

Isol. max. 100% R-THP, 25000, 250000, 60000.

Список лиц - участников войны

- special position

Vicepres: POKLANTA SC

# Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Semíně - Dazsin

List číslo: 22.

Datum

Číslo akce: 1763

6.11.2020

Počasí: 7°C Mlha, m. l. polojasno

Pracovní doba: 7:00 - 15:30

Mechanizace: Frázer, Zavalce, Rypadlo, cisterna, hut. deska, G. ap.

Počet pracovníků: 9 dělníků, 1 státník, 2 t. m., 6 t. m.

Popis prací: - Polížení ACO MS  
- Vykop jím pro SDZ

Výkopové: Polížení SC

Počasí: 3°C Mlha za tmy

Pracovní doba: 7:00 - 15:30

Mechanizace: Zavalce, Rypadlo, 3 t. m., hut. deska, pilz.

Počet pracovníků: 9 dělníků, 3 státník, 2 t. m.

Popis prací: - Polížení krovnice z dřevěného recyklatu v úseku 11,350 - 11,450 m

- Zálivka příjezdí podél krovnic

- Vytěžení dřevky pro zálivku

- Sestavení okraje (okružní) v úseku 11,350 - 11,450 m

- Krovnic krovu v úseku 11,450 m

Výkopové: - Vytěžení spár na propustce

- Provoz krovu

10.11.2020

Počasí: 6°C polojasno

Pracovní doba: 7:00 - 15:30

Mechanizace: Mladec, Rypadlo, 5 t. m., cisterna, hut. deska

Pracovní doba: 2 t. m., 2 státník, 6 dělníků, 5 t. m.

Popis prací: - Osazení SDZ v úseku 11,350 - 11,450

- Vkládání stavení

- 11,350 - 11,450 ohromování skříní

Výkopové: - Připravení ke stavení

- Práce trávy, vytěžení spár

- Spáry




















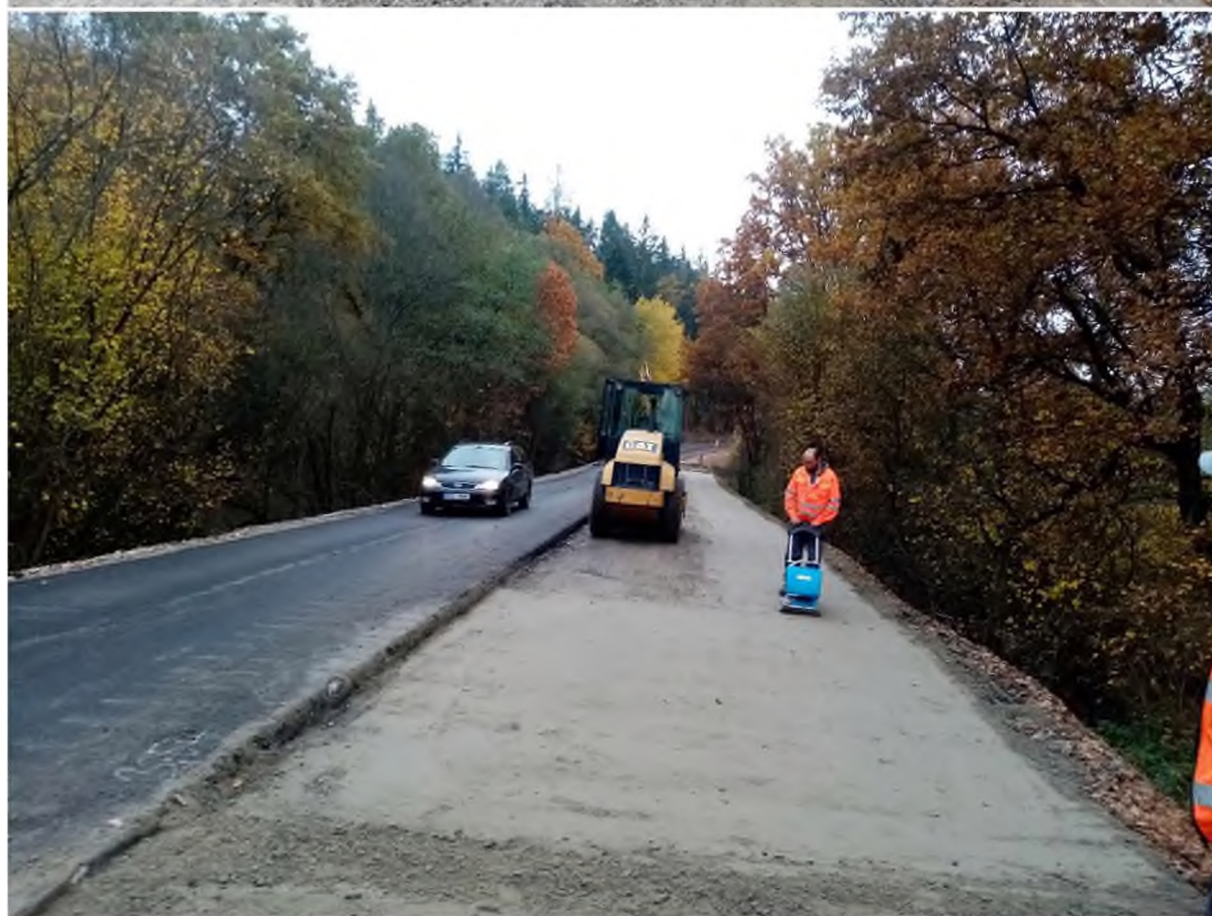









# SANACE VOZOVKY

LEVÁ STRANA VOZOVKY

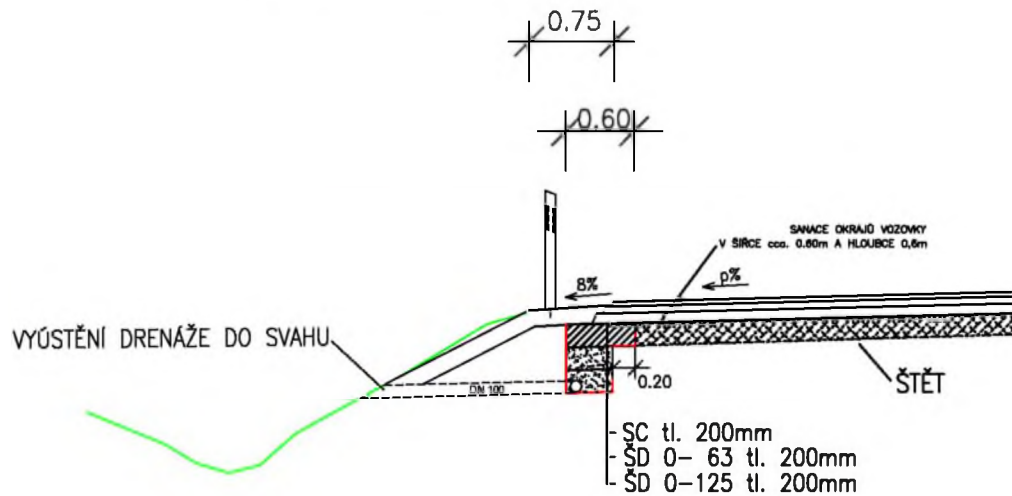

PRAVÁ STRANA VOZOVKY

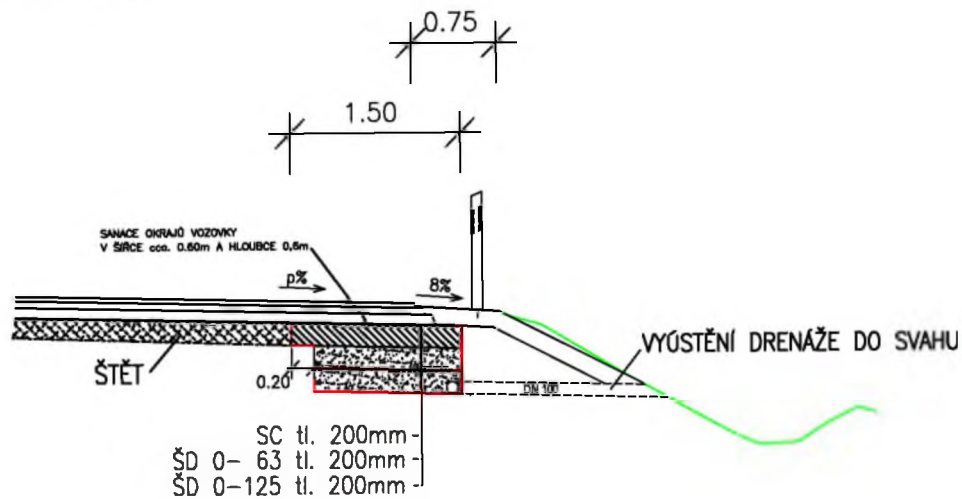

## Protokol č. ST - 155/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov  
**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín  
**Staničení :** km 13,417 / LS - 3,2m od osy  
**Konstrukční prvek :** podkladní  
**Materiál :** štěrkopísek  
**Datum měření :** 06.08.2020  
**Měření provedl :** Ježek  
**Klimatické podmínky :** jasno 25 °C

### Výsledky měření :

| Fáze zkoušky | TLAK | ZATLAČENÍ | Průměr desky | zažehovací cyklus     | $p_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa |      | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|--------------|------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|
|              | MPa  | mm        | 300 mm       | I. zatěžovací cyklus  | 0,50             | $E_{def1}$                          | 12,3 | 2,10                  |
|              |      |           |              | II. zatěžovací cyklus | 0,42             | $E_{def2}$                          | 25,8 |                       |

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000 | 0,00 |
|                       | 0,068 | 0,76 |
|                       | 0,138 | 1,61 |
|                       | 0,217 | 3,01 |
|                       | 0,287 | 4,28 |
|                       | 0,346 | 5,46 |
|                       | 0,418 | 6,97 |
|                       | 0,499 | 9,18 |
| Odlehčení             | 0,255 | 8,74 |
|                       | 0,133 | 7,97 |
|                       | 0,008 | 5,66 |
| II. zatěžovací cyklus | 0,069 | 6,33 |
|                       | 0,139 | 7,03 |
|                       | 0,215 | 7,65 |
|                       | 0,286 | 8,18 |
|                       | 0,355 | 8,73 |
|                       | 0,420 | 9,36 |

MPa

mm

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objed.

**Datum vyhotovení protokolu :** 07.08.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

**Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík**



## Protokol č. ST - 157/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov  
**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín  
**Staničení :** km 13,943 / LS - 3,4m od osy  
**Konstrukční prvek :** -  
**Materiál :** žulové kostky  
**Datum měření :** 06.08.2020  
**Měření provedl :** Ježek  
**Klimatické podmínky :** jasno 25 °C

### Výsledky měření :

| Fáze zkoušky | TLAK | ZATLAČENÍ | Průměr desky | zažehovací cyklus     | $p_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa |      | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|--------------|------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|
|              | MPa  | mm        | 300 mm       | I. zatěžovací cyklus  | 0,50             | $E_{def1}$                          | 41,3 | 1,73                  |
|              |      |           |              | II. zatěžovací cyklus | 0,43             | $E_{def2}$                          | 71,6 |                       |

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000 | 0,00 |
|                       | 0,073 | 0,35 |
|                       | 0,140 | 0,75 |
|                       | 0,209 | 1,18 |
|                       | 0,279 | 1,55 |
|                       | 0,353 | 1,89 |
|                       | 0,427 | 2,27 |
|                       | 0,497 | 2,62 |
| Odlehčení             | 0,252 | 2,31 |
|                       | 0,129 | 2,09 |
|                       | 0,004 | 1,25 |
| II. zatěžovací cyklus | 0,082 | 1,55 |
|                       | 0,140 | 1,75 |
|                       | 0,208 | 1,97 |
|                       | 0,279 | 2,18 |
|                       | 0,349 | 2,37 |
|                       | 0,427 | 2,59 |

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě do

**Datum vyhotovení protokolu :** 07.08.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

**Vedoucí pracoviště :** Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.  
- konec protokolu -

## Protokol č. ST - 186/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov

**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín

**Staničení :** km 13,760 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky

**Konstrukční prvek :** podkladní

**Materiál :** SD 0/63


**Datum měření :** 21.08.2020

**Měření provedl :** Ježek

**Klimatické podmínky :** jasno 25 °C

### Výsledky měření :

| Fáze zkoušky          | TLAK<br>MPa                                                          | ZATLAČENÍ<br>mm                                              | Průměr desky<br>300 mm | zažehovací cyklus     | $p_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000<br>0,067<br>0,147<br>0,208<br>0,281<br>0,348<br>0,417<br>0,496 | 0,00<br>0,40<br>0,79<br>1,08<br>1,53<br>2,09<br>2,68<br>3,40 |                        | I. zatěžovací cyklus  | 0,50             | $E_{def1}$<br>34,5                  | 1,64                  |
|                       |                                                                      |                                                              |                        | II. zatěžovací cyklus | 0,42             | $E_{def2}$<br>56,7                  |                       |
| Odlehčení             | 0,253<br>0,132<br>0,017                                              | 3,12<br>2,76<br>1,72                                         |                        |                       |                  |                                     |                       |
| II. zatěžovací cyklus | 0,077<br>0,145<br>0,209<br>0,277<br>0,348<br>0,418                   | 1,98<br>2,28<br>2,55<br>2,78<br>3,04<br>3,32                 |                        |                       |                  |                                     |                       |

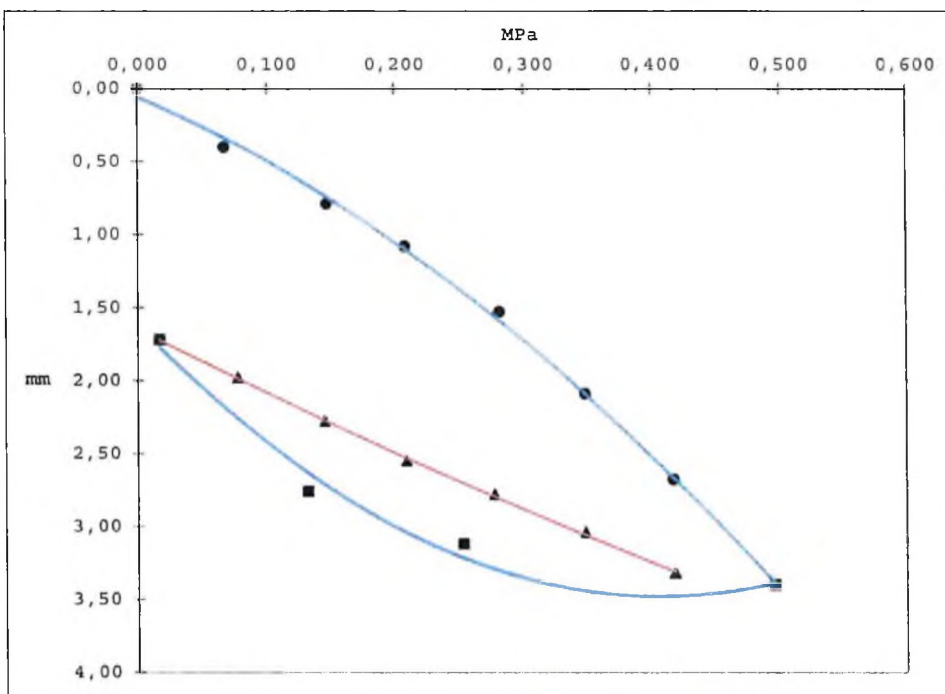

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel

**Datum vyhotovení protokolu :** 24.08.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

## Protokol č. ST - 190/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov

**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín

**Staničení :** km 13,760 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky

**Konstrukční prvek :** podkladní


**Materiál :** SD 0/63

**Datum měření :** 24.08.2020

**Měření provedl :** Ježek

**Klimatické podmínky :** jasno 20 °C

### Výsledky měření :
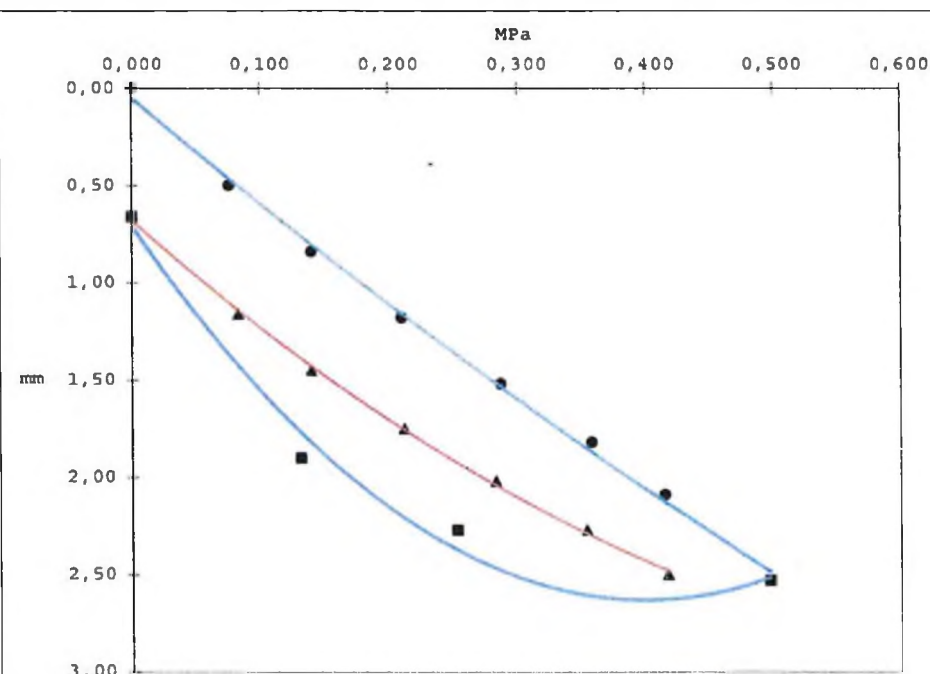
| Fáze zkoušky          | TLAK<br>MPa | ZATLAČENÍ<br>mm | Průměr desky<br>300 mm                                                               | zažehovací cyklus     | $p_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                       |             |                 |                                                                                      | I. zatěžovací cyklus  | 0,50             | $E_{def1}$ 47,9                     | 1,09                  |
|                       |             |                 |                                                                                      | II. zatěžovací cyklus | 0,42             | $E_{def2}$ 52,1                     |                       |
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000       | 0,00            |  |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,076       | 0,50            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,140       | 0,84            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,210       | 1,18            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,287       | 1,52            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,358       | 1,82            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,415       | 2,09            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,497       | 2,53            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
| Odlehčení             | 0,253       | 2,27            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,132       | 1,90            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,000       | 0,66            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
| II. zatěžovací cyklus | 0,083       | 1,16            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,140       | 1,45            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,212       | 1,75            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,283       | 2,02            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,354       | 2,27            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,417       | 2,5             |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal c

**Datum vyhotovení protokolu :** 24.08.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík




## Protokol č. ST - 194/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov  
**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín  
**Staničení :** km 13,765 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky  
**Konstrukční prvek :** podkladní  
**Materiál :** SD 0/63  
**Datum měření :** 27.08.2020  
**Měření provedl :** Ježek  
**Klimatické podmínky :** jasno 20 °C

### Výsledky měření :
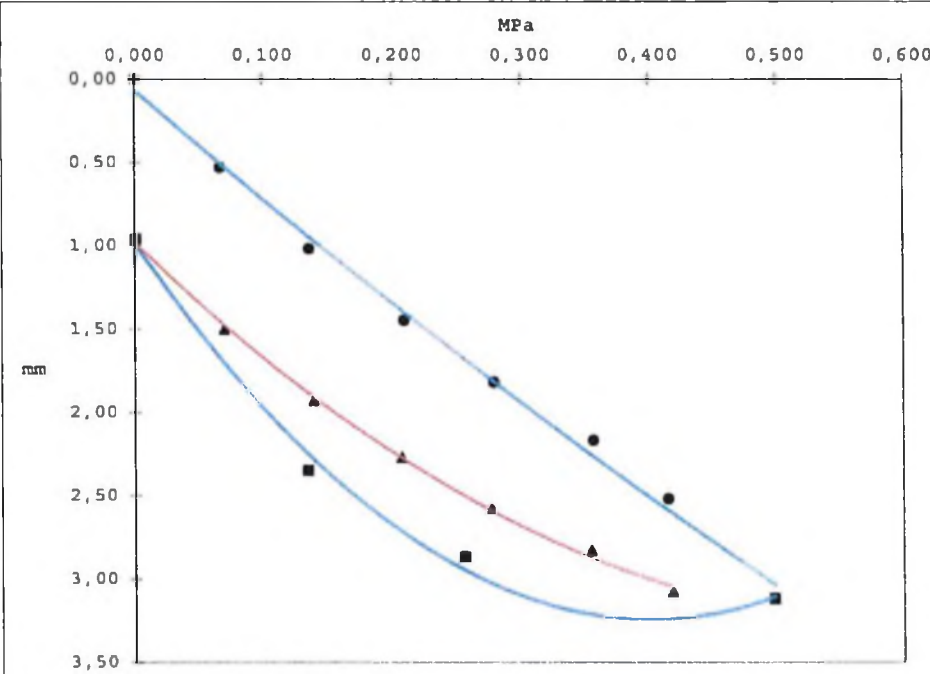
| Fáze zkoušky          | TLAK<br>MPa | ZATLAČENÍ<br>mm | Průměr desky<br>300 mm                                                               | zažehovací cyklus<br>I. zatěžovací cyklus<br>II. zatěžovací cyklus | $P_{max}$<br>MPa<br>0,50<br>0,42 | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa<br>$E_{def1}$<br>$E_{def2}$ | $E_{def2} / E_{def1}$<br>39,2<br><b>45,5</b> | <b>1,16</b> |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000       | 0,00            |  |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,067       | 0,53            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,136       | 1,02            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,209       | 1,45            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,279       | 1,82            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,357       | 2,17            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,415       | 2,52            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,498       | 3,12            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
| Odlehčení             | 0,256       | 2,87            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,135       | 2,35            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,001       | 0,96            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
| II. zatěžovací cyklus | 0,070       | 1,50            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,139       | 1,93            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,207       | 2,27            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,277       | 2,58            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,355       | 2,83            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |
|                       | 0,418       | 3,08            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                 |                                              |             |

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal ob.

**Datum vyhotovení protokolu :** 27.08.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík


**Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík**

## Protokol č. ST - 207/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov  
**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín  
**Staničení :** km 14,100 / LS - 3,2m od osy / sanace kraje vozovky  
**Konstrukční prvek :** podkladní  
**Materiál :** SD 0/63  
**Datum měření :** 04.09.2020  
**Měření provedl :** Ježek  
**Klimatické podmínky :** polojasno 20 °C

### Výsledky měření :
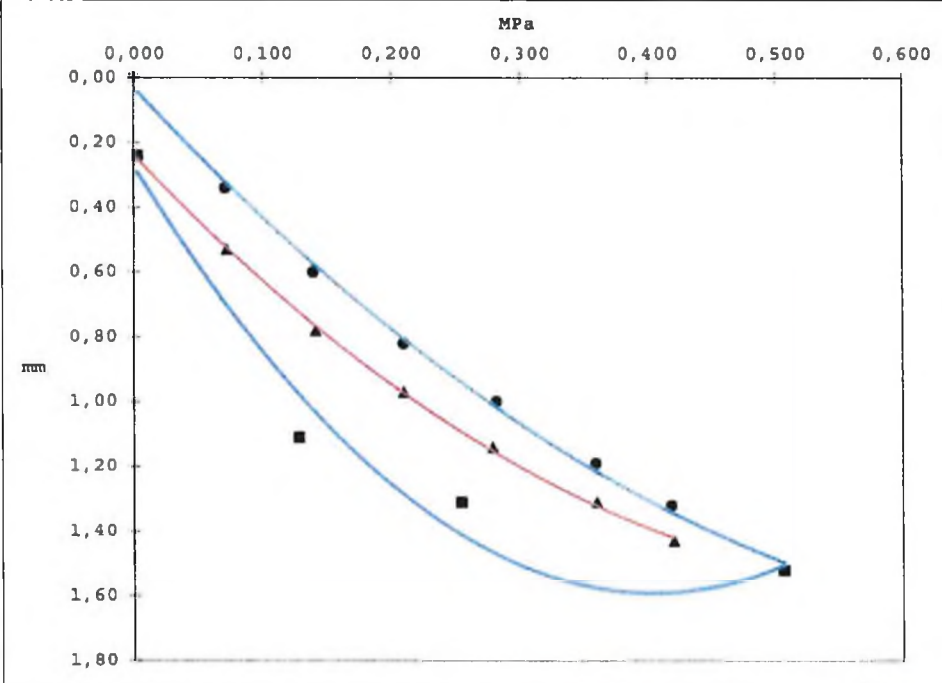
| Fáze zkoušky          | TLAK<br>MPa | ZATLAČENÍ<br>mm | Průměr desky<br>300 mm                                                               | zažehovací cyklus     | $p_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                       |             |                 |                                                                                      | I. zatěžovací cyklus  | 0,51             | $E_{def1}$ 80,8                     | 0,99                  |
|                       |             |                 |                                                                                      | II. zatěžovací cyklus | 0,42             | $E_{def2}$ 80,0                     |                       |
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000       | 0,00            |  |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,071       | 0,34            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,139       | 0,60            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,209       | 0,82            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,281       | 1,00            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,359       | 1,19            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,418       | 1,32            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,506       | 1,52            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
| Odlehčení             | 0,254       | 1,31            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,128       | 1,11            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,003       | 0,24            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
| II. zatěžovací cyklus | 0,072       | 0,53            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,141       | 0,78            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,209       | 0,97            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,278       | 1,14            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,360       | 1,31            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,420       | 1,43            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel

**Datum vyhotovení protokolu :** 07.09.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík


Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

## Protokol č. ST - 208/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov  
**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín  
**Staničení :** km 13,880 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky  
**Konstrukční prvek :** podkladní  
**Materiál :** SD 0/63  
**Datum měření :** 04.09.2020  
**Měření provedl :** Ježek  
**Klimatické podmínky :** polojasno 20 °C

### Výsledky měření :
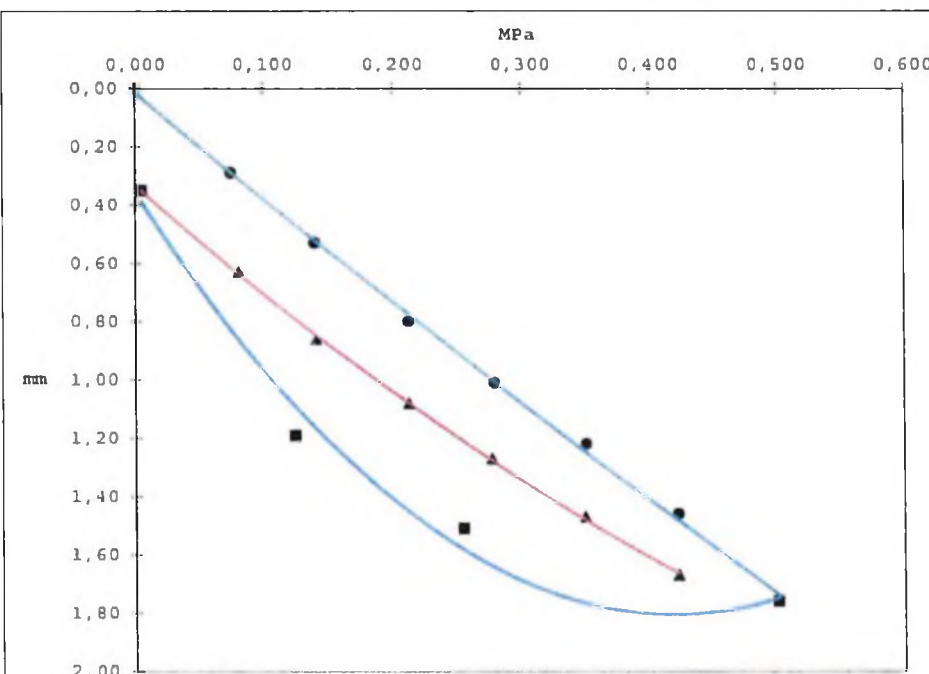
| Fáze zkoušky          | TLAK  | ZATLAČENÍ | Průměr desky                                                                         | zažehovací cyklus     | $p_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa |      | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|-----------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|
|                       | MPa   | mm        | 300 mm                                                                               | I. zatěžovací cyklus  | 0,50             | $E_{def1}$                          | 66,3 | 1,08                  |
|                       |       |           |                                                                                      | II. zatěžovací cyklus | 0,42             | $E_{def2}$                          | 71,4 |                       |
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000 | 0,00      |  |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,075 | 0,29      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,140 | 0,53      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,212 | 0,80      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,279 | 1,01      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,351 | 1,22      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,422 | 1,46      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,501 | 1,76      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
| Odlehčení             | 0,255 | 1,51      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,125 | 1,19      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,005 | 0,35      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
| II. zatěžovací cyklus | 0,081 | 0,63      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,141 | 0,86      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,212 | 1,08      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,277 | 1,27      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,350 | 1,47      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |
|                       | 0,422 | 1,67      |                                                                                      |                       |                  |                                     |      |                       |

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel

**Datum vyhotovení protokolu :** 07.09.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík



## Protokol č. ST - 226/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov

**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín

**Staničení :** km 13,592 / LS - 3,5m od osy / sanace kraje vozovky

**Konstrukční prvek :** podkladní

**Materiál :** SD 0/63


**Datum měření :** 15.09.2020

**Měření provedl :** Ježek

**Klimatické podmínky :** polojasno 25 °C

### Výsledky měření :

| Fáze zkoušky          | TLAK<br>MPa | ZATLAČENÍ<br>mm | Průměr desky<br>300 mm | zažehovací cyklus     | $P_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000       | 0,00            | 300 mm                 | I. zatěžovací cyklus  | 0,50             | $E_{def1}$ 70,4                     | <b>1,11</b>           |
|                       | 0,073       | 0,25            |                        | II. zatěžovací cyklus | 0,42             | $E_{def2}$ <b>78,0</b>              |                       |
|                       | 0,137       | 0,48            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,209       | 0,71            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,278       | 0,92            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,347       | 1,14            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,417       | 1,35            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,497       | 1,61            |                        |                       |                  |                                     |                       |
| Odlehčení             | 0,254       | 1,25            | 300 mm                 |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,131       | 0,90            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,000       | 0,26            |                        |                       |                  |                                     |                       |
| II. zatěžovací cyklus | 0,072       | 0,52            | 300 mm                 |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,150       | 0,76            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,207       | 0,93            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,282       | 1,12            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,347       | 1,29            |                        |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,419       | 1,49            |                        |                       |                  |                                     |                       |

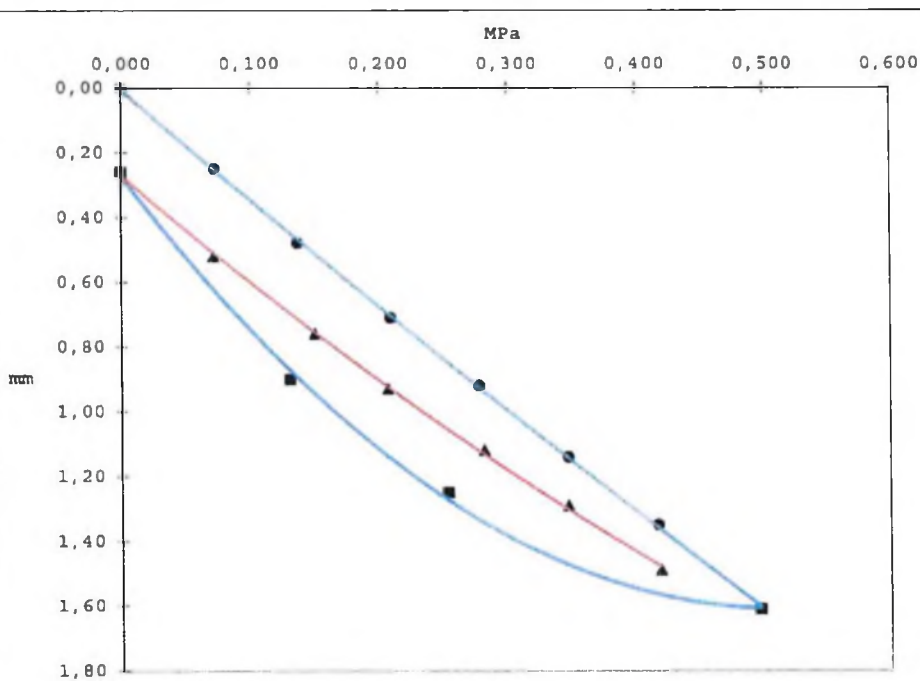

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal c

**Datum vyhotovení protokolu :** 16.09.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

**Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík**

## Protokol č. ST - 227/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov

**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín

**Staničení :** km 13,620 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky

**Konstrukční prvek :** podkladní


**Materiál :** SD 0/63

**Datum měření :** 15.09.2020

**Měření provedl :** Ježek

**Klimatické podmínky :** polojasno 25 °C

### Výsledky měření :
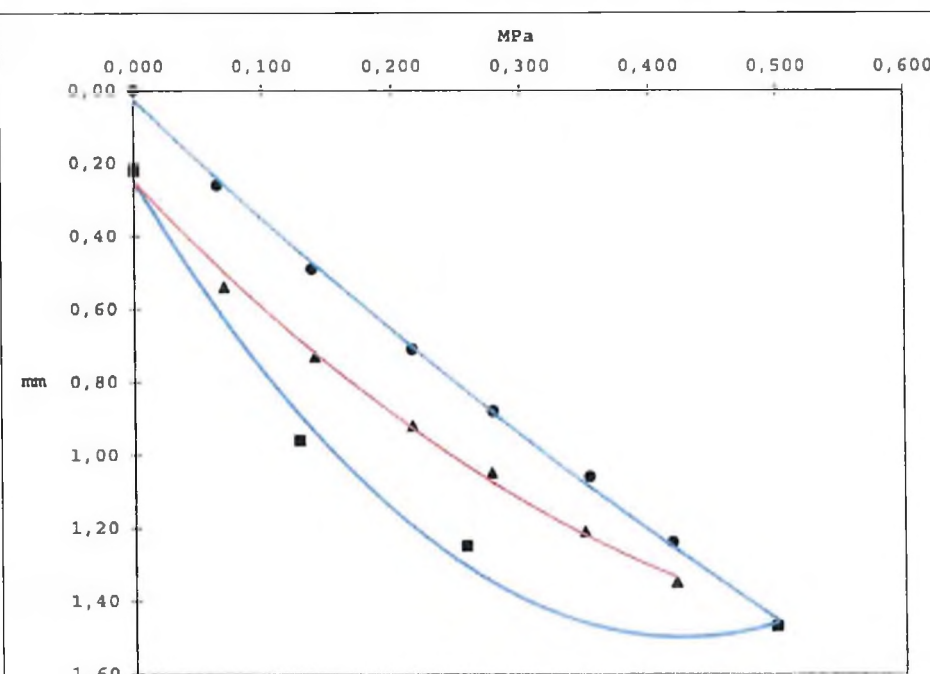
| Fáze zkoušky          | TLAK<br>MPa | ZATLAČENÍ<br>mm | Průměr desky<br>300 mm                                                               | zařezovací cyklus<br>I. zatěžovací cyklus<br>II. zatěžovací cyklus | $p_{max}$<br>MPa<br>0,50<br>0,42 | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa<br>$E_{def1}$ 81,2<br>$E_{def2}$ 87,1 | $E_{def2} / E_{def1}$<br>1,07 |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000       | 0,00            |  |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,065       | 0,26            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,138       | 0,49            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,215       | 0,71            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,278       | 0,88            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,353       | 1,06            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,417       | 1,24            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,499       | 1,47            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
| Odlehčení             | 0,257       | 1,25            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,128       | 0,96            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,000       | 0,22            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
| II. zatěžovací cyklus | 0,070       | 0,54            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,140       | 0,73            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,215       | 0,92            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,277       | 1,05            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,349       | 1,21            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |
|                       | 0,420       | 1,35            |                                                                                      |                                                                    |                                  |                                                                           |                               |

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel

**Datum vyhotovení protokolu :** 16.09.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

## Protokol č. ST - 228/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov

**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín

**Staničení :** km 13,500 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky

**Konstrukční prvek :** podkladní


**Materiál :** SD 0/63

**Datum měření :** 15.09.2020

**Měření provedl :** Ježek

**Klimatické podmínky :** polojasno 25 °C

### Výsledky měření :
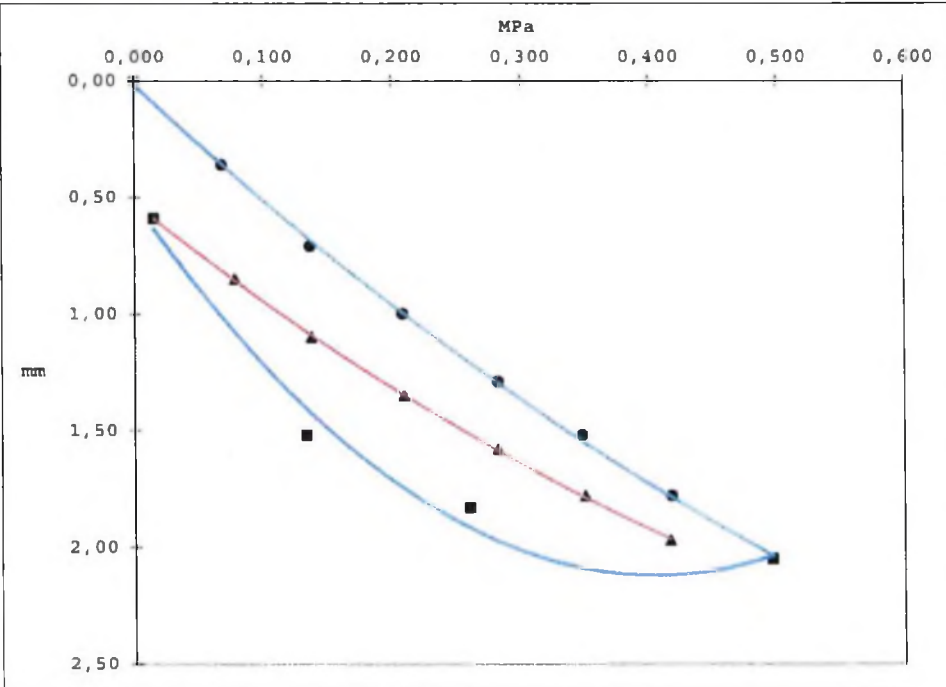
| Fáze zkoušky          | TLAK<br>MPa                                                          | ZATLAČENÍ<br>mm                                              | Průměr desky<br>300 mm                                                               | zažehovací cyklus     | $p_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                       |                                                                      |                                                              |                                                                                      | I. zatěžovací cyklus  | 0,50             | $E_{def1}$ 56,1                     |                       |
|                       |                                                                      |                                                              |                                                                                      | II. zatěžovací cyklus | 0,42             | $E_{def2}$ 65,1                     | 1,16                  |
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000<br>0,068<br>0,137<br>0,208<br>0,282<br>0,348<br>0,417<br>0,496 | 0,00<br>0,36<br>0,71<br>1,00<br>1,29<br>1,52<br>1,78<br>2,05 |  |                       |                  |                                     |                       |
| Odlehčení             | 0,260<br>0,134<br>0,015                                              | 1,83<br>1,52<br>0,59                                         |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
| II. zatěžovací cyklus | 0,078<br>0,138<br>0,209<br>0,282<br>0,350<br>0,416                   | 0,85<br>1,10<br>1,35<br>1,58<br>1,78<br>1,97                 |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě doda

**Datum vyhotovení protokolu :** 16.09.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík



## Protokol č. ST - 229/2020

### Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

**Objednatel :** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01, Benešov

**Stavba :** II/112 Jemniště - Domašín

**Staničení :** km 13,635 / LS - 3,5m od osy / sanace kraje vozovky

**Konstrukční prvek :** podkladní


**Materiál :** SD 0/63

**Datum měření :** 15.09.2020

**Měření provedl :** Ježek

**Klimatické podmínky :** polojasno 25 °C

### Výsledky měření :
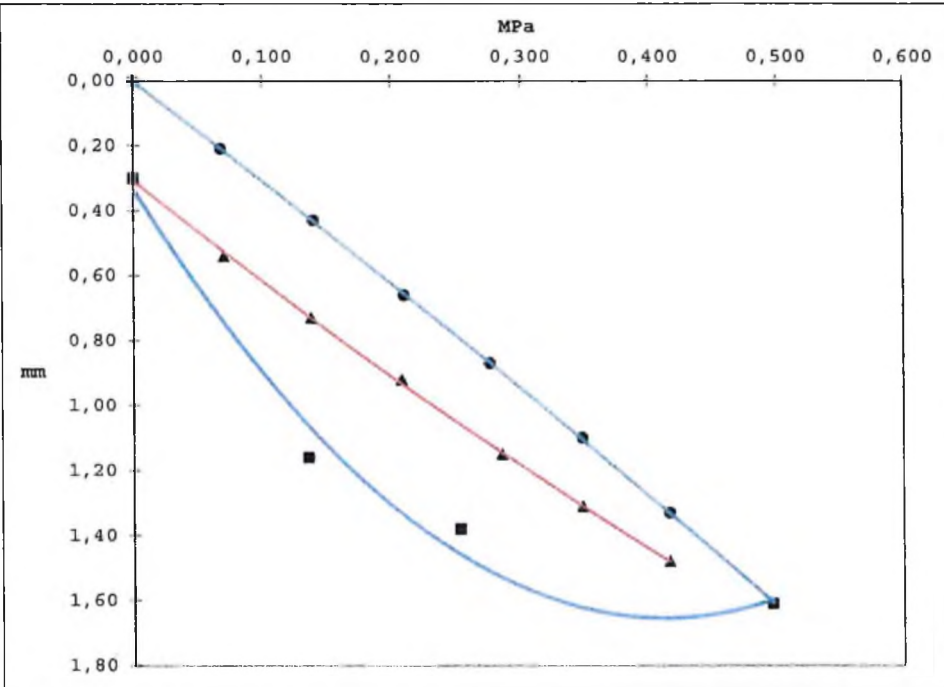
| Fáze zkoušky          | TLAK<br>MPa | ZATLAČENÍ<br>mm | Průměr desky<br>300 mm                                                               | zažehovací cyklus     | $p_{max}$<br>MPa | modul přetvárnosti $E_{def}$<br>MPa | $E_{def2} / E_{def1}$ |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                       |             |                 |                                                                                      | I. zatěžovací cyklus  | 0,50             | $E_{def1}$ 69,6                     | 1,15                  |
|                       |             |                 |                                                                                      | II. zatěžovací cyklus | 0,42             | $E_{def2}$ 79,8                     |                       |
| I. zatěžovací cyklus  | 0,000       | 0,00            |  |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,068       | 0,21            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,140       | 0,43            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,210       | 0,66            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,276       | 0,87            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,348       | 1,10            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,416       | 1,33            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,496       | 1,61            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
| Odlehčení             | 0,253       | 1,38            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,136       | 1,16            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,000       | 0,30            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
| II. zatěžovací cyklus | 0,070       | 0,54            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,138       | 0,73            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,208       | 0,92            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,285       | 1,15            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,348       | 1,31            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |
|                       | 0,416       | 1,48            |                                                                                      |                       |                  |                                     |                       |

### Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel

**Datum vyhotovení protokolu :** 16.09.2020

**Protokol zpracoval:** Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

NAŠE ZNAČKA: KV-Fj-0021-2020  
VYŘIZUJE: Ing. Froněk - 353 303 240  
DATUM: 10.5.2021

**Středočeský kraj**  
**Zborovská 81/11**  
**150 21 Praha 5**

**Věc: Vyjádření Autorského dozoru**  
**Akce: "II/112 Jemniště - Domašín"**

Při provádění výše uvedené stavby v úseku km 9,480-11,380 bylo zjištěno, že po odfrézování 18cm asfaltu byly zjištěny podélné trhliny ve vzdálenosti 1m od krajnice a nevyhovující únosnosti v rozpětí 22,1Mpa -38,4Mpa. Na základě provedených kopaných sond bylo zjištěno, že v podloží není přítomen podkladní štět a podloží vozovky není proto dostatečně únosné. Projektant při návrhu PDPS vycházel ze sond, které byly v příčném řezu umístěny blíže ke středu vozovky, kde byla dostatečná únosnost podkladních vrstev. (Patrně v minulosti došlo k rozšíření vozovky bez provedení konstrukčních vrstev v kraji vozovky).

Byl proto navržen rozsah sanace v šíři 600 – 800 mm a hloubce 400 mm s vrstvami, ŠD 0-63 v tl. 200 mm a SC 8/10 v tl. 200 mm. Po provedení zkoušek byly zjištěny únosnosti v rozmezí 22,2 - 59, 0 Mpa. Tyto únosnosti prokázaly, že je třeba navýšit podkladní vrstvy o vrstvu ŠD 63-125 v tl. 200 mm. Po provedení zkoušek únosnosti bylo zjištěno, že únosnost se pohybuje v rozpětí cca 56- 85 Mpa, a proto pokládáme toto řešení sanací za dostatečné.

S pozdravem

Ing. Jan Froněk  
autorský dozor stavby

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-115-5

a. a.

„II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“

**Vedoucí společník (správce):**

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Datum: 7.10.2021

E.mail:

Vyřizuje: Jan Pavička  
SGS Czech Republic, s.r.o.  
K Hájm 1233/2  
155 00 Praha 5**Věc : Stanovisko TDI stavby „II/112 Jemniště-Domašín“ k předloženému ZBV č.7.2 - dle návrhu AD.**Vyjádření technického dozoru č. 07.2:

k předloženému návrhu ZBV č. 7.2 (SO 101.1 – II/112 Jemniště - Domašín) - sanace levého kraje komunikace - km 11,370 až km 12,130.

Na základě Vaší žádosti ze dne 7.5.2021 o vydání vyjádření TDI k zaslanému návrhu ZBV č. 7.2 uvádím dále své stanovisko.

Změna - sanace levého kraje komunikace - km 13,330 až km 14,150

Po odfrézování tlušťky souvrství dle zadání ve staničení km 13,330 až km 14,150 byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici (příloha č. 11 - Statické zatěžovací zkoušky) a následně v předstihu před KD (příloha č. 14 - Zápisy z 9., 10., 11. a 12. KD) provedl zhotovitel tři kopané sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byla za účasti TDI zastížena spodní vrstva komunikace z žulových kostek v celé ploše podkladu komunikace lemovaná vodícím proužkem. Dále ve směru do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací bylo rozhodnuto o provedení sanace kraje komunikace (příloha č. 08 - Zápisy ve SD od 2.10. do 10.11.2020). V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 400 mm. Do výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubkou obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50 m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou: ŠD 0/63 – 200 mm; KSC 200 mm přičemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87 a 88. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 516 455,02 Kč



Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou

| Pař. č. pol  | Kód položky | Název položky                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                |
| 3            | 014102      | POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA                                     | T    | 8 246,00            | 9 363,680         | 1 117,680        |
| 68           | 919112      | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                     | M    | 1 824,00            | 2 648,300         | 824,300          |
| Nové položky |             |                                                                  |      |                     |                   |                  |
| 75           | 014102      | POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT                                     | T    | 0,00                | 240,480           | 240,480          |
| 76           | 113338      | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM   | M3   | 0,00                | 100,200           | 100,200          |
| 77           | 122838      | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. II, ODVOZ DO 20KM              | M3   | 0,00                | 558,840           | 558,840          |
| 78           | 18110       | UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                        | M2   | 0,00                | 1 637,400         | 1 637,400        |
| 79           | 45152-1     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                  | M3   | 0,00                | 343,800           | 343,800          |
| 80           | 45152-2     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                  | M3   | 0,00                | 343,800           | 343,800          |
| 81           | 561441      | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM                    | M2   | 0,00                | 1 617,000         | 1 617,000        |
| 82           | 57472       | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE                             | M    | 0,00                | 3 523,950         | 3 523,950        |
| 83           | 875272      | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH    | M    | 0,00                | 892,775           | 892,775          |
| 84           | 966128      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM           | M3   | 0,00                | 24,600            | 24,600           |
| 85           | 93311R      | Zkoušky zatěžovací                                               | kus  | 0,00                | 11,000            | 11,000           |
| 87           | 113178      | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM    | M3   | 0,00                | 160,320           | 160,320          |
| 88           | 113378      | ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3   | 0,00                | 140,280           | 140,280          |

**TDI stavby II/112 Jemniště – Domašín souhlasí se ZBV 04, které vzniklo v průběhu stavebních prací, a které předkládá zhotovitel „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS.“ Podrobnější zdůvodnění, vyčíslení a příslušné doklady jsou přílohou daného ZBV.**

V Praze. 7.10.2021.

TDS: Jan Pavlica

Název  
jednání:

**Kontrolní den stavby č. 009**

Projekt:

**„II/112 Jemniště-Domašín“**

Místo  
konání:

**Domašín**

Datum:

**21.09.2020**

Čas:

**9:00**

| Účastníci:     | Firma:       | Telefon: | E-mail: |
|----------------|--------------|----------|---------|
| Jan Pavlica    | SGS          |          |         |
| Aleš Pikora    | BES          |          |         |
| Dominik Brožík | BES          |          |         |
| Distribuce:    | Firma:       |          |         |
| Petr Nádvorník |              |          |         |
| Milan Fiala    |              |          |         |
| Jan Pavlica    | SGS          |          |         |
| Ondřej Patera  |              |          |         |
| Jan Froněk     | PRAGOPROJEKT |          |         |
| Aleš Sládek    | BES          |          |         |
| Aleš Pikora    | BES          |          |         |
| Dominik Brožík |              |          |         |
| Josef Houdek   | BES          |          |         |

# Kontrolní den stavby č. 009

dne: 21.09.2020

| bod:        | pof.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | řeší:    | termín/<br>komentář:                                                  |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>   |        | <b>Schválení předchozího zápisu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                       |
| 1 / 1.1.    | 0      | Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.                                                                                                                                         | všichni  | info                                                                  |
| <b>2.</b>   |        | <b>Harmonogram Díla a postup prací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                       |
| 2.1.        |        | <u>HMG výstavby a prováděné práce</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                       |
| 4 / 2.1.1   | 37     | 13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků.<br><b>3.8., 11.9. - trvá</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SGS      | 03.08.2020<br>17.8.2020<br>31.8.2020<br>21.9.2020<br><b>5.10.2020</b> |
| 6 / 2.1.1   | 41     | 17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravé straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti.<br>Zhotovitel předloží ZBV.<br><b>21.9. - trvá</b>                                                                                                                                      | BES      | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br><b>5.10.2020</b>              |
| 6 / 2.1.2   | 42     | 17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387 je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu.<br>31.8. 11.9.- trvá<br><b>21.9. - provedeno zrušení geodetického bodu. Obnova říms trvá.</b>                                                                                                                                                                        | BES      | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br><b>5.10.2020</b>              |
| 6 / 2.1.3   | 43     | 17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnících a to se správcem komunikace KSUS<br>31.8. - Sděleno správci komunikace - KSUS ověří možnost osazení.<br><b>21.9. - Trvá</b>                                                                                                                                    | SGS      | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br><b>5.10.2020</b>              |
| 8 / 2.1.1   | 46     | <b>KM 11,350 - 12,150</b><br><b>11.9.2020:</b><br><b>10.9. - Proběhla pokládka ACP</b><br><b>11.9. - Probíhá pokládka ACL</b><br><b>11.9. - Provedeno částečné vyčištění propustku</b><br><b>Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020</b><br><b>21.9. - Zahájeno frézování, následné práce v závislosti na podloží.</b>                                                 | BES      | <b>21.09.2020</b><br><b>5.10.2020</b>                                 |
| 8 / 2.1.1   | 47     | <b>KM 13,320-14,260</b><br><b>11.9.2020:</b><br><b>14.9.-15.9. - předpoklad pokládky ACP</b><br><b>16.9.-17.9. - předpoklad pokládky ACL</b><br><b>16.9. - Předpoklad opravy izolace mostu</b><br><b>Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020</b><br><b>21.9. - frézování stávající komunikace bude zahájeno dne 22.9.2020, následné práce v závislosti na podloží.</b> | BES      | <b>21.09.2020</b><br><b>5.10.2020</b>                                 |
| <b>2.2.</b> |        | <b>Předání staveniště</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                       |
| 1 / 2.2.1   | 6      | 8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KSUS/BES | info                                                                  |



| bod:       | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | řeší:   | termín/<br>komentář:                   |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 6. / 2.2.1 | 44     | <p>Místní šetření z důvodu předběžného užívání v KM 15,000 - 17,788 proběhne dne 11.9.2020 - předpoklad v 9:00. Předpoklad zprovoznění dne 15.9.2020. (termín byl stanoven až po skončení KDS dne 19.8.2020)</p> <p>31.8.2020 - Místní šetření proběhne dne 11.9.2020 v 9:00 hod.</p> <p>11.9. - Proběhlo místní šetření, zhotovitel dokončí práce do 14.9.2019, dne 15.9.2020 bude daný úsek otevřen pro předčasné užívání.</p> <p>Zhotovitel doplní:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doplnit středovou čáru DVO</li> <li>- Doplnit přejezd cyklostezka DVO</li> <li>- Osadit značku "vločka"</li> <li>- TDI zašle fotodokumentaci na MÚ Benešov</li> <li>- TDI a zhotovitel na MÚ Benešov podepíší souhlas s předběžným užíváním</li> </ul> <p>21.9. - splněno, odstraněno, doprava vpuštěna</p> | všichni | 11.09.2020<br>15.9.2020<br>vypouští se |

|             |   |                                                                                                   |     |      |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <u>2.3.</u> |   | <u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraža</u>                                                    |     |      |
| 1 / 2.3.1   | 7 | 8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820. | BES | info |

|             |   |                                                                                     |         |      |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <u>2.4.</u> |   | <u>Vjezd na staveniště</u>                                                          |         |      |
| 1 / 2.4.1   | 9 | 1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova. | všichni | info |

|             |    |                               |         |      |
|-------------|----|-------------------------------|---------|------|
| <u>2.5.</u> |    | <u>Restaurátorský průzkum</u> |         |      |
| 1 / 2.5.1   | 10 | Není požadován.               | všichni | info |

|             |    |                                                                                                                    |         |      |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <u>2.6.</u> |    | <u>Archeologický průzkum</u>                                                                                       |         |      |
| 1 / 2.6.1   | 11 | Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s. | všichni | info |

|             |  |                 |  |  |
|-------------|--|-----------------|--|--|
| <u>2.7.</u> |  | <u>DIO, DIR</u> |  |  |
|-------------|--|-----------------|--|--|

|             |    |                 |         |      |
|-------------|----|-----------------|---------|------|
| <u>2.8.</u> |    | <u>Přeložky</u> |         |      |
| 1 / 2.8.1   | 13 | Nejsou.         | všichni | info |

|             |    |                                                                                                                             |         |                          |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| <u>2.9.</u> |    | <u>Přípojky sítí</u>                                                                                                        |         |                          |
| 9 / 2.9.1   | 48 | V obci domašín provedeno doplnění 1ks krytu uzávěru vodovodu (chybějící), 1ks šoupě bylo opraveno bez zásahu do komunikace. | BES     | 15.9.2020<br>vypouští se |
| 1 / 2.9.1   | 14 | Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.               | všichni | info                     |

|              |    |                                                              |     |      |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------|-----|------|
| <u>2.10.</u> |    | <u>Pasportizace</u>                                          |     |      |
| 1 / 2.10.1   | 16 | 8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací. | BES | info |

|              |    |                              |         |      |
|--------------|----|------------------------------|---------|------|
| <u>2.11.</u> |    | <u>Dendrologický posudek</u> |         |      |
| 1 / 2.11.1   | 17 | Není požadován.              | všichni | info |

|              |  |                                        |  |  |
|--------------|--|----------------------------------------|--|--|
| <u>2.12.</u> |  | <u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u> |  |  |
|--------------|--|----------------------------------------|--|--|

| bod: | poř.č. | Popis / Stav plnění | řeší: | termín/<br>komentář: |
|------|--------|---------------------|-------|----------------------|
|      |        |                     |       |                      |

|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                  |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.</b>   |    | <b>Kvalita prací a materiálů</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                  |
| <b>3.1.</b> |    | <u>Technologické postupy</u>                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                  |
| 1 / 3.1.1   | 20 | 8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření.<br>22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí.<br>7.7., 13.7., 3.8. - trvá<br><b>21.9. - odsouhlaseno, potvrzeno.</b> | SGS | 22.06.2020<br>20.7.2020<br>3.8.2020<br>17.8.2020<br>31.8.2020<br>21.9.2020<br><b>vypouští se</b> |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                  |

|             |    |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                  |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2.</b> |    | <u>Kontrolní a zkušební plán</u>                                                                                                                                 |     |                                                                                                  |
| 1 / 3.2.1   | 21 | 8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření.<br>7.7., 13.7., 3.8. - trvá<br><b>21.9. - odsouhlaseno, potvrzeno.</b> | SGS | 22.06.2020<br>20.7.2020<br>3.8.2020<br>17.8.2020<br>31.8.2020<br>21.9.2020<br><b>vypouští se</b> |
| 2 / 3.2.2   | 33 | 22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole.<br>7.7., 13.7., 3.8. - trvá<br><b>21.9. - splněno</b>   | BES | 22.06.2020<br>20.7.2020<br>3.8.2020<br>17.8.2020<br>31.8.2020<br>21.9.2020<br><b>vypouští se</b> |
|             |    |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                  |

|             |  |                |  |  |
|-------------|--|----------------|--|--|
| <b>3.3.</b> |  | <u>Neshody</u> |  |  |
|             |  |                |  |  |

|           |  |                                |  |  |
|-----------|--|--------------------------------|--|--|
| <b>4.</b> |  | <b>Dokumentace zhotovitele</b> |  |  |
|           |  |                                |  |  |

|           |  |               |  |  |
|-----------|--|---------------|--|--|
| <b>5.</b> |  | <b>Vzorky</b> |  |  |
|           |  |               |  |  |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                             |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| <b>6.</b> |    | <b>Změnové listy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                             |
| 6 / 6.1.  | 45 | 17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku.<br>31.8.2020 - trvá<br><b>21.9. - Zhotovitel předložil ZBV2 k sanaci krajnic v úseku v km 15.020 až 17,788 na levé straně, žádá o vyjádření TDI. TDI zašle vyjádření.</b> | Bes | 31.08.2020<br>21.9.2020<br><b>5.10.2020</b> |

|             |  |                  |  |  |
|-------------|--|------------------|--|--|
| <b>7.</b>   |  | <b>Ostatní</b>   |  |  |
| <b>7.1.</b> |  | <u>Fakturace</u> |  |  |
|             |  |                  |  |  |

|             |    |                                                  |         |      |
|-------------|----|--------------------------------------------------|---------|------|
| <b>7.2.</b> |    | <u>Smluvní zajištění projektu</u>                |         |      |
| 1 / 7.2.1   | 24 | Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020. | všichni | info |
|             |    |                                                  |         |      |

|             |    |                                                                |         |      |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>7.3.</b> |    | <u>Stavební deník</u>                                          |         |      |
| 1 / 7.3.1   | 25 | Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi. | všichni | info |

| bod: | poř.č. | Popis / Stav plnění | řeší: | termín/<br>komentář: |
|------|--------|---------------------|-------|----------------------|
|      |        |                     |       |                      |

|             |    |                                                                                                                                                             |         |      |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <u>7.4.</u> |    | <u>Stavební povolení, vyjádření</u>                                                                                                                         |         |      |
| 1 / 7.4.1   | 26 | Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov. | všichni | info |
|             |    |                                                                                                                                                             |         |      |

|             |  |                                                     |  |  |
|-------------|--|-----------------------------------------------------|--|--|
| <u>7.5.</u> |  | <u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u> |  |  |
|             |  |                                                     |  |  |

|             |  |                                                  |  |  |
|-------------|--|--------------------------------------------------|--|--|
| <u>7.6.</u> |  | <u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u> |  |  |
|             |  |                                                  |  |  |

|           |    |                                                                                                                                    |         |      |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>8.</b> |    | <b><u>Datum, čas a místo konání dalšího jednání</u></b>                                                                            |         |      |
| 1 / 8.1.  | 28 | Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 5.10.2020 v 9:00 na stavbě. | všichni | info |
|           |    |                                                                                                                                    |         |      |

Zapsal: Jan Pavlica  
Zápis distribuován: 22.9.2020






Dokončená komunikace v úseku KM 15,020 - 17,788



Pokládka ACP v úseku KM 13,320-14,260



Sanace komunikace v KM 13,320-14,260 před SC

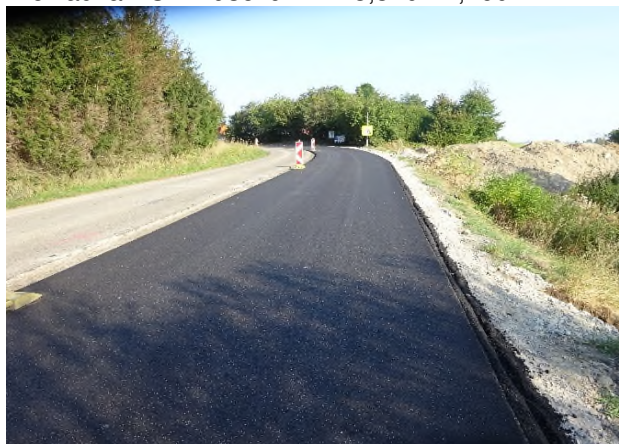

Položené ACP v úseku KM 11,350 - 12,150



Čištění propustku v KM 11,738



Položené ACP v úseku KM 13,320-14,260





Pokládka ACL v KM 11,350 - 12,150



Položené ACL v KM 13,320-14,260



Položené ACL v KM 13,320-14,260



Převedení dopravy a frézování v KM 11,350-12,150

Název  
jednání:

**Kontrolní den stavby č. 010**

Projekt:

**„II/112 Jemniště-Domašín“**

Místo  
konání:

**Domašín**

Datum:

**05.10.2020**

Čas:

**9:00**

| Účastníci:     | Firma: | Telefon: | E-mail: |
|----------------|--------|----------|---------|
| Jan Pavlica    | SGS    |          |         |
| Aleš Sládek    | BES    |          |         |
| Dominik Brožík | BES    |          |         |
| Josef Houdek   |        |          |         |

| Distribuce:    | Firma:       |  |  |
|----------------|--------------|--|--|
| Petr Nádvorník |              |  |  |
| Milan Fiala    | KSÚS         |  |  |
| Jan Pavlica    | SGS          |  |  |
| Ondřej Patera  |              |  |  |
| Jan Froněk     | PRAGOPROJEKT |  |  |
| Aleš Sládek    | BES          |  |  |
| Aleš Pikora    | BES          |  |  |
| Dominik Brožík |              |  |  |
| Josef Houdek   |              |  |  |



# Kontrolní den stavby č. 010

dne: 05.10.2020

| bod:       | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | řeší:      | termín/<br>komentář:                                                   |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>  |        | <b>Schválení předchozího zápisu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                        |
| 1 / 1.1.   | 0      | Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | všichni    | info                                                                   |
| <b>2.</b>  |        | <b>Harmonogram Díla a postup prací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                        |
| 2.1.       |        | <b>HMG výstavby a prováděné práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                        |
| 4 / 2.1.1  | 37     | 13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků.<br><b>3.8., 11.9. - trvá</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SGS        | 03.08.2020<br>17.8.2020<br>31.8.2020<br>21.9.2020<br><b>5.10.2020</b>  |
| 6 / 2.1.1  | 41     | 17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravé straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti. Zhotovitel předloží ZBV.<br><b>21.9., 5.10. - trvá.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BES        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br><b>19.10.2020</b> |
| 6 / 2.1.2  | 42     | 17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387 je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu.<br>31.8. 11.9.- trvá<br>21.9. - <del>provedeno</del> zrušení geodetického bodu. Obnova říms trvá.<br><b>5.10. - Prováděno spárování ze spodního líce, trvá.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | BES        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br><b>19.10.2020</b> |
| 6 / 2.1.3  | 43     | 17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnících a to se správcem komunikace KSUS<br>31.8. - Sděleno správci komunikace - KSUS ověří možnost osazení.<br><b>21.9., 5.10. - Trvá</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SGS        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br><b>19.10.2020</b> |
| 8 / 2.1.1  | 46     | KM 11,350 - 12,150<br>11.9.2020:<br>10.9. - Proběhla pokládka ACP<br>11.9. - Probíhá pokládka ACL<br>11.9. - Provedeno částečné vyčištění propustku<br>Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020<br>21.9. - Zahájeno frézování, následné práce v závislosti na podloží.<br><b>5.10. - Zhotovitel upozornil na nevyhovující podloží krajnic. Dohodnuto provedení sond a statických zkoušek na krajnicích. Zhotovitel zašle výsledky zkoušek, AD a TDI se vyjádří z hlediska následného postupu.</b>                                                 | BES<br>SGS | 21.09.2020<br>5.10.2020<br><b>19.10.2020</b>                           |
| 8 / 2.1.1  | 47     | KM 13,320-14,260<br>11.9.2020:<br>14.9.-15.9. - předpoklad pokládky ACP<br>16.9.-17.9. - předpoklad pokládky ACL<br>16.9. - Předpoklad opravy izolace mostu<br>Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020<br>21.9. - frézování stávající komunikace bude zahájeno dne 22.9.2020, následné práce v závislosti na podloží.<br><b>5.10. - Zhotovitel upozornil na nevyhovující podloží krajnic. Dohodnuto provedení sond a statických zkoušek na krajnicích. Zhotovitel zašle výsledky zkoušek, AD a TDI se vyjádří z hlediska následného postupu.</b> | BES<br>SGS | 21.09.2020<br>5.10.2020<br><b>19.10.2020</b>                           |
| 10 / 2.1.1 | 49     | <b>5.10. - Zhotovitel avizuje požadavek na prodloužení konečného termínu z důvodu nutného provádění sanací nestabilních krajnic. TDI sdělil, že úprava termínu musí být předložena současně s předloženými ZBV.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BES        | <b>19.10.2020</b>                                                      |

| bod:         | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                               | řeší:    | termín/<br>komentář: |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <u>2.2.</u>  |        | <u>Předání staveniště</u>                                                                                         |          |                      |
| 1 / 2.2.1    | 6      | 8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.                                                                  | KSUS/BES | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.3.</u>  |        | <u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>                                                                    |          |                      |
| 1 / 2.3.1    | 7      | 8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.                 | BES      | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.4.</u>  |        | <u>Vjezd na staveniště</u>                                                                                        |          |                      |
| 1 / 2.4.1    | 9      | 1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.                               | všichni  | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.5.</u>  |        | <u>Restaurátorský průzkum</u>                                                                                     |          |                      |
| 1 / 2.5.1    | 10     | Není požadován.                                                                                                   | všichni  | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.6.</u>  |        | <u>Archeologický průzkum</u>                                                                                      |          |                      |
| 1 / 2.6.1    | 11     | Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s. | všichni  | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.7.</u>  |        | <u>DIO, DIR</u>                                                                                                   |          |                      |
| 10 / 2.7.1   | 50     | PČR zaslala souhlasné stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.                    | SGS      | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.8.</u>  |        | <u>Přeložky</u>                                                                                                   |          |                      |
| 1 / 2.8.1    | 13     | Nejsou.                                                                                                           | všichni  | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.9.</u>  |        | <u>Přípojky sítí</u>                                                                                              |          |                      |
| 1 / 2.9.1    | 14     | Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.     | všichni  | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.10.</u> |        | <u>Pasportizace</u>                                                                                               |          |                      |
| 1 / 2.10.1   | 16     | 8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.                                                      | BES      | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.11.</u> |        | <u>Dendrologický posudek</u>                                                                                      |          |                      |
| 1 / 2.11.1   | 17     | Není požadován.                                                                                                   | všichni  | info                 |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>2.12.</u> |        | <u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>                                                                            |          |                      |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <b>3.</b>    |        | <b>Kvalita prací a materiálů</b>                                                                                  |          |                      |
| <u>3.1.</u>  |        | <u>Technologické postupy</u>                                                                                      |          |                      |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>3.2.</u>  |        | <u>Kontrolní a zkušební plán</u>                                                                                  |          |                      |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <u>3.3.</u>  |        | <u>Neshody</u>                                                                                                    |          |                      |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |
| <b>4.</b>    |        | <b>Dokumentace zhotovitele</b>                                                                                    |          |                      |
|              |        |                                                                                                                   |          |                      |

| bod:        | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | řeší:   | termín/<br>komentář:                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <b>5.</b>   |        | <b>Vzorky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                           |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                           |
| <b>6.</b>   |        | <b>Změnové listy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                           |
| 6 / 6.1.    | 45     | 17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku.<br>31.8.2020 - trvá<br>21.9. - Zhotovitel předložil ZBV2 k sanaci krajnic v úseku v km 15.020 až 17,788 na levé straně, žádá o vyjádření TDI. TDI zašle vyjádření. - <b>splněno.</b><br>5.10. - Zhotovitel předložil ZBV3 k opevnění propustku v KM 16,210. AD a TDI zaslal vyjádření. | Bes     | 31.08.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br><b>19.10.2020</b> |
| <b>7.</b>   |        | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                           |
| <u>7.1.</u> |        | <u>Fakturace</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                           |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                           |
| <u>7.2.</u> |        | <u>Smluvní zajištění projektu</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                           |
| 1 / 7.2.1   | 24     | Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | všichni | info                                                      |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                           |
| <u>7.3.</u> |        | <u>Stavební deník</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                           |
| 1 / 7.3.1   | 25     | Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | všichni | info                                                      |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                           |
| <u>7.4.</u> |        | <u>Stavební povolení, vyjádření</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                           |
| 1 / 7.4.1   | 26     | Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.                                                                                                                                                                                                                                              | všichni | info                                                      |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                           |
| <u>7.5.</u> |        | <u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                           |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                           |
| <u>7.6.</u> |        | <u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                           |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                           |
| <b>8.</b>   |        | <b>Datum, čas a místo konání dalšího jednání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                           |
| 1 / 8.1.    | 28     | Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 19.10.2020 v 9:00 na stavbě.                                                                                                                                                                                                                                                                      | všichni | info                                                      |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                           |

Zapsal: Jan Pavlica  
Zápis distribuován: 9.10.2020





Převedení dopravy a frézování vozovky v úseku KM 13,320-14,260



Čištění příkopů v úseku KM 13,320-14,260



Poškození čela propustku v KM 11,738



Poškození čela propustku v KM 11,738



Čištění příkopů v úseku KM 11,350 - 12,150



Čištění příkopů v úseku KM 11,350 - 12,150





Trhliny v místě nestabilní krajnice v KM 13,320-14,260



Trhlina 3,1m od osy komunikace v KM 13,32-14,26



Vyčištěné příkopy v KM 13,320-14,260



Ověřování krajnic SZZ v KM 13,320-14,260

Název  
jednání:

**Kontrolní den stavby č. 011**

Projekt:

**„II/112 Jemniště-Domašín“**

Místo  
konání:

**Domašín**

Datum:

**20.10.2020**

Čas:

**9:00**

| Účastníci:     | Firma: | Telefon: | E-mail: |
|----------------|--------|----------|---------|
| Jan Pavlica    | SGS    |          |         |
| Dominik Brožík |        |          |         |
| Zdeněk Račan   |        |          |         |

| Distribuce:    | Firma:       |  |
|----------------|--------------|--|
| Petr Nádvorník |              |  |
| Milan Fiala    | KSÚS         |  |
| Jan Pavlica    | SGS          |  |
| Ondřej Patera  |              |  |
| Jan Froněk     | PRAGOPROJEKT |  |
| Aleš Sládek    | BES          |  |
| Aleš Pikora    | BES          |  |
| Dominik Brožík |              |  |
| Josef Houdek   |              |  |



# Kontrolní den stavby č. 011

dne: 20.10.2020

| bod:                                   | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | řeší:      | termín/<br>komentář:                                                                                |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                     |
| <b>Schválení předchozího zápisu</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                     |
| 1 / 1.1.                               | 0      | Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat<br>předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2<br>pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude<br>brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | všichni    | info                                                                                                |
| <b>2.</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                     |
| <b>Harmonogram Díla a postup prací</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                     |
| <b>2.1.</b>                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                     |
| <b>HMG výstavby a prováděné práce</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                     |
| 4 / 2.1.1                              | 37     | 13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků.<br>3.8., 11.9. - trvá<br><b>19.10. - Propustky budou čištěny v rámci běžné údržby.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SGS        | 03.08.2020<br>17.8.2020<br>31.8.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br><b>19.10.2020<br/>vypouští se</b> |
| 6 / 2.1.1                              | 41     | 17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR<br>dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravě<br>straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti.<br>Zhotovitel předloží ZBV.<br><b>21.9., 5.10. - trvá.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BES        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br><b>2.11.2020</b>                 |
| 6 / 2.1.2                              | 42     | 17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387<br>je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu.<br>31.8. 11.9.- trvá<br>21.9. - <del>provedeno</del> zrušení geodetického bodu. Obnova říms trvá.<br>5.10. - Prováděno spárování ze spodního líce, trvá.<br><b>19.10. - Provedeny římsy na propustku a oprava propadlého zdiva<br/>propustku na pravé stěně.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BES        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br><b>2.11.2020</b>                 |
| 6 / 2.1.3                              | 43     | 17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI<br>ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnících a to se<br>správcem komunikace KSUS<br>31.8. - Sděleno správci komunikace - KSUS ověří možnost osazení.<br><b>21.9., 5.10. - Trvá</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SGS        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br><b>2.11.2020</b>                 |
| 8 / 2.1.1                              | 46     | KM 11,350 - 12,150<br>11.9.2020:<br>10.9. - Proběhla pokládka ACP<br>11.9. - Probíhá pokládka ACL<br>11.9. - Provedeno částečné vyčištění propustku<br>Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020<br>21.9. - Zahájeno frézování, následné práce v závislosti na podloží.<br>5.10. - Zhotovitel upozornil na nevyhovující podloží krajnic. Dohodnuto<br>provedení sond a statických zkoušek na krajnicích. Zhotovitel zašle<br>výsledky zkoušek, AD a TDI se vyjádří z hlediska následného postupu.<br><b>19.10. - Sondy a zkoušky provedeny s nevyhovujícím výsledkem.<br/>Dohodnuta sanace podloží do hl. 40 cm a šíře dle polohy štětu (šíře cca<br/>0,8-1m) s lokálními místy, kde bude nutné provést výraznější zásah.<br/>- 22.10. - předpoklad zahájení pokládky SC<br/>- 2.11. - předpoklad zahájení pokládky ACP - provedeno bude po<br/>polovinách.<br/>- 6-8.11. - provádění dopravního značení<br/>- 9.11. - Zahájení osazování svodidel</b> | BES<br>SGS | 21.09.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br><b>2.11.2020</b>                                           |

| bod:              | poř.č.    | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | řeší:      | termín/<br>komentář:                                      |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 8 / 2.1.1         | 47        | KM 13,320-14,260<br>11.9.2020:<br>14.9.-15.9. - předpoklad pokládky ACP<br>16.9.-17.9. - předpoklad pokládky ACL<br>16.9. - Předpoklad opravy izolace mostu<br>Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020<br>21.9. - frézování stávající komunikace bude zahájeno dne 22.9.2020, následně práce v závislosti na podloží.<br>5.10. - Zhotovitel upozornil na nevyhovující podloží krajnic. Dohodnuto provedení sond a statických zkoušek na krajnicích. Zhotovitel zašle výsledky zkoušek, AD a TDI se vyjádří z hlediska následného postupu.<br><b>19.10. - Sondy a zkoušky provedeny s nevyhovujícím výsledkem.</b><br><b>Dohodnuta sanace podloží do hl. 40 cm a šíře dle polohy štětu (šíře cca 0,8-1m). Stav krajnice mezi mosty je výrazně nevyhovující zde bude nutný výraznější zásah.</b><br>- 22.10. - předpoklad zahájení pokládky SC<br>- 2.11. - předpoklad zahájení pokládky ACP - provedeno bude po polovinách.<br>- 6-8.11. - provádění dopravního značení<br>- 9.11. - Zahájení osazování svodidel | BES<br>SGS | 21.09.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br><b>2.11.2020</b> |
| 10 / 2.1.1        | 49        | 5.10. - Zhotovitel avizuje požadavek na prodloužení konečného termínu z důvodu nutného provádění sanací nestabilních krajnic. TDI sdělil, že úprava termínu musí být předložena současně s předloženými ZBV.<br><b>19.10. - trvá</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BES        | 19.10.2020<br><b>2.11.2020</b>                            |
| <b>11 / 2.1.1</b> | <b>51</b> | <b>KM 11,000 - 11,350</b><br><b>Zhotovitel sdělil, že předpoklad zahájení prací daného úseku po polovinách dne 10.11.2020.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BES</b> | <b>10.11.2020</b>                                         |

|             |   |                                                  |          |      |
|-------------|---|--------------------------------------------------|----------|------|
| <u>2.2.</u> |   | <u>Předání staveniště</u>                        |          |      |
| 1 / 2.2.1   | 6 | 8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020. | KSUS/BES | info |

|             |   |                                                                                                   |     |      |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <u>2.3.</u> |   | <u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>                                                    |     |      |
| 1 / 2.3.1   | 7 | 8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820. | BES | info |

|             |   |                                                                                     |         |      |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <u>2.4.</u> |   | <u>Vjezd na staveniště</u>                                                          |         |      |
| 1 / 2.4.1   | 9 | 1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova. | všichni | info |

|             |    |                               |         |      |
|-------------|----|-------------------------------|---------|------|
| <u>2.5.</u> |    | <u>Restaurátorský průzkum</u> |         |      |
| 1 / 2.5.1   | 10 | Není požadován.               | všichni | info |

|             |    |                                                                                                                   |         |      |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <u>2.6.</u> |    | <u>Archeologický průzkum</u>                                                                                      |         |      |
| 1 / 2.6.1   | 11 | Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s. | všichni | info |

|             |    |                                                                                                |     |      |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <u>2.7.</u> |    | <u>DIO, DIR</u>                                                                                |     |      |
| 10 / 2.7.1  | 50 | PČR zaslala souhlasné stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. | SGS | info |

|             |    |                 |         |      |
|-------------|----|-----------------|---------|------|
| <u>2.8.</u> |    | <u>Přeložky</u> |         |      |
| 1 / 2.8.1   | 13 | Nejsou.         | všichni | info |

| bod:         | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | řeší:   | termín/<br>komentář:                                                   |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>2.9.</u>  |        | <u>Přípojky sítí</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                        |
| 1 / 2.9.1    | 14     | Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | všichni | info                                                                   |
| <u>2.10.</u> |        | <u>Pasportizace</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                        |
| 1 / 2.10.1   | 16     | 8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BES     | info                                                                   |
| <u>2.11.</u> |        | <u>Dendrologický posudek</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                        |
| 1 / 2.11.1   | 17     | Není požadován.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | všichni | info                                                                   |
| <u>2.12.</u> |        | <u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                        |
| <b>3.</b>    |        | <b>Kvalita prací a materiálů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                        |
| <u>3.1.</u>  |        | <u>Technologické postupy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                        |
| <u>3.2.</u>  |        | <u>Kontrolní a zkušební plán</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                        |
| <u>3.3.</u>  |        | <u>Neshody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                        |
| <b>4.</b>    |        | <b>Dokumentace zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                        |
| <b>5.</b>    |        | <b>Vzorky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                        |
| <b>6.</b>    |        | <b>Změnové listy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                        |
| 6 / 6.1.     | 45     | 17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku.<br>31.8.2020 - trvá<br>21.9. - Zhotovitel předložil ZBV2 k sanaci krajnic v úseku v km 15,020 až 17,788 na levé straně, žádá o vyjádření TDI. TDI zašle vyjádření. - splněno.<br>5.10. - Zhotovitel předložil ZBV3 k opevnění propustku v KM 16,210. AD a TDI zaslal vyjádření.<br><b>19.10. - ZBV 4-6 prozatím nepředloženo.</b> | Bes     | 31.08.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br><b>2.11.2020</b> |
| <b>7.</b>    |        | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                        |
| <u>7.1.</u>  |        | <u>Fakturace</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                        |
| <u>7.2.</u>  |        | <u>Smluvní zajištění projektu</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |
| 1 / 7.2.1    | 24     | Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | všichni | info                                                                   |
| <u>7.3.</u>  |        | <u>Stavební deník</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                        |
| 1 / 7.3.1    | 25     | Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | všichni | info                                                                   |



| bod:        | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                         | řeší:   | termín/<br>komentář: |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| <u>7.4.</u> |        | <u>Stavební povolení, vyjádření</u>                                                                                                                         |         |                      |
| 1 / 7.4.1   | 26     | Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov. | všichni | info                 |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |
| <u>7.5.</u> |        | <u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>                                                                                                         |         |                      |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |
| <u>7.6.</u> |        | <u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>                                                                                                            |         |                      |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |
| <b>8.</b>   |        | <b>Datum, čas a místo konání dalšího jednání</b>                                                                                                            |         |                      |
| 1 / 8.1.    | 28     | Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 19.10.2020 v 9:00 na stavbě.                         | všichni | info                 |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |

Zapsal: Jan Pavlica  
Zápis distribuován: 20.10.2020



Povádění římsy propustku v KM 11,738



Opravy propustku v KM 11,738



Provádění sanace krajnice v úseku KM 11,350 - 12,150 Provádění sanace krajnice v úseku KM 11,350 - 12,150



Ověřování podloží krajnic cca v KM 14,200




Provádění sanace krajnice v úseku KM 13,32-14,26





Provádění sanace krajnice v úseku KM 13,32-14,26

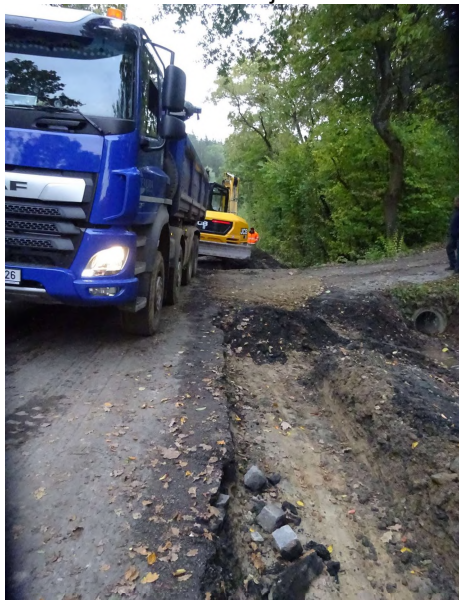

Provádění sanace krajnice v úseku KM 13,32-14,26



Provádění sanace krajnice v úseku KM 13,32-14,26



Provádění sanace krajnice v úseku KM 13,32-14,26



Název  
jednání:

**Kontrolní den stavby č. 012**

Projekt:

**„II/112 Jemniště-Domašín“**

Místo  
konání:

**Domašín**

Datum:

**09.11.2020**

Čas:

**9:00**

| Účastníci:     | Firma:       | Telefon: | E-mail: |
|----------------|--------------|----------|---------|
| Petr Nádvorník |              |          |         |
| Jan Pavlica    | SGS          |          |         |
| Dominik Brožík |              |          |         |
| Josef Houdek   |              |          |         |
| Distribuce:    | Firma:       |          |         |
| Petr Nádvorník |              |          |         |
| Milan Fiala    | KSÚS         |          |         |
| Jan Pavlica    | SGS          |          |         |
| Ondřej Patera  |              |          |         |
| Jan Froněk     | PRAGOPROJEKT |          |         |
| Aleš Sládek    | BES          |          |         |
| Aleš Pikora    | BES          |          |         |
| Dominik Brožík |              |          |         |
| Josef Houdek   |              |          |         |

# Kontrolní den stavby č. 012

dne: 09.11.2020

| bod:      | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | řeší:      | termín/<br>komentář:                                                                        |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                             |
| 1 / 1.1.  | 0      | <b>Schválení předchozího zápisu</b><br>Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat<br>předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2<br>pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude<br>brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | všichni    | info                                                                                        |
| <b>2.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                             |
| 2.1.      |        | <b>Harmonogram Díla a postup prací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                             |
|           |        | <b>HMG výstavby a prováděné práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                             |
| 6 / 2.1.1 | 41     | 17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR<br>dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravě<br>straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti.<br>Zhotovitel předloží ZBV.<br>21.9., 5.10., 9.11. - trvá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BES        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br>2.11.2020<br>23.11.2020  |
| 6 / 2.1.2 | 42     | 17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387<br>je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu.<br>31.8. 11.9.- trvá<br>21.9. - provedeno zrušení geodetického bodu. Obnova říms trvá.<br>5.10. - Prováděno spárování ze spodního líce, trvá.<br>19.10. - Provedeny římsy na propustku a oprava propadlého zdiva<br>propustku na pravé straně.<br>9.11. - Dokončena oprava propustku včetně říms, geodetický bod<br>ponechán bez poškození.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BES        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br>2.11.2020<br>23.11.2020  |
| 6 / 2.1.3 | 43     | 17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI<br>ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnících a to se<br>správcem komunikace KSUS<br>31.8. - Sděleno správci komunikace - KSUS ověří možnost osazení.<br>21.9., 5.10.<br>9.11. - daný "program" na financování plašičů zvěře byl vyčerpán,<br>nebude osazeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SGS        | 31.08.2020<br>11.9.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br>2.11.2020<br>vypouští se |
| 8 / 2.1.1 | 46     | KM 11,350 - 12,150<br>11.9.2020:<br>10.9. - Proběhla pokládka ACP<br>11.9. - Probíhá pokládka ACL<br>11.9. - Provedeno částečné vyčištění propustku<br>Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020<br>21.9. - Zahájeno frézování, následné práce v závislosti na podloží.<br>5.10. - Zhotovitel upozornil na nevyhovující podloží krajnic. Dohodnuto provedení sond a<br>statických zkoušek na krajnicích. Zhotovitel zašle výsledky zkoušek, AD a TDI se vyjádří z<br>hlediska následného postupu.<br>19.10. - Sondy a zkoušky provedeny s nevyhovujícím výsledkem. Dohodnuta sanace<br>podloží do hl. 40 cm a šíře dle polohy štětu (šíře cca 0,8-1m) s lokálními místy, kde<br>bude nutné provést výraznější zásah.<br>- 22.10. - předpoklad zahájení pokládky SC<br>- 2.11. - předpoklad zahájení pokládky ACP - provedeno bude po polovinách.<br>- 6-8.11. - provádění dopravního značení<br>- 9.11. - Zahájení osazování svodidel<br>9.11. - ACP až ACO dokončeno, provádí se středová zálivka spáry a<br>krajnice.<br>- do 11.11. provedení VDZ a SDZ<br>- do 13.11. provedení svodidel | BES<br>SGS | 21.09.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br>2.11.2020<br>23.11.2020                            |

| bod:       | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | řeší:      | termín/<br>komentář:                                                   |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8 / 2.1.1  | 47     | KM 13,320-14,260<br>11.9.2020:<br>14.9.-15.9. - předpoklad pokládky ACP<br>16.9.-17.9. - předpoklad pokládky ACL<br>16.9. - Předpoklad opravy izolace mostu<br>Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020<br>21.9. - frézování stávající komunikace bude zahájeno dne 22.9.2020, následné práce v závislosti na podloží.<br>5.10. - Zhotovitel upozornil na nevyhovující podloží krajnic. Dohodnuto provedení sond a statických zkoušek na krajnicích. Zhotovitel zašle výsledky zkoušek, AD a TDI se vyjádří z hlediska následného postupu.<br>19.10. - Sondy a zkoušky provedeny s nevyhovujícím výsledkem. Dohodnuta sanace podloží do hl. 40 cm a šíře dle polohy štětu (šíře cca 0,8-1m). Stav krajnice mezi mosty je výrazně nevyhovující zde bude nutný výraznější zásah.<br>- 22.10. - předpoklad zahájení pokládky SC<br>- 2.11. - předpoklad zahájení pokládky ACP - provedeno bude po polovinách.<br>- 6-8.11. - provádění dopravního značení<br>- 9.11. - Zahájení osazování svodidel<br><b>9.11. - na pravé straně dokončeno SC.</b><br><b>- do 20.11. - pokládka ACP</b><br><b>do 6.12. (předpoklad) - pokládka ACL a ACO</b> | BES<br>SGS | 21.09.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br>2.11.2020<br><b>6.12.2020</b> |
| 10 / 2.1.1 | 49     | 5.10. - Zhotovitel avizuje požadavek na prodloužení konečného termínu z důvodu nutného provádění sanací nestabilních krajnic. TDI sdělil, že úprava termínu musí být předložena současně s předloženými ZBV.<br><b>19.10. - trvá</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BES        | 19.10.2020<br>2.11.2020<br><b>23.11.2020</b>                           |
| 11 / 2.1.1 | 51     | KM 11,000 - 11,350<br>Zhotovitel sdělil, že předpoklad zahájení prací daného úseku po polovinách dne 10.11.2020.<br><b>9.11. - Zhotovitel prozatím nepotvrdil zahájení daného úseku, předpoklad 16.11.2020.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BES        | 10.11.2020<br><b>13.11.2020</b>                                        |

|                   |           |                                                                                                                                     |             |                   |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <u>2.2.</u>       |           | <u>Předání staveniště</u>                                                                                                           |             |                   |
| 1 / 2.2.1         | 6         | 8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.                                                                                    | KSUS/BES    | info              |
| <b>12 / 2.2.1</b> | <b>52</b> | <b>9.11. - TDI žádá o sdělení termínu dokončení opravovaných úseků z důvodu nutnosti podání žádosti o předběžné užívání stavby.</b> | <b>BESS</b> | <b>23.11.2020</b> |

|             |   |                                                                                                   |     |      |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <u>2.3.</u> |   | <u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>                                                    |     |      |
| 1 / 2.3.1   | 7 | 8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820. | BES | info |

|             |   |                                                                                     |         |      |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <u>2.4.</u> |   | <u>Vjezd na staveniště</u>                                                          |         |      |
| 1 / 2.4.1   | 9 | 1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova. | všichni | info |

|             |    |                               |         |      |
|-------------|----|-------------------------------|---------|------|
| <u>2.5.</u> |    | <u>Restaurátorský průzkum</u> |         |      |
| 1 / 2.5.1   | 10 | Není požadován.               | všichni | info |

|             |    |                                                                                                                   |         |      |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <u>2.6.</u> |    | <u>Archeologický průzkum</u>                                                                                      |         |      |
| 1 / 2.6.1   | 11 | Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s. | všichni | info |

|             |    |                                                                                                |     |      |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <u>2.7.</u> |    | <u>DIO, DIR</u>                                                                                |     |      |
| 10 / 2.7.1  | 50 | PČR zaslala souhlasné stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. | SGS | info |



| bod:         | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | řeší:   | termín/<br>komentář:                                                                 |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2.8.</u>  |        | <u>Přeložky</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| 1 / 2.8.1    | 13     | Nejsou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | všichni | info                                                                                 |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <u>2.9.</u>  |        | <u>Přípojky sítí</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                      |
| 1 / 2.9.1    | 14     | Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | všichni | info                                                                                 |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <u>2.10.</u> |        | <u>Pasportizace</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                      |
| 1 / 2.10.1   | 16     | 8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BES     | info                                                                                 |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <u>2.11.</u> |        | <u>Dendrologický posudek</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                      |
| 1 / 2.11.1   | 17     | Není požadován.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | všichni | info                                                                                 |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <u>2.12.</u> |        | <u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <b>3.</b>    |        | <b>Kvalita prací a materiálů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                      |
| <u>3.1.</u>  |        | <u>Technologické postupy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <u>3.2.</u>  |        | <u>Kontrolní a zkušební plán</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <u>3.3.</u>  |        | <u>Neshody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <b>4.</b>    |        | <b>Dokumentace zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <b>5.</b>    |        | <b>Vzorky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <b>6.</b>    |        | <b>Změnové listy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                      |
| 6 / 6.1.     | 45     | 17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku.<br>31.8.2020 - trvá<br>21.9. - Zhotovitel předložil ZBV2 k sanaci krajnic v úseku v km 15.020 až 17,788 na levé straně, žádá o vyjádření TDI. TDI zašle vyjádření. - splněno.<br>5.10. - Zhotovitel předložil ZBV3 k opevnění propustku v KM 16,210. AD a TDI zaslal vyjádření.<br>19.10. - ZBV 4-6 prozatím nepředloženo. - <b>trvá</b> | Bes     | 31.08.2020<br>21.9.2020<br>5.10.2020<br>19.10.2020<br>2.11.2020<br><b>23.11.2020</b> |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <b>7.</b>    |        | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                      |
| <u>7.1.</u>  |        | <u>Fakturace</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |
| <u>7.2.</u>  |        | <u>Smluvní zajištění projektu</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                      |
| 1 / 7.2.1    | 24     | Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | všichni | info                                                                                 |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                      |

| bod:        | poř.č. | Popis / Stav plnění                                                                                                                                         | řeší:   | termín/<br>komentář: |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| <u>7.3.</u> |        | <u>Stavební deník</u>                                                                                                                                       |         |                      |
| 1 / 7.3.1   | 25     | Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.                                                                                              | všichni | info                 |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |
| <u>7.4.</u> |        | <u>Stavební povolení, vyjádření</u>                                                                                                                         |         |                      |
| 1 / 7.4.1   | 26     | Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov. | všichni | info                 |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |
| <u>7.5.</u> |        | <u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>                                                                                                         |         |                      |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |
| <u>7.6.</u> |        | <u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>                                                                                                            |         |                      |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |
| <b>8.</b>   |        | <b>Datum, čas a místo konání dalšího jednání</b>                                                                                                            |         |                      |
| 1 / 8.1.    | 28     | Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 23.11.2020 v 9:00 na stavbě.                         | všichni | info                 |
|             |        |                                                                                                                                                             |         |                      |

Zapsal: Jan Pavlica

Zápis distribuován: 13.11.2020



Pokládka SC v úseku KM 11,350 - 12,150



Pokládka SC v úseku KM 11,350 - 12,150



Provádění sanace krajnice v úseku KM 13,32-14,26



Opravený propustek v KM 11,738



Provádění sanace krajnice v úseku KM 13,32-14,26



Pokládka SC v úseku KM 13,32-14,26





Pokládka ACO v úseku KM 11,350 - 12,150



Pokládka ACO v úseku KM 11,350 - 12,150



Provádění krajnice v úseku KM 11,350 - 12,150



Příprava pro provádění zálivky v úseku KM 11,350 - 12,15

## GEODETICKÝ PROTOKOL Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 928/2020/JS

**Název stavby:** II/112 Jemniště - Domašín  
Rekonstrukce silnice v rozsahu provozního staničení 9,480 až 17,788

**Číslo zakázky:** 20200314

**Název akce:** Zaměření a výpočet plochy sanace podloží vozovky.

**Stavební objekt:** SO101.1 Úprava povrchu sil. II/112

**Objednatel:** BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy

**Zhotovitel:** TKP geo s.r.o.  
Plánská 1854/6  
370 07 Č. Budějovice

**Pracoviště:** TKP geo s.r.o.  
Měšická 2697  
390 02 Tábor

**Souřadnicový a výškový systém :** S-JTSK, Bpv

### Výchozí technické předpisy:

Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, vyhláška č. 31/1995 Sb,  
ČSN 73 0212 soubor norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě(1996)  
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

### Použité podklady:

data z měření

**Paré:** \_\_/4

|                   |                       |                                                                                                   |                  |        |           |               |  |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|---------------|--|
| Zaměřil:          | J. Novák              | Ověřil:                                                                                           | Ing. Jiří Skalák |        |           | Převzal:      |  |
| Dne:              | 10.10. - 12.10. 2020  | Dne:                                                                                              | 20. 11. 2020     | Číslo: | 336/c2020 | Dne:          |  |
| Zhotovil:         | J. Svatková           |                                                                                                   |                  |        |           |               |  |
| Dne:              | 20. 11. 2020          |                                                                                                   |                  |        |           |               |  |
| Předal:           | Ing. Martin Jalovecký |                                                                                                   |                  |        |           |               |  |
| Dne:              |                       |                                                                                                   |                  |        |           |               |  |
| za TKP geo s.r.o. |                       | Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem |                  |        |           | Za BES s.r.o. |  |

**Přesnost určení souřadnic:**

Souřadnice a výšky bodů jsou určeny se směrodatnou odchylkou  $\sigma_{x,y}=0,015\text{m}$  a  $\sigma_H=0,010\text{ m}$

**Použitá vytyčovací síť:**

Vytyčovací síť zhotovená firmou TKPgeo s.r.o. Polohově určena průměrováním dvou nezávislých etap zaměření GNSS aparaturou Leica v RTK režimu měření. Výškově vyrovnána trigonometrickou nivelací.

**Použité přístroje:**

Totální stanice Leica TS16 I 3" R500 (v.č. 3013784) s příslušenstvím, přesnost mHz,  $V = 1$  mgon,  $md = 1\text{ mm} + 1.5\text{ ppm}$ , (kalibr. list č.: 44310/2019, VÚGTK, v. v. i., dne 6.6. 2019, platnost 3 roky)

**Seznam dokumentace:**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Seznam souřadnic a výšek | (1 x A4) |
| Schéma situace           | (1 x A3) |

**Realizace:**

V uvedeném období proběhlo zaměření zhotovené sanace podloží rekonstruované vozovky v km 13,33-14,15. Zaměření bylo provedeno v profilech po 20m polární metodou s trig. určením výšek z volných stanovisek. Z naměřených dat je vyhotoven model sanace a v programu AtlasDMT je vypočten povrch provedených sanací. V příloze je vyhotoveno schéma se staničením měřených úseků.

**Závěr:**

**Povrch provedených sanací v km 13,33-14,15 = 1 617m<sup>2</sup>**



## Seznam souřadnic a výšek

## Souřadnicový systém: S - JTSK

## Výškový systém: Bpv

| č.b. | Y [m]     | X [m]      | H [m]  | č.b. | Y [m]     | X [m]      | H [m]  | č.b. | Y [m]     | X [m]      | H [m]  |
|------|-----------|------------|--------|------|-----------|------------|--------|------|-----------|------------|--------|
| 1    | 718969,93 | 1086448,73 | 382,12 | 68   | 718929,80 | 1086744,46 | 374,60 | 134  | 718987,84 | 1086989,31 | 385,35 |
| 2    | 718970,82 | 1086448,83 | 382,13 | 69   | 718928,04 | 1086754,56 | 374,58 | 135  | 718986,32 | 1086989,80 | 385,25 |
| 3    | 718969,01 | 1086458,47 | 381,73 | 70   | 718930,28 | 1086755,11 | 374,51 | 136  | 718989,24 | 1086999,73 | 385,64 |
| 4    | 718968,21 | 1086458,23 | 381,74 | 71   | 718929,23 | 1086764,00 | 374,52 | 138  | 718990,67 | 1086998,79 | 385,72 |
| 5    | 718966,65 | 1086467,29 | 381,47 | 72   | 718926,93 | 1086763,69 | 374,58 | 139  | 718991,36 | 1087008,54 | 385,96 |
| 6    | 718967,60 | 1086467,31 | 381,46 | 73   | 718925,54 | 1086773,62 | 374,59 | 140  | 718992,50 | 1087008,21 | 385,99 |
| 7    | 718966,05 | 1086476,64 | 381,21 | 74   | 718928,13 | 1086774,47 | 374,53 | 141  | 718992,91 | 1087011,50 | 386,06 |
| 8    | 718965,27 | 1086476,51 | 381,22 | 75   | 718926,75 | 1086783,90 | 374,51 | 142  | 718991,93 | 1087011,31 | 386,04 |
| 9    | 718967,27 | 1086477,69 | 381,15 | 76   | 718924,08 | 1086783,41 | 374,59 | 143  | 718992,05 | 1087025,12 | 386,33 |
| 10   | 718965,97 | 1086486,84 | 380,90 | 77   | 718922,66 | 1086792,96 | 374,67 | 145  | 718993,68 | 1087025,67 | 386,37 |
| 11   | 718964,30 | 1086486,70 | 380,92 | 78   | 718925,07 | 1086793,51 | 374,56 | 146  | 718992,91 | 1087033,00 | 386,54 |
| 12   | 718962,83 | 1086496,30 | 380,64 | 79   | 718923,80 | 1086801,32 | 374,77 | 147  | 718991,19 | 1087032,89 | 386,51 |
| 13   | 718964,76 | 1086496,76 | 380,60 | 80   | 718921,53 | 1086800,97 | 374,83 | 148  | 718989,91 | 1087040,99 | 386,67 |
| 14   | 718963,27 | 1086506,20 | 380,32 | 81   | 718923,07 | 1086807,85 | 374,90 | 149  | 718991,96 | 1087041,72 | 386,77 |
| 15   | 718961,61 | 1086506,05 | 380,35 | 82   | 718921,80 | 1086807,82 | 374,94 | 150  | 718990,05 | 1087050,58 | 386,89 |
| 16   | 718960,37 | 1086515,20 | 380,09 | 83   | 718920,70 | 1086807,95 | 374,99 | 151  | 718987,98 | 1087050,37 | 386,85 |
| 17   | 718962,13 | 1086515,55 | 380,02 | 84   | 718922,16 | 1086801,28 | 374,78 | 152  | 718985,33 | 1087059,91 | 387,01 |
| 18   | 718960,91 | 1086525,94 | 379,76 | 85   | 718920,46 | 1086813,84 | 375,20 | 153  | 718986,97 | 1087060,71 | 387,06 |
| 19   | 718958,71 | 1086525,82 | 379,82 | 86   | 718922,52 | 1086813,92 | 375,11 | 154  | 718984,32 | 1087069,77 | 387,20 |
| 20   | 718957,37 | 1086534,95 | 379,55 | 87   | 718922,90 | 1086820,57 | 375,36 | 155  | 718982,43 | 1087069,35 | 387,18 |
| 21   | 718959,46 | 1086535,54 | 379,46 | 88   | 718920,70 | 1086821,00 | 375,50 | 156  | 718979,94 | 1087077,76 | 387,33 |
| 22   | 718958,03 | 1086546,07 | 379,19 | 89   | 718921,03 | 1086827,29 | 375,87 | 157  | 718981,91 | 1087078,61 | 387,30 |
| 23   | 718956,02 | 1086545,89 | 379,23 | 90   | 718923,26 | 1086827,35 | 375,69 | 158  | 718979,83 | 1087086,39 | 387,46 |
| 24   | 718954,85 | 1086555,95 | 378,91 | 91   | 718924,43 | 1086833,92 | 376,15 | 159  | 718977,87 | 1087085,91 | 387,49 |
| 25   | 718956,48 | 1086556,41 | 378,89 | 92   | 718922,36 | 1086834,53 | 376,32 | 160  | 718976,15 | 1087093,89 | 387,61 |
| 26   | 718955,25 | 1086565,96 | 378,56 | 93   | 718923,73 | 1086841,30 | 376,75 | 161  | 718978,20 | 1087094,61 | 387,54 |
| 27   | 718953,37 | 1086565,76 | 378,60 | 94   | 718926,27 | 1086840,98 | 376,63 | 162  | 718976,60 | 1087103,10 | 387,79 |
| 28   | 718952,08 | 1086574,85 | 378,32 | 95   | 718928,30 | 1086847,60 | 377,07 | 163  | 718974,69 | 1087102,85 | 387,82 |
| 29   | 718953,93 | 1086575,21 | 378,27 | 96   | 718925,80 | 1086848,40 | 377,21 | 164  | 718974,30 | 1087111,35 | 388,01 |
| 30   | 718952,49 | 1086585,23 | 377,95 | 97   | 718927,94 | 1086854,33 | 377,56 | 165  | 718976,30 | 1087111,64 | 387,97 |
| 31   | 718950,71 | 1086585,09 | 378,00 | 98   | 718930,40 | 1086853,59 | 377,43 | 166  | 718976,41 | 1087120,04 | 388,13 |
| 32   | 718949,42 | 1086594,55 | 377,71 | 99   | 718932,67 | 1086860,29 | 377,89 | 167  | 718974,44 | 1087120,30 | 388,16 |
| 33   | 718951,22 | 1086595,00 | 377,66 | 100  | 718931,89 | 1086860,65 | 378,01 | 168  | 718976,58 | 1087127,38 | 388,35 |
| 34   | 718949,98 | 1086605,32 | 377,34 | 101  | 718930,60 | 1086861,41 | 378,03 | 169  | 718974,71 | 1087127,58 | 388,39 |
| 35   | 718948,09 | 1086605,05 | 377,40 | 102  | 718934,20 | 1086869,32 | 378,45 | 170  | 718975,54 | 1087138,66 | 388,75 |
| 36   | 718946,84 | 1086614,72 | 377,12 | 103  | 718935,55 | 1086869,10 | 378,45 | 171  | 718977,49 | 1087138,95 | 388,74 |
| 37   | 718948,91 | 1086615,60 | 377,05 | 104  | 718938,67 | 1086875,88 | 378,79 | 172  | 718977,60 | 1087147,50 | 389,12 |
| 38   | 718947,66 | 1086625,11 | 376,77 | 105  | 718937,44 | 1086876,55 | 378,87 | 173  | 718975,78 | 1087147,74 | 389,15 |
| 39   | 718945,65 | 1086624,79 | 376,75 | 106  | 718940,34 | 1086882,84 | 379,26 | 174  | 718976,29 | 1087157,30 | 389,59 |
| 40   | 718944,30 | 1086635,17 | 376,37 | 107  | 718941,75 | 1086882,08 | 379,24 | 175  | 718978,28 | 1087157,28 | 389,60 |
| 41   | 718946,34 | 1086635,70 | 376,30 | 108  | 718942,14 | 1086881,93 | 379,22 | 176  | 718978,07 | 1087160,49 | 389,77 |
| 42   | 718945,06 | 1086644,61 | 376,02 | 109  | 718945,08 | 1086888,34 | 379,61 | 177  | 718978,30 | 1087165,24 | 390,02 |
| 43   | 718943,18 | 1086644,58 | 376,03 | 110  | 718943,04 | 1086889,29 | 379,63 | 178  | 718979,13 | 1087166,90 | 390,01 |
| 44   | 718941,72 | 1086654,80 | 375,70 | 111  | 718946,54 | 1086897,17 | 380,10 | 179  | 718977,08 | 1087167,23 | 390,06 |
| 45   | 718943,53 | 1086655,26 | 375,69 | 112  | 718948,60 | 1086896,60 | 380,09 | 180  | 718977,73 | 1087176,43 | 390,53 |
| 46   | 718942,37 | 1086664,82 | 375,41 | 113  | 718952,52 | 1086905,46 | 380,61 | 181  | 718980,10 | 1087176,60 | 390,53 |
| 47   | 718940,20 | 1086664,31 | 375,43 | 114  | 718950,84 | 1086906,43 | 380,60 | 182  | 718980,91 | 1087187,21 | 391,02 |
| 48   | 718938,45 | 1086674,40 | 375,19 | 115  | 718954,84 | 1086915,41 | 381,12 | 183  | 718978,49 | 1087187,53 | 391,04 |
| 49   | 718936,68 | 1086674,24 | 375,21 | 116  | 718956,74 | 1086915,06 | 381,07 | 184  | 718979,15 | 1087198,15 | 391,60 |
| 50   | 718940,90 | 1086674,67 | 375,11 | 117  | 718960,61 | 1086923,68 | 381,63 | 185  | 718981,65 | 1087198,27 | 391,59 |
| 51   | 718940,55 | 1086676,85 | 375,09 | 118  | 718958,84 | 1086924,55 | 381,64 | 186  | 718982,31 | 1087207,34 | 392,08 |
| 52   | 718940,07 | 1086676,87 | 375,14 | 119  | 718962,81 | 1086933,75 | 382,15 | 187  | 718980,09 | 1087207,70 | 392,11 |
| 53   | 718938,95 | 1086684,99 | 375,10 | 120  | 718964,48 | 1086933,44 | 382,21 | 188  | 718980,74 | 1087216,83 | 392,71 |
| 54   | 718935,40 | 1086684,46 | 375,11 | 121  | 718968,01 | 1086941,99 | 382,72 | 189  | 718983,18 | 1087216,93 | 392,70 |
| 55   | 718933,72 | 1086696,71 | 375,19 | 122  | 718966,51 | 1086942,79 | 382,70 | 190  | 718983,68 | 1087226,84 | 393,27 |
| 56   | 718937,35 | 1086697,29 | 375,14 | 123  | 718970,60 | 1086952,42 | 383,23 | 191  | 718981,53 | 1087227,06 | 393,31 |
| 58   | 718936,56 | 1086704,61 | 375,12 | 124  | 718972,15 | 1086951,71 | 383,22 | 192  | 718982,37 | 1087236,50 | 393,79 |
| 59   | 718932,62 | 1086704,22 | 375,13 | 125  | 718971,24 | 1086953,35 | 383,30 | 193  | 718984,26 | 1087236,84 | 393,77 |
| 60   | 718931,73 | 1086710,52 | 375,06 | 126  | 718972,72 | 1086952,85 | 383,33 | 194  | 718985,05 | 1087246,24 | 394,21 |
| 61   | 718934,17 | 1086710,81 | 375,01 | 127  | 718974,90 | 1086961,80 | 383,80 | 195  | 718983,13 | 1087246,53 | 394,24 |
| 62   | 718935,93 | 1086711,02 | 374,99 | 128  | 718976,59 | 1086961,36 | 383,85 | 196  | 718983,74 | 1087257,24 | 394,70 |
| 63   | 718934,72 | 1086722,59 | 374,85 | 129  | 718980,66 | 1086970,28 | 384,34 | 197  | 718985,52 | 1087257,57 | 394,69 |
| 64   | 718932,87 | 1086722,58 | 374,88 | 130  | 718981,05 | 1086972,14 | 384,43 | 198  | 718985,45 | 1087259,54 | 394,80 |
| 65   | 718931,26 | 1086733,66 | 374,77 | 131  | 718979,34 | 1086972,26 | 384,37 | 199  | 718984,12 | 1087259,76 | 394,88 |
| 66   | 718933,01 | 1086734,33 | 374,73 | 132  | 718982,75 | 1086980,48 | 384,80 |      |           |            |        |
| 67   | 718931,94 | 1086744,60 | 374,54 | 133  | 718984,60 | 1086980,21 | 384,86 |      |           |            |        |

# Schéma zaměřených úseků sanace

13.500000

14.000000



Měřítko 1 : 2000

Příloha protokolu č.928/2020/JS

TKPgeo s.r.o.