

Profil zadavatele

V Říčanech dne 22.02.2022

Reg. č.: vz-32/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-8 k veřejné zakázce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

SO 101a U položek pro pokládku asfaltových vrstev neodpovídá specifikace směsi napříč výkazy výměr specifikaci ve vzorovém příčném řezu. Sjednotí zadavatel materiálové řešení AC?

1a) KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MOD.	ACO 11+, PmB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MOD.	PS-CP	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY, MOD.	ACL 16+, PmB 25/55-60	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MOD.	PS-CP	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+, 50/70	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ MOD.	PI-C	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
SMĚS KAMENIVA STMELĚNÉHO CEMENTEM	SC C _{8/10}	120 mm	ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min. 460 mm	

1b) KONSTRUKCE VOZOVKY – OBNOVA KRYTU

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MOD.	ACO 11+, PmB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MOD.	PS-CP	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY, MOD.	ACL 16+, PmB 25/55-60	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ MOD.	PI-C	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		90 mm	


VV SO 101a

33	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	554,980
		ACO 11+; tl. 40 mm		
		488,84+56,65+9,49=554,980 [A]		
34	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	545,490
		ACL 16+; tl. 50 mm		
		488,84+56,65=545,490 [A]		
35	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	488,840
		488,84=488,840 [A]		
36	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	9,490
		9,49=9,490 [A]		

SO 431				
17	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+, PnB 45/80-65 2,6*7,0=18,200 [A]	M2	18,200
18	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 50MM ACL 16+, 50/70 1,8*7,0=12,600 [A]	M2	12,600
19	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM ACL 16+, PnB 25/55-60 2,2*7,0=15,400 [A]	M2	15,400
Vysvětlení zadávací dokumentace:				
Zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací k SO 431 a opravenou dokumentaci SO 431.				

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	SO 401 - přeložka vzdušného vedení NN ČEZ Distribuce SO 401 je v zadávací dokumentaci uveden jako „součást související stavby." Dle „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci" má být realizace zahájena již v dubnu 2022.
	Zajistí zadavatel provedení přeložky NN v plném rozsahu, a to v předstihu před zahájením realizace (demolice) opěrné zdi?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel požádal o přeložku a jedná se správcem zařízení.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:	
	SO 000 položka č. 14, zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž Dle zadání je část záboru staveniště na soukromém pozemku. Zajistí zadavatel vyklizení soukromého pozemku v rozsahu záboru staveniště před protokolárním předáním staveniště vybranému dodavateli?	
		
	Vysvětlení zadávací dokumentace:	
	Vyklizení staveniště není předmětem VZ.	

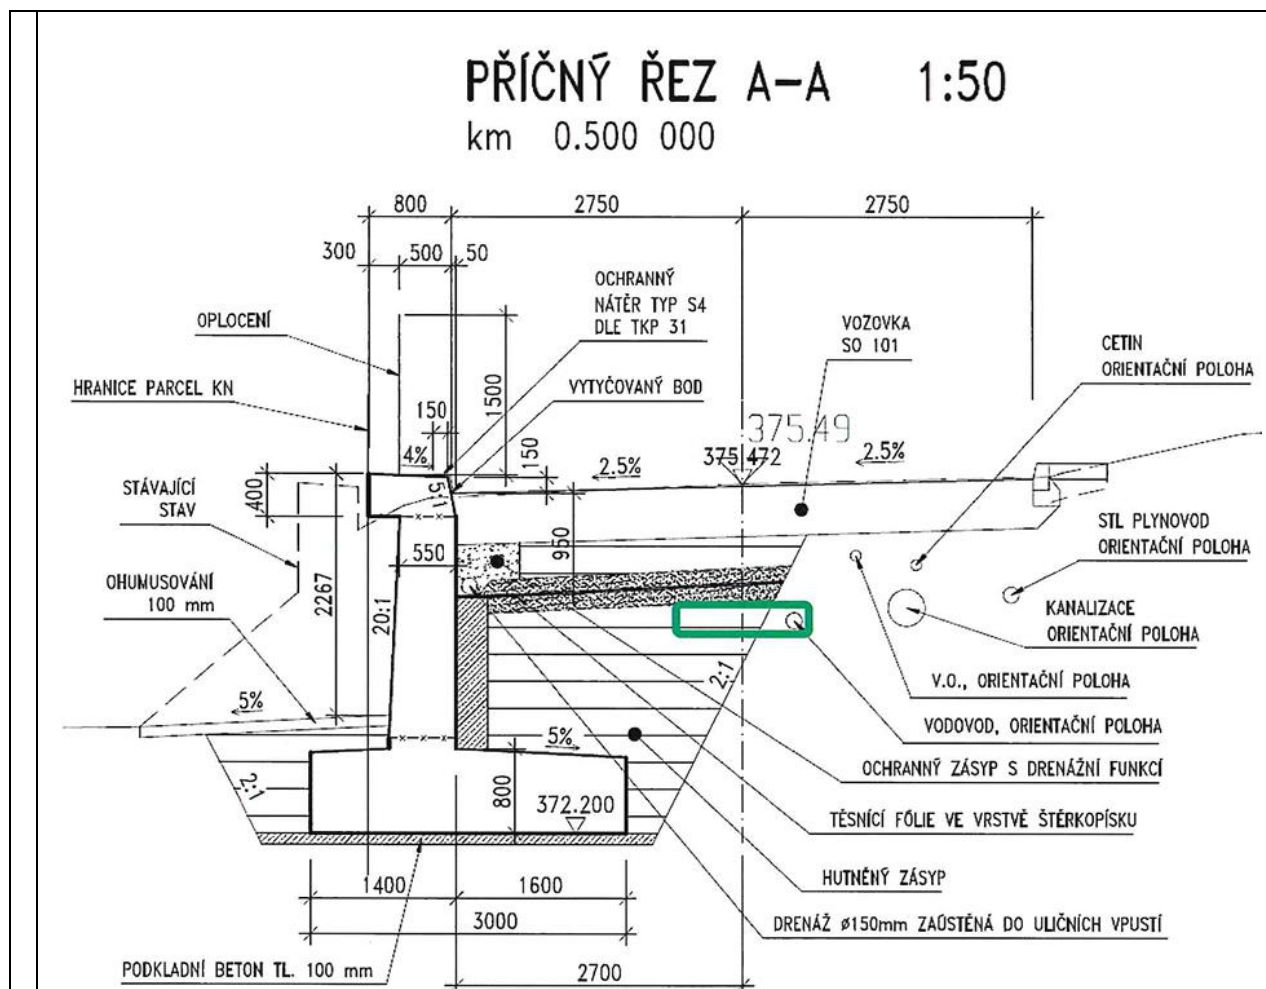

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že poloha vodovodu byla zjištěna pouze na základě vyjádření dle §161 stavebního zákona, ověření polohy s ohledem na jeho umístění není možné. S ohledem na zjištěné povrchové znaky vodovodu v okolí stavby se jeho dotčení nepředpokládá.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Po prozkoumání zadávací dokumentace se uchazeč domnívá, že návrh objízdných tras v DIO je příliš rozsáhlý. Udávaný rozsah je pravděpodobně pro uzavěru delšího kusu komunikace ul. Hlavní.
	Mohl by zadavatel upravit DIO pro uvažovanou opravu ulice v délce 72m?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
8.	Návrh přechodného dopravního značení byl takto projednán, zadavatel nevidí důvod pro změnu DIO.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Mohl by zadavatel upřesnit, kdy bude hotový SO 401 – Přeložka vzdušného vedení nn ČEZ Distribuce?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Termín realizace přeložky vzdušného vedení zatím zadavatel nezná.

Na základě aktualizace soupisu prací zadavatel mění předpokládanou hodnotu na **5.700.829,48 Kč**.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 07.03.2022 do 09:00 hod.**

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací

Příloha 2 – Technická zpráva SO 431 Přeložka VO

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel