

Výkaz výměr
CENOVÁ KALKULACE
Domov Vraný, p.s.s.

Oprava fasády hlavní budovy

Lešení

	cena za jedn.	jedn.	cena celkem
1) montáž lešení řadového s podlahami š. 1,5 m	2 402,00	m ²	
2) příplatek za použití každý další 1 den (1,40 Kč za m ² za den)	90,00	dní	
3) demontáž lešení řadového s podlahami š. 1,5 m	2 402,00	m ²	
4) montáž ochranné sítě z umělých vláken	2 402,00	m ²	
5) příplatek za každý měsíc použití sítě	2 402,00	m ²	
6) demontáž ochranné sítě z umělých vláken	2 402,00	m ²	
7) ochranná síť na lešení s oky 1,8 x 25 m	2 402,00	m ²	
8) doprava lešení + naložení + vyložení	6,00	kpl	
9) výtahy lešení	1,00	kpl	

Mezisoučet

Zajišťovací práce

10) zabezpečení plochy pod lešením (proti pošk.)	300,00	m ²
11) zajištění oken + dveří folií a páskou	75,00	ks
12) zajištění stávajících klemp. prvků folií a páskou	288,00	m ²
13) montáž + demontáž lávky na střešní krytině	8,00	ks
14) zabezpečení střešní krytiny	8,00	kpl

Mezisoučet

Úpravy povrchů vnějších

15) oklepání stávající narušené omítky do 35 %	714,00	m ²
16) vyčištění spár zdiva	714,00	m ²
17) přebroušení + očištění stávající omítky a ozdobných prvků fasády	2 040,00	m ²
18) omytí fasády tlakovou vodou	2 040,00	m ²
19) prostřík zdiva základní	714,00	m ²
20) omítka vnějších stěn II (doplnění ploch)	714,00	m ²
21) oprava profilačních prvků fasády MV vč. kotvicích prvků (šambrány + římsy)	98,00	m ^b
22) oprava architektonických prvků fasády MV	35,00	m ²
23) hloubková penetrace stávající + nové omítky	714,00	m ²
24) štuková omítka opravených ploch - dvouvrstvá	714,00	m ²
25) štuková omítka římsy členěné profilované	289,00	m ^b

26) štuková omítka architektonických prvků (z celkové plochy do 10 %)	204,00 m ²
27) penetrační nátěr fasády základní vč. architekt. prvků	2 040,00 m ²
28) nátěr fasády vrchní dvojnásobný jednobarevný vč. nátěru architektonických prvků	2 040,00 m ²
29) vnitrostaveništní přesun hmot	28,20 t
30) úklid staveniště	1,00 kpl

Mezisoučet

Stavební suť

31) svislá doprava suti a vybouraných hmot (1. - 4. podlaží)	17,60 t
32) odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	17,60 t
33) příplatek za další 1 km	540,00 km
34) vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	17,60 t
35) příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti	17,60 t
36) naložení vybouraných hmot na dopr. prostředek	17,60 t
37) poplatek za skládku (stavební suť)	17,60 t

Mezisoučet

Ostatní

38) klempířské prvky - oprava + doplnění (odhad)	1,00 kpl
39) očištění + nátěr mříží oken	31,00 ks
40) zařízení staveniště	1,00 kpl
41) rozpočtová rezerva	1,00 kpl
42) doprava na stavbu	1,00 kpl
43) vedlejší rozpočtové náklady	4,20 %


Mezisoučet

Celkem bez DPH

DPH

15,00 %

Celkem včetně DPH


DOMOV VRANÝ
 poskytovatel sociálních služeb
 ul. 1. 773 73 Vraný
 tel: 601 123 603 IČO 1234420

CENOVÁ KALKULACE

Domov Vraný, p.s.s.

Strukturovaná kabeláž

Název	Množství MJ	Materiál cena za M celkem	Montáž cena za MJ celkem
<u>Dodávka a montáž kabeláže + technologie</u>			
Dat. Rozv. 47U 800x800 mm, RAL vč. Perf. dveří	1,00 ks		
Kabel F/STP cat5e LSOH	1 000,00 m ^b		
Ventilační jednotka do racku 4 x ventilátor	1,00 ks		
Patch kabel 1 m cat.6	16,00 ks		
Datová zásuvka 1 x RJ 45	8,00 ks		
Datová zásuvka 2 x RJ 45	0,00 ks		
Konektor RJ45	20,00 ks		
19" patchpanel neosazený pro 24 pozic	1,00 ks		
Keystone samozařezávací cat.5	10,00 ks		
19" rozvodný panel 230V	1,00 ks		
19" vyvazovací panel horizontální	4,00 ks		
Monoflex 1425	225,00 m ^b		
Lišta 25x25	152,00 m ^b		
Měření kabelu	20,00 ks		

Mezisoučet

Aktivní prvky

24p Gigabit	1,00 ks
-------------	---------

Mezisoučet

Název	Množství MJ	Materiál		Montáž	
		cena za M	celkem	cena za MJ	celkem
<u>Ostatní</u>					
Konfigurace systému	1,00 kpl				
Koordinace s ostatními profesemi	1,00 kpl				
Oživení a zaškolení obsluhy	1,00 kpl				
PD skutečného provedení	1,00 kpl				
Doprava materiálu, cestovné celkem	1,00 kpl				

Mezisoučet

Stavební práce

Vytvoření drážek na omítce - řezání, bourání (opuka	225,00 m ^b
Začištění drážek po instalaci chráničky s kabeláží 10:	225,00 m ^b
Pomocné přidružené práce - lešení	1,00 kpl
Rozpočtová rezerva	1,00 kpl

Koordinační činnost	1,00 kpl
Nakládka a dvoř suti na skládku vč. poplatků	1,00 kpl

Mezisoučet

Celkem bez DPH

DPH 15,00 %

Celkem včetně DPH

CENA CELKEM ZA DODÁVKY A MONTÁŽE VČ. DPH



DOMOV VRANÝ
 poskytovatel sociálních služeb
 Chrást 1, 273 73 Vraný
 IČ: 601 423 603 IČO 1234420

CENOVÁ KALKULACE

Domov Vraný, p.s.s.

Televizní rozvody - STA

Název	Množství	MJ	Materiál cena za MJ	celkem	Montáž cena za MJ	celkem
<u>Dodávka a montáž technologie</u>						
Zásuvka STA	41,00	ks				
Anténa TV	2,00	ks				
Stožár 2,5 m výsuvý vč. uchycení na střechu	2,00	ks				
Zesilovač - stanice DVB-T2 / 4x multiplex	1,00	ks				
Rozbočovač TV 1/2 vč. krabice	6,00	ks				
Měření signálu	1,00	kpl				
Předávací protokol	1,00	ks				
Lišta 25x25	150,00	m ^b				
Vruty / hmoždinky	450,00	ks				
Propojení se stávajícími rozvody STA	1,00	ks				
Montážní práce, oživení systému	1,00	kpl				
Měřicí protokol	41,00	ks				
Úklid staveniště	1,00	kpl				
Doprava materiálu, cestovné celkem	1,00	kpl				

Mezisoučet

Slabopr. rozv.-dodávka a montáž vodičů

Koax. kabel Belden	H 125 Cu	1 108,00 ks
--------------------	----------	-------------

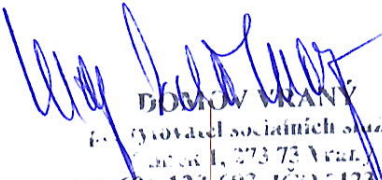
Mezisoučet

Celkem bez DPH

DPH 15,00 %

Celkem včetně DPH

CENA CELKEM ZA DODÁVKY A MONTÁŽE VČ. DPH


DOMOV VRANÝ
převykonatel sociálních služeb
J. B. 1, 273 73 Vraný
tel: 601 123 603 IČO: 123423

CENOVÁ KALKULACE

Domov Vraný, p.s.s.

Hrubá instalace, společné trasy

Název	Vnožstv MJ	Materiál		Montáž	
		cena za MJ	celkem	cena za MJ	celkem
<u>Kabelové trasy - trubkování, osazení instalačních krabic, žlaby</u>					
Monoflex 1425 (na fasádě)	378,00 m ^b				
Rýhy 60x60 mm - opukové + čedičové zdivo	0,00 m				
Rýhy 60x210 mm - opukové + čedičové zdivo	0,00 m				
Rýhy 210x110 mm - opukové + čedičové zdivo	0,00 m				
Rýhy 110x150 mm - opukové + čedičové zdivo	0,00 m				
Rýhy 300x250 mm - opukové + čedičové zdivo	0,00 m				
Prostup do 0,3 m	0,00 ks				
Prostup do 0,5 m (opuka - čedičové zdivo)	4,00 ks				
Prostup do 1 m (opuka - čedičové zdivo)	45,00 ks				
Celkové zapravení zdiva	438,00 m				
Demontáž stávajících koncových prvků rozvodů SK a	1,00 kpl				
Kontrolní dny	1,00 kpl				
Ekologická likvidace odpadu	1,00 kpl				
Pož. ucpávky(část KZ, ucpávka v případě, pokud bude nutno osadit					
služební terminál s bezdrátovým	10,00 ks				
Stavební připomocné práce, sekání, řezání, úklid stav	1,00 kpl				

Mezisoučet

Celkem bez DPH

DPH 15,00 %

Celkem včetně DPH

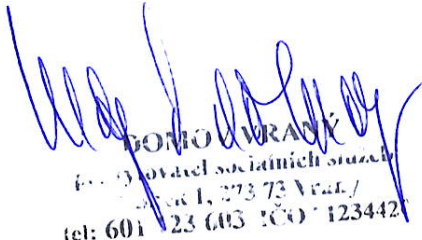
CENA CELKEM ZA DODÁVKY A MONTÁŽE VČ. DPH


DOMOV VRANÝ
p.o. výroba a servis sociálních služeb
Česká 1, 273 73 Vraný
tel: 601 123 603 IČO: 1234420

Souhrn

Domov Vraný, p.s.s.

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Oprava fasády hlavní budovy			
Strukturovaná kabeláž			
Televizní rozvody - STA			
Hrubá instalace, společné trasy			
Celkem souhrn			


DOMOV VRANÝ
p.s.s. poskytovatel sociálních služeb
Číslo 1, 273 73 Vraný /
tel: 601 423 603 IČO: 123442