

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121b - Dopravní značení trvalé	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">121b/1</p>	Číslo ZBV: <p style="font-size: 1.2em;">17.4</p>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů
	1,2	Objednatel
	3,4	Zhotovitel
	5	TDI
	6	Regionální dotační kancelář
	7	Supervize
	8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna č.2 - Změna velikosti velkoplošné svíslé dopravní značky a typu konstrukce pro osazení

Předmětem realizace dopravního značení dle zadávací PDPS bylo mj. provedení svíslé dopravní veľoformátové lamelové značky IS 9 o rozměrech 3,00 x 2,58 m, osazené na příhradovou ocelovou konstrukci .

Vzhledem ke skutečnosti, že by původní velikost dopravní značky (3,00 x 2,58 m) značně omezila pohyb chodců na přilehlém chodníku, dochází z prostorových důvodů na základě podnětu objednatele (a po projednání s Policií ČR) ke změně její velikosti a změně typu nosné konstrukce pro osazení.

Předmětem změny je nahrazení původní velikosti velkoformátové svíslé dopravní značky IS9, tj. její dodání v menší velikosti (1,0 x 1,5 m) a osazení na dva "klasické" 3,5 m dlouhé ocelové sloupky kotvené do betonových základů.

Iniciátorem předmětné dílčí změny je objednatel. Na uskutečněné projednání a následný požadavek objednatele k provedení předmětné změny upozornil zhotovitel dopisem ze dne 14.9.2020 (viz příloha č. 09). Oprávněnost dílčí změny byla potvrzena TDI (viz příloha č. 20). Změna byla odsouhlasena jak TDI (viz příloha č. 25), tak autorským dozorem (viz příloha č. 22) a objednatelem (viz příloha č. 23). Tato dílčí změna je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL, apod.) a nemá negativní vliv na kvalitu díla.

Změna celkové ceny se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství (vypuštěním) stávajících položek č.7, č.8, č.9 a č. 10, zvýšením množství stávajících položek č.3 a č.4 a přidáním jedné nové položky rozpočtu, a to č.15.

Změna snižuje smluvní cenu stavby o -42 830,75 Kč.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm.d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-56 583,95	13 753,20	-42 830,75	70 337,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná os. Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121b - Dopravní značení trvalé	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">121b/1</div>	Číslo ZBV: <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">17.5</div>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů
	1,2	Objednatel
	3,4	Zhotovitel
	5	TDI
	6	Regionální dotační kancelář
	7	Supervize
	8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna č.1 - Vodorovné dopravní značení - provedení v PLASTU

Předmětem realizace dopravního značení dle zadávací PDPS bylo mj. provedení trvalého vodorovného dopravního značení retroreflexní bílou a žlutou barvou.

Z důvodu zvýšené intenzity dopravy na těchto rekonstruovaných částech komunikací a za účelem sjednocení provedení VDZ s navazujícími částmi pozemních komunikací, kde je již VDZ v plastu zhotoveno a užíváno, dochází k materiálové změně v provedení trvalého VDZ.

Předmětem změny je realizace finálního trvalého vodorovného dopravního značení (dělicích čar souvislých a přerušovaných, vodících čar souvislých a přerušovaných, značení přechodů pro chodce, šipeky a symbolů, vodící linie na přechodu pro chodce apod.) retroreflexivním plastem.

Iniciátorem předmětné díličí změny je objednatel. Na skutečně projednání a následný požadavek objednatele k provedení předmětné změny upozornil zhotovitel dopisem ze dne 1.4.2020 (viz příloha č.08). Oprávněnost díličí změny byla potvrzena TDI (viz příloha č. 19) a její vyžádání uvedeno v zápise z KD ze dne 30.6.2020 (viz příloha č. 10). Změna byla odsouhlasena jak TDI (viz příloha č. 25), tak autorským dozorem (viz příloha č. 21) a objednatelem (viz příloha č. 22). Tato díličí změna je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL, apod.) a nemá negativní vliv na kvalitu díla.

Změna celkové ceny se promítla do stávajícího soupisu prací přidáním čtyř nových položek rozpočtu, a to č.11, č.12, č.13 a č.14.

Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 48 463,12 Kč.

Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	48 463,12	48 463,12	48 463,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 17**

Název Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 121b/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121b - Dopravní značení trvalé

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
294 922,84

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	294 922,84	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-56 583,95	62 216,32	62 216,32	21,10%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-56 583,95	300 555,21	5 632,37	1,91%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum

Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Ing. Jan Dvořák	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Felcman	souhlasím
Technický dozor investora:	Libor Bula	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Ing. Vlastimil Pícek	souhlasím
Supervize (RDk)	Ing. Václav Chytil	souhlasím
Odpovědný zástupce spolufinancující strany pro cenové projednání Změny:	Ing. Pavel Havlíček	souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 17

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 121b - Dopravní značení trvalé Číslo a název rozpočtu: ZBV 17 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	3,000	2,000	-1,000	3 552,05	10 656,15	-3 552,05	0,00	7 104,10	-3 552,05	-33,33%
9	404442720-1	velkoplošná značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastn	kus	3,000	2,000	-1,000	20 958,30	62 874,90	-20 958,30	0,00	41 916,60	-20 958,30	-33,33%
10	914211111-1	Dodávka a montáž deformovatelná příhradová konstrukce pro velkoplošnou dopravní značku včetně finální povrchové úpravy a základu, zemních prací a likvidace přebytku výkopku	kus	6,000	4,000	-2,000	15 984,80	95 908,80	-31 969,60	0,00	63 939,20	-31 969,60	-33,33%
3	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	37,000	39,000	2,000	1 420,45	52 556,65	0,00	2 840,90	55 397,55	2 840,90	5,41%
4	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	37,000	39,000	2,000	704,15	26 053,55	0,00	1 408,30	27 461,85	1 408,30	5,41%
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,000	25,000	-2,000	52,00	1 404,00	-104,00	0,00	1 300,00	-104,00	-7,41%
Nové položky													
15	404442720-2	velkoplošná značka dopravní svislá - nové provedení dle požadavku investora o rozměrech 1,00 x 1,50 m	kus	0,000	1,000	1,000	9 504,00	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
Celkem bez DPH								249 454,05	-56 583,95	13 753,20	206 623,30	-42 830,75	-17,17%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek jsou převzaty z cenové soustavy URS 2020/II (pol.č. 11-13), případně stanoveny z cenových nabídek subdodavatelů (pol.č. 14 a 15)

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 17

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 121b - Dopravní značení trvalé Číslo a název rozpočtu: ZBV 17 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
11	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	51,740	51,740	36,40	0,00	0,00	1 883,34	1 883,34	1 883,34	100,00%
12	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	0,000	17,810	17,810	328,00	0,00	0,00	5 841,68	5 841,68	5 841,68	100,00%
13	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	M	0,000	68,700	68,700	558,00	0,00	0,00	38 334,60	38 334,60	38 334,60	100,00%
14	010001001-1	DIO: Etapa č.1 - vyznačení ul. Pražské pro možnost provedení VDZ plast	KPL	0,000	1,000	1,000	2 403,50	0,00	0,00	2 403,50	2 403,50	2 403,50	100,00%
Celkem bez DPH								0,00	0,00	48 463,12	48 463,12	48 463,12	100,00%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek jsou převzaty z cenové soustavy URS 2020/II (pol.č. 11-13), případně stanoveny z cenových nabídek subdodavatelů (pol.č. 14 a 15)

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 410 598,71
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	112,12%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	99 716 824,44
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,91%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 601 942,05
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,70%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,88%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	18,66%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 501 246,57
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100	Limit 15 %	11 024 975,31
13=37	Sledování limitu	1,41%
14=149224000:37	Hodnota skupiny 5	1 036 443,80

		- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -							
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 5 813 463,54	14 724 226,83	8 910 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 438 267,46	5 351 142,24	7,28%	4 912 874,78	5 789 409,70	- 5 011 384,80	8 700 452,07	11,84%	3 689 067,27	13 711 836,87	- 363 811,28	672 632,52	1 036 443,80	1,41%
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
108	3	Vjezd/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemu zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásypů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásypů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 861,08	269 085,65	244 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 861,08	269 085,65	0,37%	244 224,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	12	Sadové úpravy / ornice+trávník+odpočet keří a ochrany stromů	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00%	- 242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00%	- 56 337,59	56 337,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
113	15	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,17%	48 389,57	0,17%	48 389,57	203 611,77	- 281 811,80	423 673,56	705 485,36	0,96%
121a	16	Dopravní značení trvalé / VDJ v plastu	- 13 644,92	200 495,84	186 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200 495,84	214 140,76	0,29%	
121b	17	Dopravní značení trvalé / VDJ v plastu	- 56 583,95	62 216,32	5 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,02%	- 42 830,75	0,02%	- 42 830,75	70 337,15	0,00	48 463,12	48 463,12	0,07%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	17
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 121b - Dopravní značení trvalé
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	121b/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 17	3	
08 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 1.4.2020 - DZ1	1	
09 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 14.9.2020 - DZ2	1	
10 Zápis z KD ze dne 30.6.2020 - VDZ plast SO 121b - DZ1	2	
11 Schema zmenšované značky - SO 121b - DZ2	1	
12 Rozbor ceny vybraných nových položek	1	
13 Cenová nabídka na vyparkování (DIO) pro VDZ v plastu - SEDOZ DZ s.r.o. - vítězná	1	
14 Cenová nabídka na vyparkování (DIO) pro VDZ v plastu - JAZNAK spol. s r.o.	1	
15 Cenová nabídka na vyparkování (DIO) pro VDZ v plastu - VIATEX, spol. s r.o.	1	
16 Cenová nabídka na D+M značky IS9 - JIHO Stavspol, s.r.o. - vítězná	1	
17 Cenová nabídka na D+M značky IS9 - PROZNAK Praha s.r.o.	1	
18 Cenová nabídka na D+M značky IS9 - PRAŽSKÉ SLUŽBY akciová společnost	1	
19 Souhlas TDI se změnou DZ 1 ze dne 3.4.2020	1	
20 Souhlas TDI se změnou DZ 2 ze dne 16.9.2020	1	
21 Souhlas AD s DZ 1 (ZBV 17) ze dne 6.4.2020	1	
22 Souhlas AD s DZ 2 (ZBV 17) ze dne 16.9.2020	1	
23 Souhlas objednatele s DZ 1 ze dne 7.4.2020	1	
24 Souhlas objednatele s DZ 2 ze dne 17.9.2020	1	
25 Potvrzení rozsahu změny od TDI ze dne 17.5.2021	2	
Počet listů celkem	23	

Soupis prací pro ZBV číslo: 17

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Číslo a název SO/PS: SO 121b - Dopravní značení trvalé

Číslo a název rozpočtu: ZBV 17 Změny v průběhu výstavby

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

17

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	34,000	34,000	0,000	307,15	10 443,10	0,00	0,00	10 443,10	0,00	0,00%
	PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly			34,000								
	VV - SOD	"svislé dopravní značení" 34											
2	404441210-1	značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností	kus	34,000	34,000	0,000	769,30	26 156,20	0,00	0,00	26 156,20	0,00	0,00%
	PP	značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností			34,000								
	VV - SOD	"svislé dopravní značení" 34											
8	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	3,000	2,000	-1,000	3 552,05	10 656,15	-3 552,05	0,00	7 104,10	-3 552,05	-33,33%
	PP	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2			3,000								
	VV - SOD	"velkoplošná DZ IS 9b" 3											
	VV - ZMĚNA	ZBV 17 - DZ2 - změna velikosti SDZ a konstrukce pro osazení											
		Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 2,000-3,000=-1,000 kus											
9	404442720-1	velkoplošná značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností	kus	3,000	2,000	-1,000	20 958,30	62 874,90	-20 958,30	0,00	41 916,60	-20 958,30	-33,33%
	PP	velkoplošná značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností			3,000								
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu											
	VV - ZMĚNA	ZBV 17 - DZ2 - změna velikosti SDZ a konstrukce pro osazení											
		Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 2,000-3,000=-1,000 kus											
10	914211111-1	Dodávka a montáž deformovatelná příhradová konstrukce pro velkoplošnou dopravní značku včetně finální povrchové úpravy a základu, zemních prací a likvidace přebytku výkopku	kus	6,000	4,000	-2,000	15 984,80	95 908,80	-31 969,60	0,00	63 939,20	-31 969,60	-33,33%
	PP	Dodávka a montáž deformovatelná příhradová konstrukce pro velkoplošnou dopravní značku včetně finální povrchové úpravy a základu, zemních prací a likvidace přebytku výkopku			6,000								
	VV - SOD	"velkoplošná DZ" 6											
	VV - ZMĚNA	ZBV 17 - DZ2 - změna velikosti SDZ a konstrukce pro osazení											
		Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 2,000-6,000=-4,000 kus											
3	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	37,000	39,000	2,000	1 420,45	52 556,65	0,00	2 840,90	55 397,55	2 840,90	5,41%
	PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ			37,000								
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu											
	VV - ZMĚNA	ZBV 17 - DZ2 - změna velikosti SDZ a konstrukce pro osazení											
		Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 39,000-37,000=2,000 kus											

Soupis prací pro ZBV číslo: 17

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

17

Číslo a název SO/PS: SO 121b - Dopravní značení trvalé

Číslo a název rozpočtu: ZBV 17 Změny v průběhu výstavby

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
4	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	37,000	39,000	2,000	704,15	26 053,55		1 408,30	27 461,85	1 408,30	5,41%
	PP	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350			37,000								
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			37,000								
	VV - ZMĚNA	ZBV 17 - DZ2 - změna velikosti SDZ a konstrukce pro osazení				2,000							
		Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 39,000-37,000=2,000 kus				2,000							
5	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	55,090	55,090	0,000	154,00	8 483,86	0,00	0,00	8 483,86	0,00	0,00%
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní											
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,125 m" 31,07			31,070								
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,25 m" 2,88			2,880								
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké (stíny, přechody atd.)" 21,14			21,140								
6	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	55,090	55,090	0,000	7,00	385,63	0,00	0,00	385,63	0,00	0,00%
	PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy											
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,125 m" 31,07			31,070								
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,25 m" 2,88			2,880								
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké (stíny, přechody atd.)" 21,14			21,140								
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,000	25,000	-2,000	52,00	1 404,00	-104,00	0,00	1 300,00	-104,00	-7,41%
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			27,000								
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			27,000								
	VV - ZMĚNA	ZBV 17 - DZ2 - změna velikosti SDZ a konstrukce pro osazení				-2,000							
		Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 25,000-27,000=-2,000 tun				-2,000							
Nové položky													
11	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	51,740	51,740	36,40	0,00	0,00	1 883,34	1 883,34	1 883,34	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZMĚNA	ZBV 17 - DZ1 - vodorovné dopravní značení v plastu				51,740							
		Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 51,740-0=51,740 m				51,740							
		Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.											
12	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	0,000	17,810	17,810	328,00	0,00	0,00	5 841,68	5 841,68	5 841,68	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZMĚNA	ZBV 17 - DZ1 - vodorovné dopravní značení v plastu				17,810							
		Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 17,810-0=17,810 m2				17,810							
		Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.											

Soupis prací pro ZBV číslo: 17

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

17

Číslo a název SO/PS: SO 121b - Dopravní značení trvalé

Číslo a název rozpočtu: ZBV 17 Změny v průběhu výstavby

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
13	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm VV - SOD Množství dle smluvního rozpočtu VV - ZMĚNA ZBV 17 - DZ1 - vodorovné dopravní značení v plastu Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 68,700-0=68,700 m Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.	M	0,000	68,700	68,700	558,00	0,00	0,00	38 334,60	38 334,60	38 334,60	100,00%
14	010001001-1	DIO: Etapa č.1 - vyparkování ul. Pražské pro možnost provedení VDZ plast VV - SOD Množství dle smluvního rozpočtu VV - ZMĚNA ZBV 17 - DZ1 - vodorovné dopravní značení v plastu Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 1,000-0=1,000 kpl Jednotková cena stanovena z CN subdodavatele - viz příloha Rozbor odbytové ceny vybraných nových položek + CN subdodavatele SEDOZ DZ s.r.o.	KPL	0,000	1,000	1,000	2 403,50	0,00	0,00	2 403,50	2 403,50	2 403,50	100,00%
15	404442720-2	velkoplošná značka dopravní svislá - nové provedení dle požadavku investora o rozměrech 1,00 x 1,50 m VV - SOD Množství dle smluvního rozpočtu VV - ZMĚNA ZBV 17 - DZ2 - změna velikosti SDZ a konstrukce pro osazení Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 1,000-0=1,000 kus Jednotková cena stanovena z CN subdodavatele, zahrnuje výrobu a montáž značky - viz příloha Rozbor odbytové ceny vybraných nových položek + CN subdodavatele JIHO Stavspol, s.r.o.	kus	0,000	1,000	1,000	9 504,00	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
Celkem bez DPH								294 922,84	-56 583,95	62 216,32	300 555,21	5 632,37	1,91%

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

LL/01/04/2020-2

Lukáš Lála

Dne:

1. 4. 2020

Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku Objednatel na provedení finální úpravy VDZ v plastu, včetně žádosti o vyjádření objednatel k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

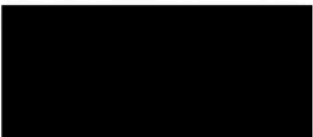
jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a přípravy stavby byl mezi zástupci zhotovitele a objednatel diskutován způsob provedení vodorovného dopravní značení.

Následně byl ze strany objednatel vznesen požadavek na provedení finální úpravy vodorovného dopravního značení, jež je součástí stavebních objektů SO 121a (objednatel č. 1 - Středočeský kraj) a SO 121b (objednatel č. 2 - Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav), v plastu.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM


Ing. Rastislav Surovsky
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY** ³⁰
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Na vědomí: Objednatel č. 1: Středočeský kraj

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/14/09/2020-2

Lukáš Lála

14. 9. 2020

Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku Objednatele na změnu velikosti velkoformátové značky a typu nosné konstrukce (SO 121b Dopravní značení trvalé), včetně žádosti o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a přípravy stavby byl mezi zástupci zhotovitele a objednatele diskutováno řešení svislého dopravní značení, jež je součástí stavebního objektu SO 121b Dopravní značení trvalé.

Bylo zjištěno, že z prostorových nelze osadit jeden kus velkoformátové lamelové značky na příhradové konstrukci ve velikosti navržené v zadávací dokumentaci (PDPS). Proto byl ze strany objednatele vznesen požadavek na nezbytné zmenšení rozměrů dopravní značky (nově velikost 1,0 x 1,5 m) a s ní souvisejícím změnu v osazení (nově na dva kusy 3,5 m dlouhých ocelových sloupků s betonovým základem).

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Rastislav Súlavský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí: Objednatel č. 1: Středočeský kraj

Zápis z kontrolního dne

II/610 – Brandýs n. L. – reko. kříž. Pražské-Průmyslová a části kom. Pražská

Kontrolní den

číslo 1.35 konaný dne 30.6.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1

Zpráva o průběhu výstavby

plnění věcného harmonogramu	Počáteční HMG předložen, bude průběžně aktualizován, Zhotovitel oznamuje pravděpodobné prodloužení termínu dokončení díla vzhledem k nepředvídaným okolnostem objednatele O2 – velké množství nepředvídaných přípojek IS. Dle předloženého HMG plánované dokončení 31.8.2020. Aktualizovaný plán prací (HMG) předkládán minimálně 1x měsíčně, zasílaný v el. formě TDS.
popis provedených prací	Osazeno DIO, práce na SO v ul. Pražská – komunikace, vpusti vč. přípojek, drenáže, souvrství vozovek (ŠD, SC, ACP+ACL, SMA). Práce na OK Pražská x Průmyslová a přilehlých SO.
finanční plnění	měsíční fakturace
fotodokumentace	Požizována průběžně

Kontrola kvality

Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací

Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.

Vyhodnocení provedených zkoušek

Vyhovují požadovaným parametrům, dle platných TKP, TP a norem, případně dle zápisu v SD. TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.

Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)

Viz. KZP

Stav BOZP a PO

DIO a informační tabule rozmístěny, oznámení OIP vyvěšeno na vstupech do stavby, dočasné značení průběžně udržováno. TDS upozorňuje na nutnost pravidelné kontroly označení vstupů a vjezdů do stavby.

Různé

1. Staveniště bylo předáno dne 19.3.2019.
2. Termín dokončení stavby je dle SOD do 14 měsíců od předání staveniště.
3. Archeologický dohled bude pro O1 zajištěn přes rámcovou smlouvu, oznámení na ARUP bylo zasláno zástupcem TDS.
4. RDS předložena, budou předkládány dílčí revize před započítím prací na jednotlivých objektech.
5. Dopisem ze dne 16.3.2020 oznámil zhotovitel nemožnost provádění odstávek vody.
6. TDS požaduje pravidelný úklid staveniště od zbytků stavebních materiálů i komunálního odpadu (min. 1x týdně)

Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
11	Odkup dlažebních kostek	Zástupce města Brandýs n. L., p. Polák, požádal o odkup vytěžených dlažebních kostek. TDS prověřil možnost odkupu u investora (O1). O1 provede stanovení expertní ceny dlažby určené pro odkup a nabídne městu Brandýs n. L. k odkupu. Dle znaleckého posudku č. 444-17/19 je cena vytěžených kostek Kč 1.040,-/t vč. DPH (5m2/t). Za tuto cenu a přepočít na plochu nabízí O1 materiál k odkupu. Smlouva v přípravě na KSÚS. Smlouva na doplnění a k podpisu u objednatele č. 2. Je nutné vyhotovit předávací protokol.	trvá
21	Odkup obrub	Odkup patníků a obrub kamenných – bude proveden součet obrub k odkupu od O1.	trvá
32	ZBV obecně	TDS upozorňuje na včasné procesování ZBV. TDS opětovně urguje procesování ZBV	trvá
35	Překopy – FiberCity	TDS upozorňuje na nepovolené překopy komunikací provedené firmou „FiberCity“. Požadují provést namátkové kontroly kopanou sondou a kontrolu zhutnění zásypů nad vedením chrániček.	trvá
36	TePř + KZP	TDS a KooBOZP požadují předložení / aktualizaci TePř+KZP pro SO 101, SO 102, SO 103.	trvá
37	SO 104 – PKO	TDS požaduje kontrolu PKO sloupků HEA a schůzku s podzhotovitelem. Zht sjedná schůzku na 12.6. Na základě tech. obhlídky bude po dohodě se zhotovitelem provedena oprava finální vrstvy PKO, viz. zápis v SD ze dne 12.6.2020. Oprava provedena, další kontrola bude provedena před instalací výplní a po jejich instalaci.	doplněno

Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
38	VDZ plast	Objednatel O1 požaduje provést VDZ v plastu, barva bílá, v rozsahu objektů SO 101, SO 102 a SO 103 jako ZBV v objektu SO 121a. Zároveň bude obdobná změna provedena v SO 121b u O2.	Zht	

Datum konání příštího KD 7.7.2020, 9:00 na stavbě

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání. V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Zapsal

Petr Jiřímský, TDS

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina
2	

Rozbor odbytové ceny vybraných nových položek neuvažovaných zhotovitelem při kalkulaci nabídkového rozpočtu zakázky - ZBV 17, SO 121b

Stavba : „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
 číslo a název SO: **SO 121b - Dopravní značení trvalé**
 číslo a název rozpočtu: **ZBV17 Změny v průběhu výstavby**

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
14	010001001-1	Etapa č.1 - vyparkování ul. Pražské pro možnost provedení VDZ v plastu	KPL	1,000	2 403,50	2 403,50

Jednotková cena byla stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele, realizujícího též dočasné dopravní značení na celé stavbě, SEDOZ DZ s.r.o., která byla nejlevnější v porovnání s cenovými nabídkami potenciálních subdodavatelů - společnostmi JAZNAK spol. s r.o. a VIATEX, spol. s r.o.

Náklady vítězné nabídky v ceně 4370 Kč byly rozděleny na polovinu (2185 Kč) mezi ZBV 16 (SO 121a - objednatel Středočeský kraj) a ZBV 17 (SO 121b - objednatel město Brandýs - Stará Boleslav).

Nákladová cena - podíl na SO 121a (1/2 z cenové nabídky SEDOZ DZ s.r.o.)		2 185,00	2 185,00
Správní režie - 5%	5,00%	109,25	109,25
Zisk - 5%	5,00%	109,25	109,25
Odbytová cena v Kč bez DPH včetně režii a přiměřeného zisku		2 403,50	2 403,50

15	404442720-2	Velkoplošná značka dopravní svislá - nové provedení dle požadavku investora o rozměrech 1,00 x 1,50 m	KPL	1,000	9 504,00	9 504,00
----	-------------	--	-----	--------------	-----------------	-----------------

Jednotková cena stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele realizujícího trvalé dopravní značení na dotčené části stavby (JIHO Stavspol, s.r.o.), která byla nejlevnější v porovnání s konkurenčními cenovými nabídkami společností Pražské služby a.s. resp. PROZNAK Praha s.r.o.

Nákladová cena - nabídka JIHO Stavspol, s.r.o.		8 640,00	8 640,00
Správní režie - 5%	5,00%	432,00	432,00
Zisk - 5%	5,00%	432,00	432,00
Odbytová cena v Kč bez DPH včetně režii a přiměřeného zisku		9 504,00	9 504,00

Dodavatel:

SEDOZ DZ s.r.o.Primátorská 296/38
180 00 Praha 8

IČ:24218537

DIČ:CZ24218537

Korespondenční adresa:

Poděbradova 1751, 289 22 Lysá nad Labem

Odběratel:

SaM silnice a mosty a.s.Máchova 1129
47001 Česká Lípa

IČ:25018094

DIČ:CZ25018094

Korespondenční adresa:

Máchova 1129, 47001, Česká Lípa

Datum vystavení dokladu: 21.07.2020

Vystavil:

Cenová nabídka na pronájem dopravního značení pro realizaci stavby: Brandýs nad Labem, ulice Pražská B28

Etapa 1 21.07.2020 - 30.07.2020

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
B28 - zákaz zastavení	9	ks	10	15,00	15,00	12,75	1147,50	21,00
E13 - text nebo symbol 500 x 150	9	ks	10	15,00	15,00	12,75	1147,50	21,00
Celkem :							2295,00	,- + DPH

Jednorázové položky

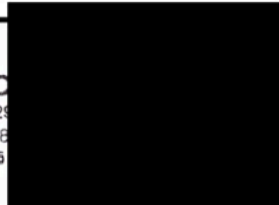

Název	Mn.	j.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
demontáž	1	ks	50,00	50,00	25,00	25,00	21,00
doprava paušál	2	ks	350,00	0,00	350,00	700,00	21,00
montáž	18	ks	50,00	50,00	25,00	450,00	21,00
výřez na malou DZ	9	ks	100,00	0,00	100,00	900,00	21,00
Celkem :						2075,00	,- + DPH

Celkem za dopravní značení

2295,00 ,- + DPH

Celkem za ostatní služby

2075,00 ,- + DPH

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)	K úhradě : 5287,70 Kč
21.0	4370,00	917,7	5287,70	Razítko a podpis : 
15.0	0,00	0,00		
Poštou	Převzal :			 Primátorská 296/38 IČ: 242 185 37 tel.: 603 475 111



JAZNAK spol. s r. o.

Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 48952621, DIČ: CZ48952621

e-m
kon

Vinec 17.06.2020

akce : II/610 ul. Pražská - Brandýs n. L.

CENOVÁ NABÍDKA

- vyparkování ul. Pražská před VDZ plast

DZ (ks)	jednotka	dny	Kč/jednotku	celkem
B28	9	10	14,00 Kč	1 260,00 Kč
E13	9	10	14,00 Kč	1 260,00 Kč
montáž	18	1	40,00 Kč	720,00 Kč
demontáž	18	1	30,00 Kč	540,00 Kč
aplikace textu (malá DZ)	9	1	80,00 Kč	720,00 Kč
doprava (paušál)	1	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
celkem bez DPH				5 500,00 Kč



Vypracoval: Lukáš Janda

Cenová nabídka na dodávku a montáž dopravní značky svislé (IS9) o rozměrech 1,00 m x 1,50 m včetně kce pro osazení


Akce: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem
1	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	2,000	1 291,00	2 582,00
2	404452300	Sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	640,00	1 280,00
3	404442720-2	Velkoplošná značka dopravní svislá (IS9) - nové provedení dle požadavku investora o rozměrech 1,00 x 1,50 m - výroba, doprava a montáž značky	kus	1,000	8 640,00	8 640,00

Cena celkem v Kč bez DPH

12 502,00

V Jihlavě dne 16.9.2014



Cenová nabídka na dodávku a montáž dopravní značky svislé (IS9) o rozměrech 1,00 m x 1,50 m včetně kce pro osazení

Akce: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem
1	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	2,000	2 375,00	4 750,00
2	404452300	Sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	790,00	1 580,00
3	404442720-2	Velkoplošná značka dopravní svislá (IS9) - nové provedení dle požadavku investora o rozměrech 1,00 x 1,50 m - výroba, doprava a montáž značky	kus	1,000	14 850,00	14 850,00
Cena celkem v Kč bez DPH						21 180,00

V Praze dne 17.9.2020

PROZNAK Praha s.r.o.

podpis: ing. Stanislav Liška



Cenová nabídka na dodávku a montáž dopravní značky svislé (IS9) o rozměrech 1,00 m x 1,50 m včetně kce pro osazení

Akce: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem
1	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
2	404452300	Sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	840,00	1 680,00
3	404442720-2	Velkoplošná značka dopravní svislá (IS9) - nové provedení dle požadavku investora o rozměrech 1,00 x 1,50 m - výroba, doprava a montáž značky	kus	1,000	12 730,00	12 730,00
Cena celkem v Kč bez DPH						18 910,00

V Praze dne 21.9.2020

PRAŽSKÉ SLUŽBY
akciová společnost
POU



Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/01/04/2020-2 ze dne 1.4.2020.

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky **LL/01/04/2020-2**, která se týká stavebního objektu SO 121b Dopravní značení trvalé, a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je **provedení finálního dopravního vodorovného dopravního značení v plastu**.

Důvodem změny je sjednocení materiálu a technologie provedení VDZ s navazujícími částmi pozemních komunikací, kde bylo již VDZ v plastu realizováno, a prodloužení životnosti VDZ, což povede ke snížení četnosti jeho údržby, a tím i nákladů nezbytných k jeho obnově.

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 3.4.2020

Libor Bula

TDI objednatele č.2



WARANTIA
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
tel.: 315 621 391, mob.: 606 601 939

Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/14/09/2020-2 ze dne 14.9.2020.

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky **LL/14/09/2020-2**, která se týká stavebního objektu SO 121b Dopravní značení trvalé, a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je **zmenšení velikosti velkoformátové svislé dopravní značky (na 1,0 x 1,5 m) a úprava v jejím osazení (na dva ocelové sloupky).**

Důvodem změny je, vzhledem ke velikosti prostoru pro osazení značky, její naddimenzovaná původní velikost.

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 16.9.2020

Libor Bula

TDI objednatele č.2



Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
tel.: 315 621 391, mob.: 606 601 939



SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-28

V Praze: 6.4.2020

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k **ZBV č. 17- „SO 121b – Dopravní značení trvalé“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Předmětem této změny je provedení vodorovného dopravního značení v plastu, které na základě požadavku objednatele nahrazuje původně navržené provedení v barvě. Důvodem k této změně je sjednocení charakteru provedení vodorovného dopravního značení v oblastech napojení na navazující úseky stávajících pozemních komunikací, dále rovněž prodloužení životnosti s ohledem na očekávané velké intenzity dopravy v předmětném úseku.

Navržená změna nemá negativní dopad na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnou změnou souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

SUNCAD

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-29

V Praze: 16.9.2020

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k ZBV č. 17 - „SO 121b – Dopravní značení trvalé“

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Předmětem této změny je zmenšení velikosti velkoplošné svislé dopravní značky a náhrada konstrukce pro její osazení. Původní velkoplošná značka na příhradové konstrukci je nahrazena velkoformátovou značkou o velikosti 1,0 x 1,5 m osazenou na dva 3,5 m dlouhé sloupky s betonovým základem. Ke změně dochází z prostorových důvodů.

Navržená změna nemá negativní dopad na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnou změnou souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

SUNCAD



M Ě S T O BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

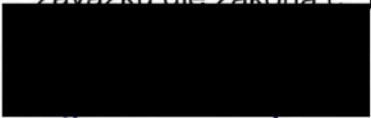
Vyjádření objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav):


Oznámení potenciální změny stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Na základě oznámení potenciální změny stavby předloženého v dopise zn. LL/01/04/2020-2 a ve věci vaší žádosti o vyjádření-pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciálních změn díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDI ze dne 3.4.2020 a AD ze dne 6.4.2020, potvrzuje požadavek na:

- provedení finální úpravy vodorovného dopravního značení v plastu na dotčeném stavebním objektu SO 121b.

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Hynek Homolka
místostarosta města



V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, dne 7.4.2020

WARANTIA
Nad
S. R. O.



Telefon : 326 909 111
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:
ČS a.s.
č.ú. 27-6584182/080
IČ: 00 240 079

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav



M Ě S T O BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

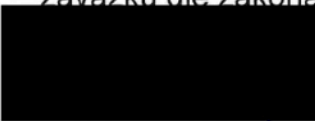
Vyjádření objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav):


Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská -Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku Objednatele na změnu velikosti velkoformátové značky a typu nosné konstrukce (SO 121b Dopravní značení trvalé), včetně žádosti o vyjádření Objednatele k dalšímu postupu.

Na základě oznámení potenciální změny stavby předloženého v dopise zn. LL/14/09/2020 a ve věci vaší žádosti o vyjádření-pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciálních změny díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 16.9.2020 a AD ze stejného dne, potvrzuje požadavek na:

- nahrazení původní velkoformátové lamelové značky na příhradové konstrukci, jež je součástí stavebního objektu SO 121b Dopravní značení trvalé, menší velkoformátovou značkou o rozměrech 1,0 x 1,5m osazenou na dva ocelové sloupky dle návrhu, který byl předložen Objednateli ve výše uvedeném dopise Zhotovitele.

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Hynek Homolka
místostarosta města



V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, dne 17.9.2020

WARANTIA s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 59 994
mob.: 6 

Telefon : 326 909 111
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:
ČS a.s.
č.ú. 27-6584182/080
IČ: 00 240 079

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav

Stanovisko TDI objednatele č. 2 ke Změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v ZBV č. 17

TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) provedl kontrolu Změny ZBV č. 17, jež je součástí stavebního objektu SO 121b Dopravní značení trvalé, a obsahuje dílčí změnu spočívající v provedení finálního dopravního vodorovného dopravního značení v plastu a dílčí změnu spočívající ve zmenšení velikosti velkoformátové svislé dopravní značky (na 1,0 x 1,5 m) a úpravu jejího osazení (na dva ocelové sloupky).

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
8	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m ²	kus	3,000	2,000	-1,000
9	404442720-1	velkoplošná značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastn	kus	3,000	2,000	-1,000
10	914211111-1	Dodávka a montáž deformovatelná příhradová konstrukce pro velkoplošnou dopravní značku včetně finální povrchové úpravy a základu, zemních prací a likvidace přebytku výkopku	kus	6,000	4,000	-2,000
3	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	37,000	39,000	2,000
4	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	37,000	39,000	2,000
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,000	25,000	-2,000

Nové položky

11	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	51,740	51,740
12	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	0,000	17,810	17,810
13	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	M	0,000	68,700	68,700
14	010001001-1	DIO: Etapa č.1 - vyparkování ul. Pražské pro možnost provedení VDZ plast	KPL	0,000	1,000	1,000
15	404442720-2	velkoplošná značka dopravní svislá - nové provedení dle požadavku investora o rozměrech 1,00 x 1,50 m	kus	0,000	1,000	1,000

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 17 vydává TDI objednatel č. 2 následující stanovisko:



Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti provedené na stavbě.

Odpovědný TDI objednatel č. 2 odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek a skladbu nových položek, včetně jejich výměr a potvrzuje skutečné provedení prací vyjádřené dotčenými položkami, včetně uváděných výměr.

Odpovědný TDI objednatel č. 2 doporučuje předložený čistopis ZBV 17 objednateli ke schválení.

V Brandýse nad Labem, dne 7.5.2021

Libor Bula

TDI objednatel č.2



Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
tel.: 315 621 391, mob.: 606 601 939

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Okružní křižovatka

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

18

Objednatel č. 1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Rekapitulace ZBV č. 18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.3	0,00	19 655,49	19 655,49

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.4	-918,45	27 448,26	26 529,81

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.5	-196 022,80	293 425,43	97 402,63

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18	-196 941,25	340 529,18	143 587,93

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Okružní křižovatka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 18.3
--	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3,4	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů	7	Supervize
Další doklady dle přehledu dokladů	8	Regionální dotační kancelář
	30	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílicí změna č. 2 - Nárůst množství odstraňovaných živičných vrstev

Součástí SO 101 Okružní křižovatka mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci též kompletní odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky v celkové tloušťce 150 mm a ploše 629,930 m².

Po odstranění asfaltů byly, porovnáním geodetického zaměření (příloha č. 16) před a po provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací, zjištěny rozdíly v odstraněném množství frézovaných a bouraných asfaltů.

Porovnáním předpokládaného odstraňovaného množství asfaltů s množstvím skutečně zastíženým a odstraněným dle geodetického zaměření byl zjištěn průměrný nárůst tloušťky odstraňované asfaltové vrstvy o 5,4 cm, což odpovídá objemu 21,680 m³. Při využití stávající smluvní položky rozpočtu (Odstranění podkladu plochy přes 200 m² živičných tl. 150 mm), tj. po přepočtu nárůstu množství na frézování v max tloušťce 150 mm dojde k navýšení frézované plochy o 144,533 m² (21,680m³ / 0,15 m) - viz příloha č. 17.

Iniciátorem uvedené změny je zhotovitel. Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti spočívající v odchylkách tlouštěk odstraňovaných asfaltů provedl zhotovitel dopisem ze dne 23.4.2019 (příloha č. 12). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 13), tak autorským dozorem (příloha č. 14). Následně, dopisem ze dne 24.4.2019, byl objednatel vydán požadavek k odstranění živičných vrstev komunikací ve skutečně zastížených tloušťkách na všech dotčených stavebních objektech (příloha č. 15). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č.27).

Dílicí změna č. 2 se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávajících položek č. 8, 60 a č. 62.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	19 655,49	19 655,49	19 655,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Jiřimský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatelů č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č. 1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č. 2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Okružní křižovatka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 18.4
--	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3,4	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů	7	Supervize
Další doklady dle přehledu dokladů	8	Regionální dotační kancelář
30		počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna č. 1 - Provedení obrub – úprava soupisu prací dle zadávací výkresové dokumentace

Součástí SO 101 Okružní křižovatka mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci (PDPS) též dodání a osazení betonových obrubníků v celkové délce cca 173,6 m.

Během zpracování RDS byly zjištěny nepřesnosti v zadávacím soupisu prací vůči zadávací výkresové části PDPS, spočívající v odlišném množství předmětných dodávek a prací uvedeném v zadávacím soupisu prací.

Předmětem této díličí změny je úprava množství dodání a osazení betonových obrubníků okružní křižovatky v zadávacím výkazu výměr tak, aby jejich celkové výměry odpovídaly provedení dle zadávací výkresové části PDPS.

Iniciátorem výše uvedené díličí změny je zhotovitel. Potenciální změnu spočívající v neshodě mezi zadávacím soupisem prací a zadávací výkresovou částí PDPS oznámil zhotovitel dopisem ze dne 15.4.2019 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 09), tak autorským dozorem (příloha č. 10). Následně, dopisem ze dne 25.4.2019, vydal objednatel pokyn k realizaci předmětných dodávek a prací v souladu s výkresovou částí PDPS (příloha č. 11). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 27).

Díličí změna č. 1 se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávajících položek č. 50, 51, 52 a č. 65.

Díličí změna č. 4 - Rektifikace povrchových znaků a vstupů

Součástí SO 101 Okružní křižovatka měla být dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS) též výšková úprava povrchových znaků a vstupů inženýrských sítí v množství 4 kusů.

V zadávací dokumentaci stavby nebyly identifikovány veškeré stávající inženýrské sítě (zejména přípojky), které bylo nutné v rámci stavby nahradit novým vedením a provést rektifikaci povrchových znaků a vstupů.

Předmětem změny je nárůst množství rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.), kterou bylo nezbytné provést před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků, a to o 5 kusů.

Iniciátorem výše uvedené díličí změny je zhotovitel. Potenciální změnu spočívající v nárůstu počtu výškově upravovaných povrchových znaků a uličních vstupů oznámil zhotovitel dopisem ze dne 29.10.2019 (příloha č. 23). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 24), tak autorským dozorem (příloha č.25). Následně, dopisem ze dne 31.10.2019, byl objednatel vydán požadavek k provedení rektifikace povrchových znaků a uličních vstupů v rozsahu dle skutečného množství realizovaných inženýrských sítí (příloha č. 26). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 27).

Díličí změna č. 4 se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávající položky č. 49.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-918,45	27 448,26	26 529,81	28 366,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Jiřimský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č. 1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č. 2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Súřovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Okružní křižovatka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 18.5
--	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3,4	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů	7	Supervize
Další doklady dle přehledu dokladů	8	Regionální dotační kancelář
	30	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna č. 3 - Úprava skladby pojižděného prstence a krajnice (nároží) okružní křižovatky - dlažba z kostek velkých z kamene do drtě
 Součástí SO 101 Okružní křižovatka mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS) též dodání dlažebních kostek drobných žulových (velikosti do 10cm) a jejich položení do lože z malty cementové o tloušťce 40 mm.

K této díličí změně (úpravě skladby pojižděného prstence a krajnice – nároží OK) dochází, protože se drobné kostky empiricky jeví jako nevhodné do zpevněných ploch s pomalu jedoucí a zastavující dopravou, v místech s natáčením kol stojících vozidel a do míst pojižděných těžkou nákladní dopravou.

Předmětem této díličí změny je nahrazení původně navržené skladby pojižděného prstence a krajnice-nároží OK z dlažebních kostek drobných dlažebními kostkami velkými o velikost 15 - 17 cm osazených do drtě z kameniva o tloušťce 40 mm. Tato změna byla zapracována do RDS, je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL, apod.) a nemá negativní vliv na kvalitu díla.

Iniciátorem výše uvedené díličí změny je objednatel. Potenciální změnu spočívající v úpravě skladby komunikací a zpevněných ploch oznámil zhotovitel dopisem ze dne 10.2.2020. (příloha č. 18). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 19), tak autorským dozorem (příloha č. 20). Následně, dopisem ze dne 14.2.2020, byl objednatel vydán požadavek k nahrazení původní skladby z kostek drobných kostkami velkými (příloha č. 21). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 27).

Změna celkové ceny se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství (vypuštěním) stávajících položek č.46 a č.47, zvýšením množství stávající položky č. 65 a přidáním dvou nových položek rozpočtu, a to č.66 a č.67.

Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu dle minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-196 022,80	293 425,43	97 402,63	489 448,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Jiřímský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č. 1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č. 2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 18**

Název Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Okružní křižovatka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 688 858,96

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 688 858,96	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-196 941,25	340 529,18	340 529,18	12,66%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-196 941,25	2 832 446,89	143 587,93	5,34%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Ing. Jan Dvořák		souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Felcman		souhlasím
Technický dozor investora:	Petr Jiřímský		souhlasím
Zástupce Objednatele:	Ing. Jan Lichtneger		souhlasím
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil		souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Milan Peška		souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 18

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 101 Okružní křižovatka Číslo a název rozpočtu: ZBV 18 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	629,930	774,463	144,533	81,00	51 024,33	0,00	11 707,17	62 731,50	11 707,17	22,94%
60	997221551-1	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	589,460	635,140	45,680	73,00	43 030,58	0,00	3 334,64	46 365,22	3 334,64	7,75%
62	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	199,058	244,738	45,680	101,00	20 104,86	0,00	4 613,68	24 718,54	4 613,68	22,95%
Nové Položky													
		<i>Nejsou</i>											
		Celkem bez DPH						114 159,77	0,00	19 655,49	133 815,26	19 655,49	17,22%

114 159,77 0,00 19 655,49 133 815,26 19 655,49

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Nové položky nejsou předmětem této dílčí skupiny změn řešené ZBV.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Petr Jiřimský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 18

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 101 Okružní křižovatka Číslo a název rozpočtu: ZBV18 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	9,000	5,000	1 297,45	5 189,80	0,00	6 487,25	11 677,05	6 487,25	125,00%
50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	151,520	173,580	22,060	333,15	50 478,89	0,00	7 349,29	57 828,18	7 349,29	14,56%
51	592174890-1	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm	kus	159,000	156,000	-3,000	306,15	48 677,85	-918,45	0,00	47 759,40	-918,45	-1,89%
52	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	114,000	160,000	46,000	291,15	33 191,10	0,00	13 392,90	46 584,00	13 392,90	40,35%
65	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 906,908	1 911,116	4,208	52,00	99 159,22	0,00	218,82	99 378,04	218,82	0,22%
Nové Položky													
		<i>Nejsou</i>											
		Celkem bez DPH						236 696,86	-918,45	27 448,26	263 226,67	26 529,81	11,21%
								236 696,86	-918,45	27 448,26	263 226,67	26 529,81	

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Nové položky nejsou předmětem této dílčí skupiny změn řešené ZBV.

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Petr Jiřimský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 18

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 101 Okružní křižovatka Číslo a název rozpočtu: ZBV18 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	170,860	0,000	-170,860	583,15	99 637,01	-99 637,01	0,00	0,00	-99 637,01	-100,00%
47	583801100-1	Kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	33,515	0,000	-33,515	2 823,90	94 643,01	-94 643,01	0,00	0,00	-94 643,01	-100,00%
65	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 906,908	1 930,382	23,474	52,00	99 159,22	-1 742,78	2 963,43	100 379,87	1 220,65	1,23%
Nové Položky													
66	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	0,000	170,860	170,860	440,00	0,00	0,00	75 178,40	75 178,40	75 178,40	100,00%
67	583810080	Kostka dlažební velká, žula, DL, velikost 15/17 cm	m2	0,000	170,860	170,860	1 260,00	0,00	0,00	215 283,60	215 283,60	215 283,60	100,00%
Celkem bez DPH								293 439,24	-196 022,80	293 425,43	390 841,87	97 402,63	33,19%
								293 439,24	-196 022,80	293 425,43	390 841,87	97 402,63	

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek jsou převzaty z cenové soustavy URS 2020/I.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Petr Jiřimský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 554 186,64
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	112,32%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	99 890 565,83
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8,18%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 648 127,35
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,77%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,90%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	18,69%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 549 268,77
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100		Limit 15 %	11 024 975,31
13=37		Sledování limitu	2,08%
14=149224000-37		Hodnota skupiny 5	1 525 892,03

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -				- 5 -										
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost				Změny de minimis										
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %				
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100			
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 6 010 404,79	15 064 756,01	9 054 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 438 267,46	5 370 797,73	7,31%	4 932 530,27	5 809 065,19	- 5 012 303,25	8 727 900,33	11,87%	3 715 597,08	13 740 203,58	- 559 834,08	966 057,95	1 525 892,03	2,08%	
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezdů/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemu zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,04%	107 256,00	107 256,00	0,00	107 256,00	131 991,19	0,15%	107 256,00	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásepů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 768 337,14	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásepů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	626 490,96	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	244 424,57	293 746,73	0,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sadové úpravy / omlice+trávník+odpočet keřů a ochrany stromů	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	715 642,63	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- 242 566,99	242 566,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- 56 337,59	56 337,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
113	15	Autobusové zastávky / změna druhu dlažebních kostek, tloušťky SC + související zemní práce	- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	126 000,67	126 000,67	0,17%	48 389,57	203 611,77	- 281 811,80	423 673,56	705 485,36	0,96%
121a	16	Dopravní značení trvalé / VDZ v plastu	- 13 644,92	200 495,84	186 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	200 495,84	214 140,76	0,00	200 495,84	0,29%
121b	17	Dopravní značení trvalé / VDZ v plastu	- 56 583,95	62 216,32	5 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 753,20	13 753,20	0,02%	- 42 830,75	70 337,15	0,00	48 463,12	48 463,12	0,07%
101	18	Okrružní křižovatka / navýšení odstranění asfaltů / obruby dle výkresové části ZDS / změna druhu dlažebních kostek / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 196 941,25	340 529,18	143 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19 655,49	19 655,49	0,03%	19 655,49	19 655,49	- 918,45	27 448,26	0,04%	26 529,81	28 366,71	- 196 022,80	293 425,43	489 448,23	0,67%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	18
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Okružní křižovatka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 18	7	
08 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 15.4.2019 - DZ 1 - nesrovnalosti VV	1	
09 Souhlas TDI se změnou ze dne 17.4.2019 - DZ 1	1	
10 Souhlas AD se změnou ze dne 18.4.2019 - DZ 1 - obruby	1	
11 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 25.4.2019 - DZ 1	1	
12 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 23.4.2019 - DZ 2 - odstranění živíc	1	
13 Souhlas TDI se změnou ze dne 24.4.2019 - DZ 2	1	
14 Souhlas AD se změnou ze dne 24.4.2019 - DZ 2	1	
15 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 24.4.2019 - DZ2	1	
16 Geodetický protokol - rekapitulace odstranění AC povrchů dle příslušných SO - DZ2	2	
17 Vypořádání zvýšeného množství odstraněných asfaltů - DZ2	2	
18 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 10.2.2020 - DZ 3 - kostky	1	
19 Souhlas TDI se změnou ze dne 12.2.2020 - DZ 3	1	
20 Souhlas AD se změnou ze dne 13.2.2020 - DZ 3	1	
21 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 14.2.2020 - DZ3	1	
22 Schema úpravy dlažby SO 101 - DZ 3	1	
23 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 29.10.2019 - DZ 4 - rektifikace	1	
24 Souhlas TDI se změnou ze dne 30.10.2019 - DZ 4	1	
25 Souhlas AD se změnou ze dne 30.10.2019 - DZ 4	1	
26 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 31.10.2019 - DZ 4	1	
27 Potvrzení rozsahu změny (ZBV 18) od TDI ze dne 28.8.2021	2	
Počet listů celkem	30	

Soupis prací pro ZBV číslo: 18

Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								1					
Číslo a název SO/PS: SO 101 Okružní křižovatka													
Číslo a název rozpočtu: ZBV 18 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
1	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m ²	m ²	46,130	46,130	0,000	95,00	4 382,35	0,00	0,00	4 382,35	0,00	0,00%
	PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m ²											
	VV-SOD	"keřový porost určený ke kácení" 46,13			46,130								
2	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	4,000	4,000	0,000	1 775,60	7 102,40	0,00	0,00	7 102,40	0,00	0,00%
	PP	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm											
	SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			4,000								
3	112201100-1	Likvidace, rozsortimentování dřevní hmoty a odvoz a uskladnění biologického odpadu	m ³	4,000	4,000	0,000	593,15	2 372,60	0,00	0,00	2 372,60	0,00	0,00%
	PP	Likvidace, rozsortimentování dřevní hmoty a odvoz a uskladnění biologického odpadu											
	P	Poznámka k položce:											
		větve rozštěpkovány											
		stromy a větší větve nařezány, popř. prodány na palivové dřevo											
	VV-SOD	"odstranění stávajících stromů" 4			4,000								
4	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	4,000	0,000	2 544,75	10 179,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00%
	PP	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm											
	VV-SOD	"odstranění stávajících stromů" 4			4,000								
5	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m ²	83,490	83,490	0,000	51,00	4 257,99	0,00	0,00	4 257,99	0,00	0,00%
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby											
	VV-SOD	"odstranění dlažby chodníků tl. 60 mm" 83,49			83,490								
6	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drčeného tl 200 mm	m ²	83,490	83,490	0,000	37,00	3 089,13	0,00	0,00	3 089,13	0,00	0,00%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
	VV-SOD	"odstranění podkladních vrstev betonová dlažba tl. 190 mm" 83,49			83,490								
7	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drčeného tl 400 mm	m ²	629,930	629,930	0,000	52,00	32 756,36	0,00	0,00	32 756,36	0,00	0,00%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
	VV-SOD	"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 629,93			629,930								
8	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živiničných tl 150 mm	m ²	629,930	774,463	144,533	81,00	51 024,33	0,00	11 707,17	62 731,50	11 707,17	22,94%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
	VV-SOD	"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 629,93			629,930								
	SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			629,930								
	VV - DZ 2	ZBV 18 - DZ2 - odstranění asfaltů			144,533								
		Množství rozdílu - adekvátní navýšení odstraňované plochy stanoveno podílem mezi zvýšeným množstvím a tloušťkou odstraňované vrstvy (150 mm): 21,680 m ³ /0,150 m = 144,533 m ² .											
		Zvýšené množství odstraněných asfaltů v m ³ (21,680) bylo odvozeno z rozdílu skutečného množství (geodetických protokolů č. 4, 13, 17, 18, 24 a 26) a původního množství dle SoD: 116,170-94,490=21,680 m ³ .											
9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	101,680	101,680	0,000	57,00	5 795,76	0,00	0,00	5 795,76	0,00	0,00%
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											
	VV-SOD	"odstranění stávajících obrubníků" 101,68			101,680								
10	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	38,054	38,054	0,000	56,00	2 131,02	0,00	0,00	2 131,02	0,00	0,00%

Soupis prací pro ZBV číslo: 18

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 101 Okružní křižovatka Číslo a název rozpočtu: ZBV 18 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
	PP	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m											
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15			38,054								
11	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	474,725	474,725	0,000	101,00	47 947,23	0,00	0,00	47 947,23	0,00	0,00%
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5			349,325								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 125,4			125,400								
12	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	237,363	237,363	0,000	14,00	3 323,08	0,00	0,00	3 323,08	0,00	0,00%
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
	VV-SOD	"lepivost 50%"											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5			349,325								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 125,4			125,400								
	VV-SOD	474,725*0,5 Přepočtené koeficientem množství			237,363								
13	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	21,992	21,992	0,000	258,15	5 677,23	0,00	0,00	5 677,23	0,00	0,00%
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2			21,992								
14	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,996	10,996	0,000	68,00	747,73	0,00	0,00	747,73	0,00	0,00%
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
	VV-SOD	"lepivost 50%"											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2			21,992								
	VV-SOD	21,992*0,5 Přepočtené koeficientem množství			10,996								
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,992	21,992	0,000	41,00	901,67	0,00	0,00	901,67	0,00	0,00%
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2			21,992								
16	162301101-1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku	m3	38,054	38,054	0,000	61,00	2 321,29	0,00	0,00	2 321,29	0,00	0,00%
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m											
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15			38,054								
17	162301101-2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z meziskládky	m3	38,054	38,054	0,000	61,00	2 321,29	0,00	0,00	2 321,29	0,00	0,00%
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m											
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15			38,054								
18	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	496,717	496,717	0,000	194,00	96 363,10	0,00	0,00	96 363,10	0,00	0,00%
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5			349,325								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 125,4			125,400								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2			21,992								
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	38,054	38,054	0,000	37,00	1 408,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00%

Soupis prací pro ZBV číslo: 18

Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								1					
Číslo a název SO/PS: SO 101 Okružní křižovatka													
Číslo a název rozpočtu: ZBV 18 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
	pp	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4											
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15			38,054								
20	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	507,450	507,450	0,000	51,00	25 879,95	0,00	0,00	25 879,95	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS											
	VV-SOD	"zhutněný násyp PS 100%" 290,86			290,860								
	VV-SOD	"vrstvy šterkodrtě ŠD" 216,59			216,590								
21	583336000-2	zemina vhodná do násypu včetně dopravy	t	581,720	581,720	0,000	336,15	195 545,18	0,00	0,00	195 545,18	0,00	0,00%
	PP	zemina vhodná do násypu včetně dopravy											
	VV-SOD	"zhutněný násyp PS 100%" 290,86			290,860								
	VV-SOD	290,86*2 'Přepočtené koeficientem množství			581,720								
22	583441970	šterkodrtě ŠDA	t	454,839	454,839	0,000	458,15	208 384,49	0,00	0,00	208 384,49	0,00	0,00%
	PP	šterkodrtě ŠDA											
	VV-SOD	"vrstvy šterkodrtě ŠD" 216,59			216,590								
	VV-SOD	216,59*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			454,839								
23	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	349,325	349,325	0,000	83,00	28 993,98	0,00	0,00	28 993,98	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5			349,325								
24	583439590-1	šterkodrtě frakce 32-63	t	733,583	733,583	0,000	507,15	372 036,62	0,00	0,00	372 036,62	0,00	0,00%
	PP	šterkodrtě frakce 32-63											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5			349,325								
	VV-SOD	349,325*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			733,583								
25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	496,717	496,717	0,000	14,00	6 954,04	0,00	0,00	6 954,04	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny na skládky											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5			349,325								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 125,4			125,400								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2			21,992								
26	171201201-1	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	38,054	38,054	0,000	14,00	532,76	0,00	0,00	532,76	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny na meziskládku											
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15			38,054								
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	894,091	894,091	0,000	101,00	90 303,19	0,00	0,00	90 303,19	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5			349,325								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 125,4			125,400								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2			21,992								
	VV-SOD	496,717*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			894,091								
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,189	19,189	0,000	100,00	1 918,90	0,00	0,00	1 918,90	0,00	0,00%
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách											
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp"											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2			21,992								
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp šterkopiskou" -1,94			-1,940								
	VV-SOD	"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" -109,96*3,14*0,05*0,05			-0,863								
29	583441690-1	šterkodrtě frakce 0-32	t	40,297	40,297	0,000	470,15	18 945,63	0,00	0,00	18 945,63	0,00	0,00%
	PP	šterkodrtě frakce 0-32											

Soupis prací pro ZBV číslo: 18													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1					
Číslo a název SO/PS: SO 101 Okružní křižovatka Číslo a název rozpočtu: ZBV 18 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp"											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2			21,992								
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp štěrkopísku" -1,94			-1,940								
	VV-SOD	"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" -109,96*3,14*0,05*0,05			-0,863								
	VV-SOD	19,189*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			40,297								
30	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	720,350	720,350	0,000	17,00	12 245,95	0,00	0,00	12 245,95	0,00	0,00%
	PP	Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 549,49			549,490								
	VV-SOD	"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 170,86			170,860								
31	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	254,500	254,500	0,000	46,00	11 707,00	0,00	0,00	11 707,00	0,00	0,00%
	PP	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm											
	VV-SOD	"rozprostření ornice tl. 150 mm a osetí travní směsí" 254,5			254,500								
32	103211000-1	dodávka a doprava ornice	m3	0,121	0,121	0,000	5 876,80	711,09	0,00	0,00	711,09	0,00	0,00%
	PP	dodávka a doprava ornice											
	VV-SOD	"rozprostření ornice tl. 150 mm a osetí travní směsí" 254,5*0,15			38,175								
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" -253,69*0,15			-38,054								
33	181411131-1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy,	m2	254,500	254,500	0,000	15,00	3 817,50	0,00	0,00	3 817,50	0,00	0,00%
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčení trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý drn											
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Vytvoření vhodného drnu se zajistí vysetím travní směsí, kterou lze opatřit u semenářských podniků. Travní směs v množství 2,5 – 3,0 kg na 100 m2 se vysévá do humusové vrstvy předem vyhnojené mletým vápencem a Cereritem (nebo NPK) v množství 10 a 3 kg na 100 m2. Klíčení trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý drn.											
	VV-SOD	"rozprostření ornice tl. 150 mm a osetí travní směsí" 254,5			254,500								
34	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,635	7,635	0,000	145,00	1 107,08	0,00	0,00	1 107,08	0,00	0,00%
	PP	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková											
	VV-SOD	"zatravnění a osetí travní směsí" 254,5/100*3			7,635								
35	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	109,960	109,960	0,000	68,00	7 477,28	0,00	0,00	7 477,28	0,00	0,00%
	PP	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" 109,96			109,960								
36	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	201,630	201,630	0,000	15,00	3 024,45	0,00	0,00	3 024,45	0,00	0,00%
	PP	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	201,63			201,630								
37	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřetí (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k r	m2	241,956	241,956	0,000	34,00	8 226,50	0,00	0,00	8 226,50	0,00	0,00%
	PP	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřetí (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	201,63			201,630								
	VV-SOD	201,63*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			241,956								
38	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,940	1,940	0,000	573,15	1 111,91	0,00	0,00	1 111,91	0,00	0,00%
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm											
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp štěrkopísku" 1,94			1,940								

Soupis prací pro ZBV číslo: 18

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Číslo a název SO/PS: SO 101 Okružní křižovatka

Číslo a název rozpočtu: ZBV 18 Změny v průběhu výstavby

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
	VV-SOD	Součet									1,940		
39	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	527,790	527,790	0,000	329,15	173 722,08	0,00	0,00	173 722,08	0,00	0,00%
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 527,79			527,790								
40	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	549,490	549,490	0,000	334,15	183 612,08	0,00	0,00	183 612,08	0,00	0,00%
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 549,49			549,490								
41	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	170,860	170,860	0,000	437,15	74 691,45	0,00	0,00	74 691,45	0,00	0,00%
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 170,86			170,860								
	SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			170,860								
42	573111111	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	527,790	527,790	0,000	17,00	8 972,43	0,00	0,00	8 972,43	0,00	0,00%
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2											
	VV-SOD	"zpevněné plochy" 527,79			527,790								
	SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			527,790								
43	573231106-1	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	1 055,580	1 055,580	0,000	10,00	10 555,80	0,00	0,00	10 555,80	0,00	0,00%
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2											
	VV-SOD	"zpevněné plochy" 527,79*2			1 055,580								
	SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			1 055,580								
44	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	527,790	527,790	0,000	313,15	165 277,44	0,00	0,00	165 277,44	0,00	0,00%
	PP	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 527,79			527,790								
45	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	527,790	527,790	0,000	409,15	215 945,28	0,00	0,00	215 945,28	0,00	0,00%
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 527,79			527,790								
46	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	170,860	0,000	-170,860	583,15	99 637,01	-99 637,01	0,00	0,00	-99 637,01	-100,00%
	PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty											
	P	Poznámka k položce: lože z betonu L, tl. 40 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 170,86			170,860								
	VV - DZ 3	ZBV 18 - DZ3 - změna na dlažbu z kostek velkých z kamene do drtě			-170,860								
47	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	33,515	0,000	-33,515	2 823,90	94 643,01	-94 643,01	0,00	0,00	-94 643,01	-100,00%
	PP	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm											
	VV-SOD	"It=5,2 m2"											
	VV-SOD	"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 170,86/5,2*1,02			33,515								
	VV - DZ 3	ZBV 18 - DZ3 - změna na dlažbu z kostek velkých z kamene do drtě			-33,515								
48	899201212-1	Výbourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky	kus	1,000	1,000	0,000	3 867,20	3 867,20	0,00	0,00	3 867,20	0,00	0,00%
	PP	Výbourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky											
	VV-SOD	"odstranění stávajících uličních vpustí" 1			1,000								
49	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hy	kus	4,000	9,000	5,000	1 297,45	5 189,80	0,00	6 487,25	11 677,05	6 487,25	0,00%