

TABULKA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
1.01	UMÝVÁRNA ŽENY	9,96	
1.02	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,91	
1.03	WC ŽENY	1,44	
1.04	WC ŽENY	1,44	
1.05	WC ŽENY - IMOBILNÍ	3,87	
1.06	SPRCHY ŽENY	6,17	
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,25	
1.08	UMÝVÁRNA MUŽI	9,96	
1.09	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,27	
1.10	WC MUŽI	1,44	
1.11	WC MUŽI	1,44	
1.12	WC MUŽI - IMOBILNÍ	3,87	
1.13	SPRCHY MUŽI	6,17	

POZNÁMKA:


KABELY BUDOU VEDENY POD OMITKOU  
TLAČÍTKA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 150MM  
A 1200MM OD ÚROVNĚ PODLAHY.  
NAD DVEŘMI BUDE UMÍSTĚNÁ OPTICKO–AKUSTICKÁ SIGNALIZACE.  
TLAČÍTKA PRO ZRUŠENÍ ALARMU SE UMÍSTÍ VEDLE DVEŘÍ VE VÝŠCE 1200MM OD ÚROVNĚ PODLAHY.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, 400/230V  
AC, 50Hz, TN–S, 24V AC, IT.


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM


BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (NAPĚTÍ 230V/50Hz) A BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM (NAPĚTÍ 24V/50Hz),  
ČSN 332000–4–41 ed2, čl.413.1 a 411.1



±0,000 = 318,60m n.m.

výškový systém Balt p.v.

<div>Středočeský kraj</div>		INVESTOR			
STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5		GENERALNÍ PROJEKTANT			
<div><div>SPOJPROJEKT</div><div>®</div></div>		SPOJPROJEKT PRAHA a.s.			
		BYSTRICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4			
		ARCHITEKT, HIP	ING. ARCH. JINDŘICH SOVA	ZAK. ČÍSLO	6070–2010–03
		ZODP. PROJEKTANT	IVAN HREČKA	FORMÁT	2xA4
		VYPRACOVAL	IVAN HREČKA	MĚŘÍTKO	1:50
MÍSTO STAVBY	BĚLÁ POD BEZDĚZEM, K.Ú. VROCHBĚLÁ	STUPEŇ	DPS		
INVESTOR	STŘEDOČESKÝ KRAJ	DATUM	03/2014		
AKCE	MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM		ČÍSLO	PARÉ	
OBJEKT	SO 102.07 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KEMPU		SL-1		
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP				
ČÁST	SO 3.8 SLABOPROUD				

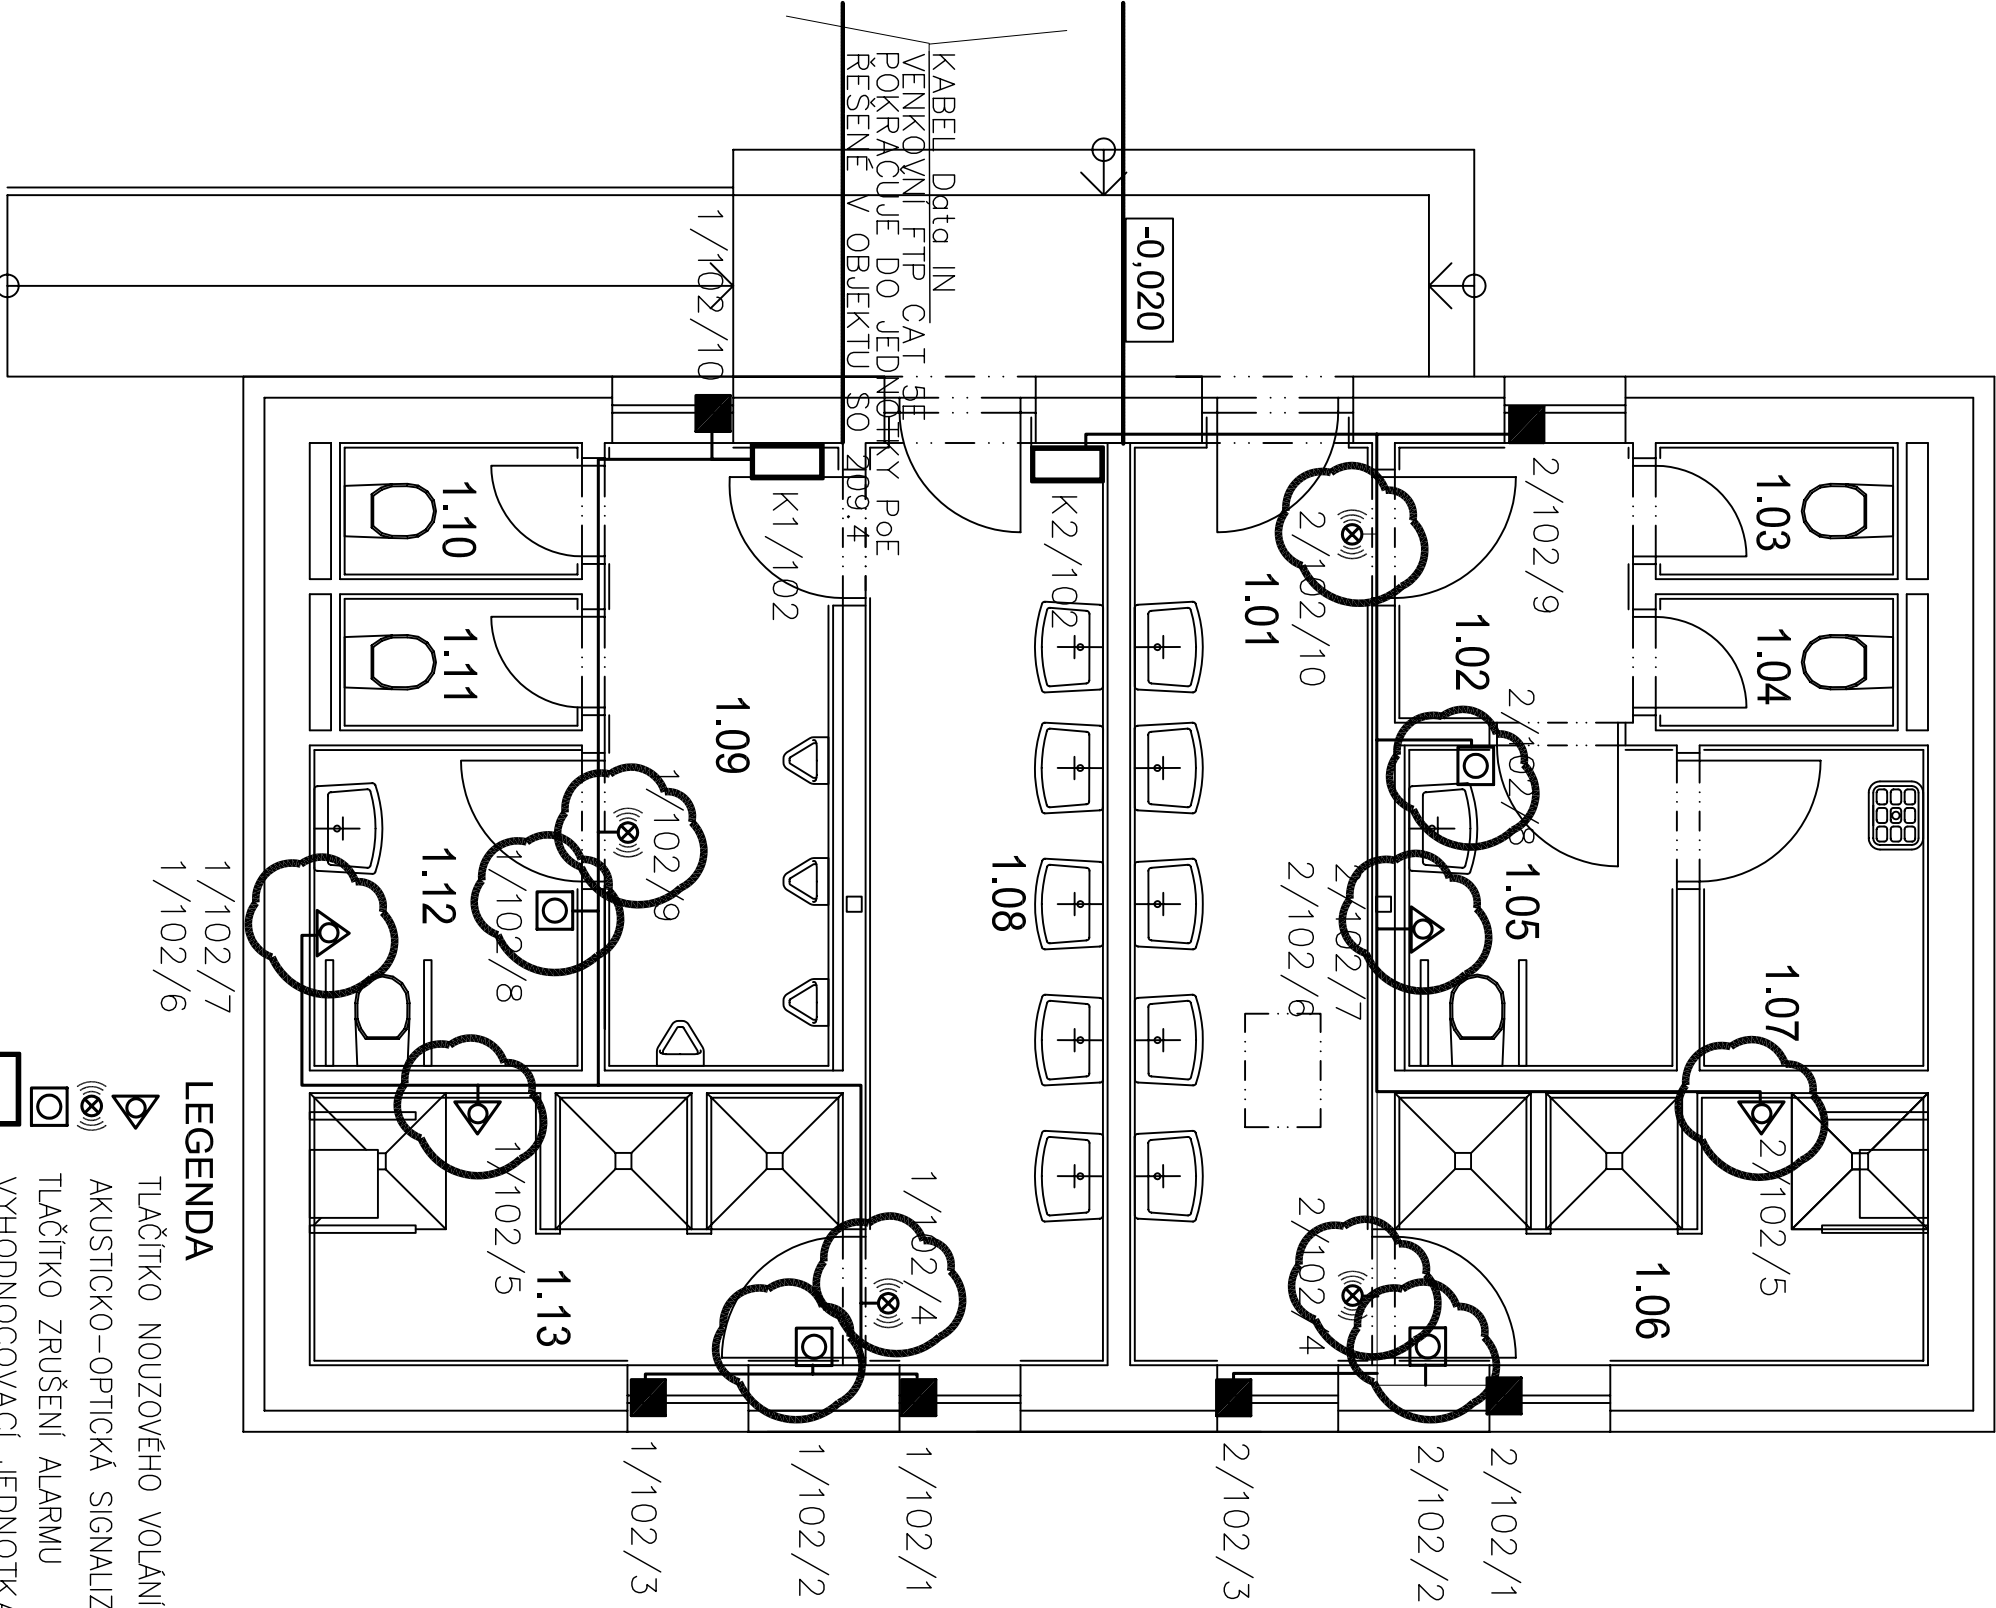

SCHEMATICKY JSOU VYZNAČENY DODAVKY A PRÁCE, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM TOHOTO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ