


# OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ - SO 201.4

## DÉLKA OPLOCENÍ VČETNĚ BRÁNY A BRANKY 705 M



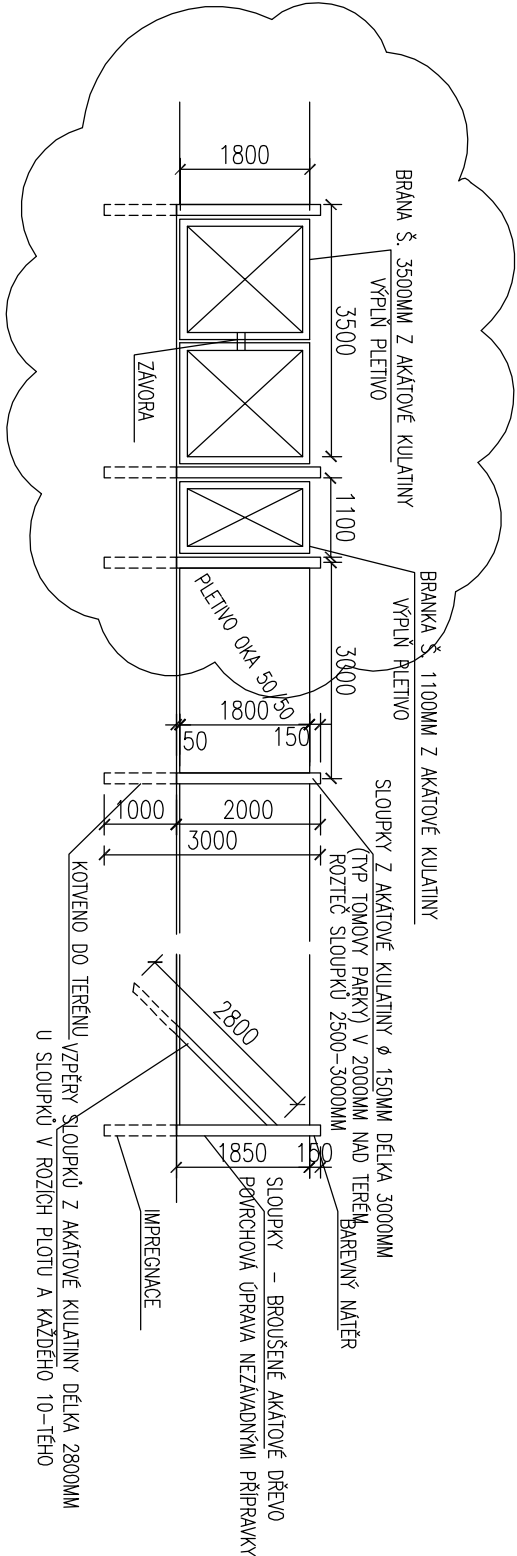

PŮDORYSNÝ DET. UCHYCENÍ PLETIVA  
1:50

PŮD. DET.  
ROH



SCHEMATICKY JSOU VYZNAČENY DODAVKY A PRÁCE, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM TOHOTO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

SO 201.4 OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ				
OZNAČENÍ	POPIS	DÉLKA	POČET	POZNÁMKA
	SLOUPKY AKÁTOVÁ KULATINA 150MM	3M	238 KS	BROUŠENÉ, 1M KOTVENÝ V TERÉNU IMPREGNACE, Ø 150MM NAHOŘE BAREVNÝ MÁTĚR
	VZPĚRY SLOUPKŮ AKÁTOVÁ KULATINA	2,8M	47 KS	OTTO BEZ BARVY
	U SL V ROZDÍLCH A KAŽDÉHO 10-TÉHO		1 KS	VÝPLŇ PLETIVO POPLASTOVANÉ
	BRANKA Š. 3500 V 1800 MM Z AKÁTOVÉ KULATINY	1 KS	1 KS	VÝPLŇ PLETIVO POPLASTOVANÉ
	BRANKA Š. 1100 V 1800 MM Z AKÁTOVÉ KULATINY	1 KS	1 KS	POPPLASTOVANÉ
	PLETIVO V. 1800MM OKO 50X50MM	705M		

 Středočeský kraj		INVESTOR		PROJEKTOVÝ A FINANČNÍ MANAŽER	
 SPOJPROJEKT PRAHA a.s. BYSTRICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4		STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5		ING. MICHAL BORECKÝ ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE borecky@kr-s.cz	
		GENÉRALNÍ PROJEKTANT			
		ARCHITEKT, HIP	ING. ARCH. JINDŘICH SOVA	ZAK. ČÍSLO	4954-0862-13
		ZODP. PROJEKTANT	ING. PETRA KROUTILOVÁ	FORMÁT	A4
		VYPRACOVAL	ING. PETRA KROUTILOVÁ	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO STAVBY	BĚLA POD BEZDĚZEM, K.Ú. VRCHBĚLÁ	STUPĚŇ	DPS		
INVESTOR	STŘEDOČESKÝ KRAJ	DATUM	03/2014		
AKCE	SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ			ČÍSLO	PARÉ
OBJEKT	SO 201.4 - OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ				
VÝKRES					
ČÁST	F1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				