



Specifikace prací:

1 NP historické budovy - oprava a údržba

Místnost 1.08 + 1.09 - viz plánek 1

- demontáž stávajícího sníženého stropu v místnosti 1.08 - kazetový podhled - (dřevotřískové lakované desky)
- demontáž vnitřních dřevěných konstrukcí (barový pult)
- odstranění podlahové krytiny - koberec - místnost 1.08 + 1.09
- likvidace odpadu
- montáž SDK stropu v místnosti 1.08 včetně materiálu - cca 45 m²
- demontáž stávajícího osvětlení (lustry) a kabelů
- instalace stropního osvětlení - 4 ks
- rozvod elektřiny, včetně materiálu
- zednické práce - zahození drážek po rozvodech elektřiny, opravy omítek
- vyrovnání podlahy - cca 57,7 m²
- pokládka podlahové krytiny PVC včetně materiálu - cca 40 m²
- doplnění vstupního otvoru SDK příčkou se zárubní a dveřmi, včetně izolace (4,7m²) (vyznačeno červeně)
- malířské práce v celé místnosti + místnost 1.09 (včetně tmelení a penetrace), použití bílé barvy


Místnost 1.02 - viz plánek 2

- obnova vnitřního členění místnosti po kratší straně SDK příčkou (plocha cca 17,5 m²), včetně zárubně, dveří a izolace (vyznačeno červeně)
- odstranění podlahové krytiny - PVC
- demontáž stávajícího osvětlení (lustry) a kabelů
- likvidace odpadu
- instalace stropního osvětlení - 4 ks
- rozvod elektřiny, včetně materiálu
- zednické práce - zahození drážek po rozvodech elektřiny, opravy omítek
- vyrovnání podlahy - cca 42,5 m²
- pokládka podlahové krytiny PVC, včetně materiálu - cca 42,5 m²
- malířské práce v celé místnosti (včetně tmelení a penetrace), použití bílé barvy

Veškeré práce budou provedeny za běžného chodu pracoviště, po opravách bude proveden úklid místností.

Přiložená dokumentace pouze pro orientaci a potřeby zaměření.

11215

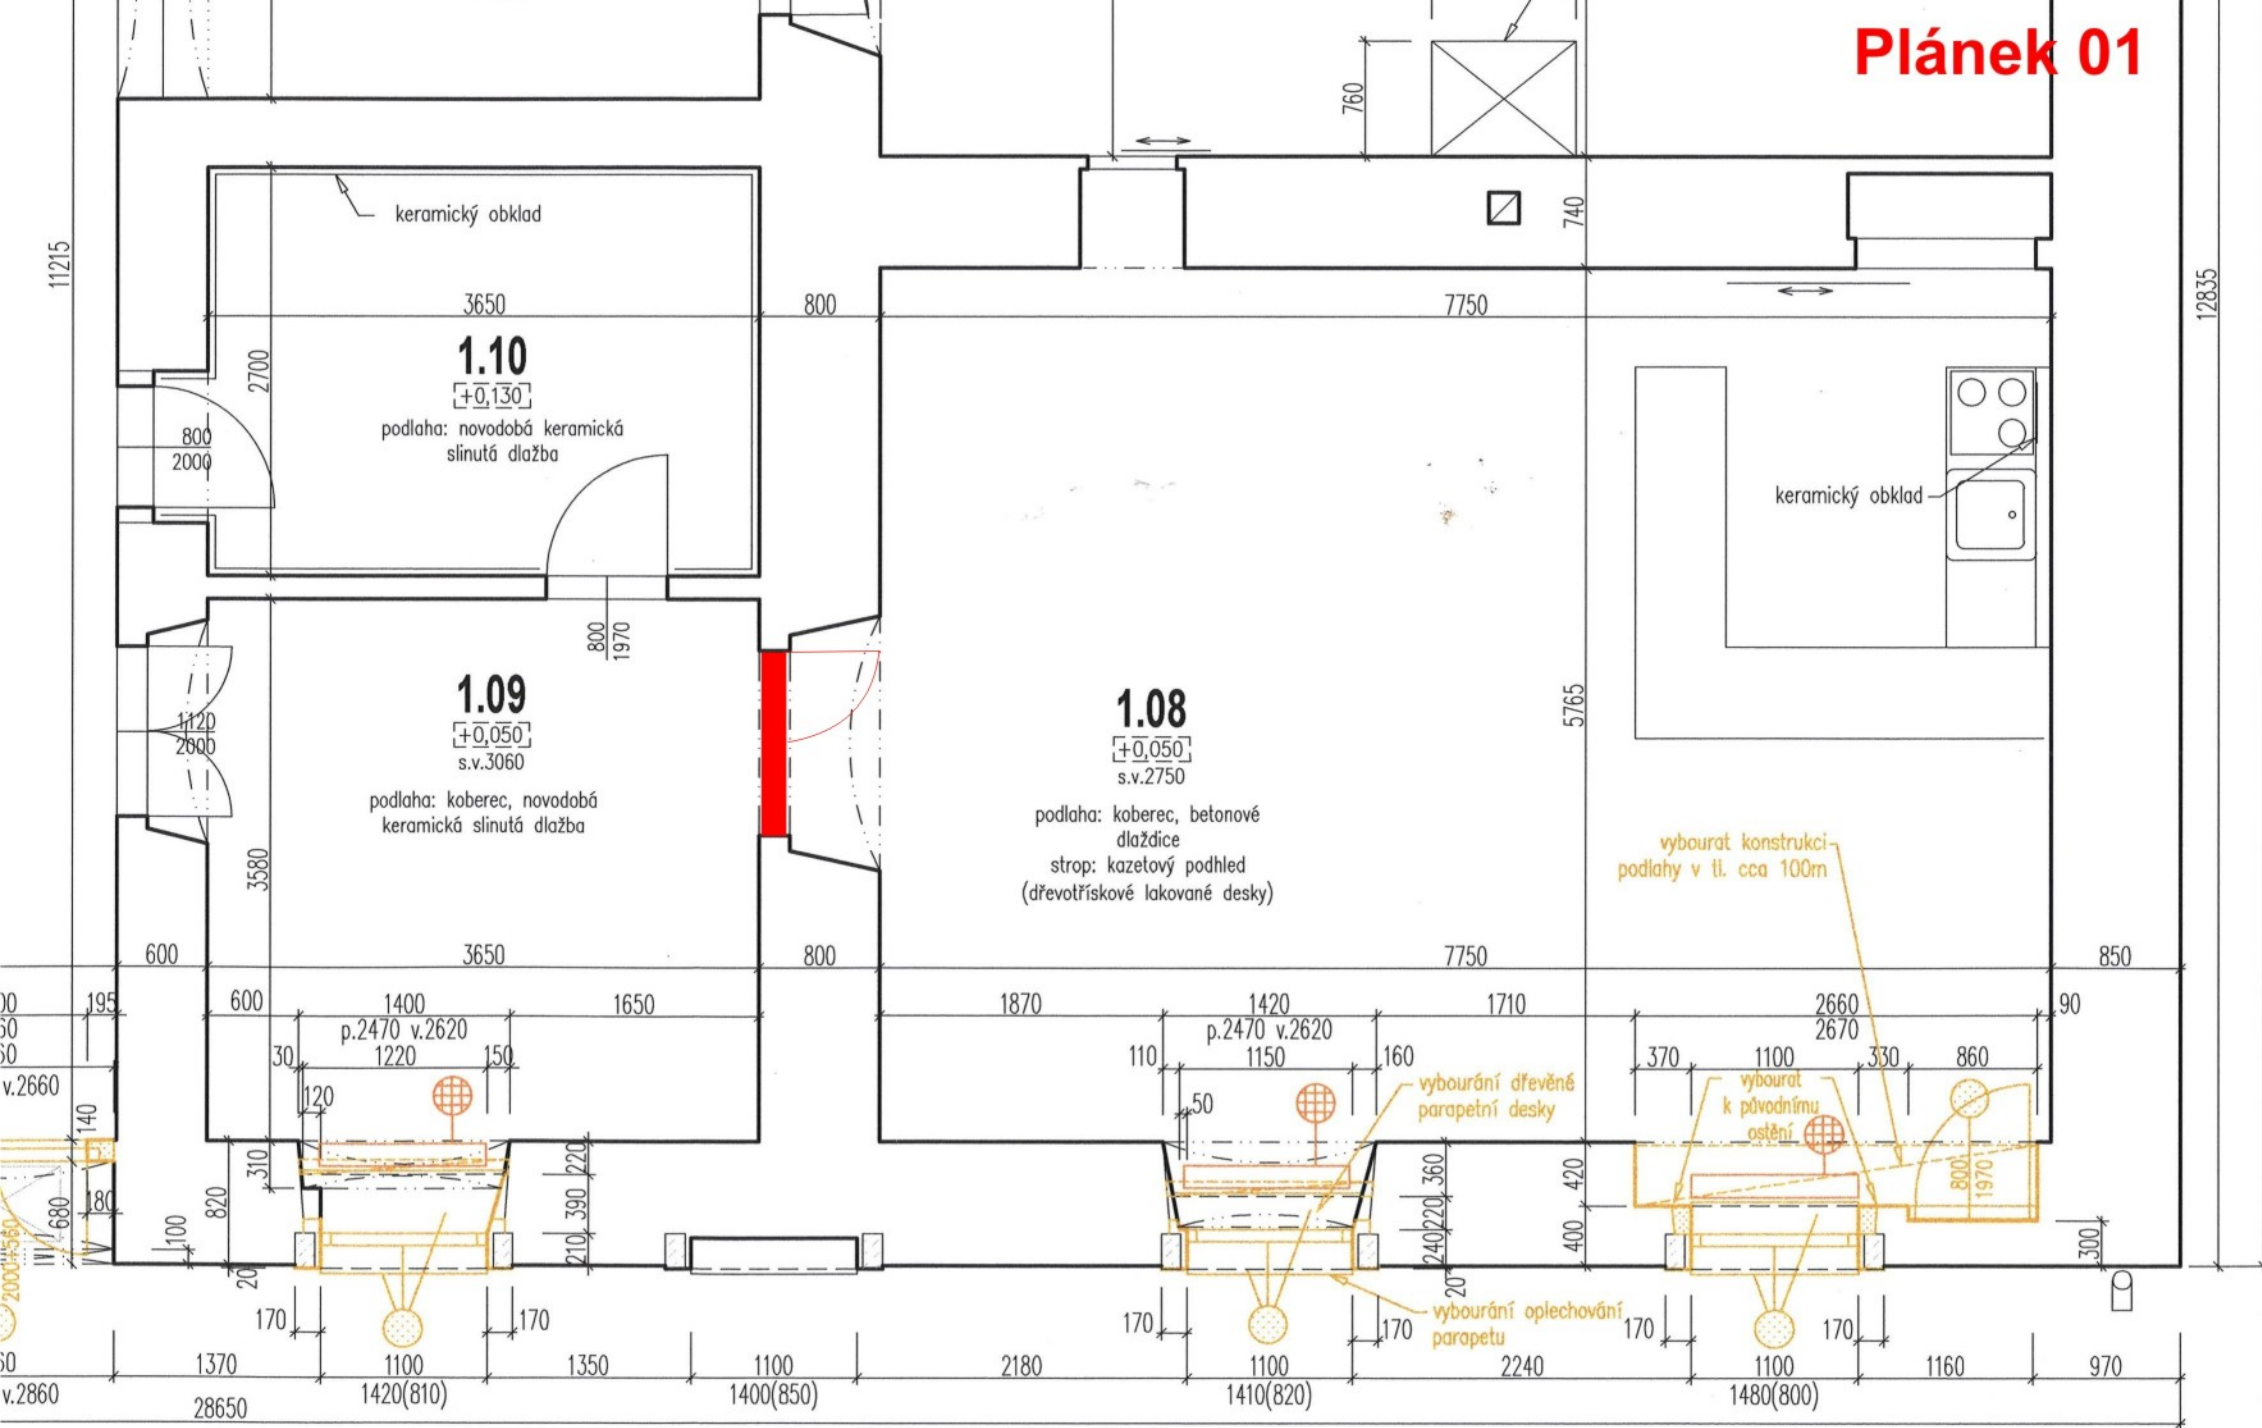

podlaha: PVC

Plánek 2

petu
vybourat

PVC

3
PVC

petu
vybourat

petu
vybourat

petu
vybourat

petu
vybourat

petu
vybourat

depozitář

1.02

[±0,000]

s.v.3180

podlaha: PVC na betonové
mazanině

kancelář

demontáž výplně a rozsah bourání
omítek v ostění a na kamen. špaletě
okna v historic. budově 1.np – viz detail

šetrné vybourání podlahy
v rozsahu návrhu izolač.
přízdívky

šetrné vysekání omítkové
kapsy pro izolační přízdívku

šetrné sejmutí štuky
z kamenné špalety

topné těle
a uložit p

