

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/33353 Přitoky, most ev.č. 33353-1**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 201 Most ev.č. 33353-1**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**201**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s.  
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

**Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2         | -14 580,89                          | 8 684,79                           | -5 896,10                                                  |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3         | -15 300,00                          | 9 556,60                           | -5 743,40                                                  |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4         | -11 772,11                          | 33 667,92                          | 21 895,81                                                  |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>-41 653,00</b>                   | <b>51 909,31</b>                   | <b>10 256,31</b>                                           |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**1**

## Změnový list

|                                                                                                                                                               |                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br>III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 201 Most ev.č. 33353-1 | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><br><b>201</b> | Číslo ZBV:<br><br><b>1.2</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č.; 3141/00066001/2018 a zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

|                                             |    |             |          |                |
|---------------------------------------------|----|-------------|----------|----------------|
| Přílohy Změnového listu:                    |    | Paré č.     | Příjemce |                |
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů | 1, 2     | Objednatel     |
| 2. Změnový list                             | 2  | počet listů | 3        | Zhotovitel     |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů | 4        | Projektant     |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1        | 1  | počet listů | 5        | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 1  | počet listů |          |                |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1  | počet listů |          |                |
| 7. Rozpis ocenění Změn položek celkem       | 8  | počet listů |          |                |
| Další doklady                               | 27 | počet listů |          |                |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Podpis a zdůvodnění Změny:

**Záměna materiálu ochranné vrstvy vozovky**

Zhotovitel navrhl náhradu litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) (doklad 09 - zápis KD, bod 7.1, ), který byl ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů. Zhotovitel předložil návrh objednateli jako "zlepšení" urychlující dokončení díla. Změnu odsouhlasil po technické stránce AD (doklad 08).

Objednatel změnu odsouhlasil z důvodu časové úspory a plynulé návaznosti pokládek jednotlivých vrstev (doklad 10 - žádost KSÚS).

Původní skladba: pečutí vrstva + NAIP + MA 16 IV + ACL 16+ + SMA 11

Nově navržená skladba: pečutí vrstva + NAIP + SMA 11+ + ACL 16 + SMA 11

Jedná se o tzv. záměnu položek, tj. o stavební práce, které představují srovnatelný druh materiálu a práce, cena materiálu a práce je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, materiál nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. Změna je podle § 5, odst. 1, písm. b) resp. § 9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 2. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7 se jedná o záměnu položek.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -14 580,89                       | 8 684,79                        | -5 896,10                                               | 23 265,68                                                |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                                                   |       |                    |       |              |        |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&T a.s.             | Jméno | Karel Mikas        | datum | 10.9.19      | podpis |
| Projektant (autorský dozor): VPÚ DECO PRAHA, a.s. | Jméno | Ing. Lukáš Zemek   | datum | 27.12.2019   | podpis |
| Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o.         | Jméno | Tomáš Hink         | datum | 13. 03. 2020 | podpis |
| Zástupce Objednatel: - mostní technik             | Jméno | Ing. Milan Jeřábek | datum | 13. 03. 2020 | podpis |
| KSÚS SK - vedoucí MT                              | Jméno | Miroslav Dostál    | datum | 13. 03. 2020 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy představují dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                         |       |                         |       |              |        |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | Jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum |              | podpis |
| Zhotovitel                              | Jméno | Vladimír Jehlička, DIS  | datum | 13. 03. 2020 | podpis |
| Zhotovitel                              | Jméno | Bc. Vlastimil Polák     | datum | 13. 03. 2020 | podpis |

## Změnový list

| Název a evidenční číslo Stavby:<br>III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 201 Most ev.č. 33353-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><div style="text-align: center; font-weight: bold;">201</div> | Číslo ZBV:<br><div style="text-align: center; font-weight: bold;">1.3</div> |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|--------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------|-----------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------------|-------|--------------|--------|
| Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 3141/00066001/2018 a zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2018 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                             |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Příchvy Změnového listu:</th> <th style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">Peré č.</th> <th style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="width: 45%; text-align: center; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1, 2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Změnový list</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">7. Rozpis ocenění Změn položek celkem</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Další doklady</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">27</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                                                                                                        |                                                                             | Příchvy Změnového listu:                                 |                                 |                                                         | Peré č.                                                  | Příjemce   | 1. Krycí list | 1                                                 | počet listů | 1, 2             | Objednatel | 2. Změnový list | 1      | počet listů                               | 3     | Zhotovitel  | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1            | počet listů | 4                                     | Projektant | 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 | 1     | počet listů  | 5      | Stavební dozor       | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1               | počet listů |              |        | 6. Přehled dalších dokladů              | 1     | počet listů             |       |              | 7. Rozpis ocenění Změn položek celkem | 9          | počet listů |                         |       | Další doklady | 27     | počet listů |       |                     |       |              |        |
| Příchvy Změnového listu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                             | Peré č.                                                  | Příjemce                        |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| 1. Krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                      | počet listů                                                                 | 1, 2                                                     | Objednatel                      |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| 2. Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                      | počet listů                                                                 | 3                                                        | Zhotovitel                      |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                      | počet listů                                                                 | 4                                                        | Projektant                      |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                      | počet listů                                                                 | 5                                                        | Stavební dozor                  |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      | počet listů                                                                 |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| 6. Přehled dalších dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                      | počet listů                                                                 |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| 7. Rozpis ocenění Změn položek celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                      | počet listů                                                                 |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Další doklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27                                                                                                     | počet listů                                                                 |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Iniciátor změny: Zhotovitel<br>Popis a zdůvodnění Změny:<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Doplnění a úprava dopravního značení</b><br/>           V zadávací PDPS bylo navrženo vodorovné reflexní dopravní značení přerušovanou a plnou reflexní čarou.<br/>           Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14.12.2018 (doklad č.11) došlo ke změně DIO na objektu SO 201 Most ev.č. 33353-1. Nebylo provedeno vodorovné dopravní značení v rozsahu PDPS pro SO 201, ale bylo nahrazeno svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.<br/>           Jedná se o tzv. změnu z nepředvídaných důvodů. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                             |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-15 300,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">9 556,60</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-5 743,40</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">24 856,60</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                             | Cena navrhovaných Změn záporných                         | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | -15 300,00 | 9 556,60      | -5 743,40                                         | 24 856,60   |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena navrhovaných Změn kladných                                                                        | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem                     | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| -15 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 556,60                                                                                               | -5 743,40                                                                   | 24 856,60                                                |                                 |                                                         |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&amp;T a.s.</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Karel Mikas</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 15%;">16.9.19</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor): VPU DECO PRAHA, a.s.</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Lukáš Zemek</td> <td>datum</td> <td>27.12.2019</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Tomáš Hlink</td> <td>datum</td> <td>13. 03. 2020</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatel: • mostní technik</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Milan Jeřábek</td> <td>datum</td> <td>13. 03. 2020</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>KSÚS SK - vedoucí MT</td> <td>jméno</td> <td>Miroslav Dostál</td> <td>datum</td> <td>13. 03. 2020</td> <td>podpis</td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Sml. představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nezměněny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 15%;">13. 03. 2020</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Vladimír Jehlička, DiS.</td> <td>datum</td> <td>13. 03. 2020</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Bc. Vlastimil Polák</td> <td>datum</td> <td>13. 03. 2020</td> <td>podpis</td> </tr> </table>                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                             | Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&T a.s.                    | jméno                           | Karel Mikas                                             | datum                                                    | 16.9.19    | podpis        | Projektant (autorský dozor): VPU DECO PRAHA, a.s. | jméno       | Ing. Lukáš Zemek | datum      | 27.12.2019      | podpis | Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o. | jméno | Tomáš Hlink | datum                                       | 13. 03. 2020 | podpis      | Zástupce Objednatel: • mostní technik | jméno      | Ing. Milan Jeřábek                   | datum | 13. 03. 2020 | podpis | KSÚS SK - vedoucí MT | jméno                              | Miroslav Dostál | datum       | 13. 03. 2020 | podpis | Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum | 13. 03. 2020 | podpis                                | Zhotovitel | jméno       | Vladimír Jehlička, DiS. | datum | 13. 03. 2020  | podpis | Zhotovitel  | jméno | Bc. Vlastimil Polák | datum | 13. 03. 2020 | podpis |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&T a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno                                                                                                  | Karel Mikas                                                                 | datum                                                    | 16.9.19                         | podpis                                                  |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Projektant (autorský dozor): VPU DECO PRAHA, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno                                                                                                  | Ing. Lukáš Zemek                                                            | datum                                                    | 27.12.2019                      | podpis                                                  |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno                                                                                                  | Tomáš Hlink                                                                 | datum                                                    | 13. 03. 2020                    | podpis                                                  |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Zástupce Objednatel: • mostní technik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno                                                                                                  | Ing. Milan Jeřábek                                                          | datum                                                    | 13. 03. 2020                    | podpis                                                  |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| KSÚS SK - vedoucí MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno                                                                                                  | Miroslav Dostál                                                             | datum                                                    | 13. 03. 2020                    | podpis                                                  |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno                                                                                                  | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA                                                     | datum                                                    | 13. 03. 2020                    | podpis                                                  |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                                                                                                  | Vladimír Jehlička, DiS.                                                     | datum                                                    | 13. 03. 2020                    | podpis                                                  |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                                                                                                  | Bc. Vlastimil Polák                                                         | datum                                                    | 13. 03. 2020                    | podpis                                                  |                                                          |            |               |                                                   |             |                  |            |                 |        |                                           |       |             |                                             |              |             |                                       |            |                                      |       |              |        |                      |                                    |                 |             |              |        |                                         |       |                         |       |              |                                       |            |             |                         |       |               |        |             |       |                     |       |              |        |

## Změnový list

| Název a evidenční číslo Stavby:<br>III/33353 Přítky, most ev.č. 33353-1<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 201 Most ev.č. 33353-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Číslo SO/PS /<br>číslo Změny SO/PS:<br><br><b>SO 201</b> | Číslo ZBV:<br><br><b>1.4</b> |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|---------------|---|-------------|-----------------|---|-------------|---------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|----------------------------|---|-------------|---------------------------------------|---|-------------|---------------|----|-------------|
| Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 3141/00066001/2018 a zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2018 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                              |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| <b>Přílohy Změnového listu:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Paré č</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařízení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Rozpis ocenění Změn položek celkem</td> <td>9</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td>27</td> <td>počet listů</td> </tr> </tbody> </table> |                                                          |                              |  | Paré č | Příjemce | 1. Krycí list | 1 | počet listů | 2. Změnový list | 1 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 | 1 | počet listů | 5. Přehled zařízení změn do skupin | 1 | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | 7. Rozpis ocenění Změn položek celkem | 9 | počet listů | Další doklady | 27 | počet listů |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Paré č                                                   | Příjemce                     |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| 1. Krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                        | počet listů                  |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| 2. Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                        | počet listů                  |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                        | počet listů                  |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                        | počet listů                  |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| 5. Přehled zařízení změn do skupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                        | počet listů                  |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| 6. Přehled dalších dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                        | počet listů                  |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| 7. Rozpis ocenění Změn položek celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                        | počet listů                  |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |
| Další doklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27                                                       | počet listů                  |  |        |          |               |   |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                      |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                       |   |             |               |    |             |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

## Odláždění - sjednocení s výkresovou částí zadávací PDPS

Zadávací PDPS v technické části (výkres - doklad 14) obsahovala požadované řešení. To se ale nepromítlo správně do soutěžního soupisu prací. Touto změnou dochází k úpravě smluvního soupisu prací dle požadavku technické části zadání stavby. Tento požadavek na sjednocení dle výkresové části PDPS vydal objednatel (doklad č. 10).

Změna je podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 4. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -11 772,11                       | 33 667,92                       | 21 895,81                                               | 45 440,03                                                |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                                      |       |                    |       |            |        |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&T a.s.                | jméno | Karel Mikas        | datum | 16.9.19    | podpis |
| Projektant (autorský dozor):<br>VPU DECO PRAHA, a.s. | jméno | Ing. Lukáš Zemek   | datum | 27.12.2019 | podpis |
| Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o.            | jméno | Tomáš Hink         | datum | 13.03.2020 | podpis |
| Zástupce Objednatel: - mostní technik                | jméno | Ing. Milan Jeřábek | datum | 13.03.2020 | podpis |
| KSÚS SK - vedoucí MT                                 | jméno | Miroslav Dostál    | datum | 13.03.2020 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                         |       |                         |       |            |        |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum |            | podpis |
| Zhotovitel                              | jméno | Vladimír Jehlička, DiS. | datum | 13.03.2020 | podpis |
| Zhotovitel                              | jméno | Bc. Vlastimil Polák     | datum | 13.03.2020 | podpis |

## ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Název Stavby:                                        | III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                     | 201                                   |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 201 Most ev.č. 33353-1             |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| <b>5 093 292,47</b>    |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 5 093 292,47                            | 0,00                                                        |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | -41 653,00                                | 51 909,31                                | 51 909,31                                                      | 1,02%                                                          |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | -41 653,00                                                      | 5 103 548,79             | 10 256,31                                                     | 0,20%                                                             |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Chládek &amp; Tintěra a.s.

souhlasím

Karel Mikas

16.9.2019

Projektant (autorský dozor):

VPÚ DECO PRAHA, a.s.

souhlasím

Ing. Lukáš Zemek

17.12.19

Stavební dozor:

REALSTAV MB, spol. s r.o.

souhlasím

Tomáš Hink

13.03.2020

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Ing. Milan Jeřábek

13.03.2020

KSÚS SK - vedoucí MT

souhlasím

Miroslav Dostál

13.03.2020

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

13.04.2020

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                  |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 33353-1                        |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 33353-1                     |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 2              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                          | Kód položky | Název položky                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                       | 4           | Vodorovné konstrukce                                              |      |                     |                   |                  |                   | 122 490,89                  | - 14 580,89        | 8 684,79          | - 5 896,10                | - 5 896,10             | -4,81%               |
| 101                                                                   | 576133221   | Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m     | m2   | 330,000             | 356,559           | 26,559           | 327,000           | 107 910,00                  | 0,00               | 8 684,79          | 8 684,79                  | 8 684,79               | 8,05%                |
| 104                                                                   | 578149991R  | Litý asfalt MA 16 IV tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2   | 26,559              | 0,000             | -26,559          | 549,000           | 14 580,89                   | -14 580,89         | 0,00              | -14 580,89                | -14 580,89             | 100,00%              |
| Celkem                                                                |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | 122 490,89                  | - 14 580,89        | 8 684,79          | - 5 896,10                | - 5 896,10             | -4,81%               |

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Karel Mikas, stavbvedoucí

Datum:

Podpis:



**Chládek & Tintěra a.s.**  
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
Tel.: 416 743 668, fax: 416 741 869  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881  
www.cht.cz  
- 11 -

Za Objednatelů (TTH): Tomáš Hlink

Datum:

Podpis:

**REALSTAV MB.**  
Klaudánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 323 419  
DIČ: CZ25685210  
e-mail: realstav@realstavmb.cz

M. Jeřábek

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeský územní úřad  
příspěvková organizace  
Zapsaná v 11  
IČO: 00000001 DIČ: CZ00000001

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. Č. 33353-1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. Č. 33353-1

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 201

## Skupina Změn: 3

| Poř. č. pol. | Kód položky   | Název položky                                                                        | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2             | 3                                                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              | 5             | Komunikace pozemní                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 120          | 914511112     | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou        | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 1 110,00          | 2 220,00                    | 0,00               | 1 110,00          | 3 330,00                  | 1 110,00               | 50,00%               |
| 121          | 404452250     | sloupek Zn 60 - 350                                                                  | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 449,00            | 898,00                      | 0,00               | 449,00            | 1 347,00                  | 449,00                 | 50,00%               |
| 122          | 404452400     | patka hliníková HP 60                                                                | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 668,00            | 1 336,00                    | 0,00               | 668,00            | 2 004,00                  | 668,00                 | 50,00%               |
| 123          | 404452530     | vléčko plastové na sloupek 60                                                        | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 19,00             | 38,00                       | 0,00               | 19,00             | 57,00                     | 19,00                  | 50,00%               |
| 124          | 404452560     | upínací svorka na sloupek US 60                                                      | kus  | 4,000               | 6,000             | 2,000            | 56,00             | 224,00                      | 0,00               | 112,00            | 336,00                    | 112,00                 | 50,00%               |
| 125          | 915211122     | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast | m    | 60,000              | 0,000             | -60,000          | 46,00             | 2 760,00                    | -2 760,00          | 0,00              | -2 760,00                 | -2 760,00              | -100,00%             |
| 126          | 915221112     | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast    | m    | 120,000             | 0,000             | -120,000         | 91,00             | 10 920,00                   | -10 920,00         | 0,00              | -10 920,00                | -10 920,00             | -100,00%             |
| 127          | 915611111     | Předznačení vodorovného lánového značení                                             | m    | 180,000             | 0,000             | -180,000         | 9,00              | 1 620,00                    | -1 620,00          | 0,00              | -1 620,00                 | -1 620,00              | -100,00%             |
|              |               | Nové položky - URS 2019/II                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 207          | 912211121     | Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo                              | kus  | 0,000               | 4,000             | 4,000            | 72,90             | 0,00                        | 0,00               | 291,60            | 291,60                    | 291,60                 | 100,00%              |
| 208          | 40445153      | sloupek svodidlový plastový                                                          | kus  | 0,000               | 4,000             | 4,000            | 184,00            | 0,00                        | 0,00               | 736,00            | 736,00                    | 736,00                 | 100,00%              |
| 209          | 914431112     | Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu                 | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 471,00            | 0,00                        | 0,00               | 471,00            | 471,00                    | 471,00                 | 100,00%              |
| 210          | 40445201R 900 | zrcadlo dopravní kruhové D 900mm, pořízení s dopravou                                | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 5 700,00          | 0,00                        | 0,00               | 5 700,00          | 5 700,00                  | 5 700,00               | 100,00%              |
|              |               | <b>Celkem</b>                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | <b>20 018,00</b>            | <b>- 15 900,00</b> | <b>9 556,60</b>   | <b>- 1 027,40</b>         | <b>- 5 343,40</b>      | <b>-28,69%</b>       |

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za zhotovitel Karel Mikas

datum:

podpis:



Chládek &amp; Tintěra a.s.

Národní 1611/10, 252 01 Louny  
 Tel.: 416 741 688, Fax: 416 741 689  
 IČ: 627 83 881, DIČ: CZ 627 83 881  
 www.cht.cz  
 - 11 -

Za objednatele (TD):

datum:

podpis:

Tomáš Hink

REALSTAV MB

Klaudánova 124

252 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 323 419

DIČ: CZ25685210

e-mail: realstav@realstavmb.cz

M. Jeřábek

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

| III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1                |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. Č. 33353-1    |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | SO 201/1                    |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. Č. 33353-1 |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn: 4             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                         | Kód položky | Název položky                                                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                    | 2           | 3                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 4                                                    |             | <b>Vodorovná Konstrukce</b>                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | <b>194 035,96</b>           | <b>0,00</b>        | <b>33 667,92</b>  | <b>227 703,88</b>         | <b>33 667,92</b>       |                      |
| 91                                                   | 465513157   | Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 | m2   | 89,624              | 105,175           | 15,551           | 2 165,00          | 194 035,96                  | 0,00               | 33 667,92         | 227 703,88                | 33 667,92              | 17,35%               |
| 5                                                    |             | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | <b>11 772,10</b>            | <b>- 11 772,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>- 11 772,10</b>     |                      |
| 105                                                  | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                         | m2   | 15,551              | 0,000             | -15,551          | 414,00            | 6 438,11                    | -6 438,11          | 0,00              | 0,00                      | -6 438,11              | -100,00%             |
| 106                                                  | 592450380   | dlažba zámková přírodní                                                                           | m2   | 15,551              | 0,000             | -15,551          | 343,00            | 5 333,99                    | -5 333,99          | 0,00              | 0,00                      | -5 333,99              | -100,00%             |
|                                                      |             | <b>Celkem</b>                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | <b>205 808,06</b>           | <b>- 11 772,11</b> | <b>33 667,92</b>  | <b>227 703,88</b>         | <b>23 895,82</b>       | <b>10,64%</b>        |

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a přírůstek změn.

Za zhotovitel Karel Mikas  
datum:  
podpis:



**Chládek & Tintera a. s.**  
Nerudova 1021/16, 412 01 Litoměřice  
Tel.: 416 741 888, Fax: 416 741 669  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881  
www.cts.cz  
- 11 -

Za objednatel (TDI):  
datum:  
podpis:

Tomáš Hink

**REALSTAV MB, s.r.o.**  
Klaudánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 323 419  
DIČ: CZ25685210  
e-mail: realstav@realstavmb.cz

M. Jeřábek



## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | <b>1</b>                                     |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | <b>III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1</b> |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 201 Most ev.č. 33353-1                    |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 201/1                                        |

| Doklad                                                        | Součást dokumentace ZBV |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                               | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách                                 | 8                       |              |
| 08 Stanovisko AD - Změna materiálu ochranné vrstvy vozovky    | 1                       |              |
| 09 Zápis z KD č.9 - souhlas se změnou skladby ochranné vrstvy | 3                       |              |
| 10 Žádost KSÚS o změnu rozsahu díla                           | 2                       |              |
| 11 Souhlas DI PCR - úprava DIO                                | 9                       |              |
| 12 Zápis KD č.10 - bod 9.2 - žula                             | 3                       |              |
| 13 PDPS výkres B.4 13 - kamenná dlažba                        | 1                       |              |
|                                                               |                         |              |
|                                                               |                         |              |
| Počet listů celkem                                            | 27                      |              |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                  |             |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/1185 Bratkovice, most ev.č.1185-1 |             |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most                                    |             |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most                                 |             |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                       | 1           | Zemní práce                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | 936 209,73                  | 0,00               | 0,00              | 936 209,73                | 0,00                   | 0,00%                |
| 1                                                                     | 112151315   | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m                               | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2632,000          | 5 264,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 264,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 2                                                                     | 112201155   | Odstranění pařezů D do 0,6 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy             | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1330,000          | 2 660,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 660,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 3                                                                     | 113107141   | Odstranění odkladu ol do 50 m2 živých tl 50 mm                                                 | m2   | 12,900              | 12,900            | 0,000            | 45,000            | 580,50                      | 0,00               | 0,00              | 580,50                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 4                                                                     | 113107183   | Odstranění odkladu ol přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm                                       | m2   | 256,000             | 256,000           | 0,000            | 46,000            | 11 776,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 776,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 5                                                                     | 113107223   | Odstranění odkladu ol přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                | m2   | 256,000             | 256,000           | 0,000            | 34,000            | 8 704,00                    | 0,00               | 0,00              | 8 704,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 6                                                                     | 113154124   | Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                  | m2   | 268,900             | 268,900           | 0,000            | 97,000            | 26 083,30                   | 0,00               | 0,00              | 26 083,30                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 7                                                                     | 115001106   | Převedení vodv potrubím DN do 900                                                              | m    | 15,000              | 15,000            | 0,000            | 1495,000          | 22 425,00                   | 0,00               | 0,00              | 22 425,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 8                                                                     | 122201402   | Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                  | m3   | 283,557             | 283,557           | 0,000            | 50,000            | 14 177,85                   | 0,00               | 0,00              | 14 177,85                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 9                                                                     | 122201409   | Příplatek za lepivost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3                           | m3   | 283,557             | 283,557           | 0,000            | 15,000            | 4 253,36                    | 0,00               | 0,00              | 4 253,36                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 10                                                                    | 122202001R  | Poplatek za zemník - zemina pro záso a násyp                                                   | t    | 567,114             | 567,114           | 0,000            | 22,000            | 12 476,51                   | 0,00               | 0,00              | 12 476,51                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 11                                                                    | 122202002R  | Poplatek za zemník - ornice                                                                    | t    | 101,930             | 101,930           | 0,000            | 32,000            | 3 261,76                    | 0,00               | 0,00              | 3 261,76                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 12                                                                    | 125703312   | Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dna zpevněné kamenem             | m3   | 46,702              | 46,702            | 0,000            | 930,000           | 43 432,86                   | 0,00               | 0,00              | 43 432,86                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 13                                                                    | 131201201   | Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                       | m3   | 386,060             | 386,060           | 0,000            | 218,000           | 84 161,08                   | 0,00               | 0,00              | 84 161,08                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 14                                                                    | 131201209   | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3                                | m3   | 386,060             | 386,060           | 0,000            | 35,000            | 13 512,10                   | 0,00               | 0,00              | 13 512,10                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 15                                                                    | 132201101   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                      | m3   | 7,494               | 7,494             | 0,000            | 622,000           | 4 661,27                    | 0,00               | 0,00              | 4 661,27                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 16                                                                    | 132201109   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                               | m3   | 7,494               | 7,494             | 0,000            | 173,000           | 1 296,46                    | 0,00               | 0,00              | 1 296,46                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 17                                                                    | 132201201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                     | m3   | 12,300              | 12,300            | 0,000            | 397,000           | 4 883,10                    | 0,00               | 0,00              | 4 883,10                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 18                                                                    | 132201209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                              | m3   | 12,300              | 12,300            | 0,000            | 25,000            | 307,50                      | 0,00               | 0,00              | 307,50                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 19                                                                    | 161101102   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                                | m3   | 386,060             | 386,060           | 0,000            | 149,000           | 57 522,94                   | 0,00               | 0,00              | 57 522,94                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 20                                                                    | 162301403   | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm                         | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 332,000           | 664,00                      | 0,00               | 0,00              | 664,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 21                                                                    | 162301413   | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm                         | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 966,000           | 1 932,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 932,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 22                                                                    | 162301423   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm                                                | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 316,000           | 632,00                      | 0,00               | 0,00              | 632,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 23                                                                    | 162301903   | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km          | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 44,000            | 264,00                      | 0,00               | 0,00              | 264,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 24                                                                    | 162301913   | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km          | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 128,000           | 768,00                      | 0,00               | 0,00              | 768,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 25                                                                    | 162301923   | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km                                    | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 57,000            | 342,00                      | 0,00               | 0,00              | 342,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 26                                                                    | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                            | m3   | 519,116             | 519,116           | 0,000            | 150,000           | 77 867,40                   | 0,00               | 0,00              | 77 867,40                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 27                                                                    | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3   | 519,160             | 519,160           | 0,000            | 15,000            | 77 867,40                   | 0,00               | 0,00              | 77 867,40                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 28                                                                    | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                | m3   | 50,965              | 50,965            | 0,000            | 33,000            | 1 681,85                    | 0,00               | 0,00              | 1 681,85                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 29                                                                    | 167101103   | Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4                                         | m3   | 50,965              | 50,965            | 0,000            | 129,000           | 6 574,49                    | 0,00               | 0,00              | 6 574,49                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 30                                                                    | 171101103   | Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS                            | m3   | 33,829              | 33,829            | 0,000            | 40,000            | 1 353,16                    | 0,00               | 0,00              | 1 353,16                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 31                                                                    | 171201201   | Uložení sypání na skládky                                                                      | m3   | 519,116             | 519,116           | 0,000            | 11,000            | 5 710,28                    | 0,00               | 0,00              | 5 710,28                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 32                                                                    | 171201211   | Poplatek za uložení odoadu ze sypání na skládce (skládkovné)                                   | t    | 986,320             | 986,320           | 0,000            | 173,000           | 170 633,36                  | 0,00               | 0,00              | 170 633,36                | 0,00                   | 0,00%                |
| 33                                                                    | 174101101   | Zásvo jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním                                  | m3   | 263,728             | 263,728           | 0,000            | 781,000           | 205 971,57                  | 0,00               | 0,00              | 205 971,57                | 0,00                   | 0,00%                |
| 34                                                                    | 175111101   | Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                  | m3   | 8,802               | 8,802             | 0,000            | 410,000           | 3 608,82                    | 0,00               | 0,00              | 3 608,82                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 35                                                                    | 583313490   | kamenivo těžké drobné (Hulín) frakce 0-4                                                       | t    | 17,604              | 17,604            | 0,000            | 516,000           | 9 083,66                    | 0,00               | 0,00              | 9 083,66                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 36                                                                    | 181951102   | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním                                                  | m2   | 85,000              | 85,000            | 0,000            | 11,000            | 935,00                      | 0,00               | 0,00              | 935,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 37                                                                    | 182101101   | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4                                                      | m2   | 89,624              | 89,624            | 0,000            | 43,000            | 3 853,83                    | 0,00               | 0,00              | 3 853,83                  | 0,00                   | 0,00%                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                  |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/1185 Bratkovice, most ev.č.1185-1 |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                         |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most                                    |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                         |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most                                 |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                         |                      |
| Poř. č. poř.                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cel. celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                      | 14                   |
| 38                                                                    | 182301121   | Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm                            | m2   | 509,648             | 509,648           | 0,000            | 50,000            | 25 482,40                   | 0,00               | 0,00              | 25 482,40                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 39                                                                    | 183405211   | Výsev trávníku hydroosevem na ornici                                                             | m2   | 509,648             | 509,648           | 0,000            | 20,000            | 10 192,56                   | 0,00               | 0,00              | 10 192,56                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 40                                                                    | 005724100   | osivo směs travní parková                                                                        | kg   | 12,741              | 12,741            | 0,000            | 150,000           | 1 911,15                    | 0,00               | 0,00              | 1 911,15                  | 0,00                    | 0,00%                |
| 41                                                                    | 184802311   | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1        | m2   | 509,648             | 509,648           | 0,000            | 2,000             | 1 019,30                    | 0,00               | 0,00              | 1 019,30                  | 0,00                    | 0,00%                |
| 42                                                                    | 185803113   | Ošetření trávníku shrábáním ve svahu do 1:1                                                      | m2   | 509,648             | 509,648           | 0,000            | 9,000             | 4 586,83                    | 0,00               | 0,00              | 4 586,83                  | 0,00                    | 0,00%                |
| 43                                                                    | 185804312   | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                           | m3   | 15,289              | 15,289            | 0,000            | 120,000           | 1 834,68                    | 0,00               | 0,00              | 1 834,68                  | 0,00                    | 0,00%                |
|                                                                       | 2           | Zakládání                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | 825 302,89                  | 0,00               | 0,00              | 825 302,89                | 0,00                    | 0,00%                |
| 44                                                                    | 212301111   | Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem                                                  | m3   | 1,193               | 1,193             | 0,000            | 2854,000          | 3 404,82                    | 0,00               | 0,00              | 3 404,82                  | 0,00                    | 0,00%                |
| 45                                                                    | 212792212   | Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160                             | m    | 13,260              | 13,260            | 0,000            | 169,000           | 2 240,94                    | 0,00               | 0,00              | 2 240,94                  | 0,00                    | 0,00%                |
| 46                                                                    | 212792312   | Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160                                   | m    | 1,300               | 1,300             | 0,000            | 299,000           | 388,70                      | 0,00               | 0,00              | 388,70                    | 0,00                    | 0,00%                |
| 47                                                                    | 212972113   | Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160                                               | m    | 13,260              | 13,260            | 0,000            | 28,000            | 371,28                      | 0,00               | 0,00              | 371,28                    | 0,00                    | 0,00%                |
| 48                                                                    | 226213111   | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. I                                | m    | 36,000              | 36,000            | 0,000            | 1269,000          | 45 684,00                   | 0,00               | 0,00              | 45 684,00                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 49                                                                    | 226213112   | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. I                                | m    | 12,000              | 12,000            | 0,000            | 1281,000          | 15 372,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 372,00                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 50                                                                    | 227211115   | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm                                                | m    | 48,000              | 48,000            | 0,000            | 1388,000          | 66 624,00                   | 0,00               | 0,00              | 66 624,00                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 51                                                                    | 231212113   | Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m    | 34,353              | 34,353            | 0,000            | 473,000           | 16 248,97                   | 0,00               | 0,00              | 16 248,97                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 52                                                                    | 589329350   | směs pro beton třídy C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm                                              | m3   | 34,353              | 34,353            | 0,000            | 5752,000          | 197 598,46                  | 0,00               | 0,00              | 197 598,46                | 0,00                    | 0,00%                |
| 53                                                                    | 231611114   | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 S05                                 | t    | 3,435               | 3,435             | 0,000            | 40199,000         | 138 083,57                  | 0,00               | 0,00              | 138 083,57                | 0,00                    | 0,00%                |
| 54                                                                    | 239111113   | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm                             | m    | 3,817               | 3,817             | 0,000            | 6107,000          | 23 310,42                   | 0,00               | 0,00              | 23 310,42                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 55                                                                    | 274311127   | Základové pásy, pažby, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30                                 | m3   | 7,494               | 7,494             | 0,000            | 2442,000          | 18 300,35                   | 0,00               | 0,00              | 18 300,35                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 56                                                                    | 275311124   | Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15                                                | m3   | 5,680               | 5,680             | 0,000            | 1944,000          | 11 041,92                   | 0,00               | 0,00              | 11 041,92                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 57                                                                    | 275321118   | Základové patky a bloky ze žb C 30/37                                                            | m3   | 25,260              | 25,260            | 0,000            | 2841,000          | 71 763,66                   | 0,00               | 0,00              | 71 763,66                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 58                                                                    | 275354111   | Bednění základových patek - zřízení                                                              | m2   | 36,840              | 36,840            | 0,000            | 930,000           | 34 261,20                   | 0,00               | 0,00              | 34 261,20                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 59                                                                    | 275354211   | Bednění základových patek - odstranění                                                           | m2   | 36,840              | 36,840            | 0,000            | 43,000            | 1 584,12                    | 0,00               | 0,00              | 1 584,12                  | 0,00                    | 0,00%                |
| 60                                                                    | 275351116   | Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 S05                                       | t    | 4,547               | 4,547             | 0,000            | 39372,000         | 179 024,48                  | 0,00               | 0,00              | 179 024,48                | 0,00                    | 0,00%                |
|                                                                       | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | 631 477,63                  | 0,00               | 0,00              | 631 477,63                | 0,00                    | 0,00%                |
| 61                                                                    | 317171126   | Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu                                  | kus  | 16,000              | 16,000            | 0,000            | 1869,000          | 29 904,00                   | 0,00               | 0,00              | 29 904,00                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 62                                                                    | 548792020R  | kotva pro uchycení římsy do vývrtu                                                               | kus  | 16,000              | 16,000            | 0,000            | 1495,000          | 23 920,00                   | 0,00               | 0,00              | 23 920,00                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 63                                                                    | 317321118   | Mostní římsy ze žb C 30/37                                                                       | m3   | 6,724               | 6,724             | 0,000            | 3881,000          | 26 095,84                   | 0,00               | 0,00              | 26 095,84                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 64                                                                    | 317353121   | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení                                                      | m2   | 26,924              | 26,924            | 0,000            | 842,000           | 22 670,01                   | 0,00               | 0,00              | 22 670,01                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 65                                                                    | 317353221   | Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění                                                   | m2   | 26,924              | 26,924            | 0,000            | 107,000           | 2 880,87                    | 0,00               | 0,00              | 2 880,87                  | 0,00                    | 0,00%                |
| 66                                                                    | 317353311   | Vložení marmice do bednění mostních říms                                                         | m2   | 0,560               | 0,560             | 0,000            | 120,000           | 67,20                       | 0,00               | 0,00              | 67,20                     | 0,00                    | 0,00%                |
| 67                                                                    | 317361116   | Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 S05                                                   | t    | 1,143               | 1,143             | 0,000            | 41089,000         | 46 964,73                   | 0,00               | 0,00              | 46 964,73                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 68                                                                    | 317661141   | Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm                          | m    | 8,040               | 8,040             | 0,000            | 67,000            | 498,48                      | 0,00               | 0,00              | 498,48                    | 0,00                    | 0,00%                |
| 69                                                                    | 334323118   | Mostní opěry a úložné prahy ze žb C 30/37                                                        | m3   | 16,300              | 16,300            | 0,000            | 2801,000          | 45 656,30                   | 0,00               | 0,00              | 45 656,30                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 70                                                                    | 334323218   | Mostní křídla a závěrné zídky ze žb C 30/37                                                      | m3   | 17,018              | 17,018            | 0,000            | 2762,000          | 47 003,72                   | 0,00               | 0,00              | 47 003,72                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 71                                                                    | 334351112   | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro žb - zřízení                    | m2   | 69,447              | 69,447            | 0,000            | 924,000           | 64 169,03                   | 0,00               | 0,00              | 64 169,03                 | 0,00                    | 0,00%                |
| 72                                                                    | 334351211   | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění                        | m2   | 69,447              | 69,447            | 0,000            | 57,000            | 3 958,48                    | 0,00               | 0,00              | 3 958,48                  | 0,00                    | 0,00%                |
| 73                                                                    | 334352111   | Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení  | m2   | 74,031              | 74,031            | 0,000            | 936,000           | 69 293,02                   | 0,00               | 0,00              | 69 293,02                 | 0,00                    | 0,00%                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                            |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/1185 Bratkovice, most ev.č.1185-1 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                            |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                            |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                            |                        |                       |
| Poř. č. po                                                            | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem: ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen: celkem v % |
| 1                                                                     | 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                         | 13                     | 14                    |
| 74                                                                    | 334352211   | Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z ořeklíček - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 74,031              | 74,031            | 0,000            | 57,000            | 4 219,77                    | 0,00               | 0,00              | 4 219,77                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 75                                                                    | 334359112   | Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 490,000           | 1 960,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 960,00                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 76                                                                    | 334361216   | Výztuž díků opěr z betonářské oceli 10 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 2,934               | 2,934             | 0,000            | 39497,000         | 115 884,20                  | 0,00               | 0,00              | 115 884,20                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 77                                                                    | 334361226   | Výztuž křídel závěrných zdí z betonářské oceli 10 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 3,063               | 3,063             | 0,000            | 41033,000         | 125 684,08                  | 0,00               | 0,00              | 125 684,08                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 78                                                                    | 334791114   | Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,100               | 1,100             | 0,000            | 589,000           | 647,90                      | 0,00               | 0,00              | 647,90                     | 0,00                   | 0,00%                 |
|                                                                       | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   | 420 474,61                  | 0,00               | 33 667,92         | 454 142,53                 | 33 667,92              | 8,01%                 |
| 79                                                                    | 421321125   | Mostní nosné konstrukce deskové ze žb C 30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 11,560              | 11,560            | 0,000            | 3047,000          | 35 223,32                   | 0,00               | 0,00              | 35 223,32                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 80                                                                    | 421351131   | Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 9,760               | 9,760             | 0,000            | 700,000           | 6 832,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 832,00                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 81                                                                    | 421351231   | Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 9,760               | 9,760             | 0,000            | 97,000            | 946,72                      | 0,00               | 0,00              | 946,72                     | 0,00                   | 0,00%                 |
| 82                                                                    | 421361226   | Výztuž žb deskového mostu z betonářské oceli 10 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 2,543               | 2,543             | 0,000            | 44463,000         | 113 069,41                  | 0,00               | 0,00              | 113 069,41                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 83                                                                    | 421955112   | Bednění z ořeklíček na mostní skruži - zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 23,200              | 23,200            | 0,000            | 827,000           | 19 186,40                   | 0,00               | 0,00              | 19 186,40                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 84                                                                    | 421955212   | Bednění z ořeklíček na mostní skruži - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 23,200              | 23,200            | 0,000            | 321,000           | 7 447,20                    | 0,00               | 0,00              | 7 447,20                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 85                                                                    | 451351114   | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 74,700              | 74,700            | 0,000            | 231,000           | 17 255,70                   | 0,00               | 0,00              | 17 255,70                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 86                                                                    | 451317777   | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 15,551              | 15,551            | 0,000            | 152,000           | 2 363,75                    | 0,00               | 0,00              | 2 363,75                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 87                                                                    | 451541111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 3,075               | 3,075             | 0,000            | 665,000           | 2 044,88                    | 0,00               | 0,00              | 2 044,88                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 88                                                                    | 451576121   | Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopisku tl do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 95,472              | 95,472            | 0,000            | 155,000           | 14 798,16                   | 0,00               | 0,00              | 14 798,16                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 89                                                                    | 451577877   | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisku tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 15,551              | 15,551            | 0,000            | 68,000            | 1 057,47                    | 0,00               | 0,00              | 1 057,47                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 90                                                                    | 458501112   | Výplňové klín za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 7,956               | 7,956             | 0,000            | 781,000           | 6 213,64                    | 0,00               | 0,00              | 6 213,64                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 91                                                                    | 465513157   | Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do tl 25/30 tl přes 10 m2<br>dle půdorysu<br>27,9*1,202 "stěny a dno koryta vodoteče na vtoku - plocha x koef. Sklonu<br>23,1*1,202 "stěny a dno koryta vodoteče na výtoku - dtto<br>3,4*8,33 "stěny a dno koryta vodoteče uvnitř mostu - rozvinutá kolmá š. x šikmá dl.<br><br>Zbýv. č.1 náhrada zámkové dlažby kamennou - 15,551 m2 | m2   | 89,624              | 105,175           | 15,551           | 2165,000          | 194 035,96                  |                    | 33 667,92         | 227 703,88                 | 33 667,92              | 17,35%                |
|                                                                       | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | 512 542,66                  | - 26 352,99        | 8 684,79          | 494 874,46                 | - 17 668,20            | - 3,45%               |
| 92                                                                    | 564831111   | Podklad ze šterkodrtě 5D tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 56,400              | 56,400            | 0,000            | 50,000            | 2 820,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 820,00                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 93                                                                    | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě 5D tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 348,957             | 348,957           | 0,000            | 89,000            | 31 057,17                   | 0,00               | 0,00              | 31 057,17                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 94                                                                    | 564951413   | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 56,400              | 56,400            | 0,000            | 108,000           | 6 091,20                    | 0,00               | 0,00              | 6 091,20                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 95                                                                    | 564957111   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 330,751             | 330,751           | 0,000            | 264,000           | 87 318,26                   | 0,00               | 0,00              | 87 318,26                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 96                                                                    | 565145121   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 303,441             | 303,441           | 0,000            | 321,000           | 97 404,56                   | 0,00               | 0,00              | 97 404,56                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 97                                                                    | 569811113   | Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 53,250              | 53,250            | 0,000            | 54,000            | 2 875,50                    | 0,00               | 0,00              | 2 875,50                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 98                                                                    | 569903311   | Zřízení zemních kralnic se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 53,250              | 53,250            | 0,000            | 284,000           | 15 123,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 123,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 99                                                                    | 573111111   | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 330,751             | 330,751           | 0,000            | 13,000            | 4 299,76                    | 0,00               | 0,00              | 4 299,76                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 100                                                                   | 573231108   | Postřik živičný spojující ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 660,000             | 660,000           | 0,000            | 11,000            | 7 260,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 260,00                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 101                                                                   | 576133221   | Asfaltový koberec mastkový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 330,000             | 356,559           | 26,559           | 327,000           | 107 910,00                  | 0,00               | 8 684,79          | 116 594,79                 | 8 684,79               | 8,05%                 |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/1185 Bratkovice, most ev.č.1185-1 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                       |             | "odměřeno z koordinační situace<br>6,62*4,012 "vozovka na mostě - ohrusná vrstva SMA11+, šikmá š. x kolmá dl.<br>330,0-26,559 "vozovka za operami - ohrusná vrstva SMA 11+ PMB 45/80 60,<br>odečtena plocha voz. na mostě<br>ZBV č.1 Doplněna výměra za nahrazovanou položku č. 104 - 26,559 m2                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 102                                                                   | 577145142   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 26,559              | 26,559            | 0,000            | 317,000           | 8 419,20                    | 0,00               | 0,00              | 8 419,20                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 103                                                                   | 577155142   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 303,441             | 303,441           | 0,000            | 381,000           | 115 611,02                  | 0,00               | 0,00              | 115 611,02                | 0,00                   | 0,00%                |
| 104                                                                   | 578149991R  | Litv asfalt MA 16 IV tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 26,559              | 0,000             | -26,559          | 549,000           | 14 580,89                   | -14 580,89         | 0,00              | 0,00                      | -14 580,89             | -100,00%             |
|                                                                       |             | <del>"vozovka na mostě - celková plocha vozovky<br/>6,62*4,012 "plocha mostu - šikmá š. x kolmá dl.<br/>ZBV č.1 Nahrazeno položkou č. 101 - 26,559 m2</del>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 105                                                                   | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 15,551              | 0,000             | -15,551          | 414,000           | 6 438,11                    | -6 438,11          | 0,00              | 0,00                      | -6 438,11              | -100,00%             |
|                                                                       |             | <del>podlažní chodník a za koncem římsy odměřeno z podrobnosti<br/>2,17*0,375 "dlažba od římsy do mostu - dl. 0,3 x 0,3 m<br/>2,17*0,375 "dlažba od římsy do výtoku - dl. 0,3 x 0,3 m<br/>"dlažba podél kábel na vstupu - součet dl. x koef. šířky<br/>"dlažba podél kábel na výstupu - součet dl. x koef. šířky<br/>ZBV č.1 náhrada zámkové dlažby kamennou - souvisí s položkou č. 91 - odečet<br/>15,551 m2</del> |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 106                                                                   | 592450380   | dlažba zámková přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 15,551              | 0,000             | -15,551          | 343,000           | 5 333,99                    | -5 333,99          | 0,00              | 0,00                      | -5 333,99              | -100,00%             |
|                                                                       |             | <del>ZBV č.1 náhrada zámkové dlažby kamennou - souvisí s položkou č. 91 - odečet<br/>15,551 m2</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                       |             | <del>úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | 3 037,69                    | 0,00               | 0,00              | 3 037,69                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 107                                                                   | 628611101   | Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 4,026               | 4,026             | 0,000            | 85,000            | 342,21                      | 0,00               | 0,00              | 342,21                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 108                                                                   | 628611131   | Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 10,578              | 10,578            | 0,000            | 174,000           | 1 840,57                    | 0,00               | 0,00              | 1 840,57                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 109                                                                   | 628611151   | Nátěr betonu mostu akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchní OS-DII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,990               | 0,990             | 0,000            | 243,000           | 240,57                      | 0,00               | 0,00              | 240,57                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 110                                                                   | 632664114R  | Nátěr betonu mostu epoxidový OS-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 5,296               | 5,296             | 0,000            | 116,000           | 614,34                      | 0,00               | 0,00              | 614,34                    | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                       |             | <del>trubní provedení</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 31 004,00                   | 0,00               | 0,00              | 31 004,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 111                                                                   | 822372111   | Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 20,000              | 20,000            | 0,000            | 302,000           | 6 040,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 040,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 112                                                                   | 592225440   | trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 integro 30 x 250 x 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 3208,000          | 25 664,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 664,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                       |             | <del>Ostatná (konstrukce a práce, bourání)</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | 504 368,19                  | -15 300,00         | 2 358,00          | 491 426,19                | -12 942,00             | -2,57%               |
| 113                                                                   | 911331111   | Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 1872,000          | 14 976,00                   | 0,00               | 0,00              | 14 976,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 114                                                                   | 911331411   | Náhěh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 16,000              | 16,000            | 0,000            | 3764,000          | 60 224,00                   | 0,00               | 0,00              | 60 224,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 115                                                                   | 911334122   | Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výstupem ze svíslých tyčí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 18,000              | 18,000            | 0,000            | 9195,000          | 165 510,00                  | 0,00               | 0,00              | 165 510,00                | 0,00                   | 0,00%                |
| 116                                                                   | 911334411   | Ukončení ocelového zábradelního madla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 6580,000          | 26 320,00                   | 0,00               | 0,00              | 26 320,00                 | 0,00                   | 0,00%                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                  |             |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/1185 Bratkovice, most ev.č.1185-1 |             |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most                                    |             |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most                                 |             |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                       | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 117                                                                   | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                   | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 226,000           | 452,00                      | 0,00               | 0,00              | 452,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 118                                                                   | 404454001R  | značka dopravní svislá nereflexní Fežn prolis                                                                                                                       | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 910,000           | 1 820,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 820,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 119                                                                   | 914112111   | Tabulka s označením evidenčního čísla mostu                                                                                                                         | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1352,000          | 2 704,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 704,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 120                                                                   | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                       | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 1110,000          | 2 220,00                    | 0,00               | 1 110,00          | 3 330,00                  | 1 110,00               | 50,00%               |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 11 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 121                                                                   | 404452250   | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                 | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 449,000           | 898,00                      | 0,00               | 449,00            | 1 347,00                  | 449,00                 | 50,00%               |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 11 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 122                                                                   | 404452400   | patka hliníková HP 60                                                                                                                                               | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 668,000           | 1 336,00                    | 0,00               | 668,00            | 2 004,00                  | 668,00                 | 50,00%               |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 11 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 123                                                                   | 404452530   | vičko plastové na sloupek 60                                                                                                                                        | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 19,000            | 38,00                       | 0,00               | 19,00             | 57,00                     | 19,00                  | 50,00%               |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 11 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 124                                                                   | 404452560   | upínací svorka na sloupek US 60                                                                                                                                     | kus  | 4,000               | 6,000             | 2,000            | 56,000            | 224,00                      | 0,00               | 112,00            | 336,00                    | 112,00                 | 50,00%               |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 11 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 125                                                                   | 915211122   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast                                                                                | m    | 60,000              | 0,000             | -60,000          | 46,000            | 2 760,00                    | -2 760,00          | 0,00              | 0,00                      | -2 760,00              | -100,00%             |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 11 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 126                                                                   | 915221112   | Vodorovné dopravní značení vodičí čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast                                                                                   | m    | 120,000             | 0,000             | -120,000         | 91,000            | 10 920,00                   | -10 920,00         | 0,00              | 0,00                      | -10 920,00             | -100,00%             |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 11 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 127                                                                   | 915611111   | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                           | m    | 180,000             | 0,000             | -180,000         | 9,000             | 1 620,00                    | -1 620,00          | 0,00              | 0,00                      | -1 620,00              | -100,00%             |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 11 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 128                                                                   | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                          | m    | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 190,000           | 1 900,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 900,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 129                                                                   | 592174650   | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                                                                                             | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 227,000           | 1 816,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 816,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 130                                                                   | 592174640   | obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm                                                                                                                     | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 98,000            | 392,00                      | 0,00               | 0,00              | 392,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 131                                                                   | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                        | m    | 29,501              | 29,501            | 0,000            | 158,000           | 4 661,16                    | 0,00               | 0,00              | 4 661,16                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 132                                                                   | 592174150   | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm                                                                                                                           | kus  | 26,000              | 26,000            | 0,000            | 193,000           | 5 018,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 018,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 133                                                                   | 592174130   | obrubník betonový chodníkový Standard 25x10x25 cm                                                                                                                   | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 307,000           | 1 228,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 228,00                  | 0,00                   | 0,00%                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                                                                                                 |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/1185 Bratkovice, most ev.č.1185-1<br>Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most<br>Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                      |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                      |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                         | Kód položky | Název položky                                                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                    | 2           | 3                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 134                                                                                                                                                  | 592174140   | obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm                                          | kus  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 210,000           | 1 050,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 050,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 135                                                                                                                                                  | 919112111   | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu        | m    | 22,740              | 22,740            | 0,000            | 50,000            | 1 137,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 137,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 136                                                                                                                                                  | 919112222   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu    | m    | 22,740              | 22,740            | 0,000            | 50,000            | 1 137,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 137,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 137                                                                                                                                                  | 919112233   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu    | m    | 20,224              | 20,224            | 0,000            | 88,000            | 1 779,71                    | 0,00               | 0,00              | 1 779,71                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 138                                                                                                                                                  | 919112234R  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl do 60 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m    | 20,224              | 20,224            | 0,000            | 125,000           | 2 528,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 528,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 139                                                                                                                                                  | 919121121   | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem          | m    | 22,740              | 22,740            | 0,000            | 106,000           | 2 410,44                    | 0,00               | 0,00              | 2 410,44                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 140                                                                                                                                                  | 919122132   | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem            | m    | 20,224              | 20,224            | 0,000            | 80,000            | 1 617,92                    | 0,00               | 0,00              | 1 617,92                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 141                                                                                                                                                  | 919122133R  | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl do 60 mm s těsnicím profilem         | m    | 20,224              | 20,224            | 0,000            | 130,000           | 2 629,12                    | 0,00               | 0,00              | 2 629,12                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 142                                                                                                                                                  | 919441211   | Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500                        | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 12418,000         | 12 418,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 418,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 143                                                                                                                                                  | 931994171   | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm          | m    | 74,952              | 74,952            | 0,000            | 166,000           | 12 442,03                   | 0,00               | 0,00              | 12 442,03                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 144                                                                                                                                                  | 935112211   | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm                | m    | 19,112              | 19,112            | 0,000            | 192,000           | 3 669,50                    | 0,00               | 0,00              | 3 669,50                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 145                                                                                                                                                  | 592274960   | žlabovka betonová 33x59x8 cm                                                               | kus  | 61,000              | 61,000            | 0,000            | 350,000           | 21 350,00                   | 0,00               | 0,00              | 21 350,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 146                                                                                                                                                  | 936560001R  | Nivelační značka na konstrukci                                                             | kus  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 288,000           | 2 880,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 880,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 147                                                                                                                                                  | 938902113   | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem náhосу do 0,5 m3/m                    | m    | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 58,000            | 580,00                      | 0,00               | 0,00              | 580,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 148                                                                                                                                                  | 938908411   | Čištění vozovek splachováním vodou                                                         | m2   | 330,000             | 330,000           | 0,000            | 1,000             | 330,00                      | 0,00               | 0,00              | 330,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 149                                                                                                                                                  | 938909612   | Odstranění náhосу na krajinicích tl do 200 mm                                              | m2   | 71,000              | 71,000            | 0,000            | 34,000            | 2 414,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 414,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 150                                                                                                                                                  | 948411111   | Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m                                       | m3   | 48,720              | 48,720            | 0,000            | 240,000           | 11 692,80                   | 0,00               | 0,00              | 11 692,80                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 151                                                                                                                                                  | 948411211   | Odstranění podešrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m                                    | m3   | 48,720              | 48,720            | 0,000            | 66,000            | 3 215,52                    | 0,00               | 0,00              | 3 215,52                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 152                                                                                                                                                  | 948411911   | Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m                               | m3   | 97,440              | 97,440            | 0,000            | 100,000           | 9 744,00                    | 0,00               | 0,00              | 9 744,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 153                                                                                                                                                  | 961021112   | Bourání mostních základů z kamene                                                          | m3   | 14,450              | 14,450            | 0,000            | 1152,000          | 16 646,40                   | 0,00               | 0,00              | 16 646,40                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 154                                                                                                                                                  | 961041211   | Bourání mostních základů z betonu prostého                                                 | m3   | 1,960               | 1,960             | 0,000            | 2036,000          | 3 990,56                    | 0,00               | 0,00              | 3 990,56                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 155                                                                                                                                                  | 963021112   | Bourání mostní nosné konstrukce z kamene                                                   | m3   | 27,630              | 27,630            | 0,000            | 1152,000          | 31 829,76                   | 0,00               | 0,00              | 31 829,76                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 156                                                                                                                                                  | 963051111   | Bourání mostní nosné konstrukce z žb                                                       | m3   | 8,960               | 8,960             | 0,000            | 2928,000          | 26 234,88                   | 0,00               | 0,00              | 26 234,88                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 157                                                                                                                                                  | 963071112   | Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg                   | kg   | 1220,028            | 1220,028          | 0,000            | 14,000            | 17 080,39                   | 0,00               | 0,00              | 17 080,39                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 158                                                                                                                                                  | 966003810   | Rozebrání oplocení s příčinky a dřevěnými sloupky z prken a latí                           | m    | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 75,000            | 300,00                      | 0,00               | 0,00              | 300,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 159                                                                                                                                                  | 966006132   | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami             | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 437,000           | 1 748,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 748,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 160                                                                                                                                                  | 966006211   | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                       | kus  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 228,000           | 2 260,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 260,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 161                                                                                                                                                  | 966075141   | Odstranění kovového zábradlí vcelku                                                        | m    | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 277,000           | 2 216,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 216,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 997                                                                                                                                                  |             | Přesun sutě                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | 190 015,17                  | 0,00               | 0,00              | 190 015,17                | 0,00                   | 0,00%                |
| 162                                                                                                                                                  | 997211211   | Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m                                                 | t    | 115,577             | 115,577           | 0,000            | 208,000           | 24 040,02                   | 0,00               | 0,00              | 24 040,02                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 163                                                                                                                                                  | 997221551   | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                        | t    | 103,292             | 103,292           | 0,000            | 25,000            | 2 582,30                    | 0,00               | 0,00              | 2 582,30                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 164                                                                                                                                                  | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                           | t    | 1962,548            | 1962,548          | 0,000            | 6,000             | 11 775,29                   | 0,00               | 0,00              | 11 775,29                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 165                                                                                                                                                  | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                 | t    | 137,081             | 137,081           | 0,000            | 277,000           | 37 971,44                   | 0,00               | 0,00              | 37 971,44                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 166                                                                                                                                                  | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                    | t    | 2604,539            | 2604,539          | 0,000            | 11,000            | 28 649,93                   | 0,00               | 0,00              | 28 649,93                 | 0,00                   | 0,00%                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                  |             |                                                                                                      |        |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/1185 Bratkovice, most ev.č.1185-1 |             |                                                                                                      |        |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most                                    |             |                                                                                                      |        |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most                                 |             |                                                                                                      |        |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Por. č. pol.                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                        | m.j.   | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                                                    | 4      | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 167                                                                   | 997221612   | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                             | t      | 137,081             | 137,081           | 0,000            | 150,000           | 20 562,15                   | 0,00               | 0,00              | 20 562,15                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 168                                                                   | 997221815   | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)                                        | t      | 10,797              | 10,797            | 0,000            | 155,000           | 1 673,54                    | 0,00               | 0,00              | 1 673,54                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 169                                                                   | 997221825   | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)                                  | t      | 21,504              | 21,504            | 0,000            | 811,000           | 17 439,74                   | 0,00               | 0,00              | 17 439,74                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 170                                                                   | 997221845   | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)                             | t      | 100,052             | 100,052           | 0,000            | 250,000           | 25 013,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 013,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 171                                                                   | 997221855   | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)                                        | t      | 108,020             | 108,020           | 0,000            | 188,000           | 20 307,76                   | 0,00               | 0,00              | 20 307,76                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 998                                                                   |             | Přesun hmot                                                                                          |        |                     |                   |                  |                   | 172 252,41                  | 0,00               | 0,00              | 172 252,41                | 0,00                   | 0,00%                |
| 172                                                                   | 998212112   | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m                             | t      | 320,768             | 320,768           | 0,000            | 424,000           | 136 005,63                  | 0,00               | 0,00              | 136 005,63                | 0,00                   | 0,00%                |
| 173                                                                   | 998212191   | Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 2000 m               | t      | 320,768             | 320,768           | 0,000            | 113,000           | 36 246,78                   | 0,00               | 0,00              | 36 246,78                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 711                                                                   |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                |        |                     |                   |                  |                   | 85 032,49                   | 0,00               | 0,00              | 85 032,49                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 174                                                                   | 711111001   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním                      | m2     | 28,875              | 28,875            | 0,000            | 7,000             | 202,13                      | 0,00               | 0,00              | 202,13                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 175                                                                   | 111631500   | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                                         | t      | 0,009               | 0,009             | 0,000            | 54000,000         | 486,00                      | 0,00               | 0,00              | 486,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 176                                                                   | 711111002   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým                         | m2     | 57,750              | 57,750            | 0,000            | 8,000             | 462,00                      | 0,00               | 0,00              | 462,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 177                                                                   | 111631520   | lak asfaltový ALN bal. 160 kg                                                                        | t      | 0,020               | 0,020             | 0,000            | 54000,000         | 1 080,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 080,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 178                                                                   | 711111002a  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým                         | m2     | 15,812              | 15,812            | 0,000            | 8,000             | 126,50                      | 0,00               | 0,00              | 126,50                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 179                                                                   | 111631520   | lak asfaltový ALN bal. 160 kg                                                                        | t      | 0,006               | 0,006             | 0,000            | 54000,000         | 324,00                      | 0,00               | 0,00              | 324,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 180                                                                   | 711112001   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                         | m2     | 144,757             | 144,757           | 0,000            | 15,000            | 2 171,36                    | 0,00               | 0,00              | 2 171,36                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 181                                                                   | 111631500   | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                                         | t      | 0,051               | 0,051             | 0,000            | 54000,000         | 2 754,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 754,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 182                                                                   | 711112002   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým                            | m2     | 289,514             | 289,514           | 0,000            | 22,000            | 6 369,31                    | 0,00               | 0,00              | 6 369,31                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 183                                                                   | 111631520   | lak asfaltový ALN bal. 160 kg                                                                        | t      | 0,130               | 0,130             | 0,000            | 54000,000         | 7 020,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 020,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 184                                                                   | 711311001   | Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním                              | m2     | 61,792              | 61,792            | 0,000            | 7,000             | 432,54                      | 0,00               | 0,00              | 432,54                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 185                                                                   | 111631500   | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                                         | t      | 0,009               | 0,009             | 0,000            | 54000,000         | 486,00                      | 0,00               | 0,00              | 486,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 186                                                                   | 111600001R  | pečetící vrstva                                                                                      | m2     | 30,896              | 30,896            | 0,000            | 101,000           | 3 120,50                    | 0,00               | 0,00              | 3 120,50                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 187                                                                   | 711341564   | Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP                                                 | m2     | 58,531              | 58,531            | 0,000            | 58,000            | 3 394,80                    | 0,00               | 0,00              | 3 394,80                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 188                                                                   | 628311160   | pás těžký asfaltovaný 400/H-PE S40                                                                   | m2     | 59,929              | 59,929            | 0,000            | 375,000           | 22 473,38                   | 0,00               | 0,00              | 22 473,38                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 189                                                                   | 628361100   | pás těžký asfaltovaný AI S 40                                                                        | m2     | 7,382               | 7,382             | 0,000            | 172,000           | 1 269,70                    | 0,00               | 0,00              | 1 269,70                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 190                                                                   | 711471053   | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE | m2     | 95,472              | 95,472            | 0,000            | 74,000            | 7 064,93                    | 0,00               | 0,00              | 7 064,93                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 191                                                                   | 693410240   | geomembrány hydroizolační hladké /tl. 2,5 mm/                                                        | m2     | 95,472              | 95,472            | 0,000            | 224,000           | 21 385,73                   | 0,00               | 0,00              | 21 385,73                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 192                                                                   | 711491272   | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva ochranná                               | m2     | 42,432              | 42,432            | 0,000            | 53,000            | 2 248,90                    | 0,00               | 0,00              | 2 248,90                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 193                                                                   | 693110410   | geotextilie netkaná min. 300 g/m2                                                                    | m2     | 44,554              | 44,554            | 0,000            | 33,000            | 1 470,28                    | 0,00               | 0,00              | 1 470,28                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 194                                                                   | 998711101   | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m               | t      | 1,089               | 1,089             | 0,000            | 539,000           | 586,97                      | 0,00               | 0,00              | 586,97                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 195                                                                   | 998711192   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m                                     | t      | 1,089               | 1,089             | 0,000            | 95,000            | 103,46                      | 0,00               | 0,00              | 103,46                    | 0,00                   | 0,00%                |
| VRN1                                                                  |             | Průzkumná, geodetická a projektová práce                                                             |        |                     |                   |                  |                   | 521 960,00                  | 0,00               | 0,00              | 521 960,00                | 0,00                   | 0,00%                |
| 196                                                                   | 011314000   | Archeologický dohled                                                                                 | Kč     | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 6231,000          | 6 231,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 231,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 197                                                                   | 012103000a  | Geodetické práce před výstavbou                                                                      | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 14953,000         | 14 953,00                   | 0,00               | 0,00              | 14 953,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 198                                                                   | 012203000   | Geodetické práce při provádění stavby                                                                | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 19937,000         | 19 937,00                   | 0,00               | 0,00              | 19 937,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 199                                                                   | 012303000   | Geodetické práce po výstavbě                                                                         | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 7478,000          | 7 478,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 478,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 200                                                                   | 013244000   | Dokumentace pro provádění stavby                                                                     | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 523361,000        | 523 361,00                  | 0,00               | 0,00              | 523 361,00                | 0,00                   | 0,00%                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/1185 Bratkovice, most ev.č.1185-1 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m.j.   | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                       |             | <b>Zařízení staveniště</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |                   |                  |                   | <b>48 383,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>48 383,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>         |
| 201                                                                   | 035001000   | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 37 383,000        | 37 383,00                   | 0,00               | 0,00              | 37 383,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 202                                                                   | 035003000   | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 11 000,000        | 11 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 000,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                       | VRN4        | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |                   |                  |                   | <b>149 532,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>149 532,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>         |
| 203                                                                   | 013254000   | Documentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 105 918,000       | 105 918,00                  | 0,00               | 0,00              | 105 918,00                | 0,00                   | 0,00%                |
| 204                                                                   | 043002000   | Zkoušky a ostatní měření                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 43 614,000        | 43 614,00                   | 0,00               | 0,00              | 43 614,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                       | VRN6        | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                   |                  |                   | <b>4 000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>         |
| 205                                                                   | 060001000   | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 4 000,000         | 4 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 4 000,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                       | VRN7        | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |                   |                  |                   | <b>7 000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>         |
| 206                                                                   | 070001000   | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 7 000,000         | 7 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 000,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                       |             | <b>Nové položky - dle dle ÚRS 201902</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                   |                  |                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>7 198,60</b>   | <b>7 198,60</b>           | <b>7 198,60</b>        | <b>100,00%</b>       |
| 207                                                                   | 912211121   | Montáž směrového sloupku z plastických hmet na svodidlo<br>ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 9-12                                                                                                                                  | kus    | 0,000               | 4,000             | 4,000            | 72,900            | 0,00                        | 0,00               | 291,60            | 291,60                    | 291,60                 | 100,00%              |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 9 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018, příloha č. 10 Žádost o změnu rozsahu díla KSÚS ze dne 25.7.2018 příloha č. 11 - Stanovisko PČR ke změně PD ze dne 2.3.2018                                |        |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 208                                                                   | 40445153    | sloupek svodidlový plastový<br>ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 9-12                                                                                                                                                              | kus    | 0,000               | 4,000             | 4,000            | 184,000           | 0,00                        | 0,00               | 736,00            | 736,00                    | 736,00                 | 100,00%              |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 9 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018, příloha č. 10 Žádost o změnu rozsahu díla KSÚS ze dne 25.7.2018 příloha č. 11 - Stanovisko PČR ke změně PD ze dne 2.3.2018                                |        |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 209                                                                   | 314431112   | Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu<br>ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 9-12                                                                                                                     | kus    | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 471,000           | 0,00                        | 0,00               | 471,00            | 471,00                    | 471,00                 | 100,00%              |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 9 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018, příloha č. 10 Žádost o změnu rozsahu díla KSÚS ze dne 25.7.2018 příloha č. 11 - Stanovisko PČR ke změně PD ze dne 2.3.2018                                |        |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 210                                                                   | 40445201901 | zrcadlo dopravní kruhové D 900mm<br>ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 9-12<br>(položka se nevyskytuje v ceníku ÚRS, byla tedy oceněna formou poptávky - příloha č. 22)                                                             | kus    | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 5 700,000         | 0,00                        | 0,00               | 5 700,00          | 5 700,00                  | 5 700,00               | 100,00%              |
|                                                                       |             | ZBV č.1: doplnění svislého dopravního značení a náhrada vodorovného dopravního značení dle požadavku DI PČR - viz příloha č. 9 DIO - dodatek č.1 ze dne 14.12.2018, příloha č. 10 Žádost o změnu rozsahu díla KSÚS ze dne 25.7.2018, příloha č. 11 - Stanovisko PČR ke změně PD ze dne 2.3.2018, příloha č.12 - stanovění cen |        |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                       |             | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                   |                  |                   | <b>5 093 232,47</b>         | <b>- 41 662,99</b> | <b>91 869,31</b>  | <b>5 103 546,79</b>       | <b>90 256,31</b>       | <b>0,20%</b>         |

**DOPIS**  
číslo ADS19070014

VPÚ DECO PRAHA a.s.  
Podbabská 1014/20  
16000 Praha 6  
Česká republika

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Číslo zakázky: 1-0546-06/82  
Název akce: III/33353 Přftoky, most ev. č.  
33353-1

Zborovská 81/11  
160 21 Praha 6

Vyřizuje:  
Zemek Lukáš Ing.  
703 187 639  
zemek@vpupraha.cz

Místo a datum:  
V Praze dne  
02.07.2019

**Věc:**  
**Změna materiálu ochranné vrstvy vozovky**  
**Vyjádření autorského dozoru č. 2**

Změna se týká třívrstvé mostní vozovky na mostě ev. č. 3353-1.

Ochranná vrstva MA 16 IV v tloušťce 40 mm bude nahrazena ochrannou vrstvou SMA 11 + v tloušťce 40 mm.

Tato změna je v souladu s ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“. Dle čl. 7.1.11 v tomto případě mají jednotlivé pracovní postupy od přípravy povrchu mostovky až po dokončení ochranné vrstvy po sobě následovat plynule.

Autorský dozor nemá námítky k uvedené změně.

S pozdravem

  
Ing. Petr Pacák  
ředitel ateliéru dopravních staveb

# REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

## Zápis z kd č.9

z konaného dne 22.7.2019

Akce: „III/33353 Pntoky, most ev.č. 33353-1“

**Datum:** 22.7.2019  
**Místo konání:** na stavbě  
**Přítomní:** viz. Prezenční listina

### **OBJEDNATEL**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

### **TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP**

REALSTAV MB, spol. s r.o.

### **ZHOTOVITEL**

CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

### **AUTORSKÝ DOZOR**

VPÚ DECO PRAHA, a.s.

### **Předmět jednání:**

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

### **Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:**

- 6.1. TDI požaduje po zhotoviteli dodržování TP při vysokých teplotách, zakrývání betonovaných částí ~~geotextilií~~ a kropení vodou.  
Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
J: ihned
  - Trvá
- 6.3. Zhotovitel provedl geodetické zaměření mostní ~~kce~~, zhotovitel zašle TDI a objednateli výsledky zaměření.  
Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
J: 24.6.2019
  - Trvá

- 7.1. Zhotovitel avizoval na jad změnu ochrany hydroizolace mostovky z litého asfaltu MA 16 na asfaltovou směs ACO 11+ z důvodu časové úspory prováděných prací. AD souhlasí se změnou. Zhotovitel pracuje ZBV.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

T: 8.7.2019

- Trvá

- 7.2. Zhotovitel zašle TDI a objednateli měsíční zprávy za měsíc květen a červen.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

T: 8.7.2019

- Neobdržena, trvá

- 8.1. AD předal TDI mostní list v 6 vyhotovení a na CD.

Z: VPÚ DECO

T: 8.7.2019

- Vypustit ze zápisu

- 8.2. TDI projednal s objednatelem režim užívání mostu, bude požádáno o předčasné užívání, TDI podá žádost na odboru dopravy v Kutné Hoře a projedná jaké doklady budou nutné k předložení.

Z: REALSTAV MB

T: 22.7.2019

- Viz bod 9.1.

- 8.3. Objednatel připraví dohodu o předčasném užívání stavby a zašle zhotoviteli k podpisu.

Z: KSÚS

T: 22.7.2019

- Probíhá, nutno to nejdříve podepsat

- 8.5. Příští kontrolní den se uskuteční dne **22.7.2019 od 12,30 hodin** se srazem na místě stavby.

Z: všichni

T: 22.7.2019

- Splněno, vypustit ze zápisu

#### Nové úkoly a jejich upřesnění:

- 9.1. Na dnešním kontrolním dni bylo domluveno s odborem dopravy Kutná Hora doklady požadující k předčasnému užívání stavby. Budou dodány: žádost o předčasném užívání, dohoda o předčasném užívání, mostní list, hlavní mostní prohlídka, vyjádření Povodí Labe. Stavební část dokončení: sjezd, vjezd, svislé dopravní značení

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., REALSTAV MB, KSÚS

T: 2.8.2019

- 9.2. Na dnešním kg byly dále upřesněny další ZBV: vodorovné dopravní značení, záměna zámkové dlažby za technicky lepší materiál žula u řims, odrazové zrcadlo, materiál na provizorní přeložení kanalizace.

Z: CHLÁDEK & TINTÉRA, a.s.

J: co nejdříve!

- 9.3. Postup prací do příštího kg:

- dlažďení koryta
- terénní úpravy
- sjezd a vjezd
- dopravní značení svislé

Z: CHLÁDEK & TINTÉRA, a.s.

J: 5.8.2018


- 9.4. Příští kontrolní den se uskuteční dne **5.8.2019 od 12,30 hodin** se srazem na místě stavby.

Z: všichni

J: 5.8.2019

Zapsal: Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případně připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od domčení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.



Křesťanská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 16,  
412 01 Litoměřice

25.7.2019

**Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3141/00066001/2018, dále jen SOD, odst. 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákonu o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude ani Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrativně postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednávána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákonu o ZVZ,


e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“

**Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:**

- Náhradě litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS), který bude ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů s předpokládanou finanční úsporou.

Podpis, razítko:  
IČ: 00066001  
IČK: C20066001

Telefon:  
E-mail:



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14. 12. 2018 bude provedena změna dopravního značení. Nebude provedeno vodorovné dopravní značení, ale bude nahrazeno doplněním svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.
- Na základě projednání se zástupci obce a zhotovitelem bude vyhověno požadavku ze strany obce na provedení zádlahy z kamene. Plocha zámkové dlažby bude nahrazena protažením žulové dlažby svahu mostních opěr z kamene v souladu s výtiskem SO 201 - Terénní úprav.
- Na základě dohody se správcem tlakové kanalizace nebude provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou a není třeba provádět její provizorní přeložení.
- Zhotovitel provede upřesnění skutečně provedeného množství zpracování asfaltového recyklátu po odfrézování a jeho použití na opravě objízdných tras dle skutečnosti. Porovnáním stavu dle pasportizace původního a konečného stavu – vzhledem k současnému vývoji aktuálního opotřebení objízdných tras se zde očekává finanční úspora.
- Na základě doporučení objednatele a souhlasu DI PČR nebude provedeno vodorovné dopravní značení objízdné trasy v rozsahu D\_SO\_186, protože při zkušebním provozu a sledováním provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné – dojde k finanční úspoře.

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele i správce mostu.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.6 a tyto změny zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS).

Ing. Milan Jeřábek  
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

Bank. spo.  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

Telefon:

Fax:



OBRÁZKOVÝ



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje p.o.  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Dokumentace pro stavební povolení

OSP

## III/33353 PŘÍTOKY MOST EV.Č. 33353-1

*doplnění  
k RD - 51.00-1/03-2018-01/506  
2.8. dne 2.3.2018 - SÚS/1/03/1/18*

JTSK

upv

|                                                                                                                                                                                 |                 |                |                  |                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE</b><br>CERTIFIKÁT ISO 9001<br>VPO DEJO PRAHA s.r.o., PODBAŽSKÁ 1014/20, 108 00 PRAHA 8<br>DIČ CZ0143289<br>www.vpojepraha.cz |                 |                |                  | <br>ATELIER DOPRAVNÍCH STAVEB |              |
| PROJEKTANT                                                                                                                                                                      | VYPRACOVAL      | KONTROLA       | HIP              | ČÍSLO ZAKÁZKY                 | 1-0546-01/20 |
| Ing. Miroslav DOMIN                                                                                                                                                             | Ing. Jan Hrabák | Ing. Petr Čech | Ing. Lukáš ZEMEK | DOKUMENTACE                   | OSP          |
| Část<br>SO 201 MOST EV.Č. 33353-1<br>DODATEK Č.1                                                                                                                                |                 |                |                  | MĚŘITKO                       |              |
|                                                                                                                                                                                 |                 |                |                  | DATUM                         | 12.2018      |
| OBSAH PŘÍLOH<br>TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                                                |                 |                |                  | POČET FORMÁTŮ                 |              |
|                                                                                                                                                                                 |                 |                |                  | C.4                           | 12           |
| DOKUMENTACE ČÍLOU PŘÍLOHOU VŠECHNÝCH ČÁSTÍ VÝKRESŮ. O JEJÍ ČÍSLU A JEJÍ ÚPRAVĚ NEBO JINÝ ZPŮSOBEM POUŽÍVÁNÍ PO PŘEDLOŽENÍ SMLUVY VPO DEJO PRAHA s.r.o.                          |                 |                |                  | ČÍSLO DOKU                    |              |

## DODATEK Č.1

### OBSAH:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Identifikační údaje.....          | 2 |
| 1.1 Označení stavby.....             | 2 |
| 1.2 Stavebník/objednatel .....       | 2 |
| 1.3 Zhotovitel dokumentace.....      | 2 |
| 2. Předmět dodatku č.1 .....         | 3 |
| 3. Stručný technický popis.....      | 3 |
| 4. Podklady a průzkumy .....         | 3 |
| 5. Technický popis.....              | 3 |
| 5.1 Směrové řešení .....             | 3 |
| 5.2 Výškové řešení .....             | 3 |
| 5.3 Konstrukce vozovky.....          | 3 |
| 5.4 Odvodnění .....                  | 4 |
| 6. Stávající inženýrské sítě .....   | 4 |
| 7. Návaznost na komunikační síť..... | 4 |
| 8. Dopravní značení .....            | 4 |
| 9. Bezpečnost při výstavbě.....      | 4 |
| 10. Rozhledové poměry.....           | 4 |

III/33353 Přítoky, most ev. č. 33353-1  
DSP 12.2018

VPÚ DECO PRAHA a.s.

## **1. Identifikační údaje**

### **1.1 Označení stavby**

Název stavby: III/33353 Přítoky, most ev. č. 33353-1  
Místo stavby: Přítoky  
Druh stavby: stavební úprava

### **1.2 Stavebník/objednatel**

Název a adresa: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková  
organizace Zborovská 11150 21 Praha 5

### **1.3 Zhotovitel dokumentace**

Název a adresa: VPÚ DECO PRAHA a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6  
IČ : 60193280  
DIČ: CZ60193280  
Zpracovatelský útvar: Ateliér dopravních staveb  
Ředitel ateliéru: Ing. Petr Pacák  
Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Zemek (autorizace ČKAIT č. 0008674)  
Projektant: Ing. Nikolas Domín

## 2. Předmět dodatku č.1

Návrh umístění sjezdu na pozemek parc. č. 719, který vlastní RNDr. Paštyka Libor. Jedná se o posunutí stávajícího sjezdu z důvodu rekonstrukce mostu č. 33353-1. Sjezd byl posunut přibližně o 12 m směrem na obec Bylany. Předmětem dodatku není řešení protilehlého sjezdu.

## 3. Stručný technický popis

Sjezd na pozemek parc. č. 719 je navržen o šířce 4,0 m, délce 19,5 m a s 0,5 m širokou nezpevněnou krajnicí.

## 4. Podklady a průzkumy

- Zaměření

## 5. Technický popis

### 5.1 Směrové řešení

Směrové vedení je určeno směrovým vedením silnice III/33353, na kterou je kolmo napojen sjezd.

### 5.2 Výškové řešení

Výškové řešení je ovlivněno niveletou silnice III/33353 a výškovým navázáním na stávající stav. Na sjezdu jsou navrženy dva zakružovací oblouky s poloměrem 20 m. Maximální podélný sklon je navržen 15%.

### 5.3 Konstrukce vozovky

#### Sjezd – plná konstrukce

Konstrukce byla navržena dle TP 170 v tomto složení:  
D2-N-3-V-PII)

|                                         |        |                        |                      |
|-----------------------------------------|--------|------------------------|----------------------|
| Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy      | ACO 16 | 60 mm                  | ČSN EN 13108-1       |
| Postřík spojovací emulzní z modif. asf. | PS     | 0,35 kg/m <sup>2</sup> | ČSN 73 6129          |
| Asfaltová směs recyklovaná              | R-mat  | 60 mm                  | ČSN EN 13108-8       |
| Asfaltový infiltrační postřík           | PI     | 0,35 kg/m <sup>2</sup> | ČSN 73 6129          |
| Štěrkodrt                               | ŠDb    | 250 mm                 | ČSN 73 6126-1 30 MPa |
| <b>Celkem</b>                           |        | <b>mín. 370 mm</b>     |                      |

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, schválenými MD ČR OPK č.j. 517/04-120-RS/1, 1.12.2004, dodatkem č.1 TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, MD ČR OSI č.j. 682/10-810-IPK/1, 1.8.2010 za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další budou ověřeny na místě samém příslušnými zkouškami.

Před pokládkou jednotlivých vrstev bude dohlíženo, aby byl povrch vozovky čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot.

Veškerý materiál použitý do díla odpovídá příslušným ustanovením ČSN. Pro hutné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, štěrkové podsypy ČSN 73 6126.

#### **5.4 Odvodnění**

Odvedení dešťové vody bylo realizováno pomocí příčného a podélného spádu vozovky do okolního terénu

### **6. Stávající inženýrské sítě**

Nedojde ke kolizi s inženýrskými sítěmi.

### **7. Návaznost na komunikační síť**

Tento sjezd se napojuje na silnici III/33353 v km 0,047 135

### **8. Dopravní značení**

Neupravuje se

### **9. Bezpečnost při výstavbě**

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistil zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména bylo nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

### **10. Rozhledové poměry**

Sjezd byl posouzen z hlediska rozhledových poměrů. V místě sjezdu jsou dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací a ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ konstruovány rozhledové trojúhelníky. Při návrhu se uvažuje rychlost vozidel přijíždějících od obce Přitoky 50 km/h, tzn. Dz = 35 m. Tento rozhled z důvodu velikosti překážky není zajištěn. Dle ČSN 73 6102 je za překážku v rozhledu považován předmět jehož výška přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní rozhledového paprsku, který je ve výšce 1,0 m nad vozovkou. Při snížení rychlosti na 30 km/h rozhledové poměry vyhoví, ale z důvodu požadavku zástupce policie, bude rychlost 50 km/h zachována a jako opatření je navrženo umístění odrazového zrcadla. Pozorovaná vzdálenost od zrcadla bude 7,6 m. Zrcadlo bude využito pro vozidla odbočující vlevo. Dle TP 119 musí být zrcadlo umístěno tak aby nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje odrazového zrcadla nebo jeho nosné části od obrubníku chodníku nebo od vnějšího okraje zpevněné části krajnice je 0,50 m. Spodní okraj odrazového zrcadla je umístěn minimálně 2,5 m nad povrchem chodníku nebo vozovky. Zrcadlo bude mít dle TP 119 poloměr křivosti 2,0 m a průměr zrcadla 0,7 m. S odrazovým zrcadlem budou rozhledové poměry na sjezdu vyhovující.

III/33353 Příčky, most ev. č. 33353-1  
DSP 12.2018

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Vozidla, která přijíždějí od obce Bylany budou mít rychlost 50 km/h. Z důvodu blízkosti značky „začátek obce“ IZ4a je rozhledový trojúhelník navržen na rychlost 90 km/h, tzn. D<sub>z</sub> = 120 m. Rozhledy v tomto místě vyhoví.

V Praze 12.2018

Ing. Jan Huněk


Přílohy:


- 1) Situace
- 2) Rozhledové poměry
- 3) Vzorový příčný řez

# SO 110. Situace sjezdů M 1:200

## SEZNAM OBJEKTŮ

|        |                                |        |                                 |
|--------|--------------------------------|--------|---------------------------------|
| SO 020 | PŘÍPRAVA DĚM                   | SO 201 | HOUST DÝŽ. 33303-1              |
| SO 110 | SJEZDY                         | SO 320 | OPRÁVA VODOTEČE                 |
| SO 182 | DŘ                             | SO 330 | PROVIZORNÍ PŘELOŽKA KANALIZACE  |
| SO 185 | STAVEBNÍ OPRAVY OBLIŽOVÝCH TUN | SO 331 | DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA KANALIZACE |

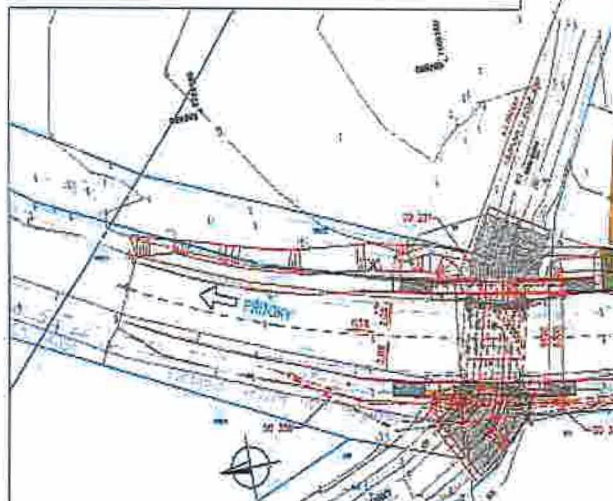

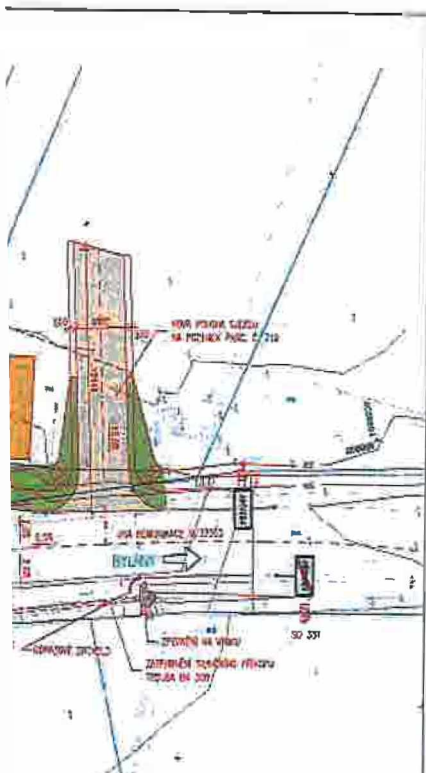



# LEGENDA

- NOVE KONTURACE
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- SPODOLE
- KATASTR NEKONTROLOVANÝ
- STUPNICOVÝ
- SPOLOVNÉ KAMBY
- VOZOVKA
- KÁČKA

- KONTURACE
- HRANICE KATASTRÁLNICH OZEMÍ
- KČR REGISTROVANÝ
- ZDANOK
- ÚPRAVA PŮDY
- KATASTR
- PŘEDSTAVENÝ KONTROLNÍK

Rozhledové poměry  
M 1:200

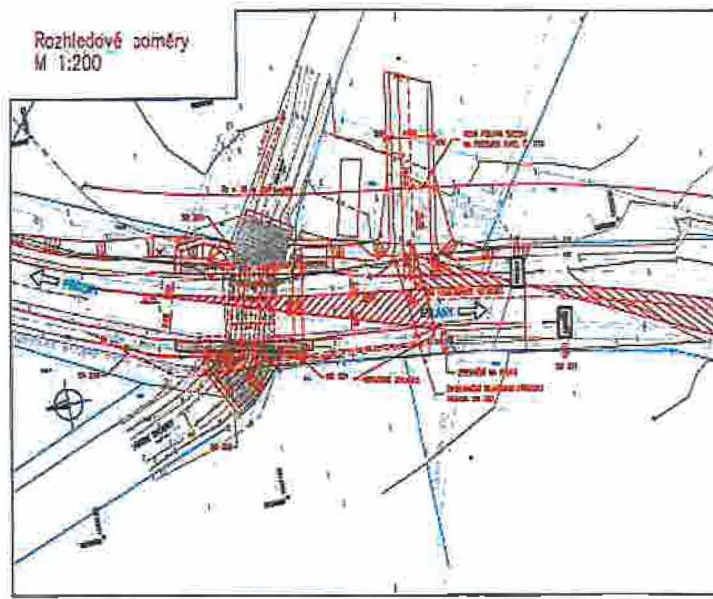

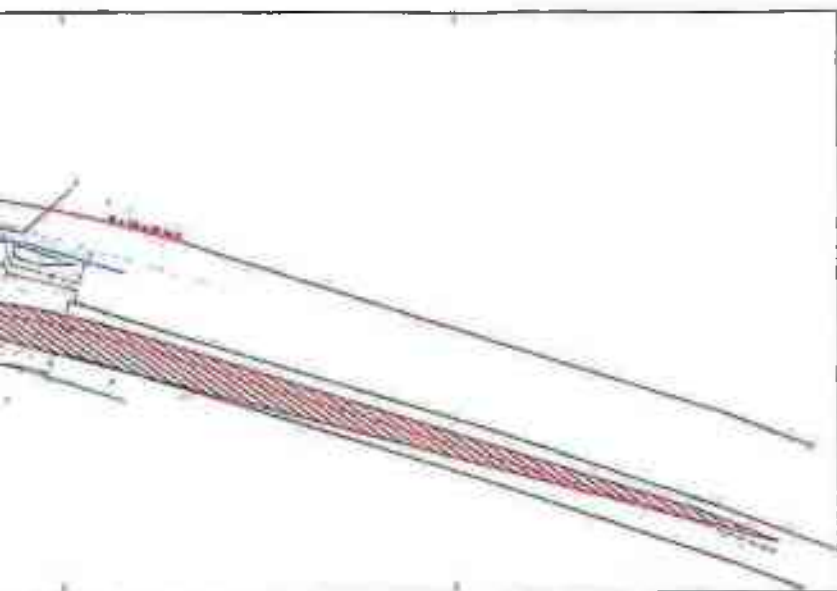

SJEZD KM 0.047 135



AMERICAN VISION

REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS

### TABLE 1

|                                        |        |             |                |
|----------------------------------------|--------|-------------|----------------|
| INFLATOVÝ METER PRO OBILNÉ VÝSTVĚ      | ADD 16 | 80 mm       | ČÍSLO 13 106-1 |
| POŠTANÍ EPIDEMIOLOGICKÝM Z. HROV. AZP. | PS     | (M 2 2) 400 | ČÍSLO 13 012-2 |
| INFLATOVÝ METER PRO OBILNÉ VÝSTVĚ      | 80 mm  | 80 mm       | ČÍSLO 13 106-1 |
| INFLATOVÝ METER PRO OBILNÉ VÝSTVĚ      | 80 mm  | 80 mm       | ČÍSLO 13 012-2 |
| INFLATOVÝ METER PRO OBILNÉ VÝSTVĚ      | 80 mm  | 80 mm       | ČÍSLO 13 012-2 |

১৯৭৭ খ্রিঃ

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Kutná Hora  
Dopravní inspektorát  
Na Náměti 421, 284 29 Kutná Hora

Č. j. KRPS-61490-1/ČJ-2018-010506

Kutná Hora 2. března 2018  
Počet stran: 2

Mgr. Taťána Václavková, MSc.  
Solaris Production s.r.o.  
Lesní 311  
252 18 Ůhonice

**Stanovisko k PD pro stavební řízení****III/33353 Přitoky, most ev. č. 33353-1 - PD**

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Kutná Hora na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace na výše uvedenou akci Vám jakožto dotčený orgán po prostudování dokumentace sděluje následující:

- stanovisko dle § 16 odst. 2 písm. b) z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- závazné stanovisko ke zřízení a úpravě připojení dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) z. č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

PCR DI Kutná Hora

**souhlasí**

s výše uvedenou akcí dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:

- U obou stávajících (upravovaných/posouváných) samostatných sjezdů na pozemky p.č. 614 a p.p.č. 719 musí být splněny vyhovující rozhledové podmínky v souladu s ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
- Most bude z obou stran označen směrovými sloupky modré barvy č. Z11a + Z11f, popřípadě modré odrazky dle TP.
- Na pozemní komunikaci bude doplněna vodící čára ~~č. 33353~~ závislosti na stavebním stavu povrchu okolních úseků sil. III/33353.

Obecné podmínky pro provedení stavby:

Stavba nebude prováděna v zimním období roku. Během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.

K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikací dle § 25 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas PČR. K žádosti předchozí souhlas PČR se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrhem DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení ve dvojím vyhotovení: časovým harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.

Zpracoval:  
por. Jiří Louda DiS.

por. Patrik Kraus, DiS.  
komisař

Dopravní zrcadlo kruhové, průměr 900mm

Nabídková cena zrcadla byla stanovena na základě tří cenových nabídek z internetu, se započítáním režii a přiměřeného zisku.



Profesionální dodavatel v oblasti  
**MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

Hledaný výraz

Všechny kategorie



MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

DOPRAVNÍ ZNAČKY

DOPRAVNÍ ZRCADLA

ORIENTAČNÍ SYSTÉMY A REKLAMNÍ TABULE

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPLŇKY



Úvod > Dopravní zrcadla > Dopravní zrcadla > Dopravní zrcadlo kruhové - Kruh 900mm

## DOPRAVNÍ ZRCADLO KRUHOVÉ - KRUH 900MM

Dopravní zrcadlo kruhové 900 mm. Certifikováno pro pozemní komunikace Ministerstvem dopravy. Celý popis

### VARIANTY PRODUKTU

VYHŘÍVÁNÍ



Ne



Ano

ZRCADLA  
VENKOVNÍ



Kruh 600mm



Kruh 900mm

SKLADEM

**5 700 Kč**

Cena včetně DPH

**4 710,74 Kč**

Cena bez DPH

VLOŽIT DO KOŠÍKU



**Doprava ZDARMA**



**Zboží SKLADEM**



**Záruka 5 LET**

Nákupní košík

V košíku je 1 položka

Zaregistrovat se | Přihlásit se

Vše o nákupu

Kontaktujte nás

GDPR

hledat zboží



Kancelářský nábytek

Kancelářské židle

Konferenční a jídelní stoly

Kancelářské vybavení

Vybavení budov a exteriéry

» Dopisní schránky

» Skříňky na klíče

» Lékárníčky

» Vstupní čistící rohože

» Gumové nášlapky na schody

» Zahrazovací sloupky

» Protiskluzové pásy a nátery

» Bezpečnostní a dopravní zrcadla

» Venkovní dopravní zrcadla

» Interiérová dohledová zrcadla

» → Vybavení budov a exteriéry → Bezpečnostní a dopravní zrcadla → Dopravní zrcadlo kruhové, průměr 900 mm

## Dopravní zrcadlo kruhové, průměr 900 mm

Doprava ZDARMA



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kód produktu               | 181002                      |
| Záruka                     | 5 let                       |
| Dostupnost                 | Skladem - expedujeme ihned! |
| Kusů na skladě             | 3                           |
| Průměr (mm)                | 900                         |
| Hmotnost (kg)              | 6                           |
| Typ                        | dopravní                    |
| Certifikované              | ano                         |
| Rozměry zrcadla (mm)       | průměr 900                  |
| Tvar                       | kruhový                     |
| Materiál                   | PLEXIGLASS XT               |
| Barva rámu                 | červenobílá                 |
| Kombinovaná vzdálenost (m) | 35                          |
| Prostředí                  | Exteriér                    |

Cena za ks

**5 831 Kč**

4 819 Kč bez DPH

Počet ks

**KOUPIT**



- > DOPRAVNÍ ZNAČKY
- > DOPRAVNÍ ZRCADLA
- > ORIENTAČNÍ SYSTÉMY
- > PARKOVACÍ SLOUPKY, PARKOVACÍ ZÁBRANY
- > DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
- > MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
- > VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- > ZNAČKOVACÍ SPŘEDK
- > VÝSTRAŽNÉ PÁSKY

[Hledej](#)

#### NOVINKY E-MAILEM

Vyplňte zde svůj e-mail a my Vás budeme informovat o všech novinkách a výrazných slevách:

[OK](#)

#### INFORMACE

- > [Nákupní řád](#)
- > [Reklamační řád](#)
- > [Platba a doprava](#)
- > [Osobní údaje](#)
- > [Kontakty](#)

#### KONTAKT

VAKO mobiliář s.r.o.  
Vlastina 889/23  
161 00 Praha 6  
(vínár z ulice U Prioru 6)

Telefon: 212 286 355  
Mobil: 608 950 222  
723 357 100  
E-mail: [info@VAKOshop.cz](mailto:info@VAKOshop.cz)

## Dopravní zrcadlo kruhové 900 mm

Certifikováno pro pozemní komunikace Ministerstvem dopravy

### Popis zboží

Zrcadla jsou certifikována a schválena Ministerstvem dopravy pro používání na pozemních komunikacích.

Pozorovací vzdálenost: součet vzdáleností mezi pozorovatelem, zrcadlem a pozorovaným místem. Před lomítkem je vzdálenost při rychlosti pozorovaného vozidla nižší než 50 km/hod a za lomítkem při rychlosti vyšší než 50 km/hod. 40 / 30.

Technické údaje:

Základní nosná deska - ABS nebo Coplast AS - X, 10 mm, UV stabilizována, obvod opatřen červenými reflexními samolepkami.

Parabolické zrcadlo - transparentní acryl, zrcadlová vrstva ze stříbra.

Držák - kov v nerezovém provedení, standardně pro 60 mm sloupky (na objednávku i jiný), nastavitelný

v horizontálním i vertikálním ( $\pm 30^\circ$ ) směru.

Zrcadlová plocha - 900mm.

Celkový rozměr - 1000mm.

Nabízíme kompletní instalaci tohoto produktu.



Kód zboží:

4004

Dodací lhůta: skladem – 0 dní

Cena s DPH:

5 700 Kč

[Koupit](#)

# REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

## Zápis z kd č.10

z konaného dne 5.8.2019

Akce: „III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1“

**Datum:** 5.8.2019  
**Místo konání:** na stavbě  
**Přítomní:** viz. Prezenční listina

### **OBJEDNATEL**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

### **TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP**

REALSTAV MB, spol. s r.o.

### **ZHOTOVITEL**

CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

### **AUTORSKÝ DOZOR**

VPÚ DECO PRAHA, a.s.

### **Předmět jednání:**

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

### **Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:**

- 6.1. TDI požaduje po zhotoviteli dodržování TP při vysokých teplotách, zakrývání betonovaných částí geotextilií a klopení vodou.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

T: ihned

- Trvá
- Vypustit ze zápisu

- 6.3. Zhotovitel provedl geodetické zaměření mostní ~~kon~~ zhotovitel zašle TDI a objednateli výsledky zaměření.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

T: 24.6.2019

- Trvá

- 7.1. Zhotovitel avizoval na ~~kd~~ změnu ochrany hydroizolace mostovky z litého asfaltu MA 16 na asfaltovou směs ACO 11+ z důvodu časové úspory prováděných prací. AD souhlasí se změnou. Zhotovitel pracuje ZBV.  
Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T: 8.7.2019
- Trvá
- 7.2. Zhotovitel zašle TDI a objednateli měsíční zprávy za měsíc květen a červen.  
Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T: 8.7.2019
- Neuhodžena, trvá
- 8.2. TDI projednal s objednatelem režim užívání mostu, bude požádáno o předčasné užívání, TDI podá žádost na odboru dopravy v Kutné Hoře a projedná jaké doklady budou nutné k předložení.  
Z: REALSTAV MB  
T: 22.7.2019
- Viz bod 9.1.
  - Vypustit ze zápisu
- 8.3. Objednatel připraví dohodu o předčasném užívání stavby a zašle zhotoviteli k podpisu.  
Z: KSÚS  
T: 22.7.2019
- Probíhá, nutno co nejdříve podepsat
  - Splněno, vypustit ze zápisu
- 9.1. Na dnešním kontrolním dni bylo domluveno s odborem dopravy Kutná Hora doklady požadující k předčasném užívání stavby. Budou dodány: žádost o předčasném užívání, dohoda o předčasném užívání, mostní list, hlavní mostní prohlídka, vyjádření Povodí Labe. Stavební část dokončení: sjezd, vjezd, svislé dopravní značení  
Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., REALSTAV MB, KSÚS  
T: 2.8.2019
- Podklady dodány a stavebně dokončeno
  - Vypustit ze zápisu
- 9.2. Na dnešním ~~kd~~ byly dále upřesněny další ZBV: vodorovné dopravní značení, záměna zámkové dlažby za technicky lepší materiál žula u říms, odrazové zrcadlo, materiál na provizorní přeložení kanalizace.  
Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T: co nejdříve!
- Trvá
  - Zhotovitel dopracuje včetně částí položek z objízdných tras
- 9.3. Příští kontrolní den se uskuteční dne 5.8.2019 od 12,30 hodin se srazem na místě stavby.  
Z: všichni  
T: 5.8.2019
- Splněno, vypustit ze zápisu

Nové úkoly a jejich upřesnění:

10.1. Odsouhlasení od TDI fakturace za měsíc červenec 2019.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

J: 5.8.2018

10.2. Provedeno ústní jednání odborem dopravy Kutná Hora a bylo domluveno, že předčasné užívání před jejím dokončením bude spuštěno od 5.8.2019.

Z: všichni

J: 5.8.2019

10.3. Postup prací do příštího kv:

- dláždění koryta

- terénní úpravy

- úpravy vjezdů dle kontroly od ODSH KH

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

J: 31.8.2018


10.4. Příští kontrolní den bude upřesněn od TDI se srazem na místě stavby.

Z: všichni

J: bude upřesněn

Zapsal: Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době nepoloží své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

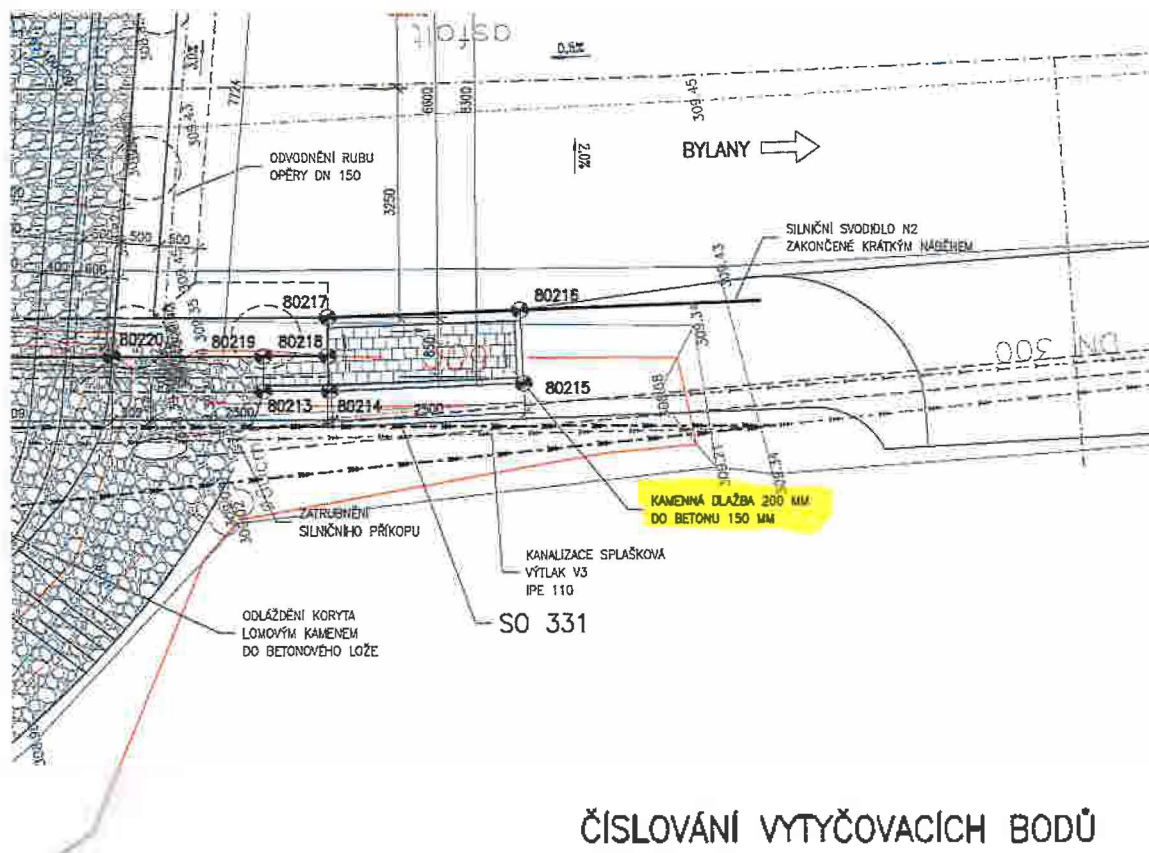

## ČÍSLOVÁNÍ VYTÝČOVACÍCH BODŮ

ČÍSLO ČINNOSTI ČÍSLO BODU

201AABBCC

ČÍSLO OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

OZNAČENÍ BODŮ VE VÝKRESU JE BEZ ČÍSLA OBJEKTU.

|       |             |               |
|-------|-------------|---------------|
| 80219 | 686 905.323 | : 666 182.262 |
| 80220 | 686 904.557 | : 666 180.349 |

ČÍSLOVÁNÍ



Krajská správa a územní plán  
Středočeský územní úřad, p. o.  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Projektová dokumentace pro provádění stavby

PDP-3

## III/33353 PŘÍTOKY MOST EV.Č. 33353-1

1:15K

89.

| PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE |               |               |               | APU                         |  |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--|
| OZNAČENÍ NO. 001                                |               |               |               | APU                         |  |
| VÝKRES Č. 001                                   |               |               |               | APU                         |  |
| PROJEKTANT                                      | VÝKRESOVATEL  | KONTROLA      | VÝKRES        | ATELIER PROJEKTOVÝCH STAVBY |  |
| Ing. J. Hájek                                   | Ing. J. Hájek | Ing. J. Hájek | Ing. J. Hájek | ČÍSLO ZAKÁZKY 1-0540-04/301 |  |
| SO 201 MOST EV. Č. 33353-1                      |               |               |               | DOPLNĚNÍ                    |  |
|                                                 |               |               |               | MĚŘÍTKO                     |  |
|                                                 |               |               |               | DATUM 08.10.15              |  |
|                                                 |               |               |               | POČET FORMÁTŮ 0 04          |  |
| OBSAH                                           |               |               |               | ČÍSLO 13                    |  |
| TERÉNNÍ OPRAVY                                  |               |               |               | PRŮJEM                      |  |
| OZNAČENÍ VE VÝKRESU                             |               |               |               | PRŮJEM                      |  |



**VPÚ DECO PRAHA a.s.**  
PROJEKTOVÁ, KONTROLNÍ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE  
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

**DOPIS**

číslo ADS19070014

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**  
Podbabská 1014/20  
16000 Praha 6  
Česká republika

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Číslo zakázky: 1-0546-06/82  
Název akce: **III/33353 Přítoky, most ev. č.  
33353-1**

Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

**Vyřizuje:**  
Zemek Lukáš Ing.

**Místo a datum:**  
V Praze dne  
02.07.2019

**Věc:**  
**Změna materiálu ochranné vrstvy vozovky**  
**Vyjádření autorského dozoru č. 2**

Změna se týká třívrstvé mostní vozovky na mostě ev. č. 3353-1.

Ochranná vrstva MA 16 IV v tloušťce 40 mm bude nahrazena ochrannou vrstvou SMA 11 + v tloušťce 40 mm.

Tato změna je v souladu s ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“. Dle čl. 7.1.11 v tomto případě mají jednotlivé pracovní postupy od přípravy povrchu mostovky až po dokončení ochranné vrstvy po sobě následovat plynule.

Autorský dozor nemá námítky k uvedené změně.

S pozdravem

Ing. Petr Pacák  
ředitel ateliéru dopravních staveb

# REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

## Zápis z kd č.9

z konaného dne 22.7.2019

### Akce: „III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1“

Datum: 22.7.2019  
Místo konání: na stavbě  
Přítomni: viz. Prezenční listina

#### **OBJEDNATEL**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

#### **TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP**

REALSTAV MB, spol. s r.o.

#### **ZHOTOVITEL**

CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

#### **AUTORSKÝ DOZOR**

VPÚ DECO PRAHA, a.s.

#### **Předmět jednání:**

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

#### **Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:**

- 6.1. TDI požaduje po zhotoviteli dodržování TP při vysokých teplotách, zakrývání betonovaných částí geotextilií a kropení vodou.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : ihned
- Trvá
- 6.3. Zhotovitel provedl geodetické zaměření mostní kce, zhotovitel zašle TDI a objednateli výsledky zaměření.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 24.6.2019
- Trvá

- 7.1. Zhotovitel avizoval na kd změnu ochrany hydroizolace mostovky z litého asfaltu MA 16 na asfaltovou směs ACO 11+ z důvodu časové úspory prováděných prací. AD souhlasí se změnou. Zhotovitel pracuje ZBV.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 8.7.2019
- **Trvá**
- 7.2. Zhotovitel zašle TDI a objednateli měsíční zprávy za měsíc květen a červen.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 8.7.2019
- **Neobdržena, trvá**
- 8.1. AD předal TDI mostní list v 6 vyhotovení a na CD.  
Z : VPÚ DECO  
T : 8.7.2019
- **Vypustit ze zápisu**
- 8.2. TDI projednal s objednatelem režim užívání mostu, bude požádáno o předčasné užívání, TDI podá žádost na odboru dopravy v Kutné Hoře a projedná jaké doklady budou nutné k předložení.  
Z : REALSTAV MB  
T : 22.7.2019
- **Viz bod 9.1.**
- 8.3. Objednatel připraví dohodu o předčasném užívání stavby a zašle zhotoviteli k podpisu.  
Z : KSÚS  
T : 22.7.2019
- **Probíhá, nutno co nejdříve podepsat**
- 8.5. Příští kontrolní den se uskuteční dne **22.7.2019 od 12,30 hodin** se srazem na místě stavby.  
Z : všichni  
T : 22.7.2019
- **Splněno, vypustit ze zápisu**

**Nové úkoly a jejich upřesnění:**

- 9.1. Na dnešním kontrolním dni bylo domluveno s odborem dopravy Kutná Hora doklady požadující k předčasnému užívání stavby. Budou dodány: žádost o předčasném užívání, dohoda o předčasném užívání, mostní list, hlavní mostní prohlídka, vyjádření Povodí Labe. Stavební část dokončení: sjezd, vjezd, svislé dopravní značení  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., REALSTAV MB, KSÚS  
T : 2.8.2019

- 9.2. Na dnešním kd byly dále upřesněny další ZBV: vodorovné dopravní značení, záměna zámkové dlažby za technicky lepší materiál žula u říms, odrazové zrcadlo, materiál na provizorní přeložení kanalizace.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : co nejdříve!
- 9.3. Postup prací do příštího kd:  
- dláždění koryta  
- terénní úpravy  
- sjezd a vjezd  
- dopravní značení svislé  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 5.8.2018
- 9.4. Příští kontrolní den se uskuteční dne **5.8.2019 od 12,30 hodin** se srazem na místě stavby.  
Z : všichni  
T : 5.8.2019

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

25.7.2019

**Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33353 Přítoky, most cv.č. 33353-I“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3141/00066001/2018, dále jen SOD, odst 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednávána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“

**žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:**

- Náhradě litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS), který bude ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů s předpokládanou finanční úsporou.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14. 12. 2018 bude provedena změna dopravního značení. Nebude provedeno vodorovné dopravní značení, ale bude nahrazeno doplněním svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.
- Na základě projednání se zástupci obce a zhotovitelem bude vyhověno požadavku ze strany obce na provedení zádlahy z kamene. Plocha zámkové dlažby bude nahrazena protažením žulové dlažby svahu mostních opěr z kamene v souladu s výkresem SO 201 - Terénní úpravy.
- Na základě dohody se správcem tlakové kanalizace nebude provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou a není třeba provádět její provizorní přeložení.
- Zhotovitel provede upřesnění skutečně provedeného množství zpracování asfaltového recyklátu po odfrézování a jeho použití na opravě objízdných tras dle skutečnosti. Porovnáním stavu dle pasportizace původního a konečného stavu – vzhledem k současnému vývoji aktuálního opotřebení objízdných tras se zde očekává finanční úspora.
- Na základě doporučení objednatele a souhlasu DI PČR nebude provedeno vodorovné dopravní značení objízdné trasy v rozsahu D\_SO\_186, protože při zkušebním provozu a sledování provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné – dojde k finanční úspoře.

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele i správce mostu.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.6 a tyto změny zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS).

Ing. Milan Jeřábek  
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora



OBJEDNATEL



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje p.o.  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Dokumentace pro stavební povolení

DSP

## III/33353 PŘÍTOKY MOST EV.Č. 33353-1

*doplňm*  
*KRP-61490-1/2-2018-010506*  
*ze dne 2.3.2018 - 30VHLPSI, HE*

JTSK

Bpv

|                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                  |                                                                                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE</b><br>CERTIFIKÁT ISO 9001<br>VPÚ DECO PRAHA s.r.o., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6<br>DIČ CZ60183280<br>www.xpupraha.cz                  |                   |                 |                  | <br><b>VPÚ DECO PRAHA s.r.o.</b>                                                                                              |                                               |
| <b>PROJEKTANT</b>                                                                                                                                                                               | <b>VYPRACOVAL</b> | <b>KONTROLA</b> | <b>HIP</b>       | <b>ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB</b>                                                                                              |                                               |
| Ing. Nikola DDMN                                                                                                                                                                                | Ing. Jan Huměk    | Ing. Petr Čech  | Ing. Lukáš ZEMEK |                                                                                                                               |                                               |
| <b>ČÁST</b><br><b>SO 201 MOST EV.Č. 33353-1</b><br><b>DODATEK Č.1</b>                                                                                                                           |                   |                 |                  | <b>ČÍSLO ZAKÁZKY</b> 1-0546-01/20<br><b>DOKUMENTACE</b> DSP<br><b>MĚŘÍTKO</b><br><b>DATUM</b> 12.2018<br><b>POČET FORMÁTŮ</b> |                                               |
| <b>OBSAH PŘÍLOHY</b><br><b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>                                                                                                                                                 |                   |                 |                  | <b>ČÁST</b><br><b>C.4</b><br><b>KÓD</b>                                                                                       | <b>ČÍSLO PŘÍLOHY</b> 12<br><b>ČÍSLO KOPIE</b> |
| DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEDLOŽENÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, JEJÍ JEJÍ ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHÁZÍCÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA s.r.o. |                   |                 |                  |                                                                                                                               |                                               |

## DODATEK Č.1

### OBSAH:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Identifikační údaje.....          | 2 |
| 1.1 Označení stavby .....            | 2 |
| 1.2 Stavebník/objednatel .....       | 2 |
| 1.3 Zhotovitel dokumentace.....      | 2 |
| 2. Předmět dodatku č.1 .....         | 3 |
| 3. Stručný technický popis .....     | 3 |
| 4. Podklady a průzkumy .....         | 3 |
| 5. Technický popis.....              | 3 |
| 5.1 Směrové řešení .....             | 3 |
| 5.2 Výškové řešení .....             | 3 |
| 5.3 Konstrukce vozovky .....         | 3 |
| 5.4 Odvodnění.....                   | 4 |
| 6. Stávající inženýrské sítě .....   | 4 |
| 7. Návaznost na komunikační síť..... | 4 |
| 8. Dopravní značení .....            | 4 |
| 9. Bezpečnost při výstavbě.....      | 4 |
| 10. Rozhledové poměry.....           | 4 |

## **1. Identifikační údaje**

### **1.1 Označení stavby**

Název stavby: III/33353 Přítoky, most ev. č. 33353-1  
Místo stavby: Přítoky  
Druh stavby: stavební úprava

### **1.2 Stavebník/objednatel**

Název a adresa: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková  
organizace Zborovská 11150 21 Praha 5

### **1.3 Zhotovitel dokumentace**

Název a adresa: VPÚ DECO PRAHA a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6  
IČ : 60193280  
DIČ: CZ60193280  
Zpracovatelský útvar: Ateliér dopravních staveb  
Ředitel ateliéru: Ing. Petr Pacák  
Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Zemek (autorizace ČKAIT č. 0008674)  
Projektant: Ing. Nikolas Domín

## 2. Předmět dodatku č.1

Návrh umístění sjezdu na pozemek parc. č. 719, který vlastní RNDr. Paštyka Libor. Jedná se o posunutí stávajícího sjezdu z důvodu rekonstrukce mostu č. 33353-1. Sjezd byl posunut přibližně o 12 m směrem na obec Bylany. Předmětem dodatku není řešení protilehlého sjezdu.

## 3. Stručný technický popis

Sjezd na pozemek parc. č. 719 je navržen o šířce 4,0 m, délce 19,5 m a s 0,5 m širokou nezpevněnou krajnicí.

## 4. Podklady a průzkumy

- Zaměření

## 5. Technický popis

### 5.1 Směrové řešení

Směrové vedení je určeno směrovým vedením silnice III/33353, na kterou je kolmo napojen sjezd.

### 5.2 Výškové řešení

Výškové řešení je ovlivněno niveletou silnice III/33353 a výškovým navázáním na stávající stav. Na sjezdu jsou navrženy dva zakružovací oblouky s poloměrem 20 m. Maximální podélný sklon je navržen 15%.

### 5.3 Konstrukce vozovky

#### Sjezd – plná konstrukce

Konstrukce byla navržena dle TP 170 v tomto složení:

D2-N-3-V-PIII

|                                         |        |                        |                      |
|-----------------------------------------|--------|------------------------|----------------------|
| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy      | ACO 16 | 60 mm                  | ČSN EN 13108-1       |
| Postřik spojovací emulzní z modif. asf. | PS     | 0,35 kg/m <sup>2</sup> | ČSN 73 6129          |
| Asfaltová směs recyklovaná              | R-mat  | 60 mm                  | ČSN EN 13108-8       |
| Asfaltový infiltrační postřik           | PI     | 0,35 kg/m <sup>2</sup> | ČSN 73 6129          |
| Štěrkodrt                               | ŠDb    | 250 mm                 | ČSN 73 6126-1 30 MPa |
| <b>Celkem</b>                           |        | <b>min. 370 mm</b>     |                      |

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, schválenými MD ČR OPK č.j. 517/04-120-RS/1, 1.12.2004, dodatkem č.1 TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, MD ČR OSÍ č.j. 682/10-910-IPK/1, 1.8.2010 za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláň, namrzavost, vodní režim a další budou ověřeny na místě samém příslušnými zkouškami.

Před pokládkou jednotlivých vrstev bude dohlíženo, aby byl povrch vozovky čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot.

Veškerý materiál použitý do díla odpovídá příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, šterkové podsypy ČSN 73 6126.

#### **5.4 Odvodnění**

Odvedení dešťové vody bylo realizováno pomocí příčného a podélného spádu vozovky do okolního terénu

### **6. Stávající inženýrské sítě**

Nedojde ke kolizi s inženýrskými sítěmi.

### **7. Návaznost na komunikační síť**

Tento sjezd se napojuje na silnici III/33353 v km 0,047 135

### **8. Dopravní značení**

Neupravuje se

### **9. Bezpečnost při výstavbě**

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistil zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména bylo nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

### **10. Rozhledové poměry**

Sjezd byl posouzen z hlediska rozhledových poměrů. V místě sjezdu jsou dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací a ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ konstruovány rozhledové trojúhelníky. Při návrhu se uvažuje rychlost vozidel přijíždějících od obce Přítoky 50 km/h, tzn.  $D_z = 35$  m. Tento rozhled z důvodu velikosti překážky není zajištěn. Dle ČSN 73 6102 je za překážku v rozhledu považován předmět jehož výška přesahuje výšku 0,25 m pod úroveň rozhledového paprsku, který je ve výšce 1,0 m nad vozovkou. Při snížení rychlosti na 30 km/h rozhledové poměry vyhoví, ale z důvodu požadavku zástupce policie, bude rychlost 50 km/h zachována a jako opatření je navrženo umístění odrazového zrcadla. Pozorovaná vzdálenost od zrcadla bude 7,6 m. Zrcadlo bude využito pro vozidla odbočující vlevo. Dle TP 119 musí být zrcadlo umístěno tak aby nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje odrazového zrcadla nebo jeho nosné části od obrubníku chodníku nebo od vnějšího okraje zpevněné části krajnice je 0,50 m. Spodní okraj odrazového zrcadla je umístěn minimálně 2,5 m nad povrchem chodníku nebo vozovky. Zrcadlo bude mít dle TP 119 poloměr křivosti 2,0 m a průměr zrcadla 0,7 m. S odrazovým zrcadlem budou rozhledové poměry na sjezdu vyhovující.

III/33353 Přítoky, most ev. č. 33353-1  
DSP 12.2018

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Vozidla, která přijíždějí od obce Bylany budou mít rychlost 50 km/h. Z důvodu blízkosti značky „začátek obce“ IZ4a je rozhledový trojúhelník navržen na rychlost 90 km/h, tzn.  $D_z = 120$  m. Rozhledy v tomto místě vyhoví.

V Praze 12.2018

Ing. Jan Huněk

Přílohy:


- 1) Situace
- 2) Rozhledové poměry
- 3) Vzorový příčný řez

# SO 110 Situace sjezdů

M 1:200

## SEZNAM OBJEKTŮ

|        |                                 |        |                                |
|--------|---------------------------------|--------|--------------------------------|
| SO 020 | PŘÍPRAVA OZEMÍ                  | SO 201 | MOST EV.Č. 33563-1             |
| SO 110 | SJEZDY                          | SO 320 | OPRAVA VODOVODŮ                |
| SO 182 | DIO                             | SO 330 | PROVIZORNÍ PŘELOŽKA KANALIZACE |
| SO 185 | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEZDNÝCH TRAS | SO 331 | DEFINITIVNÍ POLOHA KANALIZACE  |

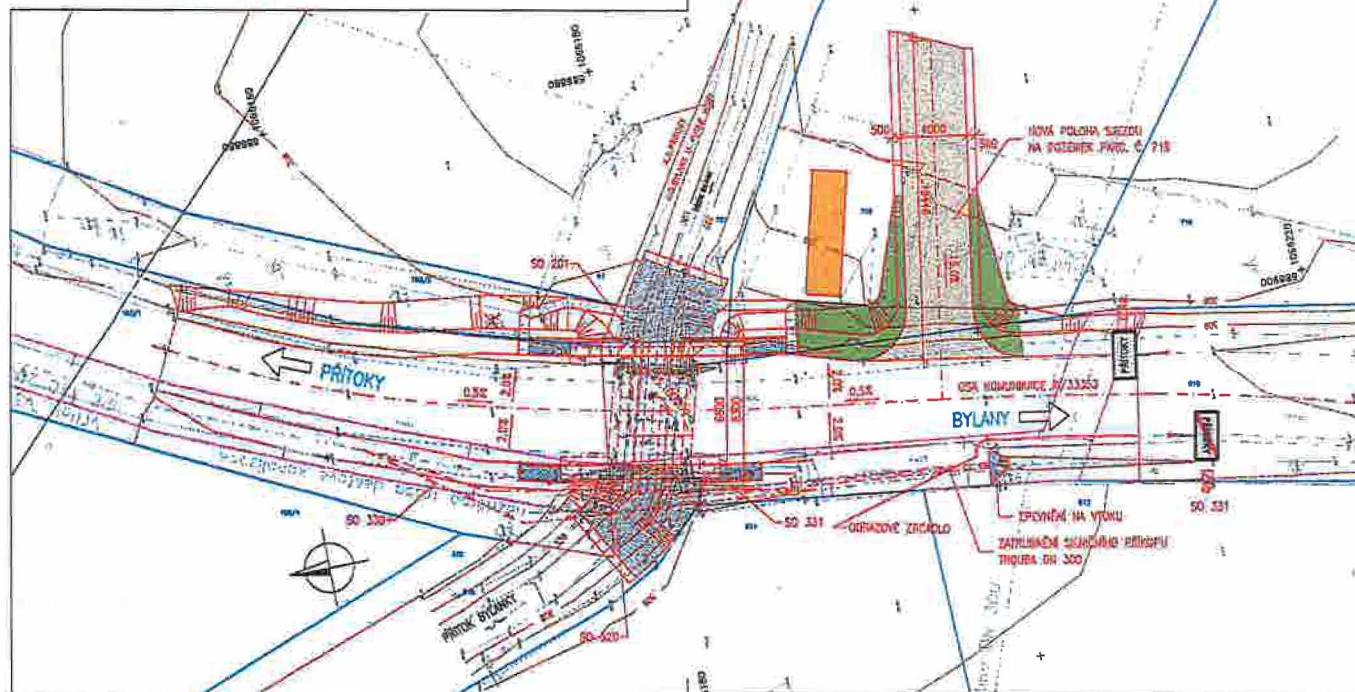


## LEGENDA

|       |                          |       |                             |
|-------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| —     | NOVÉ KONSTRUKCE          | —     | KANALIZACE                  |
| - - - | HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU | - - - | HRANICE KATASTRÁLNÍCH OZEMÍ |
| —     | SVODIDLO                 | —     | VĚCNÉ BŘEMENO               |
| 103/1 | KATASTR NEMOVITOSTÍ      | —     | ZPEVNĚNÍ                    |
| - - - | SILNOPROUD               | —     | ÚPRAVA TERÉNU               |
| - - - | SDĚLOVACÍ KABELY         | —     | SJEZDY                      |
| - - - | VODOVOD                  | —     | PŘEMÍSTĚNÝ HOLUBNÍK         |
| KS    | KÁCENÍ                   |       |                             |

14.12.2018


doplnění: KRAS-61590-103-2018-010106  
ze dne 2.3.2018 - SOUHLASÍ ME



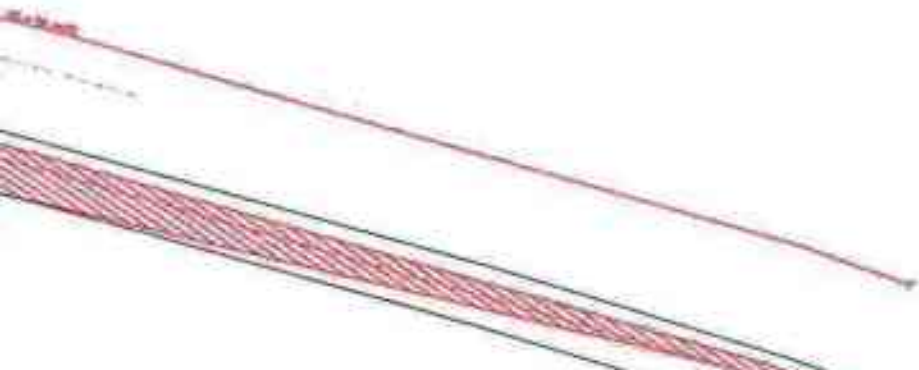

SJEZD KM 0,047 135

III/33353 PŘÍTOKY

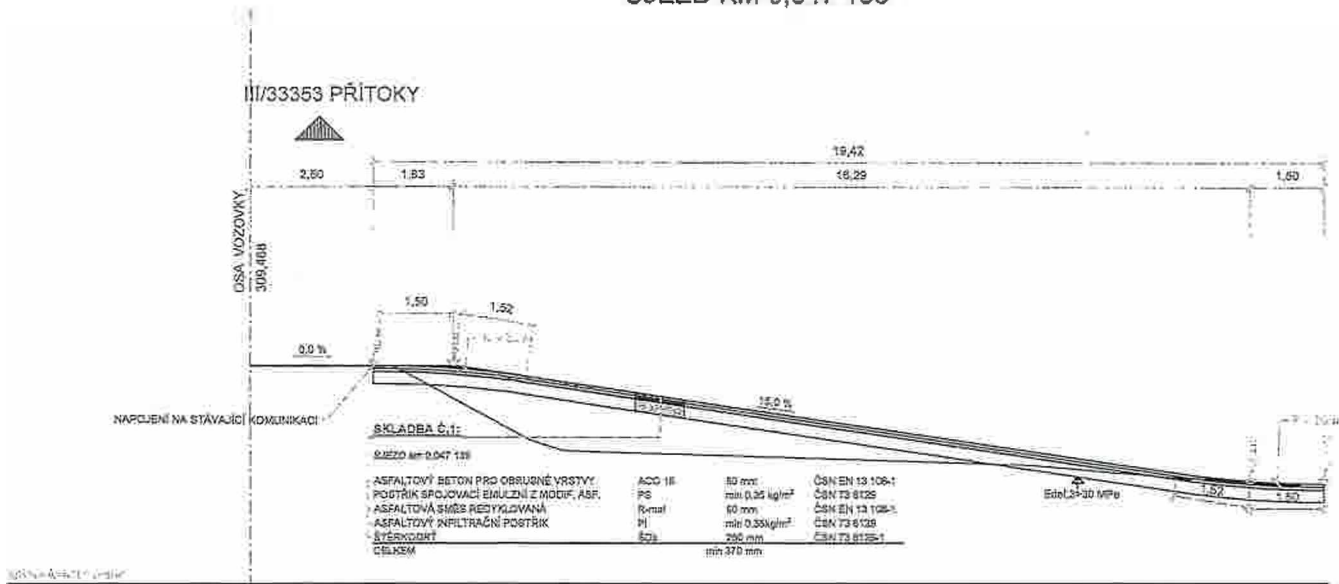

# REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

## Zápis z kd č.10

z konaného dne 5.8.2019

### Akce: „III/33353 Přitoky, most ev.č. 33353-1“

Datum: 5.8.2019  
Místo konání: na stavbě  
Přítomni: viz. Prezenční listina

#### **OBJEDNATEL**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

#### **TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP**

REALSTAV MB, spol. s r.o.

#### **ZHOTOVITEL**

CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

#### **AUTORSKÝ DOZOR**

VPÚ DECO PRAHA, a.s.

#### Předmět jednání:

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

#### Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:

- 6.1. TDI požaduje po zhotoviteli dodržování TP při vysokých teplotách, zakrývání betonovaných částí geotextilií a klopení vodou.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : ihned
- Trvá
  - Vypustit ze zápisu
- 6.3. Zhotovitel provedl geodetické zaměření mostní kce, zhotovitel zašle TDI a objednateli výsledky zaměření.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 24.6.2019
- Trvá


- 7.1. Zhotovitel avizoval na kd změnu ochrany hydroizolace mostovky z litého asfaltu MA 16 na asfaltovou směs ACO 11+ z důvodu časové úspory prováděných prací. AD souhlasí se změnou. Zhotovitel pracuje ZBV.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 8.7.2019
- **Trvá**
- 7.2. Zhotovitel zašle TDI a objednateli měsíční zprávy za měsíc květen a červen.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 8.7.2019
- **Neobdržena, trvá**
- 8.2. TDI projednal s objednatelem režim užívání mostu, bude zažádáno o předčasné užívání, TDI podá žádost na odboru dopravy v Kutné Hoře a projedná jaké doklady budou nutné k předložení.  
Z : REALSTAV MB  
T : 22.7.2019
- **Viz bod 9.1.**
  - **Vypustit ze zápisu**
- 8.3. Objednatel připraví dohodu o předčasném užívání stavby a zašle zhotoviteli k podpisu.  
Z : KSÚS  
T : 22.7.2019
- **Probíhá, nutno co nejdříve podepsat**
  - **Splněno, vypustit ze zápisu**
- 9.1. Na dnešním kontrolním dni bylo domluveno s odborem dopravy Kutná Hora doklady požadující k předčasnému užívání stavby. Budou dodány: žádost o předčasném užívání, dohoda o předčasném užívání, mostní list, hlavní mostní prohlídka, vyjádření Povodí Labe. Stavební část dokončení: sjezd, vjezd, svislé dopravní značení  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., REALSTAV MB, KSÚS  
T : 2.8.2019
- **Podklady dodány a stavebně dokončeno**
  - **Vypustit ze zápisu**
- 9.2. Na dnešním kd byly dále upřesněny další ZBV: vodorovné dopravní značení, záměna zámkové dlažby za technicky lepší materiál žula u říms, odrazové zrcadlo, materiál na provizorní přeložení kanalizace.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : co nejdříve!
- **Trvá**
  - **Zhotovitel dopravuje včetně části položek z objízdných tras**
- 9.4. Příští kontrolní den se uskuteční dne **5.8.2019 od 12,30 hodin** se srazem na místě stavby.  
Z : všichni  
T : 5.8.2019
- **Splněno, vypustit ze zápisu**

**Nové úkoly a jejich upřesnění:**

- 10.1. Odsouhlasena od TDI fakturace za měsíc červenec 2019.  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 5.8.2018
- 10.2. Provedeno ústní jednání odborem dopravy Kutná Hora a bylo domluveno, že předčasné užívání před jejím dokončením bude spuštěno od 6.8.2019.  
Z : všichni  
T : 5.8.2019
- 10.3. Postup prací do příštího kd:  
- dláždění koryta  
- terénní úpravy  
- úpravy vjezdů dle kontroly od ODSH KH  
Z : CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.  
T : 31.8.2018
- 10.4. Příští kontrolní den bude upřesněn od TDI se srazem na místě stavby.  
Z : všichni  
T : bude upřesněn

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

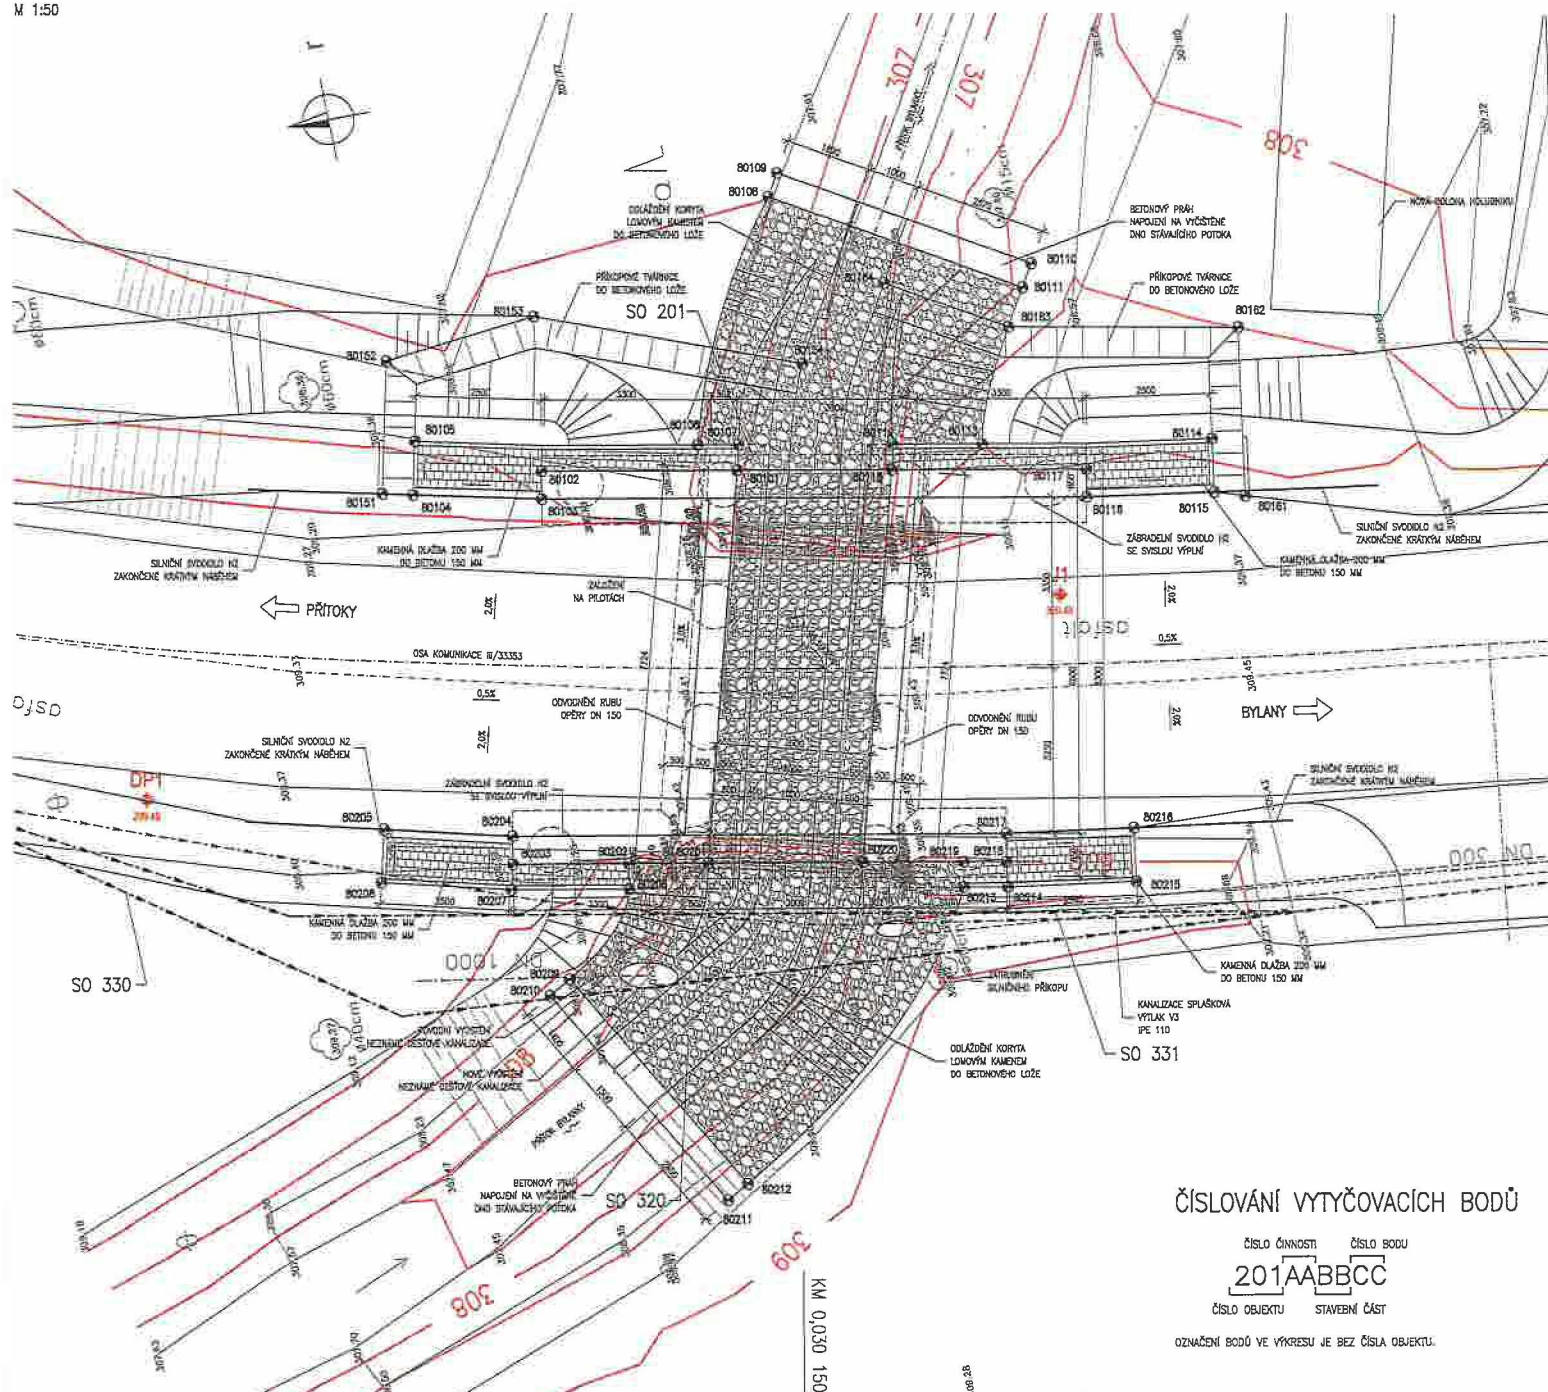

## BETONOVÉ ŽLABOVKY

[illegible]

| Date  | Time  |       |
|-------|-------|-------|
|       | Y     | X     |
| 01/11 | 10:00 | 10:00 |
| 01/12 | 10:00 | 10:00 |
| 01/13 | 10:00 | 10:00 |
| 01/14 | 10:00 | 10:00 |
| 01/15 | 10:00 | 10:00 |
| 01/16 | 10:00 | 10:00 |
| 01/17 | 10:00 | 10:00 |
| 01/18 | 10:00 | 10:00 |
| 01/19 | 10:00 | 10:00 |
| 01/20 | 10:00 | 10:00 |



Krajina spolna a občina žijeta  
Sredoeštečno štale, p.o.  
Zbojstva 11  
150 21 Praha 5

III/33353 PŘÍTOKY  
MOST EV.Č. 33353-1

### ČÍSLOVÁNÍ VYTÝČOVACÍCH BODŮ

ČÍSLO ČINNOSTI ČÍSLO BODU

201AABBCC

ČÍSLO OBJEKTU      STAVEBNÍ ČÁST

OZNAČENÍ BODŮ VE VÝKRESU JE BEZ ČÍSLA OBJEKTU.

[illegible]