

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

LIPNÍK U MLADÉ BOLESLAVI

VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET	3			

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ

ROZMĚR: 900/500 mm

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

OKNA S ORNAMENTNÍM ZASKLENÍM

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

ZRUŠENO

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

PROSKLENNÁ HLINÍKOVÁ STĚNA

ROZMĚR STĚNY: 2200/2800 mm

ROZMĚR DVEŘÍ: 1600/2200 mm

U_d 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO


PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ


KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ

TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:

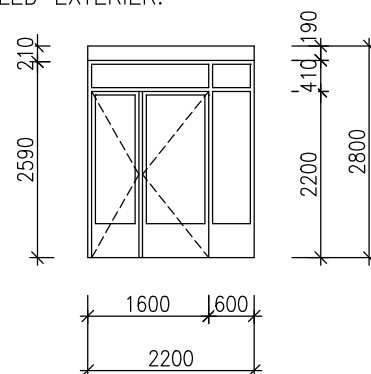

POZNÁMKA: V HORNÍ ČÁSTI BUDE ŠIRŠÍ RÁM.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ

ROZMĚR: 1300/1800 mm

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		7	1	

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, PEVNÉ

ROZMĚR: 2400/1800 mm


U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

POHLED EXTERIER:



OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ

ROZMĚR: 1600/1200 mm


U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

POHLED EXTERIER:



OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		2		

POPIS:

PROSKLENNÁ HLINÍKOVÁ STĚNA

ROZMĚR STĚNY: 2400/2800 mm

ROZMĚR DVEŘÍ: 1600/2200 mm

U_d 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO


PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ


KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3.

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:

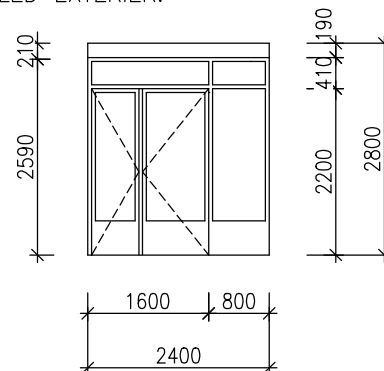

POZNÁMKA: V HORNÍ ČÁSTI BUDE ŠIRŠÍ RÁM.

VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, SKLO: ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 800/1600 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		2		

POPIS:

DVEŘE HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ($\frac{1}{3}$ PROUŽEK UPROSTŘED) S ORNAMENTNÍM ZASKLENÍM

ROZMĚR: 900/1970 mm

Ud 1,2 W/m²K

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

DVEŘE HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ($\frac{1}{3}$ PROUŽEK UPROSTŘED) S ORNAMENTNÍM ZASKLENÍM

ROZMĚR: 1000/1970 mm

Ud 1,2 W/m²K

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

ZRUŠENO

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

ZRUŠENO

VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

ZRUŠENO

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, PEVNÉ

ROZMĚR: 600/1600 mm

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

DVEŘE HLINÍKOVÉ, PROSKLENNÉ Z 1/3, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 900/2100 mm


U_d 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

POHLED EXTERIER:



OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, PEVNÉ

ROZMĚR: Ø1040 mm

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

SKLO: OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, PEVNÉ, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 2400/1600 mm


U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

POHLED EXTERIER:



OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 630/1600 mm

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		2		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ


ROZMĚR: 1640/1600 mm

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

POHLED EXTERIER:



OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ

ROZMĚR: 1600/1800 mm


U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

S ŽALUZÍÍ, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

POHLED EXTERIER:



VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN			
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO
		POČET			

OK/20

REKONSTRUKCE – LIPNÍK
ZATEPLENÍ FASÁDY

POČET
PATRO
POČET

SUTERÉN

PŘÍZEMÍ

1.PATRO

2.PATRO

ZRUŠENO

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN			
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO
		POČET		1	

OK/21

REKONSTRUKCE – LIPNÍK
ZATEPLENÍ FASÁDY

POČET
PATRO
POČET

SUTERÉN

PŘÍZEMÍ


1.PATRO

2.PATRO

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PEVNÉ
ROZMĚR: 5x 880/2280 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČinitele
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ

PŮDORYS:

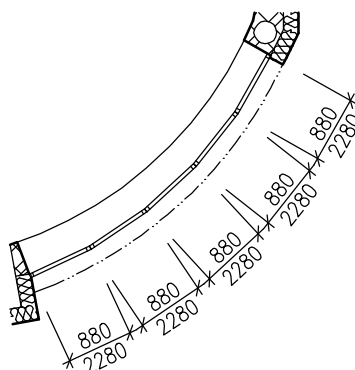

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN			
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO
		POČET			1

OK/22

REKONSTRUKCE – LIPNÍK
ZATEPLENÍ FASÁDY

POČET
PATRO
POČET

SUTERÉN

PŘÍZEMÍ


1.PATRO

2.PATRO


POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, PEVNÉ
ROZMĚR: 3500/2400 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČinitele
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZIÍ, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:

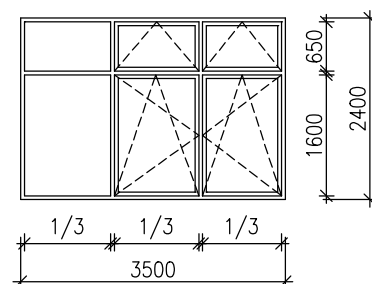

VÝPIS OKEN


POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	


POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ, PEVNÉ
ROZMĚR: 4100/2400 mm
Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

PŮDORYS:

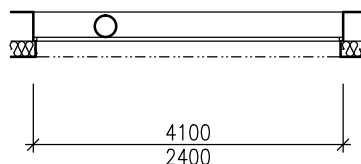

POHLED EXTERIER:

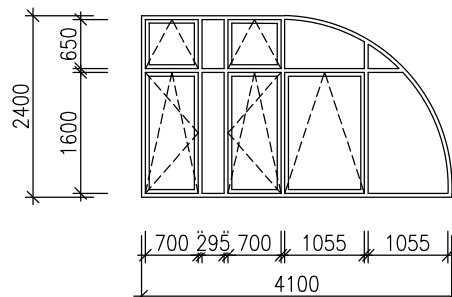

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			2	

POPIS:


OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ
ROZMĚR: 800/1600 mm
Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	


POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ, PEVNÉ
ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA
Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO
SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


PŮDORYS ARKÝŘE:

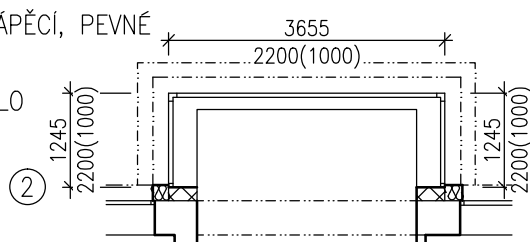

POHLED ČELNÍ EXTERIER:

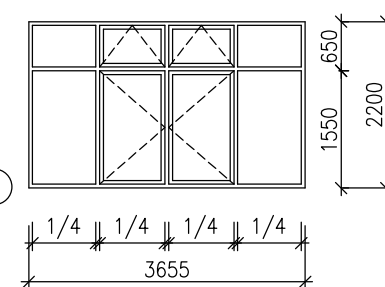

POHLEDY BOČNÍ EXTERIER:

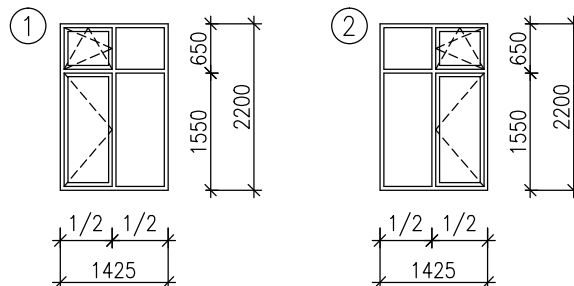

VÝPIS OKEN


POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	


POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, PEVNÉ
ROZMĚR: 3400/2200 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:




OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ
ROZMĚR: 1800/2000 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

POHLED EXTERIER:




OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	


POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, PEVNÉ
ROZMĚR: 3000/2200 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:



VÝPIS OKEN


POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			3	


POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, PEVNÉ
ROZMĚR: 1445/2060 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZIÍ, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:




OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	


POPIS:

DVEŘE HLINÍKOVÉ
ROZMĚR: 900+400/2060 mm
U_d 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA
DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:




OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ
ROZMĚR: 2100/1800 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZIÍ, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

POHLED EXTERIER:



VÝPIS OKEN


POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	


POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, PEVNÉ
ROZMĚR: 2690/2400 mm
Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:

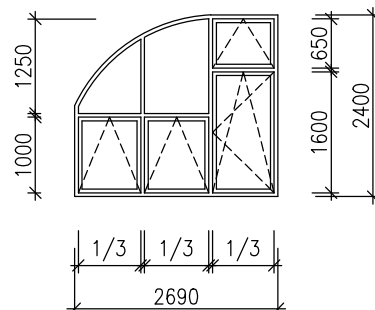


OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	


POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ
ROZMĚR: 2690/2400 mm
Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:




OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			3	

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, PEVNÉ
ROZMĚR: 2400/2400 mm
Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

POHLED EXTERIER:



OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

ZRUŠENO

VÝPIS OKEN


POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	

POPIS:

PLASTOVÉ; PROSKLENNÁ STĚNA S DVEŘMI
ROZMĚR: VIZ. PŮDORYS
U_w, U_d 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ
TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

PŮDORYS:

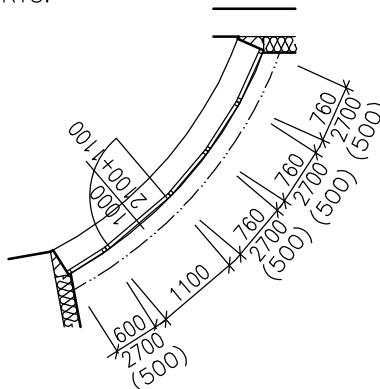

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				3

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, DVOJKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ
ROZMĚR: 1600/1500 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZIÍ, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				1

POPIS:


OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ
ROZMĚR: 800/1500 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZIÍ, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				6

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, PEVNÉ
ROZMĚR: 2400/1500 mm
U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO
PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ
BARVA: BÍLÁ
S ŽALUZIÍ, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

POHLED EXTERIER:



VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

OK/40

1

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ

ROZMĚR: 800/1500 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

OK/41

1

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ

DVEŘE PLASTOVÉ

ROZMĚR OKNA: 1700/2000 mm

ROZMĚR DVEŘÍ: 1100/2000+500 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

Ud 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE


PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ


POUZE OKNO BUDE S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

PŮDORYS:



POHLED EXTERIER:

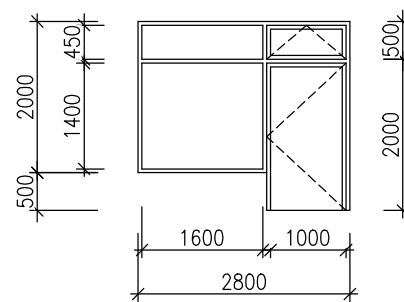

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

OK/42

1

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ

ROZMĚR: 1210/1500 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				

OK/43

1

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 1265/1500 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ OK/44	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				1

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 1500/750 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ OK/45	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				1

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ

ROZMĚR: 1420/1500 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

S ŽALUZIÍ, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ OK/46	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				1

POPIS:

DVEŘE HLINÍKOVÉ, PROSKLENNÉ

ROZMĚR: 700/2000+500 mm

Ud 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

OZNAČENÍ OK/47	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				1

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PEVNÉ


ROZMĚR: 5x 790/1500 mm

U_w 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČiniteLE
PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

PŪDORYS:



VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		2		

POPIS:

PROSKLENNÁ HLINÍKOVÁ STĚNA VNITŘNÍ

ROZMĚR STĚNY: 2400/2800 mm

ROZMĚR DVEŘÍ: 1600/2200 mm

BARVA: BÍLÁ


ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO

POŽADAVEK NA KOVÁNÍ: KLIKA / KOULE


KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ

TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

PŮDORYS:



POHLED Z Č.M. 0.01:



OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET			1	

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 970/800 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

UZAMYKÁNÍ KŘÍDEL

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				1

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ

ROZMĚR: 800/1500 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

S ŽALUZII, ELEKTROPOHON, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

OZNAČENÍ	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET				1

POPIS:

OKNO HLINÍKOVÉ, PEVNÉ, POŽÁRNÍ

ROZMĚR: 2400/1500 mm


Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1 (KOVOVÝ RÁM)

POHLED EXTERIER:



VÝPIS OKEN

POZNÁMKA: Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

OZNAČENÍ OK/52	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

DVEŘE HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ($\frac{1}{3}$ PROUŽEK UPROSTŘED) S ORNAMENTNÍM ZASKLENÍM

ROZMĚR: 800/1970 mm

Ud 1,2 W/m²K

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

KOVÁNÍ: VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY – 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE EN1906 (NEJMÉNĚ)

OZNAČENÍ OK/53	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		3		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 1250/750 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ

OZNAČENÍ OK/54	REKONSTRUKCE – LIPNÍK ZATEPLENÍ FASÁDY	POČET OKEN				
		PATRO	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO
		POČET		1		

POPIS:

OKNO PLASTOVÉ, VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, ORNAMENTNÍ ZASKLENÍ

ROZMĚR: 1250/800 mm

Uw 0,8 W/m²K; IZOLAČNÍ TROJSKLO

PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ

BARVA: BÍLÁ