


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	2016-2		
Název mostu:	Most přes potok Loděnice v obci Doksy		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 2016		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.795 km	Staničení na úseku: 1.532 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Kladno		
Obec (MČ):	Doksy		
Katastrální území:	Doksy u Kladna		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Kladno, cestmistrovství Kladno - Fialka		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 18.0\text{ t}$ $V_r = 54\text{ t}$ $V_e = 118\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 13.5\text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 7.35 m	Délka NK: 8.39 m
Šikmost: Pravá 67.80 g		Volná šířka: 5.61 m	Celková šířka mostu: 6.13 m
Plocha mostu: 51.43 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -769418 Y: -1036010	WGS: 50.116604°N 14.039311°E
Popis spodní stavby: Opěry: plné, z PK, přecházející do klenby z PK.			
Popis nosné konstrukce: Jednopolová šikmá segmentová klenba z PK tl. 0.52m, čela z PK.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.99 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.34 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.15 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
1.2 Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajiní opěra Délka: 7.00 až 7.00 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.82 až 0.82 m	Materiál: Kámen Výška: 0.74 až 0.74 m
2.1 Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 7.35 m Rozpětí: 0.00 m Převažující materiál: Kámen Druh statického působení: Klenba	Kolmá světlost: 6.43 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.52 m Šířka NK max.: - m
3.1 Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 5.61 m Vozovka živичná z AB, rozšířená, navýšená až do úrovně horního líce říms.	Skladba vozovky:	
3.3.1 Římsa			
-	Původní římsy z pískovcových desek byly nadbetonovány.		
4.2 Zábradlí			
-	Z ocelového dvoumadlové zábradlí z válcovaných profilů pouze pahýly sloupků zabetonované		

	do nadbetonovaných říms, na pahýly navařeno trubkové dvoumadlové zábradlí.
4.3 Dopravní značení, označení mostu	
-	Druh značení: svislé Na obou koncích mostu osazeny dopravní značky B13-18 t a E5-54 t a štítky s evidenčním číslem.
4.6 Území pod mostem a přístupové cesty	
-	Zpevněné koryto potoka Loděnice.
4.7 Cizí zařízení na mostě	
-	Typ zařízení: kanalizace Správce: V lici levého křídla opěry 2 vyústěna betonová kanalizační trubka.
Správní údaje Archivace projektu: Neznámá	
Klasifikační stupeň stavu mostu Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: VI - Velmi špatný Použitelnost: IV - Omezeně použitelné	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 27.6.2018	
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -	
Dne: Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 28.8.2018 14:18 Vytisknul z BMS: Šťastný Michal	

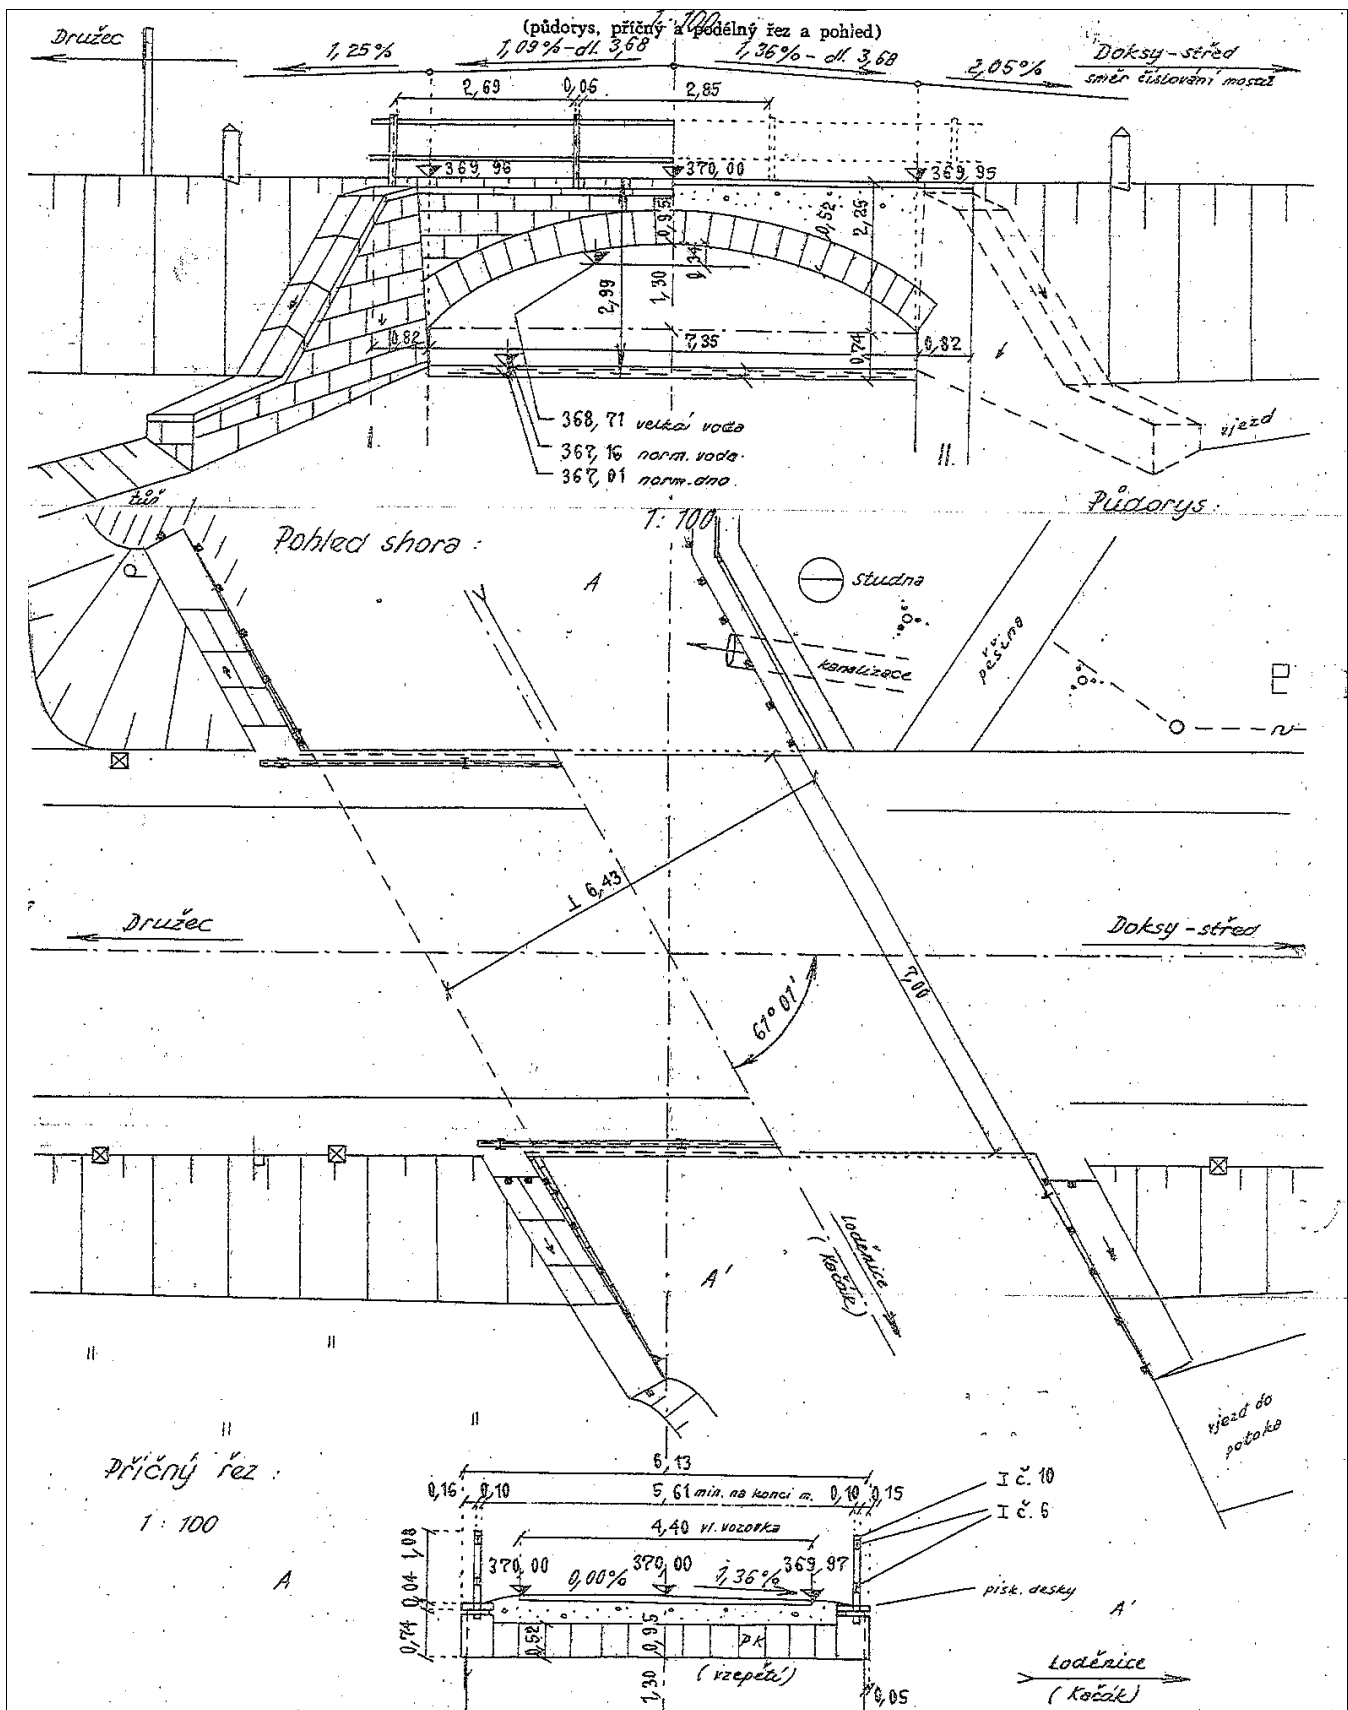

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML