

**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY****INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNII Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ****SMLOUVA O DÍLO**číslo objednatele S-3392/ROP/2014

číslo zhotovitele 8 – 1122A14

„III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1“**Smluvní strany**

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a
veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Obec Tismice

se sídlem Tismice 136, 282 01 Český Brod

zastoupená: Ing. Martinou Zdražilovou, starostkou obce

IČ: 00235776

DIČ: CZ00235776

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 6124151/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Porr a.s.

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Stavby mostů

Sídlo odštěpného závodu:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupená:

Ing. Michalem Tichovským, vedoucím odštěpného závodu
(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění) aIng. Janem Karafiátem, vedoucím inženýrem odštěpného závodu -
na základě plné moci

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:
- smluvních: Ing. Michal Tichovský, vedoucí odštěpného závodu a
Ing. Jan Karafiát, vedoucí inženýr odštěpného závodu - na základě
plné moci
- technických a realizačních (převzetí staveníště, zápisy do stavebního deníku, předání díla,
odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):
Michal Kabelá, stavbyvedoucí odštěpného závodu
tel.: 602 239 083, email: michal.kabela@porr.cz
dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě a smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. S-0962/DOP/2014

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „**III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma PONTEx, s.r.o., Bezová 1658, 147 14, Praha 4, pod pracovním názvem „**III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1**“, a dále podle projektové dokumentace na Dešťovou kanalizaci, kterou vypracovala projekční kancelář A – Z projekting Ing. Zdeněk Pytelka a v souladu s Rozhodnutím – stavební povolení č.j. MUCB 2330/2014/OD/Ka ze dne 22.2.2014 vydané Městským úřadem Český Brod, stavební povolení č. j. 17075/08/OD/IV ze dne 11. 11. 2008 vydané městským úřadem Český Brod a stavební povolení vydaným pod č. j. 11537/07/OD/LI ze dne 16. 11. 2007 vydaným Městským úřadem Český Brod v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v sedmi vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby v sedmi vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán v sedmi vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

Místem plnění veřejné zakázky jsou silnice III/1138 v obci Tismice v km 0,000-0,250 a most ev. č. 1138 – 1 v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. **Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:**
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
 - zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
 - zabezpečení povolení kácení zeleně
 - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
 - Investor si současně vyhrazuje odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 3 vyhotoveních);
 - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
 - zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;
 - zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
 - zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
 - zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
 - zajištění billboardů a pamětních desek;
 - průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou budou odsouhlaseny objednatel (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště; zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
 - zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
 - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

- odvoz a likvidace případných kontaminovaných zemin;
- hospodaření s orníci dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)

- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřipustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 4 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s **Přílohou č. 3** – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 31.5.2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednateli vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. Předpokládaný termín výzvy k provedení díla lze očekávat zpravidla do 30 dnů od rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a budou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele;
 - za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **Příloha č. 4** a tvoří

nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9 921 533,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2 083 522,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 12 005 055,- Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH	65 000,- Kč
DPH	13 650,-Kč
cena včetně DPH	78 650,- Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	9 321 722,- Kč
DPH	1 957 562,- Kč
cena včetně DPH	11 279 284,- Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH	279 311,- Kč
DPH	58 644,- Kč
cena včetně DPH	337 966,- Kč

d) za provedení plnění uvedených v čl. 1.4. této smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí :

cena bez DPH	255 500,- Kč
DPH	53 655,- Kč
cena včetně DPH	309 155,- Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	9 921 533,- Kč
	DPH celkem	2 083 522,- Kč
	Celková cena včetně DPH	12 005 055,- Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako **příloha č. 5**. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednateli a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání vícepráci / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu vícepráci / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebudou objednatelé povinni zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebudou povinni nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce a dodávky, které oproti projektu nebudou objednateli vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatelé si v tomto směru vyhrazují právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednatelům na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem příslušného objednatele a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název veřejné zakázky „**III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8 a 1.9. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla účtovat jednotlivým objednatelům podle přílohy č. 8 této smlouvy o dílo. Tam, kde budou objednatelé kryt náklady na některé části díla společně podle poměru, popsaného v uvedené příloze, bude vyúčtování zhotovitelem provedeno podle takového poměru. K tomu, aby mohl zhotovitel takto účtovat příslušnou část ceny díla, jejímž investorem je dle popsané přílohy jen jeden z objednatelů, musí být taková část ceny díla písemně odsouhlasena takovým objednatelem a souhlas druhého z objednatelů se pro potřeby vyúčtování ceny takové části díla nevyžaduje.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8 a 1.9. (smluvní strany obdobně užijí ust. čl. 4.2. a přílohu č. 8 této smlouvy v případech, kdy bude účtována část ceny díla, jejímž investorem je jen jeden z objednatelů). Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednatelům po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí oběma objednateli, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a některý z objednatelů má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může takový objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě **60** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit

jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části oproti termínům, uvedeným v čl. II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.
- 4.11. Středočeský kraj i obec Tismice jsou registrovanými plátcí daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p., neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje či obce Tismice, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji a obci Tismice budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v sedmi vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby v sedmi vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, v sedmi vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že jednotliví objednatelé budou vlastníky jednotlivých částí díla a jednotlivé části díla budou výše popsáním způsobem přecházet do jejich vlastnictví stejným způsobem, jakým se oba objednatelé budou podílet na financování ceny díla dle přílohy č. 8 této smlouvy o dílo. Tam kde se na financování ceny příslušné části díla budou dle uvedené přílohy podílet oba objednatelé, přejde taková část díla do podílového spoluvlastnictví objednatelů v poměru, v jakém se budou podílet na financování její ceny.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněný zástupce objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
Petr Holan, vedoucí technického úseku na oblasti Kutná Hora, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje Praha, tel. 327 513 142, e-mail: petr.holan@ksus.cz

Za obec Tismice,

Ing. Martina Zdražilová, starostka obce, tel: 321 622 429, e-mail: ou.tismice@volny.cz

Oprávněný zástupce příslušného objednatele je oprávněn jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný zástupce objednatele oprávněn činit jménem objednatele právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje pověřený zástupce objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněným zástupcem zhotovitele je:

Michal Kabelá, stavbyvedoucí odštěpného závodu
tel.: 602 239 083, email: michal.kabela@porr.cz

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti kteréhokoliv objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti kteréhokoliv objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejmeně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr uvedených v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužují lhůty stanovené pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla. V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla posune.
- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotné objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. článku II. bodu 2.5. této Smlouvy.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednatelům za škodu která jim v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednatelům a jeho převzetí objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.20. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatelů. Objednatelé se zavazují, že takový souhlas nebudou odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými budou objednatelé v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

- 8.21. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.22. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednatelům součinnost, aby objednatelé mohli dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.23. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „**III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako **Příloha č. 6** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.24. Objednatelé jsou kdykoliv oprávněni omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit či ukončit. V případě, že by zhotovitel prováděl dílo v rozsahu, o který bylo takto omezeno, případně jej prováděl v době, kdy bylo jeho provádění přerušeno či zastaveno, nebude mít nárok na úhradu dané části díla ani nákladů, které takto v souvislosti s jejím prováděním vynaložil. Omezení či zastavení provádění díla nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu jakékoliv újmy, či na úhradu odstupného či odškodného. V případě, že bude provádění díla objednatelům přerušeno, prodlouží se doba provádění díla o dobu takového přerušování. To se netýká případů, kdy k přerušování provádění díla dojde v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **13 000 000,-Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **Přílohou č. 7** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatel je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3

pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. v souladu s čl. 8.2., tedy bez vad, nedostatků a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatelé jsou povinni řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. bude předáno objednatelům na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatelé rozhodnou dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělků nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.
- 10.4. Objednatelé nejsou povinni dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatelé zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednateli předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí.

Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodáváním termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručení takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožností financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit příslušnému objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se částky odpovídající 0,5% z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- 13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 49 občanského soudního řádu.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 320/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 20.10.2014, č. usnesení 029-32/2014/RK a usnesením zastupitelstva Obce Tismice ze dne ze dne 6.11.2014 č. usnesení 25/7/2014.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).
- 14.10. Nevyplývá – li v konkrétním případě z textu této smlouvy něco jiného, má se za to, že tam, kde smlouva předpokládá činnost, právní jednání nebo opatření ze strany objednatele, musí takovou činnost, právní jednání nebo opatření učinit oba objednatelé. Stejně tak v případech, kde smlouva vyžaduje od zhotovitele, aby určité právní jednání nebo sdělení adresoval objednateli, má se za to, že musí být adresováno nebo učiněno vůči oběma objednatelům, nestanoví – li tato smlouva výslovně jinak. V případě, že dle této smlouvy vznikne objednateli nárok vůči zhotoviteli a smlouva nestanoví jiný způsob řešení nároku,

má se za to, že strany jsou z takového nároku vůči zhotoviteli oprávněny podle podílů, jakými se podílejí na financování ceny díla tak, jak je stanoveno v příloze č. 8 této smlouvy o dílo. Pokud se takový nárok týká výlučně části díla, jejímž investorem je ve smyslu přílohy č. 8 této smlouvy jen jeden z objednatelů, vznikne takový nárok vůči zhotoviteli jen takovémuto objednateli.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 : Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů č. S–0962/DOP/2014

Příloha č. 2: 3x Rozhodnutí – stavební povolení /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 3: Harmonogram plnění –časový a finanční

Příloha č. 4: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 5: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 6: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a – Vzor cedule – ROP /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 7: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu/

Příloha č. 8: Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů

V Tismicích dne **- 1 -12- 2014**

Objednatel č. 2
Obec Tismice

Ing. Martina Zdražilová
starostka obce

V Praze dne **- 5 -12- 2014**


Objednatel č. 1
Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana pro oblast investic a
veřejných zakázek

V Praze dne ...**28.-11-2014**...

Za zhotovitele:

Porr a.s., odštěpný závod - Stavby mostů



Ing. Michal Tichovský,
vedoucí odštěpného závodu
(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník v platném znění)



Ing. Jan Karafiát,
vedoucí inženýr odštěpného závodu
(na základě plné moci)

Porr a.s.
Stavby mostů - Stavby mostů
Drobočská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou, Ing. Štefanem Havlíkem, Josefem Husarem a Ing. Luborem Nôtou

zplnomocňuje vedoucího inženýra odštěpného závodu – Stavby mostů

pana **Ing. Jana Karafiáta**, nar. 1. srpna 1965, trvalý pobyt Praha 10, Mattioliho 3248/11, občanský průkaz č. 114936880

k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Stavby mostů podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Stavby mostů podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 27. srpna 2014 do 31. prosince 2014.

V Praze dne: 26. srpna 2014



Ing. Antonín Daňa



Ing. Lubor Nôta

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 29.8.2014



Ing. Jan Karafiát

III/1138 Tisnice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138-1

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	14	29 XII 14	05.01.	19.15	02.III.15	23.III.15	13.IV.15	04.V.15	25.V.15	15.VI.15
1	Podpis SOD	0 dny	05.01.15	05.01.15			05.01.							
2	Předání staveniště	0 dny	09.01.15	09.01.15										
3	Zpracování RDS	28 dny	05.01.15	01.02.15										
4	Odsouhlasení RDS	0 dny	01.02.15	01.02.15										
5	Zahájení prací	0 dny	01.02.15	01.02.15										
6	Dopravné intenzifikační opatření	119 dny	01.02.15	31.05.15										
7	Zřízení	0 dny	01.02.15	01.02.15										
8	Odstanění	0 dny	31.05.15	31.05.15										
9	SO 110 A, B – Komunikace	107 dny	06.02.15	23.05.15										
10	Odfřežování vozovky	2 dny	06.02.15	07.02.15										
11	Odstanění vozovkových vrstev	7 dny	08.02.15	14.02.15										
12	Obrubníky, drenáže a vjezdy	21 dny	15.04.15	06.05.15										
13	Provedení vozovkových vrstev	14 dny	06.05.15	20.05.15										
14	Provedení obrubu vozovky	4 dny	20.05.15	23.05.15										
15	Přípravné práce (Demontáž provizoria)	4 dny	02.02.15	05.02.15										
16	SO 201 – Most	113 dny	08.02.15	31.05.15										
17	Demolice konstrukce	7 dny	08.02.15	14.02.15										
18	Převedení vodoteče	4 dny	15.02.15	18.02.15										
19	Provedení výkopů	4 dny	15.02.15	18.02.15										
20	Pilotové založení	14 dny	19.02.15	04.03.15										
21	Základy	14 dny	26.02.15	11.03.15										
22	Opěry vč. břehových zdílek	21 dny	12.03.15	01.04.15										
23	Výstavba pevné skruže	5 dny	28.03.15	01.04.15										
24	Nosná konstrukce	21 dny	02.04.15	22.04.15										
25	Demontáž pevné skruže	4 dny	23.04.15	26.04.15										
26	Provedení opevnění koryta	14 dny	27.04.15	10.05.15										
27	Hydroizolace	4 dny	30.04.15	03.05.15										
28	Přechodové oblasti	7 dny	04.05.15	10.05.15										
29	Mostní římsy	14 dny	08.05.15	21.05.15										
30	Pokládka vozovkového soustředí	2 dny	22.05.15	23.05.15										
31	Provedení zálevk	1 den	24.05.15	24.05.15										
32	Montáž zábradlí	5 dny	22.05.15	26.05.15										
33	Dokončovací práce	5 dny	27.05.15	31.05.15										
34	SO 210 Rekonstrukce zdi	36 dny	15.02.15	22.03.15										
35	Demolice a zemní práce	5 dny	15.02.15	19.02.15										
36	Základy	7 dny	20.02.15	26.02.15										
37	Drák a římsa	14 dny	27.02.15	12.03.15										
38	Záryp zdi	5 dny	13.03.15	17.03.15										
39	Dokončovací práce	5 dny	18.03.15	22.03.15										
40	SO 420 – Přeložka sdělovacích vedení	52 dny	08.02.15	31.03.15										
41	Přeložka kabelů - provizorní	2 dny	08.02.15	09.02.15										
42	Přeložka kabelů - definitivní	14 dny	18.03.15	31.03.15										
43	Dešťová kanalizace	56 dny	20.02.15	16.04.15										
44	Výkopy	30 dny	20.02.15	21.03.15										
45	Montáž potrubí	30 dny	23.02.15	24.03.15										
46	Montáž revizních šachet	30 dny	26.02.15	27.03.15										
47	Hutnění záryp vedení	30 dny	01.03.15	30.03.15										
48	Napojení uličních vpustí	30 dny	04.03.15	02.04.15										
49	Dokončovací práce	14 dny	03.04.15	16.04.15										
50	SO 901 – Provizorní lávka	115 dny	02.02.15	27.05.15										
51	Úprava stávající prov. lávky	2 dny	02.02.15	03.02.15										
52	Demolice lávky	1 den	27.05.15	27.05.15										

Porr a.s.

Průběžný výhled - Stavba III/1138
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO 43005560

SO není součástí VZ

SO není součástí VZ

Praha 1.12.2014

Ing. Michal Tichovský
Vedoucí oddělení železniční
POH, a.s., oddělení železniční

Ing. Jan Karafiát
Vedoucí inženýr oddělení železniční
POH, a.s., oddělení železniční



Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů

III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1

měsíce	1	2	3	4	celkem
stavba	2 995 425	1 975 088	2 623 006	2 328 014	9 921 533

Datum:

Porr a.s.
odštěpný závod – Stavby mostů
Dumská 3238/38
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

Ing. Michal Tichovský

Vedoucí odštěpného závodu

Ing. Jan Karafiát

Vedoucí inženýr odštěpného závodu

PORR, a.s., odštěpný závod – Stavby mostů

oprávněn k podepsání
dle § 503 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb

oprávněn k podepsání
na základě plné moci

Příloha č. 4

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1“**

**Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii Odbor dopravy)**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE nabídkové ceny CENY

III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1

Rozpoč	Popis	Cena [Kč]
SO 110	Komunikace pro automobilovou dopravu	3 945 988
SO 201	Most přes potok Bušinec	3 430 995
SO 210	Rekonstrukce zdi	744 838
SO DIO	Dopravně inženýrská opatření	118 610
	Dešťová kanalizace	1 183 971
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	497 130
	nabídková cena	9 921 533
	DPH 21% z nabídkové ceny	2 083 522
	celková nabídková cena vč. DPH	12 005 055

V Praze


Ing. Michal Tichovský
Vedoucí odštěpného závodu

PORR, a.s., odštěpný závod – Stavby mostů
oprávněn k podepsání
dle § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.


Ing. Jan Karafiát
Vedoucí inženýr odštěpného závodu

oprávněn k podepsání
na základě plné moci

Porr a.s. -12-
odštěpný závod – Stavby mostů
Dupeřská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Porr a.s.

-12-

odštěpný závit - Stavby mostů

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Stavba: Tismice

III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice

Stavba:

Stavba:

11.05.2014

Stavba:

KÚ Středočeského kraje

Stavba:

Pontex s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 737 562,16	10 572 450,21	
A	INVESTICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE	8 647 093,22	10 462 982,80	
SO 110	SO.110 - Komunikace pro automobilovou dopravu	3 863 473,17	4 674 802,54	STA
SO 201	Most přes potok Bušinec	3 430 995,48	4 151 504,53	STA
SO 201	Most přes potok Bušinec	3 430 995,48	4 151 504,53	Soupis
SO 210	SO.210 - Rekonstrukce zdí	744 838,35	901 254,40	STA
SO DIO	Dopravně inženýrská opatření	118 610,40	143 518,58	STA
SO DIO	Dopravně inženýrská opatření	118 610,40	143 518,58	Soupis
VoN	Vedlejší a ostatní náklady	489 175,82	591 902,74	VON
VoN	Vedlejší a ostatní náklady	489 175,82	591 902,74	Soupis
B	INVESTICE OBCE TISMICE	90 468,94	109 467,42	
SO.110	SO.110 - Komunikace pro automobilovou dopravu	82 514,87	99 842,99	STA
VoN	Vedlejší a ostatní náklady	7 954,08	9 624,43	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
Objekt:

SO 110 - SO.110 - Komunikace pro automobilovou dopravu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KÚ Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:
Pontex s.r.o.

Poznámka:

Porr a.s. -12-
odštěpný závit - Stavby mostů
Dušecská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

CC-CZ:
Datum: 11.05.2014

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		3 945 988,04	
DPH základní snížena	Základ daně	3 945 988,04	
		0,00	
		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	828 657,49
		15,00%	0,00
Cena s DPH		▼ CZK	4 774 645,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
 Objekt: SO 110 - SO.110 - Komunikace pro automobilovou dopravu

Místo:
 Zadavatel: KÚ Středočeského kraje
 Uchazeč:

Porr a.s.
 odšedivý vzhled - Stavby mostů
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Datum: 11.05.2014
 Projektant: Pontex s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Podíl obce Tismice na odvodnění zpevněných ploch	30,40%	82 514,87
Podíl Středočeského kraje na odvodnění zpevněných ploch	69,60%	188 915,61
Podíl Středočeského kraje na KOMUNIKACI PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU		3 674 557,56
Náklady soupisu celkem		3 945 988,04
HSV - Práce a dodávky HSV		3 945 988,04
1 - Zemní práce		507 422,50
R10 - Společné zemní práce		346 957,68
R11 - Zemní práce pro komunikace		99 381,06
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací		56 050,54
R13 - Odstranění zeleně		124,80
R14 - Založení zeleně		4 908,42
5 - Komunikace		2 367 255,45
R50 - Podkladní vrstvy		813 082,25
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt		1 513 653,65
R52 - Konstrukce ostrůvku z žulové dlažby		29 760,40
R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby		10 759,15
8 - Trubní vedení		379 096,94
R81 - Napojení odvodňovačů a drenáží		136 613,34
R82 - Uliční vpustí		78 766,60
R85 - Drenážní potrubí		163 717,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		692 213,15
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce		46 777,85
R95 - Osazení obrub a linek		64 658,21
R96 - Bourání konstrukcí vozovek		317 727,65
R97 - Ostatní bourací práce		772,80
R98 - Vodorovné dopravní značení		29 150,40
R99 - Svislé dopravní značení		44 543,40
99 - Přesun hmot		188 582,84

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
Objekt: **SO 110 - SO.110 - Komunikace pro automobily**

Datum: 11.05.2014

Projektant: Pontex s.r.o.

Náklady soupisu celkem

3 945 988,04

D:	HSV	Práce a dodávky HSV					3 945 988,04	
D:	1	Zemní práce					507 422,50	
D:	R10	Společné zemní práce					346 957,68	
160	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 nakládání, skládání a překládání neutečeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnicím druhé lodě nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.	m3	1 311,870	31,10	40 799,16	C5 ÚRS 2014 01
PP:								
PSK:								
VV			Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku					
VV			1027,295+22,500+1,250-32,440 "- pro komunikace"			1 018,605		
VV			19,800-8,663 "- hloubení uličních vpustí"			11,137		
VV			109,200-88,400 "- Napojení uličních vpustí"			20,800		
VV			128,625 "- drenáže"			128,625		
VV			Celkem odvoz na skládku			1 179,167		
VV			Nakládání pro dovoz z mezideponie na místo použití:					
VV			3,200 "- ornice"			3,200		
VV			32,440 "- pro komunikace"			32,440		
VV			8,663 "- hloubení uličních vpustí"			8,663		
VV			88,400 "- napojení ul. vpustí"			88,400		
VV			Celkem zpětný dovoz z mezideponie			132,703		
VV			Součet			1 311,870		
161	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-. Uložení sypaniny do násypů a 171 20. 120/Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.	m3	1 441,373	35,00	50 448,06	C5 ÚRS 2014 01
PP:								
PSK:								
VV			Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití:					
VV			32,440 "- pro komunikace"			32,440		
VV			8,663 "- hloubení uličních vpustí"			8,663		
VV			88,400 "- napojení ul. vpustí"			88,400		
VV			Mezisoučet			129,503		
VV			Dovoz materiálu na mezideponii:					
VV			3,200 "- ornice"			3,200		
VV			1027,295+22,50+1,250 "- pro komunikace"			1 051,045		
VV			19,800 "- hloubení uličních vpustí"			19,800		
VV			109,200 "- Napojení uličních vpustí"			109,200		
VV			128,625 "- drenáže"			128,625		
VV			Mezisoučet			1 311,870		
VV			Součet			1 441,373		
162	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-. Uložení sypaniny do násypů a 171 20. 120/Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.	m3	1 179,170	152,60	179 941,34	C5 ÚRS 2014 01
PP:								
PSK:								
VV			Případná větší vzdálenost ke skládce zhotovitele bude zohledněna v ceně					
VV			1027,295+22,50+1,250-32,440 "- pro komunikace"			1 018,605		
VV			19,800-8,663 "- hloubení uličních vpustí"			11,137		
VV			109,200-88,400 "- Napojení uličních vpustí"			20,800		
VV			128,628 "- drenáže"			128,628		
VV			Součet			1 179,170		
163	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 063,548	27,60	56 953,92	C5 ÚRS 2014 01
PP:								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení oceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotěci a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubni ve dně vodotěči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутi ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20 1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje; e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
VV			1179,170*1,750 "- viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění na skládku"		2 063,548			
164	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 622,000	11,60	18 815,20	CS ÚRS 2014 01
PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lovic (berem) šifky do 3 m přerušujících svahů, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru ztuhnutí určuje projekt. Ceny se ztuhnutím jsou určeny pro jakoukoliv míru ztuhnutí.								
PSC								
VV Komunikace pro aut. dopravu - asfalt:								
VV			1333,50+248,0 "- asfaltová komunikace"		1 581,500			
VV			18,0 "- ostrůvek ze žul. dlažby"		18,000			
VV			Mezisoučet		1 599,500			
VV			Komunikace pro pěší - zámková dlažba:					
VV			16,50+6,0		22,500			
VV			Mezisoučet		22,500			
VV			Součet		1 622,000			
D R11			Zemní práce pro komunikace				99 381,06	
7	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 027,295	43,30	44 481,87	CS ÚRS 2014 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně. b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmутi podorníci s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu. Je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.								
PSC								
VV Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:								
VV			(1333,50+248,0)*0,26 "- kufr"		411,190			
VV			(1333,50+248,0)*(0,200+0,150) "- pro výměnu podloží"		553,525			
VV			Mezisoučet		964,715			
VV			Pro silniční obruby:					
VV			0,90*0,60*(12,50+14,50+22,0+5,0+60,50)		61,830			
VV			Pro zahradní obruby:					
VV			0,25*0,25*(7,0+5,0)		0,750			
VV			Součet		1 027,295			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiřnost	m3	1 027,295	6,10	6 266,50	CS ÚRS 2014 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiřnost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně. b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmутi podorníci s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu. Je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.								
PSC								
VV			1027,295 "- viz. položka 122202203 - Odkopávky pro silnice"		1 027,295			
136	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	22,500	85,10	1 914,75	CS ÚRS 2014 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутi podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
VV			16,50+6,0 "- pro komunikaci pro pěší"		22,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Doklad č. 3238, Cena celkem 100 000 Kč, Praha 10, 22.12.2014	Cenová soustava
137	K	122201109	Příplatek za lepiřnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,500	339,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiřnost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v raubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podlaží. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
	PSC						
	VV		22,500 "- viz. položka 122201101 - Odkopávky a prokopávky"		22,500		
146	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudrých horninách tř. 3	m3	1,250	680,80	851,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudrých Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svíslý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.				
	PSC						
	VV		0,25*5 "- pro nové značky v místě chodníku"		1,250		
9	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	127,971	340,40	43 561,33 CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, naráží-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohly být uložena. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství zřízení výkopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svíslé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt prostor, v němž je nutno při výkopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od této zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem, není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, at je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno na výkopu tak, že se výkopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopávky jen pro tu část objemu, v níž se výkopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení výkopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení výkopávky se od celkového objemu výkopu odečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu. 9. Množství jednotek zřízení výkopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.				
	VV		Uvažováno s 20,0% objemu:				
	VV		(616,105+22,50+1,25)*0,20		127,971		
10	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudrých a sypaných do násypů z hutněných v aktivní zóně	m3	32,440	60,60	1 965,86 CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudrých sypaných v aktivní zóně Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlínu apod. 2. Cenu lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládce. 3. Cenu pro uložení soudrých hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky Ps na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 4. Zajišťuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části jako odkopávka příslušnou cenou této části.				
	PSC						
	VV		1622,000*0,02		32,440		
	D	R12	Zemní práce pro odvodnění komunikací				56 050,54
11	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,800	127,60	2 526,48 CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3. i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101. Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 3. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 4. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.				
	PSC						
	VV		11*2,25*0,80 "- 11 kusů UV"		19,800		
12	K	131201109	Příplatek za lepiřnost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,800	17,00	336,60 CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepiřnost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3. i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101. Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 3. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 4. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.				
	PSC						
	VV		19,800 "- Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3"		19,800		
13	K	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	237,825	143,50	34 127,89 CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				

Strana 8 z 43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
18	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	8,663	113,50	983,25	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání objektu sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 0-11 Uložení sypaniny do násypů 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejích částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťnutých násypů 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 10-11 Obsyp potrubí 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souboru cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace 5. Vzdálenosti do 30 m uvedené v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemístito- vat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se tato a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 0-1 Vodorovné přemístění výkopku b) rozpojení díle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 30 m od celkové vzdálenosti neodečítá 6. Míru zhutnění předepisuje projekt 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Toto se oceňuje ve specifikaci					
VV			8,663 " Viz. pol. č. 175101201 - Obsyp objektů bez prohození"		8,663			
D	R13		Odstranění zeleně				124,80	
20	K	121101103	Sejmутi ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,200	39,00	124,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Sejmутi ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmутe ornice na dopravní prostředek 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.): tyto práce se oceňují individuálně 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává Ceny souboru cen 122 0-11 Odpovědi a prokopávky nezapočtené se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek: a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť: 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmутi a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmутi ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-11 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 0-1 Vodorovné přemístění výkopku 7. Sejmутi podorníci se oceňuje cenami odpávek s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu					
VV			odhadovaná tl. ornice 100 mm					
VV			Odvoz na mezeponí na staveništi					
VV			0,10*32,0		3,200			
D	R14		Založení zeleně				4 908,42	
21	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	44,000	2,30	101,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zpravení přípravku do půdy a) obdělání půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) protlín; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dověz vody pro zalívku rostlin 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně					
VV			11,50*32,50		44,000			
22	K	182301134	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 250 mm	m2	44,000	46,50	2 046,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice: toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутi ornice 3. Případné nakládání ornice v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 0-1 Vodorovné přemístění výkopku přičemž se vzdálenost 30 m uvedena v popisu cen, neodečítá					
VV			44,000 " Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"		44,000			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	44,000	57,40	2 525,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textílie 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalevání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1- Všeobecná úprava terénu 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně					
VV			44,000 " Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"		44,000			
24	M	005724100	osiva směs travní parková	kg	2,200	107,10	235,62	CS ÚRS 2014 01
PP			osiva pícnin směsí travní bateli obvykle 25 kg parková					
VV			Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2					
VV			0,05*44,000		2,200			
VV			Součet		2,200			
D	5		Komunikace				2 367 255,45	
D	R50		Podkladní vrstvy				813 082,25	
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	3 184,500	113,30	360 803,85	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			Komunikace pro aut. dopravu - plně KS po přípokách UV a u obrub - asfalt - 2 vrstvy:					
VV			2*(1333,50+248,0)		3 163,000			
VV			Mezisoučet		3 163,000			
VV			Komunikace pro pěší - zámková dlažba:					
VV			15,50*6,0		21,500			
VV			Mezisoučet		21,500			
VV			Součet		3 184,500			
32	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 250 mm	m2	39,500	183,40	7 244,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
VV			Konstrukce ostrůvku:					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,0		18,000			
	VV		Komunikace pro pěší - zámková dlažba:					
	VV		15,50+6,0		21,500			
	VV		Součet		39,500			
138	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 581,500	122,20	193 259,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		1333,50+248,0		1 581,500			
33	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 581,500	159,20	251 774,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		1333,50+248,0		1 581,500			
	D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				1 513 653,65	
34	K	571341111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 581,500	206,90	327 212,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm					
	VV		1333,50+248,0		1 581,500			
35	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství od 0,7 kg/m2	m2	3 163,000	15,00	47 445,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		2*(1333,50+248,0)		3 163,000			
36	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 581,500	215,00	340 022,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm					
	VV		1333,50+248,0		1 581,500			
38	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 581,500	279,10	441 396,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm					
	VV		1333,50+248,0		1 581,500			
39	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 581,500	26,40	41 751,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		1333,50+248,0		1 581,500			
40	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	1 581,500	168,00	265 692,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů 2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živичnou emulzí a spojení přesahů živичným postřikem 3. V cenách -1201 a -1223 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchyzení geomříže k podkladu hřebey 4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro využití asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích Využití asfaltového povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 částí C01 tohoto katalogu					
	VV		1333,50+248,0		1 581,500			
165	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 581,500	31,70	50 133,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů					
	VV		1333,50+248,0		1 581,500			
	D	R52	Konstrukce ostrůvku z žulové dlažby				29 760,40	
141	K	565241112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou šCM tl 220 mm	m2	18,000	497,80	8 960,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou šCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro šCM tl. 150-200 mm 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou b) postřik proti odpařování vody 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, natěry nebo mezivrstvy, které se oceňuje cenami souboru cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací					
	VV		18,0		18,000			
139	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	18,000	546,40	9 835,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou 2. Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kružkovou 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mazoiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u velkých kostek ve výši 1 % u drobných kostek ve výši 2 % b) vyplnění spár dlažby živичnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11 Zálivka živичná spár dlažby 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Připeleté za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože					
	VV		18,0		18,000			
140	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	m2	4,000	2 741,20	10 964,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky tomašské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)					
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2					
	VV		18,000/4,50		4,000			
	D	R56	Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby				10 759,15	
41	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	22,500	251,50	5 658,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2 Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.) 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 % b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % c) přes 300 m2 ve výši 1 % 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 -9 Připeleté za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože					
	VV		16,50+6,0		22,500			
144	M	592453072	dlažba zámková kostková 20x10x6 cm, povrch standard, barva šedá	m2	20,400	167,40	3 414,96	
	PP		dlažba zámková KOSTKA 20x10x6 cm, povrch standard, barva přírodní					
	VV		16,50+6,0		22,500			
	VV		-2,50 - odpočet slepecké dlažby		-2,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisočet		20,000			
	VV		"Ztrátne 2,0% - " 20,000*0,02		0,400			
	VV		Součet		20,400			
43	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny B	m2	2,500	12,40	31,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztrátne lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože					
	VV		Slepecká dlažba:					
	VV		2,50		2,500			
145	M	592451R99	dlažba zámková kostková SLEPECKÁ 20x10x6 cm, povrch standard, barva červená	m2	2,550	648,80	1 654,44	
	PP		dlažba zámková kostková SLEPECKÁ 20x10x6 cm, povrch standard, barva černá					
	VV		2,50		2,500			
	VV		Mezisočet		2,500			
	VV		"Ztrátne 2,0% - " 2,500*0,02		0,050			
	VV		Součet		2,550			
D	8		Trubní vedení				379 096,94	
D	R81		Napojení odvodňovačů a drenáží				136 613,34	
53	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,600	732,90	11 433,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prahození výkopku získaného při zemních pracích					
	VV		Napojení uličních vpustí:					
	VV		1,0*0,30*(1,0+1,50+6,50+3,50+6,50+4,50+8,50+3,0+9,50+5,0+2,50)		15,600			
54	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	52,000	167,80	8 725,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení					
	VV		Napojení uličních vpustí:					
	VV		1,0+1,50+6,50+3,50+6,50+4,50+8,50+3,0+9,50+5,0+2,50		52,000			
58	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	22,000	55,20	1 214,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci					
	VV		Napojení uličních vpustí					
	VV		2*11		22,000			
59	M	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45	kus	22,000	66,20	1 456,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 kolena PPKGB PPKGB 160x45"					
	P		Poznámka k položce: WAVIN kód výrobku: 71520					
60	K	837365127	Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do DN 500	kus	3,000	1 656,00	4 968,00	
	PP		Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do DN 500					
	VV		3 "- Napojení uličních vpustí do stávající kanalizace"		3,000			
61	M	286115784	sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM DN500/150 s distančním kroužkem a maticí	kus	3,000	4 366,30	13 098,90	
	PP		sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM DN400/150 s distančním kroužkem a maticí					
62	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	21,000	3 864,00	81 144,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspovou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu					
	VV		8 "- Napojení uličních vpustí do šachet"		8,000			
	VV		3 "- Napojení drenáží do šachet"		3,000			
	VV		10 "- Napojení drenáží do UV"		10,000			
	VV		Součet		21,000			
63	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,500	2 649,60	14 572,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu					
	VV		Obetonování uličních vpustí					
	VV		11*0,50		5,500			
D	R82		Uliční vpusti				78 766,60	
64	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,000	916,30	10 079,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopisku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců: betonové dílce se oceňují ve specifikaci b) dodání kameninových dílců: kameninové dílce se oceňují ve specifikaci c) litinové mříže, osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci d) podkladní prstence: tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38 6 Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu					
65	M	592238640	prstnec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	11,000	209,80	2 307,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstnec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
66	M	592238740	koš pozink., C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	11,000	577,40	6 351,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
67	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	11,000	552,00	6 072,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5					
68	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	11,000	268,30	2 951,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže středové TBV-Q 450/195/6b 45 x 20 x 5					
69	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	11,000	563,00	6 193,00	CS ÚRS 2014 01

Strana 12 z 43

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství				Cena celkem 100 (CZK) Praha 10, (CZK) Brno ICO: 43005560	Cenová soustava
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady nařízení bočních oper. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.							
PSC										
VV			12,50+14,50+22,0+5,0+60,50		114,500					
90	M	592174R00	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm, povrch standard barva šedá	kus	116,790	186,60		21 793,01		
PP			obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm, povrch standard barva šedá							
VV			12,50+14,50+22,0+5,0+60,50		114,500					
VV			Mezisoučet		114,500					
VV			"Ztrátné 2,0% -" 114,500*0,02		2,290					
VV			Součet		116,790					
96	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	12,000	140,50		1 686,00	CS ÚRS 2014 01	
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.							
PSC										
VV			7,0+5,0		12,000					
97	M	592173R50	obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	24,480	42,20		1 033,06		
PP			obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, povrch standard barva šedá							
VV			(7,0+5,0)/0,50		24,000					
VV			Mezisoučet		24,000					
VV			"ztrátné 2,0% -" 24,000*0,02		0,480					
VV			Součet		24,480					
142	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztrátné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opery jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční operou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční operou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opery.	m	35,000	156,40		5 474,00	CS ÚRS 2014 01	
PP										
PSC										
VV			35,0		35,000					
143	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,120	2 741,20		3 070,14	CS ÚRS 2014 01	
PP			výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálů I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m ²) Poznámka k položce: 1t = cca 5 m ²							
H										
VV			35,0*0,032		1,120					
D	R96		Bourání konstrukcí vozovek					317 727,65		
104	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	1 593,000	64,20		102 270,60	CS ÚRS 2014 01	
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m ²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťkou jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m ² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, papír, stožár, vstupní ostrůvek apod. b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. Vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.							
PSC										
VV			1333,50+248,0+11,50		1 593,000					
105	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živичných tl 100 mm	m ²	1 581,500	7,60		12 019,40	CS ÚRS 2014 01	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu. U ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojní. 3. Ceny: a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, skvály, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718 a -724 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
PSC										
VV			Dočištění po frézování							
VV			1333,50+248,0		1 581,500					
106	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	1 581,500	100,70		159 257,05	CS ÚRS 2014 01	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -718 a -724 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		1333,50+248,0			1 581,500		
107	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl. 300 mm	m ²	1 581,500	27,90	44 123,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -718 a -724 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		1333,50+248,0			1 581,500		
108	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m ²	1,250	45,40	56,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a prahů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého: pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání u vozovek a ploch větších než 50 m ² pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na potřebné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku. b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 08-11 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		V místě nového chodníku u mostu:					
	VV		13,50			13,500		
	VV		Pro osazení nových značek:					
	VV		0,25*5			1,250		
D	R97		Ostatní bourací práce				772,80	
117	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	7,000	110,40	772,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztlučením z betonovou patkou Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		7			7,000		
D	R98		Vodorovné dopravní značení				29 150,40	
123	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	65,000	2,20	143,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m dělí dílčí čáry nebo vodičů průřazy (včetně mezer). b) pro cenu -1112 v m ² natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		2*18,50 "- BUS zastávky"			37,000		
	VV		4,0*0,50*7*2 "- přechody"			28,000		
	VV		Součet			65,000		
147	K	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m ²	37,000	132,50	4 902,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly žluté základní Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dílčí čáry souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodič čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6-11 Předznačení pro vodorovné značení. b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m ² stříkané plochy bez mezer.					
	VV		2*18,50 "- BUS zastávky"			37,000		
148	K	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m ²	37,000	325,70	12 050,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy žluté retroreflexní Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dílčí čáry souvislé č. V 1a bílé přerušované č. V 2a bílé vodič č. V 4 bílé souvislé č. V12b žlutá přerušované č. V12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6-11 Předznačení pro vodorovné značení. b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m ² stříkané plochy bez mezer.					
	VV		2*18,50 "- BUS zastávky"			37,000		
149	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m ²	28,000	121,40	3 399,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělici čáry souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6 - 11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m² stříkané plochy bez mezer								
VV			4,0*0,50*7*2 "- přechody"		28,000			
124	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m ²	28,000	309,10	8 654,80	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělici čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6 - 11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m² stříkané plochy bez mezer								
VV			4,0*0,50*7*2 "- přechody"		28,000			
D	R99		Svislé dopravní značení				44 543,40	
126	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,000	717,60	9 328,80	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce								
VV			13 "- nové sloupky"		13,000			
150	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	13,000	476,90	6 199,70	CS ÚRS 2013 02
127	M	404459800	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 60 mm	m	45,500	129,20	5 878,60	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupek, konzola, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800 783 Nátěry d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svítlých dopravních značek a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže - silnoproud, b) upevňovacích na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně								
VV			17 "- nové značky"		17,000			
129	M	404440521	značka dopravní svíslá STOP P6 FeZn 700 mm - reflexní tř. 2	kus	3,000	1 162,50	3 487,50	
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 šestúhelníková značka P6 "STOP" rozměr 700 FeZn								
130	M	404442361	značka dopravní svíslá P2 FeZn 750 x 750 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	1 486,00	2 972,00	
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 750 x 750 mm FeZn								
152	M	404442362	značka dopravní svíslá E2b FeZn 750 x 750 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	1 486,00	2 972,00	
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 750 x 750 mm FeZn								
151	M	404441101	značka svíslá zákazová B20a FeZn 700 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	1 162,50	2 325,00	
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-BJ4, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn								
153	M	404440101	značka dopravní svíslá výstražná A6a FeZn 900 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	1 005,70	2 011,40	
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 900 mm FeZn								
159	M	404440102	značka dopravní svíslá výstražná A11 FeZn 900 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	1 005,70	2 011,40	
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 900 mm FeZn								
155	M	404442301	značka dopravní svíslá IJ4a FeZn 500 x 500 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	784,90	1 569,80	
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn								
156	M	404442363	značka dopravní svíslá IP6 FeZn 750 x 750 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	1 486,00	2 972,00	
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 750 x 750 mm FeZn								
D	99		Přesun hmot				188 582,84	
133	K	979082R14	Vodorovná doprava suti na skládku	t	2 118,309	19,90	42 154,35	
Vodorovná doprava suti na skládku								
134	K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	2 118,309	66,20	140 232,06	
Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot								
135	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	254,997	24,30	6 196,43	CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živiným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
Objekt:
SO 201 - Most přes potok Bušinec
Soupis:

SO 201 - Most přes potok Bušinec

KSO: 821 11
Místo:

Zadavatel:
KÚ Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:
Pontex s.r.o.

Poznámka:

Forr a.s.

Stavby závodů - Stavovyměry
Dupecká 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

CC-CZ:
Datum: 11.05.2014

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		3 430 995,48	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 430 995,48 0,00	21,00% 15,00%	720 509,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 151 504,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1138 Třsmice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
Objekt: SO 201 - Most přes potok Bušinec
Soupis: **SO 201 - Most přes potok Bušinec**

Místo:

Zadavatel: KÚ Středočeského kraje
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Porr a.s.
Stavby a.s. - Stavební
Dukovská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO 43005660

Datum: 11.05.2014

Projektant: Pontex s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 430 995,48

HSV - Práce a dodávky HSV	3 336 765,04
1 - Zemní práce	303 273,10
2 - Zakládání	971 256,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	806 287,51
4 - Vodorovné konstrukce	644 892,35
5 - Komunikace	56 754,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 636,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	441 850,22
96 - Bourání konstrukcí	239 841,07
997 - Přesun sutě	104 593,74
998 - Přesun hmot	5 220,25
PSV - Práce a dodávky PSV	94 230,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	94 230,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/1138 Tismnice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
 Objekt: SO 201 - Most přes potok Bušinec
 Soupis: SO 201 - Most přes potok Bušinec

Místo: KÚ Středočeského kraje
 Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 11.05.2014
 Projektant: Pontex s.r.o.

Porr a.s.
 oddělení výstavby - Stavby mostů
 Dubečská 3238/30
 100 00 Praha 10 - Strašnice
 IČO: 43005580

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 430 995,48

D HSV Práce a dodávky HSV

3 336 765,04

D	1	Zemní práce					303 273,10	
1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	2,00	80,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		2.0*(10.0+10.0)		40,000			
2	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	100,800	13,80	1 391,04	CS ÚRS 2014 01
	VV		'nad výkopem' 5.6*18.0		100,800			
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	100,800	22,30	2 247,84	CS ÚRS 2014 01
	VV		'nad výkopem' 5.6*18.0		100,800			
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	40,000	41,50	1 660,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců					
	VV		cesta k lávce					
	VV		2.0*(10.0+10.0)		40,000			
5	K	113154124	Frézování živnicového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	39,200	64,20	2 516,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živnicového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
	VV		'nad NK' 5.6*7.0		39,200			
6	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	46,000	916,30	42 149,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím DN do 900					
	VV		23*2		46,000			
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	140,20	11 216,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
	VV		Odhad					
	VV		8.0*10		80,000			
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	386,40	3 864,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
	VV		Odhad					
	VV		10		10,000			
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,000	45,60	364,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m					
	VV		pro cestu k lávce					
	VV		2.0*(10.0+10.0)*0.2		8,000			
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,893	85,10	416,39	CS ÚRS 2014 01
	VV		'odtěžení zemní hrázky' 4.893		4,893			
11	K	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,893	15,10	73,88	CS ÚRS 2014 01
12	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	33,750	359,90	12 146,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3					
	VV		odhad 50% objemu					
	VV		5.0*15.0*0.9*0.5		33,750			
13	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepvost	m3	10,125	56,30	570,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepvost					
	VV		33.75*0.3		10,125			
14	K	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 4	m3	33,750	545,40	18 407,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 4					
	VV		odhad 50% objemu					
	VV		5.0*15.0*0.9*0.5		33,750			
15	K	129303109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost	m3	10,125	85,00	860,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost					
	VV		33.75*0.3		10,125			
16	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	194,300	81,10	15 757,73	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad - 50%					
	VV		(13.2*4.2*7.0+5.5*2.2*(6.0+4.5*3))*0.5		312,015			
	VV		'odpočet otvor a konstrukce' (-5.3*2.3*7.0-(128.3+21.8))*0.5		-117,715			
	VV		Součet		194,300			
17	K	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	58,290	11,40	664,51	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šlukovými stěnami pro podzemní vedení s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		194.3*0.3		58,290			
18	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	194,300	108,10	21 003,83	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad - 50%					
	VV		(13.2*4.2*7.0+5.5*2.2*(6.0+4.5*3))*0.5		312,015			
	VV		'odpočet otvor a konstrukce' (-5.3*2.3*7.0-(128.3+21.8))*0.5		-117,715			
	VV		Součet		194,300			
19	K	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	58,290	15,10	880,18	CS ÚRS 2014 01
	VV		194.3*0.3		58,290			
20	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	655,770	9,90	6 492,12	CS ÚRS 2014 01
	VV		na meziskládku a zpět					
	VV		zemina na zásep' 327.885*2		655,770			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	133,108	152,60	20 312,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Odvoz na skládku celkem do 27km - přebytek zeminy					
	VV		odkopávky' 4.893		4,893			
	VV		čištění koryt' 33.75*2		67,500			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		'hloubení jam' 194.3*2		388,600			
	VV		'odpočet zásep' -327.885		-327,885			
	VV		Součet		133,108			
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na ovykém oopravním prostreku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 mm	m3	2 262,836	9,90	22 402,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz na skládku celkem do 27km					
	VV		133.108*17		2 262,836			
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	327,885	31,10	10 197,22	CS ÚRS 2014 01
24	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	4,893	131,90	645,39	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4					
	VV		odhad					
	VV		(1.2+0.2)*0.5*1.0*(6.0+3.0)-3.1416*0.4*0.4*2*0.7*2		4,893			
25	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	460,993	10,30	4 748,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		'Skládka - zemina' 133.108		133,108			
	VV		'meziskládka' 327.885		327,885			
	VV		Součet		460,993			
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	239,594	27,60	6 612,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	VV		'zemina - skládka' 133.108*1.8		239,594			
27	K	17290000R	Těsnicí vrstva z jiných materiálů - kompletní	m2	42,500	1 159,20	49 266,00	
	PP		Těsnicí vrstva z jiných materiálů - kompletní					
	VV		Těsnicí vrstva za opěrami z geomembrány vč.ochranných vrstev z geotextilie					
	VV		2.5*8.5*2		42,500			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	327,885	72,10	23 640,51	CS ÚRS 2014 01
	VV		'za opěrami' (1.5*1.5+3.0*1.9)*(8.5+9.0)		139,125			
	VV		'za křídly' 4.0*(4.5*3+6.0)*2.2		171,600			
	VV		'koryto' 4.0*0.3*14.3		17,160			
	VV		Součet		327,885			
29	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	18,468	158,10	2 919,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsyp objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu					
	VV		Ochranný zásep na rubu opěr					
	VV		0.6*1.8*(8.5+8.6)		18,468			
30	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	36,936	429,00	15 845,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třídy B					
	VV		18.468*2.0		36,936			
31	K	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	33,50	1 340,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		pro cestu k lávce					
	VV		2.0*(10.0+10.0)		40,000			
32	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	40,000	57,40	2 296,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výsev travníku hydroosevem na ornici					
33	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2,060	107,10	220,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		osivo směs travní krajinná - svahová					
	VV		40*0.05*1.03		2,060			
34	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,120	273,80	32,86	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2					
	VV		40.0*0.001*3		0,120			
35	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,120	253,90	30,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
D 2 Zakládání								971 256,98
36	K	212312111	Lože pro travivody z betonu prostého	m3	4,686	2 159,50	10 119,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pro travivody z betonu prostého					
	VV		'NK' 0.2*0.75*(8.5+8.55)		2,558			
	VV		'křídla' 0.2*0.8*(3.0*3+4.3)		2,128			
	VV		Součet		4,686			
37	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	1,500	187,10	280,65	CS ÚRS 2014 01
	VV		'výústění drenáže před lic' 0.25*(2+4)		1,500			
38	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	32,150	290,50	9 339,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160					
	VV		'NK' 8.5+8.55+0.3*2		17,650			
	VV		'křídla' 3.0*3+4.3+0.3*4		14,500			
	VV		Součet		32,150			
39	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	44,000	18,60	818,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		pro cestu k lávce					
	VV		2.2*(10.0+10.0)		44,000			
40	M	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 60 230 g/m2	m2	44,880	47,40	2 127,31	CS ÚRS 2014 01
	VV		44.0*1.02		44,880			
41	K	224311112	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	150,000	1 146,00	171 900,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		2*15*(6.0-1.0)		150,000			
42	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	30,000	1 146,00	34 380,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		'odhad 1m / mikropilotu' 2*15*1.0		30,000			
43	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	15,324	1 850,40	28 355,53	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základové desky z betonu prostého C 12/15					
	VV		Podkladní beton - XO					
	VV		'opěry' 2.3*(9.8+9.85)*0.2		9,039			
	VV		'křídla' 1.5*(3.1+2.8+2.5+1.8)*0.15		2,295			
	VV		'zidky' 2.0*(3.0*3+4.3)*0.15		3,990			
	VV		Součet		15,324			
44	K	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	27,348	2 415,80	66 067,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základové desky ze ŽB C 30/37					
	VV		C30/37 XF4					
	VV		'opěry' 1.8*0.6*(9.8+9.85)		21,222			
	VV		'křídla' 1.0*0.6*(3.1+2.8+2.51+1.8)		6,126			
	VV		Součet		27,348			
45	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	42,552	524,20	22 305,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových desek - zřízení					
	VV		'opěry' 1.8*0.6*2*2+0.6*(9.8+9.85)*2		27,900			
	VV		'křídla' 1.0*0.6*4+0.6*(3.1+2.8+2.51+1.8)*2		14,652			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			42,552		
46	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	42,552	94,10	4 004,14	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových desek - odstranění					
47	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	4,239	20 975,90	88 916,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505					
	VV		odhad 120 kg/m3					
	VV		35,328*0,120		4,239			
48	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojítm obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	30,000	794,90	23 847,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad: 0,2hod/m mikropiloty					
	VV		2*15*5,0*0,2		30,000			
49	M	589125500	malta cementová MC-15 pojiva CEM II nebo CEM III	m3	10,500	3 738,10	39 250,05	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad: 0,07m3/m mikropiloty					
	VV		2*15*5,0*0,07		10,500			
50	K	283111113	Trubkové mikropiloty svíslé část hladká D 115 mm	m	30,000	574,10	17 223,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		2*15*1,0		30,000			
51	K	283111123	Trubkové mikropiloty svíslé část manžetová D 115 mm	m	120,000	1 137,10	136 452,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		2*15*4,0		120,000			
52	M	14011080R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 16 mm	m	150,000	651,40	97 710,00	
	VV		2*15*5,0		150,000			
53	K	283131113	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	30,000	648,00	19 440,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		2*15		30,000			
54	K	28313111R	Dodání hlavy mikropilot - kompletní	kus	30,000	6 624,00	198 720,00	
	PP		Poznámka k položce: tlakové hlavice ocel S235 včetně kotevni výztuže B500B dl. 2,5m na jednu hlavu					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				806 287,51	
55	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	16,000	173,40	2 774,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		po 1 m na NK vč.vrtání a vlepění 2*8		16,000			
56	M	548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	16,000	546,50	8 744,00	CS ÚRS 2014 01
57	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	9,902	3 737,40	37 007,73	CS ÚRS 2014 01
	VV		chodníková (0,25*0,6+1,75*0,23+3,1416*0,055*0,055*6)*(3,35+7,05+3,0)		6,639			
	VV		úzká (0,25*0,6+0,55*0,23)*(2,75+7,05+2,0)		3,263			
	VV		Součet		9,902			
58	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	30,748	707,50	21 754,21	CS ÚRS 2014 01
	VV		chodníková (0,25*0,6+1,75*0,23)*4+(0,25+0,6+0,23)*(3,3+7,05+3,3)		16,952			
	VV		úzká (0,25*0,6+0,55*0,23)*4+(0,25+0,6+0,23)*(2,7+7,05+2,0)		13,796			
	VV		Součet		30,748			
59	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	30,748	122,80	3 775,85	CS ÚRS 2014 01
60	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,485	20 975,90	31 149,21	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad 150 kg/m3					
	VV		9,902*0,150		1,485			
61	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	18,610	2 382,30	44 334,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		nábřežní zidky					
	VV		základ 1,5*0,4*(3,0*3+4,3)		7,980			
	VV		dřík 0,4*(3,0*(1,75+2,65+1,95)+4,3*1,75)		10,630			
	VV		Součet		18,610			
62	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	85,362	647,50	55 271,90	CS ÚRS 2014 01
	VV		nábřežní zidky					
	VV		základ 1,5*0,4*(3,0*3+4,3)*2		29,000			
	VV		dřík 0,4*(1,75+2,61+1,91+1,76)+(3,0*(1,75+2,65+1,95)+4,3*1,75)*2		56,362			
	VV		Součet		85,362			
63	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	85,362	107,50	9 176,42	CS ÚRS 2014 01
64	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,447	20 975,90	9 376,23	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad 120 kg/m3 - z toho 20%					
	VV		18,61*0,120*0,2		0,447			
65	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,787	20 975,90	37 483,93	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad 120 kg/m3 - z toho 80%					
	VV		18,61*0,120*0,8		1,787			
66	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	31,090	3 187,60	99 102,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37					
	VV		C30/37 XF4					
	VV		stěny rámu 0,6*(2,7*9,65+2,77*9,3)		31,090			
	VV		Součet		31,090			
67	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37	m3	14,302	2 628,00	37 585,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37					
	VV		křídla rámu 0,4*(3,2*2,7+3,3*2,0+3,35*3,0+3,2*3,27)		14,302			
68	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	110,196	711,00	78 349,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení					
	VV		stěny rámu 0,6*(2,7+2,77)*2+(2,7*9,65+2,77*9,3)*2		110,196			
69	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	110,196	114,30	12 595,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění					
70	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	76,728	711,00	54 553,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení					
	VV		křídla rámu 0,4*(3,2+3,3+3,35+3,2)+(3,2*2,7+3,3*2,0+3,35*3,0+3,2*3,27)*2		76,728			
71	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	76,728	114,30	8 770,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění					
72	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	3,731	20 975,90	78 261,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505					
	VV		odhad: 120kg/m3					
	VV		31,09*0,120		3,731			
73	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,716	20 975,90	35 994,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505					
	VV		odhad: 120kg/m3					
	VV		14,302*0,120		1,716			
74	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	2,800	265,00	742,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		pro vyústění drenáže					
	VV		0,6*2+0,4*4		2,800			
75	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	25,400	1 380,00	35 052,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms					

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	VV		adekvátní položka - kotvené dodat.vrtanými kotvami					
	VV		3.3+7.05+3.3+2.7+7.05+2.0		25,400			
76	M	34817111R	Dodávka ocelového mostního zábradlí vč.kotvení	m	25,400	2 550,20	64 775,08	
	PP		Dodávka ocelového mostního zábradlí					
77	K	34817112R	Protikoroziní ochrana ocelového zábradlí	m2	55,880	397,40	22 206,71	
	PP		Protikoroziní ochrana ocelového zábradlí					
	VV		odhad: 2.2m2/m					
	VV		25.4*2.2		55,880			
78	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80	m	35,000	79,80	2 793,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		(13.5+2.0*2)*2		35,000			
79	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	105,000	139,60	14 658,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		(13.5+2.0*2)*6		105,000			
	D 4		Vodorovné konstrukce				644 892,35	
80	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	30,690	2 926,40	89 811,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37					
	VV		horní deska' (0.6*0.6*2+0.5*1.2*2+0.4*3.45)*9.3		30,690			
81	K	421351141	Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - zřízení	m2	19,650	678,10	13 324,67	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - zřízení					
	VV		čela a boky horní desky' 0.6*(9.35+9.3+7.05*2)		19,650			
82	K	421351241	Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - odstranění	m2	19,650	141,10	2 772,62	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - odstranění					
83	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	5,524	20 975,90	115 870,87	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505					
	VV		odhad 180 kg/m3					
	VV		30.69*0.180		5,524			
84	K	421955113	Bednění z palubek na mostní skruži - zřízení	m2	65,565	754,10	49 442,57	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění z palubek na mostní skruži - zřízení					
	VV		'horní deska' 7.05*9.3		65,565			
85	K	421955213	Bednění z palubek na mostní skruži - odstranění	m2	65,565	136,30	8 936,51	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění z palubek na mostní skruži - odstranění					
86	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	86,400	1 971,80	170 363,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm					
	VV		pod dlažbou					
	VV		'v rámu' 6.0*9.8		58,800			
	VV		'před a za rámem' (5.5+6.5)*2.3		27,600			
	VV		Součet		86,400			
87	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	4,800	3 138,40	15 064,32	CS ÚRS 2014 01
	VV		'zakončení dlažby' 0.5*0.8*(5.0+7.0)		4,800			
88	K	458501112	Výplňové klíny za operou z kamenná drceného hutněného po vrstvách	m3	19,665	1 029,70	20 249,05	CS ÚRS 2014 01
	VV		podkladní přechod.klín' 0.5*4.6*0.5*(8.5+8.6)		19,665			
89	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	9,000	1 765,80	15 892,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		'v korytě před a za mostem' 3.0*1.5*1.0*2		9,000			
90	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	m2	86,400	1 657,00	143 164,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30					
	VV		'v rámu' 6.0*9.8		58,800			
	VV		'před a za rámem' (5.5+6.5)*2.3		27,600			
	VV		Součet		86,400			
	D 5		Komunikace				56 754,19	
91	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	49,350	15,00	740,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2					
	VV		'nad rámem' 7.0*7.05		49,350			
92	K	577144141a	Asfaltový beton vrstva ohrnsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 45 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,350	231,00	11 399,85	
	VV		'ACO 11+ - nad rámem' 7.0*7.05		49,350			
93	K	578143213	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	49,350	680,60	33 587,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		'ochrana izolace - nad rámem' 7.0*7.05		49,350			
94	K	584212111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kamenná těženého tl 40 mm	m2	40,000	107,90	4 316,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kamenná těženého tl 40 mm					
	VV		pro cestu k lávce					
	VV		2.0*(10.0+10.0)		40,000			
95	M	593813200	panel silniční 120/100 300x200x15 cm	kus	6,733	921,10	6 201,77	CS ÚRS 2014 01
	PP		panel silniční 120/100 300x200x15 cm					
	VV		40.0*1.01/6.0		6,733			
96	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,200	251,50	301,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		za koncem římsy					
	VV		2.0*0.6		1,200			
97	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1,236	167,40	206,91	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch)					
	VV		provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6		1,236			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 636,70	
98	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	8,742	141,40	1 236,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B					
	VV		Pružný polymer povlak nebo impreg.nátěr - typ S2					
	VV		'kraje NK' (0.37+0.25)*7.05*2		8,742			
99	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	7,530	186,00	1 400,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C					
	VV		Ochranný nátěr - typ S4					
	VV		'kraje říms' (0.15+0.15)*(2.7+7.05+2.0+3.3+7.05+3.0)		7,530			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				441 850,22	
100	K	91345000R	Nivelační značky kovové	kus	12,000	976,90	11 722,80	
	PP		Nivelační značky kovové					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotčení a osazení zařízení včetně nutných zemních prací</i> <i>vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</i>						
	VV		'sp.st.' 1*2+1*4		6,000				
	VV		'řimsy' 3*2		6,000				
	VV		Součet		12,000				
101	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	2 042,40		4 084,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu						
102	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	276,00		552,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého						
	VV		u silnice - přech.desky řimsy směr Vrátká						
	VV		2.0*1		2,000				
103	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	2,000	119,10		238,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm						
104	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,800	140,50		393,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého						
	VV		přech.deska řimsy směr Vrátká						
	VV		0.8+2.0		2,800				
	VV		Součet		2,800				
105	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 5-20 50x5x25 cm	kus	5,600	42,20		236,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 5-20 50x5x25 cm						
	VV		2.8/0.5		5,600				
106	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	14,000	81,70		1 143,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		alternativní pol. - řezaná spára 20x45 mm - nad rámem ve vozovce						
	VV		7.0*2		14,000				
107	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	25,200	238,50		6 010,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		'podél řims - horní vrstva' 13.4+11.8		25,200				
108	K	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	39,200	154,60		6 060,32	CS ÚRS 2014 01
	VV		'podél řims - spodní vrstva' 13.4+11.8		25,200				
	VV		'vyplnění řezané spáry nad rámem ve vozovce' 7.0*2		14,000				
	VV		Součet		39,200				
109	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	7,235	162,30		1 174,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm						
	VV		'řimsy' (0.25*0.6*2+1.7*0.23+0.55*0.23)*2		1,635				
	VV		'NK a nábrež.zidky' 1.0*0.6*4+0.4*(1.7+1.95+2.65+1.7)		5,600				
	VV		Součet		7,235				
110	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	34,400	142,60		4 905,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2						
	VV		'řimsy' (0.25+0.6+0.15)*4+2.0*2+0.8*2		9,600				
	VV		'NK x nábrež.zidky' 0.6*3*4+(1.7+1.95+2.65+1.7)*2+0.4*4		24,800				
	VV		Součet		34,400				
111	K	931998111	Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	16,000	32,00		512,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem						
	VV		'kotvy řims' 16		16,000				
112	K	93900000R	Letopočet výstavby	kus	1,000	1 037,30		1 037,30	
	PP		Letopočet výstavby						
113	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	236,000	42,00		9 912,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m						
	VV		'stěny rámu a křídla' 4.0*((10.0+8.5)*2+3.0*2*3+2.0*2)		236,000				
114	K	941111221	Příplatek k těsnění řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	14 160,000	1,00		14 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k těsnění řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v do 10 m za první a ZKD den použití						
	VV		odhad 60dní						
	VV		236.0*60		14 160,000				
115	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	236,000	24,30		5 734,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m						
116	K	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních řims s vyložněním do 0,9 m	m	25,200	616,00		15 523,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		13.4+11.8		25,200				
117	K	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní řimsy	m	25,200	298,10		7 512,12	CS ÚRS 2014 01
118	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	188,790	305,80		57 731,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m						
	VV		Odhad - v rámu						
	VV		5.8*9.3*3.5		188,790				
119	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	188,790	147,40		27 827,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m						
120	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	188,790	132,50		25 014,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m						
121	K	953171011	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových - chladicí věže	kus	5,000	27,60		138,00	CS ÚRS 2014 01
	M	552438020	stupadlo ocelové s PE povlakem SCSS forma C - P152mm	kus	5,000	71,50		357,50	CS ÚRS 2014 01
123	K	99002000	Provizorní lávka pro pěší - zřízení a odstranění	m2	24,000	1,10		26,40	
	VV		'kompletní lávka vč. zemních prací, uložení a odvozu po ukončení stavby' 2.0*12.0		24,000				
	D	96	Bourání konstrukcí					239 841,07	
124	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	128,226	1 424,20		182 619,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání mostních zdí a pilířů z kamene						
	VV		odhad						
	VV		opěry						
	VV		2.54*2.7*5.87		40,256				
	VV		2.63*2.95*6.17		47,870				
	VV		čelní zdi						
	VV		1.0*(2.5+3.5)*0.5*2		6,000				
	VV		křídlo						
	VV		1.0*3.0*2.5		7,500				
	VV		stáv.zdi podél koryta						
	VV		0.7*2.0*(6.5*2+3.0*2)		26,600				
	VV		Součet		128,226				
125	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	21,842	1 424,20		31 107,38	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad - cihly						
	VV		klenba						
	VV		0.45*6.7*6.15		18,542				
	VV		dozdění						

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	VV		1.5*1.0*0.6*2+1.0*2.5*0.6		3,300			
	VV		Součet		21,842			
126	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	6,594	2 960,20	19 519,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železobetonu					
	VV		odhad					
	VV		rozšíření NK - trám a deska chodníku					
	VV		(1.4*0.16+0.6*0.32)*11.3		4,701			
	VV		římsa					
	VV		0.41*0.3*9.8		1,205			
	VV		sloupky zábradlí					
	VV		0.25*0.25*1.1*(6+1+3)		0,688			
	VV		Součet		6,594			
127	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	165,60	828,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		odhad					
	VV		2+3		5,000			
128	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	20,800	123,50	2 568,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		výplň mezi beton.sloupky					
	VV		9.8+11.0		20,800			
129	K	978027112	Odstranění cementových omítek na ostatních plochách	m2	79,155	40,40	3 197,86	CS ÚRS 2014 01
	VV		klenba					
	VV		6.7*6.15		41,205			
	VV		opěry					
	VV		1.5*6.15*2		18,450			
	VV		dozdění					
	VV		1.5*1.0*2+1.0*2.5		5,500			
	VV		čelní zed'					
	VV		1.5*6.0		9,000			
	VV		křídlo					
	VV		2.0*2.5		5,000			
	VV		Součet		79,155			
D	997		Přesun sutě				104 593,74	
130	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	396,462	38,60	15 303,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		Odvoz na skládku celkem do 27km					
	VV		'kámen' 319.283		319,283			
	VV		'cihly' 54.387		54,387			
	VV		'beton železový' 15.826		15,826			
	VV		'omítka' 6.966		6,966			
	VV		Součet		396,462			
131	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	10 308,012	3,30	34 016,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		396,462*26		10 308,012			
132	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,784	353,30	276,99	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km					
	VV		Odvoz na skládku celkem do 27km					
	VV		'zábradlí' 0.374		0,374			
	VV		'dopravní značky' 0.410		0,410			
	VV		Součet		0,784			
133	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	20,384	44,20	900,97	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		0.784*26		20,384			
134	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	396,462	35,30	13 995,11	CS ÚRS 2014 01
	VV		Odvoz na skládku celkem do 27km					
	VV		'kámen' 319.283		319,283			
	VV		'cihly' 54.387		54,387			
	VV		'beton železový' 15.826		15,826			
	VV		'omítka' 6.966		6,966			
	VV		Součet		396,462			
135	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,384	35,30	719,56	CS ÚRS 2014 01
	VV		Odvoz na skládku celkem do 27km					
	VV		0.784*26		20,384			
136	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	47,881	38,60	1 848,21	CS ÚRS 2014 01
	VV		Odvoz na skládku celkem do 27km					
	VV		'kamenivo' 24.1925+23.688		47,881			
137	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 244,906	3,30	4 108,19	CS ÚRS 2014 01
	VV		47.881*26		1 244,906			
138	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,200	38,60	548,12	CS ÚRS 2014 01
	VV		Odvoz do 10km					
	VV		'panely' 14.2		14,200			
139	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	127,800	11,00	1 405,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		14.2*9		127,800			
140	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	61,353	88,30	5 417,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
	VV		'cihly' 54.387		54,387			
	VV		'omítka' 6.966		6,966			
	VV		Součet		61,353			
141	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	15,826	110,40	1 747,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového					
	VV		'beton železový' 15.826		15,826			
142	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	367,164	66,20	24 306,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)					
	VV		'kámen' 319.283		319,283			
	VV		'kamenivo' 24.1925+23.688		47,881			
	VV		Součet		367,164			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	A-cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				5 220,25	
143	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	314,473	16,60	5 220,25	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				94 230,44	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				94 230,44	
144	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	43,180	13,30	574,29	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním					
VV			Základové bloky					
VV			'NK' 1.0*(9.3+9.35)+0.6*(2.7+3.0+2.0+3.3)+0.2*(8.55+8.5)		28,660			
VV			'zidky' (0.8+0.3)*(3.0+4.35+3.0+2.85)		14,520			
VV			Součet		43,180			
145	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	86,360	17,70	1 528,57	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým					
VV			'2xALN' 43.18*2		86,360			
146	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	211,325	13,30	2 810,62	CS ÚRS 2014 01
VV			'NK' 0.9*(9.35+9.3)+4.0*(8.55+8.5+2.7+3.0+2.0+3.3)+3.4*(2.7+3.0+2.0+3.3)		166,385			
VV			'zidky' 3.0*3.0+2.2*(3.0*2+4.2)+1.0*(3.0*3+4.5)		44,940			
VV			Součet		211,325			
147	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	422,650	17,70	7 480,91	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým					
VV			'2xALN' 211.325*2		422,650			
148	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	104,835	12,10	1 268,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním					
VV			'kotevné impregnační nátěr' (7.05+2.5*2)*8.7		104,835			
149	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,088	19 871,90	1 748,73	CS ÚRS 2014 01
PP			lak asfaltový ALP- 20 kg					
VV			'vodorovné plochy' 43.18*0.00020		0,009			
VV			'svislé plochy' 211.325*0.00025		0,053			
VV			'mostovka' 104.835*0.00025		0,026			
VV			Součet		0,088			
150	M	111631520	lak asfaltový ALN bal. 9 kg	t	0,424	23 735,90	10 064,02	CS ÚRS 2014 01
PP			lak asfaltový ALN bal. 9 kg					
VV			'vodorovné plochy' 86.36*0.00075		0,065			
VV			'svislé plochy' 422.65*0.00085		0,359			
VV			Součet		0,424			
151	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	131,690	272,70	35 911,86	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP					
VV			'NK' (7.05+2.5*2)*8.7		104,835			
VV			'zesílení v místě dil.' 0.5*(4.2+4.2*2+4.45)		8,525			
VV			'ochrana izol.pod římsou' (1.9+0.7)*7.05		18,330			
VV			Součet		131,690			
152	M	628521240	pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery	m2	130,364	152,40	19 867,47	CS ÚRS 2014 01
PP			pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery tl.5 mm					
VV			113.36*1.15		130,364			
153	M	62856010R	pás asfaltovaný modifikovaný s AL vložkou	m2	21,080	98,30	2 072,16	
PP			pás asfaltovaný modifikovaný s AL vložkou					
VV			adekvátní položka - ochrana izolace s AL vložkou					
VV			18.33*1.15		21,080			
154	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	211,325	16,00	3 381,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná					
VV			'geotextilie - ochrana svislých ploch (viz ALP svislé)' 211.325		211,325			
155	M	693111480	textilie 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	243,024	29,90	7 266,42	CS ÚRS 2014 01
PP			textilie 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m					
VV			211.325*1.15		243,024			
156	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,544	165,60	255,69	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
Objekt:

SO 210 - SO.210 - Rekonstrukce zdi

KSO:
Místo:
Zadavatel:
KÚ Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:
Pontex s.r.o.

Poznámka:

OFF a.s.
Oustředny zálohy - Stavby mostů
Dlouhého 323/4 36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005580

CC-CZ:
Datum: 11.05.2014

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			744 838,35
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	744 838,35	21,00%	156 416,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			901 254,40

▼ CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev. č. 1138-1 a silnice
 Objekt: SO 210 - SO.210 - Rekonstrukce zdi

Místo:
 Zadavatel: KÚ Středočeského kraje
 Uchazeč:

Datum: 11.05.2014
 Projektant: Pontex s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	744 838,35
1 - Zemní práce	63 188,64
R10 - Společné zemní práce	27 994,20
R16 - Zemní práce pro betonovou tížnou zed'	35 194,44
2 - Zakládání	7 896,79
R21 - Ochrany a úpravy inženýrských sítí	7 896,79
3 - Svisté a kompletní konstrukce	483 346,54
R36 - Betonová tížná zed'	379 570,11
R31 - Oplocení	30 986,57
R38 - Římsa zdi	51 768,41
R39 - Hydroizolace	52 008,02
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	8 297,28
62 - Úprava povrchů vnější	8 297,28
8 - Trubní vedení	35 327,37
R81 - Drenážní potrubí za opěrami	35 327,37
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	146 781,73
R91 - Bourání stávající zdi	104 453,86
R92 - Odstranění bezpečnostních prvků	463,20
R98 - Lešení a pomocné konstrukce při výstavbě	11 669,50
99 - Přesun hmot	30 195,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
 Objekt: SO 210 - SO.210 - Rekonstrukce zdi
 Místo:
 Zadavatel: KÚ Středočeského kraje
 Uchazeč:

Porr a.s.
 Ziskový zábor - Strany ma
 Smolnácká 3238/13
 100 00 Praha 10, Stranice
 IČO: 43003660

Datum: 11.05.2014
 Projektant: Pontex s.r.o.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							744 838,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							744 838,35	
D 1 Zemní práce							63 188,64	
D R10 Společné zemní práce							27 994,20	
120	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3. Nakládání, skladování a převážení neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103 -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny 1105 a -1155 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny	m3	114,000	31,10	3 545,40	CS ÚRS 2014 01
PP								
PSC								
VV								
VV							114,000	
VV							114,000	
121	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do násypů a 171 20-120Uložení sypaniny na skládky 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 5 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci	m3	114,000	9,90	1 128,60	CS ÚRS 2014 01
PP								
PSC								
VV								
VV							114,000	
VV							114,000	
122	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do násypů a 171 20-120Uložení sypaniny na skládky 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 5 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci	m3	114,000	152,60	17 396,40	CS ÚRS 2014 01
PP								
PSC								
VV								
VV							114,000	
VV							114,000	
123	K	171201211	Papíatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) Poznámka k souboru cen: 1. Cena 1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži 2. Cenu 1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a). d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním: toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do násypů 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti 6. Cenu 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek	t	199,500	27,60	5 506,20	CS ÚRS 2014 01
PP								
PSC								
VV								
VV							114,000*1,750 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění na skládku	
VV							199,500	
124	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovňáním výkových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	36,000	11,60	417,60	CS ÚRS 2014 01
PP								

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ					Cena celkem	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodoravných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněné plochy jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), dřevinné apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.							
	VV		3,0*12,0 "- základová spára betonové tížné zdi"						36,000	
	D	R16	Zemní práce pro betonovou tížnou zď						35 194,44	
8	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	114,000	81,10			9 245,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3							
			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryto vodoteče při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Předepíše-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 3. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 4. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na převozu výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.							
	VV		9,50*12,0						114,000	
9	K	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	114,000	17,00			1 938,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3							
			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryto vodoteče při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Předepíše-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 3. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 4. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na převozu výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.							
	VV		114,000 "- viz. pol. č. 131201102 - Hloubení jam tř.3 do 1000 m3"						114,000	
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	114,000	46,70			5 323,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m							
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sutí z konstrukci ze zdiva cihelného nebo kamenného z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební sutí z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukci před rozbouráním.							
	VV		114,000 "- viz. pol. č. 131201102 - Hloubení jam tř.3 do 1000 m3"						114,000	
14	K	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	10,200	109,40			1 115,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu							
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlusinu apod. 2. Ceny 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po záspy jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu. b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteče a do prohlubní terénu. 4. Ceny 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a ta ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopisti na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypaním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách.							
	VV		Zásyp před zdi:							
	VV		0,85*12,0						10,200	
15	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	36,000	127,60			4 593,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženího výkopu, měřeného v rostlém stavu b) uložení výkopu do násypů pod vodu 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládky, do koryt, vodotečí a do prohlubní terénu 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03 případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů 8. Cenu 20-1101 neplatí pro uložení výkopu nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistě na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úloamkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 0 71 Odkopávky nebo propokávky při pozemkových úpravách									
VV			Zásyp za zdi						
VV			3,0*12,0					36,000	
132	M	583312000	kamenivo třezené záspový materiál	f	73,800		166,80	12 309,84	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní třezené pro stavební účely F1K (granit, hrube, stěrkopisky) kamenivo mimo normu záspový materiál						
VV			Zásyp za zdi						
VV			3,0*12,0*2,05					73,800	
16	K	181111122	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	26,400		25,30	667,92	CS ÚRS 2014 01
PP			Plášťová úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1 Zhuštění podlaží pod násypy z rostlého terénu tř. 1 až 4 katalogu 800 1 Zemní práce 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně						
VV			12,0*2,20 ~ pod zdi:					26,400	
D 2			Zakládání					7 896,79	
D R21			Ochrany a úpravy inženýrských sítí					7 896,79	
133	K	460510075	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	22,000		248,80	5 473,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci						
VV			22,0 ~ kabely SLP					22,000	
134	M	345711001	chránička podélné dělení HDPE DN 110	m	23,100		104,90	2 423,19	
PP			chránička podélné dělení HDPE DN 110						
VV			22,0 ~ kabely SLP					22,000	
VV			Ztrátě 5,0% - 22,000*0,05					1,100	
VV			Součet					23,100	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					483 346,54	
D R36			Betonová tížná zeď					379 570,11	
29	K	213311113	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	74,400		974,50	72 502,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování povrchu						
VV			Podkladní vrstva pod zdi - 2 vrstvy						
VV			2*3,10*12,0					74,400	
30	K	327313218	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25	m3	55,392		2 327,70	128 935,96	CS ÚRS 2014 01
PP			Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25						
VV			2,33*0,92*(3,0+2,0+2,0+2,0)+2,33*1,07*(1,0+1,0+1,0) ~ základ zdi					26,772	
VV			0,90*(2,90*3,0+2,80*3,0+2,55*3,0+2,35*3,0) ~ dřík					28,620	
VV			Součet					55,392	
31	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,344		20 975,90	7 215,71	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů						
VV			KARl sít' KY 49 v lici zdi - hmotnost 7,90 kg/m2:						
VV			32,25*1,35*0,0079					0,344	
125	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,261		20 975,90	5 474,71	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů						
VV			Trny R16 pro napojení základu a dřiku zdi - hmotnost 1,58kg/m:						
VV			118*1,4*0,00158					0,261	
96	K	919131121	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dli 500 mm s vyvrtáním otvorů ve stávajícím C8 krytu	kus	30,000		386,70	11 601,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyztužení spár při vyspravení stávajícího cementobetonového krytu včetně vyvrtání otvorů do stávajícího krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů a kotev 2. Filigrán pro uchycení trnů nebo kotev se ocení cenou 919 13-1311 částí A01 tohoto katalogu						
32	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení	m2	114,815		711,00	81 633,47	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zařízení						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bednění zdi a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železobetonového						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,80+0,92)*(3,0+2,0+2,0+2,0)*(0,95+1,07)*(1,0+1,0+1,0)+2,33*0,92*2*(0,65+0,60)*12,0+0,25*(0,65+0,60)*3 ~ základ zdi		41,765			
	VV		2*(2,90*3,0+2,80*3,0+2,55*3,0+2,35*3,0+0,90*(2,90+2,35)) ~ dřik		73,050			
	VV		Součet		114,815			
33	K	327351R19	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 2000 m u bednění zdi a valů	m2	114,815	24,30	2 790,00	
	PP		Příplatek za zakřivení r zakřivení do 2000 m u bednění zdi a valů		114,815			
	VV		114,815 ~ Viz. pol. č. 327351211 - Bednění zdi a valů					
34	K	334359111	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukci DN 150	kus	1,000	481,40	481,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukci DN 150					
35	K	334351R11	Příplatek za vložení drenážního potahu do svistého bednění s osazením všech sytemových prvků včetně dodání materiálu	m2	31,800	607,20	19 308,96	
	PP		Příplatek za vložení drenážního potahu do svistého bednění s osazením všech sytemových prvků včetně dodání materiálu					
	VV		2,90*3,0+2,80*3,0+2,55*3,0+2,35*3,0 ~ lic dřiku		31,800			
36	K	327351221	Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných odstranění	m2	114,815	114,30	13 123,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bednění zdi a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.					
	VV		114,815 ~ Viz. pol. č. 327351211 - Bednění zdi a valů		114,815			
37	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	9,012	175,70	1 583,41	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm					
	VV		2,33*0,92*2 ~ základ zdi		4,287			
	VV		0,90*(2,90+2,35) ~ dřik		4,725			
	VV		Součet		9,012			
38	K	317661143	Výplň spár monolitických konstrukcí polyuretanovým šířky spáry do 15 mm	m	17,860	220,20	3 932,77	
	PP		X Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky do 15 mm					
	VV		(0,80+0,650+0,60+0,920)*2 ~ základ zdi		5,940			
	VV		2,89+0,72+2,87+2,37+0,72+2,35 ~ dřik zdi		11,920			
	VV		Součet		17,860			
D	R31		Oplacení				30 986,57	
138	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 531 první vrstva tl 10 mm	m2	0,495	870,50	430,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice CHS EPOXY 531 první vrstva tl. 10 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -5111 a -6111 jsou započteny i náklady na penetrační nátěr z epoxidové pryskyřice. 2. Plastbetonová směs započtená v cenách -5111 a -6111 má poměr plniva ku pojivu 5 : 1 a v cenách -5112 a -6112 má poměr plniva ku pojivu 4 : 1. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967. 04. 1111 úprava úložné spáry z části B 01 tohoto katalogu.					
	VV		0,25*0,33*6		0,495			
139	K	953945141	Kotvy mechanické M 16 dl 140 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	57,80	1 387,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 140 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření vrtání do betonu a potřeba vrtáků, b) vyfukování otvoru osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče, c) dodávku mechanických kotev.					
	VV		4*6		24,000			
126	K	338171R21	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 1,80 m na patní desky do betonové konstrukce s přikotvením přes OMO kotvy	kus	6,000	75,10	450,60	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC					
127	M	592310R80	sloupek plotový ocelový TR 80/5 dl. 1,8 m s patní deskou pro 4 šrouby včetně povrchové úpravy -60 um zinkování 1x základ 2x email	kus	6,000	390,80	2 344,80	
	PP		sloupek plotový ocelový TR 70/4 dl. 2,2 m včetně povrchové úpravy - 1x základ 2x email					
128	K	338171R12	Přivaření plotových ráhén z ocelových profilů k ocelovým sloupkům hmotností do 50 kg	kus	12,000	27,60	331,20	
	PP		X Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,05 m3 do přípravených jamek					
	VV		6*2 ~ 2 ks v každém poli		12,000			
129	M	145621R80	profil ocelový obdélníkový tažený jakost 70x30x3,0 mm, včetně povrchové úpravy -60 um zinkování 1x základ 2x email	t	0,105	32 567,90	3 419,63	
	PP		profily ocelové tenkostěnné uzavřené tažené obdélníkové v pevných délkách, s povrchem lesklým rozměr / tloušťka stěny mm 70 x 50 / 3					
	VV		Hmotnost 0,00425 t/bm					
	VV		2*12,0*0,00425		0,102			
	VV		*Prořez 3,0% ~ 0,102*0,03		0,003			
	VV		Součet		0,105			
130	K	762136R14	Montáž oprávených z hoblovaných latí průřezové plochy do 25 cm2	m2	25,080	155,70	3 904,96	
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných latí průřezové plochy do 25 cm2					
	VV		12,0*1,90*1,10 ~ Oboustranné - překládání planiky		25,080			
131	M	605110R00	řezivo Jehličnaté omítané hoblované střed jakost I	m3	0,790	5 663,50	4 474,17	
	PP		řezivo Jehličnaté deskové neopracované řezivo Jehličnaté - omítané řezivo střed jakost I					
	VV		12,0*1,90*1,10*0,03 ~ Oboustranné - překládání planiky		0,752			
	VV		*Prořez 5,0% ~ 0,752*0,05		0,038			
	VV		Součet		0,790			
136	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,368	873,30	1 194,67	CS ÚRS 2014 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce Impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem: tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné - protiplísňové a protipožární katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev: tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08 5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08 6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		12,0*1,90*0,030*2		1,368			
137	K	783621132	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva draží lazurovacím lakem 2x lakování	m2	97,668	133,60	13 048,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražími barvami (např. Dufa, ...) lazurovacím lakem 2x lakování					
	VV		(12,0*2+1,90*0,030+12,0*0,030)*4		97,668			
D	R38		Římsa zdi				51 768,41	
45	K	317321018	Římsy opěrných zdi a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,130	4 269,70	9 094,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		Římsy opěrných zdi a valů z betonu železového tř. C 30/37					

PČ	Ty p	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdi 2 Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vložení římsy a délky prováděné římsy a délky prováděné římsy								
PSC								
VV		0,710*0,250*12,0			2,130			
46	K	317171R15	Kotvení monolitického betonu římsy do opěrné zdi kotvou spřaženou	kus	24,000	719,90	17 277,60	
PP		Kotvení monolitického betonu římsy do opěrné zdi kotvou spřaženou						
VV		24			24,000			
47	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdi a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,490	20 975,90	10 278,19	CS ÚRS 2014 01
PP		Výztuž říms opěrných zdi a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
VV		Užovaná spotřeba 0,230 t/m3						
VV		2,130*0,230			0,490			
48	K	317353111	Bednění říms opěrných zdi a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	16,080	651,00	10 468,08	CS ÚRS 2014 01
PP		Bednění říms opěrných zdi a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-3 Lešení						
VV		(0,14+0,24+0,71+0,25)*12,0			16,080			
49	K	317353112	Bednění říms opěrných zdi a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	16,080	112,60	1 810,61	CS ÚRS 2014 01
PP		Bednění říms opěrných zdi a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-3 Lešení						
VV		16,080 "- viz. pol. č. 317353111 - Bednění říms opěrných zdi - zřízení"			16,080			
50	K	317661R41	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm s předtěsněním polyuretanovým provazcem	m	5,360	142,60	764,34	
PP		Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm s předtěsněním polyuretanovým provazcem						
VV		Příčné spáry:						
VV		(0,14+0,24+0,71+0,25)*4			5,360			
135	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	12,000	79,80	957,60	CS ÚRS 2014 01
PP		Chránička kabelů v římsě z trub HDPE přes DN 80 do DN 110						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvážané do výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chráničků na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou v zemní konstrukci za opěrou 2 Cena netže použít pro tvarovky HDPE chráničky multikandalu nebo žlabu s vikem které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy 3 V cenách nejsou započteny náklady na: a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce c) pískové lože chráničky lože se oceňuje souborem cen 451 57- 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva d) obsyp chráničky a výstražnou fólii protažením protahovacího lanka a kabelu trubní chráničkou						
51	K	931961R15	Vložky do svislých spar z polystyrénových desek tl 10 mm - separační vrstva	m2	0,710	113,00	80,23	
PP		Vložky do svislých spar z polystyrénových desek tl 10 mm - separační vrstva						
VV		Příčné spáry:						
VV		(0,25*0,71)*4			0,710			
52	K	421111R11	Otisk letopočtu do betonové římsy	kus	1,000	1 037,30	1 037,30	
PP		Otisk letopočtu do betonového kvádru v dlažbě koryta						
D	R39	Hydroizolace					52 008,02	
53	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	78,011	12,10	943,93	CS ÚRS 2014 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmelem za studena na ploše svislé s nátěrem lakem asfaltovým						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2						
VV		Úhlová zeď:						
VV		(0,80+0,92)*(3,0+2,0+2,0+2,0)+(0,95+1,07)*(1,0+1,0+1,0)+(0,65+0,60)*12,0+0,25*(0,65+0,60)*3 "- základ zdi"			37,478			
VV		2,90*3,0+2,80*3,0+2,55*3,0+2,35*3,0 "- dřík"			31,800			
VV		Mezisoučet			69,278			
VV		Stávající betonová opěra:						
VV		2,33*(0,80+0,92) "- základ"			4,008			
VV		(2,35+2,90)*0,90 "- dřík"			4,725			
VV		Součet			78,011			
54	M	111613R21	asfalt stavebně-izolační	t	0,358	20 423,90	7 311,76	
PP		asfalt stavebně-izolační						
VV		Uvažovaná spotřeba 0,0045 t/m2						
VV		78,011*0,0045 "- viz. pol. č. 711112002 Provedení svislé izolace proti zem. vlhkosti za studena"			0,351			
VV		"Ztratné 2,0% - 0,351*0,02			0,007			
VV		Součet			0,358			
57	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	78,011	13,30	1 037,55	CS ÚRS 2014 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmelem za horka na ploše svislé s nátěrem asfaltovým						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2						
VV		Úhlová zeď:						
VV		(0,80+0,92)*(3,0+2,0+2,0+2,0)+(0,95+1,07)*(1,0+1,0+1,0)+(0,65+0,60)*12,0+0,25*(0,65+0,60)*3 "- základ zdi"			37,478			
VV		2,90*3,0+2,80*3,0+2,55*3,0+2,35*3,0 "- dřík"			31,800			
VV		Mezisoučet			69,278			
VV		Stávající betonová opěra:						
VV		2,33*(0,80+0,92) "- základ"			4,008			
VV		(2,35+2,90)*0,90 "- dřík"			4,725			
VV		Součet			78,011			
98	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,358	23 183,90	8 299,84	CS ÚRS 2014 01
PP		výrobky asfaltové izolační a zátvřkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační izolace pozemních, průmyslových a inženýrských staveb AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg						
VV		210,588235294118*0,0017 Přepočtení koeficientem množství			0,358			
57	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	78,011	60,70	4 735,27	CS ÚRS 2014 01
PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé s textilií, vrstvy ochranné						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Cenami 9095 až 9097 lze oceňovat jen tehdy nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2 2 Cenou 1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé 3 Cenami 1171 až 1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti 4 V ceně 1177 jsou započteny i náklady na navrtání osazení hmoždinek a zatmělení						
VV		Úhlová zeď:						

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,80+0,92)*(3,0+2,0+2,0+2,0)+(0,95+1,07)*(1,0+1,0+1,0)+(0,65+0,60)*12,0+0,25*(0,65+0,60)*3*- základ zdi"		37,478	43005560		
	VV		2,90*3,0+2,80*3,0+2,55*3,0+2,35*3,0"- dřik"		31,800			
	VV		Mezisosčet		69,278			
	VV		Stávající betonová opěra:					
	VV		2,33*(0,80+0,92)"- základ"		4,008			
	VV		(2,35+2,90)*0,90"- dřik"		4,725			
	VV		Součet		78,011			
58	M	693661R00	geotextilie drenážní 1400 g/m2	m2	85,812	204,20	17 522,81	
	PP		geotextilie drenážní 1400 g/m2					
	VV		78,011"- viz. pol. č. 212972R14 - Ochrana izolace z textilií"		78,011			
	VV		"Ztrtané 10,0% "- 78,011*0,10		7,801			
	VV		Součet		85,812			
102	K	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jilu	m3	6,000	458,20	2 749,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jilu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na rozprostření jilu v těsnící vrstvě do 300 mm, zhuštění s optimální vlhkostí při hutnicím odparu do 90 až 95 % Proctor Standard (CL nízká plasticita - CH vysoká plasticita), hutnění vibrační deskou a manipulaci při rozhrnutí ručně. 2 V ceně nejsou započteny náklady na jíl, tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratané lze dohodnout ve směrné výši 2 %.					
	VV		0,50*12,0		6,000			
103	M	581232800	zemina jílovinová kameninová surová kusová BH	t	12,852	732,00	9 407,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		zeminy jílovinové kameninové (ČSN 72 1330) surové kusové BH jíl					
	VV		Uvažovaná hmotnost 2,1 t/m3:					
	VV		6,0*2,1		12,600			
	VV		12,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		12,852			
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				8 297,28	
	D	62	Úprava povrchů vnější				8 297,28	
62	K	632663R12	Nátěr betonové podlahy pro chodníky a římsy polyuretanem 2x elastický	m2	16,080	516,00	8 297,28	
	PP		Nátěr betonové podlahy pro chodníky a římsy mostu polyuretanem 2x elastický					
	VV		(0,14+0,24+0,71+0,25)*12,0		16,080			
	D	8	Trubní vedení				35 327,37	
	D	R81	Drenážní potrubí za opěrami				35 327,37	
99	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	28,800	709,70	20 439,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2 V cenách 52-1111 až 58- 1111 nejsou započteny náklady na zařízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 Trativody bez lože z drenážních trubek. 3 Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává					
	VV		Uvažovaná spotřeba na "hrobeček" 0,35 m3/bm					
	VV		1,0*2,40*12,0		28,800			
65	K	21792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	13,400	290,50	3 892,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlabku úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního lince dřiku opěry. 2 V cenách potrubí -2 1 jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k prostupu dřikem opěry, bez zemních prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3 V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal					
	VV		12,0+1,40		13,400			
106	K	211971122	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	76,200	25,50	1 943,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svisými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) 1 pro zřízení svíslého dřenu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2 Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v započtených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knátové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svíslých konsolidčních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstev z geotextilie. 3 V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěně výkopu při provádění. 4 V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratané lze dohodnout ve výši 2 %. 5 Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv presahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně. b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.					
	VV		6,35*12,0		76,200			
105	M	693660R40	textilie 63/80 UV stabilizace 800 g/m2 do š 6 m	m2	83,820	85,50	7 166,61	
	PP		textilie 63/80 UV stabilizace 800 g/m2 do š 6 m					
	VV		6,35*12,0"- za opěrou"		76,200			
	VV		"Prořez 10,0% "- 76,20*0,10		7,620			
	VV		Součet		83,820			
66	K	891315111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 150	kus	1,000	251,70	251,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 150					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve střepech šachet pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vloček, kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou MC 10 452 3". 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopiskou; obrys se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových šoupátkových a ventilových poklopů, osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3 V cenách 891 52-1221 -4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících prýžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub					
	VV		Žabí klapky na drenážním potrubí					
	VV		1"- za betonovou zdí"		1,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cenová soustava
67	M	422840R50	klapka zpětná koncová z ŠL L55 067 601 DN150	kus	1,000	1 633,90	
PP			Klapka zpětná koncová z ŠL L55 067 601 DN150				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			146 781,73	
D	R91		Bourání stávající zdi			104 453,86	
68	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	34,500	1 435,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Bourání základů z betonu prostého				
VV			2,30*1,25*12,0		34,500		
70	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	38,280	1 435,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého.				
VV			1,10*2,90*12,0		38,280		
D	R92		Odstranění bezpečnostních prvků			463,20	
100	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m	12,000	38,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1m oplocení do 30 kg				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.				
D	R98		Lešení a pomocné konstrukce při výstavbě			11 669,50	
82	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	35,000	47,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zabrazení k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.				
VV			Lešení pro výstavbu				
VV			2,50*14,0 "- betonová zeď"		35,000		
83	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD den	m2	2 100,000	1,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zabrazení k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.				
VV			Uvažovaná doba použití 2 měsíce tj. 60 dní				
VV			35,000*60 "- lešení pro výstavbu zdi"		2 100,000		
84	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	35,000	28,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.				
VV			35,000 "- Viz. pol. č. 941111131 - Montáž lešení lehkého řadového"		35,000		
85	K	944311112	Montáž zachytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	25,000	33,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž zachytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších vlnitých stranách objektu s hloubkou pádu do 6,0 m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít i pro ochranné lešení. 3. Množství měrných jednotek se určuje m délkou vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného ohrazení.				
VV			25,0 "- Pod opěrnou zdi pro ochranu soukromého majetku"		25,000		
101	K	944311211	Příplatek k zachytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	4 500,000	1,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž zachytného ohrazení trubkového nebo dílcového Příplatek za první a každý další den použití ohrazení k ceně -1111 nebo -1112				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít i pro ochranné lešení. 3. Množství měrných jednotek se určuje m délkou vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného ohrazení.				
VV			Uvažovaná doba použití 3 měsíce tj. 180 dní				
VV			25,0*180 "- Pod opěrnou zdi pro ochranu soukromého majetku"		4 500,000		
87	K	944311812	Demontáž zachytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	25,000	26,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž zachytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších vlnitých stranách objektu s hloubkou pádu do 6,0 m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít i pro ochranné lešení.				
VV			25,000 "- Viz. pol. č. 944311215 - Montáž zachytného ohrazení"		25,000		
D	99		Přesun hmot			30 195,17	
117	K	979082R14	Vodorovná doprava suti na skládku	t	153,521	45,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku				
118	K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	153,521	88,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot				
119	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	399,182	24,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy tetišť s krytem monolitickým betonovým nebo živčným.				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
Objekt:
SO DIO - Dopravně inženýrská opatření
Soupis:

SO DIO - Dopravně inženýrská opatření

KSO:
Misto:
Zadavatel:
KÚ Středočeského kraje
Uchazeč:
Projektant:
Pontex s.r.o.
Poznámka:

Porr a.s.

Podlepry závodní
Dubečská 3236
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO 43005560

CC-CZ:
Datum: 11.05.2014

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		118 610,40	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 610,40	21,00%	24 908,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	143 518,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
Objekt: SO DIO - Dopravně inženýrská opatření
Soupis: **SO DIO - Dopravně inženýrská opatření**

Místo:

Datum: 11.05.2014

Zadavatel: KÚ Středočeského kraje

Projektant: Pontex s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

118 610,40

HSV - HSV

118 610,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

118 610,40

99 - Přesuny hmot a sutí

0,00

SOUPIS PRACÍ

Porr a.s.

Střední závod - Stř. Prahy
Dupečská 3238/36
100 00 Praha 10, Střasnice
IČO 43005560

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice

Objekt: SO DIO - Dopravně inženýrská opatření

Soupis: SO DIO - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum: 11.05.2014

Zadavatel: KÚ Středočeského kraje

Projektant: Pontex s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 610,40	
D	HSV	HSV					118 610,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				118 610,40	
1	K	9110000R	Fyzická zábrana proti náhodnému vjezdu - zřízení a odstranění	kus	2,000	2 760,00	5 520,00	
	PP		Fyzická zábrana proti náhodnému vjezdu - zřízení a odstranění					
	VV		vč.odvozu' 2		2,000			
2	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	37,000	220,80	8 169,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		B1-2ks, IP10a - 2 ks, E3a - 2 ks, E12 - 2ks, IS11b - 21ks, IS11c - 1 ks' 2+2+2+2+21+1		30,000			
	VV		Značky bez rozlišení druhu s ohledem na přehlednost a bezpečnost:' 7		7,000			
	VV		Součet		37,000			
3	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	23,000	276,00	6 348,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené					
	VV		IP22-11 ks, IS11a-7 ks' 11+7		18,000			
	VV		Značky bez rozlišení druhu s ohledem na přehlednost a bezpečnost:' 5		5,000			
	VV		Součet		23,000			
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	6 660,000	3,30	21 978,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		'doba 6 měsíců' 37*30*6		6 660,000			
5	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	4 140,000	6,60	27 324,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
	VV		'doba 6 měsíců' 23*30*6		4 140,000			
6	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	220,80	441,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla					
	VV		2		2,000			
7	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	300,000	33,10	9 930,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1111					
	VV		'doba 5 měsíců' 2*30*5		300,000			
8	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	2,000	165,60	331,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah					
	VV		2		2,000			
9	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	360,000	11,00	3 960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112					
	VV		'doba 6 měsíců' 2*30*6		360,000			
10	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	55,20	552,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
	VV		'odhad' 10		10,000			
11	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	55,20	552,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
	VV		'odhad' 10		10,000			
12	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	7 200,000	2,20	15 840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného, betonového nebo dlaždicového vodou					
	VV		'objížděná trasa cca 6 km - 20% plochy - odhad' 6.0*6000.0*0.2		7 200,000			
13	K	938990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	7 728,00	7 728,00	
	PP		Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření pro SO210					
14	K	938990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	3 312,00	3 312,00	
	PP		Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření pro SO210					
15	K	938990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	3 312,00	3 312,00	
	PP		Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření pro SO210					
16	K	938990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	3 312,00	3 312,00	
	PP		Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření pro SO210					
D	99		Přesuny hmot a sutí				0,00	
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,000	60,70	0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

REKAPITULACE

Stavba: III/1138 TISMICE, REKONSTRUKCE MOSTU ev.č.1138-1 A SILNICE

Objekt: DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: TISMICE

Datum:

Objednavatel: Obec Tismice

Projektant: Ing. Zdeněk Pytelka, A-Z projekting

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK bez DPH]

1) Náklady z rozpočtu				1 183 970,84
HSV - Práce a dodávky HSV				1 167 808,34
1 - Zemní práce				344 740,48
4 - Vodorovné konstrukce				48 456,85
8 - Trubní vedení				769 882,00
9 - Přesun hmot				4 729,01
OST - Ostatní				16 162,50
001 - Ostatní				16 162,50
2) Podíl na nákladech	Kraj ... 82,54%	Obec ... 17,46%	součet Kč	
bez DPH	977 249,53 Kč	206 721,31 Kč	1 183 970,84	
DPH 21%	205 222,40 Kč	43 411,47 Kč	248 633,88	
včetně DPH	1 182 471,93 Kč	250 132,78 Kč	1 432 604,72	

SOUPIS VÝKONŮ

Stavba: III/1138 TISMICE, REKONSTRUKCE MOSTU ev.č.1138 A SILNICE

Objekt: DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: TISMICE

Datum:

Objednavatel: Obec Tismice

Projektant: Ing. Zdeněk Pytelka, A-Z projekting

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK bez DPH]	Cena celkem [CZK bez DPH]
Náklady z rozpočtu							1 183 970,84
HSV - Práce a dodávky HSV							1 167 808,34
1 - Zemní práce							344 740,48
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	165,60	1 324,80
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	6,000	596,20	3 577,20
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	573,900	143,50	82 354,65
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	63,800	143,50	9 155,30
5	K	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	460,400	104,90	48 295,96
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	637,700	19,90	12 690,23
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	231,650	132,50	30 693,63
8	K	167101101	Reklamační výkopku z horniny tř. 1 až 4 obj. 100 m3	m3	231,650	33,10	7 667,62
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m3	231,650	66,20	15 335,23
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	406,050	99,40	40 361,37
11	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od krajce výkopu	m3	182,900	132,50	24 234,25
12	M	583373020	šterkapisek frakce 0-16	t	347,510	198,70	69 050,24

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK bez DPH]	Cena celkem [CZK bez DPH]
4 - Vodorovné konstrukce							48 456,85
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	28,750	535,40	15 392,75
14	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	19,000	121,40	2 306,60
15	M	592241770	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	9,000	198,70	1 788,30
16	M	592241760	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,000	176,60	353,20
17	M	592241750	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	8,000	154,60	1 236,80
18	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 300 mm	m2	35,000	441,60	15 456,00
19	M	583807500	kámen lomový upravený třída I regulační	t	21,600	552,00	11 923,20
8 - Trubní vedení							769 882,00
20	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	31,500	44,20	1 392,30
21	M	286152220	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 5 m	kus	7,000	4 040,60	28 284,20
22	M	286152280	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 5 m	kus	43,000	9 285,70	399 285,10
23	K	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	212,500	93,80	19 932,50
24	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	3,000	132,50	397,50
25	M	286154880	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 300/150 mm	kus	3,000	1 534,60	4 603,80
26	K	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	kus	8,000	220,80	1 766,40
27	M	286154900	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 400/150 mm	kus	8,000	8 147,50	65 180,00
28	K	894101103	Úprava stávající revizní šachty pro napojení kanalizace	kus	2,000	8 832,00	17 664,00
29	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	552,00	552,00
30	M	592243150	deska betonová zákrytová VDK-Q, 1 1260/625/270	kus	1,000	3 864,00	3 864,00
31	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do DN400 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	4 084,80	40 848,00
32	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	28,000	883,20	24 729,60
33	M	592241620	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	10,000	1 865,80	18 658,00
34	M	592241610	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBH-TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	10,000	1 104,00	11 040,00
35	M	592241600	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 80x25x12 cm	kus	8,000	745,20	5 961,60
36	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	28,000	171,10	4 790,80
37	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	9,000	552,00	4 968,00
38	M	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 60/100x60x12 cm	kus	9,000	1 324,80	11 923,20
39	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	10,000	1 656,00	16 560,00
40	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační TZZ-Q 2,3,4 60 1000/300,400	kus	10,000	5 520,00	55 200,00
41	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 100 kg	kus	2,000	518,90	1 037,80
42	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	8,000	717,60	5 740,80
43	M	552434440	poklop na vstupní šachtu litinový 600 B125, vzor DIN	kus	2,000	883,20	1 766,40
44	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	8,000	2 760,00	22 080,00
45	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,500	3 312,00	1 656,00
9 - Přesun hmot							4 729,01
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických otevřený výkop	t	429,910	11,00	4 729,01
OST - Ostatní							16 162,50
001 - Ostatní							16 162,50
47	K	1	Geodetické zaměření	kpl	1,000	6 734,40	6 734,40
48	K	2	Kamerová prohlídka	kpl	1,000	9 428,10	9 428,10

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
Objekt: VoN - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KÚ Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:
Pontex s.r.o.

Poznámka:

Porr a.s.
Dřívěcká 32/68-00
100 00 Praha 12, Strašnice
IČO: 43005360

CC-CZ:
Datum: 11.05.2014

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		497 129,90		
DPH základní snížená	Základ daně	271 914,60		Vyše daně
		0,00		57 102,07
Cena s DPH		v CZK		554 231,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
 Objekt: VoN - Vedlejší a ostatní náklady
 Soupis: **VoN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
 Zadavatel: KÚ Středočeského kraje
 Uchazeč:

Porr a.s.
 zástupce zak. - Středočeský kraj
 Dvůrčská 3238 36
 100 00 Praha 10, Střasnice
 IČO: 43005560

Datum: 11.05.2014
 Projektant: Pontex s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Podíl obce Tismice	1,60%	7 954,08
Podíl Středočeského kraje	98,40%	489 175,82
Náklady soupisu celkem		497 129,90
OST - Vedlejší a ostatní náklady		369 618,20
002 - Vedlejší náklady		369 618,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		127 511,70
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		127 511,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice
 Objekt: VoN - Vedlejší a ostatní náklady
 Soupis: VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Porr a.s.

odšedivá č. 1138-1
 Důvodská č. 1138-1
 100 00 Praha 10
 IČO: 43005586

Místo:

Datum: 11.05.2014

Zadavatel: KÚ Středočeského kraje

Projektant: Pontex s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

497 129,90

D	OST		Vedlejší a ostatní náklady (komunikace)				369 618,20	
D	O01		Vedlejší náklady				369 618,20	
1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	13 800,00	13 800,00	
PP			Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací					
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	3 864,00	3 864,00	
PP			Ostražba stavby a staveniště					
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	23 183,90	23 183,90	
PP			Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby					
4	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	5 520,00	5 520,00	
PP			Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny					
5	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklady materiálu, mezideponie k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklady materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	7 176,00	7 176,00	
PP			Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizaci dotčeny					
6	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících vodarenských zařízení, které budou při realizaci stavby její realizaci dotčeny	soubor	1,000	1 104,00	1 104,00	
PP			Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele					
7	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	3 864,00	3 864,00	
PP			Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění					
8	K	VON990014	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle TS - zkoušky pro určení zhuštění plně	soubor	1,000	12 475,20	12 475,20	
PP			Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle TS, seřízení a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy					
9	K	VON990015	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele dle TS	kus	10,000	607,20	6 072,00	
PP			Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele dle TS					
10	K	VON990018	Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle TS	soubor	1,000	66 239,80	66 239,80	
PP			Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle TS					
11	K	ON990002-A		soubor	1,000	226 319,30	226 319,30	

D	OST		Vedlejší a ostatní náklady (most)				127 511,70	
D	O02		Vedlejší náklady				127 511,70	
15	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	38 639,90	38 639,90	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné práce					
VV			1		1,000			
16	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	52 991,80	52 991,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Projektové práce					
VV			Vypracování dokumentace RDS, IHP, ML 1		1,000			
17	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Příprava staveniště					
VV			1		1,000			
18	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	11 040,00	11 040,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zařízení staveniště					
VV			1		1,000			
19	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	11 040,00	11 040,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Inženýrská činnost zhotovitele					
VV			1		1,000			
20	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	11 040,00	11 040,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora					
VV			a monitoring 1		1,000			

Příloha č. 6


„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

Označení majetku kraje

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správu kraje. Zobrazení velikost desky formátu A4 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verze 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro srovnatelné užití je vhodná deska i písmo zvěčš.



Označení stavby „VZOR“ - ROP

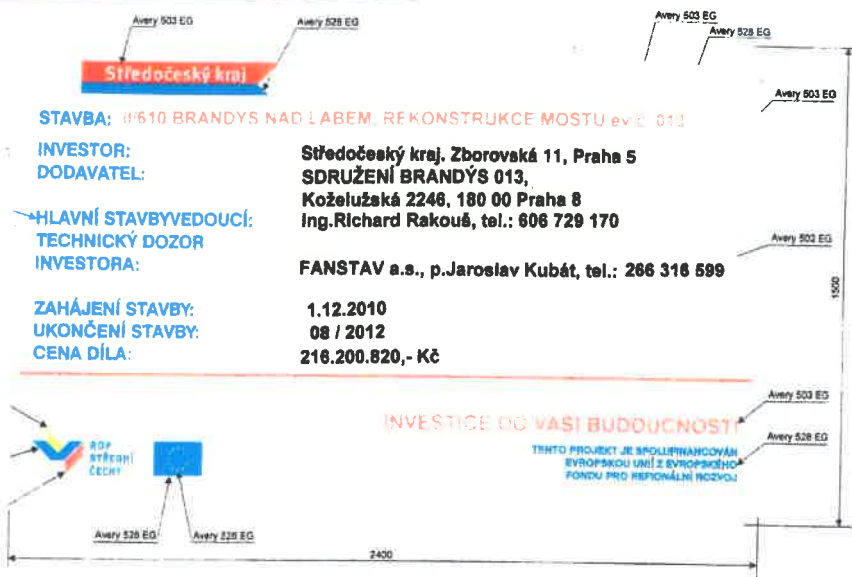

Pamětní deska „VZOR“ - ROP

A (rozměr 350 x 350 mm)

II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY REKONSTRUKCE

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 7720080065

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro
pojištění odpovědnosti za škodu.


Pojistník:	Porr a.s.	
IČ:	43005560	
Sídlo:	Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00	
Pojištěný:	Porr a.s.	
IČ:	43005560	
Sídlo:	Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00	
Pojistné nebezpečí:	Pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou stavebně - montážní činností*	
Limit pojistného plnění:	200.000.000,-	Územní platnost pojištění: Česká republika
Počátek pojištění:	1.2.2008	Konec pojištění: doba neurčitá

* Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje také na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které vyplývá z podnikatelské činnosti pojištěného: hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu příslušných oprávnění. Dále se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje také na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti se sesedáním, sesouváním půdy nebo v důsledku poddolování. Toto pojištění je sjednáno se sublimitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojistníka.

V Praze 14.5.2014

Za pojistitele:



Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Generální ředitelství
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
Mgr. Petr Bačovský
Úsek pojištění hospodářských rizik
Ing. Kristýna Jarmarová
Úsek pojištění hospodářských rizik

Příloha č.8**Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů****Stavební objekty financované Středočeským krajem:**

SO 110 A	Komunikace pro automobilovou dopravu – podíl na odvodnění zpevn. ploch
SO 201	Most přes potok Bušinec
SO 210	Rekonstrukce zdi
SO DIO	Dopravně inženýrská opatření
VoN A	Vedlejší a ostatní náklady
SO 420	Přeložky sdělovacích vedení
SO Dešťová kanalizace	82,54%
TDI	TDI 96,33%

Fakturace za tyto stavební objekty, které budou realizovány zhotovitelem, bude provedena na účet Středočeského kraje - č. účtu: 4440009090/6000

Stavební objekty financované obcí Tismice:

SO.110 B	Komunikace pro automobilovou dopravu – podíl na odvodnění zpevn. ploch
VoN B	Vedlejší a ostatní náklady
SO Dešťová kanalizace	17,46%
TDI	3,67 %

Fakturace za tyto stavební objekty, které budou realizovány zhotovitelem, bude provedena na účet obce Tismice - č. účtu: 6124151/0100.