




SPOJOVACÍ CHODBA "J" - POHLED SEVERNÍ 1:100

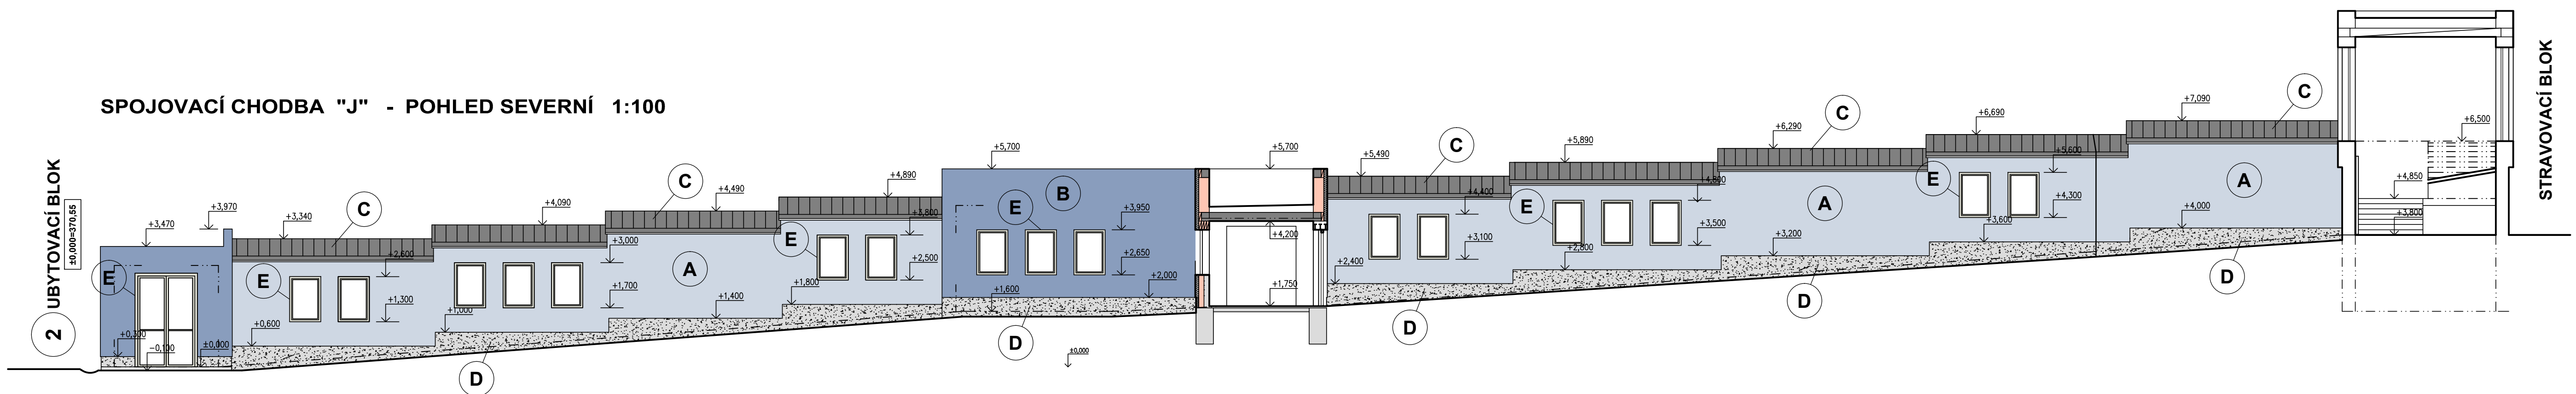


SPOJOVACÍ CHODBA "J" - POHLED JIŽNÍ 1:100

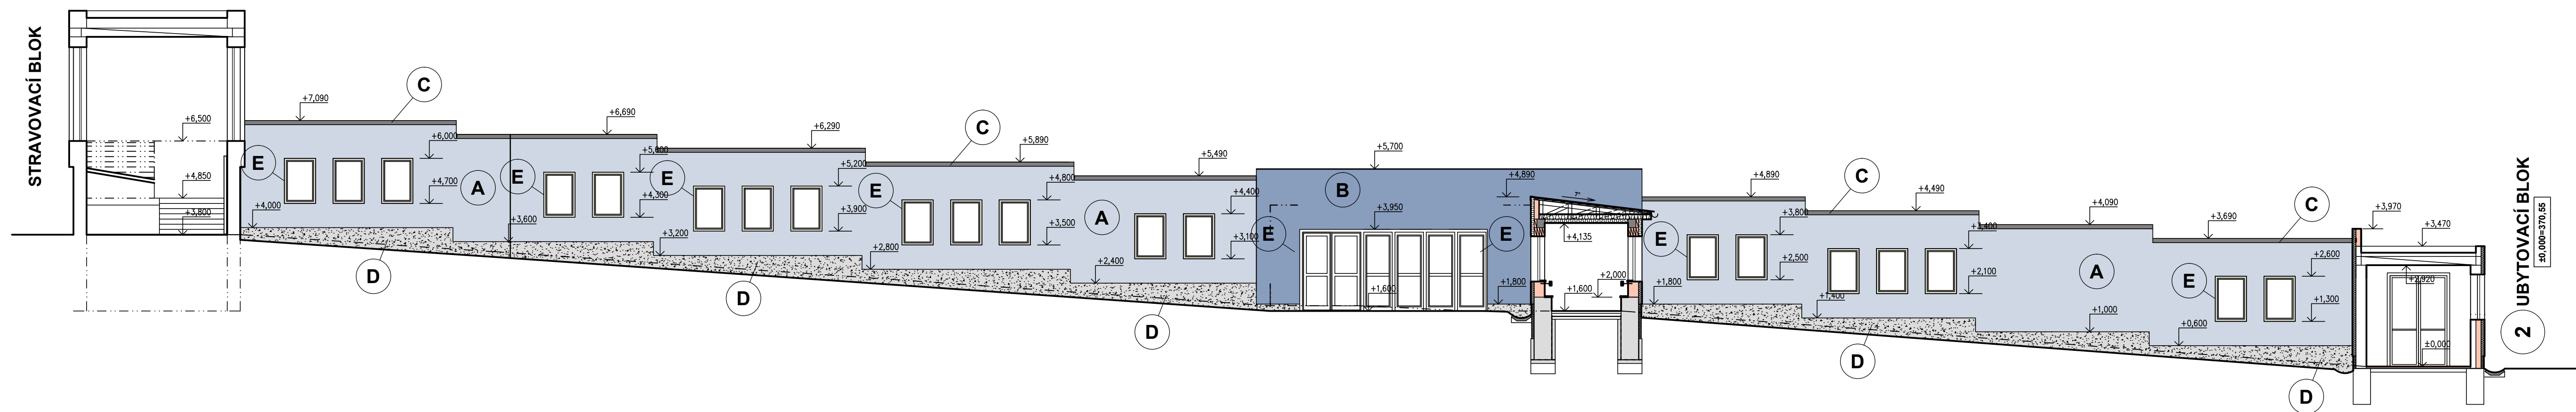

SPOJOVACÍ CHODBA "K" - POHLED VÝCHODNÍ 1:100

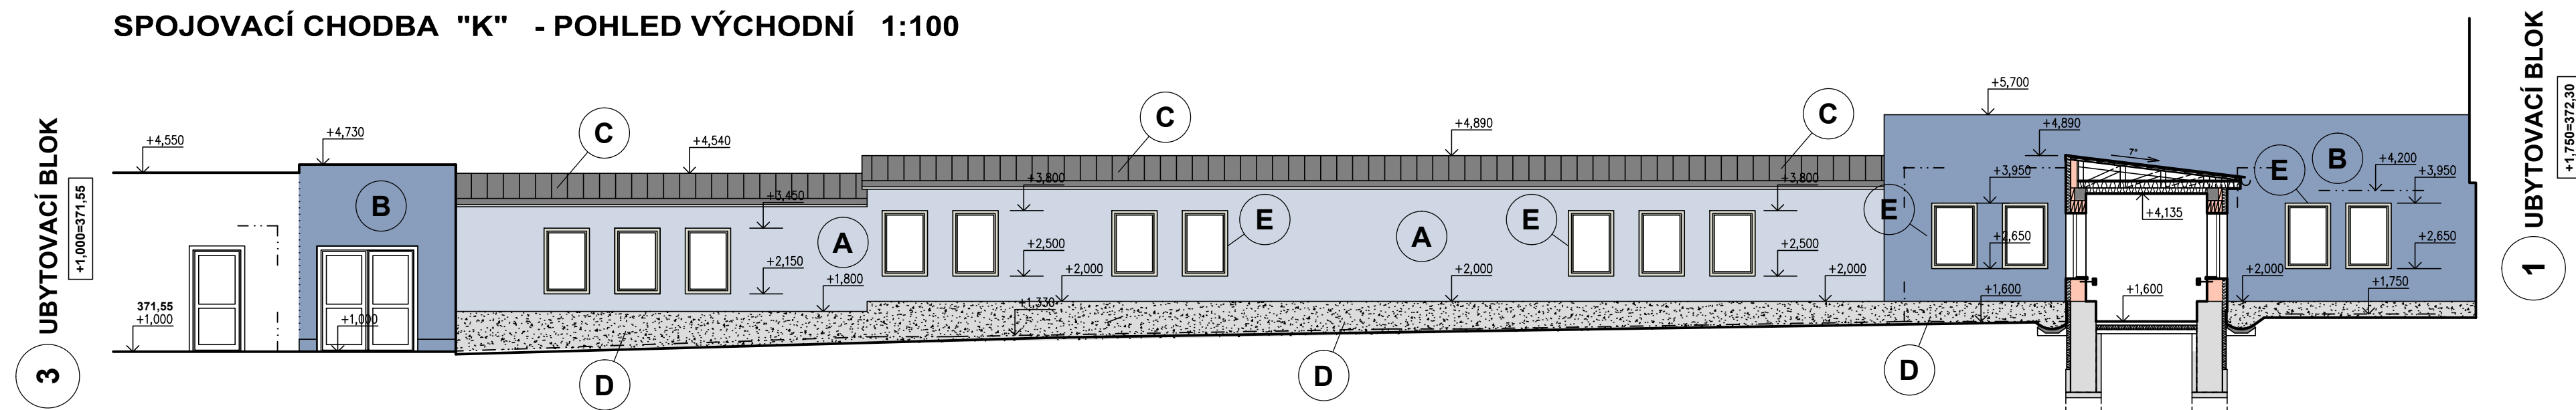

SPOJOVACÍ CHODBA "K" - POHLED ZÁPADNÍ 1:100

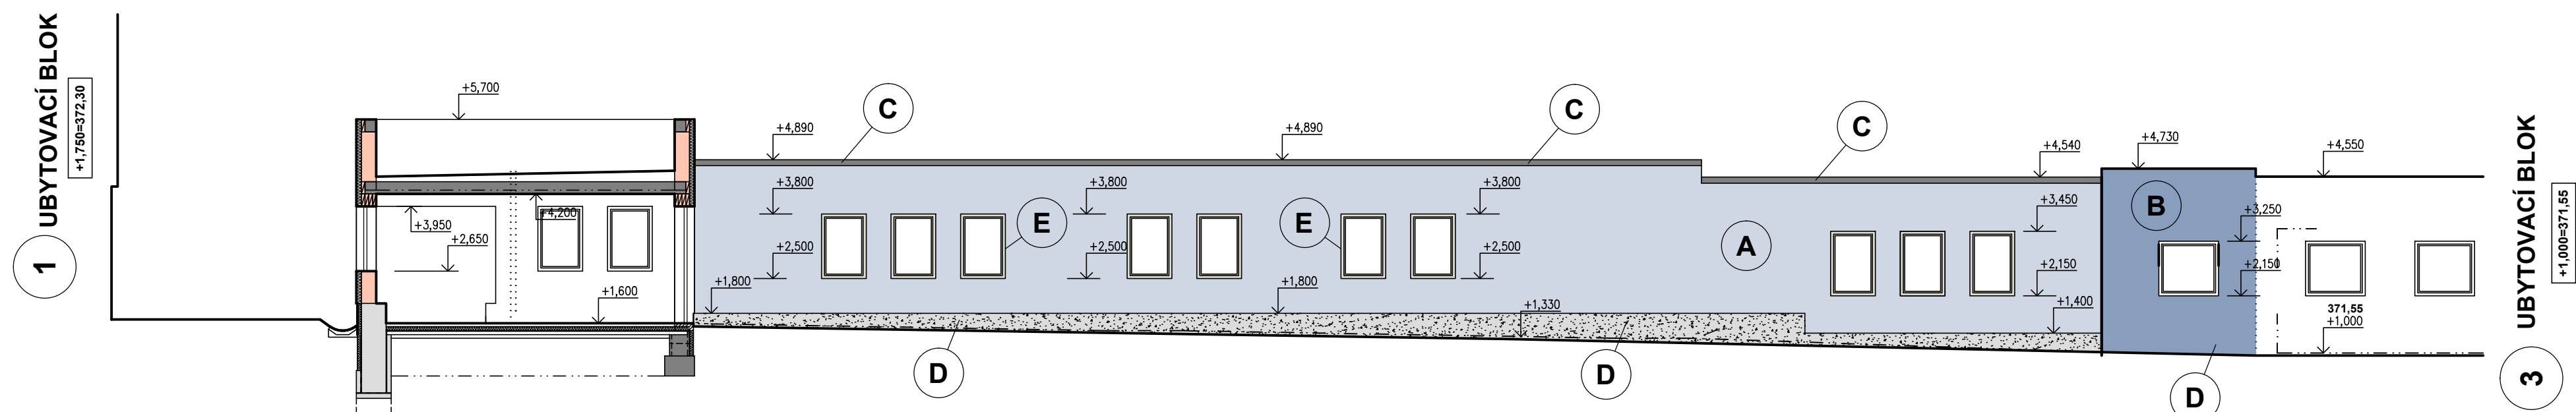


LEGENDA POVRCHŮ

- A** TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ ZATÍRANÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5mm, ODSTÍN ŠEDOBÍLÝ
- B** TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ ZATÍRANÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5mm, ODSTÍN ŠEDOMODRÝ
- C** PLECHOVÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO BARVENÉHO PLECHU TL. 0,5mm ŠABLONY š=475mm, DL.6950mm (resp. 3500mm), ODSTÍN ŠEDÝ
- D** ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLU OPATŘENO MOZAIKOVOU ROZTÍRANOU OMÍTKOU, ODSTÍN 118G
- E** OKNA, DVEŘE - DITHERM, PLASTOVÝ PROFIL RÁMU, ODSTÍN BÍLÁ/BÍLÁ
- F** KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY - DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY, PARAPETY, LEMOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO BARVENÉHO PLECHU TL. 0,6mm, ODSTÍN ŠEDÝ

BAREVNÉ ŘEŠENÍ VSTUPNÍCH KRČKŮ LZE ALTERNATIVNĚ MĚNIT DLE PLÁNOVANÉHO ZATEPLENÍ UBYTOVACÍCH BLOKŮ

ZMĚNA č.1

±0,000 = 370,550 m

PROJEKTANT	Ing. MILOSLAV BLAŽEJ		 PROJEKT ING. MILOSLAV BLAŽEJ MARIÁNSKÉ ODOLÍ 126, PŘÍBRAM II TEL. 318 620 405, 777 660 956	
VED. PROJEKTANT	Ing. MILOSLAV BLAŽEJ			
INVESTOR	DOMOV SEDLČANY, U KULTURNÍHO DOMU č. 746, 264 01 SEDLČANY			
STAVEBNÍ ÚŘAD	MĚÚ SEDLČANY	KRAJ		
STŘEDOČESKÝ				
STAVBA			DATUM	07/2014
STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍCH CHODEB			STUPEŇ	STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOMOV SEDLČANY, U KULTURNÍHO DOMU 746, SEDLČANY			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2014/08
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - NAVRHOVANÝ STAV			FORMÁT	8 A4
POHLEDY 1:100			MĚŘÍTKO	1 : 100
			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1 - 07/Z1