

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PATRO - ZÁPAD

- WC - DÍVKY
- 2x wc
 - 2x umyvadlo
 - 1x hygienická kabina (umyvadlo, bidet, wc)

CELKOVÉ KAPACITY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ:

- ŽÁCI - 60 CHLAPCŮ A 200 DÍVEK
- NAVRŽENO: - pro dívky celkem 10 wc a umyvadel (z toho 1x hygienická kabina a 3x doplněná bidetová sprška)
 - pro chlapce celkem 1 wc a 3 pisoáry a umyvadla
- UČITELÉ - 2 MUŽI A 21 ŽEN
- NAVRŽENO: - pro muže 1 wc a umyvadlo
 - pro ženy 2 wc a 2 umyvadla (1x doplněná bidetová sprška)


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

číslo	účel místnosti	podlaha - krytina, sokly, lišty	m ²
2.01	chodba	terac. dlažba keramický obklad	4,66
2.02	neobsazeno		
2.03	neobsazeno		
2.04	neobsazeno		
2.05	kabínka WC	keramická dlažba keramický obklad	2,45
2.06	kabínka WC	keramická dlažba keramický obklad	2,45
2.07	hygienická kabina	keramická dlažba keramický obklad	2,45
2.08	WC dívky	keramická dlažba keramický obklad	2,45

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající konstrukce
- bez materiálového rozlišení
- sanitární přičky
- zdivo z plynosilikátových příčkových YTONG - P2-500, tl. 100 mm
- zdivo z plynosilikátových příčkových YTONG - P4-550, tl. 150 mm

UMÍSTĚNÍ WC V OBJEKTU:

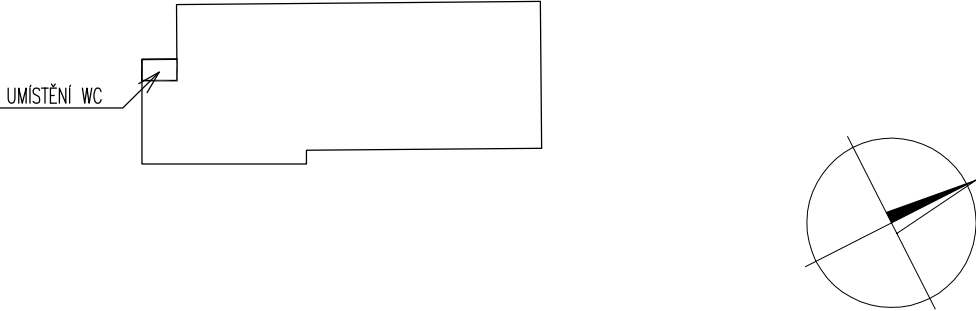

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEDNÍ ŠKOLY – Lysá n./L. č.p. 475 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
STAVEBNÍK: SŠ designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ANDAMI s.r.o.	
MÍSTO STAVBY: Stržiště č.p.475, 289 22 Lysá nad Labem p.č. st. 458/2, k. ú. Lysá nad Labem		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Lysá nad Labem - Odbor výstavby a životního prostředí		VYPRACOVALI: Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová Ing. Dalibor Andrejs Měřítko: 1: 50	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES: PŮDORYS PATRA - západní část - nový stav		DATUM: únor 2023	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-25