


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:25

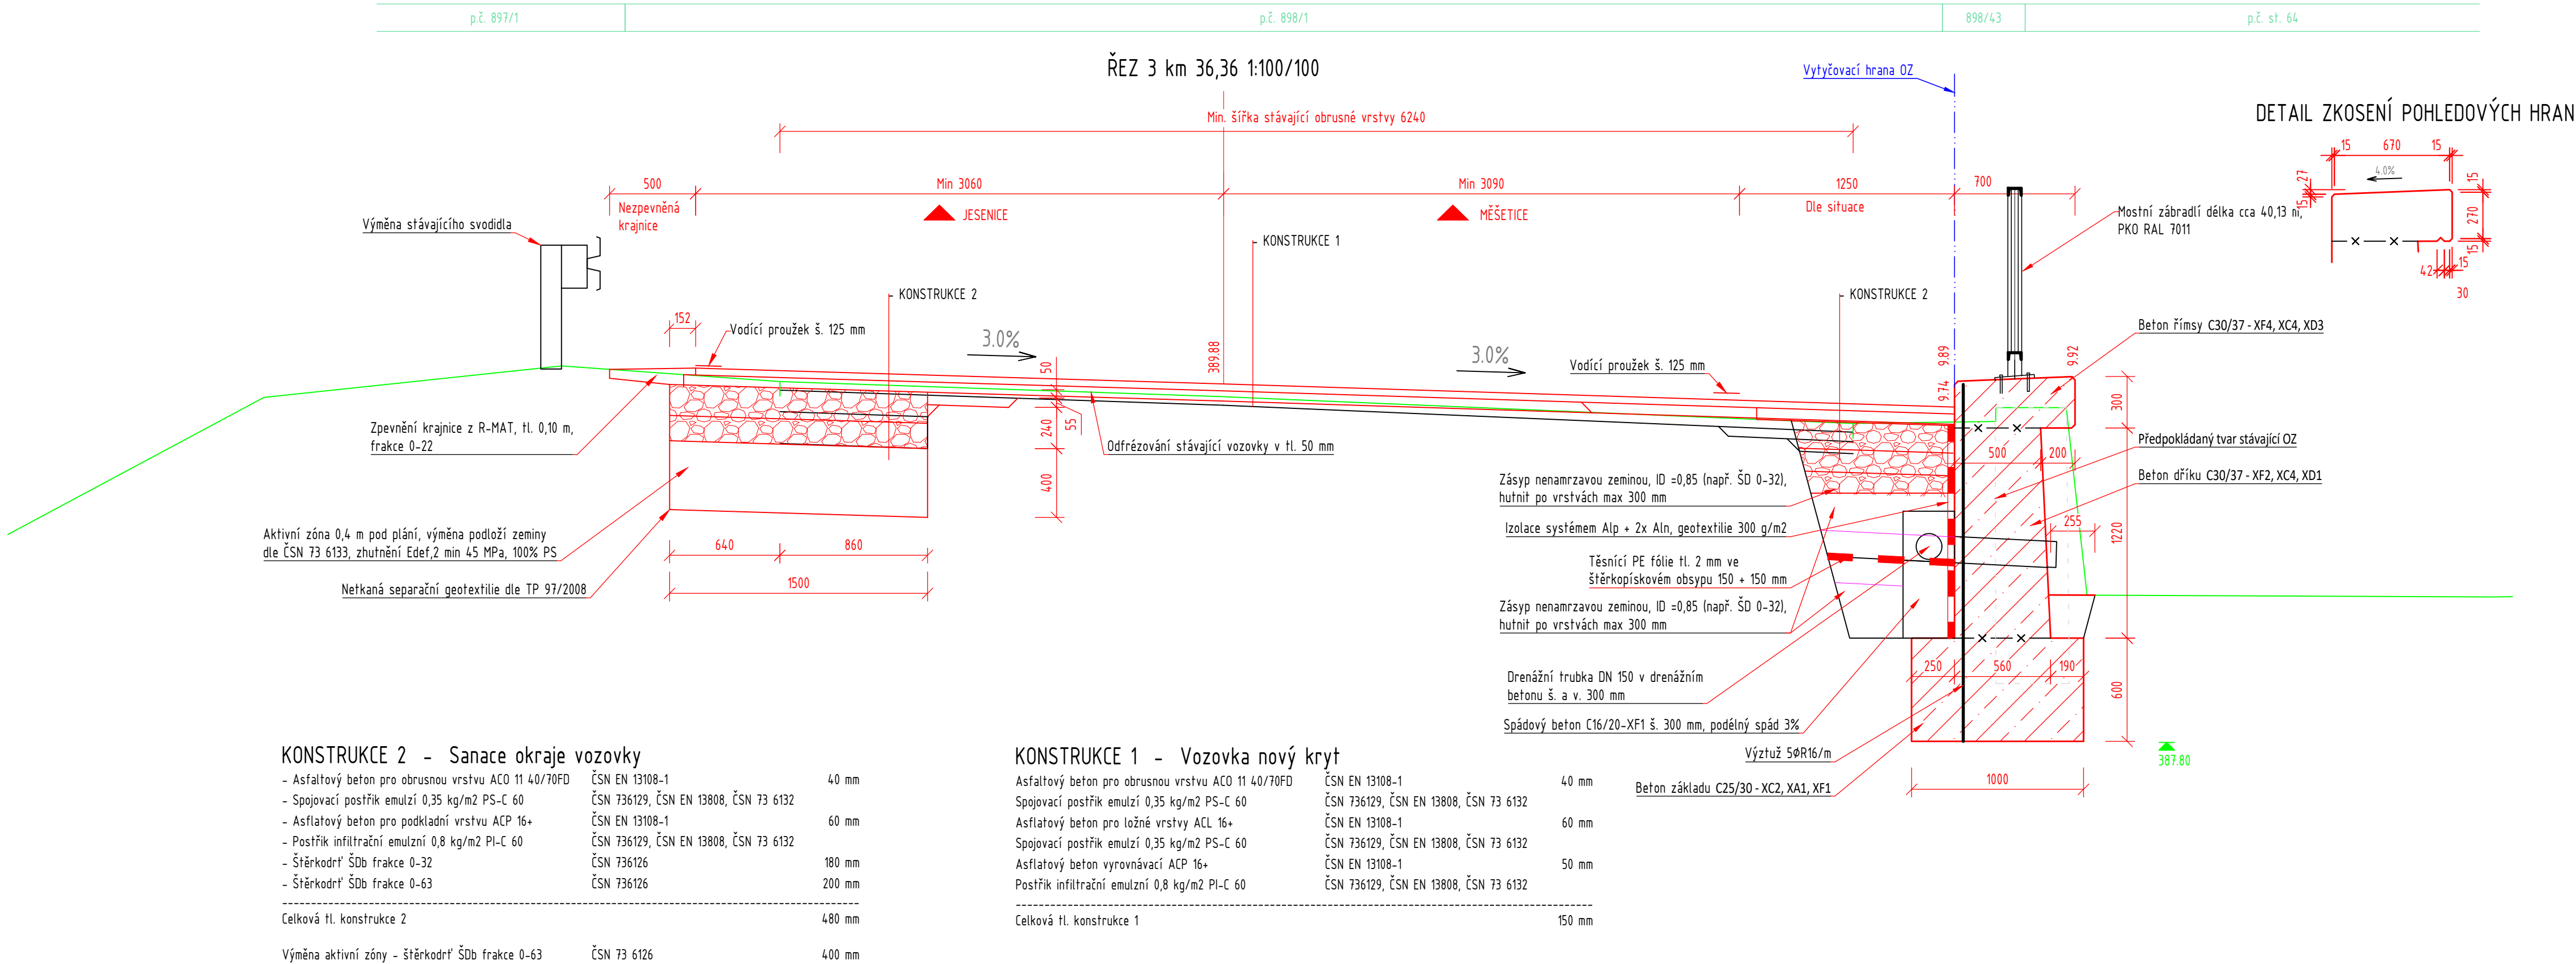

KONSTRUKCE 2 - Sanace okraje vozovky

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40/70FD	ČSN EN 13108-1	40 mm
- Spojovací postřik emulzí 0,35 kg/m2 PS-C 60	ČSN 736129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132	
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+	ČSN EN 13108-1	60 mm
- Postřik infiltrační emulzní 0,8 kg/m2 PI-C 60	ČSN 736129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132	
- Štěrkodrt' ŠDb frakce 0-32	ČSN 736126	180 mm
- Štěrkodrt' ŠDb frakce 0-63	ČSN 736126	200 mm
Celková tl. konstrukce 2		480 mm
Výměna aktivní zóny - štěrkodrt' ŠDb frakce 0-63	ČSN 73 6126	400 mm

KONSTRUKCE 1 - Vozovka nový kryt

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40/70FD	ČSN EN 13108-1	40 mm
Spojovací postřik emulzí 0,35 kg/m2 PS-C 60	ČSN 736129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132	
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+	ČSN EN 13108-1	60 mm
Spojovací postřik emulzí 0,35 kg/m2 PS-C 60	ČSN 736129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132	
Asfaltový beton vyrovnávací ACP 16+	ČSN EN 13108-1	50 mm
Postřik infiltrační emulzní 0,8 kg/m2 PI-C 60	ČSN 736129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132	
Celková tl. konstrukce 1		150 mm

AUTORIZACE				ČÍSLO PŘÍLOHY			
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/BSAH ZMĚNY				PODPIS	

SILNICE II/120 DOBROŠOVICE - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI

název akce	
Projektová část / stavební objekt	
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov	spolupráce
objednatel	
Středočeský místo stavby	Královéhradecký kraj

DTK

DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		měřítka		PDPs
název přílohy				stupeň
ING. VRATISLAV NÝVLT kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A120/20 číslo zakázky	D.1.2.6	
ING. VRATISLAV NÝVLT zodpovědný projektant	ING. VRATISLAV NÝVLT vedoucí projektant	04/2022 datum	číslo přílohy	