

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.110.KSUS - Komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO.110 KSUS / 2	Číslo ZBV: 7
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Městys Březno
Březno 13, 294 06
IČ: 00237574

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 25636332

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	-27 673,87	45 500,22	17 826,35

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-27 673,87	45 500,22	17 826,35

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.110.KSUS - Komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO.110 KSUS / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 7 / 1
--	---	---

Strany smlouvy o dílo S-775/00066001/2023; (RM 3/21/1/2023 ze dne 10.2.2023) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 55%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	2	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů																							

Iniciátor Změny: Zhotovitel H-INTES s.r.o.

Předmět Změny: Plné konstrukční souvrství

Jedná se o Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.).

Zbv zohledňuje vyčíslení skutečně provedených prací, které vzešlo z geodetického zaměření skutečného stavu.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovil odpovědný geodet, Ing. V. Matěj. Pdf formát tohoto zaměření je přílohou (11 *Zaměření skutečného stavu*).

K uvedené změně se vyjadřuje TDI i AD viz. *příloha 2_23019_Vyjádření_AD_12_10_2023; 4_Vyjádření_TDS_18_10_2023*

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-27 673,87	45 500,22	17 826,35	73 174,09

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Martin Čerych podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Jan Havelka podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Petr Fleischner podpis

jméno Martin Vácha podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Ing. Alena Švideková podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Zbyněk Valenta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Barbora Adamcová podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Lucie Heřmanová podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

Název Stavby:	III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO.110 KSUS / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO.110.KSUS - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 166 810,65

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 137 026,15	3 303 836,80	2 137 026,15

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-27 673,87	45 500,22	2 182 526,37	187,05%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-27 673,87	3 321 663,15	2 154 852,50	184,68%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Číslo a název SO/PS: SO.110.KSUS - Komunikace Číslo a název rozpočtu: 23019_ZL_VII_00_koncept_Skut								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO.110 KSUS / 2 Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky z SoD													
1	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1028,000	1069,820	41,820	306,00	314 568,00	0,00	12 796,92	327 364,92	12 796,92	4,07%
2	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2056,000	2139,640	83,640	17,00	34 952,00	0,00	1 421,88	36 373,88	1 421,88	4,07%
3	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1028,000	1069,820	41,820	421,00	432 788,00	0,00	17 606,22	450 394,22	17 606,22	4,07%
7	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním	m	76,000	260,800	184,800	74,00	5 624,00	0,00	13 675,20	19 299,20	13 675,20	243,16%
Nové položky													
10	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	979,380	914,570	-64,810	408,00	399 587,04	-26 442,48	0,00	373 144,56	-26 442,48	-6,62%
11	573111112	Postřik živičný filtrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	979,380	914,570	-64,810	19,00	18 608,22	-1 231,39	0,00	17 376,83	-1 231,39	-6,62%
Celkem									- 27 673,87	45 500,22	1 223 953,61	17 826,35	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 865 893,91
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 039 501,20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 987 796,45
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	129,21%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 155 780,94
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,04%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 259 768,17

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,16%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	20,54%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 009 361,11
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 432 946,96

12=(1)*0,15	Limit	1 629 884,09
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -				- 5 -	
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib	- 181 955,60	3 355 562,89	3 173 607,29	- 27 673,87	45 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 154 281,73	1 078 686,52	924 404,79	777 984,96	0,00	2 231 376,15	2 231 376,15	2 231 376,15	0,00	0,00	0,00
310	1	Dešťová kanalizace	0,00	644 984,96	644 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 984,96	644 984,96	644 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VoN k 310	2	Vedlejší a ostatní náklady k Dešťové kanalizaci	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 KSÚS	3	SO.110.KSUS - Komunikace	0,00	2 137 026,15	2 137 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,15	2 137 026,15	2 137 026,15	0,00	0,00	0,00
Von k 110 KSÚS	4	VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady ke změně rozsahu Plného konstrukčního souvrství	0,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 350,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00
Von k 110 KSÚS	5	VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady DIO	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Von k 110 KSÚS	6	SO.110.2 - Komunikace - Oplacení podél III/2802	- 154 281,73	300 701,56	146 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 154 281,73	300 701,56	146 419,83	454 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 KSÚS	7	SO.110.KSUS - Komunikace - Plné konstrukční souvrství	- 27 673,87	45 500,22	17 826,35	- 27 673,87	45 500,22	17 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název stavby:	III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO.110.KSUS - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO.110 KSUS / 2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Oznámení o ZBV 7	1
09 Vyjádření TDS - Březno 18.10.2023	1
10 Vyjádření AD - Březno 12.10.2023	1
11 Zaměření skutečného stavu	1
12 Pokyn objednatele ZBV 7	1
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO.110.KSUS - Komunikace								SO.110 KSUS / 2					
Číslo a název rozpočtu: 23019_ZL_VII_00_koncept_Skut								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	Komunikace											
	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt											
1	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu V SoD: 1028 m2 ZBV č. VII: 41,82 m2 Celkem 1 069,82 m2	m2	1028,000	1069,820	41,820	306,00	314 568,00	0,00	12 796,92	327 364,92	12 796,92	4,07%
2	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 V SoD: 2056 m2 ZBV č. VII: 83,64 m2 Celkem 2 139,64 m2	m2	2056,000	2139,640	83,640	17,00	34 952,00	0,00	1 421,88	36 373,88	1 421,88	4,07%
3	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu V SoD: 1028 m2 ZBV č. VII: 41,82 m2 Celkem 1 069,82 m2	m2	1028,000	1069,820	41,820	421,00	432 788,00	0,00	17 606,22	450 394,22	17 606,22	4,07%
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání											
	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce											
4	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2056,000	2056,000	0,000	2,00	4 112,00	0,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00%
5	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	76,000	76,000	0,000	74,00	5 624,00	0,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00%
6	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	76,000	76,000	0,000	96,00	7 296,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00%
7	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	76,000	260,800	184,800	74,00	5 624,00	0,00	13 675,20	19 299,20	13 675,20	243,16%
	R96	Bourání konstrukcí vozovek											
8	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1004,000	1004,000	0,000	69,00	69 276,00	0,00	0,00	69 276,00	0,00	0,00%
9	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1004,000	1004,000	0,000	112,00	112 448,00	0,00	0,00	112 448,00	0,00	0,00%
	R98	Vodorovné dopravní značení											
10	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	377,500	377,500	0,000	7,00	2 642,50	0,00	0,00	2 642,50	0,00	0,00%
11	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	319,000	319,000	0,000	24,00	7 656,00	0,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00%
12	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	319,000	319,000	0,000	51,00	16 269,00	0,00	0,00	16 269,00	0,00	0,00%
13	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	58,500	58,500	0,000	48,00	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00%
14	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	58,500	58,500	0,000	102,00	5 967,00	0,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00%
15	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	34,000	34,000	0,000	25,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00%
16	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	34,000	34,000	0,000	205,00	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00%
17	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	34,000	34,000	0,000	410,00	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00%
	99	Přesuny hmot a sutí											
18	997221571R	Vodorovná doprava vybraných hmot - odpadu asfaltového s nebo bez obsahu nebezpečných látek	t	323,288	323,288	0,000	194,00	62 717,87	0,00	0,00	62 717,87	0,00	0,00%
19	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	323,288	323,288	0,000	185,00	59 808,28	0,00	0,00	59 808,28	0,00	0,00%
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,520	6,698	6,178	950,00	494,00	0,00	5 869,10	6 363,10	5 869,10	1188,08%

		V SoD: 0,520 t ZBV č. III: Plně konstrukční souvrství v rozšířené ploše: 6,178 t Celkem 6,698 t											
	D	Dodatek											
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZBV č.III: 736,254 m3	m3	0,000	736,254	736,254	368,00	0,00	0,00	270 941,47	270 941,47	270 941,47	100,00%
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky ZBV č.III: 736,254 m3	m3	0,000	736,254	736,254	9,00	0,00	0,00	6 626,29	6 626,29	6 626,29	100,00%
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 ZBV č.III: 1288,445 t	t	0,000	1 288,445	1 288,445	115,00	0,00	0,00	148 171,18	148 171,18	148 171,18	100,00%
5	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním ZBV č.III: 1213,040 m2	m2	0,000	1 213,040	1 213,040	16,00	0,00	0,00	19 408,64	19 408,64	19 408,64	100,00%
6	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 500 m3 strojně ZBV č.III: 736,254 m3	m3	0,000	736,254	736,254	84,00	0,00	0,00	61 845,34	61 845,34	61 845,34	100,00%
7	120001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí ZBV č.III: 36,813 m3	m3	0,000	36,813	36,813	405,00	0,00	0,00	14 909,27	14 909,27	14 909,27	100,00%
8	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm ZBV č.IIIa: 2 174,22 m2	m2	0,000	2 174,220	2 174,220	188,00	0,00	0,00	408 753,36	408 753,36	408 753,36	100,00%
9	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm ZBV č.III: 2 311,34 m2	m2	0,000	2 311,340	2 311,340	224,00	0,00	0,00	517 740,16	517 740,16	517 740,16	100,00%
10	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m ZBV č.III: 979,38 m2 ZBV č.VII: -64,81 m2 Celkem 914,57 m2	m2	0,000	914,570	914,570	408,00	0,00	0,00	373 144,56	373 144,56	373 144,56	100,00%
11	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 ZBV č.III: 979,38 m2 ZBV č.VII: -64,81 m2 Celkem 914,57 m2	m2	0,000	914,570	914,570	19,00	0,00	0,00	17 376,83	17 376,83	17 376,83	100,00%
12	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 ZBV č.III: 1028 m2	m2	0,000	1 028,000	1 028,000	117,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	120 276,00	100,00%
13	997221579R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad) ZBV č.III: 452,32 t	t	0,000	452,320	452,320	194,00	0,00	0,00	87 750,08	87 750,08	87 750,08	100,00%
14	997221655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad) ZBV č.III: 452,32 t	t	0,000	452,320	452,320	125,00	0,00	0,00	56 540,00	56 540,00	56 540,00	100,00%
		Celkem					1 166 810,65	0,00	0,00	2 154 852,50	3 321 663,15	2 154 852,50	

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
IČ: 25636332
DIČ: CZ25636332
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic
e-mail: info@h-intes.cz
telefon: +420 326 716 040
fax: +420 724 123 225
www.h-intes.cz

Ing. Alena Švideková
Oddělení investic - projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany

V Mladé Boleslavi dne 2.10.2023

Oznámení o změnách – změna VII

Akce: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

Vážená paní inženýrko,

v souladu se Směrnicí R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2013 o zadávání veřejných zakázek Vám na základě dosud zjištěných skutečností v průběhu realizace akce „III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib“ oznamujeme změnu č. VII.

VII. Změna: Doměrky skutečně provedeného množství

Změna reaguje na rozdíly zjištěné při zpracování geodetického zaměření skutečného stavu

Rozdíly budou zpracovány v samostatném Zbv.

S pozdravem

.....

ING. LUCIE HEŘMANOVÁ
JEDNATELKA H-INTES S.R.O.



H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

Barbora Adamcová

Starostka Městyse Březno, Úřad Městyse Březno, Březno 13, 294 06 Březno

Věc: Vyjádření Technického dozoru stavby ke změně č.7 stavby „III/2802 Březno rekonstrukce silnice-chodník ve směru na Novou Telib,,

Dle požadavku investora zasílám vyjádření TDS k ZBV č.7.

Dne 2.10.2023 předložil GD stavby oznámení o Doměrkách dle geodetického zaměření stavby po dokončení.

Změna č.7 – Doměrky skutečně provedeného množství

Při závěrečném geodetickém zaměření hotového díla bylo zjištěno navýšení skutečně provedených prací. S oznámením GD H-INTES s.r.o. souhlasím a k uvedeným změnám č.7 nemám za TDS připomínek a souhlasím.

V Praze dne 18.10.2023

S pozdravem za TDS Ing. Petr Fleischner

oddělení: projekční
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 326 700 667
e-mail: j.adamu@crproject.cz
vyřizuje: Ing. Jan Havelka
telefon: +420 326 700 664
e-mail: j.havelka@crproject.cz
č.j. 2016-039/po/ha/03
datum: 12.10.2023

adresát:
Barbora Adamcová
starostka Městyse Březno
Úřad městyse Březno
adresa:
Březno 13
294 06 Březno

Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změně č. 7 stavby „Chodník ve směru na Novou Telib“


Na základě požadavku investora zasílám níže uvedené vyjádření AD k ZBV č.7 předmětné stavby. Dne 2.10.2023 předložil zhotovitel stavby oznámení o níže uvedených změnách.

Změna č.7 - doměrky skutečně provedeného množství

— K výše uvedené změně zohledňující množství skutečně provedených prací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby nemám připomínky a za AD souhlasím. —

S pozdravem

.....
Ing. Jan Havelka
projektant stavby

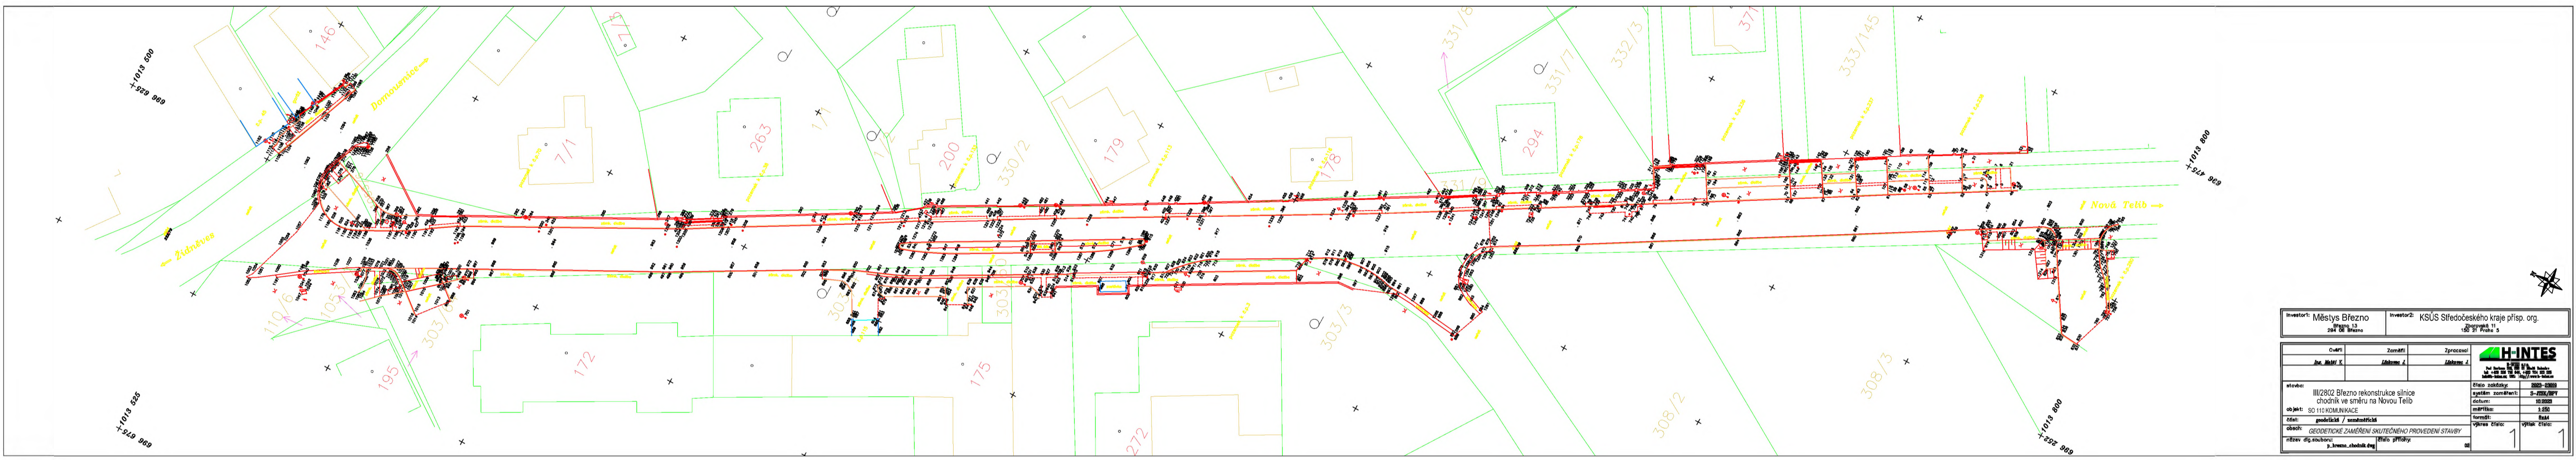

Investor: Město Březno Právní zástupce: Ing. Jiří Štělba	Investor: KSÚS Středočeského kraje přísp. org. Adresa: Středočeský územní úřad, P. O. Box 100, 272 02 Březno
Číslo: 001/2019 Město Březno	Průběh: 1. etapa Město Březno
Objekt: III/2802 Březno rekonstrukce sítě chodníků ve směru na Novou Tělo	Objekt: III/2802 Březno rekonstrukce sítě chodníků ve směru na Novou Tělo
Druh: projektová / souhrnná	Druh: projektová / souhrnná
Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	Průběh: 01 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Martina Bucková, H-Intes

Od: Martin Čerych, H-Intes
Odesláno: pondělí 27. listopadu 2023 14:01
Komu: Martina Bucková, H-Intes
Předmět: FW: ZBV - Březno
Přílohy: KSÚS - Souhlas se zpracováním ZBV_3_podepsané.pdf; Vyjádření - Městys Březno_3.pdf; Vyjádření _TDS_18_10_2023.pdf; Vyjádření_AD_12_10_2023.pdf; Oznámení o Zbv VII.pdf

S pozdravem

Martin Čerych

Hlavní stavbyvedoucí

autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
specializace nekolejová doprava

H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040, M: +420 724 123 227, GSM: +420 724 123 228
e-mail: m.cerych@h-intes.cz, URL: <http://www.h-intes.cz>



Upozornění: Společnost H-INTES s.r.o. upozorňuje příjemce této elektronické zprávy, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak. Společnost H-INTES s.r.o. upozorňuje, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá vícestupňovému schvalování, a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v jakékoli fázi jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vylučuje.

From: Svidková Alena <alena.svidkova@ksus.cz>

Sent: Thursday, October 19, 2023 1:51 PM

To: Martin Čerych, H-Intes <m.cerych@h-intes.cz>; Aleš Neudert, H-Intes <a.neudert@h-intes.cz>

Cc: Hanuš Marek <marek.hanus@ksus.cz>; martin.vacha@bung.cz; Jan Havelka, CR Project <j.havelka@crproject.cz>; brezno@seznam.cz; Lucie Heřmanová, H-Intes <l.hermanova@h-intes.cz>; Jan Fidler <jan.fidler@ksus.cz>

Subject: ZBV - Březno

Dobrý den,

tímto Vás na základě Oznámení o změnách – změna VII., žádáme o zpracování ZBV. Vyjádření TDS, AD a souhlasy se zpracováním ZBV zasílám v příloze.

Děkuji.

S přáním hezkého dne,

Ing. Alena Švidková
Oddělení investic - projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany
tel.: 601 092 960
e-mail: alena.svidkova@ksus.cz