

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA DVEŘÍ - D

POZNÁMKA:

Dveře jsou výrobky, které se zabudováním do stavby stávají její nedílnou součástí a vztahují se na ně zákonné a normové požadavky pro konkrétní stavbu.

ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

ČSN 14351-1+A1 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti

ČSN EN 14609 - Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

ČSN EN 14600 _ Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace

ČSN 73 0540-1 až -4 - Teplená ochrana budov

ČSN EN ISO 10077-1 a -2 - Tepelné chování oken, dveří a okenic

VELIKOST VŠECH DVEŘÍ JE NUTNO PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ.

V TABULKÁCH JE UVÁDĚNA VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU DLE PROJEKČNÍCH PODKLADŮ.

TVAR A BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM – NUTNO PŘEDLOŽIT VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ VŠECH STAVEBNÍCH OTVORŮ A BUDE VYPRACOVÁNA PŘEHLEDNÁ DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE. TOTO PROVEDE DODAVATEL DVEŘÍ.

OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ JE VYZNAČENO VE VÝKRESECH PŮDORYSŮ

PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI MÁ PŘEDNOST PROVÁDĚCÍ PROJEKT INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ

VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY UVEDENÉ V DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY JAKO KONKRÉTNÍ VÝROBKY URČENÉ VÝROBNÍM TYPEM, PŘÍPADNĚ I VÝROBCEM, JSOU ZDE UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ TÍMTO ZPŮSOBEM POUZE PARAMETRY, KVALITU, STANDARDY, VYBAVENÍ, PŘÍPADNĚ ROZMĚRY POUŽITÉHO VÝROBKU. NENÍ TÍM DODAVATELI STANOVENA POVINNOST POUŽÍT KONKRÉTNĚ UVEDENÝ TYP VÝROBKU, MŮŽE BÝT POUŽITO S VĚDOMÍM OBJEDNATELE A PROJEKTANTA VÝROBKŮ JINÝCH O STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRECH A STANDARDECH.

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENÉ VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ SOUBORY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY JSOU I VE SPECIFIKACÍCH UVAŽOVÁNY A BUDOU VŽDY DODÁNY ZKOMPLETOVANÉ VČETNĚ VEŠKERÉHO DOPLŇKOVÉHO A POMOCNÉHO VYBAVENÍ TAK, ABY BYLY VŽDY BEZ ZÁVAD PLNĚ PROVOZUSCHOPNÉ. PŘEDMĚTEM NABÍDKY A NÁSLEDNĚ DODÁVKY VČETNĚ MONTÁŽE JE TEDY VEŠKERÉ VYBAVENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POKUD NENÍ KONKRÉTNĚ PŘEDEPSÁNA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ROZUMÍ SE OBVYKLÁ), U TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRVNÍ PROVOZNÍ NÁPLŇ, VYZKOUŠENÍ A PROVOZNÍHO MANUÁLU V ČESKÉM JAZYCE. SOUČÁSTÍ NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ JSOU VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY.

STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ KOVÁNÍ - MOSAZ

BAREVNOST OKEN A DVEŘÍ - LAK SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035 NEBO RAL 9018 (nutno předložit vzorky ke schválení)


BAREVNOST DŘEVĚNÝCH STĚN - STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN DŘEVA, BEZBARVÝ LAK

V prostorách školy se střídají především dva typy dveřních otvorů.

Jeden typ zastupují dvoukřídlé výplňové dveře o čtyřech obdélných polích, s vepsaným motivem písmene S (v druhém křídle se zrcadlově obráceným písmenem S) a zárubní s lištou, s horní vyvýšenou částí.

Druhý typ představují shodně provedené dveře, ale osazené v zárubni s širokými zalomenými křídly a s obdélnými lištovými rámci.

V hlavní budově jsou i další původní typy dveří, například rozměrné čtyřkřídlé prosklené dveře s proskleným světlíkem.



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.03		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2400</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍCH CEDULEK, VARIANTNĚ REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2500		DVEŘE DUBOVÝ OPATŘENÍ IZOLACNÍ AKROSTICKÝ PASPOORT DO OBVODU DVEŘNÍHO KŘÍDLA předpokládáný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.04		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A DVĚMA PEVNÝMI BOČNÍMI SEGMENTY</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO A BOČNÍ SEGMENTY ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1300/2250 [ROZMĚR STĚNY: 3070/3960</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO A SEGMENTY: BEZBARVÝ LAK- NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S PÍSKOVANÝM DEKOREM/ZASKLENÍ SE STRUKTUROU VÝMĚNA NOVODOBÝCH ZASKLENÍ-BUDE ZVOLENO DLE PŮVODNÍHO STAVU</p> <p>[NADSVĚTLÍK: BEZBARVÝ LAK RÁMŮ ZASKLENÍ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S PÍSKOVANÝM DEKOREM/ZASKLENÍ SE STRUKTUROU - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ OBNOVA OKOPOVÉHO PLECHU</p>	<p>DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 3070/3960		VÝMĚNA KOVÁNÍ V KOPII HISTORICKÉHO KOVÁNÍ - PŘEDLOŽENÍ A UJAZENÍ ZÁMKŮ OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍHO MOSAZNÉHO OKOPOVÉHO PLECHU SJEDNOCENÍ SKELNĚNÝCH VÝPLNÍ DO SHODNÉHO VZHLEDU - ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH VÝPLNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ VÝPLNĚ V KOPII PŮVODNÍHO PÍSKOVÁNÍ (4 KS SKLENĚNÝCH TABULÍ) předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.05		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSŤÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSŤÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČISTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					




STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.07		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, SAMOSTATNÝM KŘÍDLEM, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A DVĚMA PEVNÝMI BOČNÍMI SEGMENTY</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO A BOČNÍ SEGMENTY ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1400/2200 + 2x 700/2200 [ROZMĚR STĚNY: 6130/3750</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	  <p>12</p>	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S ČIRÝM ZASKLENÍM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[NADSVĚTLÍK: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S ČIRÝM ZASKLENÍM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ. MOSAZ NA DVOULKŘÍDLÉ DVEŘE BUDE INSTALOVÁNO MADLO V HISTORICKÉ KOPII PŮVODNÍCH MADEL</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍCH CEDULEK, VARIANTNĚ REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p>	<p>DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>příklad původního řešení madla:</p> 


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP				DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MADEL, V TMĚNA ZA NOVE V ROFITU HISTORICKÉHO VZHLEDU- PRODLOUŽENÍ A USAZENÍ ZÁMKŮ OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH PRVKŮ ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU Z OKOPOVÉHO PLECHU předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					
		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 6130/3750			


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D <p>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.08		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČISTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.10		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLÉ ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLÉ ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

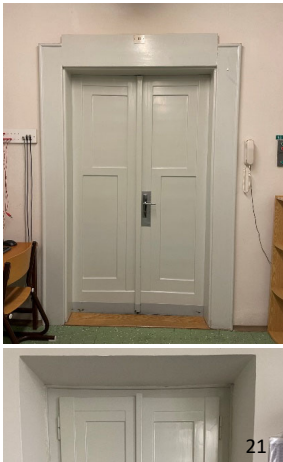
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.11		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.12		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ S JEDNOSTRANNÝM KOŽENKOVÝCH OPLÁŠTĚNÍM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNÍ</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 970/2240</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 180 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1170/2340		BUDE INSTALOVÁNA NOVA KOŽENKA S AKUSTICKOU IZOLACNÍ VRSTVOU -	
1	0			KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ HLADKÉ, BEZ VZORU, SVĚTLE ŠEDÁ - BUDE ODSOUHLASENO DLEPŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ	
CELKEM KPL:				DVEŘE BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍ AKUSTICKOU PÁSKOU PO OBVODU DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
1				předpokládaný rozsah oprav do 5%	

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.13		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ (NOVODOBÁ REPLIKA) OTOČNÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900/1970</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI ZASKLENÍ ČIRÉ, STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ OKOPOVÝ PLECH, MOSAZ OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ DVEŘÍ</p> <p>[PRÁH: -</p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000/2020		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1	0				
CELKEM KPL:					
1					



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
VSTUP DO 1.PP		[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ (NOVODOBÁ REPLIKA) OTOČNÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI	 	[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ - PRODLOUŽENÍ A USAZENÍ ZÁMKŮ <u>pouze výměna kování</u>	
		[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 800/1970 [ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm [UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA			

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900/2020			
0	1				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.16		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1300/2400</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm + ZKOSENÉ OSTĚNÍ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM VÝŠKY 1200mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO A OBKLAD STĚNY: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ MOZASNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500/2500		DVEŘE DUBOVÝM ATENTEM, IZOLACI, AKROSTICKOU PASOUČKOU OBVODU DVEŘNÍHO KŘÍDLA předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.17		[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI [ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 970/2240 [ŠÍŘKA OBLOŽKY: 180 mm [UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA		[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI [ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI [KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ [DOPLŇKY: NOVÝ MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍCH CEDULEK [PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR <u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u>	DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1170/2340		BUDE INSTALOVÁNA NOVA KOŽENKA S AKUSTICKOU IZOLAČNÍ VRSTVOU -	
1	0			KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ HLADKÉ, BEZ VZORU, SVĚTLE ŠEDÁ - BUDE ODSOUHLASENO DLEPŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ	
CELKEM KPL:				DVEŘE BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍ AKUSTICKOU PÁSKOU PO OBVODU DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
1				předpokládaný rozsah oprav do 5%	

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.18		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		DVEŘNÍHO KINDELA předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.19		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČISTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.22		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D <p>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.23		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM</p> <p>FONT PÍSMO BUDE ZVOLEN DLE PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO FONTU PÍSMO VZHLED BUDE ŘEŠEN DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ V OBJEKTU ŠKOLY</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.24		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400		předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.25		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A DVĚMA PEVNÝMI BOČNÍMI SEGMENTY</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO A BOČNÍ SEGMENTY ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1400/2250 [ROZMĚR STĚNY: 3100/3960</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO A SEGMENTY: BEZBARVÝ LAK- NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S PÍSKOVANÝM DEKOREM/ZASKLENÍ SE STRUKTUROU VÝMĚNA NOVODOBÝCH ZASKLENÍ-BUDE ZVOLENO DLE PŮVODNÍHO STAVU</p> <p>[NADSVĚTLÍK: BEZBARVÝ LAK RÁMŮ ZASKLENÍ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S PÍSKOVANÝM DEKOREM/ZASKLENÍ SE STRUKTUROU - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ OBNOVA OKOPOVÉHO PLECHU</p>	DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 3100/3960		VÝMĚNA KOVÁNÍ V KOPII HISTORICKÉHO KOVÁNÍ - PRODELOZENÍ A OSAZENÍ ZÁMKŮ OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍHO MOSAZNÉHO OKOPOVÉHO PLECHU SJEDNOCENÍ SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ DO SHODNÉHO VZHLEDU - ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH VÝPLNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ VÝPLNĚ V KOPII PŮVODNÍHO PÍSKOVÁNÍ (6 KS SKLENĚNÝCH TABULÍ) předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.26		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	 57	<p>[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ - PRODLOUŽENÍ A USAZENÍ ZÁMKŮ</p> <p><u>pouze výměna kování</u></p>	

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400			
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.71		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 785/2080</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: BEZBARVÝ LAK- NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ BEZBARVÝ LAK- NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[PRÁH: STÁVAJÍCÍ PRÁH - OČISTĚNÍ, PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p> <p>CELKOVÉ PŘEBROUŠENÍ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR V PŮVODNÍ BAREVNOSTI</p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 880/2150			
0	1				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.72		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V PŮVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 700/1920</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: -</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - SHODNÝ ODSTÍN DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: -</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NEBUDE DEMONTOVÁNA, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800/1970			
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.75		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ - NOVÉ KŘÍDLO PLNÉ, KAZETOVÉ V PŮVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900/1970</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: -</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	<p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NOVODOBÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A INSTALACE HISTORICKÉHO KŘÍDLA Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY VZHLED DLE ŘEŠENÍ D.72</p> 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: NOVĚ POUŽITO STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ HISTORICKÉ KŘÍDLO Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY - TRUHLÁŘSKÁ ÚPRAVA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ HLADKÉ NOVODOBÉ KŘÍDLO DEMONTÁŽ</p> <p>LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - SHODNÝ ODSTÍN DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH:</p>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NEBUDE DEMONTOVÁNA, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000/2020		OZNAČENÍ ZÁMKO předpokládaný rozsah oprav do 10%	
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.76a		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ - NOVÉ KŘÍDLO PLNÉ, KAZETOVÉ V PŮVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 600/1950</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: -</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	<p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NOVODOBÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A INSTALACE HISTORICKÉHO KŘÍDLA Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY VZHLED DLE ŘEŠENÍ D.72</p> 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: NOVĚ POUŽITO STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ HISTORICKÉ KŘÍDLO Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY - TRUHLÁŘSKÁ ÚPRAVA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ HLADKÉ NOVODOBÉ KŘÍDLO DEMONTÁŽ</p> <p>LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSŤÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - SHODNÝ ODSŤÍN DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH:</p>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NEBUDE DEMONTOVÁNA, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 700/2000		předpokládaný rozsah oprav do 10%	
1	0				
CELKEM KPL:					
1					


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D <p>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.77		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 950/2230</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 160 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	<p>STÁVAJÍCÍ KŘÍDLO BUDE NOVĚ NALAKOVÁNO DO ŠEDÉ BARVY DLE OSTATNÍCH DVEŘÍ</p> 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ,ODSTRANĚNÍ NÁPISU</p> <p>[PRÁH: -</p> <p><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:</u></p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1050/2280		DVEŘNÍHO KINDELA předpokládaný rozsah oprav do 5%	
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.78a		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝMI BOČNÍMI SEGMENTY</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO A BOČNÍ SEGMENTY ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1740/2170 [ROZMĚR STĚNY: 4090/2870</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA A SEGMENTY : RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>ČÁSTEČNĚ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTLAČOVANÝM DEKOREM - ČIRÉ PROSKLENÉ VÝPLNĚ A NOVODOBÉ PROSKLENÍ BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO KOPIÍ PŮVODNÍHO DEKORU (BUDE ZHODNOCENO VYUŽITÍ ZASKLENÍ Z DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ) PŘEDPOKLAD - 14 TABULOVÝCH SKEL</p> <p>[NADSVĚTLÍK: RÁMY- LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S ČIRÝM ZASKLENÍM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ- PRODLOUŽENÍ A USAZENÍ ZÁMKŮ NA DVOULKŘÍDLÉ DVEŘE BUDE INSTALOVÁNO MADLO V HISTORICKÉ KOPII PŮVODNÍCH MADEL</p>	<p>DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM</p> <p>FONT PÍSMO BUDE ZVOLEN DLE PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO FONTU PÍSMO VZHLED BUDE ŘEŠEN DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ V OBJEKTU ŠKOLY</p> <p>příklad původního řešení madla:</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 4090/2870		OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, VYTMELENÍ PRASKLIN A OTVORŮ PO ŠROUBECH A PROSTUPECH SJEDNOCENÍ SKELNĚNÝCH VÝPLNÍ DO SHODNÉHO VZHLEDU - ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH VÝPLNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ VÝPLNĚ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR V PŮVODNÍ BAREVNOSTI DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MADEL, VÝMĚNA ZA NOVÉ V KOPII HISTORICKÉHO VZHLEDU OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH PRVKŮ ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU Z OKOLOVÝHO BLECHU, OBNOVA MOSAZNÉHO ROVRCHU	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.78b		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVĚMI DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝMI PEVNÝMI SEGMENTY VE STŘEDNÍ ČÁSTI</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO A BOČNÍ SEGMENTY ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍCH KŘÍDEL: 2000/2170 [ROZMĚR STĚNY: 8735/3370</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA A SEGMENTY : RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>ČÁSTEČNĚ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ČIRÉ ZASKLENÍ POŠKOZENÉ VÝPLNĚ BUDOU VYMĚNĚNY - v době pasportizace nebyla stěna přístupna</p> <p>[NADSVĚTLÍK: RÁMY- LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S ČIRÝM ZASKLENÍM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: REPASE STÁVAJÍCÍHO HISTORICKÉHO KOVÁNÍ V PŘÍPADĚ VYŠŠÍHO STUPNĚ POŠKOZENÍ NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLO DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p>	DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 8735/3370		KOMPLET NOVÝ NÁTER V PŮVODNÍ BARVĚVNOSTI DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ V KOPII HISTORICKÉHO VZHLEDU OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH PRVKŮ ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU Z OKOPOVÉHO PLECHU, OBNOVA MOSAZNÉHO POVRCHU předpokládaný rozsah oprav do 15%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.79		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 2080/2130 [ROZMĚR STĚNY: 2385/2630</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA : RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>ČÁSTEČNĚ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTlačOVANÝM DEKOREM - ČIRÉ PROSKLENÉ VÝPLNĚ A NOVODOBÉ PROSKLENÍ BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO KOPIÍ PŮVODNÍHO DEKORU (BUDE ZHODNOCENO VYUŽITÍ ZASKLENÍ Z DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ) PŘEDPOKLAD - 3 TABULOVÁ SKLA</p> <p>[NADSVĚTLÍK: RÁMY- LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI PROSKLENÍ - TABULOVÁ SKLA S PROTlačOVANÝM DEKOREM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>[DOPLŇKY:</p>	<p>DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2385/2630		PROSTUPECH SJEDNOCENÍ SKELNĚNÝCH VÝPLNÍ DO SHODNÉHO VZHLEDU - ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH VÝPLNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ VÝPLNĚ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR V PŮVODNÍ BAREVNOSTI DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ V KOPII HISTORICKÉHO VZHLEDU- PRODLOUŽENÍ A USAZENÍ ZÁMKŮ OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH PRVKŮ ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU Z OKOPOVÉHO PLECHU, OBNOVA MOSAZNÉHO POVRCHU	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.80a		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A PEVNÝM SEGMENTEM</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO A PEVNÝ SEGMENT ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1040/2160 [ROZMĚR STĚNY: 4100/2870</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA A SEGMENTY: RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>ČÁSTEČNĚ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTILAČOVANÝM DEKOREM - ČIRÉ PROSKLENÉ VÝPLNĚ A NOVODOBÉ PROSKLENÍ BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO KOPIÍ PŮVODNÍHO DEKORU (BUDE ZHODNOCENO VYUŽITÍ ZASKLENÍ Z DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ) PŘEDPOKLAD - 14 TABULOVÝCH SKEL</p> <p>[NADSVĚTLÍK: RÁMY- LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI PROSKLENÍ - ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ</p>	<p>DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM</p>


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 4100/2870		PROSTOPECH SJEDNOCENÍ SKELNĚNÝCH VÝPLNÍ DO SHODNÉHO VZHLEDU - ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH VÝPLNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ VÝPLNĚ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR V PŮVODNÍ BAREVNOSTI DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MADEL, VÝMĚNA ZA NOVÉ V KOPII HISTORICKÉHO VZHLEDU- PRODLOUŽENÍ A USAZENÍ ZÁMKŮ MONTÁŽ NOVÉHO OKOPOVÉHO PLECHU OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH PRVKŮ	
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D




Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.80b		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A PEVNÝMI SEGMENTY</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO A PEVNÉ SEGMENTY ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1040/2160 [ROZMĚR STĚNY: 4120/2870</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>		<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA A SEGMENTY : RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>ČÁSTEČNĚ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTILAČOVANÝM DEKOREM - ČIRÉ PROSKLENÉ VÝPLNĚ BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENO KOPIÍ PŮVODNÍHO DEKORU, DLE ŘEŠENÍ DŘEVĚNÉ STĚNY D.80a (BUDE ZHODNOCENO VYUŽITÍ ZASKLENÍ Z DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ) PŘEDPOKLAD - 40 TABULOVÝCH SKEL</p> <p>[NADSVĚTLÍK: RÁMY- LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI PROSKLENÍ - ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ</p>	DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 4120/2870		PROSTOPECH SJEDNOCENÍ SKELNĚNÝCH VÝPLNÍ DO SHODNÉHO VZHLEDU - ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH VÝPLNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ VÝPLNĚ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR V PŮVODNÍ BAREVNOSTI DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ V KOPII HISTORICKÉHO VZHLEDU- PRODLOUŽENÍ A USAZENÍ ZÁMKŮ OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH PRVKŮ MONTÁŽ NOVÉHO OKOPOVÉHO PLECHU	
0	1				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D <p>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.82a		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS:</p> <p>INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A PEVNÝMI SEGMENTY</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO A PEVNÉ SEGMENTY ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA:</p> <p>1600/2100</p> <p>[ROZMĚR STĚNY:</p> <p>3990/2870</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	  	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA A SEGMENTY :</p> <p>RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET</p> <p>- PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S ČIRÝM JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[NADSVĚTLÍK:</p> <p>RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET</p> <p>- PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>PROSKLENÍ - ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ:</p> <p>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>[DOPLŇKY:</p> <p>OBNOVA STÁVAJÍCÍHO MOSAZNÉHO OKOPOVÉHO PLECHU</p> <p>OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH:</p> <p>-</p>	<p>DŘEVĚNÉ STĚNY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 3990/2870		OBNOVA PŮVODNÍHO TVRSTVOSTI OROVĚROVĚNÍ PLECHU OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH PRVKŮ předpokládaný rozsah oprav do 15%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.83a		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ S DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1840/2100 [ROZMĚR STĚNY: 2385/2870</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA : RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>ČÁSTEČNĚ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S ČIRÝM JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[NADSVĚTLÍK: RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI PROSKLENÍ - ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>[DOPLŇKY: NOVÝ OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: -</p>	<p>DŘEVĚNÉ RÁMY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2385/2870		MONTÁŽ NOVÝCH OROPOVĚROVÝCH PLECHŮ OČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH PRVKŮ předpokládaný rozsah oprav do 15%	
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.84		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ - NOVÉ KŘÍDLO PLNÉ, KAZETOVÉ V PŮVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 800/1900</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: -</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	<p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NOVODOBÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A INSTALACE HISTORICKÉHO KŘÍDLA Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY VZHLED DLE ŘEŠENÍ D.72</p> 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: NOVĚ POUŽITO STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ HISTORICKÉ KŘÍDLO Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY - TRUHLÁŘSKÁ ÚPRAVA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ HLADKÉ NOVODOBÉ KŘÍDLO DEMONTÁŽ</p> <p>LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - SHODNÝ ODSTÍN DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH:</p>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NEBUDE DEMONTOVÁNA, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900/1950		předpokládaný rozsah oprav do 10%	
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.85		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ - NOVÉ KŘÍDLO PLNÉ, KAZETOVÉ V PŮVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 800/1970</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: -</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	<p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NOVODOBÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A INSTALACE HISTORICKÉHO KŘÍDLA Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY VZHLED DLE ŘEŠENÍ D.72</p> 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: NOVĚ POUŽITO STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ HISTORICKÉ KŘÍDLO Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY - TRUHLÁŘSKÁ ÚPRAVA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ HLADKÉ NOVODOBÉ KŘÍDLO DEMONTÁŽ</p> <p>LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ -NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - SHODNÝ ODSTÍN DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH:</p>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NEBUDE DEMONTOVÁNA, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900/2020		předpokládaný rozsah oprav do 10%	
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
D.87		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: DVOUKŘÍDLOVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ KAZETOVÉ DVEŘE V RÁMOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1960/2120</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA : RÁMY - LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - NOVÝ NÁTĚR KOMPLET - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>ČÁSTEČNĚ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTLAČOVANÝM DEKOREM - STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</p> <p>[KOVÁNÍ: NOVÉ KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>[DOPLŇKY: OBNOVA STÁVAJÍCÍHO OKOPOVÉHO PLECHU OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: -</p> <p>REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A RÁMU:</p> <p>OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, VYTMELENÍ PRASKLIN A OTVORŮ PO ŠROUBECH A PROSTUPECH</p>	<p>DŘEVĚNÉ OBLOŽKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM</p> <p>FONT PÍSMO BUDE ZVOLEN DLE PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO FONTU PÍSMO VZHLED BUDE ŘEŠEN DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ V OBJEKTU ŠKOLY</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE STÁVAJÍCÍ - REPASE - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2060/2300			
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D					
<p>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.</p> <p>J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D					
<p>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
A.01		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p> <p>repase stávajícího dveřního křídla z jiné polohy</p>	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO - PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO D21(DEMONTOVANÉ) OBLOŽKA - KOPIE STÁVAJÍCÍHO TVARU OBLOŽEK U HISTORICKÝCH DVEŘÍ(V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANOU OBLOŽKU DVEŘÍ D.21)</p> 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - TVAROVÁ KOPIE HISTORICKÉ OBLOŽKY S VYVÝŠENOU HORNÍ ČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ZE STRANY CHODBY LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: NOVÝ MASIVNÍ PRÁH, BEZBARVÝ LAK</p>	<p>NAD DVEŘMI JSOU NAVRŽENY NOVÉ NOSNÉ PŘEKLADY, VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400			
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
A.02		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO - REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE POL. D17</p>  	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - TVAROVÁ KOPIE HISTORICKÉ OBLOŽKY LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: MASIVNÍ PRÁH, BEZBARVÝ LAK</p>	<p>PŘEKLAD DVEŘÍ JE ŘEŠEN SYSTÉMOVĚ - OTVOR V SDK PŘÍČCE</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100/2400			
0	1				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
A.03		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO - REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE POL. D17</p>  	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - TVAROVÁ KOPIE HISTORICKÉ OBLOŽKY LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA DVEŘNÍ MŘÍŽKA DLE ČÁSTI VZT - V ODSTÍNU DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>[PRÁH: -</p>	<p>PŘEKLAD DVEŘÍ JE ŘEŠEN SYSTÉMOVĚ - OTVOR V SDK PŘÍČCE</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100/2400			
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
A.04		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 700/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA</p>	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO - REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE POL. D72</p>   <p>109</p>	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - TVAROVÁ KOPIE HISTORICKÉ OBLOŽKY LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA DVEŘNÍ MŘÍŽKA DLE ČÁSTI VZT - V ODSTÍNU DVEŘNÍHO KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: -</p>	<p>PŘEKLAD DVEŘÍ JE ŘEŠEN SYSTÉMOVĚ - OTVOR V SDK PŘÍČCE</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900/2400			
1	0				
CELKEM KPL:					
1					


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
A.05		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1200/2300</p> <p>[ŠÍŘKA OBLOŽKY: 150 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP HLAVNÍ BUDOVA</p> <p>repase stávajícího dveřního křídla z jiné polohy</p>	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE BUDOU VYUŽITY Z DEPOZITÁŘE ŠKOLY, VZHLED DLE D.21 OBLOŽKA - KOPIE STÁVAJÍCÍHO TVARU OBLOŽEK U HISTORICKÝCH DVEŘÍ</p> 	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - TVAROVÁ KOPIE HISTORICKÉ OBLOŽKY S VYVÝŠENOU HORNÍ ČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ZE STRANY CHODBY LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: NOVÝ MASIVNÍ PRÁH, BEZBARVÝ LAK</p>	<p>NAD DVEŘMI JSOU NAVRŽENY NOVÉ NOSNÉ PŘEKLADY, VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D					
Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2400			
1					
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.



OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	--------------	---------------------	----------

A.06		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÁ PŘÍČKA S PLNÝM DVEŘNÍM MODULEM</p> <p>PŮDORYSNÝ TVAR L TLOUŠŤKA PŘÍČKY dle zvoleného systému</p> <p>[ROZMĚR PROSKLENÉ ČÁSTI: 3540/3895 ROZDĚLĚNO VODOROVNOU PŘÍČLÍ A SVISLÝMI PŘÍČLEMI NA 6 POLÍ</p> <p>[ROZMĚR ČÁSTI S DVEŘMI: SPODNÍ ČÁST S PLNÝM MODULEM 1660/2337, DVEŘNÍ KŘÍDLO 900/2300 PROSKLENÁ HORNÍ ČÁST 1660/1555-1690 - ZKOSENÁ HORNÍ HRANA</p> <p>VODOROVNÝ DOPLŇKOVÝ PROFIL PRO KOTVENÍ KOLEJNICE PRO ZASTÍNĚNÍ</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ PLNÝ MODUL A DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÁ LAKOVANÁ DESKA,</p>	<p>NUTNO ZKOORDINOVAT DODÁVKU OBOU SYSTÉMŮ - PROSKLENÁ PŘÍČKA A STŘEŠNÍ PLÁŠŤ podrobné detaily budou součástí dílenské dokumentace, kterou zajistí dodavatel stavby dle konkrétního zvoleného systému</p> <p>VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.03.01</p> <div></div>	<p>DOPLŇKY:</p> <p>NA PLNÝ PANEL U DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p> <p>NA DOPLŇKOVÝ VODOROVNÝ PROFIL BUDE PŘIKOTVENA KOLEJNICE PRO ZÁVĚS POL. R6-01</p> <p>DVEŘNÍ KLIKA BUDE ZVOLENA V HISTORICKÉ KOPII PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA OPLÁŠTĚNÍ SPOJE LOP + PROSKLENÉ STĚNY - HLINÍKOVÝ PROFIL SHODNÁ BARVA A POVRCHOVÁ</p>
------	--	---	---	--

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		PODLAHA BETONOVÁ : NATLOUK. HMOŽDINKA 6 X 35 OSTĚNÍ Z SDK: TURBOHMOŽDINKA			
1		OSTĚNÍ Z BETONU/ZDIVA: NATLOUK. HMOŽDINKA 6 X 35V HORNÍ ČÁSTI KOTVENO K PROFILŮM LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - PROSKLENÁ ČÁST STŘECHY -KLUZNÉ KOTVENÍ + OPLÁŠTĚNÍ SPOJE JE NUTNÉ UMÍSTĚNÍ DO DÍLEN STŘEŠNÍ ČÁSTI KŘEŠNÍ DLE			
CELKEM KPL:		[UMÍSTĚNÍ: 2.NP HLAVNÍ BUDOVA - ATRIUM			
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D <small>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</small>					
--	--	--	--	--	--

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	--------------	---------------------	----------

A.07	<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÁ PŘÍČKA S PLNÝM DVEŘNÍM MODULEM</p> <p>PŮDORYSNÝ TVAR L TLOUŠŤKA PŘÍČKY dle zvoleného systému</p> <p>[ROZMĚR PROSKLENÉ ČÁSTI: 3540/3895 ROZDĚLĚNO VODOROVNOU PŘÍČLÍ A SVISLÝMI PŘÍČLEMI NA 6 POLÍ</p> <p>[ROZMĚR ČÁSTI S DVEŘMI: SPODNÍ ČÁST S PLNÝM MODULEM 1660/2337, DVEŘNÍ KŘÍDLO 900/2300 PROSKLENÁ HORNÍ ČÁST 1660/1555-1690 - ZKOSENÁ HORNÍ HRANA</p> <p>VODOROVNÝ DOPLŇKOVÝ PROFIL PRO KOTVENÍ KOLEJNICE PRO ZASTÍNĚNÍ</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ PLNÝ MODUL A DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÁ LAKOVANÁ DESKA,</p>	<p>ANALOGICKÉ ŘEŠENÍ POL. A.06 - ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ</p> <p>NUTNO ZKOORDINOVAT DODÁVKU OBOU SYSTÉMŮ - PROSKLENÁ PŘÍČKA A STŘEŠNÍ PLÁŠŤ podrobné detaily budou součástí dílenské dokumentace, kterou zajistí dodavatel stavby dle konkrétního zvoleného systému</p> <p>VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.03.01</p> <div></div> <div></div>	<p>DOPLŇKY:</p> <p>NA PLNÝ PANEL U DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p> <p>NA DOPLŇKOVÝ VODOROVNÝ PROFIL BUDE PŘIKOTVENA KOLEJNICE PRO ZÁVĚS POL. R6-01</p> <p>DVEŘNÍ KLIKA BUDE ZVOLENA V HISTORICKÉ KOPII PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</p> <p>SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA OPLÁŠTĚNÍ SPOJE LOP + PROSKLENÉ STĚNY - HLINÍKOVÝ PROFIL SHODNÁ BARVA A POVRCHOVÁ</p>
------	---	--	---

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D					
<p>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.</p> <p>J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
LP		PODLAHA BETONOVÁ : NATLOUK. HMOŽDINKA 6 X 35 OSTĚNÍ Z SDK: TURBOHMOŽDINKA			
1		OSTĚNÍ Z BETONU/ZDIVA: NATLOUK. HMOŽDINKA 6 X 35V HORNÍ ČÁSTI KOTVENO K PROFILŮM LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - PROSKLENÁ ČÁST STŘECHY -KLUZNÉ KOTVENÍ + OPLÁŠTĚNÍ SPOJE			
CELKEM KPL:		JE NUTNÉ UMÍSTĚNÍ DO DÍLENA STŘEŠNÍ ČÁSTI KOTVENÍ DO [UMÍSTĚNÍ: 2.NP HLAVNÍ BUDOVA - ATRIUM			
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
A.08		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, KAZETOVÉ V RÁMOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900/2200</p> <p>[ŠÍŘKA STĚNY: 125 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO - REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE POL. D87</p>  	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLO: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI ČÁSTEČNĚ PROSKLENÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTLAČOVANÝM DEKOREM - DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ NA PŮVODNÍCH DVEŘÍCH</p> <p>[ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ. MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLO OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH:</p>	<p>PŘEKLAD DVEŘÍ JE ŘEŠEN SYSTÉMOVĚ - OTVOR V SDK PŘÍČCE</p> <p><u>VÝŠKA HORNÍ HRANY RÁMU BUDE SJEDNOCENA SE SOUSEDNÍMI DVEŘMI POL. D87</u></p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100/2400			
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
A.09		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V RÁMOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900/2100</p> <p>[ŠÍŘKA STĚNY: 125 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO - REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE POL. D17</p>  	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - TVAROVÁ KOPIE HISTORICKÉ OBLOŽKY LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: -</p>	<p>PŘEKLAD DVEŘÍ JE ŘEŠEN SYSTÉMOVĚ - OTVOR V SDK PŘÍČCE</p> <p>NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ INFORMAČNÍ TABULKA - ORIENTAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM POL. R4-05</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100/2200			
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D



Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D


Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
A.10		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ V RÁMOVÉ ZÁRUBNI</p> <p>[ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 800/2100</p> <p>[ŠÍŘKA STĚNY: 125 mm</p> <p>[UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY</p>	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO - REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE POL. D17</p>  	<p>[DVEŘNÍ KŘÍDLA: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - TVAROVÁ KOPIE HISTORICKÉ OBLOŽKY LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[KOVÁNÍ: <u>KOVÁNÍ - HISTORICKÁ KOPIE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, MOSAZ</u> UZAMYKATELNÉ</p> <p>[DOPLŇKY: MOSAZNÝ OKOPOVÝ PLECH NA DVEŘNÍ KŘÍDLA OZNAČENÍ ČÍSLA DVEŘÍ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OZNAČENÍ</p> <p>[PRÁH: -</p>	<p>PŘEKLAD DVEŘÍ JE ŘEŠEN SYSTÉMOVĚ - OTVOR V SDK PŘÍČCE</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

DVEŘE NOVÉ - TABULKA DVEŘÍ - D

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA NÁVRH	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
L	P	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000/2200			
1	0				
CELKEM KPL:					
1					