

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- GRAFICKÉ VYZNAČENÍ PLOCHY K ODSTRANĚNÍ (KONSTRUKCE V POHLEDU),  
DOPLNĚNO OZNAČENÍM DRUHU BOURACÍCH PRACÍ
- GRAFICKÉ VYZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ K ODSTRANĚNÍ (KONSTRUKCE V  
REZU), DOPLNĚNO OZNAČENÍM DRUHU BOURACÍCH PRACÍ

- B-01

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO BOLETICKÉHO PANELU S OKNY, ROZMĚRY 1200/3600 mm
- B-02

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO BOLETICKÉHO PANELU S OKNY, ROZMĚRY 1500/3600 mm
- B-03

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO BOLETICKÉHO PANELU S VCHODOVÝMI DVEŘMI, POSTRANÍMI  
OKNY A NADSVĚTLÍKEM, CELKOVÝ ROZMĚR 3000/3600 mm
- B-04

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO BOLETICKÉHO PANELU S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, ROZMĚRY  
600/3600mm
- B-05

ODSTRANĚNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE ZÁKRYTÝ OTOPNÝCH TĚLES S DŘEVĚNÝM PARAPETEM
- B-06

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ MASIVNÍ DŘEVĚNÉ GARNÍŽE
- B-07

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TĚLES ÚT A USCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ, ODSTRANĚNÍ  
PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ ÚT, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOTVENÍ TĚLES, ODSTRANĚNÍ STOUPAČIHO  
POTRUBÍ AŽ PO ZAUSTĚNÍ DO KANÁLU POD PODLAHOU 1.NP
- B-08

MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC VĚ. LEPIDLA), ODSTRANĚNÍ  
PODLAHOVÝCH LÍST, OBROUŠENÍ PODKLADNÍ VRSTVY, OŠKRBÁNÍ PŮVODNÍ VÝMALBY STĚN A STROPŮ  
V CELÉM ROZSAHU DOTČENÉ MÍSTNOSTI
- B-09

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NENOSNÉHO SVISLÉHO ZDIVA, PŘÍPADNÉ ROZVODY EL UMÍSTĚNÉ NA  
BOURANÉ STĚNĚ BUDOU ODBORNĚ ODSTRANĚNY
- B-10

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO VEDENÍ HROMOSVODU KOTVENÉHO PEVNĚ KE STĚNĚ
- B-11

ODSTRANĚNÍ NEPEVNÝCH ČÁSTÍ BRÁZOLITOVÉ OMÍTKY KLAIDKEM A NÁSLEDNĚ ČISTĚNÍ POVRCHU  
TLAKOVOU VODOU, PŘEDPOKLÁDÁ SE ODSTRANĚNÍ OMÍTKY Z 20% NA MÍSTĚ PO ODSTRANĚNÍ OMÍTKY  
BUDE PROVEDENA JADROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA S CEMENTOVÝMI PROSTRAKEM, PRO  
VYROVNÁNÍ FASÁDY DO PŮVODNÍHO ROVINY, JAKO PODKLAD PRO KZS
- B-12

ODBOURÁNÍ ČÁSTI OBEZDŮVY K INSTALACÍ ŠACHTY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ PRO VÝMĚNU  
DEŠTOVÝCH ODPADŮ
- B-13

ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH ČÁSTÍ SVISLÝCH DEŠTOVÝCH ODPADŮ - HNĚDE PLASTOVÉ POTRUBÍ A  
LITINOVÉ POTRUBÍ VČETNĚ PATNÍHO KOLENA A PŘECHODOVÉHO KUSU DO KAMENINY
- B-16

DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ UMÝVADLA, ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLKUDU STĚN VE VYZNAČENÉM  
ROZSAHU
- B-17

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH ODBOURÁNÍ ČÁSTI PODLAHY A PODKLADNÍHO BETONU (cca 0,6x0,6m) PRO  
VÝMĚNU PATNÍHO KOLENA A PŘECHODOVÉHO KUSU LITIN-KAMENNÁ DEŠTOVÉ KANALIZACE, VČETNĚ  
VÝKOPU OBSYPU POTRUBÍ, PŘESNÝ ROZSAH VZJDE Z PRŮJIZMU UMÍSTĚNÍ SMĚRU ODTOKU Z  
PATNÍHO KOLENA
- B-18

DEMONTÁŽ JEDNOHO POLE OPLOČENÍ, ODSTRANĚNÍ KONCOVÉHO OCELOVÉHO SLOUPKU, ODČIZNUTÍ A  
ODSTRANĚNÍ VYZNAČENÉ ČÁSTI BETONOVÉHO ZÁKLADU (POUZE V ROZSAHU NUTNÉM PRO PROVEDENÍ  
STAVEBNÍCH ÚPRAV NA BUDOVE ŠKOLY), REZANÁ HRANA ZÁKLADU BUDE POHLEDOVÁ
- B-19

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍČKU.
- B-20

ODSTRANĚNÍ VOLNÉ STOJÍCÍHO OCELOVÉHO SLOUPKU
- B-21

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY V TLOUŠŤCE 100mm
- B-22

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY, VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY, LEMOVÁNÍ  
ZULOVÝMI KOSTKAMI A DOBETONÁVKU MEZI KOSTKAMI A OBJEKTEM, VÝMĚRA CELKEM CCA 120 m²
- B-23

ODSTRANĚNÍ STÁVJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY, PONECHÁNÍ PODKLADNÍ VRSTVY, VÝMĚRA  
CELKEM CCA 14 m²
- B-24

ODSTRANĚNÍ STÁVJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY, BOČNÍHO OBRUBNÍKU A  
BETONOVÉ PŘÍDLÁŽBY POĎEL OBJEKTU, VÝMĚRA CELKEM CCA 33 m²
- B-25

ODSTRANĚNÍ VYZNAČENÉ ČÁSTI STÁVJÍCÍHO KZS. PŘI ODSTRANOVÁNÍ JE NUTNÉ PROVĚST ODBORNĚ  
BETRNÉ ZARÍZNUTÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. PŘI PROVÁDĚNÍ NÁVZOSTI NOVEHO  
KZS BUDOU DO STÁVJÍCÍHO KZS BUDOU DLE POTŘEBY PROVEDENÍ DODATEČNÉ ZÁŘEZY PRO  
PROVÁZÁNÍ S NOVÝM KZS.
- B-26

DEMONTÁŽ SKŘINĚ S ROZVODY VNITROAREÁLOVÉ TELEKOMUNIKACE.  
ROZMĚRY 610/890 mm, SKŘIŇ NENÍ VYUŽÍVÁNA, BUDE ODSTRANĚNA BEZ NÁHRADY
- B-27

ODSTRANĚNÍ EXTERIÉROVÉ ČISTIČNÍ ZÓNY
- B-28

ODSTRANĚNÍ IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKY, SOKLOVÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO PREFABRIKATU, PODKLADNÍHO A  
OCHRANĚNÉHO BETONU, NÁSYPU A ČÁSTI HYDROIZOLACE
- B-31

ODSTRANĚNÍ SKLOPNÝCH KOVOVÝCH OKEN, BEZ INTERIÉROVÉHO PARAPETU, ROZMĚRY 500/750 mm,  
ODSTRANĚNÍ EXTERIÉROVÉHO PLECHOVÉHO PARAPETU, ODSTRANĚNÍ EXTERIÉROVÉ POVRCHOVÉ  
ÚPRAVY (OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ)
- B-32

ODSTRANĚNÍ STÁVJÍCÍHO OPLEČOVÁNÍ ATIKY, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
- B-33

ODSTRANĚNÍ PODOKAPNÍHO ŽLABU, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
- B-34

ODSTRANĚNÍ DEŠTOVÉHO ODPADU, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
- B-35

ODSTRANĚNÍ ZAVĚTRNÉ LÍŠTY, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
- B-36

ODSTRANĚNÍ STÁVJÍCÍHO VÝLEZU NA STŘECHU - POKOP VČETNĚ RÁMU A BETONOVÉ STŘEŠNÍ  
NADEZDÍVKY STŘEŠNÍHO VÝLEZU, VÝŠKA CCA 600mm
- B-37

ODSTRANĚNÍ STÁVJÍCÍHO STOŽÁRU STA, ODSTRANĚNÍ ROZNAŠEČÍCH BETONOVÝCH KVÁDRŮ
- B-38

ODSTRANĚNÍ STÁVJÍCÍHO VÝÚSTĚNÍ VĚTRÁČÍHO POTRUBÍ
- B-39

ODSTRANĚNÍ STÁVJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VTKŮ
- B-40

ODSTRANĚNÍ NÁSTŘEŠNÍ ČÁSTI HROMOSVODU VČETNĚ PODKLADNÍCH BETONOVÝCH KUŽELŮ
- B-41

ODSTRANĚNÍ ATIKOVÉHO PREFABRIKOVANÉHO PANELU TVARU L, ROZMĚR 650x550mm TL 150mm (NAD  
BOLETICKÝMI PANELY)
- B-42

ODSTRANĚNÍ ATIKY VYZDĚNÉ Z CIHEL Ccm
- B-43

ODSTRANĚNÍ ATIKY Z PLYNOSILKÁTOVÉHO ZDIVA
- B-44

ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍHO SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
SKLÁDKA STŘECHY:  
- NATAVĚNÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY ( PŘEDPOKLAD 3 VRSTVY) - ODSTRANIT  
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20mm - ODSTRANIT  
- PLYNOSILKÁTOVÉ DESKY tl. 150mm - ODSTRANIT  
- SPADOVÝ PODSYP ZE ŠKŮVÁRY tl. 50-300mm (HLAVNÍ STŘECHA) A tl.50-165mm (STŘEŠNÍ SVĚTLÍK) -  
ODSTRANIT  
- STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ PANELOVÁ KONSTRUKCE - PONECHAT
- B-45

ODSTRANĚNÍ ATIKY Z PROSTÉHO BETONU
- B-46

OŠKRBÁNÍ VÝMALBY STĚN A STROPŮ V CELÉM ROZSAHU PROSTORU STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH HMOT

- NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- CIHELNÉ PŘÍČKY Z DUTÝCH TVÁRNIC
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V PROVEDENÍ ETICS, IZOLANT - EXPANDOVANÝ  
FASÁDNÍ POLYSTYREN, s. 120 mm
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU

LEGENDA STÁVJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- S-01

STÁVJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC ZATEPLENÁ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM  
SYSTÉMEM, IZOLANT - EPS TL. 120 mm
- S-02


STÁVJÍCÍ DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚRY 1600x2100 mm
- S-03

PLASTOVÉ OKNO,ROZMĚRY 1200/1500 mm BARVA BILÁ, PARAPET POZINKOVANÝ PLECH
- S-04

OBVODOVÝ PLÁŠT SPOJOVACÍ CHODBY MEZI SEVERNÍM A JIŽNÍM PAVILONEM, PLÁŠT VYZDĚN Z  
KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM TL. 250 mm A ZATEPLEN EPS TL. 100 mm
- S-05

VZROSTLÝ STROM - BUDE OCHRANĚN PŘED VLIVY STAVBY

SCHEMA AREÁLU SOŠ A SOU :

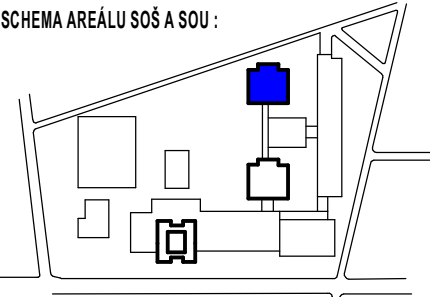

POZNÁMKA:


- DO PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z ROKU 1974 KÓTOVANÉ V CENTIMETRECH JSOU DOPLNĚNY ZMĚNY  
KONSTRUKCÍ, NOVÉ KÓTOVÁNÍ JE V MILIMETRECH.

- V KRESBĚ VYZNAČENÉ DETAILY JSOU VYOBRAZENY VE VÝKRESOVÉ SLOŽCE F.AR.19 - DETAILY

POZN.3. HISTORICKÁ CHRÁNKA SILOVÉHO PŘÍVODU EL BUDE ODSTRANĚNA - NYNÍ BEZ VYUŽITÍ

POZN.4. SOUBOR PRACÍ ÚPRAVY ROZVODŮ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE POČÍTAČOVÉ UČEBNY ZAHRNJÍJÍCÍ:  
- DEMONTÁŽ ROZVODŮ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE A SILOVÉ ELEKTRONSTALACE V PLECHOVÉM  
KRYTU NA PODLAŽE  
- DEMONTÁŽ KAMERY  
- DEMONTÁŽ ROZVADĚČE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE A JEHO USKLADNĚNÍ PRO ZPĚTNOU  
MONTÁŽ

1.NP = ±0,000 = 188,10 Bpv

MANAŽER PROJEKTU: ING. MIROSLAVA HUBÁLKOVÁ				 <b>DABONA</b> Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou kontakt: +420 494 531 538 dabona@dabona.eu www.dabona.eu	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ALEŠ HOLEMÝ		VYPRACOVAL: ING. ALEŠ HOLEMÝ		TECHNICKÁ KONTROLA : ING. MILOŠ PAŘÍZEK	
OBEC: NYMBURK		KRAJ: STŘEDOČESKÝ			
INVESTOR: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk					
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ OBJEKTŮ ŠKOLY - SOŠ A SOU NYMBURK				ČÍSLO ZAKÁZKY:	12681
OBJEKT : 005 - BUDOVA ŠKOLY, JIH				FORMAT A4:	1x A4
ČÁST : FAR - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DRUH PROJEKTU:	DOKUM. PRO PS
NÁZEV VÝKRESU:				DATUM:	02/2013
ŘEZ A-A' - STÁVJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE				MĚŘÍTKO:	1:50
				ČÍSLO VÝKRESU :	PÁŘ. Č.:
				FAR.06	