




Severní pohled (dvorek)

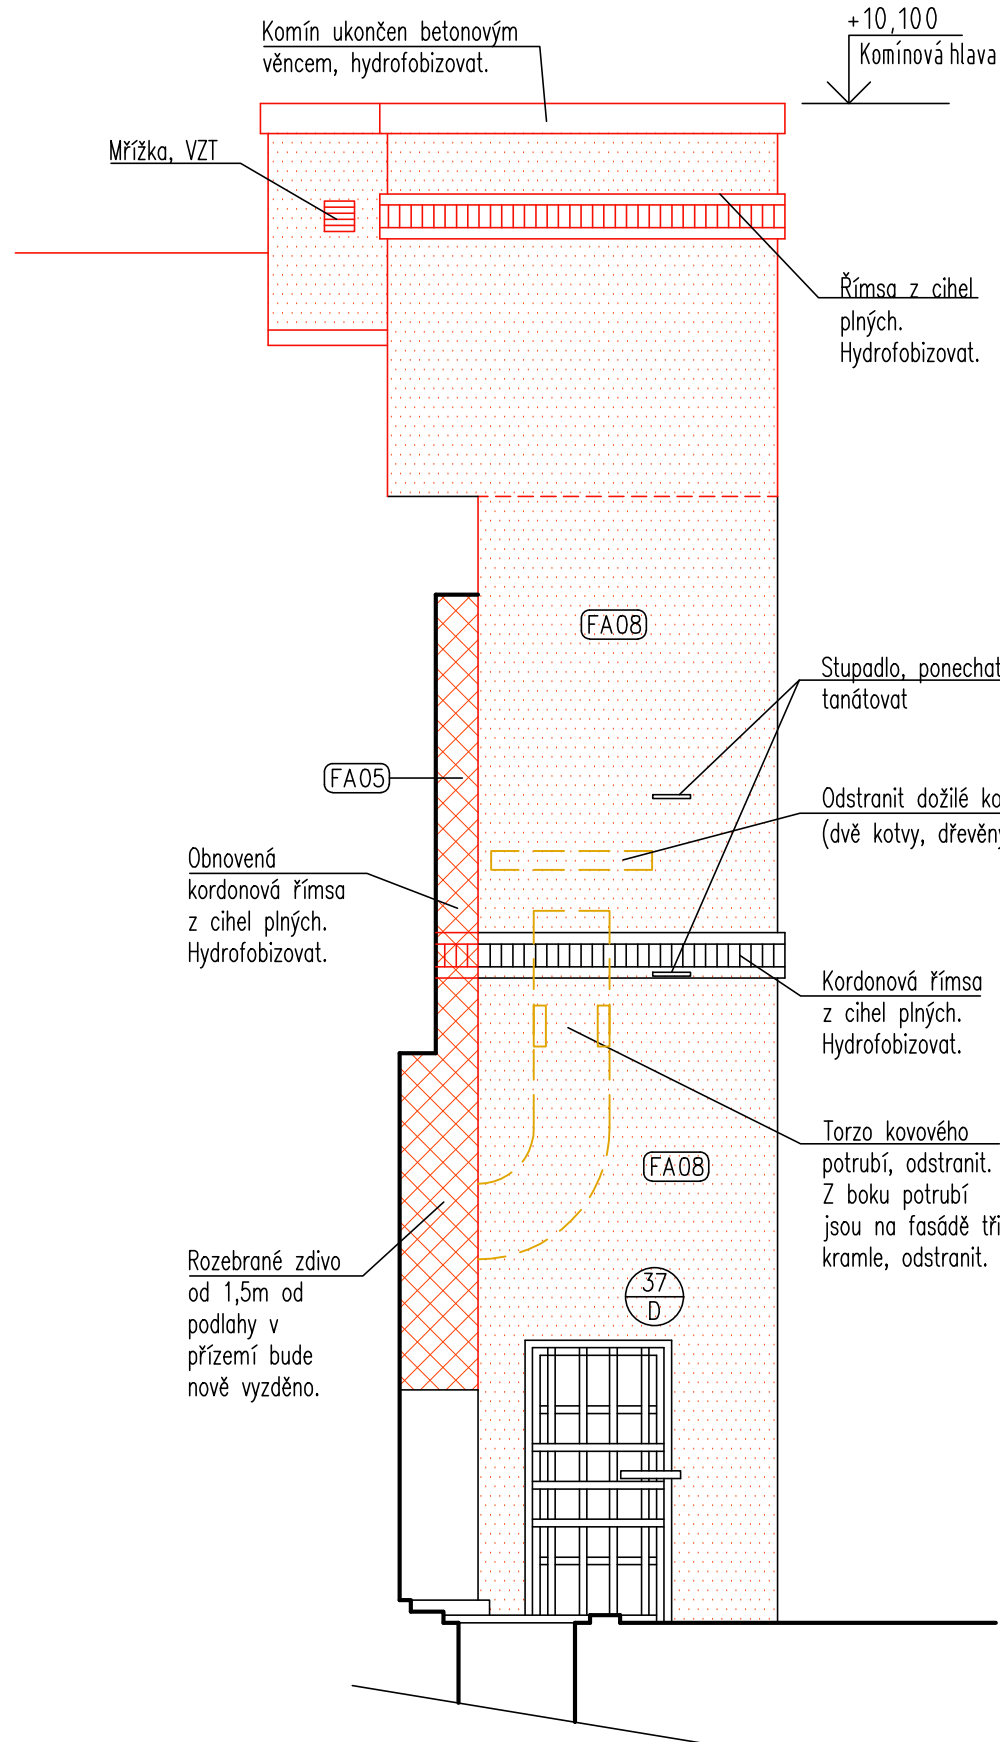

Západní pohled (dvorek)

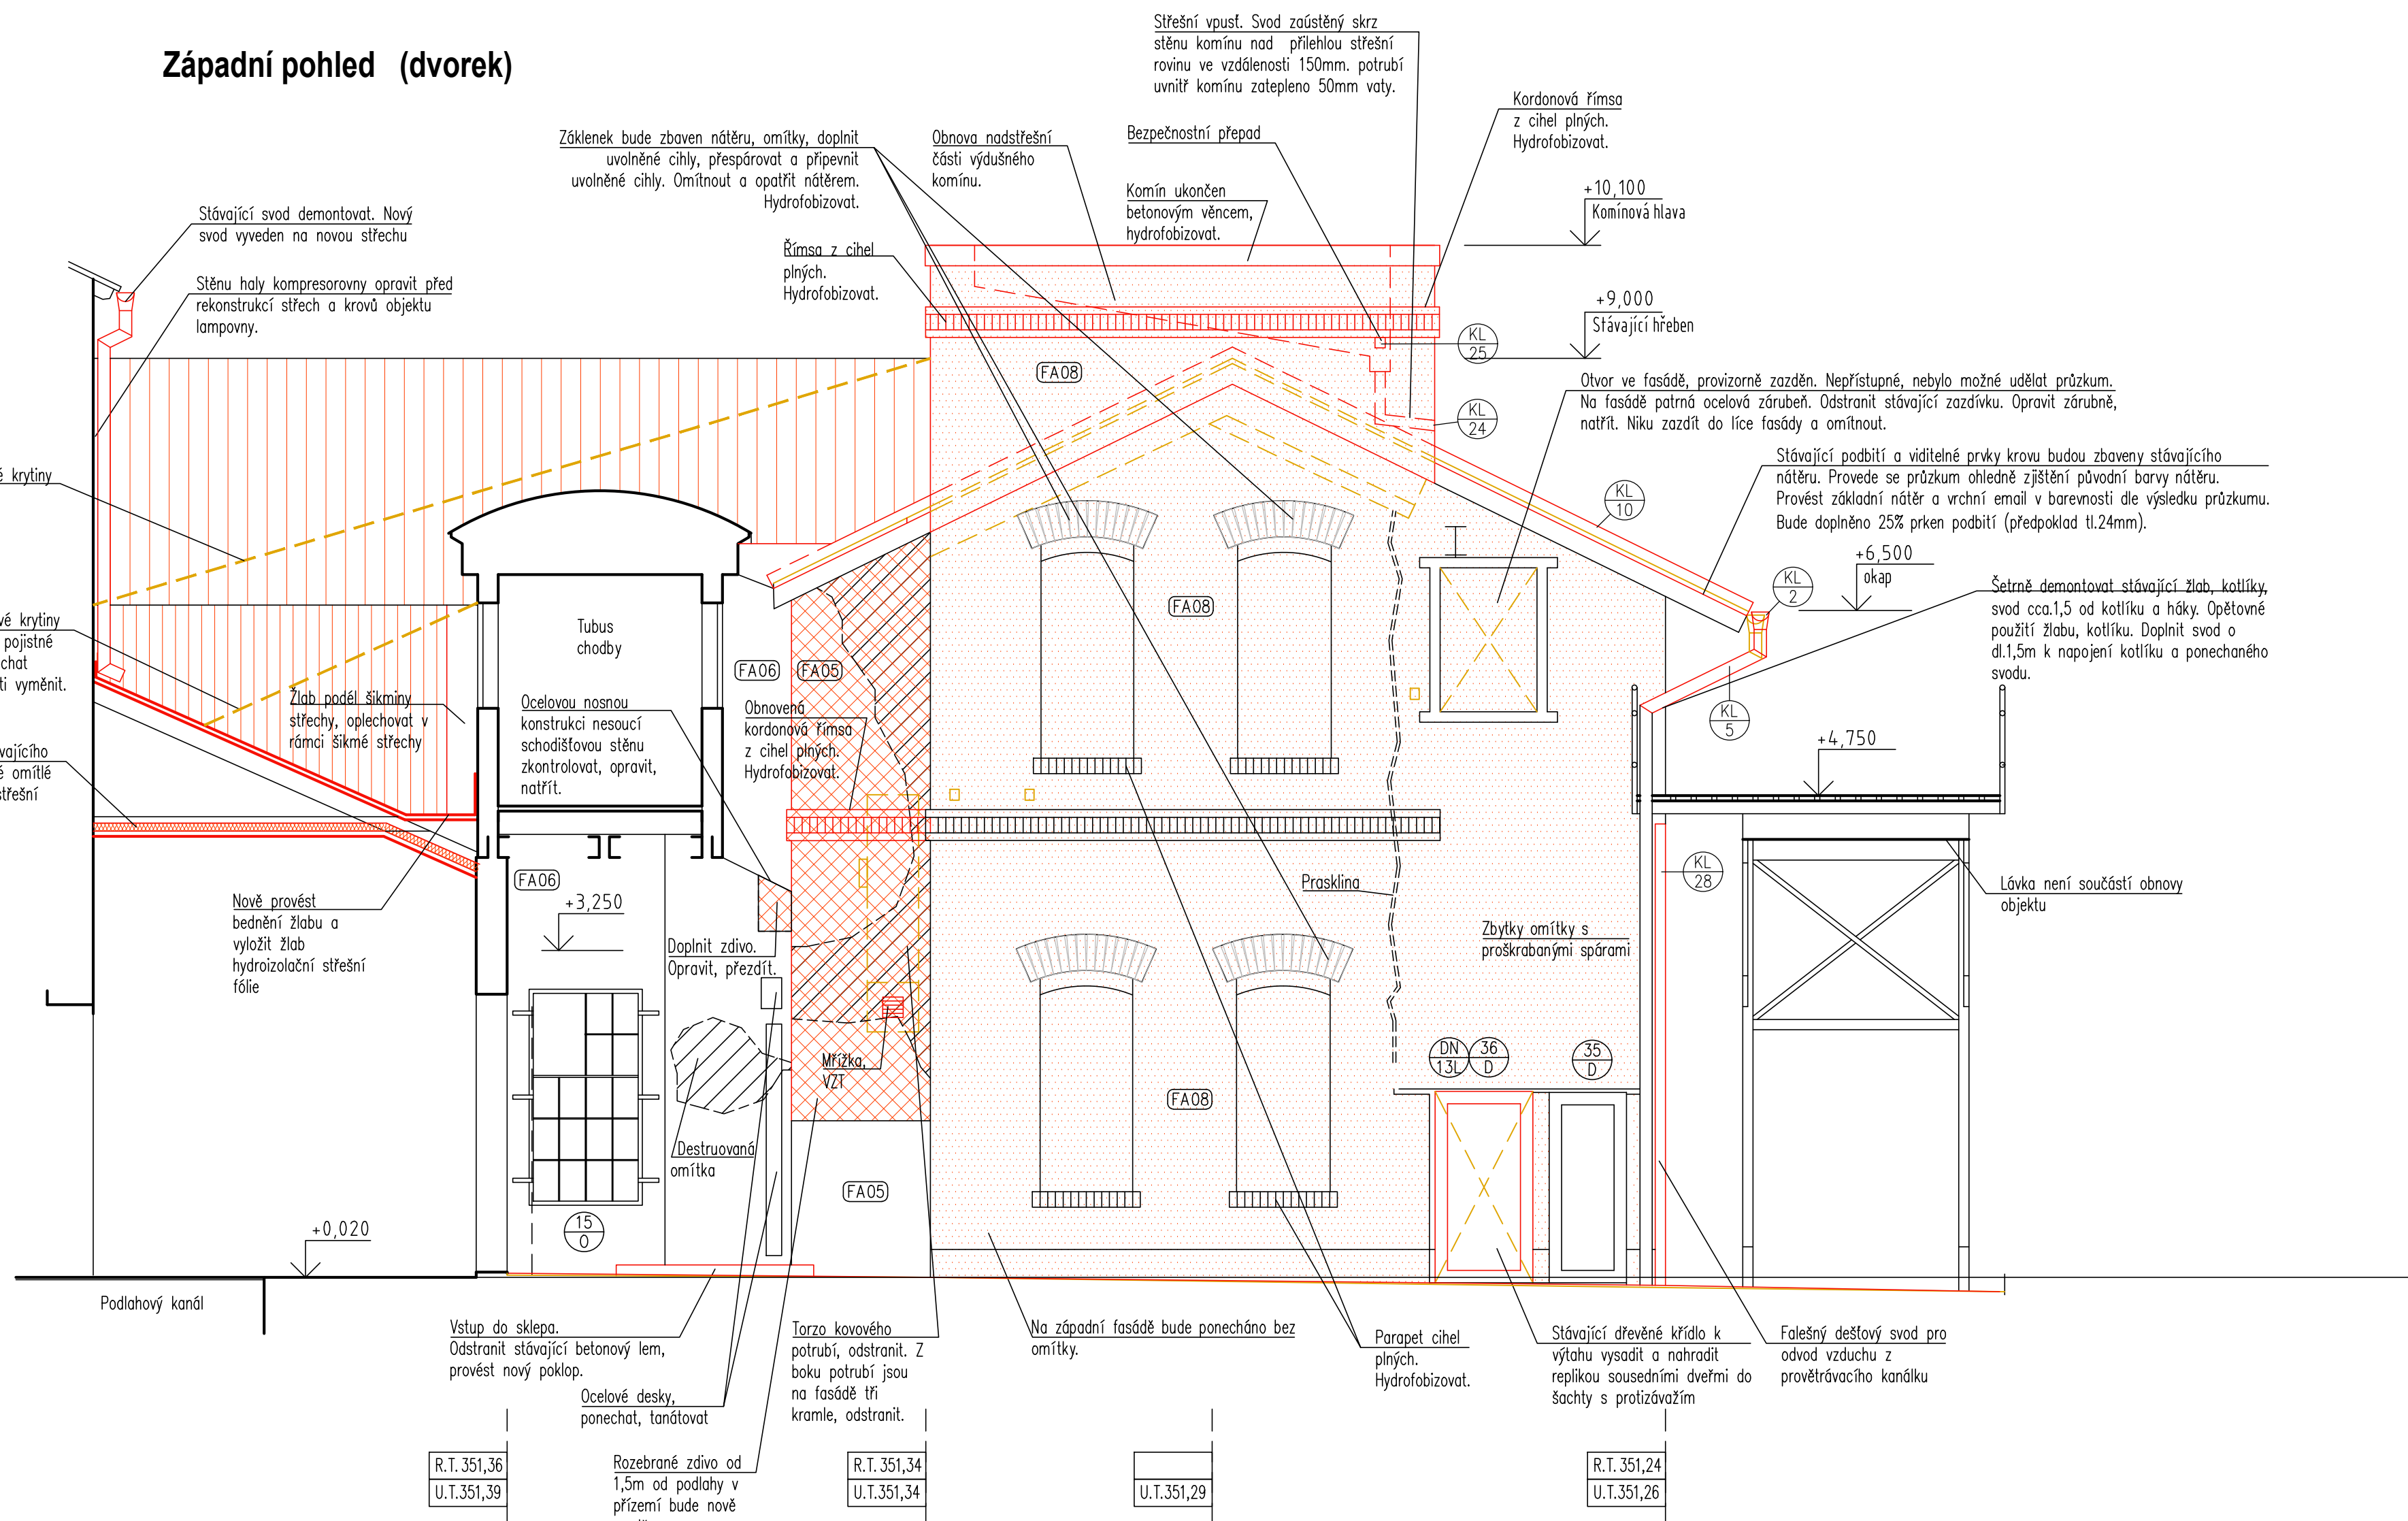

Jižní pohled (dvorek)

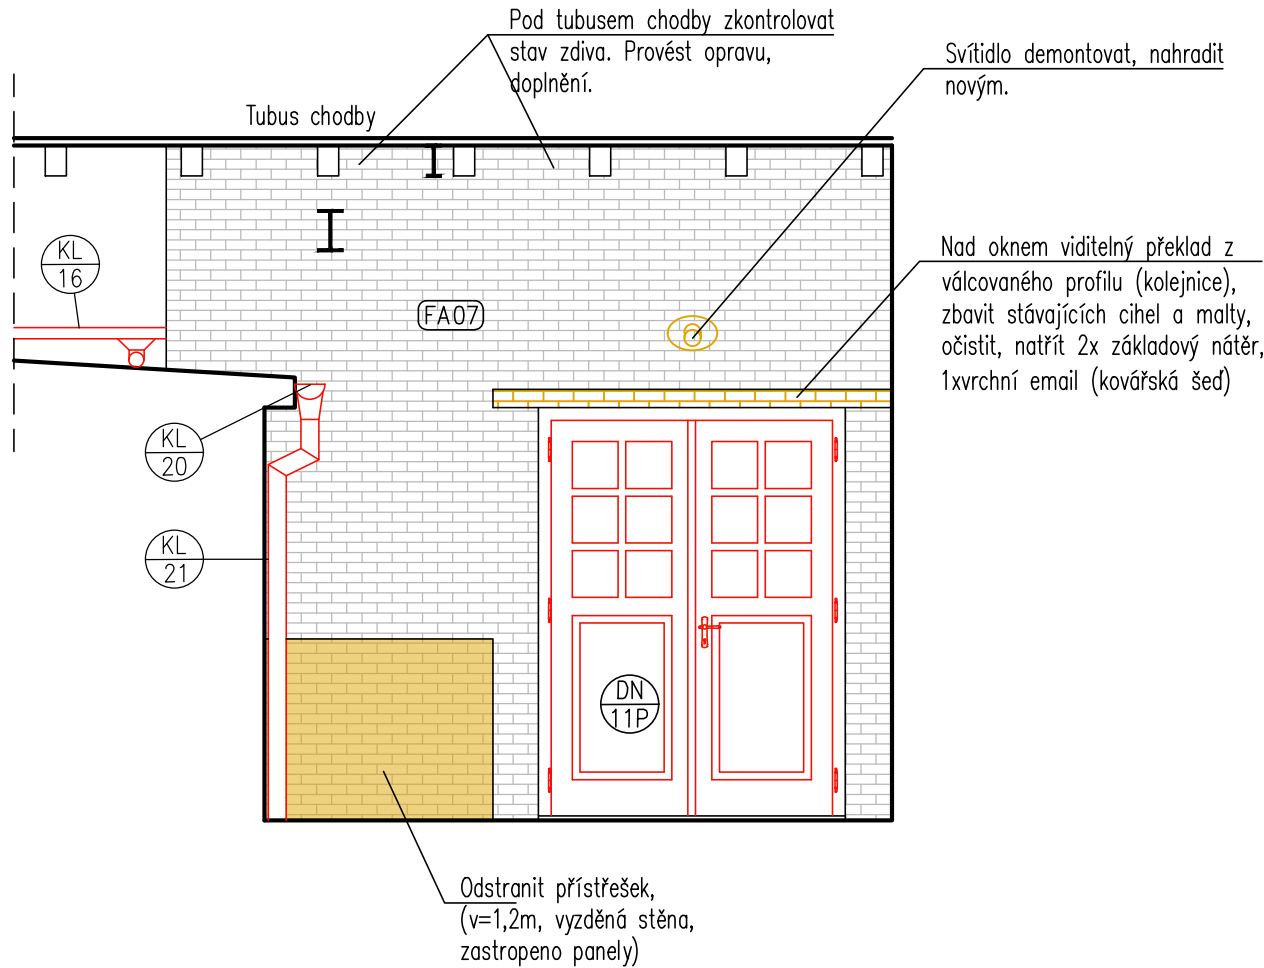

OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU:

OPRAVA FASÁDY:

-OPRAVA FASÁDY JE POPSÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

-STÁVAJÍCÍ HRUBÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY A POSTŘIKY BUDOU OPATŘENÉ SEMUTY.

-STARŠÍ OMÍTKOVÉ VRSTVY A VÁPENÉ NÁTĚRY V PLOCHÁCH BUDOU, POKUD MOŽNO, V MÍSTĚ PONECHÁNY. ODSTRANĚNY BUDOU POUZE EVIDENTNĚ DOŽLÉ OMÍTKOVÉ A NATĚROVÉ VRSTVY A POUZE LOKÁLNĚ. BUDE PROVEDENO VYSPÁROVÁNÍ

-PŘED ZAHLAŠENÍM STAVBY BUDOU PROVEDENY SONDY PRO PRŮZKUM FASÁD, DOPLNĚNÍ RESTAURATORSKÉHO PRŮZKUMU Z R. 2017. NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU A JEHO VÝHODNOSTI BUDE POTVRZEN NÁVRH OPATŘENÍ. PŘÍPADNĚ DLE ZUŠTĚŇVÝCH VÝSLEDKŮ UPRAVEN.

-PRO SNÍŽENÍ VLHKOSTI ZDIVA OBJEKTU JE NAVRŽENA VĚTRACÍ DUTINA, BUDE PROVEDEN PRŮZKUM, KTERÝ POTVRDÍ JEJÍ PROVEDENÍ, A UPŘESNÍ VELIKOST DUTINY.

-ELEKTRO VEDENÍ NA FASÁDĚ ZŮSTANE ZACHOVÁNO. OSTATNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY V INVENTARIZACI PRVKŮ, PŘÍPADNĚ V TABULKÁCH VÝROBKŮ A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

-PŘI VLASTNÍCH PRÁCHCH BUDE POŘÍZENÁ PODROBNÁ FOTO-DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PO DOKONČENÍ OBEDVÁNA ZÁSTUPÍ ODĚLENÍ SPEDALNÍCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ - PAMÁTKOVÁ PÉČE OBOUR VYSTAVY MAGISTRATU MĚSTA KLADNA.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

-KAŽDÉ OKNO, DVEŘE JSOU POPSÁNY V TABULCE PRVKŮ.

-STÁVAJÍCÍ ŠPALETOVÁ OKNA BUDOU REPASOVÁNY. DOŽLÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRÁZENY TVAROVÝMI KOPIEMI. PŘI OPRAVÁCH BUDE POUŽITO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŮVODNÍ DOCHOVÁNE KOVÁNÍ. CHYBĚJÍCÍ BUDOU DOPLNĚNY KOPIEMI.

-STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU NAHRÁZENY NOVÝMI. NOVÉ DVEŘE BUDOU HISTORICKOU REPLIKOU, DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM.

-OKNA V PATŘE NA JIŽNÍ FASÁDĚ REPASOVAT, A DOPLNIT VNĚJŠÍ KŘÍDLA

STŘECHA

-SKLADBY VŠECH STŘECH JSOU POPSÁNY V TABULKÁCH SKLADBY KONSTRUKCÍ.

-BUDE PROVEDENA VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY. NA HLAVNÍ KŘÍDLĚ (JÍŽNÍ A VÝCHOZNÍ) BUDE KRYTINA Z BOBRŮVKY.

-KERAMICKÉ TAŠKY - BOBRŮVKY, POLOŽENY NA HUSTÉ LATOVÁNÍ (TAŠKY NOVĚ 100%, LATOVÁNÍ NOVĚ 100%).

-PULTOVÉ A SEDLOVÉ STŘECHY UVNITŘ BLOKU BUDOU MÍT KRYTINU Z POZNKOVANÉHO PLECHU.

-KLEMPŘSKÉ PRVKY Z POZNKOVANÉHO PLECHU

-REVIZE A OPRAVA KROVOSKLOU

-KONSTRUKCE KROVU - KONTROLA, NAPADENÉ ČÁSTI BUDOU OŠETŘENY VÝHODNÝM PŘÍPRAVKEM. POŠKOZENÉ PRVKY BUDOU DLE ROZSAHU POŠKOZENÍ OPRAVENY, PŘÍPADNĚ ČÁSTIČNĚ VYMĚNĚNY, NAHRÁZENY KOPII VIZ STATIKA.

-VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY VČETNĚ KROVU BUDOU OPATŘENY BEZBARVÝM NÁTĚREM PROTI PLISNÍM A DŘEVOKAZNÝM HUBÁM.

ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ:

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ SKLÉ STŘECHY - PLECHOVÁ KRYTINA

BOURANÉ PLOCHÉ STŘECHY - ŽIVÁČNÁ KRYTINA

V PŮDORYSU VYZNAČEN ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ PRO PŘEVÉTRÁVACÍ OBVODOVÝ KANÁLEK

DOZDÍVKY Z CHEL PUNTOCH (290/140/65) NA MWC

NOVÉ KONSTRUKCE Z MÍSTNÍCH CHEL. TVAROVÁ KOPĚ PUNTOCH CHEL.

MATERIÁL ROZEMLĚTÁ STRUŠKA SMÍCHANÁ S VÁPNEM (PŮDORYS/PŮHLEDY).

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE

SKLÉ STŘECHY, NOVÁ KRYTINA - KRYTINA BOBRŮVKA

V PŮDORYSU VYZNAČEN ROZSAH OPRAVENÉ PLOCHÉ STŘECHY

V PŮHLEDZCH VYZNAČENÍ VOITELNÉHO POŠKOZENÍ OMÍTEK

V PŮHLEDZCH VYZNAČEN OPRAVOVANÝ ROZSAH OMÍTEK PŘÍLEHLÉHO OBJEKTU KOMPRESOROVY

ZNAČENÍ PRVKŮ:

VE VÝKRESECH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ DVEŘE

VE VÝKRESECH NÁVRHU REPASOVANÉ DVEŘE. " * " ZNAČÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

DVEŘE NOVÉ. " * " ZNAČÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

VE VÝKRESECH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ OKNA

VE VÝKRESECH NÁVRHU REPASOVANÉ OKNA

OKNA NOVÉ

SKLADBY NAVRŽENÝCH POOLAH

SKLADBY STŘECH

SKLADBY PODHLADŮ

SKLADBA FASÁD

NOVÝ NÁBYTEK

OSTATNÍ PRVKY

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH POOLAH

OTOPNÁ TĚLESA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TRASY STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KANÁLŮ

ZNAČENÍ PRVKŮ:

ZAMĚČNICKÉ VÝROBKY REPASE

ZAMĚČNICKÉ VÝROBKY NOVÉ

KAMENICKÉ VÝROBKY REPASE

KLEMPŘSKÉ VÝROBKY

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY REPASE

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY NOVÉ

±0,000=351,320 B.p.v.

SOUDRADNICE V SOUDRADNICOVÉM SYSTÉMU S-JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ.

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Huťská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchýlka, ředitel SVMK; Mgr. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ		
AUTOR:	Ing.arch. T.SANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.SANTAVÝ	Ing. J. KALINEC	Ing. J. KALINEC	Ing.arch. T.SANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 20 20 02	NÁZEV DÍLA: CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMPOVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VINÁŘICÍCH		Č.PARE:
DATUM: 3/2021	ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
MĚŘÍTKO: 1:50			
STUPEŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: POHLED ZÁPADNÍ, SEVERNÍ A JIŽNÍ (dvorek) (bourací práce a navržený stav)		Č.PŘÍLOHY: D.1.1/07d
PROFESE: STAVEBNÍ-ARCHITEKTONICKÁ			