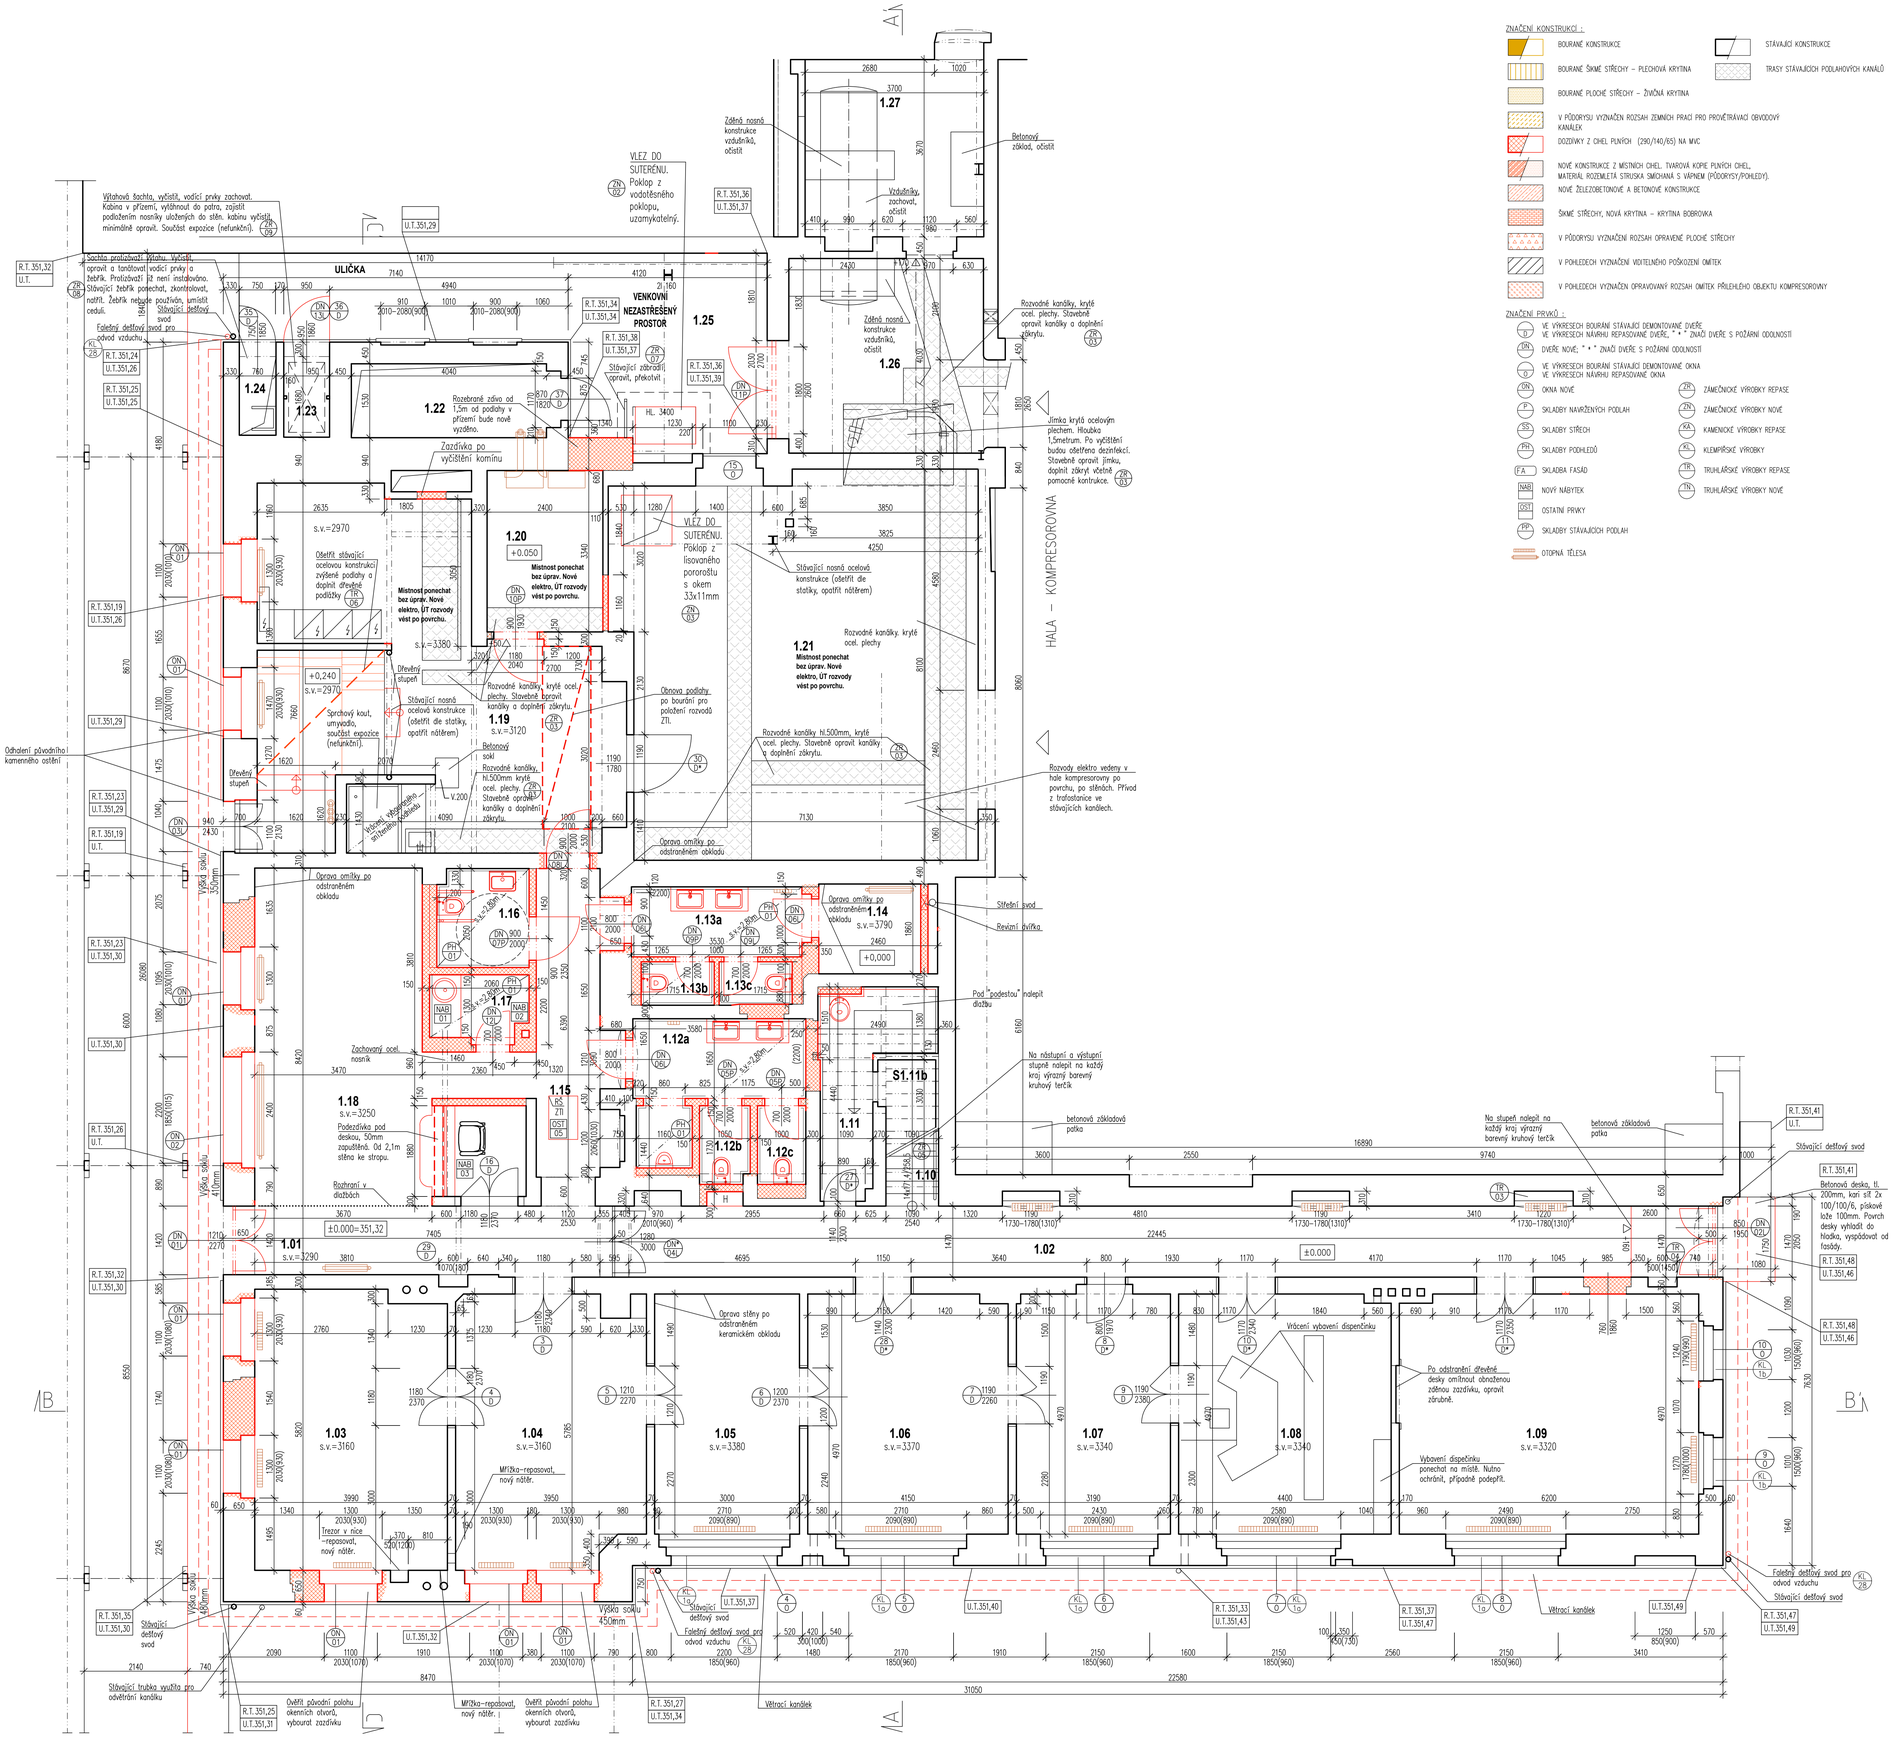

ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ :

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ŠIKMÉ STŘECHY – PLECHOVÁ KRYTINA
- BOURANÉ PLOCHÉ STŘECHY – ŽIVČNÁ KRYTINA
- V PŮDORYSU VYZNAČEN ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ PRO PROVĚTRÁVACÍ OBVODOVÝ KANÁLEK
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH (290/140/65) NA MVC
- NOVÉ KONSTRUKCE Z MÍSTNÍCH CIHEL, TVAROVÁ KOPIE PLNÝCH CIHEL, MATERIÁL ROZEMLETÁ STRUSKA SMÍCHANÁ S VÁPNEM (PŮDORYSY/POHLEDY).
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ŠIKMÉ STŘECHY, NOVÁ KRYTINA – KRYTINA BOBROVKA
- V PŮDORYSU VYZNAČENÍ ROZSAH OPRAVENÉ PLOCHÉ STŘECHY
- V POHLEDECH VYZNAČENÍ VIDITELNÉHO POŠKOZENÍ OMÍTEK
- V POHLEDECH VYZNAČEN OPRAVOVANÝ ROZSAH OMÍTEK PŘÍSLUŠNÉHO OBJEKTU KOMPRESOROVNY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TRASY STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KANÁLŮ

ZNAČENÍ PRVKŮ :

- VE VÝKRESECH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ DVEŘE. VE VÝKRESECH NÁVRHU REPASOVANÉ DVEŘE, " * " ZNAČÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- DVEŘE NOVÉ; " * " ZNAČÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VE VÝKRESECH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ OKNA VE VÝKRESECH NÁVRHU REPASOVANÉ OKNA
- OKNA NOVÉ
- SKLADBY NAVRŽENÝCH PODLAH
- SKLADBY STŘECH
- SKLADBY PODHLEDŮ
- SKLADBA FASÁD
- NOVÝ NÁBYTEK
- OSTATNÍ PRVKY
- SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH
- OTOPNÁ TĚLESA
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY REPASE
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY NOVÉ
- KAMENICKÉ VÝROBKY REPASE
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY REPASE
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY NOVÉ

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	11,13	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.02	CHODBA	34,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.03	EXPOZICE KANCELÁŘE	22,95	PRKNA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.04	EXPOZICE KANCELÁŘE	21,45	PRKNA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.05	EXPOZICE HUTNICTVÍ	14,91	PRKNA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.06	EXPOZICE HUTNICTVÍ	20,51	PRKNA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.07	EXPOZICE HUTNICTVÍ	16,07	PRKNA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.08	EXPOZICE HUTNICTVÍ	21,76	PRKNA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.09	EXPOZICE HUTNICTVÍ	30,68	PRKNA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.10	SCHODIŠTĚ	0	BETONOVÉ SCHODY	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,74	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.12a	WC MUŽI	7,53	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.12b	WC MUŽI	1,68	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.12c	WC MUŽI	1,63	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.13a	WC ŽENY	5,32	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.13b	WC ŽENY	1,36	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.13c	WC ŽENY	1,34	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,92	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.15	CHODBA	10,3	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.16	WC HANDICAP	3,85	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.17	KUCHYŇKA KUSTOD	2,59	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.18	HALA, EXP. STAVEBNÍHO VÝVOJE OBJEKTU	30,92	KOPIE HISTORICKÉ DLAŽBY PROBARVENÁ VE HMOTĚ	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.19	EXPOZICE KOVÁRNA	46,28	BETONOVÁ MAZANINA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.20	KOTELNA	8,25	BETONOVÁ MAZANINA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.21	EXPOZICE KOMPRESOROVNA	58,64	BETONOVÁ MAZANINA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.22	TĚLESO KOMÍNA	6,66	BETONOVÁ MAZANINA		
1.23	VÝTAH	1,87	BETONOVÁ MAZANINA		
1.24	VÝTAH–PROTIZÁVAŽÍ	1,47	BETONOVÁ MAZANINA		
1.25	CHODBA–ULIČKA	0	ČEDIČOVÁ KOSTKA		
1.26	EXPOZICE	16,24	BETONOVÁ MAZANINA	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝMALBOU
1.27	EXPOZICE	14,36	ČEDIČOVÁ KOSTKA		

Celková plocha [m²]: 424,41

POZNÁMKA (NAVRŽENÝ STAV):

- Stavební připravenost, prázdry a drážky provádět dle projektu jednotlivých profesí, při rozporu v dokumentaci platí výkresy dle části stavebně-architektonické.
- SOUBĚŽNĚ S AŽNÍ FASÁDOU VEDE MOSTEK, KTERÝ JE TŘEBA PO DOBU STAVBY OCHRÁNIT JAK SAMOTNÉ SLOUPKY, TAK JEHO VODOROVNÁ ČÁST, KTERÁ BUDE VYUŽÍVANÁ PŘI OPRAVĚ FASÁD A STŘECHY.
- DO ŘEŠITU VÝCHODNÍ FASÁDY JE ZAČTĚN CHODBOVÝ MŮSTEK, V RÁMCI STAVBY BUDE V NUTNÉM ROZSAHU OCHRÁNĚN.
- Vedení všech rozvodů instalací budou v maximální míře vedeny ve stávající trasách (rozvody sítí budou vedeny převážně v podlahách a stoupací rozvody ve stávajících trasách.). Před zahájením budou zkontrolovány stávající trasy, jejich průchodnost. Veškeré nové prostupy a trasy vybavovat a nutno odsouhlasit.
- Drážky pro rozvod sítí provádět řezáním. V maximální míře využít stávající trasy.
- Nové příčky a dozdívky původního zdiva budou z CP (viz legenda materiálu). Nové příčky budou v původním zdivu zachytávány v ozubech nebo pomocí systémových nerezových kotev.
- Stávající omítky soudržné budou zachovány.
- Rozměry nik rozvaděčů nutno upravit dle dodaných rozvaděčů.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY VČETNĚ KROVU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM.
- Umístění zařizovacích předmětů a vybavení v kabině záchodku pro osoby se sníženou schopností pohybu provést dle vyhlášky č.398/2009. Ovládání splach. Zařízení v dosahu záchodové mísy, ovládač systému nouzového volání aj.

- Veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě!
- V případě nejasností v dokumentaci nutno přivolat projektanta.
- Při vlastních pracích bude pořízena podrobná foto-dokumentace, která bude po dokončení odevzdána zástupci oddělení speciálních stavebních činností – památková péče odboru výstavy Magistrátu města Kladna.

±0,000=351,320 B.p.v.

SOUŘADNICE V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU S-JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ.

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hufská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK; Mgr. Tomáš Voldřich, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	**PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.** BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ		
AUTOŘI:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing J. KALINEC	Ing J. KALINEC	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 20 20 02	NÁZEV DÍLA: **CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMPOVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH**		Č.PARÉ:
DATUM: 3/2021	ČÁST: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		
MĚŘÍTKO: 1:50			
STUPEŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: **PŮDORYS 1.NP (navržený stav)**		Č.PŘÍLOHY: **D.1.1/02b**
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ			