



Vrátnice

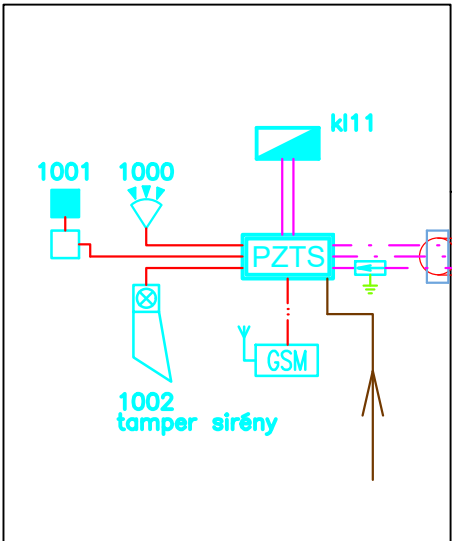


kabel bude uložen do chráničky HDPE 40/33mm
oba konce chráničky budou osazeny těsnicí
průchodkou proti vniknutí vlhkosti

Lampovna

Půdorys 1NP

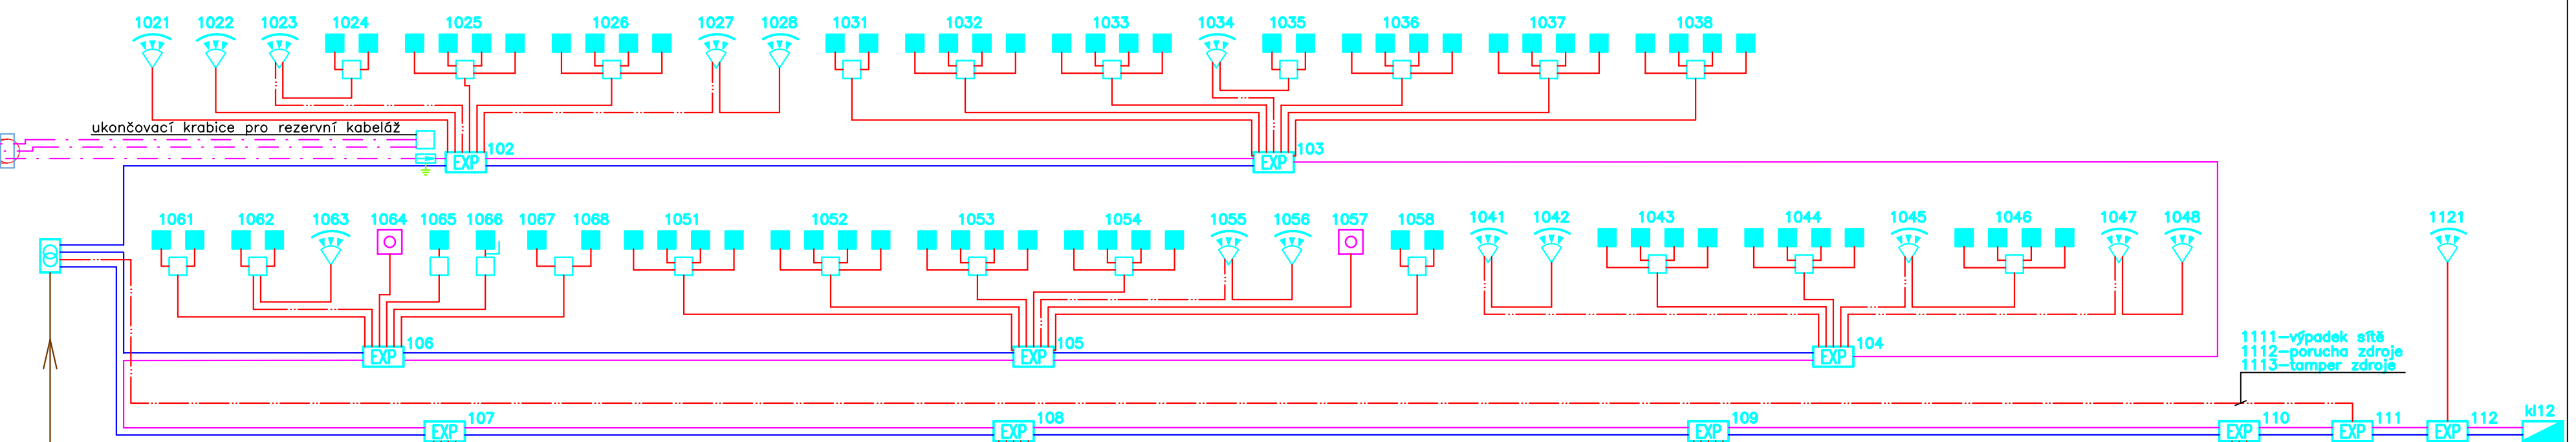

Půdorys 2NP

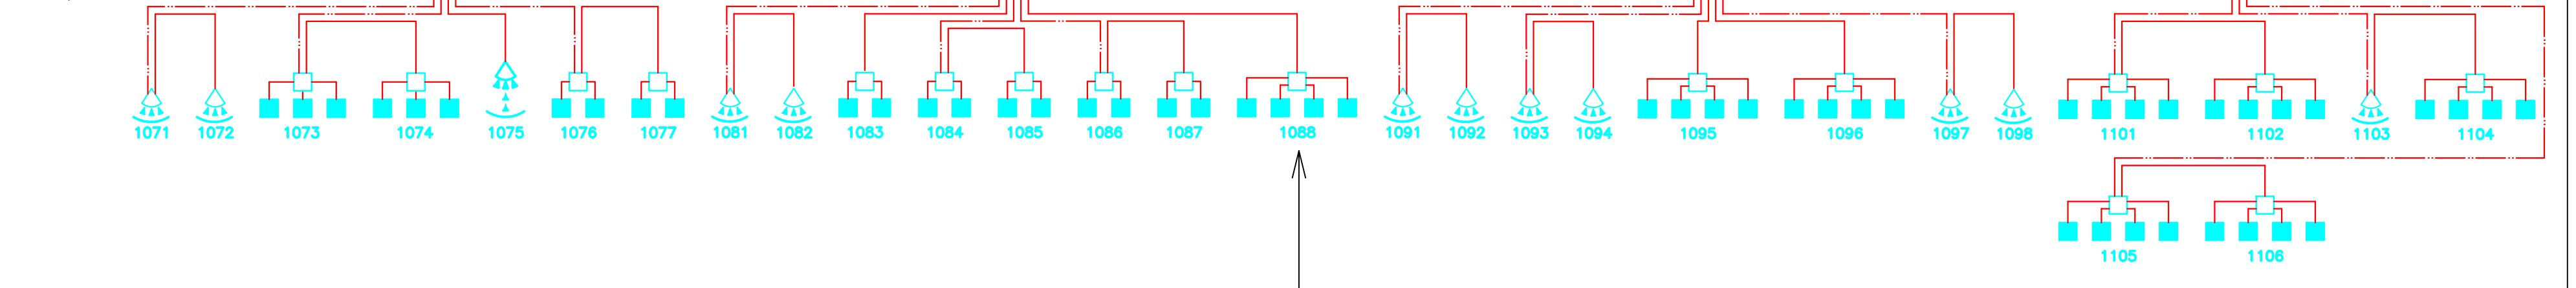


LEGENDA ROZVODŮ PZTS

- UTP 4x2x0,5 cat5e
linka RS 485-vnitřní
- F/UTP 4x2x0,5 cat5e
linka RS 485-venkovní
- SYKFY 3x2x0,5
signalizace
- SYKFY 5x2x0,5
signalizace
- CYSY 2x1,5
napájení 12V
- CYKY-J 3x1,5
není součástí dodávky

LEGENDA KOMPONENTŮ PZTS

- PZTS ústředna PZTS, včetně zdroje
16 zón na základní desce
- klávesnice s LCD displejem
s dvouřádkovým displejem
- GSM Systémový GSM modul
pro posílání SMS a volání uživateli
- EXP rozšiřující modul
koncentrátor
- zálohovaný zdroj 230V/13,8V, 3A S AKU 17Ah
výstup pro dobíjení Aku, signalizační výstupy
- PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení
s funkcí antimasking, dosah 15m
- PIR detektor
dosah 24m, s funkcí antimasking
- zálohovaná plastová sířena
venkovní 112dB/1m
- magnetický kontakt
závitný 4 vodiče, prac. mezera 22mm
- magnetický kontakt hliníkový
povrchový 4 vodiče, prac. mezera 50mm
(osazeno na poklopu v 1PP)
- propojovací krabice
- tlačítkový hlásič
- protahovací krabice
- dvoustupňová přepěťová ochrana
dvoužilová signálová linka RS485

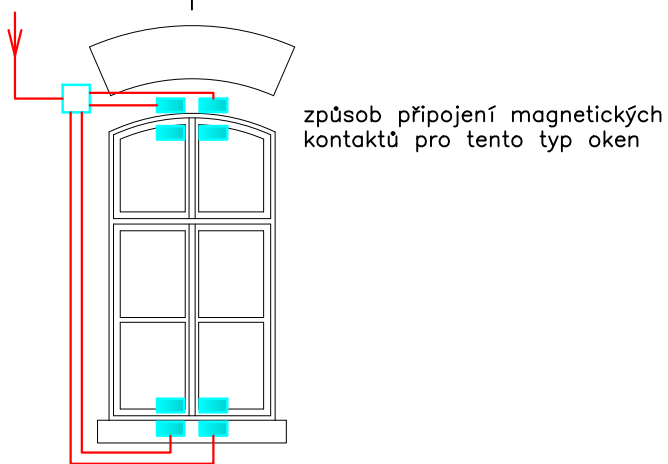

způsob připojení magnetických
kontaktů pro tento typ oken

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovu vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	<div><div><div><div><div></div><div>PMR</div><div>elektro</div></div><div>projekty - revize www.pmr.cz</div></div><div><div>PMR elektro</div><div>U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4</div></div></div></div>		
AUTOŘI:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing. Jaroslav Janeček	Pavel Vacek	Pavel Vacek	Pavel Vacek
Č.ZAK.: 3489 20 20 02	NÁZEV DÍLA: CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMP OVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH		Č.PARE:
DATUM: 3/2021			
MĚŘÍTKO: 1:100	ČÁST: D.1.4.e - PZTS, SK, CCTV		Č.PŘÍLOHY: 05
STUPEŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA PZTS		
PROFESE: SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE			