

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu:	27515-3		
Název mostu:	Most přes svodnici před obcí Semčice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (občasný průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 27515		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	4.715 km	Staničení na úseku:	4.715 km
Rok postavení:	1936		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Mladá Boleslav		
Obec (MČ):	Semčice		
Katastrální území:	Semčice		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Mnichovo Hradiště, majetková správa Mnichovo Hradiště, cestmistrovství Bezděčín		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:	Rok:		
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)	Rok: 2018		
$V_n = 15.0$ t	$V_r = 20$ t	$V_e = 155$ t	$V_{aj}(V_a) = 11.3$ t
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 2.70 m	Délka NK: 5.86 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g	Volná šířka: 6.50 m	Celková šířka mostu: 7.07 m	
Plocha mostu: 41.43 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -697612 Y: -1018346	WGS: 50.361117°N 15.003296°E	
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:	ŽB deska prostá tl. 0.29m.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.45 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.03 m		
Q_{100} : -	Normální hladina vody: 0.00 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 7.00 až 7.00 m	Šířka: 1.58 až 1.58 m	Výška: 0.73 až 0.73 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1	Konstrukční výška: 0.29 m	
	Šikmá světlost: 2.70 m	Kolmá světlost: 2.70 m	Šířka NK min.: - m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové kolejnice č.11 a č.10, v. 1.13m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 31.12.2018


Reprodukční pořizovací hodnota: 90778.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 13.11.2019 18:04 Vytisknul z BMS: Vavřena Martin, Ing.

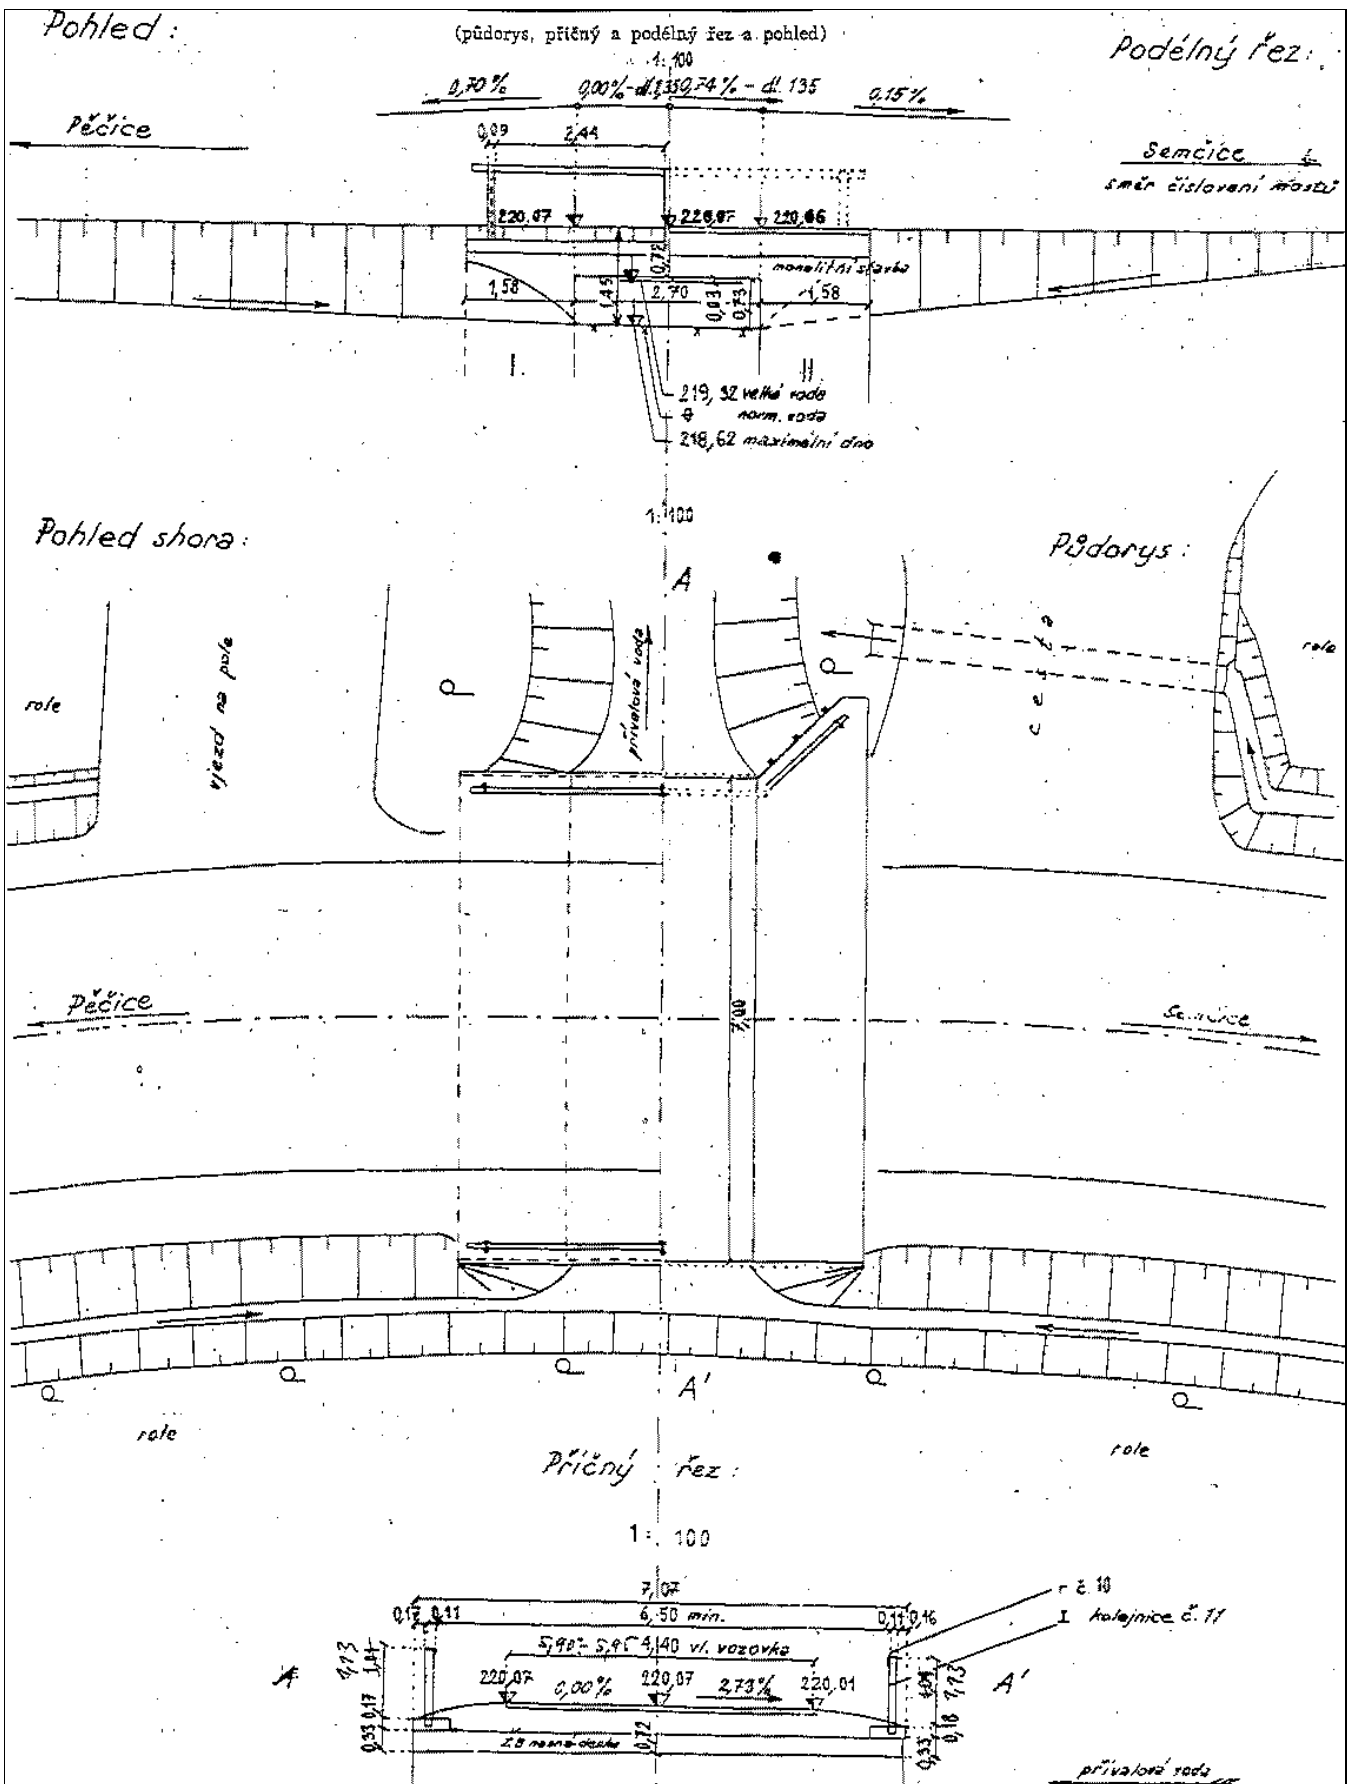

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML