


Technická specifikace

Název akce: : **III/2405 Kněžves**

Místo realizace: **silnice III/2405 od křiž. s R7 v průtahu obcí Kněžves a Středokluky (Nové Středokluky) a na silnici III/0073 v průtahu obcí Středokluky (Nové Středokluky) na okr. Praha- Západ**

Staničení: sil. III/2405 km 5,746 - 7,410 a sil. III/0073 km 0,000 - 0,350, délka úseku 2,014 km, prům. šíře 6,8 m a plocha 13 698m²

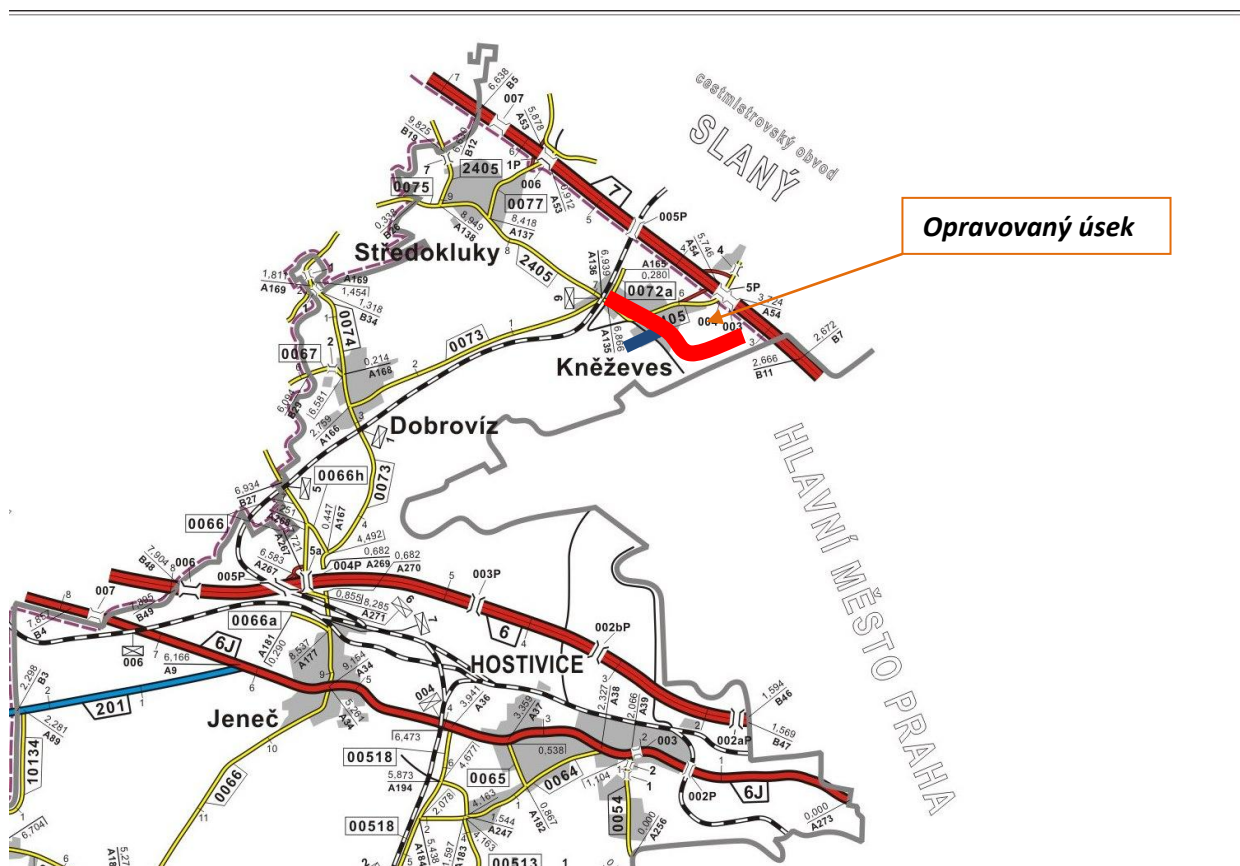

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu extravilánu obce Kněžves a Středokluky (Nové Středokluky). Komunikace jsou v nevyhovujícím stavu, vzhledem k intenzivní nákladní dopravě do obalovny živičných směsí a dalších provozů v obci Středokluky. Komunikace III/2405 a III/0073 jsou objízdnu komunikací v případě havárie na R7, v lokalitě s významným rozvojem podnikatelských aktivit v blízkosti Prahy. Tyto silnice vykazují velké množství plošných deformací, mozaikové a síťové trhliny, obrusná vrstva vykazuje ztrátu drsnosti, projeté koleje, výtlučky, poklesy krajnic a výškové poklesy. Důvodem těchto deformací jsou neúnosné a degradované konstrukční a obrusné vrstvy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2405 a III/0073.

Rozsah prací je specifikován v rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky, provedení sanace konstrukčních vrstev tl.35cm (obsahující, zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláň, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm), výšková úprava kanalizačních vpustí a šoupat inž. sítí., pojovací postřík 0,5 kg/m², pokládka ACo 16S tl.5cm s vyrovnávkou ACo 11S, ošetření pracovní spáry dále seříznutí krajnic s odvozem na skládku a skládkovným, následné dosypání krajnic recyklátem. Provedení vodorovného značení-vodící proužky, přerušovaná středová čára, přechody pro chodce, zastávky BUS v plastu apod. Projednání a realizaci DIO, případné zjištění inženýrských sítí.

Provedení veškerých prací bude podle platných ČSN 73 6121, 73 6123, 73 6124, 73 6126, 73 6131, ČSN EN 12108, a TP 170 atd..

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a předání vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, geodetické zaměření apod.) uvedených v předávacím protokolu.

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu na rok 2018

Termín realizace: trvání do 4 týdnů v roce 2018

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr, prázdný rozpočet

Kontakty:

Vedoucí provozu oblast Kladno: Taraba Bohumil tel. 602 375 608, e-mail: bohumil.taraba@ksus.cz

Provozní cestmistr: Martin Hičar tel. 728 009 727, e-mail: martin.hicar@ksus.cz

Správní cestmistr: Josef Raboch tel. 602 489 632, e-mail: josef.raboch@ksus.cz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

Zpracoval: Martin Hičar, Josef Raboch

Fotodokumentace:



