



Betonové monolity - do zóny pro vozíčkáře

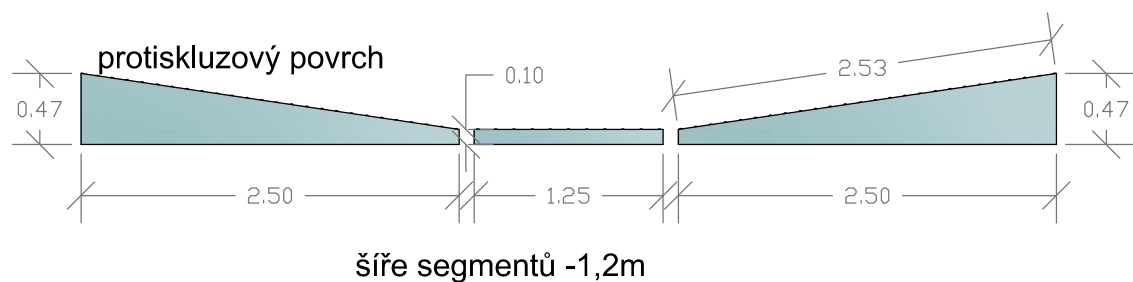

Dlaždice - do Kneippova chodníku

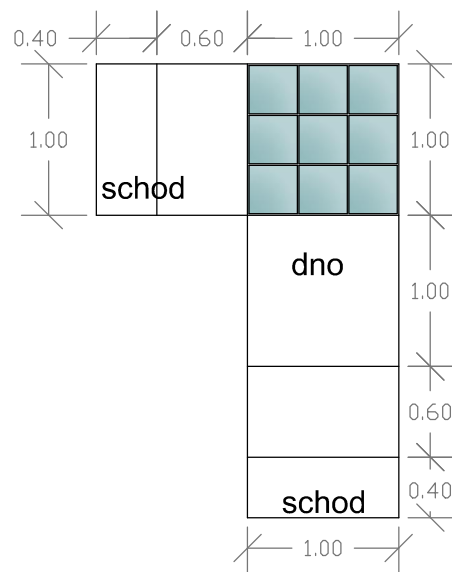

vymývaný beton (oblázky)
výška dlaždic - 50mm
protiskluzový povrch

AUTOR	Green engineering s.r.o.									
KRESLILA	Ing. Lenka Kostohryzová									
INVESTOR	Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb									
NÁVRH VODNÍHO BIOTOPU										
SITUACE – Var.2 __ Betonové prvky		<table><tr><td>STUPĚŇ</td><td>STUDIE</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:50</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>01 – 02/2020</td></tr></table>	STUPĚŇ	STUDIE	MĚŘÍTKO	1:50	FORMÁT	A4	DATUM	01 – 02/2020
STUPĚŇ	STUDIE									
MĚŘÍTKO	1:50									
FORMÁT	A4									
DATUM	01 – 02/2020									