

# civilista



Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby

Název projektu:

Oprava střechy budovy  
SOŠ a SOU Kladno

Místo stavby:

parc. č. 543, nám. Edvarda Beneše 2353, Kladno, 272 01

Investor:

SOŠ a SOU Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353  
Nám. Edvarda Beneše 233, Kladno 272 01

Část dokumentace:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu:

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Generální projektant:

Ateliér Civilista s.r.o.  
IČ: 03776841  
T: 777 643 158  
info@ateliercivilista.cz

Číslo zakázky:

053/2024

Datum:

04/2024

Měřítko:

-

Hlavní projektant:

Jiří Tesař

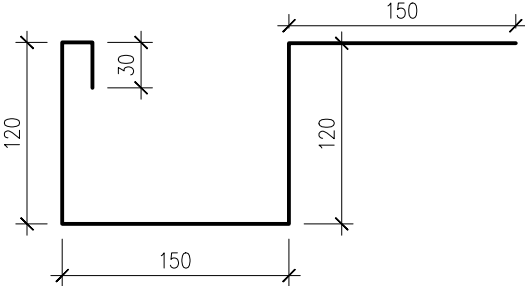








Vypracoval:

Bc. Jakub Pětník

Číslo výkresu:

D.1.1.05

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZNAČ.	POPIS	SCHÉMA S PŘÍBLIŽNÝMI ROZMĚRY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	MATERIÁL	POČET KS/ DÉLKA	DOPLŇKY - POZNÁMKY
K01	DEŠŤOVÝ ŽLAB HRANATÝ SAMONOSNÝ		590	LAKOVANÝ POZINK 0,55mm, BARVA ČERVENÁ	111,7m	VČETNĚ PODLOŽEK, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA SVODY AJ.
K02	OKAPOVÝ PLECH, KAŠÍROVANÝ		290	POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,6mm	111,7m	
K03	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ATIKY		270	POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,6mm	93,97m	
K04	KOTVÍCÍ LIŠTA		90	POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,6mm	71,62m	
K05	KOTVÍCÍ LIŠTA		130	POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,6mm	246,55m	
K06	KRYCÍ LIŠTA		135	POZINK 0,5mm	71,62	VČETNĚ PODLOŽEK, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA SVODY AJ.
K07	ŽLABOVÝ KOTLÍK HRANATÝ		-	LAKOVANÝ POZINK 0,55mm, BARVA ČERVENÁ	8 KS	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, NAPOJENÍ NA SVODY AJ.
K07	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK ŠACHET		0,8-2,2m²	LAKOVANÝ POZINK 0,55mm, BARVA ČERVENÁ	9 KS	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, CELK. PLOCHA CCA 13,2m²
K08	SVOD KULATÝ		315	LAKOVANÝ POZINK 0,55mm, BARVA ČERVENÁ	130m	VČETNĚ PODLOŽEK, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE
K09	KOMÍNOVÁ HLAVA	Ø220mm	-	NEREZ	2 KS	NEREZOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVICE SE STŘÍŠKOU, OSAZENÁ NA ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE, VČETNĚ NAPOJENÍ NA OPLECHOVÁNÍ

POZNÁMKY:  
ROZMĚRY PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ (VYCHÁZÍ Z DOSTUPNÉHO ZAMĚŘENÍ) A JE NUTNO JE OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VLASTNÍM PROVEDENÍM. KAŠÍROVANÉ PLECHY BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI DODÁVKY UCELENÉHO STŘEŠNÍHO SYSTÉMU POVLAKOVÉ IZOLACE. OBSAHEM DODÁVKY JE KOMPLETNÍ VÝROBEK, VČETNĚ KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ POTŘEBNÝCH PRO OSAZENÍ. OBSAHEM DODÁVKY JE ROVNĚŽ DOPRAVA A MONTÁŽ, VČETNĚ POHLEDOVÉHO ZAČISTĚNÍ NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE A PŘÍPADNÉHO FUNKČNÍHO NAPOJENÍ NA OSTATNÍ NÁVAZNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU TAK, ABY SYSTÉM PLNIL FUNKCI V POŽADOVANÝCH PARAMETRECH. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ BUDE VEŠKERÁ POTŘEBNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI STAVEBNÍMI PRACEMI, PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVU STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI. PROSTOR PRO VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT.