PŮDORYS
M 1:50

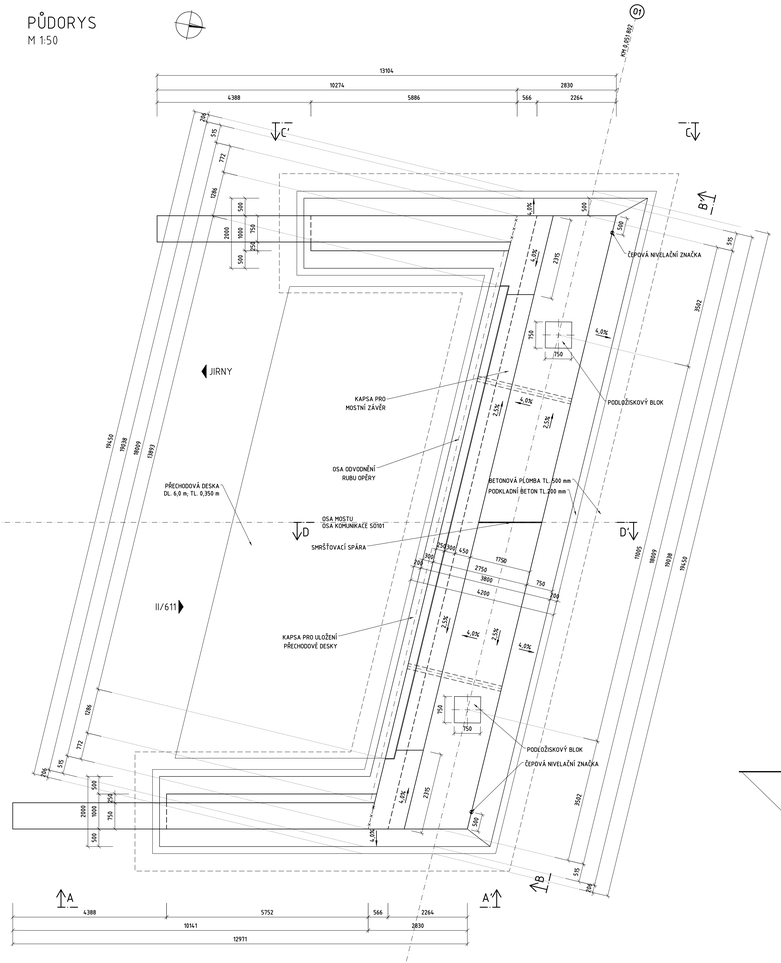

POHLED A-A'
M 1:50

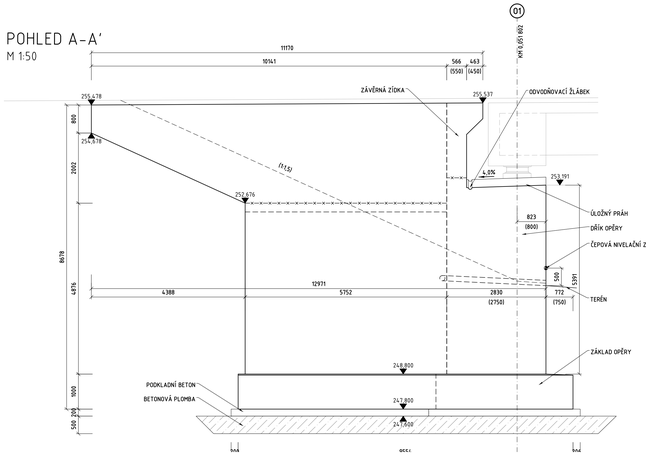

POHLED C-C'
M 1:50

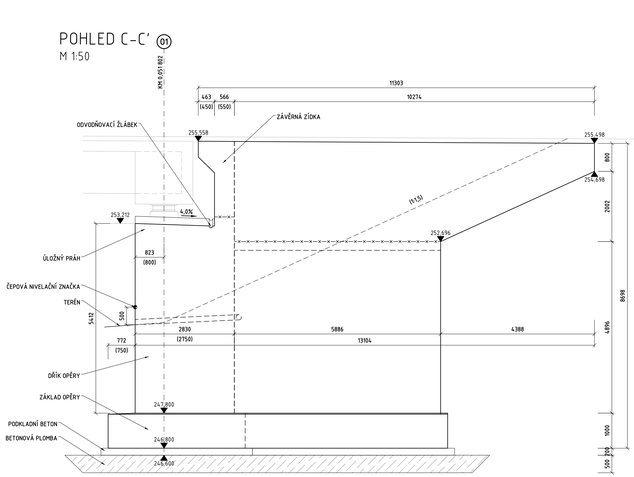

ŘEZ D-D'
M 1:50

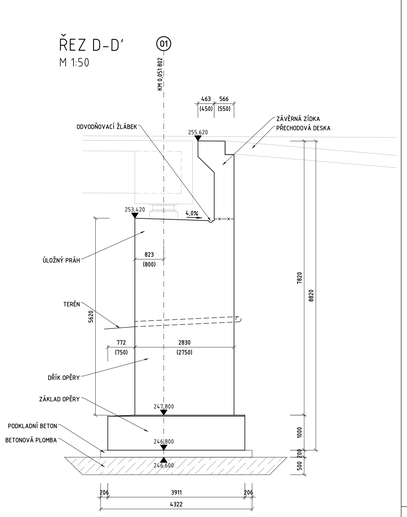

POHLED B-B'
M 1:50

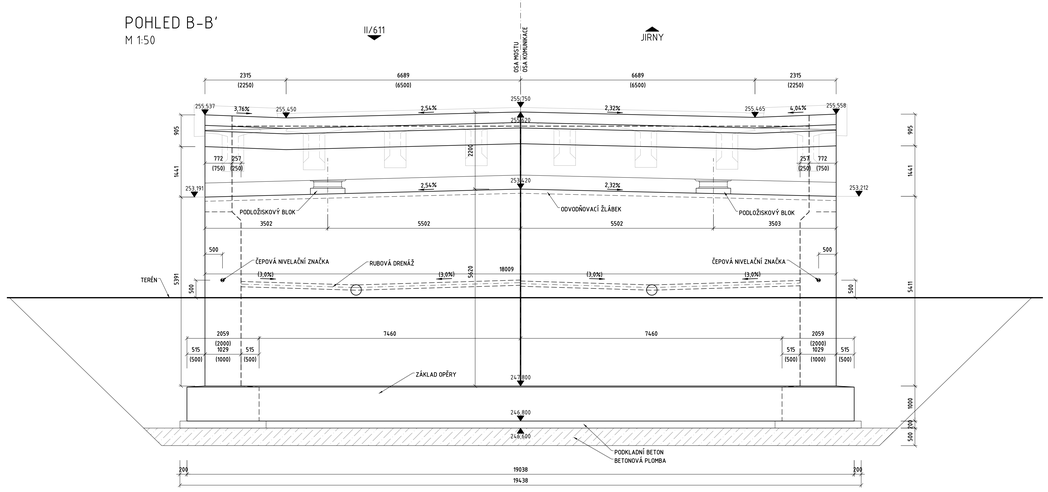

MATERIÁLY:

BETON:

DLE TKP18, A ČSN EN 206+A1

• OPĚRY	C30/37 – XF4 + XD3
• ZÁKLADY	C30/37 – XF3 + XA1
• BETONOVÉ PLOMBY	C30/37 – XF1 + XA1
• PODKLADNÍ BETON	C16/20 – X0
• PODLOŽISKOVÉ BLOKY	C30/37 – XF4 + XD3

BEDNĚNÍ PRO BETON:

BEDNĚNÍ PRO NEVIDITELNÉ PLOCHY BUDE PROVEDENO Z NÁSLEDUJÍCÍCH ALTERNATIV:

- NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ (TYP Aa DLE TKP 18)
- SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ Z TVRZENÝCH PŘEKLIŽEK SE ŠROUBOVÝM SPOJI A VÝZTUHAMI
- OCELOVÉ BEDNĚNÍ (TYP C1a DLE TKP 18)

BEDNĚNÍ PRO POHLEDOVÉ PLOCHY:

- Z HOBLOVANÝCH PRKEN KLADENÝCH SVISLE NA POLODŘÁŽKU

BUDOU POUŽITY FIXOVANÉ VRUTY SE ZAPOUŠTĚNOU HLAVOU BEZ PŘIZNANÝCH PRACOVNÍCH SPÁR.

KATEGORIE BEDNĚNÍ 8d DLE TKP 18

POZNÁMKY:

1. PLOCHY, KTERÉ PŘÍDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1×ALP + 2×ALN.
2. PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU VŽDY UKONČENY LIŠTOU.
3. NÁTĚRY PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI BUDOU UKONČENY 200 mm POD TERÉNEM.
4. ZKOSENÍ VŠECH HRAN 20/20 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 201 III/6111 JIRNY MOST EV. Č. 6111-1

Objednatel stavby:	Razítko :
STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 150 21 Praha 5 Česká republika	kontroloval : Datum : Podpis :
Zhotovitel PDPS:	Razítko :
Valbek, spol. s r.o., stř. Praha V olšinách 230/75 100 00 Praha 10 Česká republika	kontroloval : Datum : Podpis :

Vypracoval	Ing. František Vlček		Zak. číslo	15-NO-03-022	
Zodp. projektant	Ing. Jakub Hrman		Datum	12/2023	
Hlavní inženýr	doc. Ing. L. Vráblík Ph.D.		Stupeň	PDPS	
Tech. kontrola	Ing. Milan Šiška		Počet formátů	14×A4	
Akce: **III/6111 Jirny, most ev. č. 6111-1**			Měřítko	1:50	
			Č. přílohy:	Paré :	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stř. Praha V olšinách 230/75 100 00, Praha 10	Příloha: TVAR OPĚRY O1		08		