


ŘEZ A-A' - nový stav

M 1:50

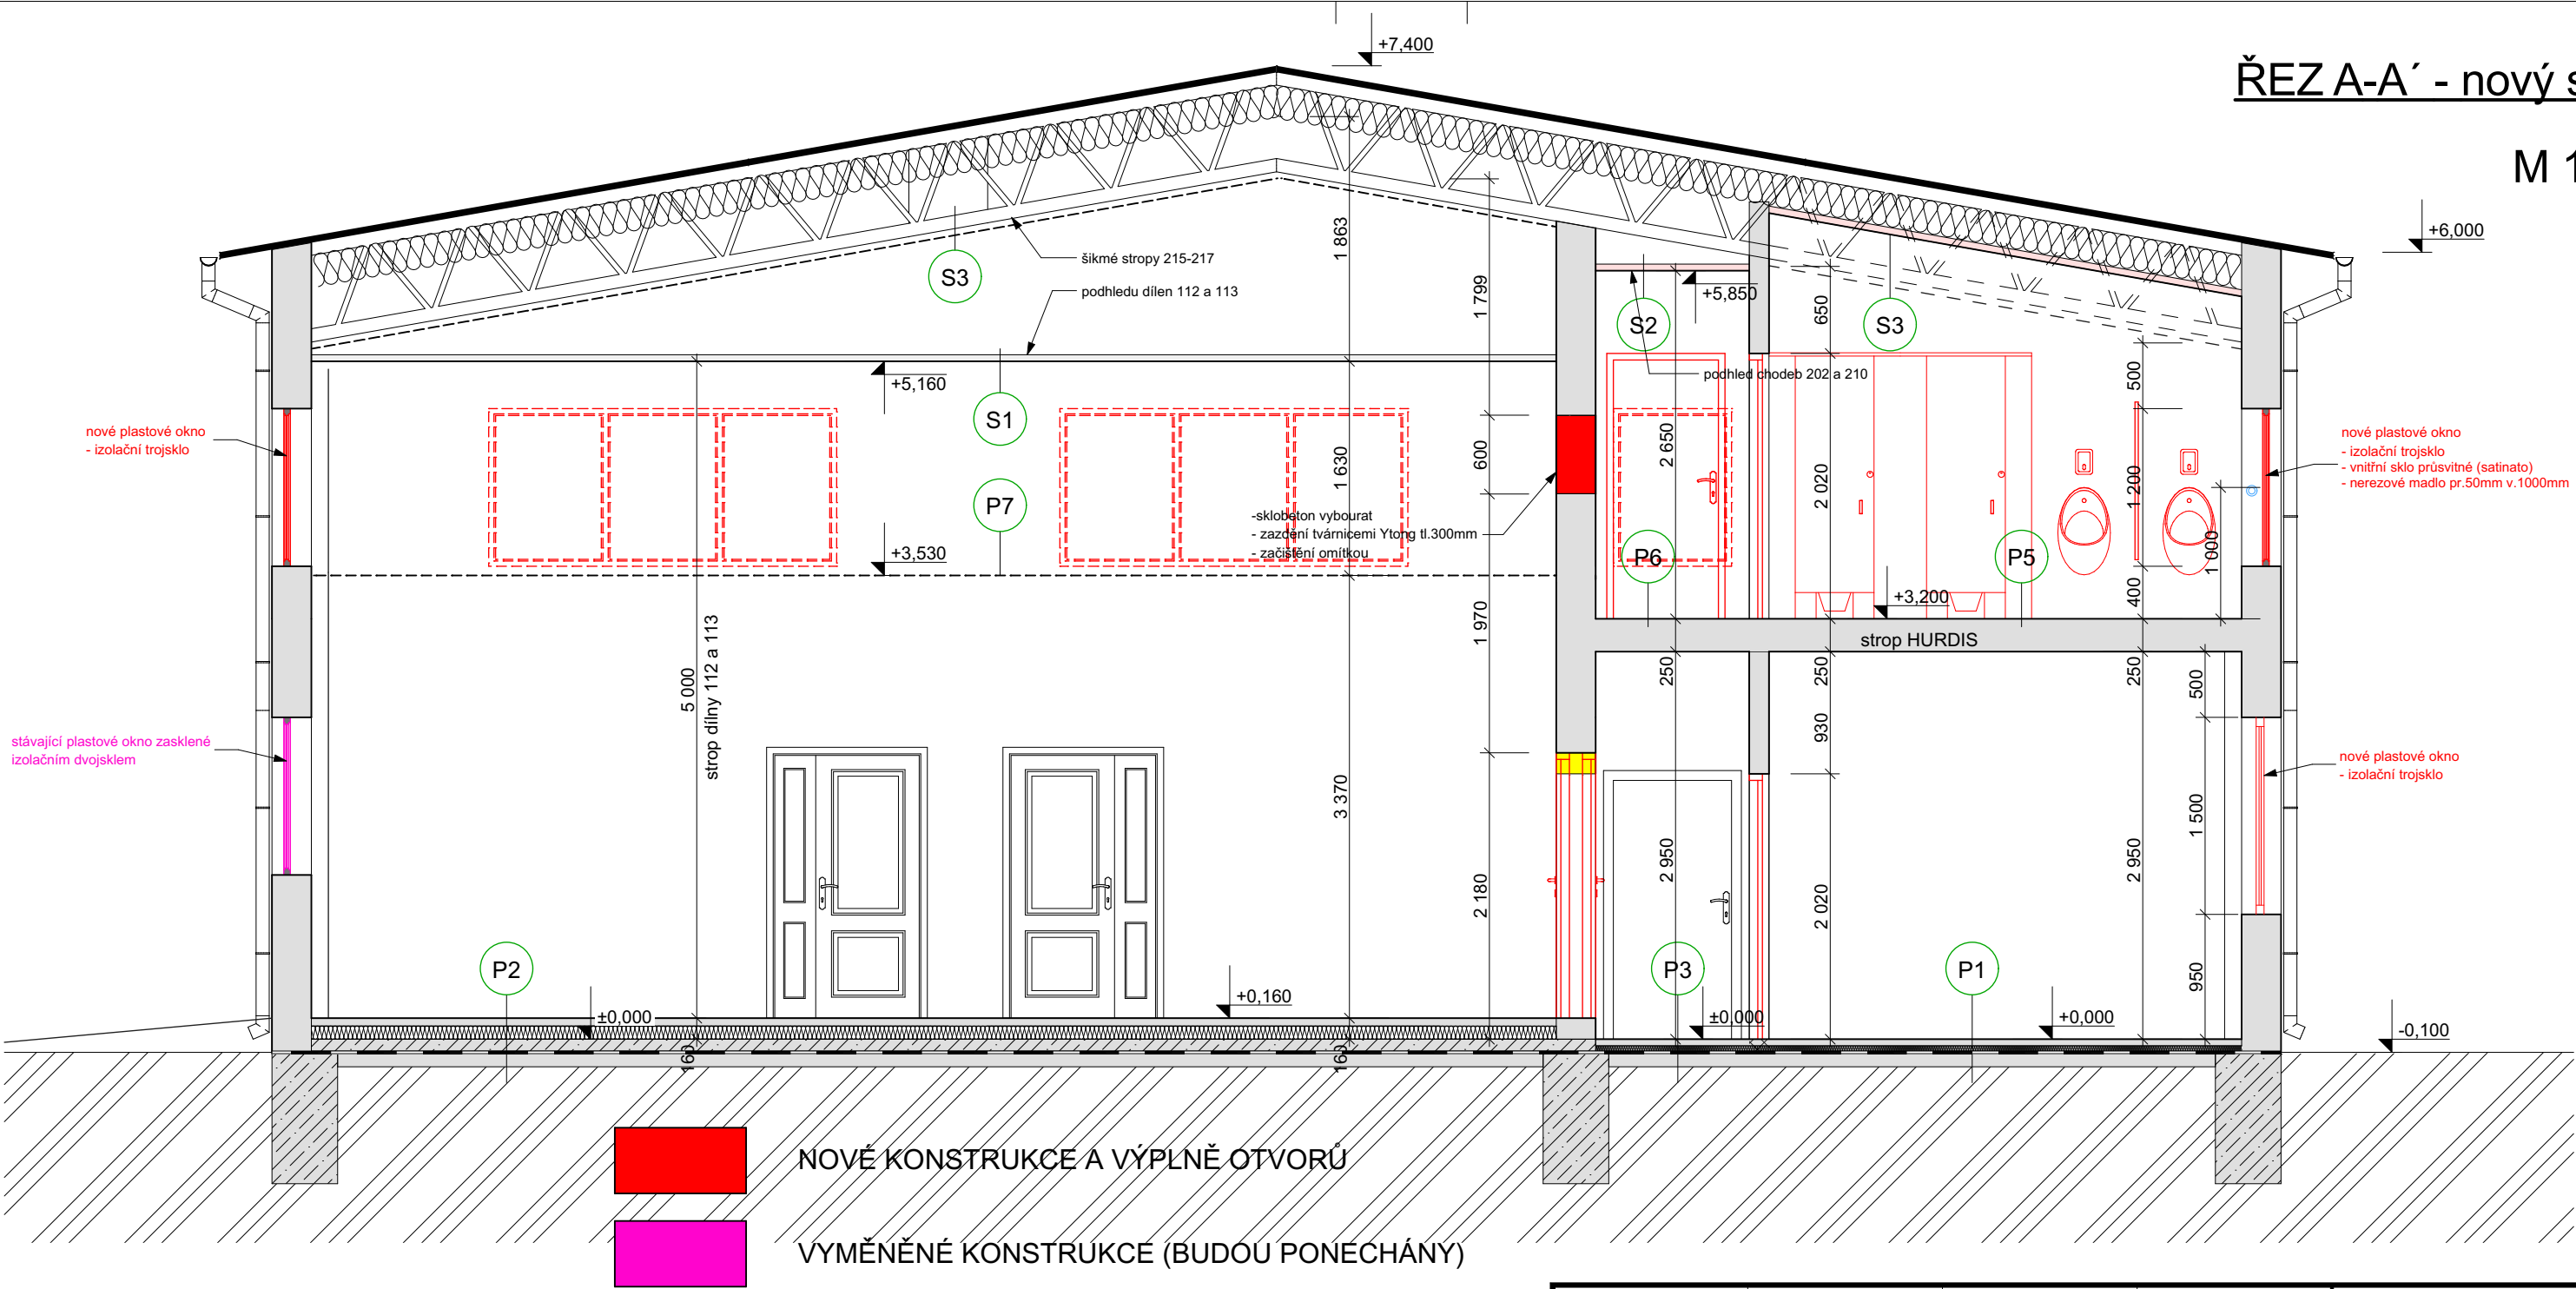

TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ

- P1** podlaha na terénu

 - odstranění nášlapné vrstvy
 - sanace betonu
 - vyrovnávací stěrka
 - nová průmyslová stěrka
- P2** podlaha na terénu (zateplená)

 - očištěná stávající betonová podlaha
 - tepelná izolace EPS S200 tl.100mm
 - cementová samonivelační vrstva tl.60mm
 - nová průmyslová stěrka
- P3** podlaha na terénu

 - odstranění nášlapné vrstvy
 - sanace betonu
 - vyrovnávací stěrka
 - nová keramická dlažba
- P5** podlaha hygienických zařízení

 - odstranění nášlapné vrstvy
 - výměna betonu (C20/25 XC1)
 - vyrovnávací stěrka
 - keramická dlažba
- P6** podlaha chodby a učeben patra

 - odstranění nášlapné vrstvy
 - výměna nebo sanace betonu
 - vyrovnávací stěrka
 - nová průmyslová stěrka
- P7** podlaha příručního skladu a spisoven

 - vyrovnávací záklop z OSB/3 desek tl. 24mm
 - nové PVC
- S1** vodorovný strop dílen

 - zateplení střešního pláště PUR pěnou tl. 250mm
 - pomocná podkonstrukce izolace
 - systémová konstrukce SDK podhledu
 - parotěsná fólie
 - desky Knauf RED tl. 15mm
- S2** vodorovný strop patra

 - zateplení střešního pláště PUR pěnou tl. 250mm
 - pomocná podkonstrukce izolace
 - systémová konstrukce SDK podhledu
 - parotěsná fólie
 - desky Knauf RED tl. 15mm
- S3** šikmý strop patra

 - zateplení střešního pláště PUR pěnou tl.250mm
 - pomocná podkonstrukce izolace
 - systémová konstrukce SDK podhledu
 - parotěsná fólie

Zodpovědný projektant:		Hlavní projektant:		Zpracoval a kreslil:		Kontroloval:		Autorizační razítko	
Ing. Lubomír Tichý		Ing. Lubomír Tichý		Ing. Lubomír Tichý		Petr Tichý			
Stavebník: SLŠ a SOU Křivoklát, Písky 181, 270 23 Křivoklát IČ: 00069434									
Č.zakázky: 007-23-PD			Formát: A3			Datum: 06 / 2023			<div>ING. LUBOMÍR TICHÝ</div> <div>Flemikova 1100 269 01 Rakovník mobil: +420 602 823 729 tel.: +420 313 513 239 e-mail: tichy.l@t2t.cz web: www.t2t.cz</div> <div></div>
Název akce: Stavební úpravy objektu dílen									
Místo stavby: st.p.č.569, k.ú. Křivoklát									
Profese: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
Stupeň: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY									
ŘEZ A-A' - nový stav						Číslo výkresu: D.1.1.9		Měřítko: 1:50	Číslo paré: