




Pohled východní

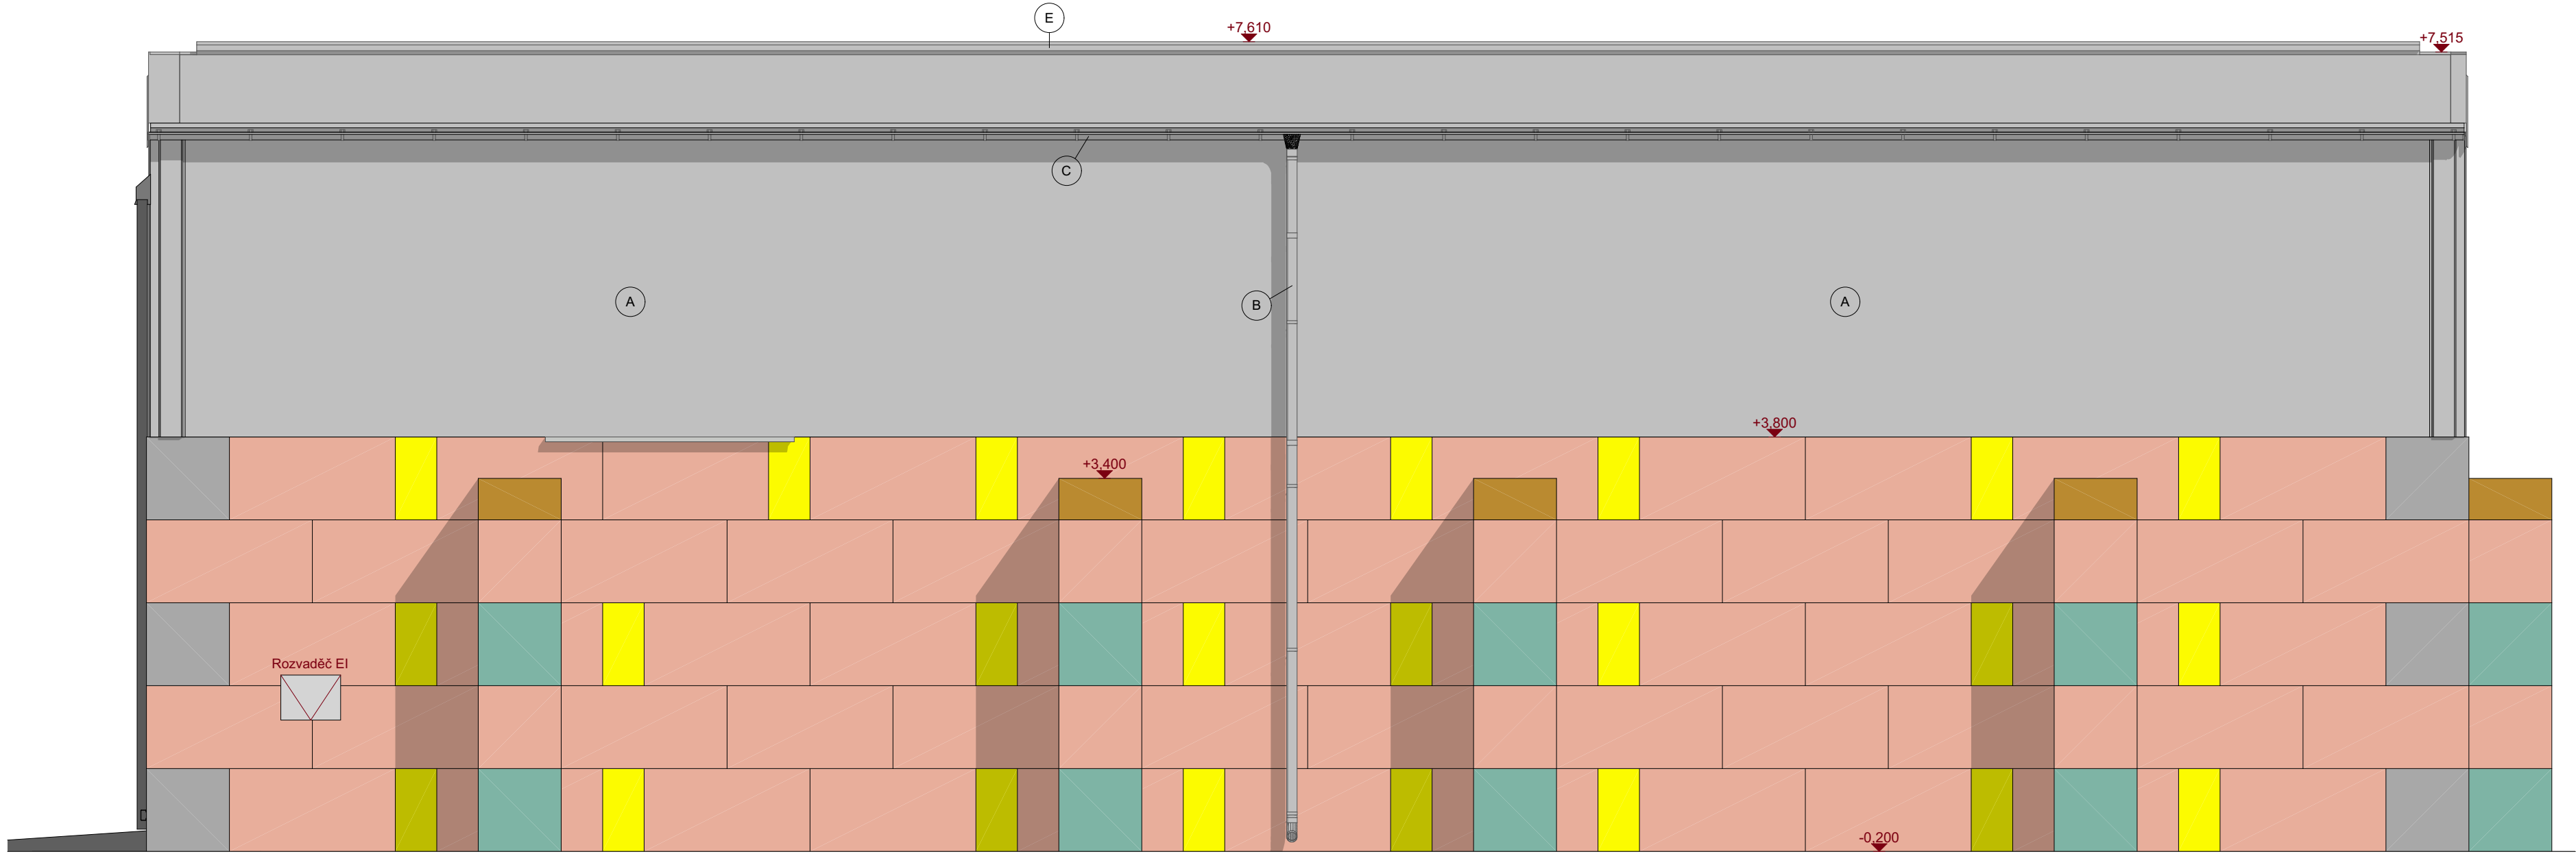


Pohled severní

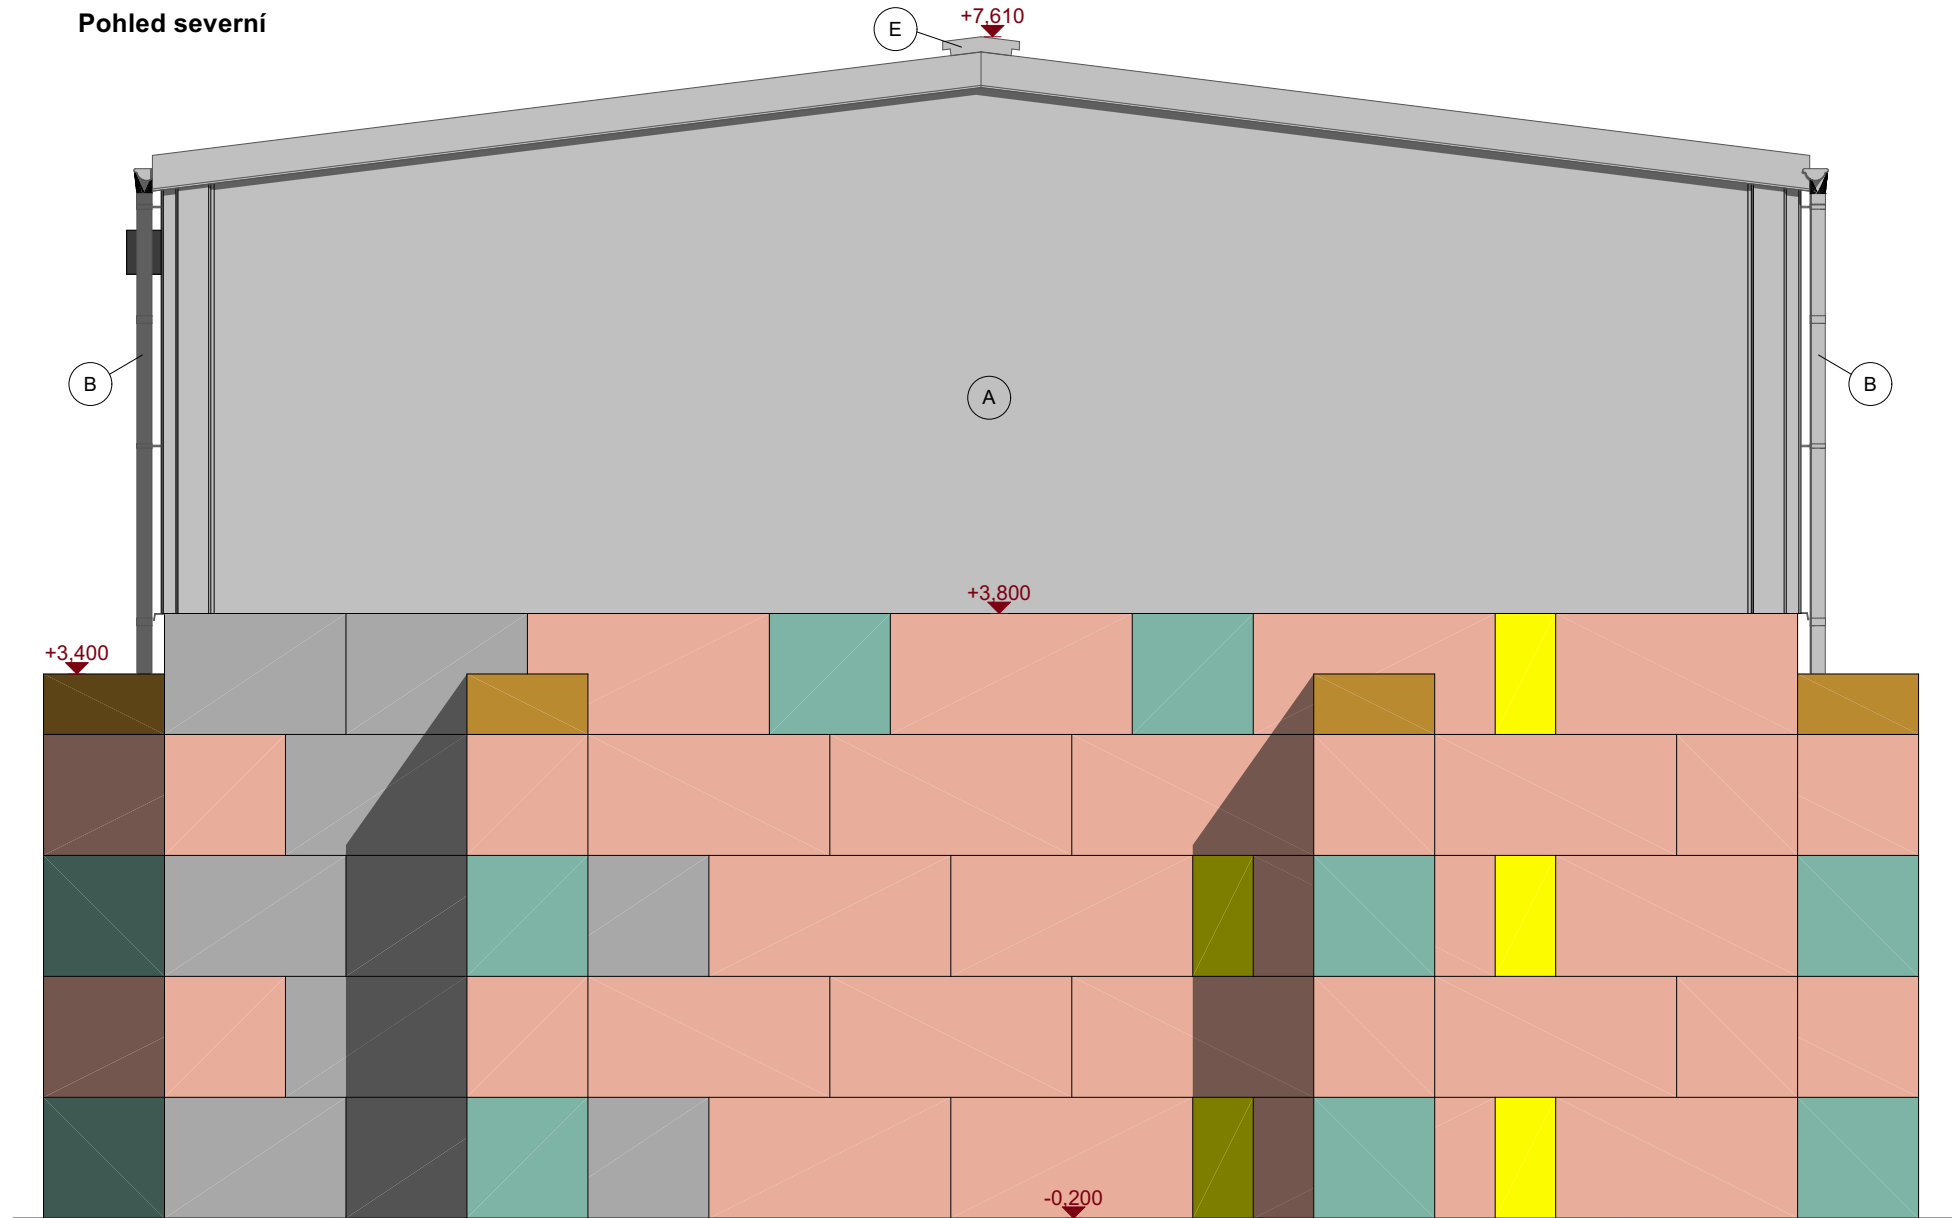

Pohled jižní

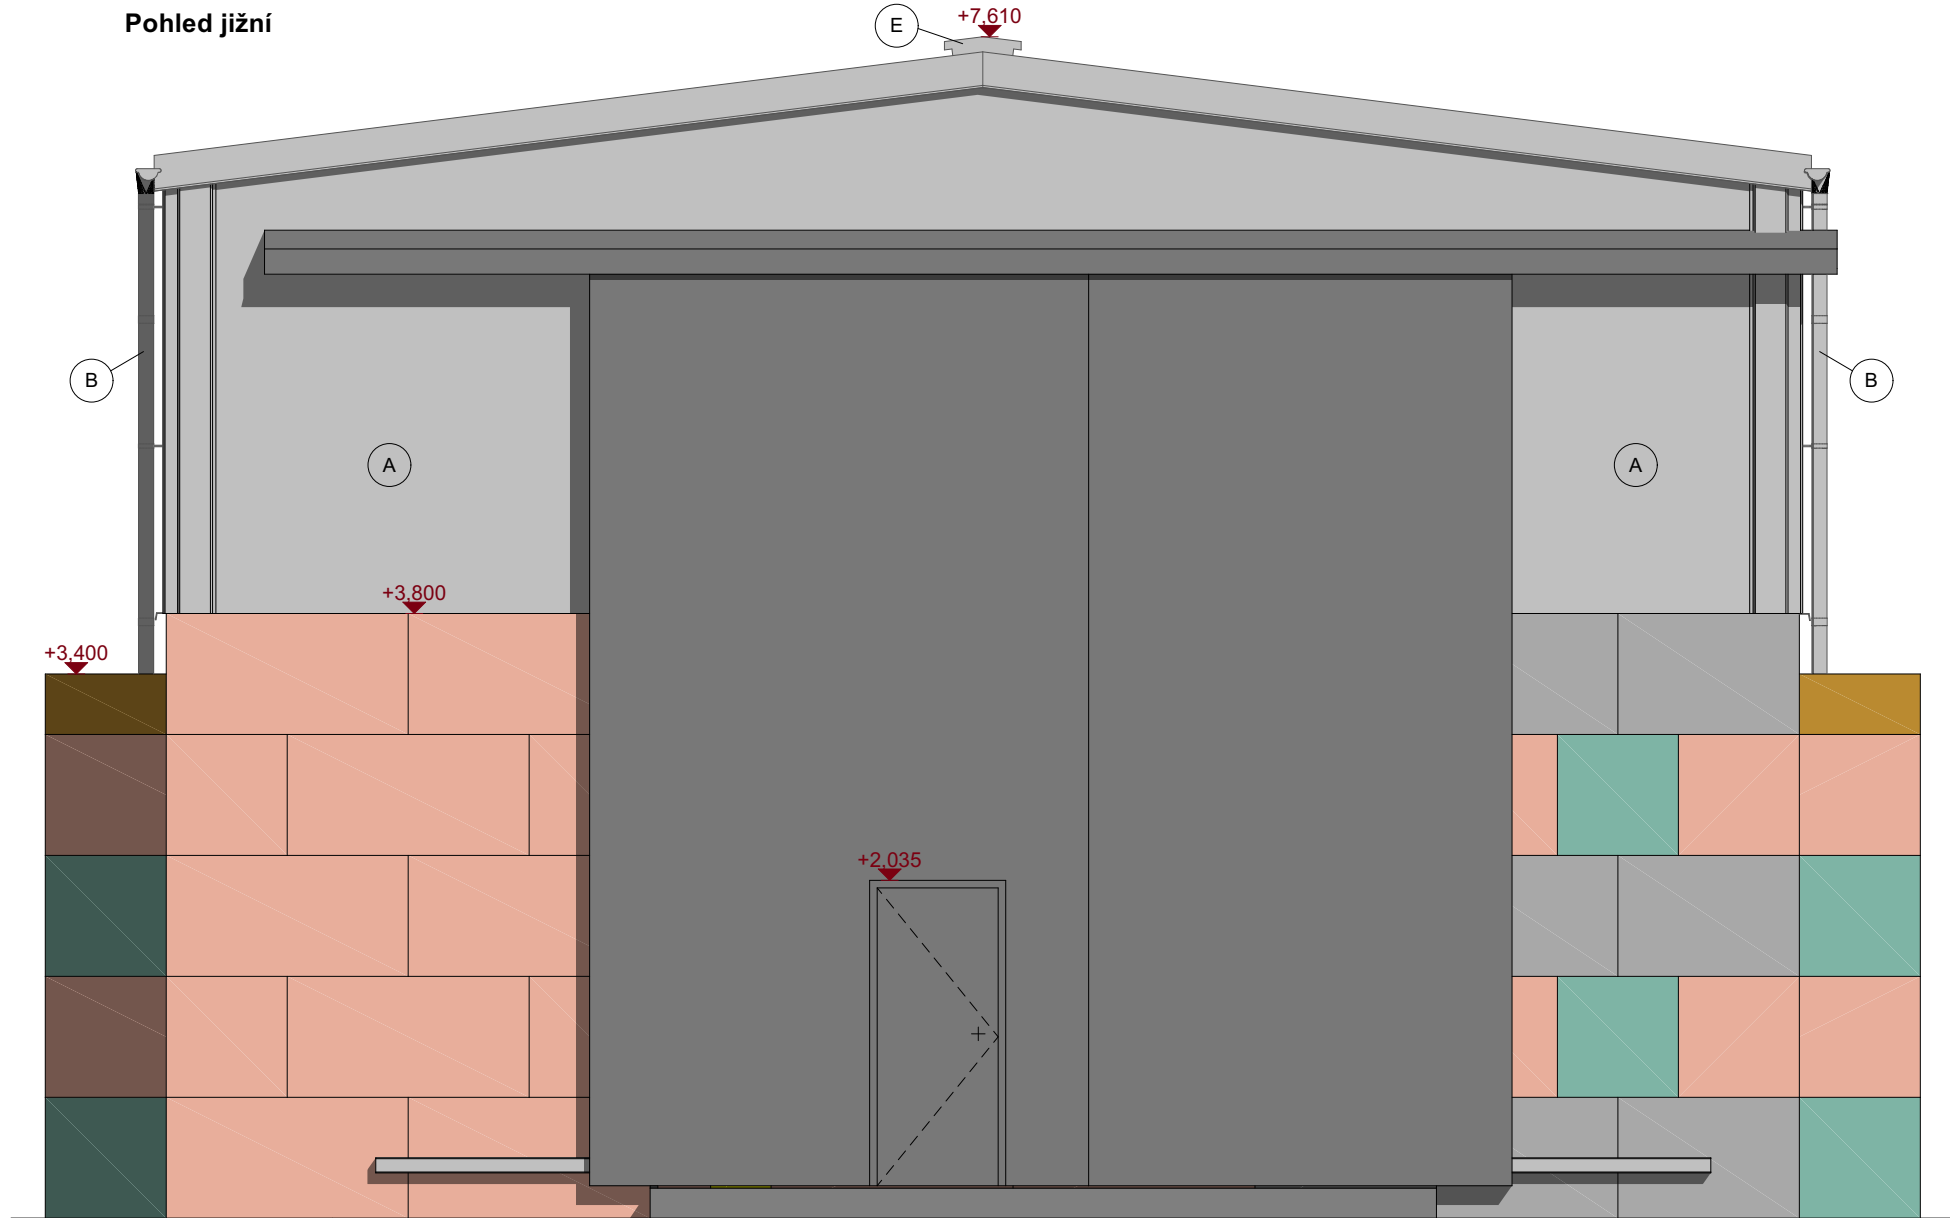

Pohled západní

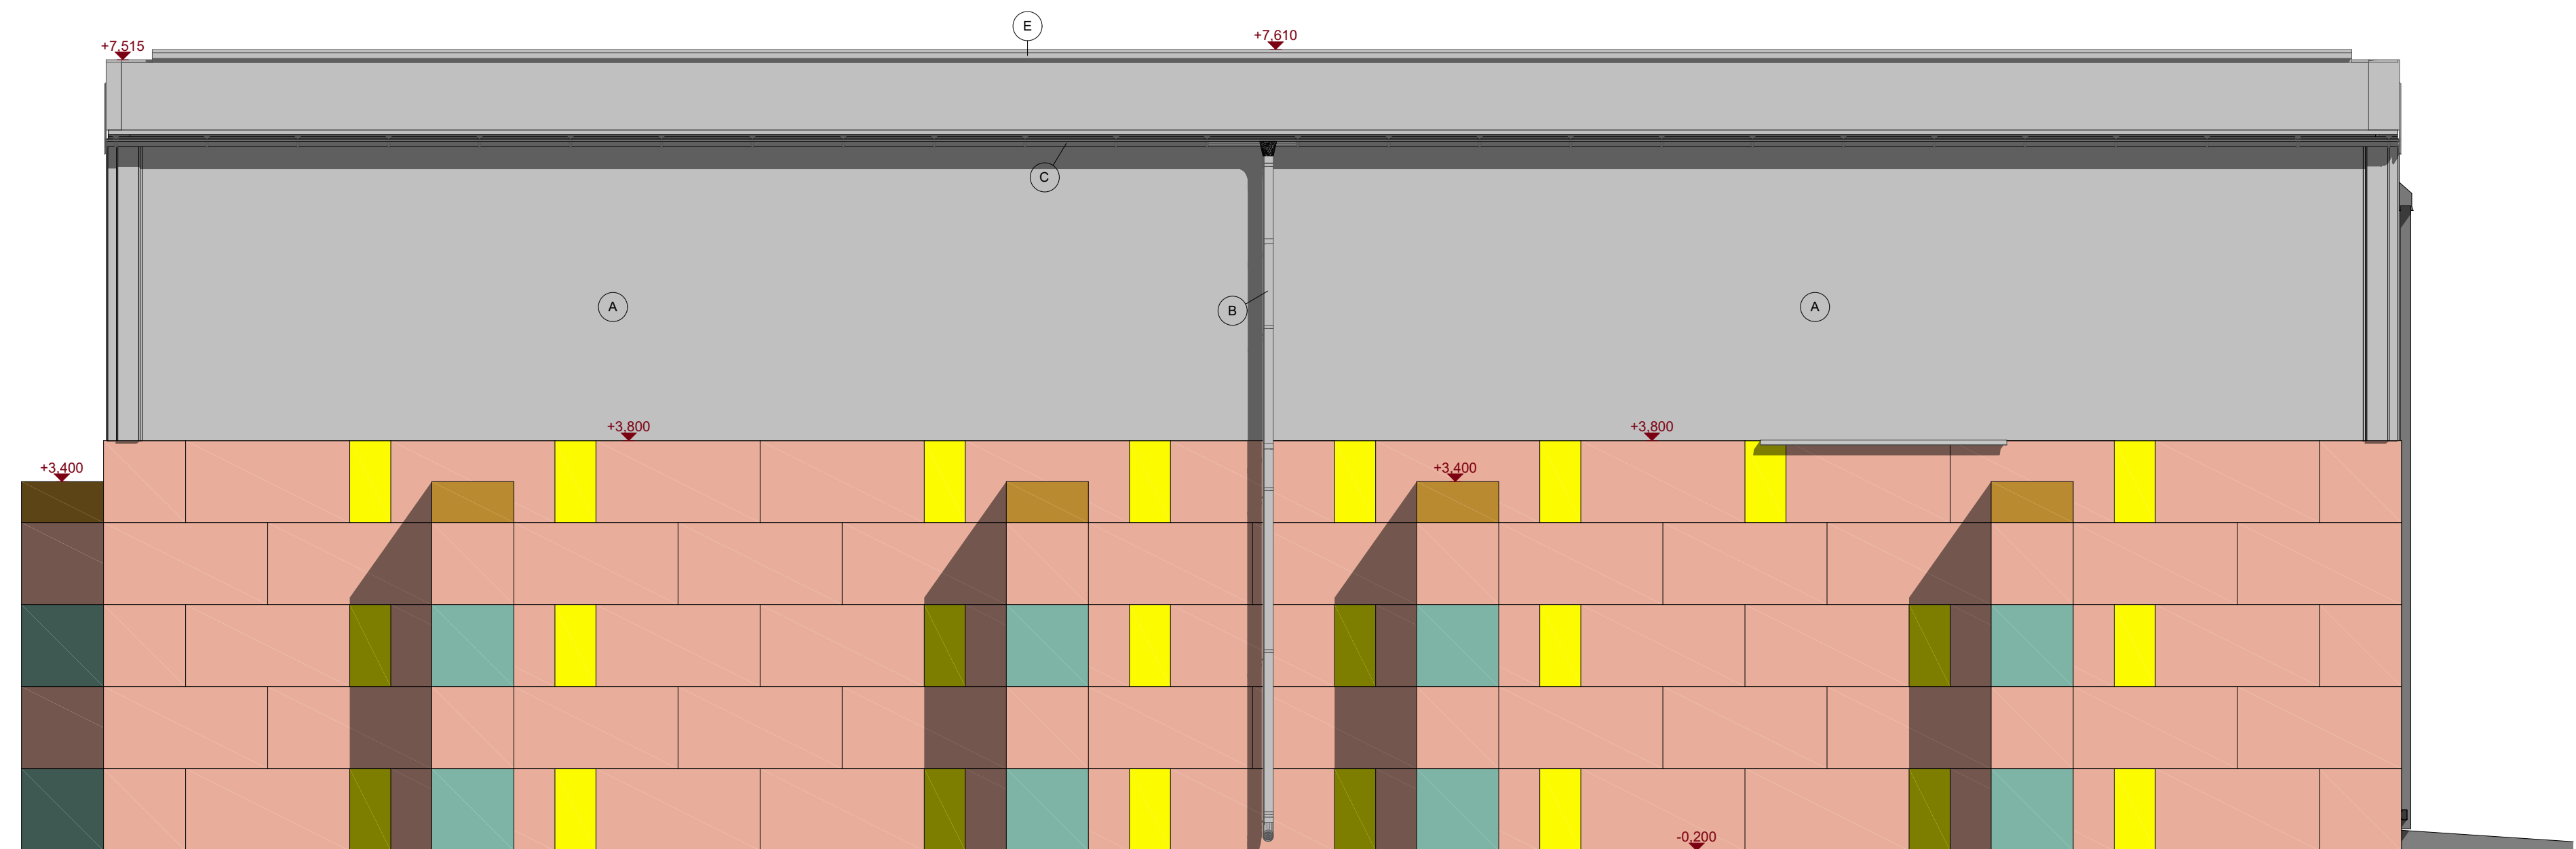

LEGENDA

	Skládané bloky z prostého betonu Betón C30/37 Rozměr: 1600 x 800mm, výška 800mm
	Skládané bloky z prostého betonu Betón C30/37 Rozměr: 400 x 800mm, výška 800mm
	Skládané bloky z prostého betonu Betón C30/37 Rozměr: 800 x 800mm, výška 800mm
	Skládané bloky z prostého betonu Betón C30/37 Rozměr: 1200 x 800mm, výška 800mm
	Skládané bloky z prostého betonu Betón C30/37 Rozměr: 800 x 800mm, výška 400mm

A	Opláštění skládané z trapézového plechu VP45
B	Okapové svody - profil 100mm, pozinkovaná ocel. Včetně uchycení do stěn
C	Okapové žlaby - profil 125mm, pozinkovaná ocel. Včetně žlabových háků
D	Vrata posuvná ocelová, dvoukřídla, nelizovaná. Manuální. Rozměr: 5200x6000 mm. Posuv zajištěn pomocí pozinkovaných kolejnic. Včetně integrovaných ocelových dveří 800x1970
E	Plechový ventilační hřeben - systémový díle dodavatele střešní konstrukce

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM POPŘ. PROJEKTANTEM
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKÝ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚRIT A OVĚRIT SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG. POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ
JEDNOTLIVÝCH STAV. SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK APOD.
- VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY A VYKÁZÁNY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2.
- BAREVNOST BETONOVÝCH BLOKŮ JE ZNÁZORNĚNA POUZE PRO ROZLIŠENÍ VELIKOSTI BLOKŮ. VE SKUTEČNOSTI BLOKY BAREVNĚ NEBUDOU!

TATO DOKUMENTACE SLUŽÍ PRO ÚČELY LEGNÍHO ŘEŠENÍ A STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ
A NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY

Hlavní projektant: Atelier Elzet, s.r.o. Nám. Františka Křížka 2840 39001 Tábor	Zodp. projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman Hoštětín 24 39165 Bechyně ČKAIT 0102610	Vypracoval: Ing. Lukáš Petr Ke Chlumu 275, 390 03 Tábor	ATELIER ELZET www.ateliereelzet.cz	
Investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov			Číslo zak.:	Paré:
Místo stavby: k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, parc. č. 1371, 1368/7			Datum:	duben 2024
Alce: Novostavba haly na sůl Rožmitál pod Třemšínem			Stupeň:	DSP
Část projektu: Architektonicko stavební řešení			Ozn. částí:	D.1.1
Obsah: Pohledy			Měřítko:	1:50
			Č. výkresu:	D.1.1.4