


Skladba stropu nad 2.NP - nový stav

1:50

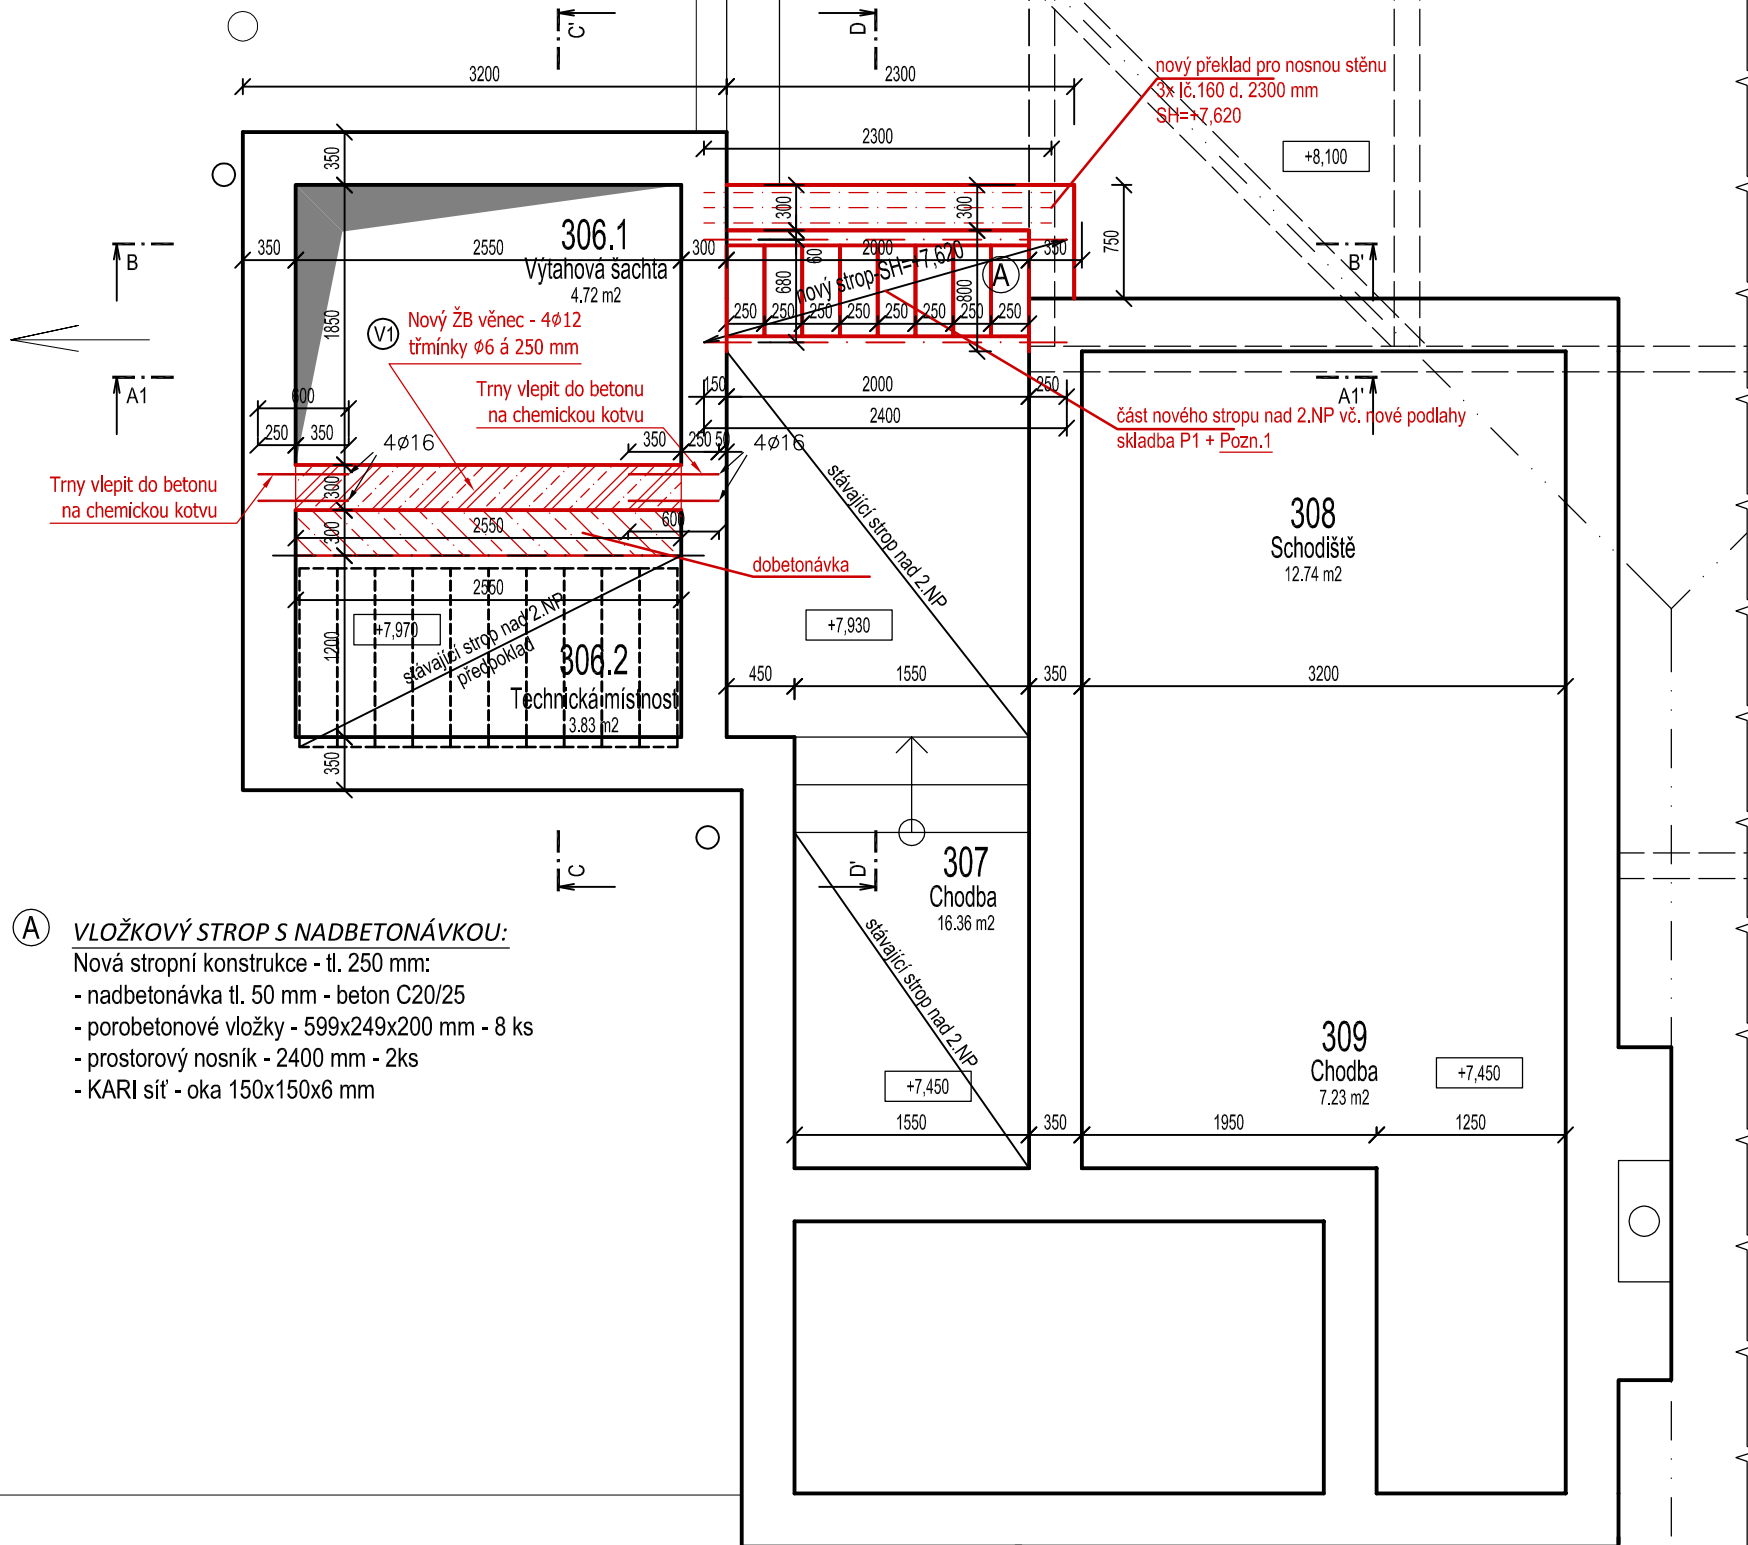

- A VLOŽKOVÝ STROP S NADBETONÁVKOU:**  
Nová stropní konstrukce - tl. 250 mm:  
- nadbetonávka tl. 50 mm - beton C20/25  
- porobetonové vložky - 599x249x200 mm - 8 ks  
- prostorový nosník - 2400 mm - 2ks  
- KARI síť - oka 150x150x6 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdivo
- Nové konstrukce
- Nové konstrukce - ŽB věnec rozměr věnce 300x250 mm
- Nové konstrukce - nový strop dobetonávka

POZNÁMKA:


- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU KOORDINOVÁNY S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

POZNÁMKA:

PŘEDPOKLAD JE, ŽE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP JE Z KERAMICKÝCH DESEK HURDIS A OCELOVÝCH NOSNÍKŮ, PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ KONSTRUKCI TOHOTO STROPU OVĚŘIT A V PŘÍPADĚ JINÉHO TYPU KONSTRUKCE JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA

Pozn.1

PŘESNÁ POLOHA A SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE STROPU BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY PO ROZKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ



Domov Rožďalovice - Rekonstrukce výtahů v objektu Kláštera

Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice

Místo stavby: U Barborky 1, Rožďalovice, parc.č. 77, k.ú. Terežín

Investor: Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34

HLAVNÍ PROJEKTANT		HIP:	Vedoucí části:	Vypracoval:
		Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek

Ing. Petr Linek  
Sokolovská 519, 537 01 Chrudim, tel.: +420 602 361 862

Část PD	Stupeň PD	Datum:	Měřítko:	Číslo výkresu:
Architektonicko stavební	DVZ	01/2020	1:50	

Název výkresu: Skladba stropu nad 2.NP - nový stav

Číslo paré: D.1.1.2.11