
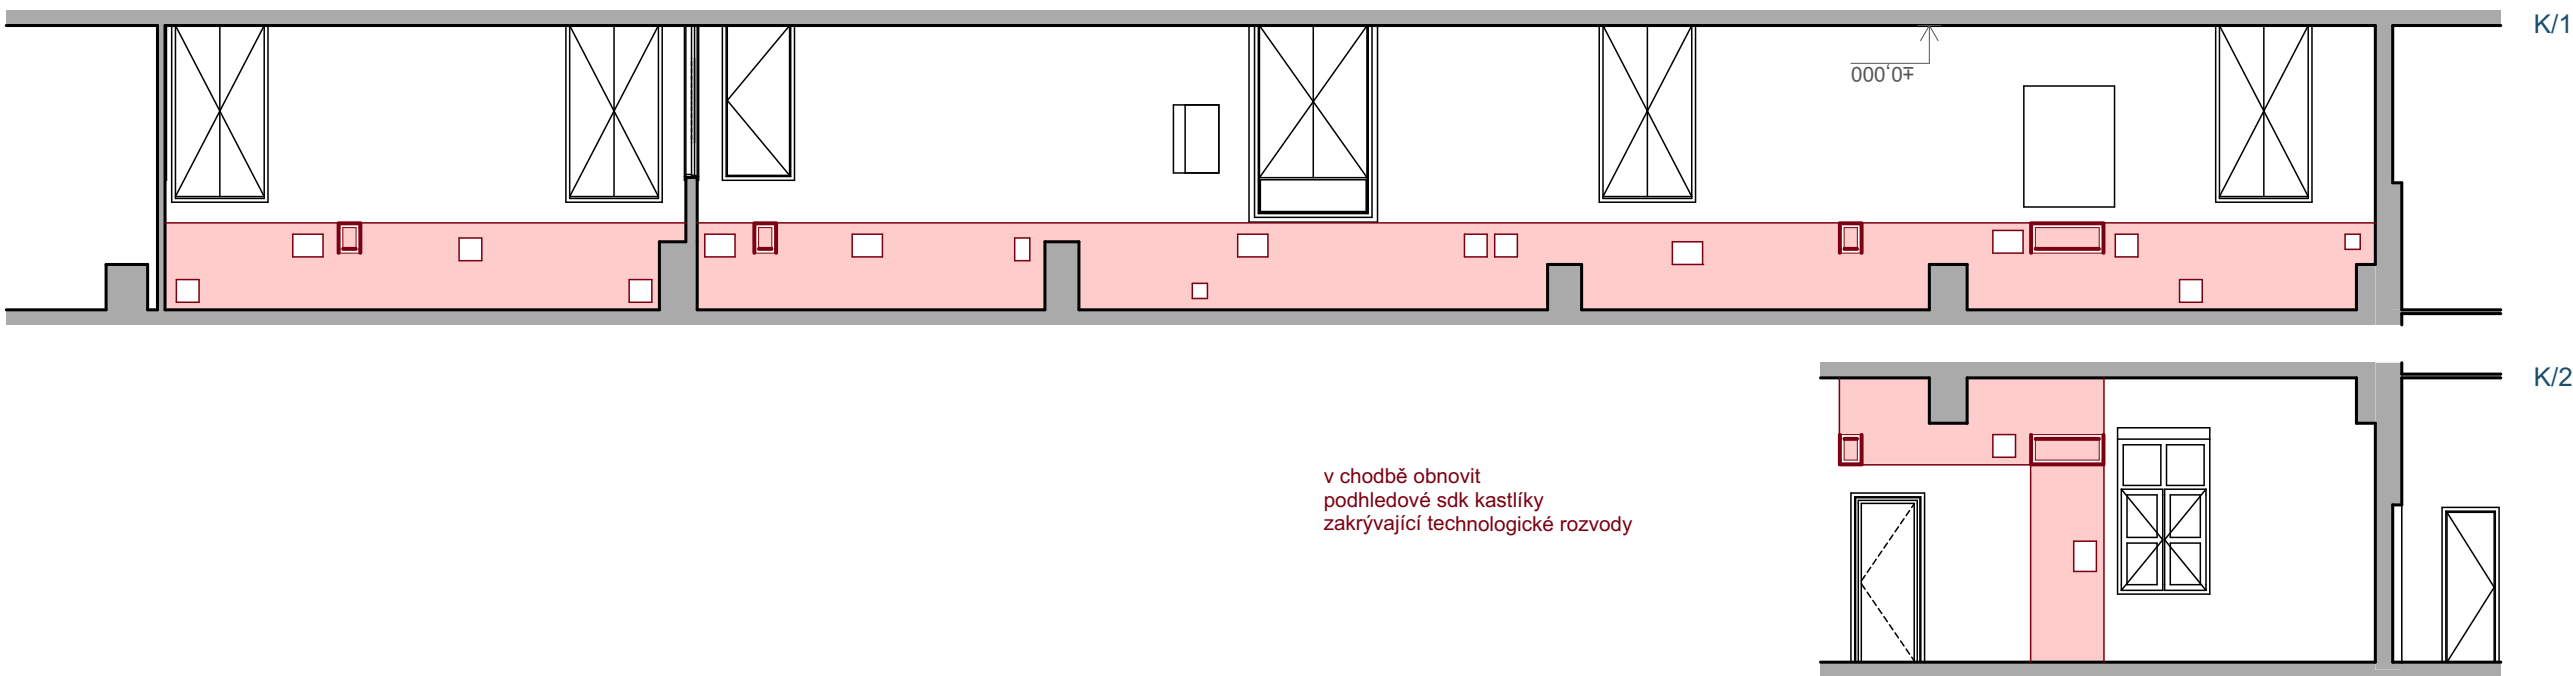


Nosná konstrukce pro novou podlahu ve 2np

Do stropu nad 1np budou vloženy nové ocelové stropnice (shora, po vybourání podlahy ve 2np), pro které budou v obvodových zdech vysekány nové kapsy. Spolu s přebetonovaným trapézovým plechem bude vytvořen nový spřažený ocelobetonový strop nad částí 1NP.

Schéma rozmístění ocelových stropnic je v tomto výkresu.

Tabulka ocelových stropnic				
Profil	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Počet (ks)	Rezerva (ks) pro případ kolize se stáv. kcmi
IPE 240	7 000	214	69	6
	7 200	220	11	1
	562 200 mm	17186		

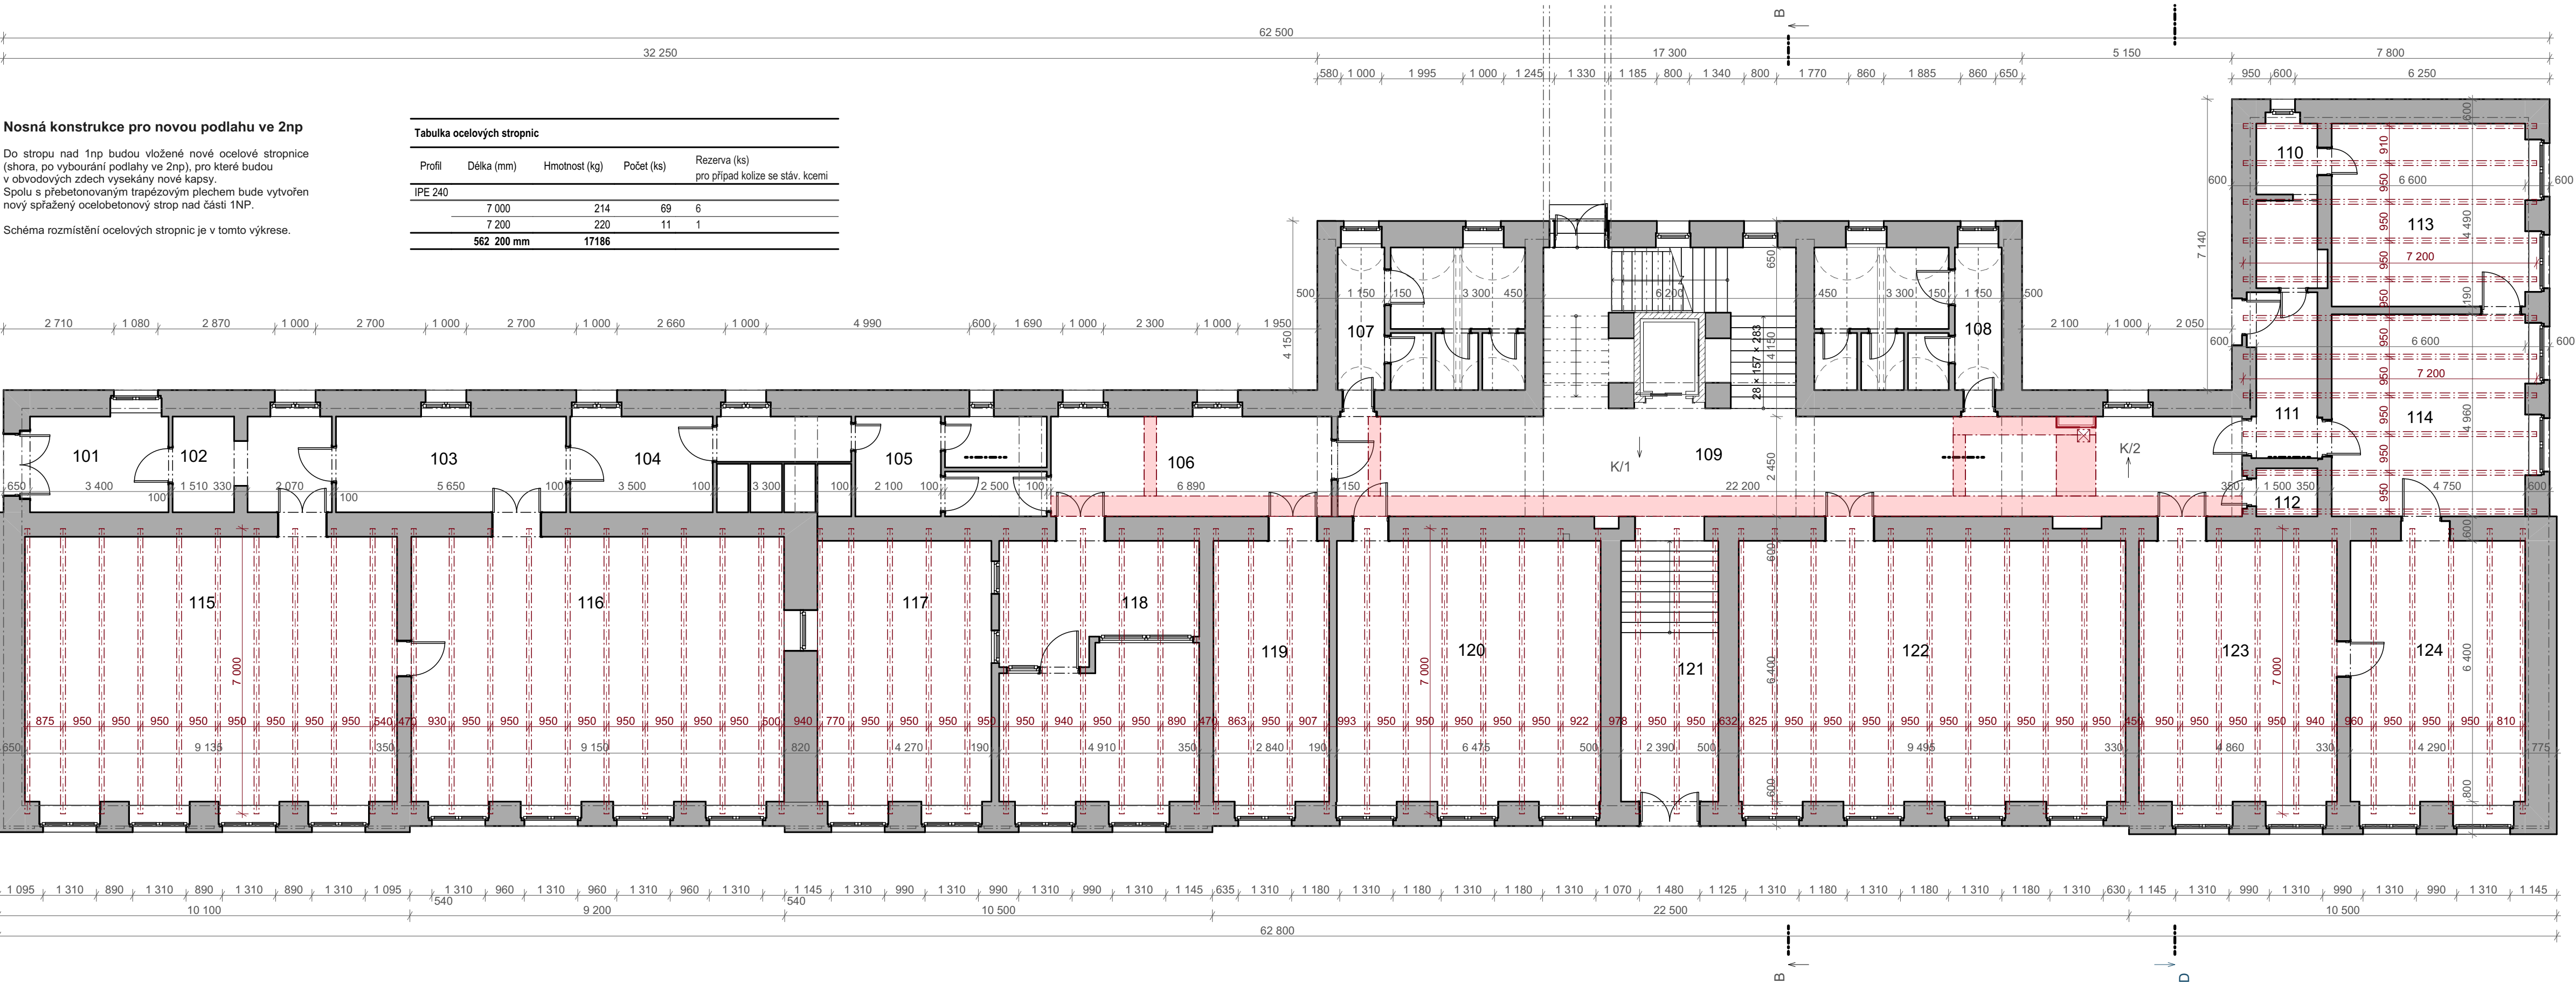

DPS Tabulka místnosti 1.NP HB						
Součásti řešení	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášípná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
ne	101	Vstup	7,99	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	102	Předsíň	3,55	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	103	Šatna	18,38	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	104	Šatna	16,30	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	105	Skład	11,52	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	106	Šatna	16,88	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	107	WC ženy	16,10	Keramická dlažba	Omitka + obklad	Omitka
ne	108	WC muži	16,10	Keramická dlažba	Omitka + obklad	Omitka
ne	109	Chodba	80,12	Teraco	Omitka	Omitka
ne	110	Předsíň	6,06	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	111	Vstup	6,11	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	112	Skład	1,77	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	113	Kancelář	21,33	Koberec	Omitka	Omitka
ne	114	Kancelář	23,56	Koberec	Omitka	Omitka
ne	115	Jídelna	59,38	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	116	Kuchyně	59,48	Keramická dlažba	Omitka + obklad	Omitka
ne	117	Kuchyně	27,33	Keramická dlažba	Omitka + obklad	Omitka
ne	118	Kuchyně	31,42	Keramická dlažba	Omitka + obklad	Omitka
ne	119	Kancelář	18,18	PVC	Omitka	Omitka
ne	120	Kancelář	41,44	PVC	Omitka	Omitka
ne	121	Vstup	15,30	Teraco	Omitka	Omitka
ne	122	Tělocvična	60,77	Parkety	Omitka	Omitka
ne	123	Kancelář	31,10	PVC	Omitka	Omitka
ne	124	Ředitelna	27,46	Koberec	Omitka	Omitka
ne	125	Účebna	28,85	PVC	Omitka	Omitka
ne	126	Skład	15,98	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	127	Skład	20,01	Keramická dlažba	Omitka	Omitka
ne	128	Účebna	68,15	PVC	Omitka	Omitka
ne	129	Kotelna	40,86	Betonová mazanina	Omitka	Omitka
ne	131	Garáže	70,87	Betonová mazanina	Omitka	Omitka
			862,32 m²			

ARCHIW]

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO		
AKCE	INVESTOR	GENERALNÍ PROJEKTANT
Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno - Vrapice Objekt 1 Vrapická 53, Kladno - Vrapice	SOU a PrŠ Kladno - Vrapice Vrapická 53, 272 03 Kladno IČO: 005 07 601	archiw studio s.r.o. Sevastopolská 2848 272 04 Kladno
archiw studio s.r.o. Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno	RAZÍTKO	STUPEŇ DOK. PARE
PROFESNÍ ČÁST		DPS
Architektonicko stavební řešení		DATUM
NÁZEV VÝKRESU		MÉRÍTKO
Půdorys 1.NP		1:100
		ČÍSLO VÝKRESU
		D1.1-04