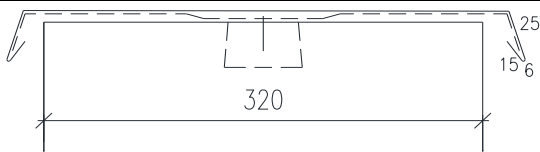
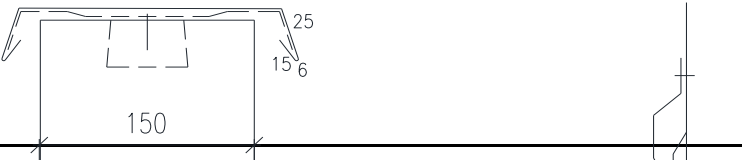






Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
KL/01		krytina je nová, titanzinková, součástí skladby střechy Skl/02 včetně oplechování okapnice a náběhu na svislou zeď dvojtitá stojatá drážka á 640mm	plocha stř. <b>15m<sup>2</sup></b>
KL/02		klempířské oplechování atiky RŠ - 460mm kotvící lišty RŠ 420	<b>3,8bm</b>
KL/03		klempířské oplechování atiky RŠ - 290mm kotvící lišty RŠ 250	<b>8,5bm</b>
KL/04		oplechování stříšky nad vstupem RŠ - 530mm příp. lišta v přechodu na sv. zeď RŠ 130 kotvící výztužná lišta přesahu RŠ 380	<b>3,5bm</b>
KL/05		střešní žlab titanzinkový, kulatý š.100, včetně háků vč. ukončujících čel, náběhový kotlík na svod	<b>3,4bm</b>
KL/06		střešní svod titanzinkový, kulatý Ø 90mm, včetně objímek včetně kolínek a vyústění na terén	<b>4,1bm</b>
KL/07		oplechování parapetu, v návaznosti na sklo zatmelit RŠ - 200mm	<b>2x270mm 2x500mm</b>

**poznámka:**

Zásadně při práci nutno dodržet ČSN 733610.

Materiál: Titanzinkový plech Rheinzink