


Soupis stavebních prací:

- Kabinet č.m. 63:
- demontáž stávajícího vybavení (nábytek)
 - odstranění nášlapných vrstev podlah (lino) a nová pokládka
 - nové rozvody elektřiny + světla
 - zednické práce po provedené elektroinstalaci
 - Malba místnosti
 - Instalace nového vybavení (stoly, židle, skříně ...)

Kabinet č.m. 57:

- 1 – Stůl pracovní
 - šířka x hloubka x výška – 120 x 80 x 76 cm
 - s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 36 mm
- 2 – Skříň A – s dvířky plná
 - šířka x hloubka x výška – 60 x 70 x 200 cm
 - korpus z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm
- 3 – Skříň B – vysouvací šuplíky
 - šířka x hloubka x výška – 40 x 50 x 100 cm
 - korpus z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm
- 4 – Sítovaná kancelářská židle, kolečkový
 - šířka x hloubka x výška – 50 x 50 x 127 cm
 - houpací mechanika, plastová
- 5 – Šatní stěna s věšáky otevřená s botníky v dolní části
 - šířka x hloubka x výška – 100 x 200 x 185 cm
- 6 – Kancelářský regál na šanony
 - šířka x hloubka x výška – 160 x 40 x 180 cm

3.NP

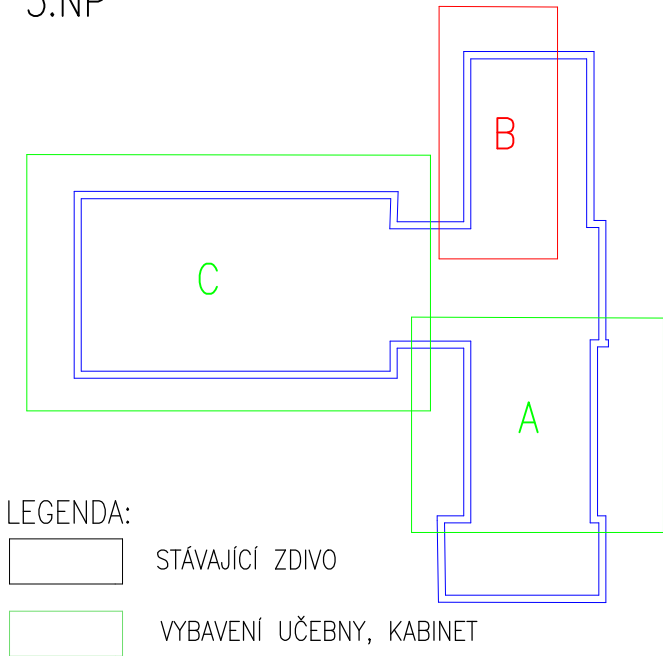

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHY STĚN, STROPŮ
č. 57	KABINET	26,7	LINO	MALBA BÍLÁ

POZNÁMKA:

–Zvolené technologie a nábytek je blíže specifikován ve výkazu výměr.

ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek Vypracoval: Michal Douša Zodpovídá: Ing. Fratišek Mandovec	Kraj: K.ú.: Objednatel: Akce:	Středočeský Čáslav [618349] VOŠ, SPŠ a OA Čáslav VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - modernizace a renovace odborných učeben a kabinetů - PD a AD	Číslo paré:	
			Formát:	A3
			Stupeň:	DPS
			Datum:	Červen 2023
	Výkres:	PŮDORYS NS - č.m. 57	Měřítko:	1:50
			Kód:	Č.V.:
			D.1.1.3	07