

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/24022 Slatina</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Zemní těleso</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>002 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
--	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **AVE Kladno s.r.o.**  
Smečenská 381  
272 04 Kladno

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	198 399,90	198 399,90

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>198 399,90</b>	<b>198 399,90</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/24022 Statina</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Zemní těleso</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>002 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 892/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381 272 04 Kladno

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	7	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při vytyčení stavby a provedení základových pasů bylo zjištěno, že stávající vodoteč nebude mít, vlivem několikaletých usazování naplavenin, dostatečný průtok a bude docházet k zaplavení přilehlých pozemků. Vzhledem k místním podmínkám nebylo možné tuto situaci zjistit před zahájením stavby. Hustý porost, v kterém nebylo možné zjistit původní průběh vodoteče jak směrově, tak výškově. Řešení vzniklé situace: provést navýšení podezdívek oplocení přilehlých pozemků, aby případná voda nevnikla na tyto pozemky a provést vydláždění koryta vodoteče lomovým kamenem v nejnětější rozsahu, aby nedocházelo k podemletí základů OP zdi a plotů. Při provedení nadezdívek bude nutné vyměnit část stávajícího pletiva oplocení.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>198 399,90</b>	<b>198 399,90</b>	<b>198 399,90</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Lukáš Sedláček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	-	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Karel Motal	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum 23. 10. 2018 podpis

Zhotovitel jméno Ing. Radek Kruml datum podpis Ing. Šárka Salavec Bukovská

IČO: 25085221 DIČ: CZ25085221

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b> III/24022 Slatina	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	002 / 1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Zemní těleso	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
2 050 650,53

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 536 009,70	-514 640,83

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	198 399,90	198 399,90	9,67%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH


	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 249 050,43	198 399,90	9,67%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Lukáš Sedláček		
			podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	-	-		
			podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Karel Motal		
			podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Karel Motal		
			podpis	datum
Zaměstnanec KSUS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Ludmila Poupětová		
			podpis	datum

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/24022 Slatina								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Zemní těleso								č.1					
Číslo a název rozpočtu: Zemní těleso								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,28	6,46	0,18	38 100,00	239 268,00	0,00	6 858,00	246 126,00	6 858,00	
		<b>Nové položky - ÚRS 2018 01</b>											
101	628195001	očištění zdí a valů ručně - očištění podezdívek oplocení, příprava pro nadezdívku	m <sup>2</sup>	0,00	17,00	17,00	96,30	0,00	0,00	1 637,10	1 637,10	1 637,10	
102	985564213	kotva z betonářské oceli do chemické malty hl. kotvení do 200mm pr. 8-10mm	kus	0,00	112,00	112,00	167,00	0,00	0,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00	
103	966071823	rozebrání oplocení pletivo s oky výška 2-4m	m	0,00	56,00	56,00	58,50	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	
104	311113154	zdi nadzákladové ze ztraceného bednění hladké vč. Výplně betonem třídy C25/30 šíře 200-250mm, nadezdívka stávajícího oplocení	m <sup>2</sup>	0,00	28,00	28,00	1 240,00	0,00	0,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00	
105	348401140	osazení oplocení ze stroj.pletiva s napínacím drátem v.2-4m	bm	0,00	56,00	56,00	83,60	0,00	0,00	4 681,60	4 681,60	4 681,60	
106	31327504	pletivo drátěné plastifikované s oky 50/2,2mm v.200cm	bm	0,00	56,00	56,00	97,20	0,00	0,00	5 443,20	5 443,20	5 443,20	
107	597141221	rigol dlážděný z lomařského kamene tl.250mm na cementovou maltu s vyplněním spár cem. maltou	m	0,00	68,00	68,00	1 810,00	0,00	0,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	
		<b>Celkem</b>						<b>239 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 399,90</b>	<b>437 667,90</b>	<b>198 399,90</b>	<b>82,92%</b>

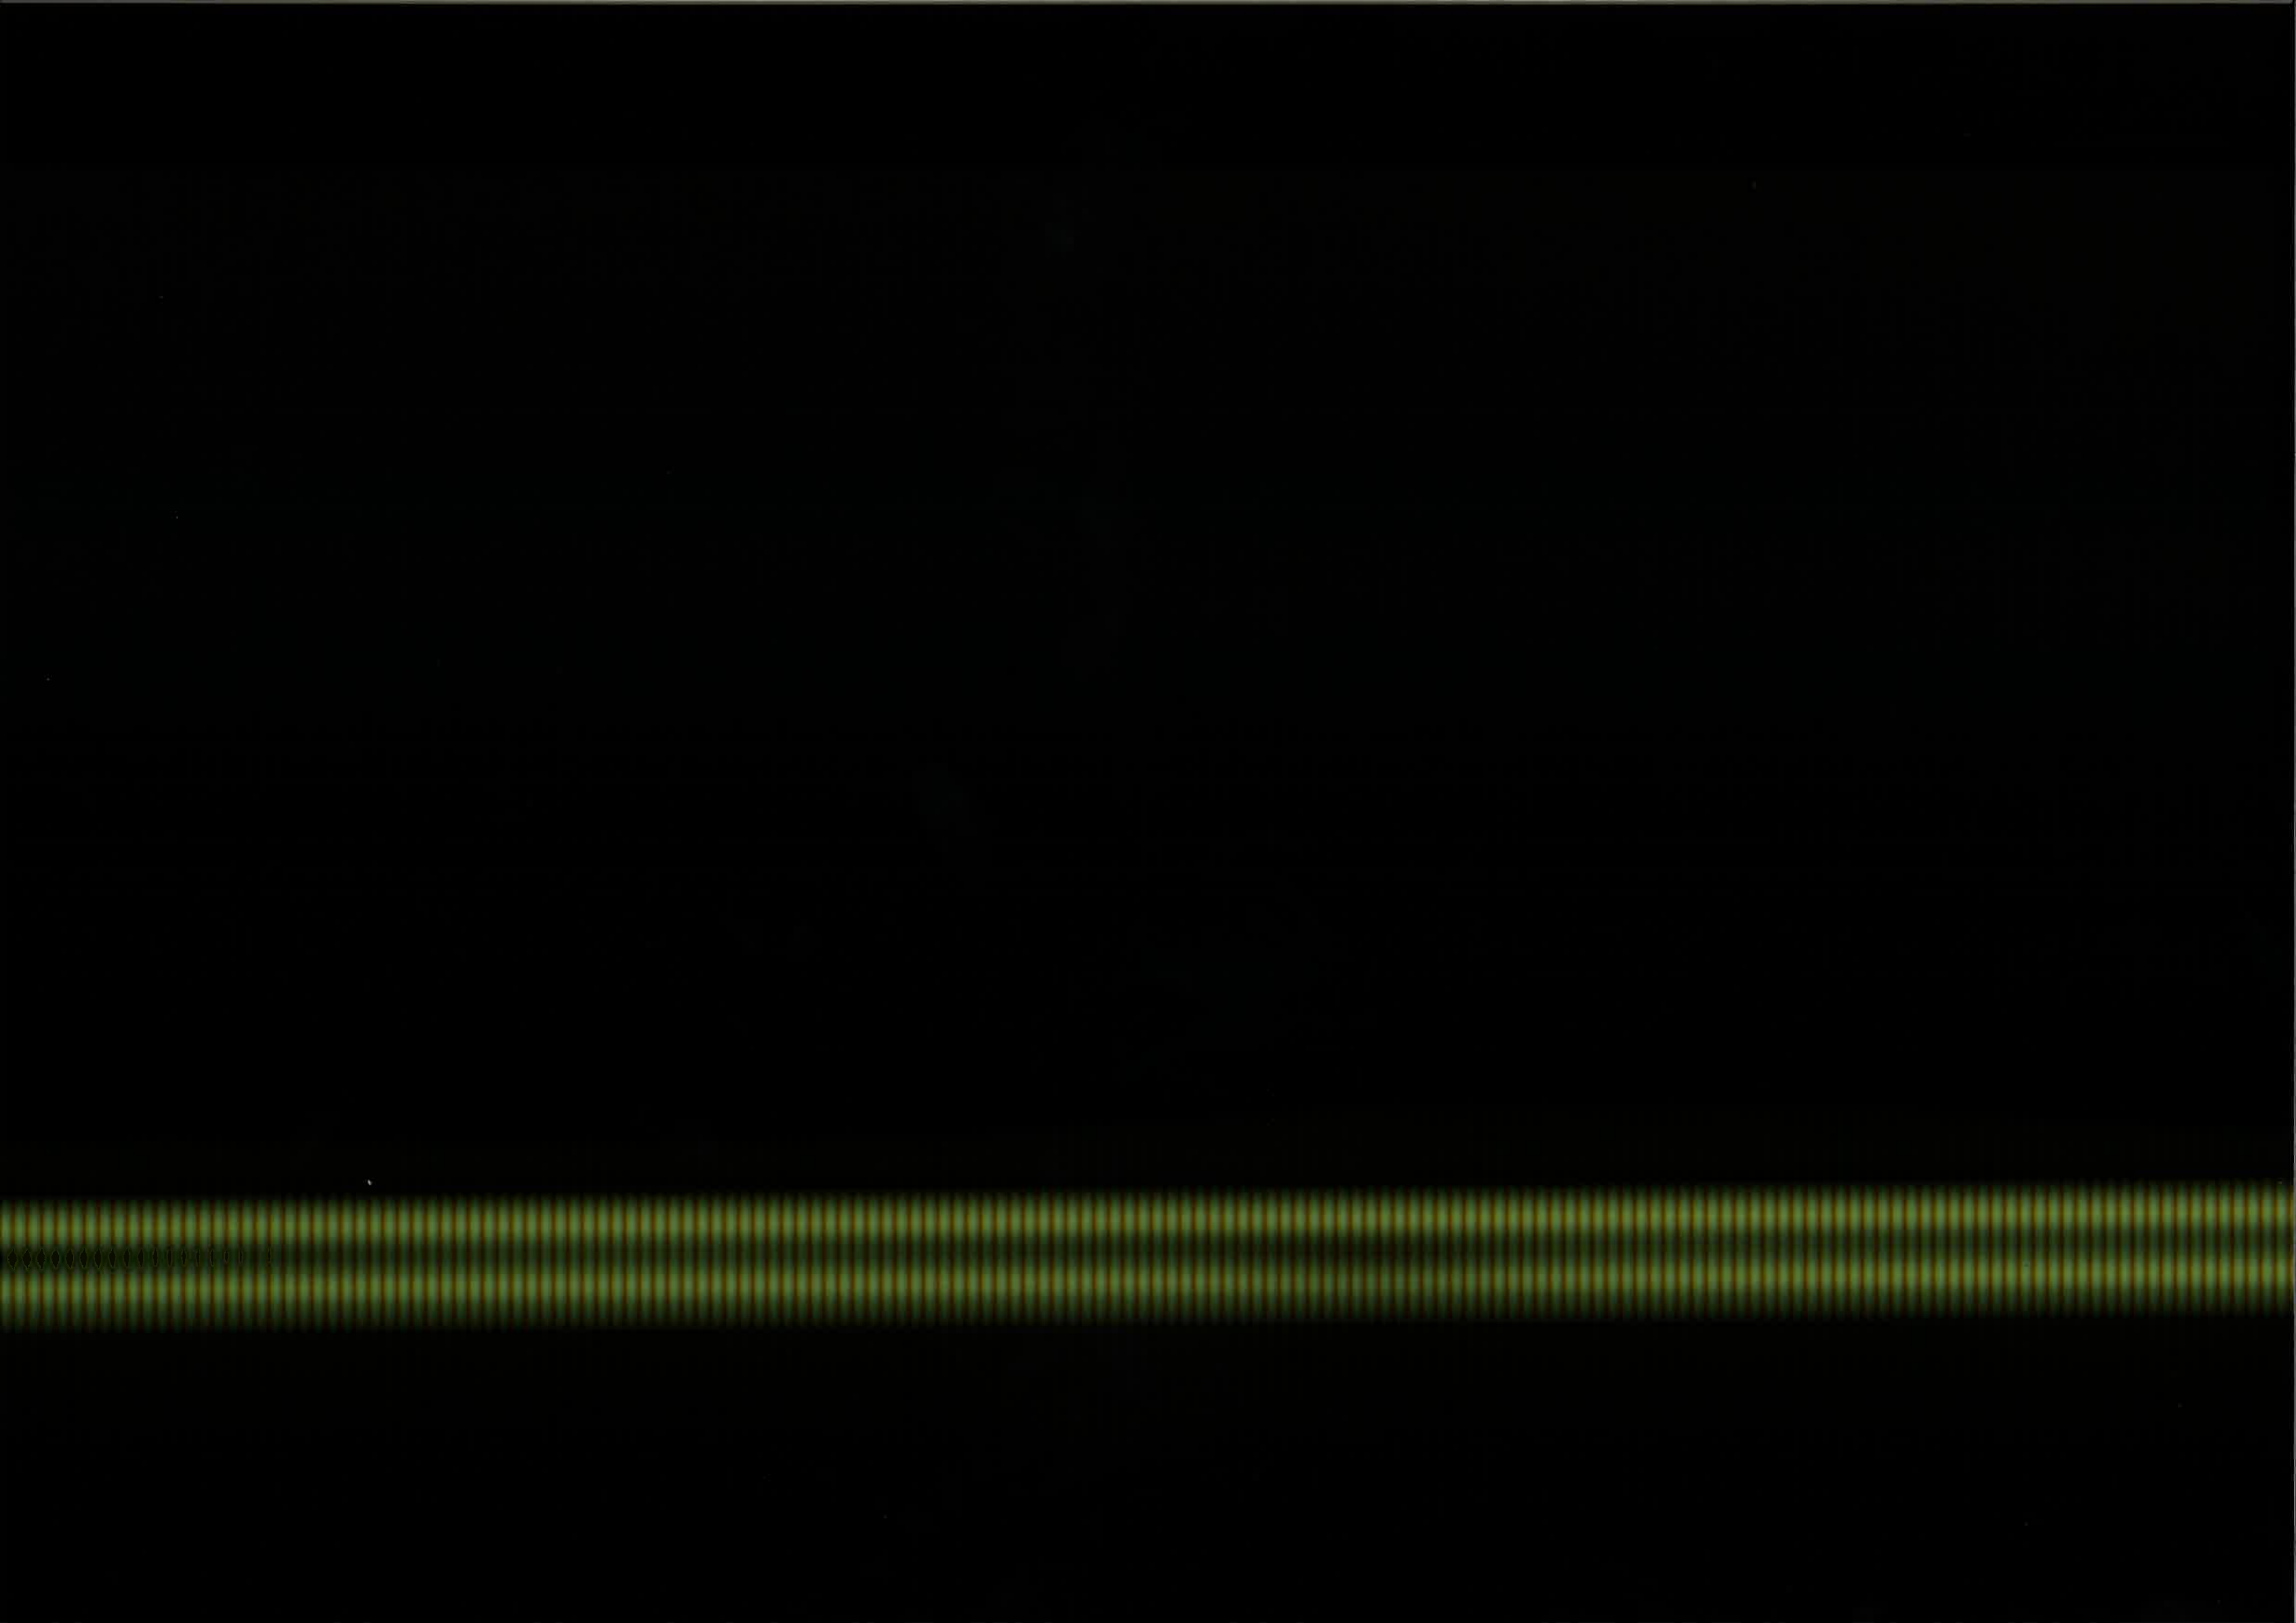

### PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/24022 Slatina		
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	5 773 977,93
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	5 972 377,83
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	7 226 677,17
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,44%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	198 399,90
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,44%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 732 193,38

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,44%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	198 399,90
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 886 988,97

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis					
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procenční vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procenční vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/24022 Slatina	0,00	198 399,90	198 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 399,90	3,44%	198 399,90	198 399,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
002	1	Zemní těleso / vydláždění koryta, zvýšení oplocení	0,00	198 399,90	198 399,90						0,00	0,00	198 399,90	3,44%	198 399,90	198 399,90			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
											0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>III/24022 Slatina</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Zemní těleso</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>002 / 1</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací	3	
zápis z KD č.3 ze dne 2.7.2018	1	
Zápis v SD ze dne 27.6.2018 a 2.7.2018	2	
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	7	

## Soupis prací pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:

III/24022 Slatina

Číslo a název SO/PS:

Zemní těleso

Číslo a název rozpočtu:

Zemní těleso

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (1,3+2,3)/2*1,1*85 4*1,0*85/2 2*0,15*160+0,70 Součet	m3	387,00			86,41	33 440,67	0,00	0,00	33 440,67	0,00
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 387,0*0,50	m3	193,50			28,89	5 590,22	0,00	0,00	5 590,22	0,00
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 se složením výkop na deponii a zpět na zásyp 387+387	m3	774,00			82,81	64 094,94	0,00	0,00	64 094,94	0,00
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina z deponie na zásypy 387	m3	387,00			58,50	22 639,50	0,00	0,00	22 639,50	0,00
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp za opěrnou zdí zeminou z výkopu 3,5*1,15/2*85 0,5*0,465*85+0,18 Součet	m3	191,00			92,90	17 743,90	0,00	0,00	17 743,90	0,00
6	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 3,5*85+6,5*(160-85)	m2	785,00			42,41	33 291,85	0,00	0,00	33 291,85	0,00
7	182301134	Rozprostření zeminy plochy přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm použije se zemina z výkopu 3,5*85+6,5*(160-85)	m2	785,00			42,20	33 127,00	0,00	0,00	33 127,00	0,00
8	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 3,5*85+6,5*(160-85)	m2	785,00			11,10	8 713,50	0,00	0,00	8 713,50	0,00
9	005724800	osivo směs jetelotravni	kg	40,43			106,00	4 285,58	0,00	0,00	4 285,58	0,00
10	212792111	Odvodnění - drenážní flexibilní svislé plastové potrubí DN 65 trubkový svod do drenážního systému po 2m 0,3*43	m	12,90			109,30	1 409,97	0,00	0,00	1 409,97	0,00
11	212792211	Odvodnění opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 85*2	m	170,00			125,50	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00
12	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	170,00			23,50	3 995,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00
13	317321018	Římsy opěrných zdí ze železového betonu tř. C 30/37 0,50*0,25*85	m3	10,63			3 150,00	33 484,50	0,00	0,00	33 484,50	0,00
14	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení (0,25*2+0,1)*85 0,5*0,25*4 Součet	m2	51,50			573,00	29 509,50	0,00	0,00	29 509,50	0,00
15	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	51,50			87,60	4 511,40	0,00	0,00	4 511,40	0,00
16	327323128	Opěrné zdi a valy ze železového betonu tř. C 30/37	m3	147,45			3 150,00	464 467,50	0,00	0,00	464 467,50	0,00





40	03	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,00				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
41	04	Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,00				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
42	05	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
43	06	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
44	07	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti - zejména zajištění staveniště, ohrazení výkopů a bezpečnostní a výstražné tabulky	kč	1,00				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
45	09	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,00				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
46	10	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,00				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
47	11	Dopravní opatření po dobu výstavby	kpl	1,00				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Nové položky - ÚRS 2018 01								0,00	0,00	0,00	0,00
101	628195001	očištění zdí a valů ručně - očištění podezdívek oplocení, příprava pro nadezdívku	m <sup>2</sup>	0,00	17,00	17,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,10	1 637,10
102	985564213	kotva z betonářské oceli do chemické malty hl. kotvení do 200mm pr. 8-10mm	kus	0,00	112,00	112,00	167,00	0,00	0,00	0,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00
103	966071823	rozebrání oplocení pletivo s oky výška 2-4m	m	0,00	56,00	56,00	58,50	0,00	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00
104	311113154	zdi nadzákladové ze ztraceného bednění hladké vč. Výplně betonem třídy C25/30 šíře 200-250mm, nadezdívka stávajícího oplocení	m <sup>2</sup>	0,00	28,00	28,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00
105	348401140	osazení oplocení ze stroj. pletiva s napínacím drátem v.2-4m	bm	0,00	56,00	56,00	83,60	0,00	0,00	0,00	4 681,60	4 681,60	4 681,60
106	31327504	pletivo drátěné plastifikované s oky 50/2,2mm v.200cm	bm	0,00	56,00	56,00	97,20	0,00	0,00	0,00	5 443,20	5 443,20	5 443,20
107	597141221	rigol dlážděný z lomařského kamene tl.250mm na cementovou maltu s vyplněním spár cem. Maltou	m	0,00	68,00	68,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00
		<b>Celkem</b>						<b>2 050 650,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 399,90</b>	<b>2 249 050,43</b>	<b>198 399,91</b>

## **Zápis č. 3 z kontrolního dne stavby**

**„III/24022 Slatina“**

**konaného dne 2.7.2018**

**přítomni:**

**Za KSÚS SK: Ladislav Bak, Karel Motal**

**Za AVE Kladno s.r.o. : Lukáš Sedláček, p. Procházka**

**Za projekt: p. Bochořák, p. Trčka**

**Za obec Slatina: Pavel Vosyka**

### **1. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

- Probíhají zemní práce na základových pasech, svahování a terénní úpravy svahů pro přípravu pokládky georochoží
- V části prvního dilatačního celku provedeny podkladní betony, provedena výztuž základových pasů včetně betonáže základového pasu, v druhé a třetí dilatační části provedeny podkladní betony a výztuž základových pasů připravena k betonáži
- Práce na základech pozastaveny, viz. zápis v SD
- Provedena kontrola výztuží základových pasů

### **Zápis z jednání:**


Stávající dočasná vodoteč byla z důvodu nestabilního svahu zanesena nánosy zeminy, což v podmínkách před zahájením stavby nebylo zcela patrné. Po vytyčení a založení základových pasů bylo zjištěno, že vodoteč nebude mít dostatečný průtok a docházelo by k zaplavování přilehlých pozemků. Zhotovitel navrhl řešení úpravy části stávajícího dna vodoteče a úpravu podezdívek oplocení sousedních pozemků, aby byl dodržen požadovaný průtok vodoteče. Bude zpracován návrh ZBV ke schválení.




## 2. Zpráva zhotovitele o dalším postupu prací (do příštího KD)

- Budou probíhat pokládky georochoží a osazování silničních obrub
- Dále bude provedena betonáž základových pasů
- Do příštího KD zhotovitel předá HMG postupu prací stavby, KZP a TP trvá
- Dohodnut termín příštího KD na ..... popřípadě bude přizpůsoben dle přejímek výztuží

## 3. Kontrola úkolů z minulých KD

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (193)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

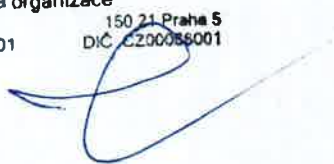

Datum	Denní záznamy stavby
27.8.2018	ZÁPIS ZHOTOVITELE:
ZÁPIS	DNES BYLA NA ŽADOST STAROSTY OBCE SCATINA
	NA ZÁKLADĚ STÍŽNOSTI OBCANŮ SVOLANA
	V MÍSTĚ STAUBY SCHŮZNA S PROJEKTANTEM.
	PŘEDMĚTEM SCHŮZKY BYLA STÍŽNOST OBCANŮ
	NA ZŘÍZENÍ PŘÍTOČNÉHO PROFILU PŘILEHLE
	K VODOTEČI K OTEČNĚ ZDI.
	ZÁKLADY OP. ZDI VYTYPENY DLE PODKLADŮ PD.
	PRO ZATÍMNI VYJADŘENÍ PROJEKTANTA:
	ZASTAVENÍ PRÁCE, ZHOTOVITEL BUDE ČEKAT
	NA VYJADŘENÍ PROJEKTANTA O NÁSLEDNĚ
	ZMĚNĚ PD, A MOŽNÁ ŘEŠENÍ ZMĚNY PD,
	PŘÍPADNĚ POSUN ZÁKLADOVÉHO PASU SMĚREM
	K VODOVCE A TÍM ROZŠÍŘENÍ MÍSTA VODOTEČI
	BUDE SPOLEČNĚ PROJEKTANTEM A STATIKEM.
	DO TĚ DOBY BYLY PRÁCE PŘERUŠENY. ZHOTOVITEL
	BUDE POKRAČOVAT PŘI PŘÍPADNĚM PŘEKONÁNÍM
	27.8.2018 10 <sup>00</sup> ZASTAVENY PRÁCE PROJEKTANTEM
	ZDS - ZMĚNY PD V ŘEŠENÍ
	
18.6.2018	POČASÍ: +18°C - +19°C POKLADKA
	PRACOVNÍCI: 3+1
	PRÁCE:
	MÁVOT OBRUB
	VYKONÁVÁNÍ PRÁCE SVAHŮ
	POKLADKA GEODHOZÍ
	POKLADKA OBRUB
	
19.6.2018	POČASÍ: +18°C - +23°C POKLADKA
	PRACOVNÍCI 3+1
	PRÁCE:
	POKLADKA GEODHOZÍ
	POKLADKA OBRUB
	

ZDE ODTAHNĚTE

Datum	Denní záznamy stavby
2.7.2018 Po	POČASÍ: +10°C - +18°C OBLAČNO PRACOVNÍCI: 4+1 PRÁCE: 1 ROKLAŠKA OBRUB ROKLAŠKA GEODRHOŽI
27.7.18	DNE V. 14° SVOJAN K D STAVBY Z DŮVODU VYŘEZENÍ PRŮTOČNOSTI VOZIDLOV. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL NÁVRH ŘEŠENÍ KG SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI, JDE DOHODOU S PROJEKTANTEM A STATIKEM. ZÁVĚREM BYLO POUVOLENO ROZKLAŠOVAT V PRÁCECH NA ZÁKLADOVÝCH FÁSECH  TDI PROVEDL KONTROLU VÝZIVNĚ ŽVL. FASŮ 2. a 3. DÍLŮ. CELK. A POUKLUJE BETONÁŽ.  Za TDI: SOUHLASÍME S PROVEDENÍM VÝSTUŽE A BETONÁŽI MUTAL
3.7.2018 Út	POČASÍ: 10°C - 11°C OBLAČNO PRACOVNÍCI: 5+1 PRÁCE: BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH FASŮ 2. DÍL. CELK. ROKLAŠKA GEODRHOŽI ROKLAŠKA OBRUB
4.7.2018 St	POČASÍ: +11°C - +14°C POUŠASNO PRACOVNÍCI: 5+1 PRÁCE: ROKLAŠKA GEODRHOŽI ROKLAŠKA OBRUB BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH FASŮ

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**AVE Kladno s.r.o.  
Smečenská 381  
272 04 Kladno**

Vyřizuje/telefon  
Motal / [REDACTED]

Praha  
9.7.2018

**Věc : III/24022 Slatina – vyjádření ke změnám a pokyn k realizaci stavby**

Při kontrolním dnu na stavbě „III/24022 Slatina“ byly zjištěny následující skutečnosti :  
Stávající dočasná vodoteč je z důvodu nestabilního svahu zanesena nánosy zeminy, což v podmínkách před zahájením stavby nebylo zcela patrné. Po vytyčení a založení základových pasů bylo zjištěno, že vodoteč nebude mít dostatečný průtok a docházelo by k zaplavování přilehlých pozemků.

Zhotovitel stavby, firma AVE Kladno s.r.o. navrhl řešení spočívající v úpravě části stávajícího dna vodoteče a úpravu podezdívek oplocení sousedních pozemků tak, aby byl dodržen požadovaný průtok vodoteče.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. investor předmětné stavby „III/24022 Slatina“ tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k provedení úprav vodoteče a oplocení dle předloženého návrhu a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování návrhu ZBV a jeho předložení k odsouhlasení.

**Přílohy : bez příloh**

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (61)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**Karel Motal**  
**vedoucí TSÚ-oblast Kladno**



Bank. spoj.: [REDACTED]  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

Telefon: [REDACTED]  
E- mail: [REDACTED]