


ŘEZ B-B'

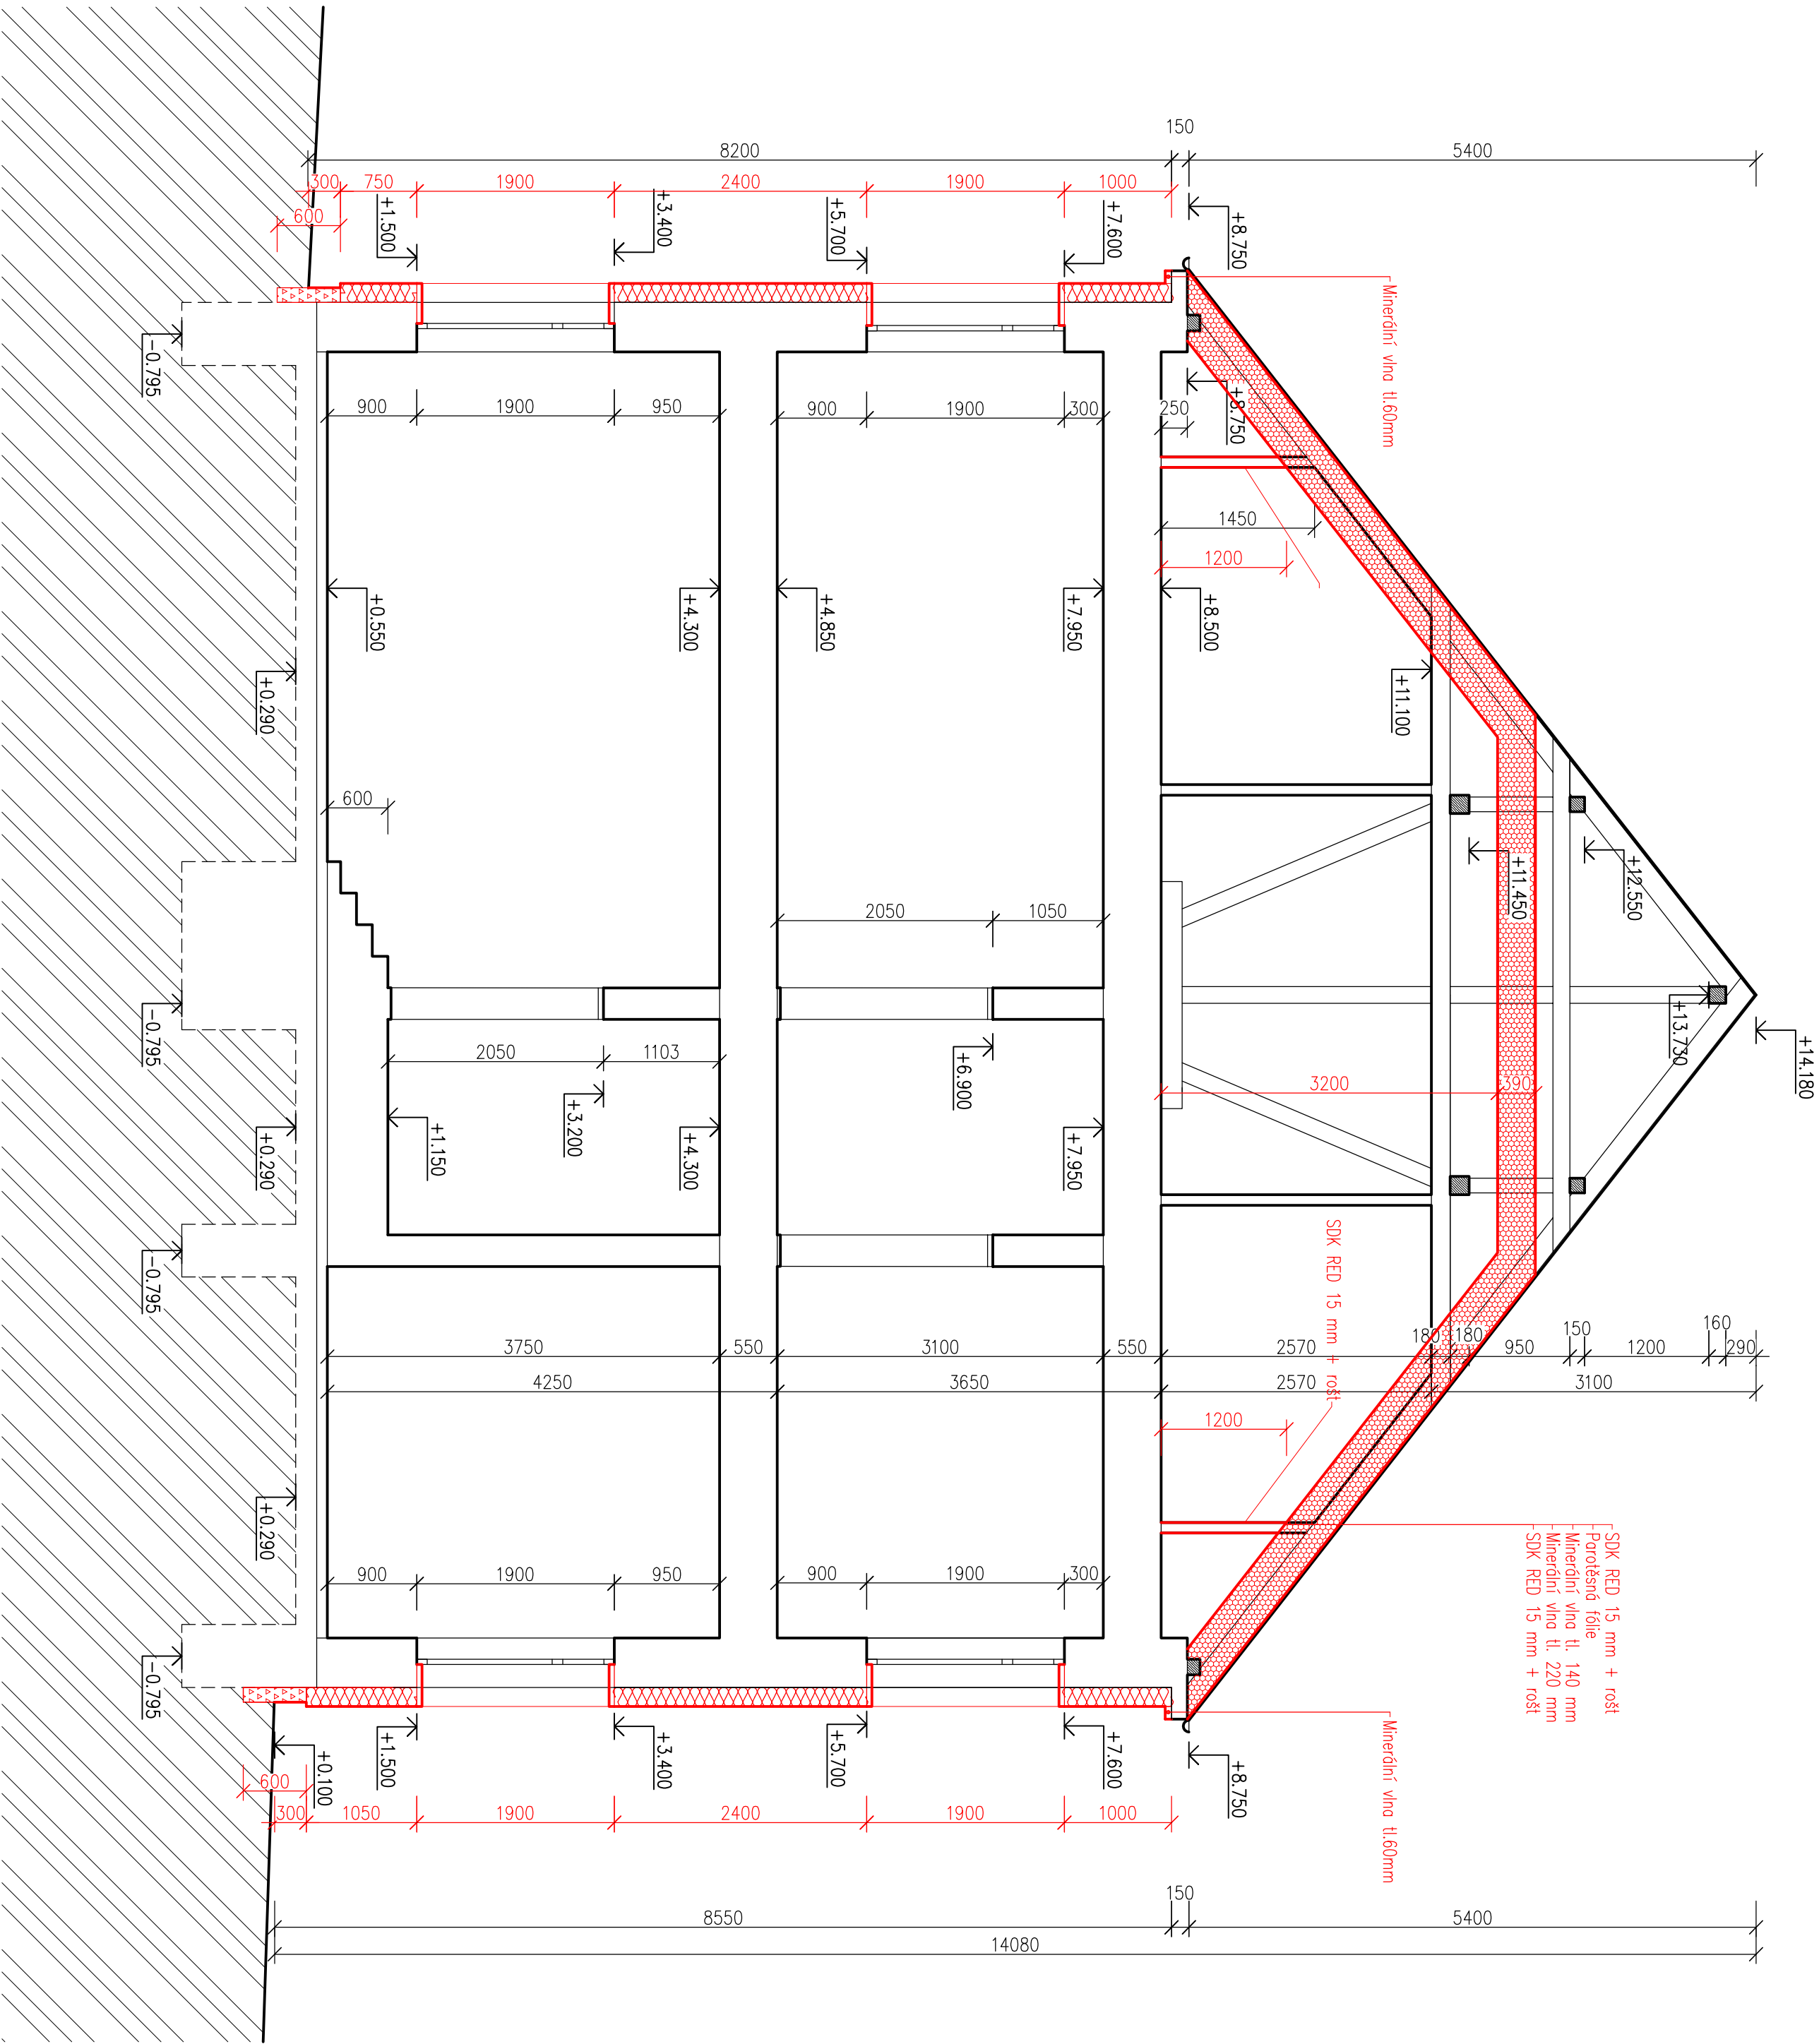

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- ZIVO Z CPP
 - ZEMINA PŮVODNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ – návrh

- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY tl.:180mm
- PODHLÉD
 - SDK RED 15 mm + rošt
 - Parotěsná fólie
 - Minerální vlna tl. 140 mm
 - Minerální vlna tl. 220 mm
 - SDK RED 15 mm + rošt
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU NENASÁKAVÁ, XPS tl.:140mm

POZNÁMKA:

–mezi krokvení bude umístěno tepelné izolace z minerální vlny ve dvou vrstvách (1.vrstva tl.220mm, 2.vrstva tl.140mm)

±0.000 = 207 m.n.m. B.p.v.

Vyracoval : Eduard Hruška		Zodpovědný projektant : Ing. Pavel Simeleř		PROUNI CZ s.r.o.	
Stavebník : Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem		Zapská 302, Brandýs nad Labem, 250 01		Průmyslová 2304, Brandýs nad Labem, 250 01	
Místo stavby : parc. č. st.333		k.ú. Brandýs nad Labem		Tel: 777 869 119, e-mail: info@prouni.cz	
Stavba:		k.ú. Brandýs nad Labem		Datum : 12/2017	
Zateplení obvodového pláště hlavní budovy Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem				Formát : A2	
Obsah : PRÍČNÝ ŘEZ (B-B')-NÁVRH				Měřítko : 1:50	
				Stupeň PD	
				DPS	
				Příloha	