

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY, STROP	POZNÁMKA
220	ÚKLID	5,1	KERAMICKÁ DLAŽBA B	STÁVAJÍCÍ – OPRAVIT	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN v = 2150mm
221	SKLAD	7,0	KERAMICKÁ DLAŽBA B	STÁVAJÍCÍ – OPRAVIT	
222	WC	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA B	STÁVAJÍCÍ – OPRAVIT	KERAM. OBKLAD STĚN v = 2150mm SDK PODHLED v = 2750mm

SKLADBY PODLAH:

- B
- KERAMICKÁ DLAŽBA

– BET. MAZANINA C16/20 SE SÍTÍ 150/5x150/5

– FÓLIE PE

– KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY

– STÁVAJÍCÍ PODKLAD VYROVNAT

– 10mm

– 60mm

– 25mm

POZNÁMKA:




- M.Č. 222 VĚTRÁNA NUCENĚ VENTILÁTOREM CB–100 PLUS T (130 m³/h) V PODHLEDU,
ODTAH ø100mm, NA FASÁDĚ S KRYCÍ MŘÍŽKOU


– PŘÍČKU tl. 100 mm V M.Č. 222 DOZDÍT AŽ DO STROPU

– VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO LITINOVÉHO ČLÁNKOVÉHO TĚLESA ZA NOVÉ DESKOVÉ OCELOVÉ TĚLESO

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z CP NA MVC 2,5MPa

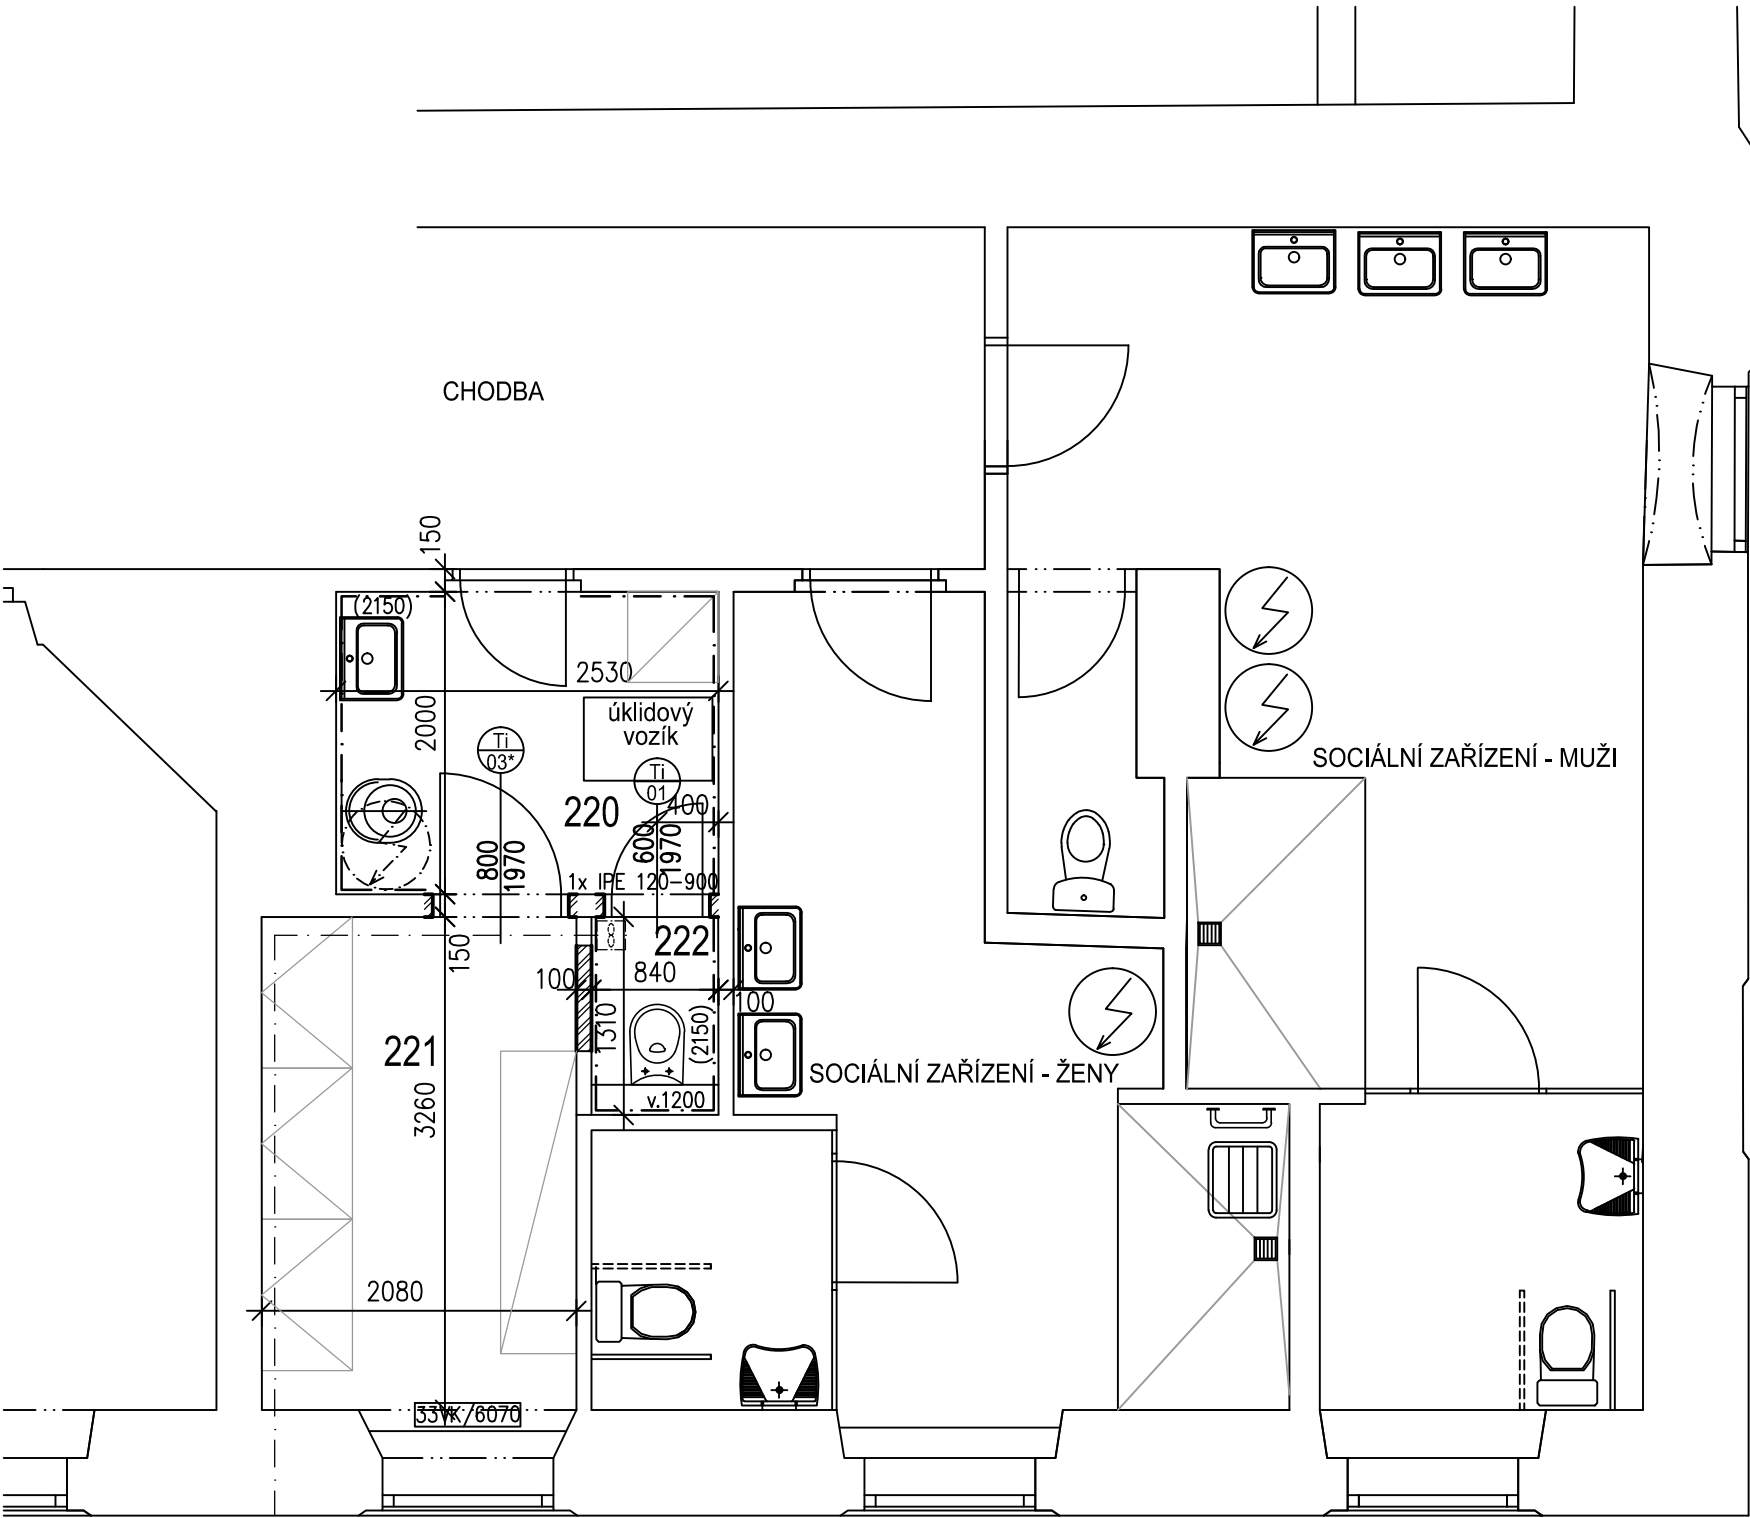

vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div><div>PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741</div></div>			
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora				
investor:	Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora						
stavba:	DOMOV BARBORA KUTNÁ HORA PIRKNEROVO NÁM. 206, KUTNÁ HORA STAVEBNÍ ÚPRAVY 1., 2. NP			datum:	březen 2019		
část:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			stupeň:	Projekt stavby		
				formát:	2A4		
				zak. číslo:	18 709		
obsah:	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV "3"			měřítko:	1:50	č.v.	06