

10	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu (viz Specifikace Dzn - DIO) Objízdné trasy dle doplněné situace-obj.trasa pro NA DZ dle původní PD 5=5,000[A] IP 22 16=16,000 [D] Celkem: A+B=21,000 [E]	KUS	5,000	21,000	16,000	626,00	3 130,00	0	10 016,00	13 146,00	10 016,00	320,00
11	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnostíběhem výstavby (viz Specifikace Dzn - DIO) Objízdné trasy dle doplněné situace-obj.trasa pro NA smluvní termín výstavby 210 dnů 210 dnů * 21 ks DZ = 4 410,000	KSDEN	600,000	4 410,000	3 810,000	36,00	21 600,00	0	137 160,00	158 760,00	137 160,00	635,00
12	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení	KUS	2,000	2,000	0,000	9 650,00	19 300,00	0	0	19 300,00	0,00	0,00
13	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu	KUS	2,000	2,000	0,000	455,00	910,00	0	0	910,00	0,00	0,00
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájenívč. kontroly úplnosti během výstavby (viz Specifikace Dzn - DIO) Objízdné trasy dle doplněné situace-obj.trasa pro NA smluvní termín výstavby 210 dnů 210 dnů * 2 ks DZ = 420,000	KSDEN	240,000	420,000	180,000	120,00	28 800,00	0	21 600,00	50 400,00	21 600,00	75,00
15	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletnívč.patních desek, sloupků	KUS	4,000	4,000	0,000	229,00	916,00	0	0	916,00	0,00	0,00
16	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletnívč.patních desek, sloupků a odvozu	KUS	4,000	4,000	0,000	229,00	916,00	0	0	916,00	0,00	0,00
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletnívč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby (viz Specifikace Dzn - DIO) Objízdné trasy dle doplněné situace-obj.trasa pro NA smluvní termín výstavby 210 dnů 210 dnů * 4 ks DZ = 840,000	KSDEN	480,000	840,000	360,000	27,00	12 960,00	0	9 720,00	22 680,00	9 720,00	75,00
9		Ostatní konstrukce a práce						141 518,00	0,00	335 126,00	476 644,00	335 126,00	
		C e l k e m bez DPH						1 023 294,00	0,00	335 126,00	1 358 420,00	335 126,00	32,75%

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Dopravní značení K. H. s.r.o.
Potoční 259
284 01 Kutná Hora

Vás dopis značky/ze dne

Naše čj.

1996/19/KSUS/KHT/VYC

Vyřizuje/telefon

Vyčítalová

Kolín

18.3.2019

**Věc: Vyjádření k objízdné trase při úplné uzavírcce silnice II/336 u obce Starý Samechov
v místě mostů ev.č. 336-006 a ev.č. 336-007 z důvodu demolice a výstavby mostů**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III.tříd – obdržela Vaši žádost o vyjádření k obousměrné objízdné trase po silnicích III/3367 a III/3363 (Dubina, Lipina, Krasoňovice I a Čestín) pro veškerou dopravu včetně autobusové v termínu 15.4.2019 – 30.11.2019. KSÚS Vám sděluje, že dle našeho názoru užití výše uvedené trasy pro veškerou dopravu v obou směrech není vhodné (hlavně z důvodu šlfe komunikací v některých úsecích) a z tohoto důvodu nesouhlasíme s jejím využitím jako objízdné trasy pro veškerou dopravu v obou směrech. Silnice III/3367 a III/3363 lze využít jako objízdnou trasu pro dopravu do 3,5 t a i autobusů v případě, že budou porovnány jízdní řády jednotlivých dopravců a jízdní řády budou upraveny tak, aby nemohlo dojít k míjení se autobusů v zúžených místech objízdné trasy. Jako objízdnou trasu pro automobily nad 3,5 t navrhujeme silnice II/336, II/126, II/335 a II/336 (Zruč nad Sázavou, Zbraslavice, Uhlířské Janovice). V případě stanovení těchto dvou objízdných tras KSÚS souhlasí s vedením objížděk po silnicích III/3367 a III/3363 (automobily do 3,5 t a busy) a po silnicích II/336, II/126, II/335 a II/336 (automobily nad 3,5 t) za těchto podmínek:

- ✓ Pro označení objízdných tras požadujeme použít DZ IS11b s označením cíle místo DZ IS11c pouze se šipkou.
- ✓ Objízdné trasy a přechodné dopravní značení budou projednány a schváleny Policií ČR, DI Kutná Hora.
- ✓ Žadatel o uzavírku zajistí instalaci přechodného dopravního značení a po dobu trvání uzavírky a objížděk bude provádět jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.
- ✓ Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy.
- ✓ Po skončení objížděk budou dotčené úseky silnic, související s objízdnou trasou, uvedeny do původního stavu dle požadavků KSÚS. Za tím účelem bude před a po realizaci objížděk zmapován a zdokumentován stavební stav dotčených úseků silnic za účasti zástupce zhotovitele a KSÚS, oblast Kutná Hora.
- ✓ O termínu uzavírky a trasách objížděk budou informovány obce, kterých se uzavírka a objížd'ky dotýkají.
- ✓ Na silnicích III/03317 (křiž. s II/126), III/3368 (křiž. s II/126), III/3367 (křiž. s II/126), III/33524 (křiž. s II/335), III/33519 (křiž. s II/336, křiž. s II/335), III/33518 (křiž. s II/335, křiž. s II/336), III/33517 (křiž. s II/335), II/3363 (křiž. s II/336), III/3364 (křiž. s II/336) a III/3367 (křiž. s II/336) požadujeme umístit přechodné dopravní značení zakazující vjezd vozidel s hmotností nad 3,5 t mimo dopravní obsluhy.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- 2 -

- ✓ O povolení uzavírky silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci požádejte Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství.



Petr Holan
vedoucí TSÚ oblasti Kutná Hora

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Dopravní značení K. H. s.r.o.
Potoční 259
284 01 Kutná Hora

Váš dopis značky/ze dne

Naše čj.

2603/19/KSUS/KHT/VYC

Vyřizuje/telefon

Vyčítalová

Koln

8.4.2019

Věc: Vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a k objízdným trasám při úplné uzavírci silnice II/336 u obce Starý Samechov v místě mostů ev.č. 336-006 a ev.č. 336-007 z důvodu demolice a výstavby mostů

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III.tříd – obdržela Vaši žádost o vyjádření k obousměrné objízdné trase pro osobní automobily a autobusy po silnicích III/3367 a III/3363 (Dubina, Lipina, Krasoňovice I a Čestín), pro nákladní automobily po silnicích II/336, II/126, II/335 a II/336 (Zruč nad Sázavou, Zbraslavice, Uhlířské Janovice). KSÚS souhlasí s přechodným dopravním značením a vedením objízdných tras po výše uvedených silnicích v termínu 1.5. – 30.11.2019 za těchto podmínek:

- ✓ Na objízdné trase pro autobusy budou porovnány jízdní řády jednotlivých dopravců a jízdní řády budou upraveny tak, aby nemohlo dojít k míjení se autobusů v zúžených místech objízdné trasy (zatáčky v obci a za obcí Dubina na silnici III/3367, zatáčka v obci Krasoňovice a průjezd zastavěnou částí obce Čestín, oba případy na silnici III/3363).
- ✓ Pro označení objízdných tras budou použity DZ IS11b s označením cíle.
- ✓ Objízdné trasy a přechodné dopravní značení budou projednány a schváleny Policií ČR, DI Kutná Hora.
- ✓ Žadatel o uzavírku zajistí instalaci přechodného dopravního značení a po dobu trvání uzavírky a objížděk bude provádět jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.
- ✓ Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy.
- ✓ Po skončení objížděk budou dotčené úseky silnic, související s objízdnou trasou, uvedeny do původního stavu dle požadavků KSÚS. Za tím účelem bude před a po realizaci objížděk zmapován a zdokumentován stavební stav dotčených úseků silnic za účasti zástupce zhotovitele a KSÚS, oblast Kutná Hora.
- ✓ O termínu uzavírky a trasách objížděk budou informovány obce, kterých se uzavírka a objížděky dotýkají.
- ✓ Na silnicích III/03317 (křiž. s II/126), III/3368 (křiž. s II/126), III/3367 (křiž. s II/126), III/33524 (křiž. s II/335), III/33519 (křiž. s II/336, křiž. s II/335), III/33518 (křiž. s II/335, křiž. s II/336), III/33517 (křiž. s II/335), III/3363 (křiž. s II/336), III/3364 (křiž. s II/336) a III/3367 (křiž. s II/336) požadujeme umístit přechodné dopravní značení zakazující vjezd vozidel s hmotností nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu.
- ✓ O povolení uzavírky silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci požádejte Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství.



Petr Holý
vedoucí TSÚ oblasti Kutná Hora

Telefon:

E-mail: renata.vycitalova@ksus.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bf3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/036274/2019/02 SŘ 55S
Č.J.: MKH/041316/2019
VYŘIZUJE: **Kateřina Křížová**
TEL.: 
E-MAIL: 

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

DATUM: 24. dubna 2019

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 10.4.2019 podala společnost

**M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kterou zastupuje Dopravní značení K.H. s.r.o., IČO 03893278, Potoční 259,
284 01 Kutná Hora**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

POVOLUJE

úplnou uzavírku silnice č. II/336

Termín uzavírky: od: 1.5.2019 do: 30.11.2019

na dobu nezbytnou pro provedení stavebních prací

Důvod uzavírky: stavba: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

**Druh a rozsah uzavírky: Úplná uzavírka silnice III/336 u obce Starý Samechov
(mosty ev. č. 336-006, 336-007).**

Nařizuje objížd'ku: pro osobní dopravu a autobusovou dopravu od Zruče nad Sázavou po silnici č. III/3367 přes obec Lipina do obce Krasoňovice a dále po silnici č. III/3363 do obce Čestín na silnici č. II/336. Objížd'ná trasa je obousměrná.

pro nákladní dopravu od Zruče nad Sázavou po silnici č. II/126 do obce Zbraslavice, dále po silnici č. II/335 do Uhlířských Janovic a z Uhlířských Janovic po silnici č. II/336 do obce Čestín. Objížd'ná trasa je obousměrná.

Opatření ve vedení linkové dopravy: Vyjádření dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – Doprava v uzavřeném úseku je zajišťována linkami 240068 a 240070.

Linka 240068 – Uzavírka se týká pouze spoje č. 9 během školního vyučování a spoje č. 1 během prázdnin. Z důvodu minimální frekvence cestujících bude na těchto spojích zrušena obslužnost zast. „Řendějov, Starý Samechov“ a „Řendějov, Jiřice“. Náhradní zastávka na objížd'né trase bude zastávka „Řendějov, Jiřice, rozc.1.0“. Trasa linky bude objížd'nou trasou prodloužena o 1 km. Trasa spoje č. 9 povede po silnici č. III/3367 – III/3363 – III/3364 – II/336 – III/3365 – II/336 a dále po trase linky. Trasa spoje č. 1 je stejná jako spoj č. 9, s vynecháním silnice č. III/3365. Na této lince a spoji č. 9 je v termínu

30.5. – 4.6. rozhodnuta uzavírka železničního přejezdu v Kácově s objízdnou trasou cca 28 km (zahrnutý i vložené spoje č. 2 a 3), které prodlouží délku spoje o cca 45 minut. Na této lince a spoji č. 1 je v termínu 1. – 15.7. plánována uzavírka 3 železničních přejezdů u obce Nový Dvůr u Ratají n. S. Spoje se dotkne zejména 3. etapa uzavírky v termínu 11. – 15.7., kdy bude délka spoje prodloužena o cca 15 km.

Linka 240070 – Nebude obsluhována zast. „Čestín,Kněž,rozc.0.5“ (mimo spojů 9 a 10, kterých se uzavírka netýká). Zavedena obslužnost zast. „Čestín,Čenovice“. Vzhledem k vedení objízdné trasy Čenovice doplnit označnick zastávky „Čestín,Čenovice,rozc.0.3“ na silnici č. III/3364. Z důvodu nemožnosti otočení autobusu na zast. „Řendějov,Starý Samechov“ povede trasa místní komunikací do obce Nový Samechov (za zastávkou vlevo a výjezd u pomníku). Trasa linky povede po silnici č. II/336 do obce Starý Samechov – odbočení vlevo na MK v obci Starý Samechov – odbočení vlevo na MK k obci Nový Samechov – III/3366 – II/336 – MK v obci Jiřice – III/3367 – III/3363 – III/3364 – II/336 a dále po trase linky.

O případných změnách termínů zahájení uzavírky, termínu etap nebo jejího rozsahu, je nutno informovat dopravce, dopravní úřad a organizátory dopravy minimálně 5 dnů před plánovanou změnou.

Dopravní úřad souhlasí s vyjádřením dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky:

1. Dopravní značení: podle stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 16.4.2019, spis.zn.: MKH/036273/2019/02 (č.j. MKH/038866/2019) na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 5.4.2019, č.j.: KRPS-74506-3/ČJ-2019-010506.
2. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Ing. Jan Vítek Ph.D., tel.: 724 553 971.
3. Instalaci a potřebnou manipulaci s dopravním značením bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady podle návrhu schváleného KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
4. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, včetně názvu a sídla žadatele.
5. Orgány KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora mají právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení bude proveden monitoring objízdných tras za účasti zástupce KSÚS a žadatele.
7. V průběhu uzavírky bude zhotovitel stavby provádět pravidelnou kontrolu technického stavu silnic a přechodného dopravního značení na silnicích, po kterých byla vedena objízdná trasa. Případné závady budou neprodleně odstraněny.
8. V průběhu uzavírky musí být v maximální míře zohledněna potřeba zajištění dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí v nejbližším okolí staveniště.
9. O zahájení a ukončení úplné uzavírky, jakož i o chystaných dopravních opatřeních, bude žadatel v místě obvyklým a prokazatelným způsobem s předstihem informovat vlastníky a uživatele uzavírkou dotčených sousedních nemovitostí.
10. Práce budou probíhat podle žadatelem předloženého harmonogramu stavebních prací. Nebude překročen stanovený termín uzavírky. O přesném termínu zahájení úplné uzavírky úseku silnice č. II/336 a dalších změnách musí žadatel informovat příslušné orgány Policie ČR, složky záchranného integrovaného systému, dotčenou obec a Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství. Dílčí termíny realizace jednotlivých etap stavby uvedené v příloženém harmonogramu jsou závazné a mohou být upraveny pouze výjimečně v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění stavby navrženou technologií.
11. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
12. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objíždky, podle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
13. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád – dále jen „správní řád“):

M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 10.4.2019 žádost o povolení uzavírky silnice č. II/336 u obce Starý Samechov z důvodu provádění stavebních prací – stavba: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007.

Za účastníky řízení silniční správní úřad považuje žadatele a vlastníka, resp. pověřeného správce uzavírkou a objížďkou dotčených komunikací, dále obce, jejichž zastavěného území se dotýká uzavírka nebo objížďková trasa.

Žadatel k žádosti doložil mimo jiné následující podklady pro rozhodnutí:

- Výpis z obchodního rejstříku, plnou moc;
- Harmonogram
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísl. org. ze dne 18.3.2019, č.j. 1996/19/KSUS/KHT/VYC a ze dne 8.4.2019, č.j. 2603/19/KSUS/KHT/VYC;
- Vyjádření dopravního úřadu ze dne 16.4.2019 – Krajský úřad Středočeského kraje;
- Vyjádření dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. ze dne 10.4.2019;
- Vyjádření dopravce Okresní autobusové doprava Kolín, s.r.o. ze dne 15.3.2019 a 9.4.2019;
- Vyjádření Policie ČR, DI Kutná Hora ze dne 5.4.2019, č.j. KRPS-74506-3/ČJ-2019-010506;
- Vyjádření obcí: Slavošov, Sudějov, Uhlířské Janovice, Čestín, Zbraslavice, Chlístovice, Petrovice II, Dolní Pohled, Řendějov, Zruč nad Sázavou;

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Obec Dolní Pohled, Obec Slavošov, Obec Zbraslavice, Obec Chlístovice, Obec Sudějov,
Město Uhlířské Janovice, Obec Petrovice II, Obec Čestín, Obec Řendějov, Město Zruč nad
Sázavou

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Dopravní značení K.H. s.r.o., IDDS: vqvyyyq

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Obec Dolní Pohled, IDDS: pjbyzu

Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh

Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw

Obec Chlístovice, IDDS: pdkbxsm

Obec Sudějov, IDDS: ekbbxsr

Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbau2

Obec Petrovice II, IDDS: ux7bgmi

Obec Čestín, IDDS: rdqakp3

Obec Řendějov, IDDS: rdmax25

Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Krajský úřad Středočeského kraje, DOPDO, IDDS: keebyf


ostatní


ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt


Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Benešov - Kutná Hora, IDDS: wnmahj

Příloha: situace uzavírky silnice č. II/336

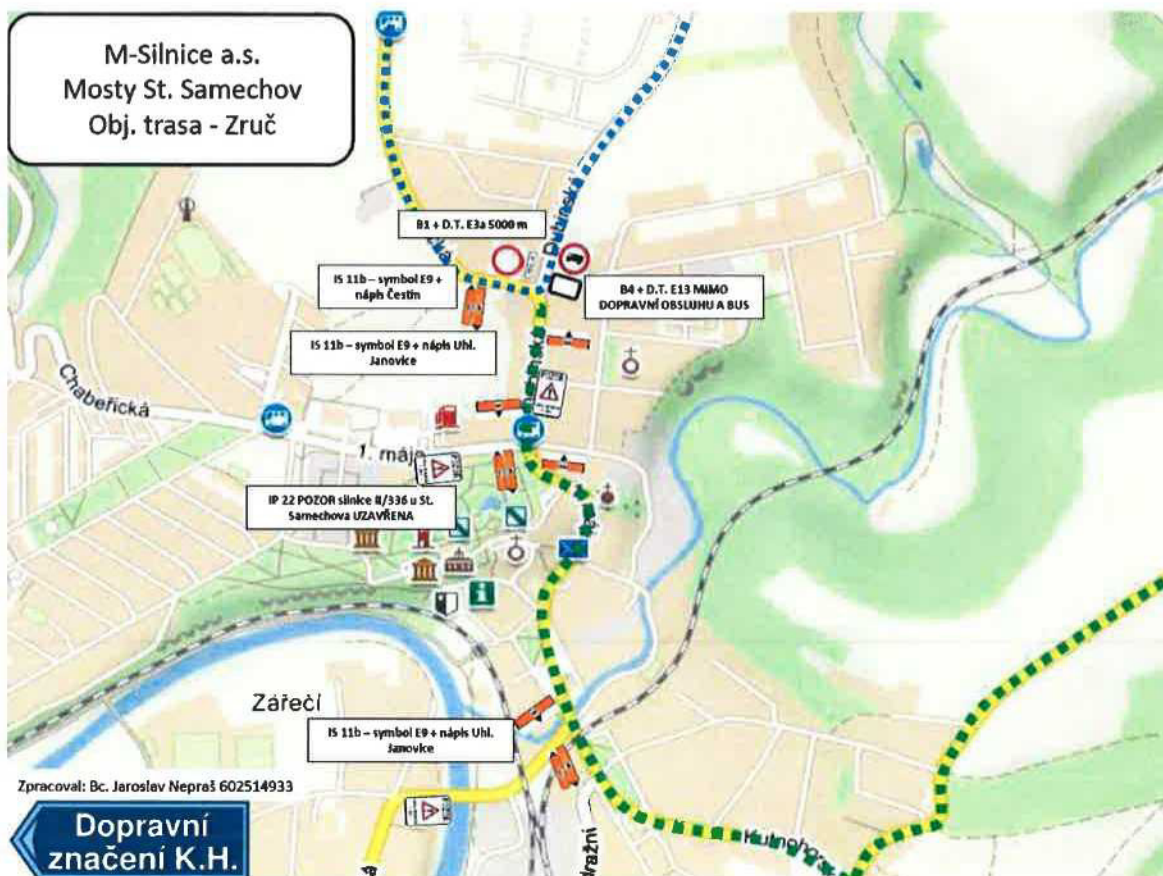

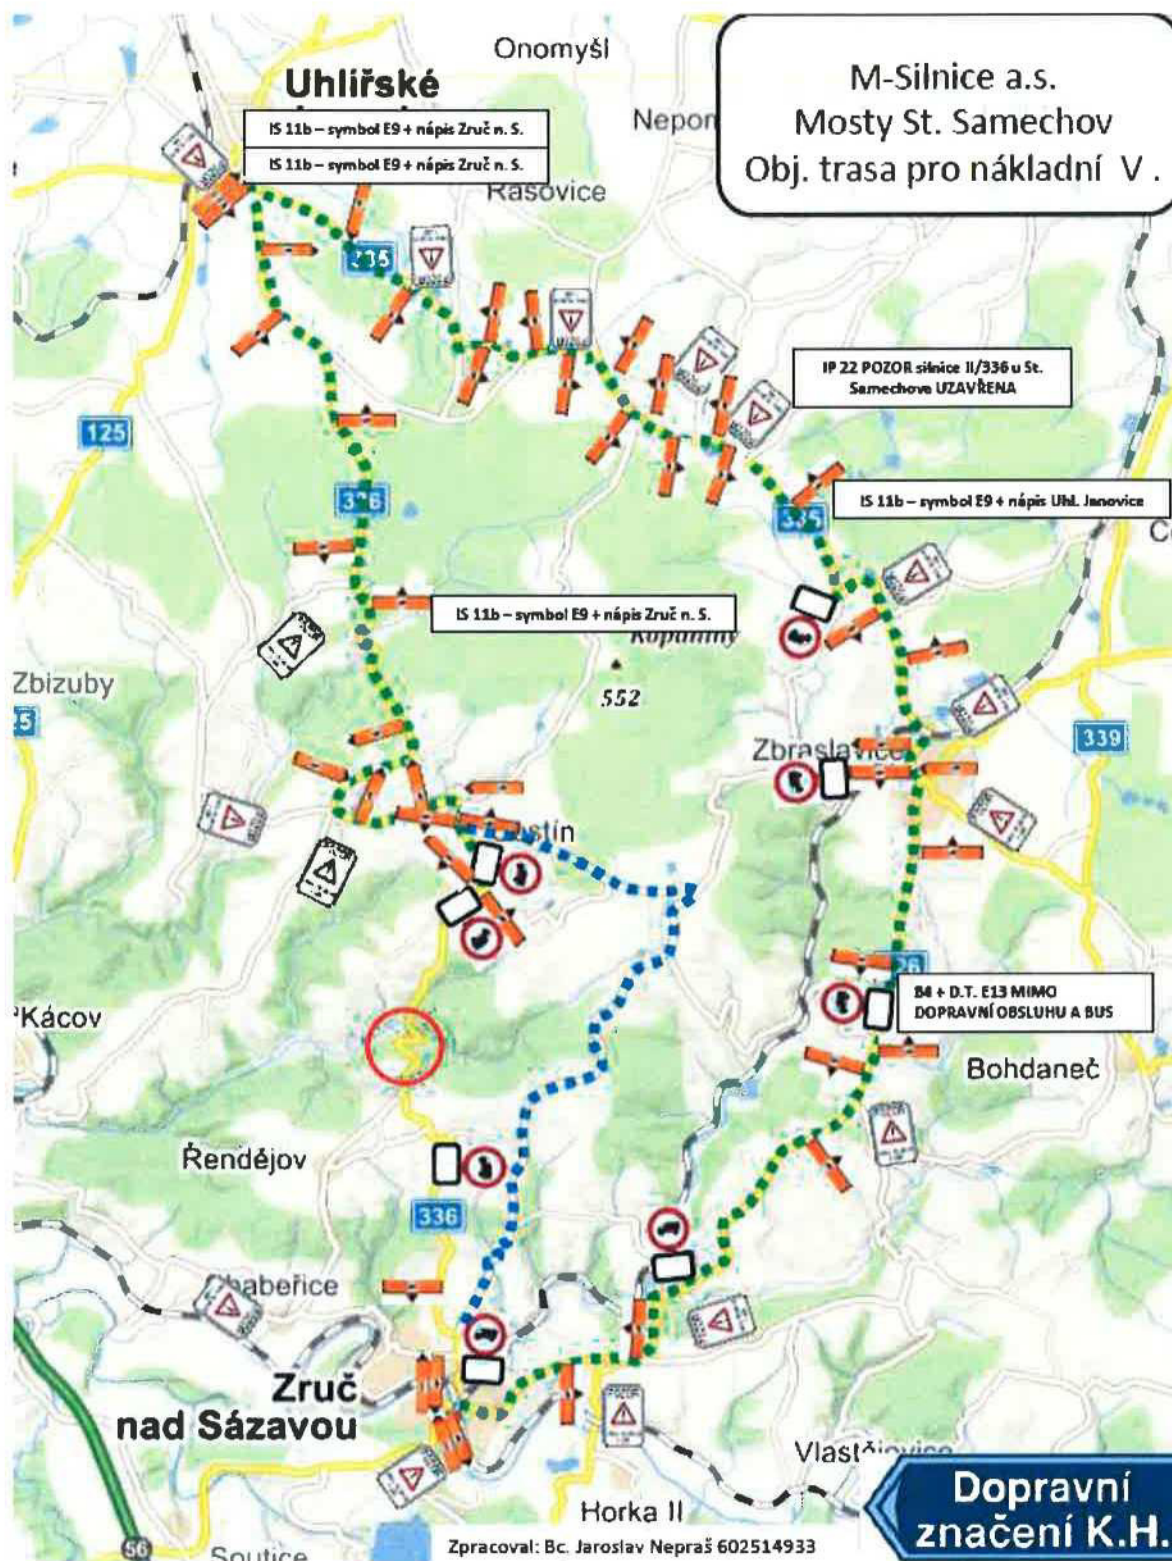

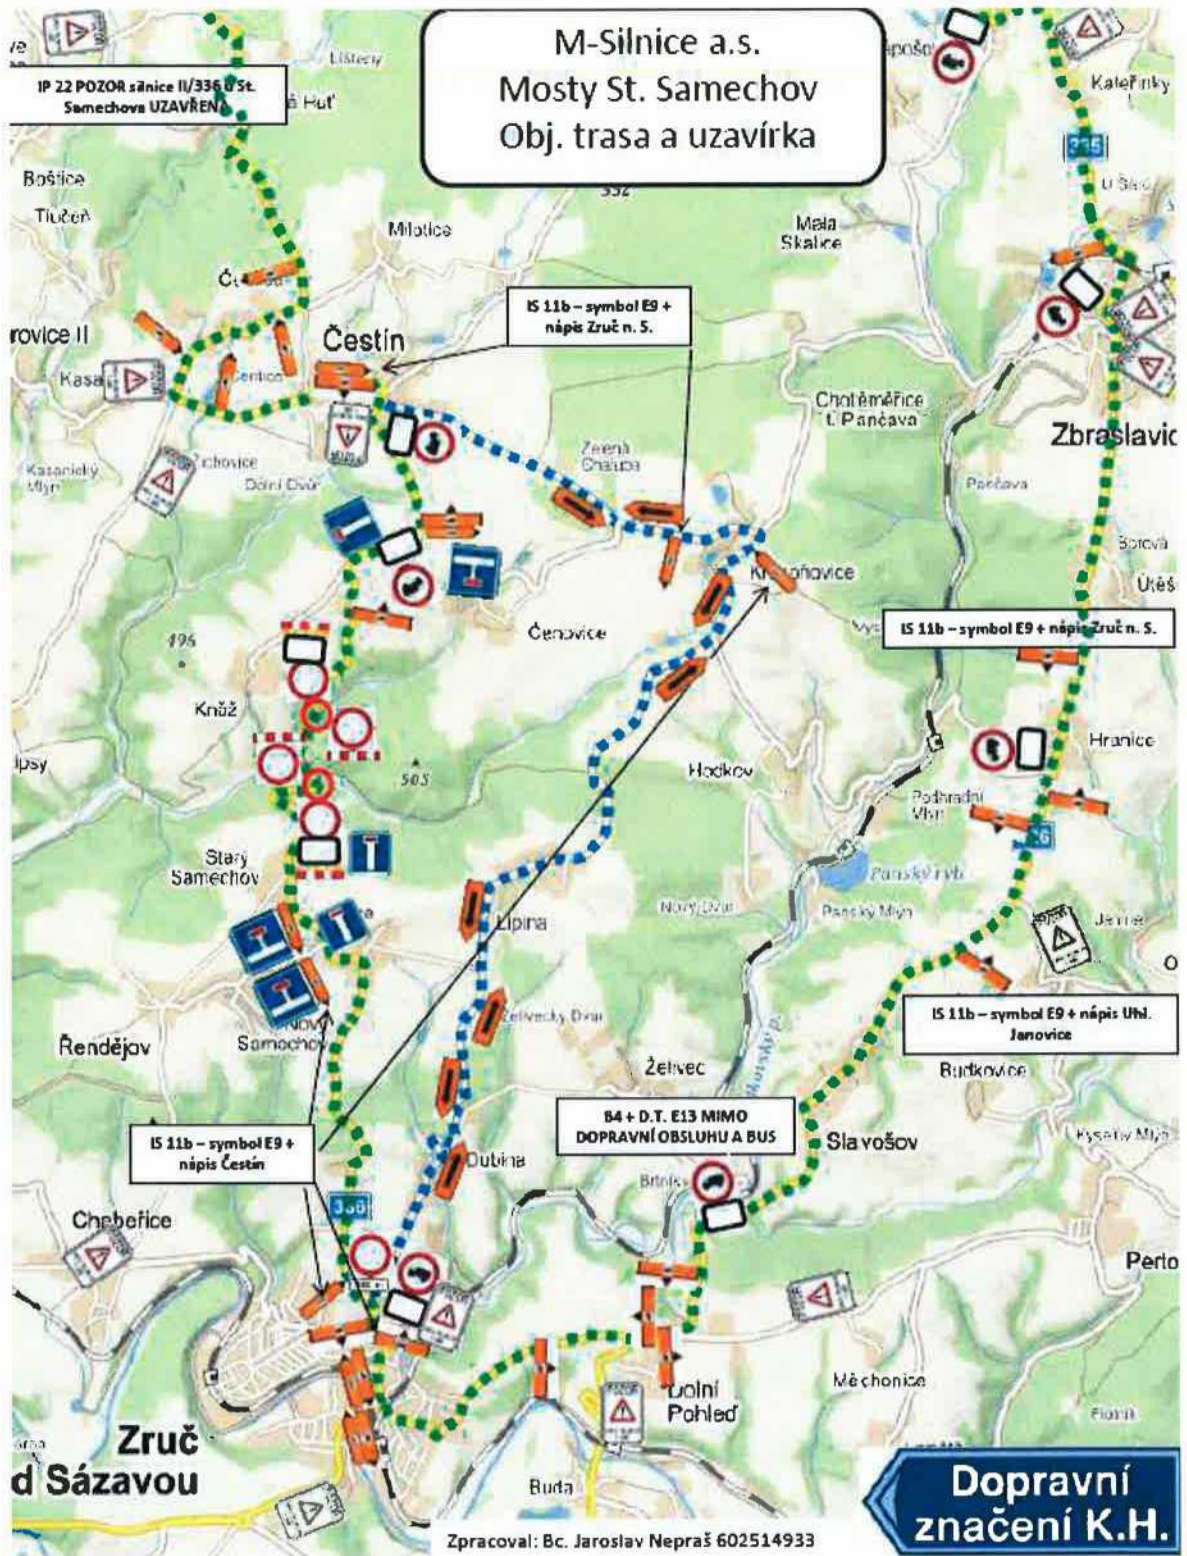





Ing. Martin Kudrnáč
PONTEX s.r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Váš dopis ze dne

Naše značka
AD/ZBV/SS//2019

vyřizuje / tel.
[redacted]

V Pardubicích dne
17.06.2019

**Věc : Stanovisko AD stavby „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“
k předloženým ZBV č.1-4**

V návaznosti na vypracování a následné schválení RDS, kterou došlo k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr vč. úpravy DZ při schvalování DIO, vznikly na stavbě „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“ níže uvedené drobné změny, které jsou následně popsány po jednotlivých SO a jsou předmětem předkládaného ZBV č.1-4.

SO 000 :

3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminaCS vlastní (Položka stanovena elektronickým měřením z RDS)	T	2 387,080
---	--------	--	---	-----------

- úprava kubatury v položce č. 014102 poplatků na skládku související s položkou č. 17750 zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění u SO 201 (ZBV č.3) a SO 202 (ZBV č.4)

SO 180 :

6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	95,000
7	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	95,000
8	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnostiběhem výstavby	KSDEN	19 950,000
9	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	21,000

M – SILNICE a.s., oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY,

tel. : +420 495 846 111, e-mail : mosty@msilnice.cz

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu : 1080015329 / 0800
IČ 42196868, DIČ CZ42196868

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

10	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	21,000
11	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	4 410,000
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	420,000
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	840,000

- navýšení nákladů za DIO, které bylo v rámci RDS a současné situace přepracováno oproti návrhu DZS

SO 201 :

6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	10,335
12	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	0,000
13	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,730
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,430
19	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	16,204
21	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,383
42	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	57,200
43	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvárnic včetně předepsaného lože, včetně ukončení, patky, spárování	M	14,850
		Nové položky		
48(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	96,000
49(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	28,000

- zpracování RDS a zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr

SO 202 :

6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	7,605
11	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	0,000
12	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,597
16	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,713
18	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,329
20	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,540
40	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	65,500
41	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvárníc včetně předepsaného lože, včetně ukončení, patky, spárování	M	26,500
		Nové položky		
46(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	60,000
47(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	28,000

- zpracování RDS a zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr

S výše uvedenými objemy prací, drobnými změnami a upřesněními PDPS na základě RDS a DIO souhlasím.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Dne 18.6.2019



Ing. Martin Kudrnáč
PONTEX s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4
tel.
e-mail:

Přílohy : RDS, ZBV č.1-4



Jan Pavlica
 SGS Czech Republic, s.r.o.
 K Hájkům 1233/2 CZ - 155 00 Praha 5



Váš dopis ze dne

 Naše značka
 TDI/ZBV/SS//2019

 vyřizuje / tel.
 Ladislav Šebek
 I

 V Pardubicích dne
 17.06.2019

**Věc: Stanovisko TDI stavby „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“
 k předloženým ZBV č.1-4**

V návaznosti na vypracování a následné schválení RDS, kterou došlo k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr vč. úpravy DZ při schvalování DIO, vznikly na stavbě „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“ níže uvedené drobné změny, které jsou následně popsány po jednotlivých SO a jsou předmětem ZBV č.1-4.


SO 000 :

3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminaCS vlastní (Položka stanovena elektronickým měřením z RDS)	T	2 387,080
---	--------	--	---	-----------

- úprava kubatury v položce č. 014102 poplatků na skládku související s položkou č. 17750 zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění u SO 201 (ZBV č.3) a SO 202 (ZBV č.4)

SO 180 :

6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	95,000
7	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	95,000
8	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	19 950,000
9	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	21,000

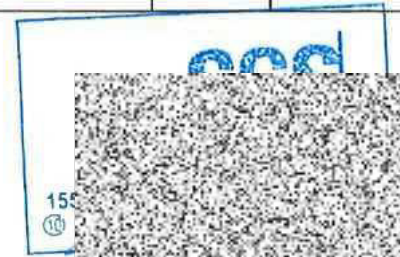


10	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	21,000
11	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnostíběhem výstavby	KSDEN	4 410,000
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájenívč. kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	420,000
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletnívč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	840,000

- navýšení nákladů za DIO, které bylo v rámci RDS a současné situace přepracováno oproti návrhu DZS

SO 201 :

6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	10,335
12	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	0,000
13	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,730
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,430
19	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	16,204
21	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,383
42	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	57,200
43	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvárníc včetně předepsaného lože, včetně ukončení, patky, spárování	M	14,850
		Nové položky		
48(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	96,000
49(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	28,000

- zpracování RDS a zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr



SO 202 :

6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	7,605
11	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	0,000
12	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,597
16	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,713
18	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,329
20	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,540
40	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	65,500
41	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvární včetně předepsaného lože, včetně ukončení, patky, spárování	M	26,500
		Nové položky		
46(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	60,000
47(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	28,000

- zpracování RDS a zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr

S výše uvedenými objemy prací, drobnými změnami a upřesněními PDPS na základě RDS a DIO souhlasím.

Dne 18.6.2019

Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2 CZ - 155 00 Praha 5



Přílohy : RDS, ZBV č.1-4

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
 Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR	KPL	1,000		
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE pasportizace objízdných tras a dotčených komunikací	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění a odvozu 2*5,0=10,000 [A]	M3	10,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
4	57792B		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM oprava objízdných tras a dotčených komunikací položka zahrnuje frézování, zařiznutí hran, položení opravné vrstvy, zálivky po obnově přesný rozsah bude stanoven na základě pasportizace objízdných tras - nutno odsouhlasit TDI odhad 2450,0=2 450,000 [A]	M2	2 450,000		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Objekt:	SO 180 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zřízení a odstranění odhad 20=20,000 [A]	KUS	20,000		
6	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků B1 2=2,000 [G] E12 2=2,000 [H] IP10a 3=3,000 [A] IP10b 2=2,000 [B] E3a 5=5,000 [C] IS11b 6=6,000 [D] IS11c 13=13,000 [E] ostatní 6=6,000 [F] Celkem: G+H+A+B+C+D+E+F=39,000 [I]	KUS	39,000		
	ZBV:	RDS	DIO Značky dle RDS Dle původní PD 39=39,000 [A] Objízdné trasy dle doplněné situace - obj. trasa pro nákladní vozy B4 7=7,000 [B] E13 7=7,000 [C] IS11b 42=42,000 [D] Celkem: A+B+C+D=95,000 [E] odpočet původního množství -39=-39,000 [F] Celkem: E+F=56,000 [G]		56,000		
				aktuální množství	95,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
 Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	39,000		
	ZBV:	RDS	DIO nové množství dle pol.č.91400 95=95,000 [A] odpočet původního množství -39=-39,000 [B] Celkem: A+B=56,000 [C]		56,000		
			aktuální množství		95,000		
8	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnostiběhem výstavby 4 měsíce 39*4*30=4 680,000 [A]	KSDEN	4 680,000		
	ZBV:	RDS	DIO nové množství na dobu 210 dnů dle pol.č.914132 95*210=19 950,000 [A] odpočet původního množství -4680=-4 680,000 [B] Celkem: A+B=15 270,000 [C]		15 270,000		
			aktuální množství		19 950,000		
9	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Objekt:	SO 180 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků IP22 3=3,000 [A] ostatní 2=2,000 [C] Celkem: A+C=5,000 [D]				
	ZBV:	RDS	DIO Objížděné trasy dle doplněné situace - obj. trasa pro nákladní vozy IP 22 16=16,000 [A] značky dle pův. PD 5=5,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C]		16,000		
			odpočet původního množství -5=-5,000 [D]				
			Celkem: C+D=16,000 [E]				
			aktuální množství		21,000		
10	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	5,000		
	ZBV:	RDS	DIO dle nového množství dle pol.č.914432 21=21,000 [A] odpočet původního množství -5=-5,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C]		16,000		
			aktuální množství		21,000		
11	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly	KSDEN	600,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
 Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úplnostiběhem výstavby 4 měsíce 5*4*30=600,000 [A]				
	ZBV:	RDS	DIO nové množství na dobu 210 dnů dle pol.č.914432 21*210=4 410,000 [A] odpočet původního množství -600=- 600,000 [B] Celkem: A+B=3 810,000 [C]		3 810,000		
			aktuální množství		4 410,000		
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu	KUS	2,000		
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájenívč. kontroly úplnosti během výstavby 4 měsíce 2*4*30=240,000 [A]	KSDEN	240,000		
	ZBV:	RDS	DIO		180,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
 Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nájemné na dobu 210 dnů dle pol.č.916122 2*210=420,000 [A] odpočet původního množství -240= 240,000 [B] Celkem: A+B=180,000 [C]				
			aktuální množství		420,000		
15	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků 2+2=4,000 [A]	KUS	4,000		
16	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků a odvozu	KUS	4,000		
17	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 4 měsíce 4*4*30=480,000 [A]	KSDEN	480,000		
	ZBV:	RDS	DIO nájemné na dobu 210 dnů dle pol.č.916322 4*210=840,000 [A] odpočet původního množství -480= 480,000 [B] Celkem: A+B=360,000 [C]		360,000		
			aktuální množství		840,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							_____

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Čenovický potok	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 3
---	---	----------------------------

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-378 085,03	58 011,47	-320 073,56

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	

ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-378 085,03	58 011,47	-320 073,56

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most přes Čenovický potok

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

3

Strany smlouvy o dílo č. S-6595/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 01.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	29	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 201

Předkládaná změna řeší vypuštění štětových stěn, pažení stavební jámy, které byly součástí ZD ve stupni PDPS. Hloubka beranění těchto stěn byla v PDPS navržena do hl. cca 6 m od 0,000. Dle závěrečné zprávy z IGP jsou v daném místě v hloubce od 3,8 m zvětralé pararuly se zatříděním R 5, do kterých nelze beranit. Z důvodu nevhodnosti skladby zemin v místě beranění a s tím navazujícího zvýšení objemu při provádění zemních prací při zakládání objektu a hrázek pro převedení potoka, vše z důvodů nevhodnosti skladby zemin v místě beranění zápor - nepředvídatelné práce, které nemohl projekt obsahovat. Proto byla upravena kubatura tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.

Dále je předkládaná změna řešící přidání kotev říms, které nebyly předmětem PDPS, ale dle RDS ze statického hlediska jsou nutné pro vlastní provedení navazujících konstrukcí - říms.

Předkládaná změna kubatur těsnící vrstvy při provedení přechodové oblasti dle RDS, kde byla dopřesněna výměra dle aktuálního stavu při zakládání objektu.

Další předkládanou změnou je odpočet výztuže a změna výměr obrub a žlabových tvárcí dle skutečnosti a dopřesnění PDPSxRDS.

Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a zpracování RDS. Obsahem ZBV jsou změny záporné i kladné.

Změny jsou zapracovány do RDS a došlo k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-378 085,03	58 011,47	-320 073,56	436 096,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ladislav Šebek	datum	19.8.2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Kudrnáč	datum	27.8.2019	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	19.8.2019	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	30.09.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum		podpis
					Číslo

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Čenovický potok	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 181 725,95

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 181 725,95	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-378 085,03	58 011,47	58 011,47	1,39%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-378 085,03	3 861 652,39	220 073,56	-7,65%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ladislav Šebek

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Martin Kudrnáček

Stavební dozor: souhlasím Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele: souhlasím Mgr. Zdeněk Dvořák, I

Supervize (RDK) souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS**SILNICE a.s.**

Jubice, Husova 1697 (14)
IČO 42196868 DIČ CZ42196868
závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
4 01 Nový Bydžov, 1. máje 198

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 201 - Most přes Čenovický potok								201/1					
Číslo a název rozpočtu: 201 - Most přes Čenovický potok								Skupina Změn: 3					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	5,750	10,335	-4,585	3 209,00	18 451,75	0	14 713,27	33 165,02	14 713,27	79,74
12	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	230,000	0,000	-230,000	850,00	195 500,00	-195 500,00	0	0,00	-195 500,00	-100,00
13	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	230,000	0,000	-230,000	300,00	69 000,00	-69 000,00	0	0,00	-69 000,00	-100,00
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,900	1,730	-0,170	32 059,00	60 912,10	-5 450,03	0	55 462,07	-5 450,03	-8,95
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,540	2,430	-0,110	32 059,00	81 429,86	-3 526,49	0	77 903,37	-3 526,49	-4,33
19	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	19,350	16,204	-3,146	32 059,00	620 341,65	-100 857,61	0	519 484,04	-100 857,61	-16,26
21	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,500	2,383	-0,117	32 059,00	80 147,50	-3 750,90	0	76 396,60	-3 750,90	-4,68
42	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	29,900	57,200	27,300	498,00	14 890,20	0	13 595,40	28 485,60	13 595,40	91,30
43	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvární včetně předepsaného lože, včetně ukončení, patky, spárování	M	7,250	14,850	7,600	813,00	5 894,25	0	6 178,80	12 073,05	6 178,80	104,83
		Nové položky											
48(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,000	96,000	96,000	131,00	0,00	0	12 576,00	12 576,00	12 576,00	100,00
49(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	0,000	28,000	28,000	391,00	0,00	0	10 948,00	10 948,00	10 948,00	100,00
C e l k e m bez DPH								1 146 567,31 - 378 085,03	58 011,47	826 493,75 - 320 073,56	-27,92%		

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	11 912 981,70
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 938 516,14
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,21%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	14 445 604,63
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné úseč 14, odst. 18, písm. b)	-3,17%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	25 524,44
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,21%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 573 897,61

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,66%
10=(38A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+38A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	781 694,50
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 956 495,85

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Zapořívání)			- 3 - Nepředvidanost					- 4 - Nezbytnost					- 5 - Změny de minimis		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=18+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=(34/1)*100	38=33+34	38A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
Název stavby:		II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007	- 378 085,03	403 609,47	25 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 378 085,03	403 609,47	3,29%	25 524,44	781 694,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	1	Vedlejší a ostatní náklady / Změna díle ROS, poplatky za skládku	0,00	10 472,00	10 472,00			0,00			0,00	0,00	10 472,00	0,00%	10 472,00	10 472,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
180	2	Dopravné inženýrská opatření / Změna počtu DZ a doby jejich průjezdu	0,00	335 126,00	335 126,00			0,00			0,00	0,00	335 126,00	2,81%	335 126,00	335 126,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
201	3	Most přes Čenovický potok / Využití stávajících stěn, přidání kotev říms a další drobné změny díle ROS	- 378 085,03	58 011,47	- 320 073,56			0,00			0,00	- 378 085,03	58 011,47	0,49%	-320 073,56	436 096,50			0,00%	0,00	0,00			0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most přes Čenovický potok
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 201-příloha č.7	4	
RDS	7	
Stanovisko AD	3	
Stanovisko TDI	3	
Dokumentace průzkumného vrtu	1	
Položky soupisu prací SO	11	
Počet listů celkem	29	

10	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	36,000	36,000	0,000	229,00	8 244,00	0	0	8 244,00	0,00	0,00
11	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,210	0,210	0,000	86 845,00	18 237,45	0	0	18 237,45	0,00	0,00
12	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) (Položka zrušena) 0	M2	230,000	0,000	-230,000	850,00	195 500,00	-195 500,00	0	0,00	-195 500,00	-100,00
13	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE (Položka zrušena) 0	M2	230,000	0,000	-230,000	300,00	69 000,00	-69 000,00	0	0,00	-69 000,00	-100,00
2		Základy						290 981,45	- 264 500,00	0,00	26 481,45	- 264 500,00	
3		Svislé konstrukce											
48(N)	31717 2018 OTSKP	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY (Položka stanovena elektronickým měřením z RDS) 16 ks * 6kg = 96	KG	0,000	96,000	96,000	131,00	0,00	0	12 576,00	12 576,00	12 576,00	100,00
14	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) včetně bednění, úpravy povrchů, výplně , tmelení pracovních spar trvale pružným tmelem	M3	10,000	10,000	0,000	17 063,00	170 630,00	0	0	170 630,00	0,00	0,00
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B (Položka stanovena měřením z RDS) RDS 1,730 t	T	1,900	1,730	-0,170	32 059,00	60 912,10	-5 450,03	0	55 462,07	-5 450,03	-8,95
16	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) včetně úpravy pracovních a dilatačních spar, včetně izolačních nátěrů proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	M3	20,000	20,000	0,000	9 518,00	190 360,00	0	0	190 360,00	0,00	0,00
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B (Položka stanovena měřením z RDS) RDS 2,430 t	T	2,540	2,430	-0,110	32 059,00	81 429,86	-3 526,49	0	77 903,37	-3 526,49	-4,33
18	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 včetně bednění, zřízení otvorů, včetně izolace proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou, včetně zřízení prostupů včetně otisku letopočtu do betonu křídla	M3	69,000	69,000	0,000	9 379,00	647 151,00	0	0	647 151,00	0,00	0,00
19	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B (Položka stanovena měřením z RDS) RDS 16,204 t	T	19,350	16,204	-3,146	32 059,00	620 341,65	-100 857,61	0	519 484,04	-100 857,61	-16,26
3		Svislé konstrukce						1 770 824,61	- 109 834,13	12 576,00	1 673 566,48	- 97 258,13	
4		Vodorovné konstrukce											
20	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 včetně bednění	M3	12,850	12,850	0,000	4 857,00	62 412,45	0	0	62 412,45	0,00	0,00
21	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B (Položka stanovena měřením z RDS) RDS 2,383 t	T	2,500	2,383	-0,117	32 059,00	80 147,50	-3 750,90	0	76 396,60	-3 750,90	-4,68