



název a místo stavby:

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice

parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice
ul. Nová 303, Luštěnice

generální projektant a autoři:

investor:

Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb

Ing. Radek Krýza

část:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Ing. arch. Veronika Kutnerová

zodp. p:

Ing. Radek Krýza

Ing. arch. Barbora Frumarová

výkres:

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Jakub Strnad

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

datum:

měřítko:

paré:

07/2022

-

číslo výkresu:

LUS_DPS_D.1.1_602_00

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

SPECIFIKACE

KONSTRUKCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZITU POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA DVEŘNÍ VÝPLNĚ.

VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI.

PŘED VÝROBOU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.

DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

DVEŘE ZAJIŠŤUJÍCÍ VYSOKOU ODOLNOST, ROZMĚROVOU PŘESNOST A SPOLEHLIVOST. VNĚJŠÍ PLÁŠŤ DVEŘÍ TVOŘÍ VELMI ODOLNÝ OCELOVÝ PLECH O SÍLE 0,60 MILIMETRU. DVEŘNÍ KŘÍDLA JSOU PŘIPRAVENY NA OSAZENÍ I NESTANDARDNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM: ELEKTROMECHANICKÉ ZÁMKY, PADACÍ LIŠTY, SAMOZAVÍRAČE, ŘADIČE KŘÍDEL, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, OKOPOVÉ PLECHY, TĚSNÍCÍ KARTÁČE APOD.

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

SPECIFIKACE

KŘÍDLA :	FALCOVÉ PLNÉ, OTVÍRAVÉ, TYP REF. HSE SKLADBA DVEŘNÍHO KŘÍDLA: PLNÉ HLADKÉ, OCELOVÝ RÁM, VÝPLŇ DTD, PLÁŠŤ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH PŘIPRAVENÝ PRO FINÁLNÍ NÁSTŘIK NA OCEL, TL. KŘÍDLA MIN. 40MM, SKLADBA DLE POŽADAVKU POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH
ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ , PRO FALCOVÉ DVEŘE, VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE - TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100, TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ. OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI. NA ZÁRUBNI JE VYLISOVÁNA NIVELIZAČNÍ ZNAČKA (VE VÝŠCE 1.000 MM OD ČISTÉ PODLAHY) A ZNAČKA PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ VE VÝŠCE 30 MM OD SPODKU ZÁRUBNĚ. ZÁRUBEŇ S ÚPRAVOU ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU, REF. ZÁRUBEŇ HSE, TYP „DZD“ V PŘÍPADĚ DVEŘÍ VE 3.NP POUŽITA ZÁRUBEŇ PRO LEHKÉ ZDIVO, REF. HSE, TYP "LZB"
POVRCH. ÚPRAVA :	ÚPRAVA PRÁŠKOVACÍM VYPALOVACÍM LAKEM , PŘÍPADNĚ POVRCH.ÚPRAVA KOMAXITEM, ODSŤÍN SNĚHOVĚ BÍLÁ, RAL 9016, POLOMAT. SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VYBRANÉHO VÝROBCE VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY (NUTNÉ PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
KOVÁNÍ :	3 SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA BROUŠENÁ NEREZ KLIKA-KLIKA, DVĚ ODDĚLENÉ KRUHOVÉ ROZETY PRO KLIKU A ZÁMEK, PŘÍPADNĚ WC KLIČKA (UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÝ NEREZ, REF.VÝR. TWIN VISION PRO DVEŘE WC PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ JSOU NAVRŽENA VODOROVNÁ MADLA NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ UMÍSTĚNÁ VE VÝŠCE 800-900MM, REF.VÝR TWIN MADLO BA 003D 800/E
ZÁMEK :	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ UZAMYKACÍ - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, REFER. STANDARD ASSA ABLOY KÓDOVANÉ DVEŘE S PŘÍSTUPEM KLIENTŮ BUDOU OPATŘENY MECHANICKÝM PANIKOVÝM ZÁMKEM S PŘÍDAVNÝM KTERÝ ZAJISTÍ KONTROLOVANÝ PŘÍSTUP PŘES KLÁVESNICI A ČIP. TYTO DVEŘE BUDOU ŽÁROVEŇ NAPOJENY NA EPS VSTUPNÍ DVEŘE PROVOZU DO GASTROTECHNOLOGIE BUDOU ZABEZPEČENY EZS . TYTO DVEŘE BUDOU OPATŘENY ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM S PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM NA ČIP DVEŘE ZE SPOLEČNÉ CHODBY DO GASTROTECHNOLOGIE BUDOU OPATŘENY ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM S PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM NA ČIP ŠTÍTEK ZÁMKU I VLOŽKA STŘÍBŘITÝ KOV
ZASKLENÍ :	-
TĚSNĚNÍ :	TRVALE PRUŽNÉ KVALITA EPDM, OBVODOVÉ V DRÁŽCE ZÁRUBNĚ, V ROZÍCH PEVNĚ SPOJENÉ, BARVA SHODNÁ S ODSŤÍNEM DVEŘÍ
DOPLŇKY:	DVEŘNÍ ZARÁŽKY, BROUŠENÁ NEREZ (SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ) PŘECHODOVÉ LIŠTY (VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ) KOUŘOTĚSNÉ PADACÍ LIŠTY (UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ) SAMOZAVÍRAČE (UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ) - REF. VÝR. Samozavírač Assa Abloy DC340 s kluznou lištou s aretací, provedení stříbrná ČTEČKA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU NA VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ - NA ČIP + NAPOJENÍ ZÁMKU DVEŘÍ NA EPS A EZS. (UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ)
AKUSTICKÉ PARAMETRY:	POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532 ZVÝŠENÉ POŽADAVKY UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ
BEZP.OPATŘENÍ:	-

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

SPECIFIKACE

INTERIÉROVÉ DVEŘE

DVEŘE - POHLED



SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC340



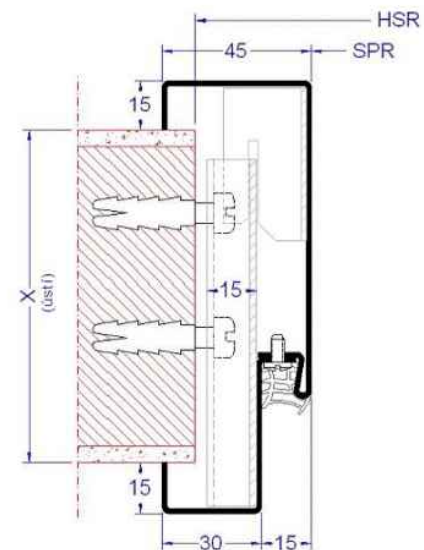
KOVÁNÍ TWIN VISION



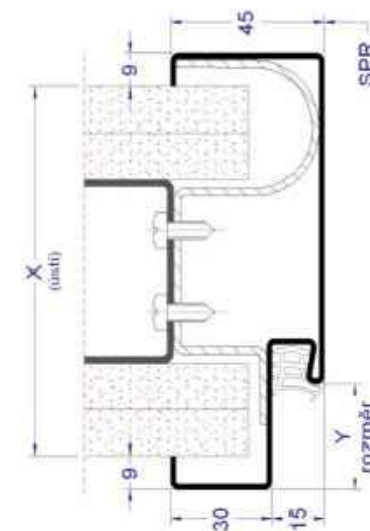
MADLO TWIN BA 003D



DETAIL ZÁRUBNĚ DZD



DETAIL ZÁRUBNĚ LZB



TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

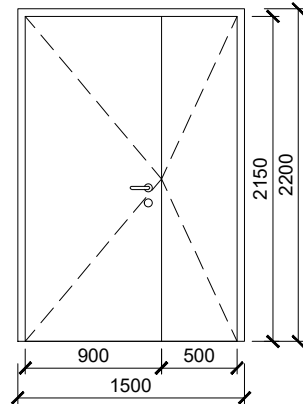
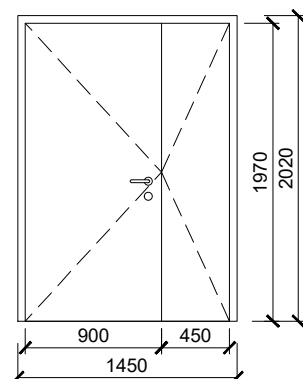
SPECIFIKACE

Dveře mají různé doplňky a zámky v závislosti na jejich funkci a požadavcích na provoz objektu. Funkce, které vyžadují speciální doplňky, jsou uvedeny u jednotlivých dveří, a doplňky konkrétní funkce jsou uvedeny v následující tabulce:

OZN.	FUNKCE DVEŘÍ
1	ÚNIKOVÉ DVEŘE Z ODDĚLENÍ: ZÁMEK MECHANICKÝ PANIKOVÝ + BLOKACE DVEŘÍ REVERZNÍM ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM. DVEŘE NAPOJENY NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (ČIP), EPS, EZS A ÚNIKOVÝ TERMINÁL. TERMINÁL ZAJISTÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ MIMO SIGNALIZACI EPS. KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KLIKA / KLIKA
2	ÚNIKOVÉ DVEŘE Z PROVOZU GASTROTECHNOLOGIE DO KORIDORU A SESTERNY: ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ PANIKOVÝ. DVEŘE NAPOJENY NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (ČIP). KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KLIKA / KLIKA
3	ÚNIKOVÉ DVEŘE Z PROVOZU GASTROTECHNOLOGIE V OBVODOVÉM PLÁŠTI: ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ PANIKOVÝ. DVEŘE NAPOJENY NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (ČIP) A EZS. KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KLIKA / KLIKA
4	ÚNIKOVÉ DVEŘE V OBVODOVÉM PLÁŠTI: ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ PANIKOVÝ + BLOKACE DVEŘÍ REVERZNÍM ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM PŘÍP. MAGNETICKÝM KONTAKTEM. DVEŘE NAPOJENY NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (ČIP), EPS, EZS A ÚNIKOVÝ TERMINÁL. TERMINÁL ZAJISTÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ MIMO SIGNALIZACI EPS. ZÁMEK S FUNKCÍ DENNÍHO REŽIMU ZAJISTÍ OTEVŘENÍ V PROVOZNÍ DOBĚ JÍDELNY PRO VEŘEJNOST KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KLIKA / KLIKA
5	KONTROLOVANÉ DVEŘE Z ODDĚLENÍ (BEZ ÚNIKU): ZÁMEK MECHANICKÝ+ BLOKACE DVEŘÍ REVERZNÍM ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM. DVEŘE NAPOJENY NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (ČIP), A EZS. KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA
6	HS PORTÁLY NA TERASU: MECHANICKÝ ZÁMEK
7	VSTUPNÍ DVEŘE DO POKOJŮ: CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM Z VNITŘNÍ STRANY, MOŽNOST KDYKOLIV OTEVŘÍT KLÍČEM Z VNĚJŠÍ STRANY KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KLIKA / KLIKA

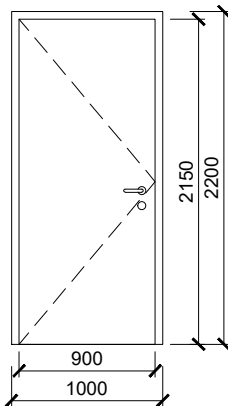
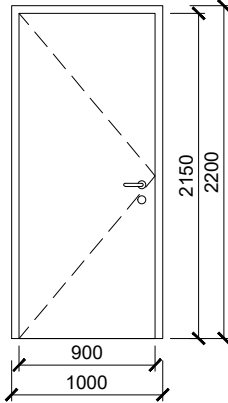
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ							
			OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM	
D1		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 2-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)</p> <p>- samozavírač (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: 2 (viz všeobecná specifikace na začátku tabulky)</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1500 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1400 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	L	1	-	-			1	
			P	1	-	-			1	
			CELKEM							2
D2		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 2-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1500 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1400 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	L	1	-	-			1	
			P	-	-	-			#	
			CELKEM							1

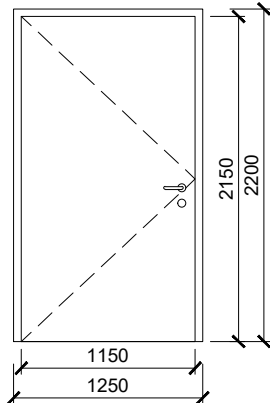
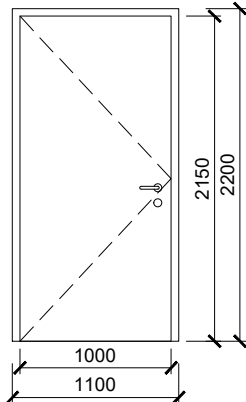
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
D3		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)</p> <p>- samozavírač (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1000 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	1	-	-			1
			P	3	2	-			5
			CELKEM						6
D4		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, WC klička, vodorovné madlo na vnitřní straně dveří ve výšce 800-900mm pro bezbariérové užívání kabiny WC</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1000 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	3	5	-			8
			P	2	3	-			5
			CELKEM						13

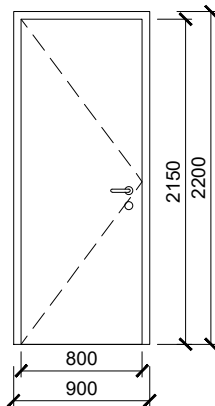
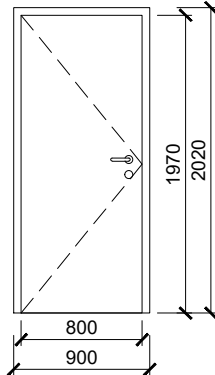
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
D5		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: 7 (viz všeobecná specifikace na začátku tabulky)</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3 (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1250 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1150 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 240 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	4	7	-			11
			P	-	1	-			1
			CELKEM						12
D6		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1100 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1000 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	1	-	-			1
			P	-	-	-			#
			CELKEM						1

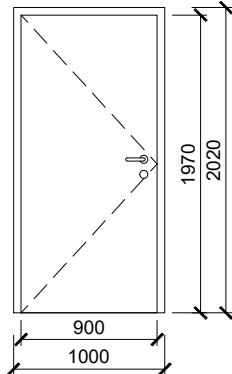
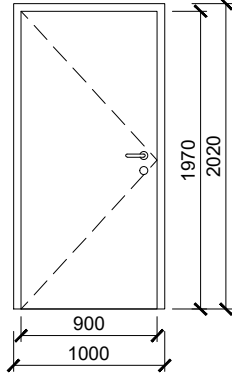
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ					
D7		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)</p> <p>- samozavírač (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP		TOTAL CELKEM
			L	3	2	-		5
			P	3	3	-		6
			CELKEM					11
D8		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP		TOTAL CELKEM
			L	-	-	-		#
			P	1	-	-		1
			CELKEM					1

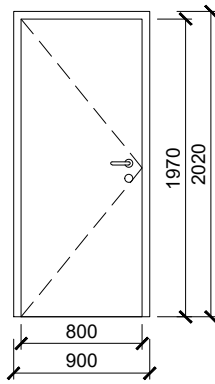
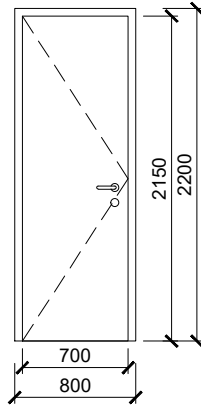
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
D9		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1000 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	-	-	-			#
			P	1	-	-			1
			CELKEM						1
D10		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1000 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	-	-	-			#
			P	4	-	-			4
			CELKEM						4

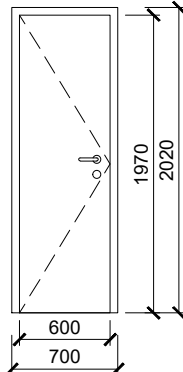
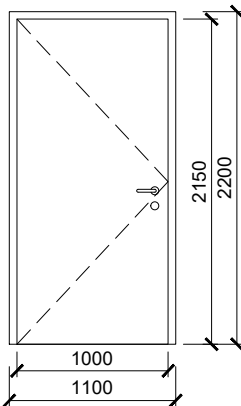
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
D11		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	-	-	-			#
			P	3	-	-			3
			CELKEM						3
D12		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, WC klička</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 800 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	2	2	-			4
			P	2	2	-			4
			CELKEM						8

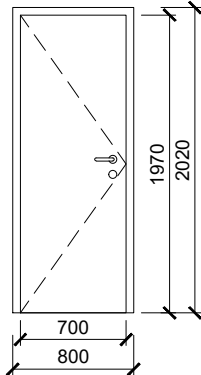
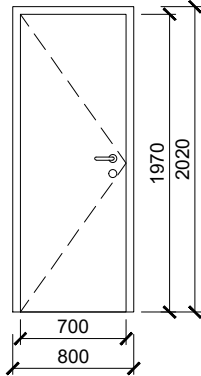
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
D13		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 700 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 600 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	1	-	-			1
			P	-	-	-			#
			CELKEM						1
D14		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)</p> <p>- samozavírač (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1100 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1000 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 150 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	-	-	-			#
			P	-	-	1			1
			CELKEM						1

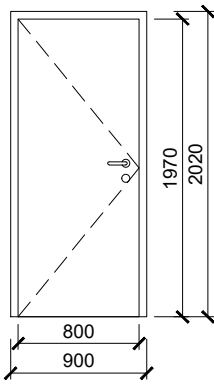
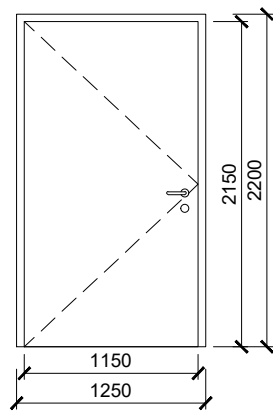
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
D15		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 800 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	-	-	-			#
			P	1	-	-			1
			CELKEM						1
D16		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, WC klička</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 800 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	1	-	-			1
			P	-	-	-			#
			CELKEM						1

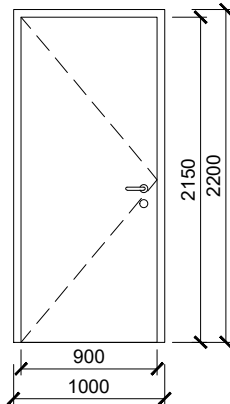
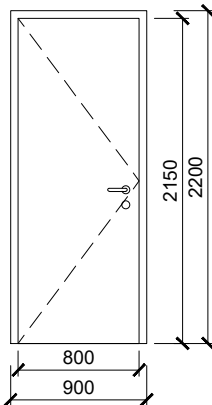
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
D17		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, WC klíčka</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	1	-	-			1
			P	-	-	-			#
			CELKEM						1
D18		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)</p> <p>- samozavírač (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1250 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1150 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 240 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	1	-	-			1
			P	2	1	-			3
			CELKEM						4

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

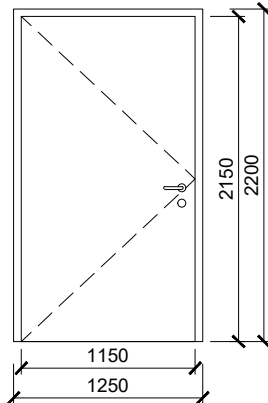
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
D19		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, WC klíčka, vodorovné madlo na vnitřní straně dveří ve výšce 800-900mm pro bezbariérové užívání kabiny WC</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)</p> <p>- samozavírač (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1000 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	1	-	-			1
			P	2	1	-			3
			CELKEM						4
D20		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <p>- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu</p> <p>- kování klika-klika, vložkový zámek</p> <p>- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)</p> <p>- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)</p> <p>- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)</p> <p>- samozavírač (součástí dodávky dveří)</p> <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM
			L	-	-	-			#
			P	1	-	-			1
			CELKEM						1

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VÝPIS

N
O
Z

	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ																												
D21	<p>Diagram of door D21 showing dimensions: width 800 mm, height 2200 mm, opening width 700 mm, opening height 2150 mm.</p>	<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <ul style="list-style-type: none">- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu- kování klika-klika, vložkový zámek- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)- samozavírač (součástí dodávky dveří) <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30DP3-C(S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 800 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 200 mm</p>	<table><tr><th>OTVÍRÁNÍ</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th></th><th></th><th>TOTAL CELKEM</th></tr><tr><td>L</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>P</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>#</td></tr><tr><td colspan="6">CELKEM</td><td>2</td></tr></table>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM	L	1	1	-			2	P	-	-	-			#	CELKEM						2
OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM																									
L	1	1	-			2																									
P	-	-	-			#																									
CELKEM						2																									
D22	<p>Diagram of door D22 showing dimensions: width 1100 mm, height 2020 mm, opening width 1000 mm, opening height 1970 mm.</p>	<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <ul style="list-style-type: none">- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu- kování klika-klika, vložkový zámek- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří) <p>FUNKCE DVEŘÍ: -</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1100 / 2020 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1000 / 1970 mm</p> <p>ÚSTÍ: 100 mm</p>	<table><tr><th>OTVÍRÁNÍ</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th></th><th></th><th>TOTAL CELKEM</th></tr><tr><td>L</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>#</td></tr><tr><td colspan="6">CELKEM</td><td>1</td></tr></table>	OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM	L	1	-	-			1	P	-	-	-			#	CELKEM						1
OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM																									
L	1	-	-			1																									
P	-	-	-			#																									
CELKEM						1																									

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ										
VÝPIS										
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ							
			OTVÍRÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP			TOTAL CELKEM	
D23		<p>Popis: <u>Interiérové dveře</u></p> <ul style="list-style-type: none">- vnitřní dveře otvíravé, 1-křídle, rozměr a otvírání dle schématu- kování klika-klika, vložkový zámek- bez prahu - přechodová lišta (viz tabulka ostatních výrobků)- dveřní zarážka, broušená nerez (součástí dodávky dveří)- kouřotěsná padací lišta (součástí dodávky dveří)- samozavírač (součástí dodávky dveří) <p>FUNKCE DVEŘÍ: FUNKCE DVEŘÍ: 2 (viz všeobecná specifikace na začátku tabulky)</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (S200)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1250 / 2200 mm - NUTNÉ OVĚŘIT DLE VYBRANÉHO VÝROBCE</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1150 / 2150 mm</p> <p>ÚSTÍ: 240 mm</p>	L	-	-	-			#	
			P	-	1	-			1	
			CELKEM							1