

Serverovny

Obsah

Titulní strana1

Obsah 2

Kontakty3

Obrazy 4

Seznam svítidel 5

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

E5.23 serverovna

Plán rozmístění svítidel 6

Uživatelská úroveň (E5.23 serverovna) / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita 8

osvětlení (adaptivní)

Plocha 1 - Budova 2 - Poschodí 1

E1.17 serverovna

Plán rozmístění svítidel 9

Uživatelská úroveň (E1.17 serverovna) / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita 11

osvětlení (adaptivní)

Kontakty



PROJECT MANAGER

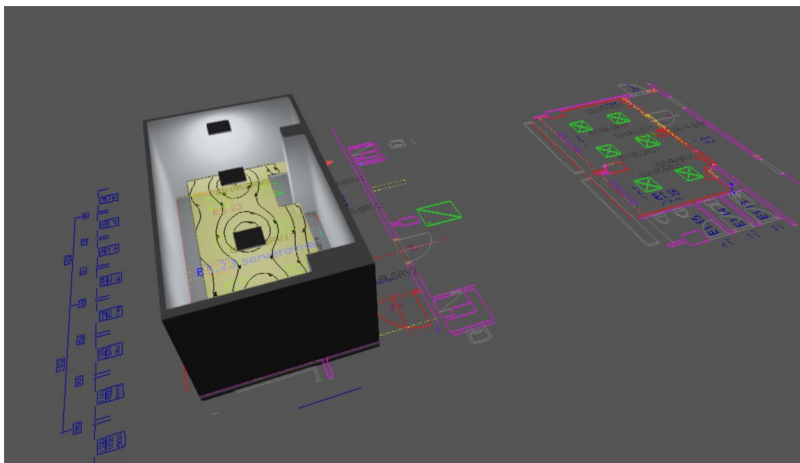
Bořivoj Zeman

Sinclair Global Group s.r.o.
Purkyňova 45, 612 00 Brno

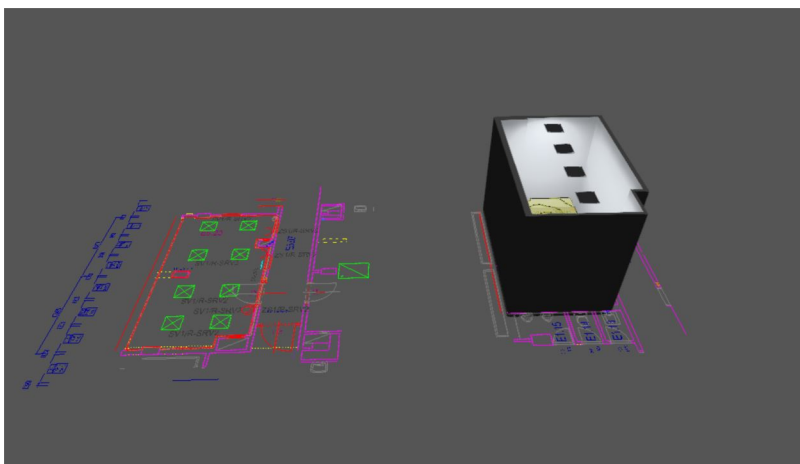
T 604 299 391
zeman@sinclair.cz

Obrazy

Poschodí 1 (3)



Poschodí 1 (4)



Seznam svítidel

 $\Phi_{\text{celkový}}$

30058 lm

 $P_{\text{celkový}}$

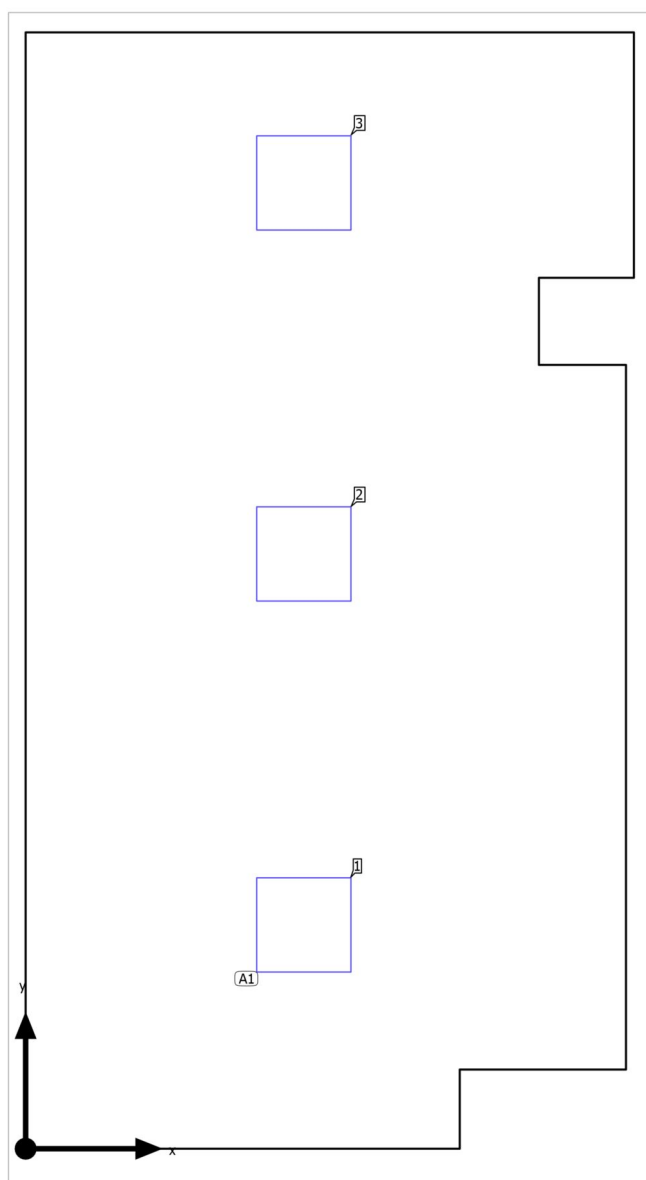
252.0 W

Světelný výtěžek

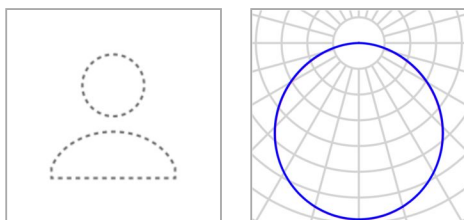
119.3 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
7	Ještě není členem DIALux		PL 595936NWBL	36.0 W	4294 lm	119.3 lm/W

Budova 1 · Poschodí 1 · E5.23 serverovna

Plán rozmístění svítidel

Budova 1 · Poschodí 1 · E5.23 serverovna

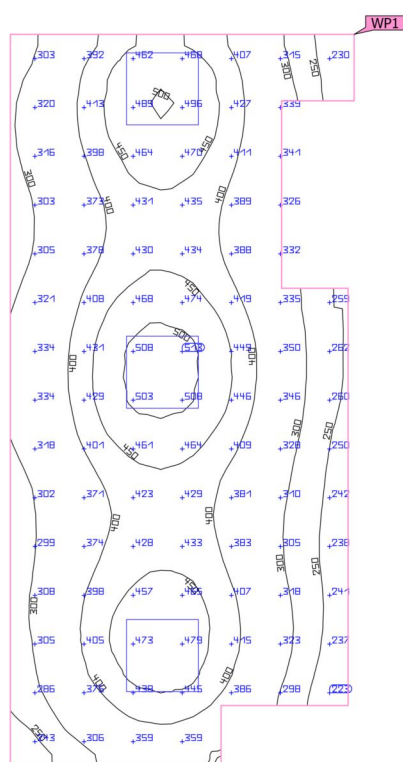

Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	36.0 W
Název výrobku	PL 595936NWBL	Φ _{Svítidlo}	4294 lm
Osazení	1x		

3 x Ještě není členem DIALux PL 595936NWBL

Typ	Umístění pole	X	Y	Montážní výška	Svítidlo
1. svítidlo (X/Y/Z)	1.757 m / 1.413 m / 2.550 m	1.757 m	1.413 m	2.550 m	1
Směr X	1 ks, Střed - střed, Nestejné vzdálenosti	1.757 m	3.756 m	2.550 m	2
Směr Y	3 ks, Střed - střed, Nestejné vzdálenosti	1.757 m	6.099 m	2.550 m	3
Umístění	A1				

Budova 1 · Poschodí 1 · E5.23 serverovna (Světelná scéna 1)

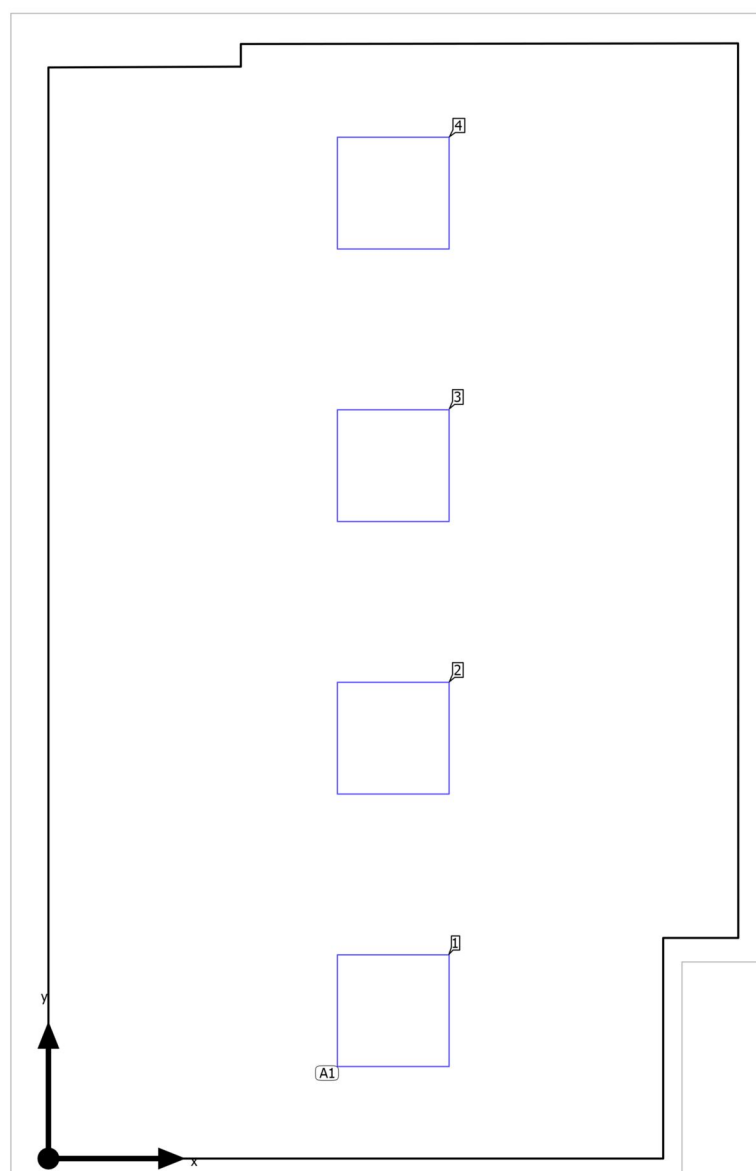
Uživatelská úroveň (E5.23 serverovna)

Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	g ₁ (Pož.)	g ₂	Index
Uživatelská úroveň (E5.23 serverovna)	380 lx	209 lx	522 lx	0.55	0.40	WP1
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.500 m	✓			✓		

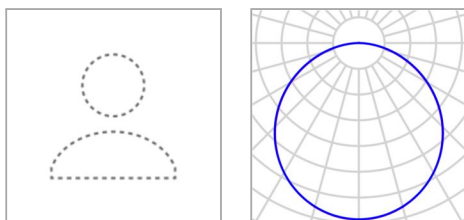
Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - kontrolní místnosti (11.1 Prostory pro technické vybavení, rozvodné místnosti)

Budova 2 · Poschodí 1 · E1.17 serverovna

Plán rozmístění svítidel



Budova 2 · Poschodí 1 · E1.17 serverovna

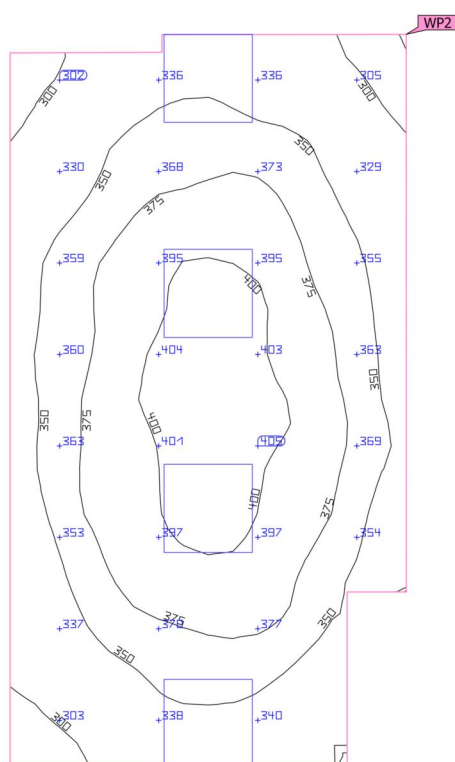

Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	36.0 W
Název výrobku	PL 595936NWBL	Φ _{Svítidlo}	4294 lm
Osazení	1x		

4 x Ještě není členem DIALux PL 595936NWBL

Typ	Umístění pole	X	Y	Montážní výška	Svítidlo
1. svítidlo (X/Y/Z)	1.837 m / 0.788 m / 4.050 m	1.837 m	0.788 m	4.050 m	1
Směr X	1 ks, Střed - střed, Nestejné vzdálenosti	1.837 m	2.239 m	4.050 m	2
Směr Y	4 ks, Střed - střed, Nestejné vzdálenosti	1.837 m	3.691 m	4.050 m	3
		1.837 m	5.142 m	4.050 m	4
Umístění	A1				

Budova 2 · Poschodí 1 · E1.17 serverovna (Světelná scéna 1)

Uživatelská úroveň (E1.17 serverovna)

Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	g ₁ (Pož.)	g ₂	Index
Uživatelská úroveň (E1.17 serverovna)	360 lx	275 lx	413 lx	0.76	0.67	WP2
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	≥ 200 lx			≥ 0.40		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.500 m	✓			✓		

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - kontrolní místnosti (11.1 Prostory pro technické vybavení, rozvodné místnosti)