



DETAIL D02 - DETAIL SDK PŘÍČKY A VNITŘNÍCH DVEŘÍ M 1:10


NADPRAŽÍ

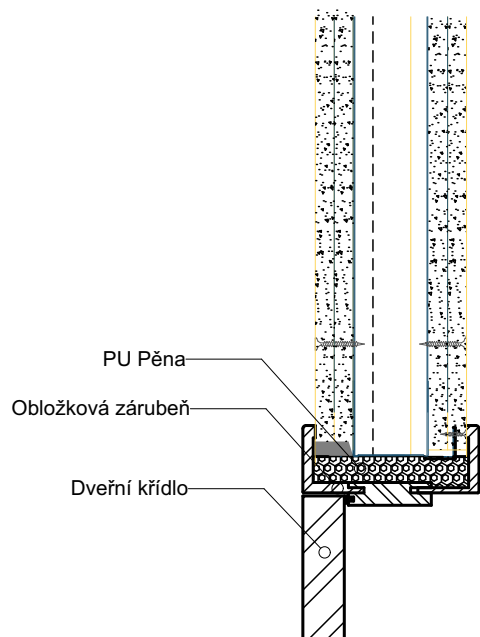

OSTĚNÍ

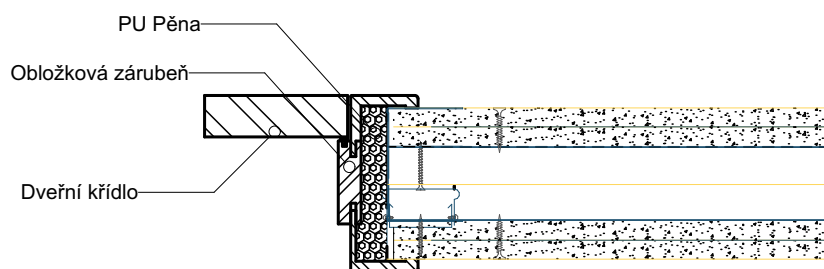

nenosné zdivo:



Dělicí SDK dvojité opláštěné příčky tl. 100 mm, jednoduchá konstrukce E-CW 50, vnitřní vrstva např. RIGIPS RB(A) 12,5 vnější vrstva např. Rigips Habito H 12,5, minerální izolace např. Isover AKU v tl. 50 mm

Hmotnost konstrukce	45 kg/m ²
Vzduchová neprůzvučnost	Rw = 57 dB
Požární odolnost	EI 60