

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	00712-5		
Název mostu:	Most přes strouhu v obci Knovíz		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (občasný průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 00712		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	8.132 km	Staničení na úseku: 1.614 km	
Rok postavení:	1949		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Kladno		
Obec (MČ):	Knovíz		
Katastrální území:	Knovíz		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Kladno, cestmistrovství Slaný		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 12.0$ t	$V_r = 32$ t	$V_e = 78$ t	$V_{aj}(V_a) = 9.0$ t Rok: 2023
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 3.65 m	Délka NK: 4.65 m	
Šikmost: Pravá 57.04 g	Volná šířka: 8.98 m	Celková šířka mostu: 10.90 m	
Plocha mostu: 50.69 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -760958 Y: -1026540	WGS: 50.211602°N 14.137895°E	
Popis spodní stavby:	Opěry: plné, pískovcové kopáky, přecházející do kelny z PK.		
Popis nosné konstrukce:	Segmentová klenba z PK tl. 0.50m.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.77 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.61 m		
Q_{100} : -	Normální hladina vody: 0.00 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 12.20 až 12.20 m	Šířka: 1.45 až 3.55 m	Výška: 0.98 až 0.98 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.65 m	Kolmá světlost: 2.85 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Kámen	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Jiný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Jiný	Šířka chodníku: 1.35 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové dvoumadlové zábradlí z trubek.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: VI - Velmi špatný Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 10.7.2023


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 6.12.2024 10:58 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.

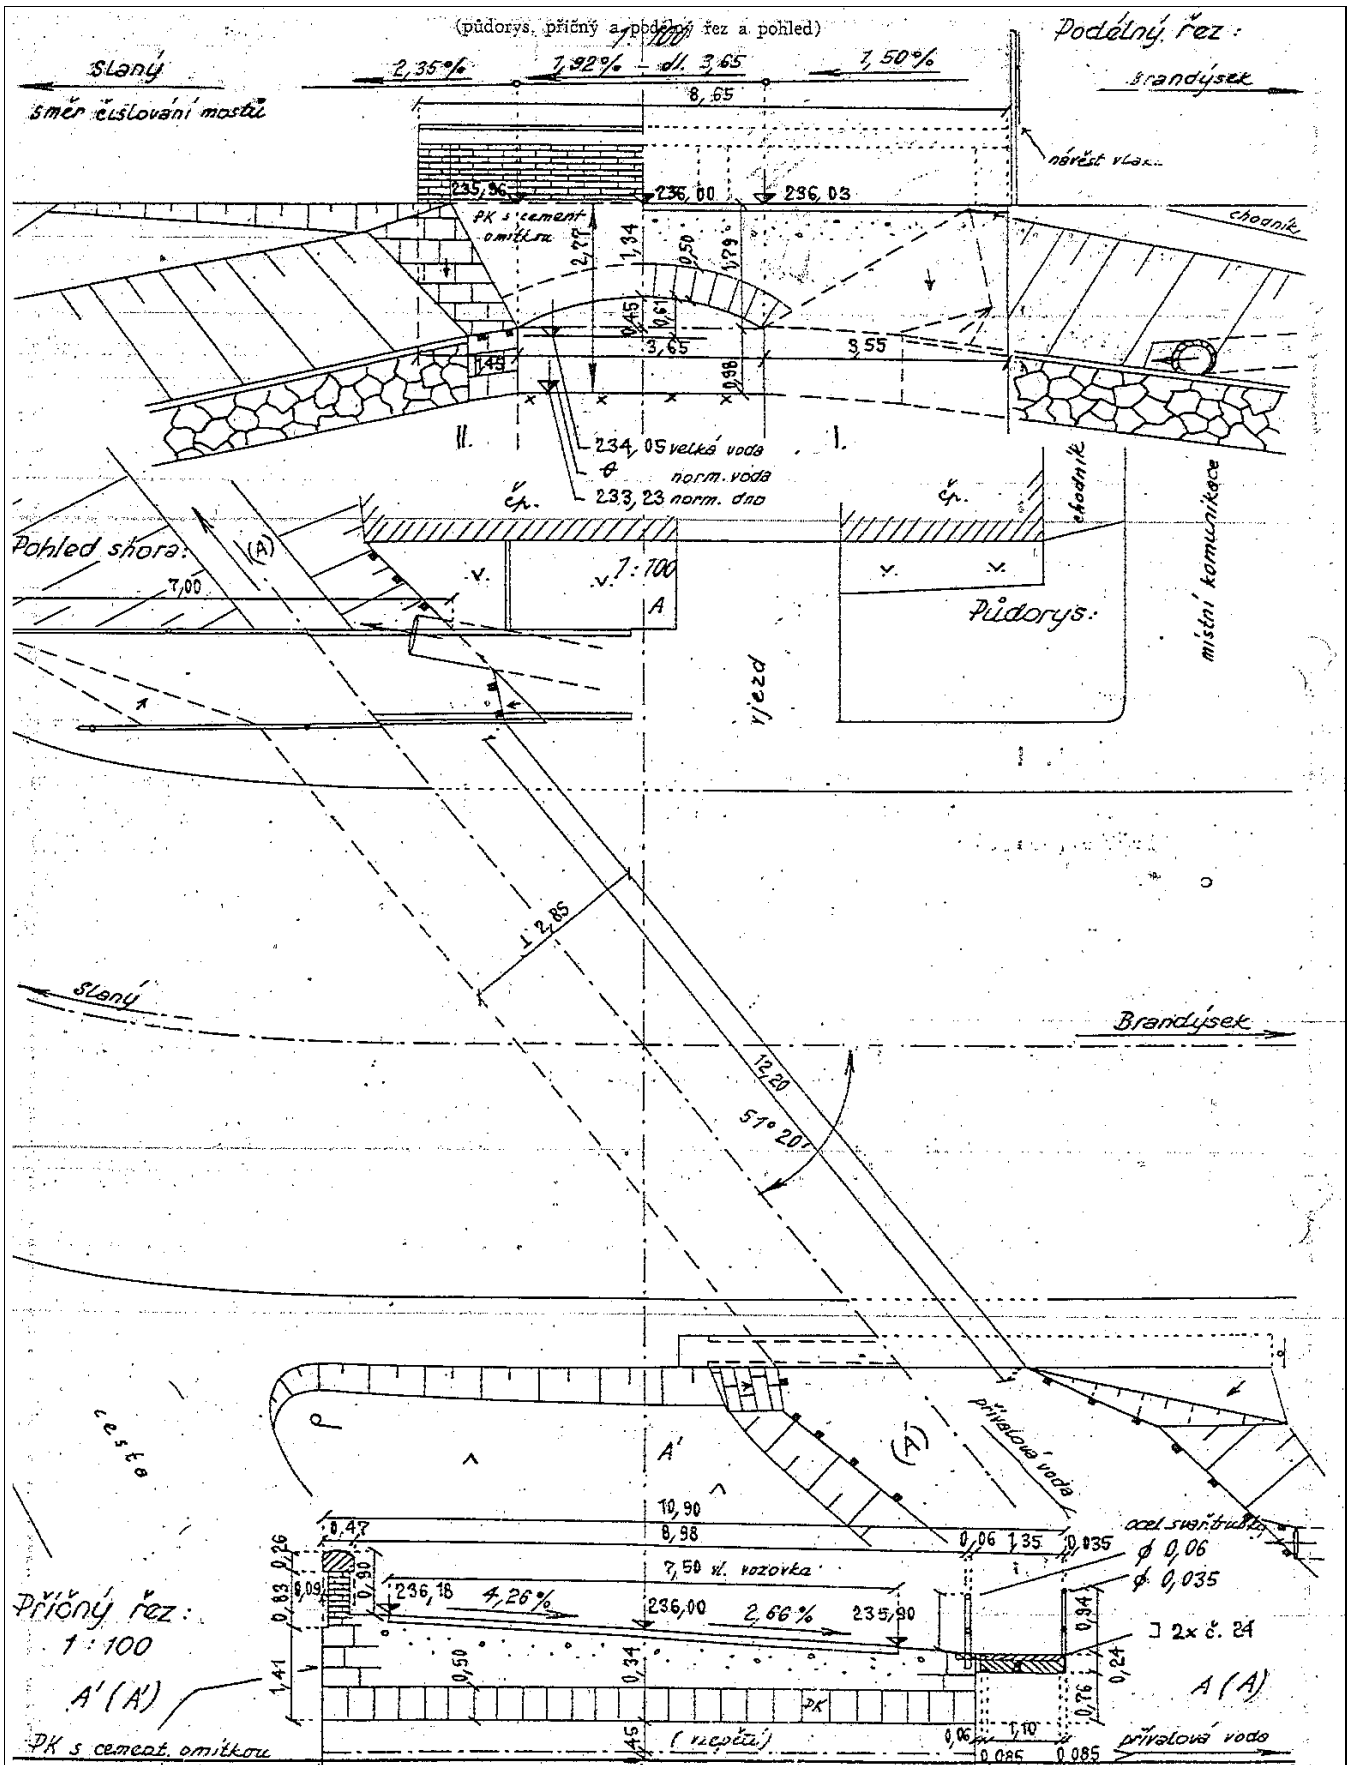

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML