


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
Trasa 2  
km 0,060 00

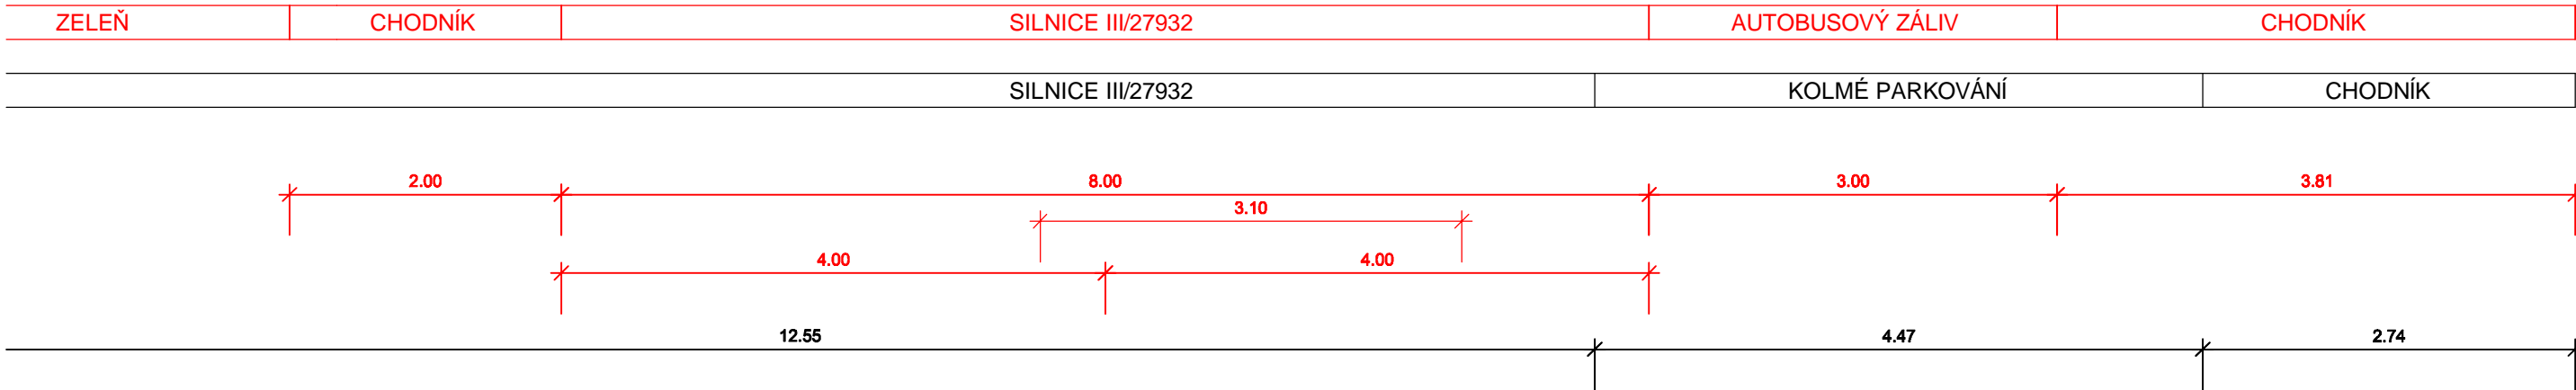

DLAŽBA Z KAMENNÉ MOZAIKY 50 x 60	DL	60 mm
LOŽNÁ VRSTVA (DRŤ 2/5)	L	40 mm
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	100 mm
ŠTĚRKODRŤ(32/63)	ŠD	150 mm
CELKEM		350 mm

KAMENNÝ KRAJNÍK 120/250/750  
OPĚRA OBRUBY třídy C 20/25 XF3

TERÉNNÍ ÚPRAVY  
OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ  
2 x 0,10 m

ZEMINA VHODNÁ DO ZÁSYPY

Edef,2=min. 30 MPa

KAMENNÁ OBRUBA 250/250/1000  
OPĚRA OBRUBY třídy C 20/25 XF3

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	PS-E	0,3 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	PS-E	0,3 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	90 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PI-E	1,0 kg/m2
ŠTERKODRŤ(0/63)	ŠDa	150 mm
ŠTERKODRŤ(0/63)	ŠDb	150 mm
CELKEM		500 mm

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	PS-E	0,3 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	PS-E	0,3 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	90 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PI-E	1,0 kg/m2
ŠTERKODRŤ(0/63)	ŠDa	150 mm
ŠTERKODRŤ(0/63)	ŠDb	150 mm
CELKEM		500 mm

DLAŽBA Z KAMENNÉ MOZAIKY 50 x 60	DL	60 mm
LOŽNÁ VRSTVA (DRŤ 2/5)	L	40 mm
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	100 mm
ŠTĚRKODRŤ(32/63)	ŠD	150 mm
CELKEM		350 mm

SO 101 NÁMĚSTÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Ing.Martina HŘEBŘINOVÁ  
PROJEKCE, IČO 738 42 346

zodpovědný projektant:	Ing.M.Hřebřinová	
vypracoval:		
objednatel: Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČO 00237680		
akce:	čísl.zak.:	2359
	stupeň:	PDPS
	datum:	01/2024
	měřítko:	1:50
příloha:	čísl.výkr.	čísl.soupr.
	D. - 1.4.b	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - TRASA 2