


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		00724-1	
Název mostu:		Most přes Červený potok pod křižovatkou ve Slaném	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 00724	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		0.008 km	Staničení na úseku: 0.008 km
Rok postavení:		1985	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Středočeský	
Okres:		Kladno	
Obec (MČ):			
Katastrální území:			
Správce mostu:		kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Kladno, cestmistrovství Slaný	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V _n = - V _r = - V _e = - V _{aj} (V _a) = - Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) V _n = 33.0 t V _r = 36 t V _e = 60 t V _{aj} (V _a) = 12.0 t Rok: 2024			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 8.00 m Délka NK: 6.00 m Šikmost: Levá 32.78 g Volná šířka: 11.00 m Celková šířka mostu: 138.82 m Plocha mostu: 832.92 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -763981 Y: -1024146 WGS: 50.229100°N 14.091249°E Popis spodní stavby: Opěry: stará část-plné, dolů se svažující, z LK žuly, úl.práh; nová část-montovaná z PREFABRIK8T Bureš. Potok prakticky zkanalizován v nepravidelném a přesně nezjištěném oblouku opěr. Popis nosné konstrukce: Stará část-ŽB deska; nová část-PREFA nosníky Bureš, konstrukční v. 0.45m, dl. 6.0m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.90 m Výška NK nad hladinou vody: 0.14 m Q ₁₀₀ : - Normální hladina vody: 0.10 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 138.82 až 138.82 m Šířka: 1.00 až 1.00 m Výška: 1.90 až 2.28 m		
křídlo			
-	Na pravém portálu rovnoběžná křídla a čelní zeď ze žb, celoplošně opatřené omítkou a nátěrem. Na levé straně rovnoběžná křídla tvořená nábrežními kamennými zdmi regulovaného koryta.		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 8.00 m Kolmá světlost: 3.94 m Konstrukční výška: 0.45 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Železobeton PREFA Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Bureš		
Ložiska, klouby			
-	Způsob uložení: bezložiskové přímé uložení (lepenka, ocel. plech a pod.) Výrobce: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Počet ložisek (ks) - Jmenovitý posun (mm) - NK je uložena přímo na podpěry na asfaltovou lepenku.		

Vozovka		
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7.90 m Na mostní konstrukci se nalézá povrch rozsáhlé městské kruhové křižovatky, kde se střídají živičné vozovky a chodníky s travnatými parkovými plochami.	
Chodníky		
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 2.40 m Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 2.18 m Plocha chodníku: 0.00 m ²
Římsa		
-	Na pravém i levém portálu monolitická železobetonová římsa.	
Izolační systém NK		
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Tloušťka izolace (mm): - Typ nebyl zjištěn, pravděpodobně celoplošná hydroizolace.	
	Materiál izolace: Ochrana izolace:	
Zábradlí		
-	Na levé straně osazeno ocelové sloupkové třímadlové zábradlí. Na pravé straně monolitická žb zábradelní zídka opatřená omítkou a nátěrem.	
Dopravní značení, označení objektu		
-	Druh značení: svislé Na mostě jsou osazeny četné dopravní značky. Mají souvislost pouze s regulací silničního provozu na kruhové křižovatce.	
Území pod mostem a přístup. cesty		
-	Kamenem opevněné regulované koryto potoka.	
Cizí zařízení		
-	Typ zařízení: veřejné osvětlení Správce: Na mostě jsou osazeny sloupy VO.	
-	Typ zařízení: Neuvedeno Správce: Do mostního objektu ústí z líce obou opěr několik betonových kanalizačních trub různých průměrů. Pod deskou NK jsou převáděna uvnitř tubusu mezi opěrami 3 ocelová potrubí různého průměru. Na boku opěry OP2 na pravém portálu umístěna vodočetná lať.	
Správní údaje		
Archivace projektu: Správa a údržba silnic		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: V - Špatný Použitelnost: III - Použitelné s výhradou		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 20.12.2024		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 17.2.2025 12:18 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.		

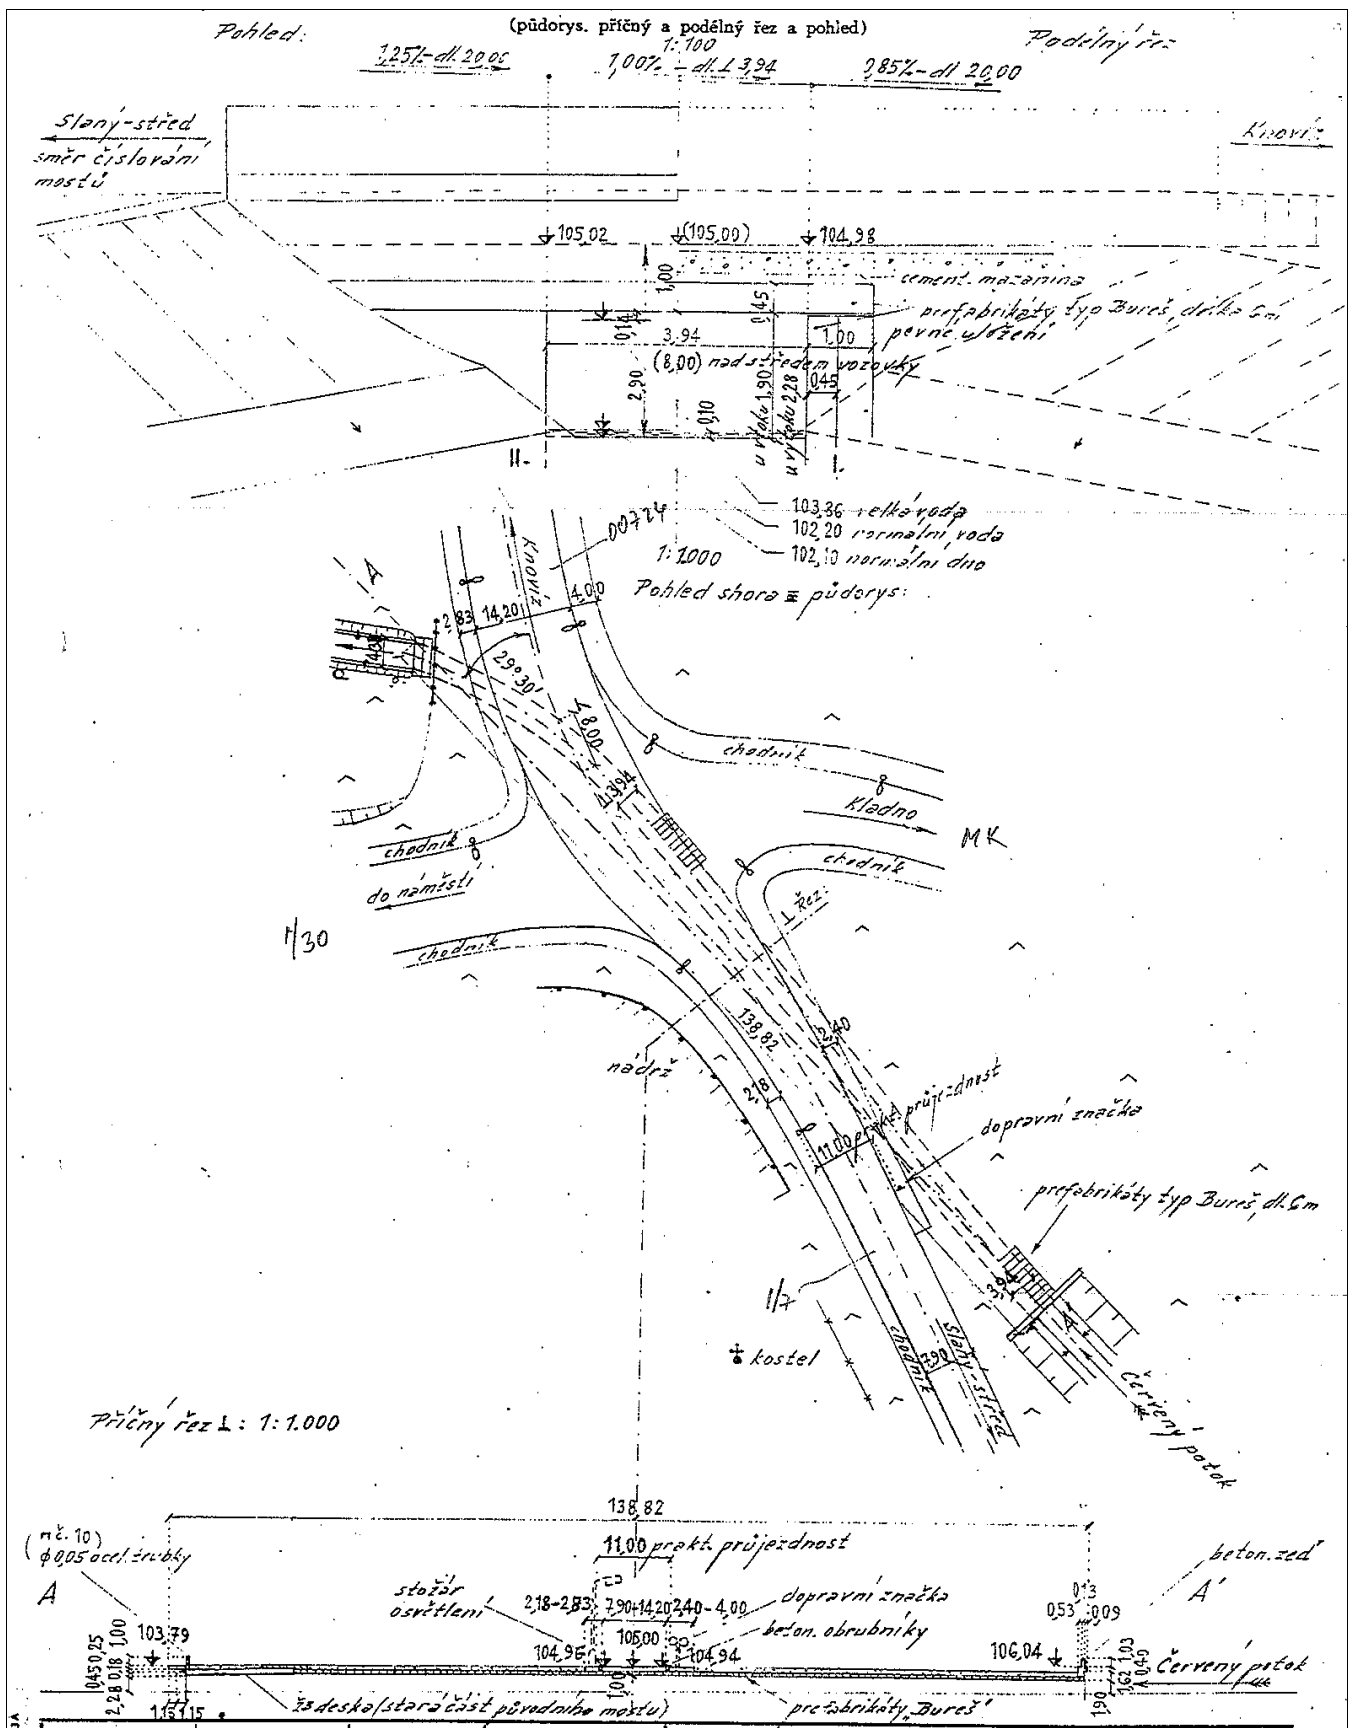

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML