

A Dubový masiv, tl.30mm
kartáčovaný,
povrch.uprava tvrdý olejový vosk
barva OSMO 3172 Hedvábí,
1 nátěr (nutno udělat vzorky)
se svrchním uzavíracím
nátěrem v bezbarvém tvrdém
olejovém vosku (povrch hedvábný lesk)


B+ LTD
barva U 961 PM mat grafitově šedá +
tabulová barva vhodná pro psaní křídou

D Lakované sklo
extra čiré, celoplošné lepené ESG sklo,
tl. min.4mm, farba biľá RAL 9010

Vnitřní plochy a police
(nepohledové části)
LTD, barva RAL 9010 bílá, hladká,
ABS hrany radius 1,5 mm

Průběžné LED pásky
skryté v hliníkovém hranatém
profilu s difúzním krytem,
2450lm při spotřebě 24W/bm
s počtem 240LED/m,
podání barev CRI>85

Sokl
nerezový s integrovanou
větrací mřížkou
povrch.uprava jemný brus / satén

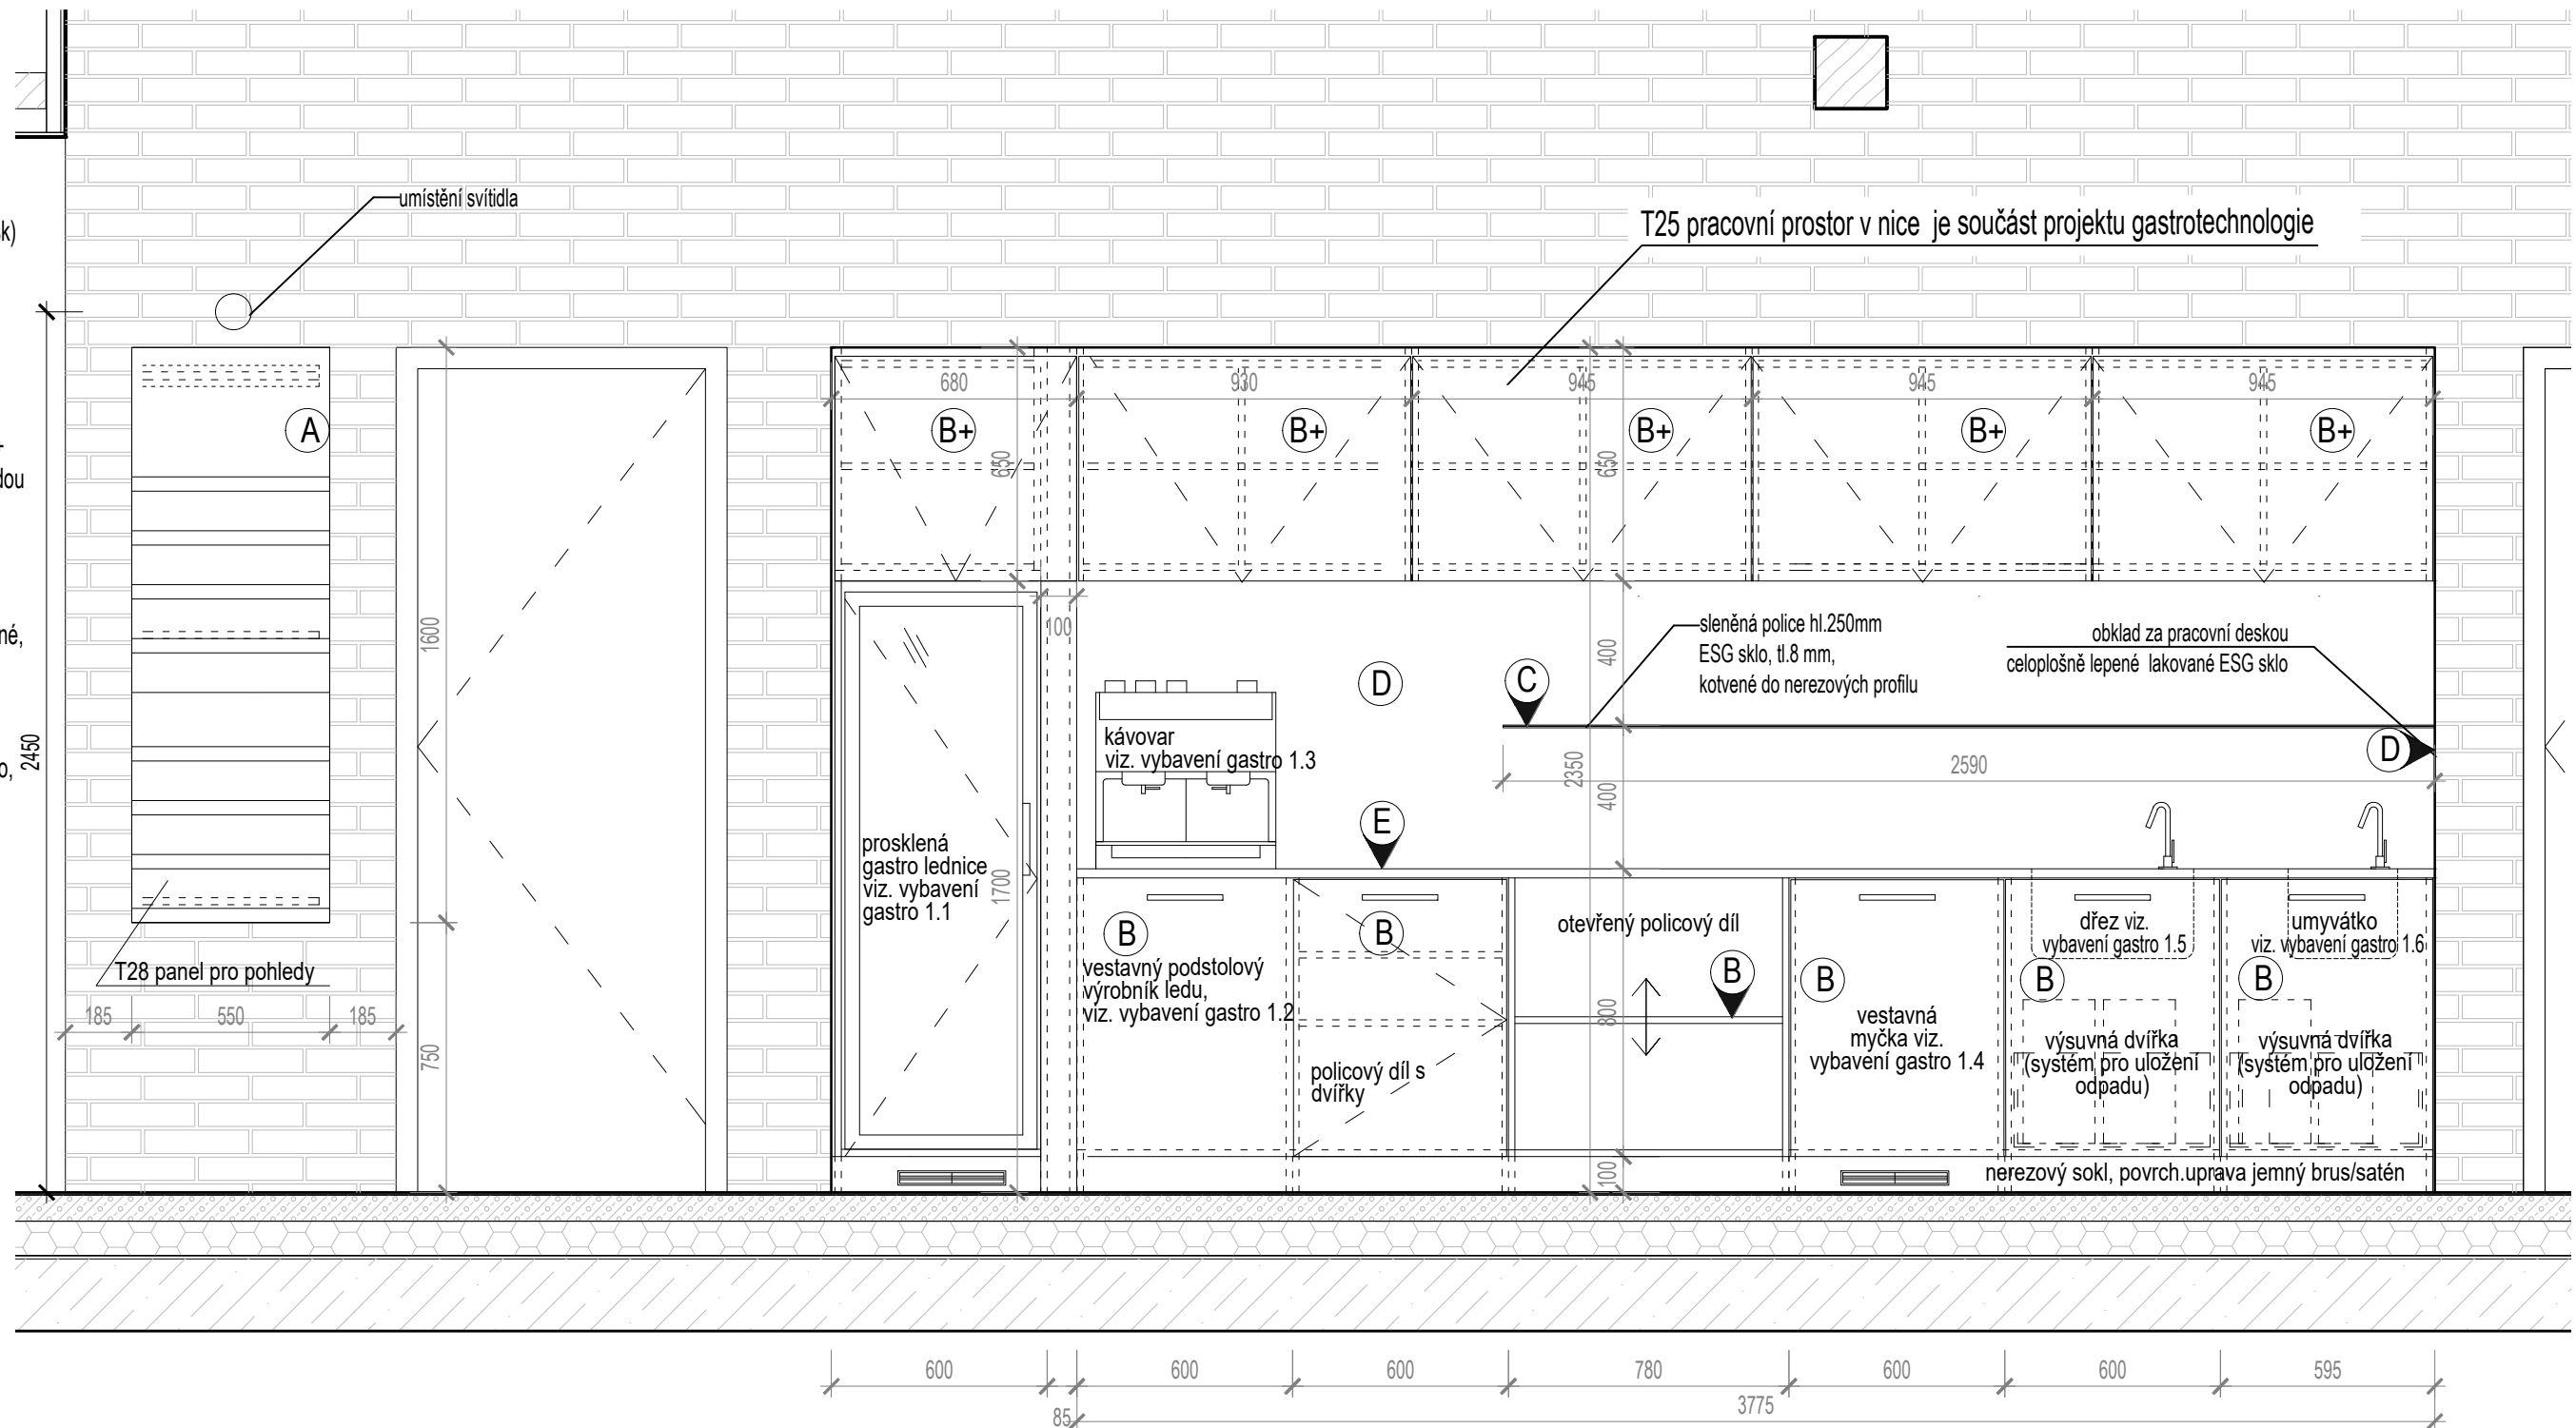

D.1.1.D.08

Pozn.: Zhotovitel zaměří skutečné rozměry a předloží dílenskou dokumentaci ke schválení projektantem před začátkem prací