

POZNÁMKA:

– PRVKY POPSANÉ V TABULCE NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Objednatel: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vančurova 1544, 272 01 Kladno | Generální projektant: Mag. arch. Jaroslav Trávníček Na Bateriích 420/53 162 00 Praha | Projektant části: Ing. Jiří Zimmel Kovanecká 2116/26 190 00 Praha 9 | | Paré: |
| Adresa stavby: Na parcelách č 1833/1, 1833/2, 1833/4, 1833/9, 1833/10, 1834/4, 1834/7 v k.ú. Benešov | | Číslo zakázky: | | |
| Název akce: NOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS SK, BENEŠOV D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | | Architekt: | Mag. arch. Jaroslav Trávníček | |
| | | HIP: | Mag. arch. Jaroslav Trávníček | |
| | | Vypracoval: | Ing. Jiří Zimmel | |
| | | Kontroloval: | Ing. Jiří Zimmel | |
| Příloha: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A RŮZNÝCH VÝROBKŮ | | Datum: 5.3.2025 | Stupeň: DÚR+PDSP/DPS | Číslo přílohy: 14 |
| | | Měřítko: 1:5 | Změna: Z1 | |

T1

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 3940mm |
| ROZMĚRY: | 3940x260mm |
| POČET: | 3ks |

T2

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 2290mm |
| ROZMĚRY: | 2290x260mm |
| POČET: | 2ks |

T3

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 610mm |
| ROZMĚRY: | 610x260mm |
| POČET: | 1ks |

T4

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 2040mm |
| ROZMĚRY: | 2040x260mm |
| POČET: | 3ks |

T5

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 1200mm |
| ROZMĚRY: | 1200x260mm |
| POČET: | 1ks |

T6

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 1240mm |
| ROZMĚRY: | 1240x260mm |
| POČET: | 2ks |

T7

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 1400mm |
| ROZMĚRY: | 1400x260mm |
| POČET: | 1ks |

T8

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 1875mm |
| ROZMĚRY: | 1875x260mm |
| POČET: | 2ks |

T9

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 860mm |
| ROZMĚRY: | 860x260mm |
| POČET: | 6ks |

T10

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 440mm |
| ROZMĚRY: | 440x260mm |
| POČET: | 8ks |

T10

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 440mm |
| ROZMĚRY: | 440x260mm |
| POČET: | 8ks |

T11

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 7175mm |
| ROZMĚRY: | 7175x220mm |
| POČET: | 1ks |

T12

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 4700mm |
| ROZMĚRY: | 4700x220mm |
| POČET: | 1ks |

T13

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 2300mm |
| ROZMĚRY: | 2300x220mm |
| POČET: | 1ks |

T14

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 1000mm |
| ROZMĚRY: | 1000x220mm |
| POČET: | 1ks |

T15

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 1100mm |
| ROZMĚRY: | 1100x220mm |
| POČET: | 1ks |

T16

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 3465mm |
| ROZMĚRY: | 3465x220mm |
| POČET: | 1ks |

T17

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 3190mm |
| ROZMĚRY: | 3190x220mm |
| POČET: | 1ks |

T18

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 4460mm |
| ROZMĚRY: | 4460x220mm |
| POČET: | 3ks |

T19

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 2840mm |
| ROZMĚRY: | 2840x220mm |
| POČET: | 1ks |


T20

OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ

| | |
|-------------------|---|
| MATERIÁL: | DŘEVO SPÁROVKA SEVERSKÁ BOROVICE TL. 38mm |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | LEHCE BĚLENÁ, MATNÁ, TRANSPARENTNÍ LAZURA |
| ŠÍŘKA OTVORU: | 690mm |
| ROZMĚRY: | 690x260mm |
| POČET: | 3ks |


R1

- VNĚJŠÍ SCREENOVÁ ROLETA S BOXEM INTEGROVANÝM DO NADPRAŽÍ A VODÍCÍMI LIŠTAMI ZAPUŠTĚNÝMI DO OSTĚNÍ
- PODOMÍTKOVÝ BOX, VODÍCÍ LIŠTY OSAZENY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, VŠE BARVA BÍLÁ RAL 9016
 - VODÍCÍ LIŠTY–EXTRUDOVANÝ HLINÍK, PO OBOU STRANÁCH PVC VODÍCÍ VLOŽKY, GLSŽIH 111 x 33 mm.
 - Box – EXTRUDOVANÝ HLINÍK, O ROZMĚRU 110 x 150 mm, SPODNÍ HRANA S PŘEDSUNUTOU AL LIŠTOU O ROZMĚRU 25 mm, KTERÁ SLOUŽÍ K ZATÁHNUTÍ OMÍTKY.
 - LÁTKA ROLETY SOLTIS 92–2044 White, TS: 20, RS: 70, AS: 10
 - EL. POHON, OVLÁDANÉ VYPÍNAČEM VIZ. ČÁST SIL
 - SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU BEZ PODOMÍTKOVÉHO BOXU: 660/2300
 - POČET: 18ks

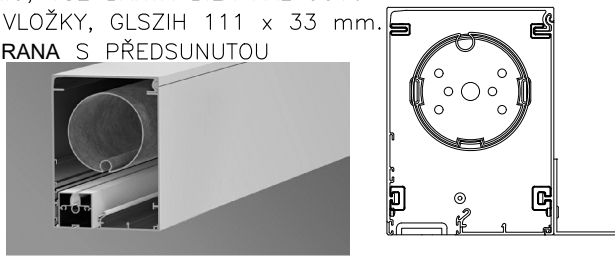

R2

- VNĚJŠÍ SCREENOVÁ ROLETA S BOXEM INTEGROVANÝM DO NADPRAŽÍ A VODÍCÍMI LIŠTAMI ZAPUŠTĚNÝMI DO OSTĚNÍ
- PODOMÍTKOVÝ BOX, VODÍCÍ LIŠTY OSAZENY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, VŠE BARVA BÍLÁ RAL 9016
 - VODÍCÍ LIŠTY–EXTRUDOVANÝ HLINÍK, PO OBOU STRANÁCH PVC VODÍCÍ VLOŽKY, GLSŽIH 111 x 33 mm.
 - Box – EXTRUDOVANÝ HLINÍK, O ROZMĚRU 110 x 150 mm, SPODNÍ HRANA S PŘEDSUNUTOU AL LIŠTOU O ROZMĚRU 25 mm, KTERÁ SLOUŽÍ K ZATÁHNUTÍ OMÍTKY.
 - LÁTKA ROLETY SOLTIS 92–2044 White, TS: 20, RS: 70, AS: 10
 - EL. POHON, OVLÁDANÉ VYPÍNAČEM VIZ. ČÁST SIL
 - SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU BEZ PODOMÍTKOVÉHO BOXU: 2260/850
 - POČET: 1ks

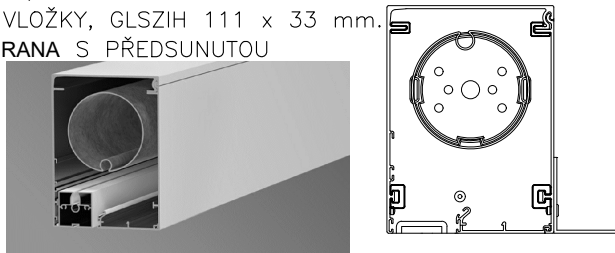

R3

BEZPEČNOSTNÍ PÁDOVÁ SÍŤ

- ZÁCHTNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ DLE en 1263–1 TYP S, OBVODOVÉ LANO 12MM
- MATERIÁL VYSOKOPEVNOSTNÍ BEZUZLOVÝ POLYPROPYLEN 5MM, OKA 60/60MM,
- OBVODOVÉ LANO S MIN PEVNOSTÍ 30kN
- 3 TESTOVACÍ OKA A PLOMBY PRO OPAKOVANOU ROČNÍ ZKOUŠKU PEVNOSTI
- CERTIFIKÁT GS
- ROZMĚR: 12925/3420
- POČET: 1ks

R4

ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA LEVÁ, 10 kW, Ø 200 černá s černým ohništěm Thermotec (spodní hrana pevného rámu dveří 330 mm nad č. p.), rám dveří lícuje s přední hranou omítky VIZ. TAB. TECH. PARAMETRŮ POUŽITÝCH VÝROBKŮ, BOD Č. PI_04

- POČET: 1ks

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ KOMINOVÝ SYSTEM S PRŮBĚŽNOU TEPELNPU IZOLACÍ
m. 2

R5

- TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ KOMINOVÝ SYSTEM S PRŮBĚŽNOU TEPELNPU IZOLACÍ
- VIZ. PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÉ ZPRÁVY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ
 - účinná výška 3,32m
 - VOLNÝ PROSTOR 1,1m, NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR 0,925, VYTÁPĚNÝ PROSTOR 1,295
 - POČET: 1ks

R6

VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA

Provedení: textilní pásek / hliníková škrabka Y

Rozměr: dle přání zákazníka


Výška: 27 mm

Hmotnost: 15 –17 kg/m²

Uložení: v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 30 × 30 × 3 mm, vnitřní hrana rámu lícuje s omítkou

Odolnost: zatížení do 8,5 t/ 100 cm²

- POČET: 1ks



R7

VNĚJŠÍ ČISTÍCI ZÓNA

Provedení: drážkovaný PVC pásek, hliníková škrabka Y,

Rozměr: dle přání zákazníka


Výška: 27 mm

Hmotnost: 15 –17 kg/m²

Uložení: v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 30 × 30 × 3 mm, vnitřní hrana rámu lícuje s omítkou

Odolnost: zatížení do 8,5 t/ 100 cm²

– POČET: 1ks



R8

SLUNOLAM PODVĚSNÝ NA SYSTÉMOVÉM VYZTUŽENÉM PROFILU PRO ZAPUŠTĚNÍ UCHYCENÍ LAMEL, 50–78mm
VYSOKÝ, LAMELY BARVA BILÁ RAL 9016, VIZ. TAB. TECH. PARAMETRŮ POUŽITÝCH VÝROBKŮ, BOD Č. ASR–C_15

KONSTRUKCE UCHYCENA NA PŘÍHRADOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI DLE STATICKÉ ČÁSTI PD, KONSTRUKCE
POZINKOVÁNA

POZICE A ROZMĚRY VIZ VÝKRES STŘECHY

– POČET: 1kpl

R9

VNĚJŠÍ ČISTÍCI ZÓNA

Provedení: drážkovaný PVC pásek, hliníková škrabka Y,

Rozměr: dle přání zákazníka

Výška: 27 mm

Hmotnost: 15 –17 kg/m²

Uložení: v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 30 × 30 × 3 mm, vnitřní hrana rámu lícuje s omítkou

Odolnost: zatížení do 8,5 t/ 100 cm²

– POČET: 1ks

