




SESTAVA DEŠŤOVÉ VPUSTI
PRO H_{min} = 1220 mm

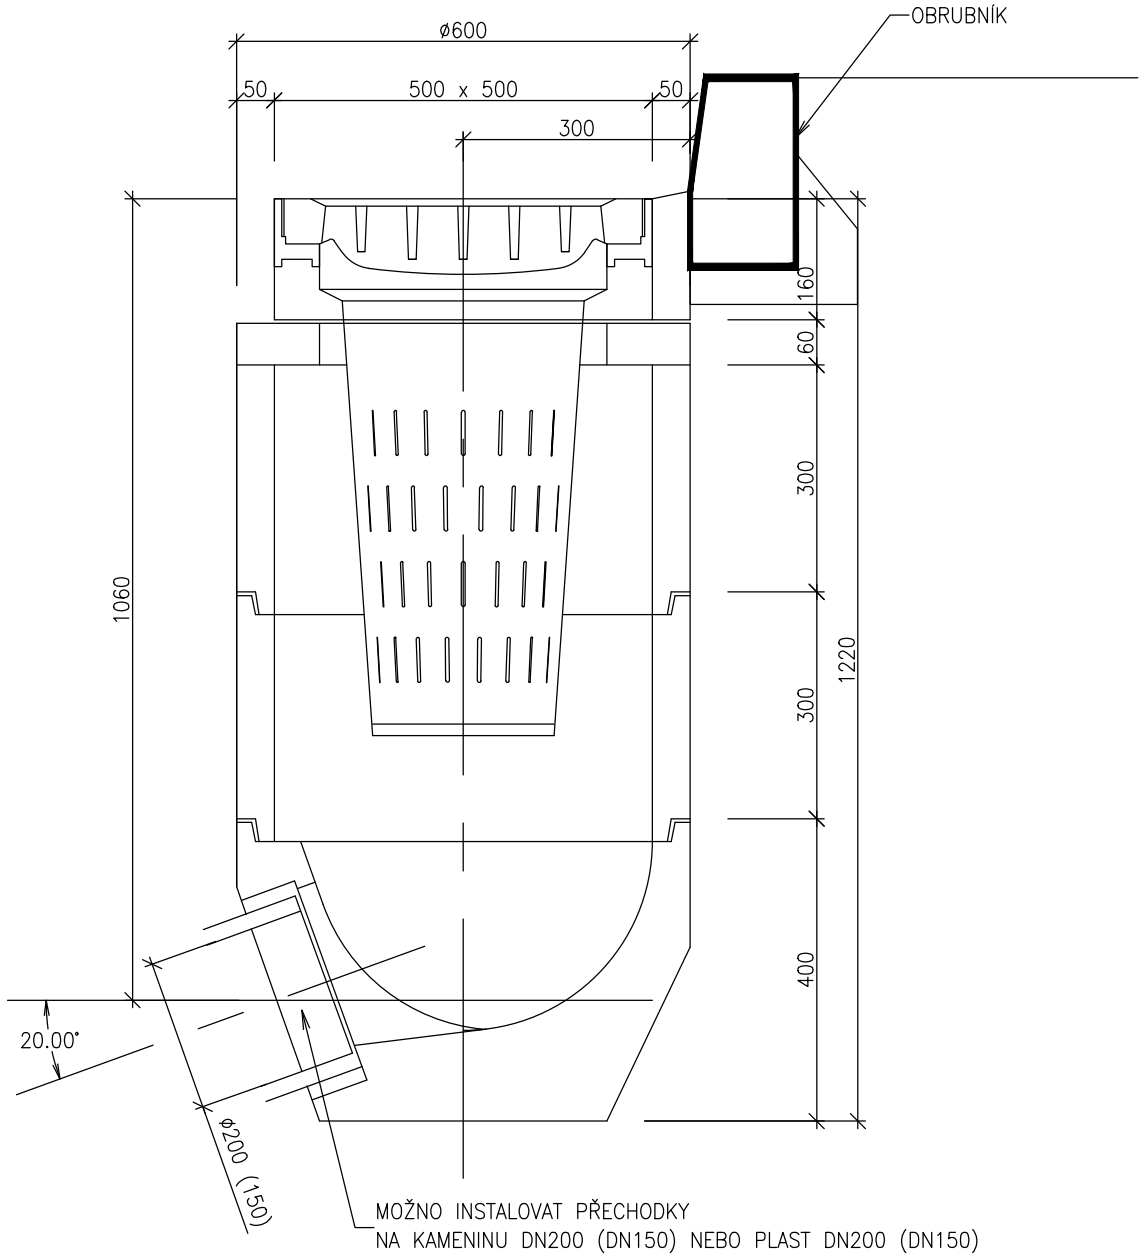


TYP "F"

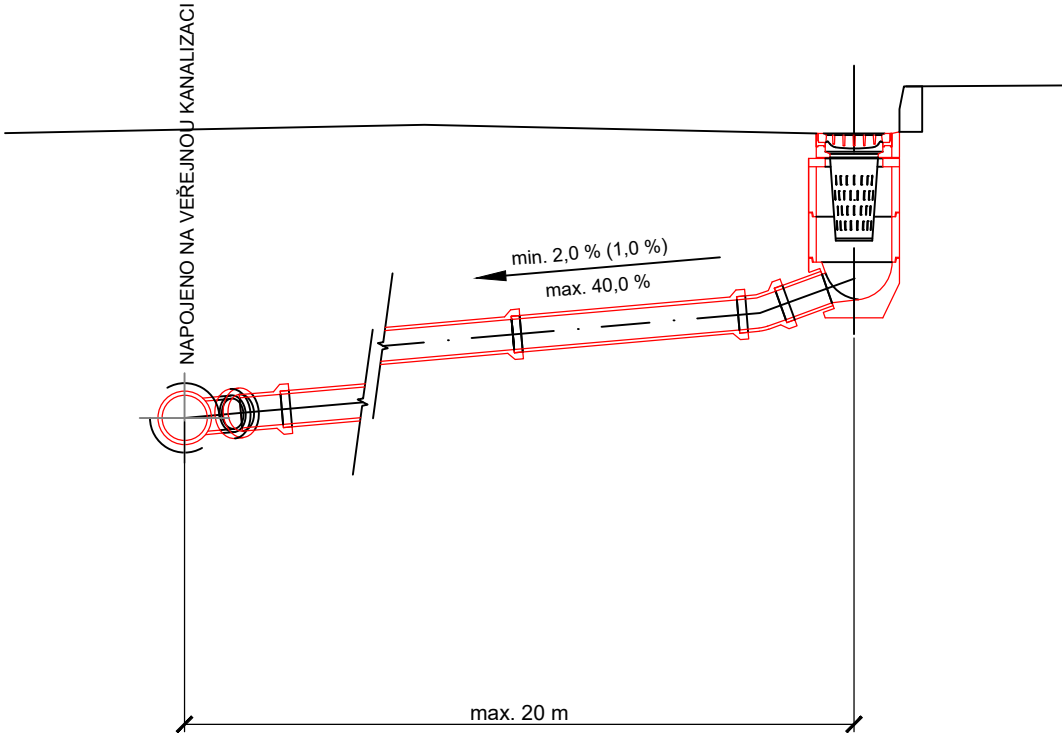

TYP "K"

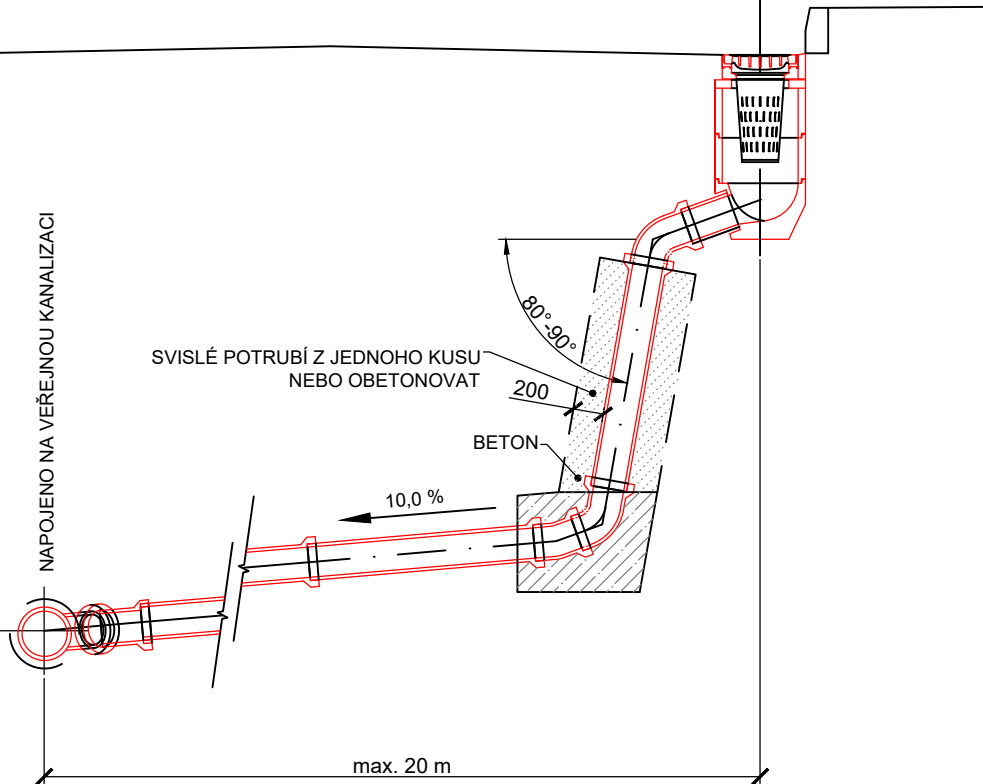

TYP "G"

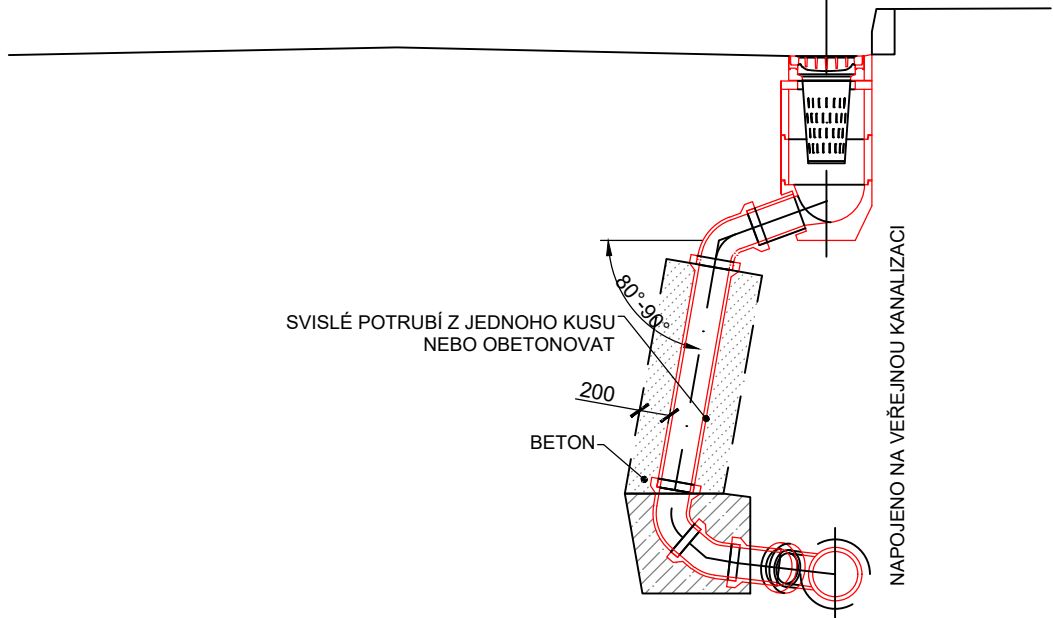

POZNÁMKA:

- VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI), LZE PŘÍPOJKU V TRASE VÝŠKOVÉ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVÝŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOJKY.
- SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMÍSŤUJE U VPUSTI, POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH U ŘADU.
- PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘÍPOUŠTĚJÍ.
- PŘI NAPOJENÍ NA VYSAZENÉ ODBOČKY ZE SKLOLAMINÁTOVÝCH TRUB JE NUTNÉ DODRŽET DILATACI MEZI STOKOU ULOŽENOU VE ŠTĚRKOPÍSKOVÉM LOŽÍ A SAMOTNOU OBETONOVANOU PŘÍPOJKOU. TATO DILATACE BUDE REALIZOVÁNA POMOCÍ DVOU NEOBETONOVANÝCH HRDEL. JEDNO „VOLNÉ“ HRDLO JE TEDY VE VYSAZENÉ ODBOČCE A DRUHÉ V NÁSLEDNÉM ÚSEKU O DÉLCE CCA 500 MM. TOTO SE TÝKÁ ZEJMÉNA PŘÍPOJEK SE SVISLÝM ÚSEKEM U STOKY. V PŘÍPADĚ, ŽE BY BYLA PŘÍPOJKA OBETONOVÁNA AŽ K HLAVNÍ STOCE ZE SKLOLAMINÁTU JE NUTNO TUTO HLAVNÍ STOKU OBETONOVAT V ROZSAHU K NEJBLIŽŠÍM SPOJKÁM (OD SPOJKY KE SPOJCE) NA HLAVNÍ STOCE.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

 NOZA, s.r.o. Huťská 229, 272 01 Kladno, tel.: 777 120 939 e-mail: info@nozasro.cz, www.nozasro.cz IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Tomáš Husák		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Kapal		
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Košut		
INVESTOR:	Město Neratovice Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2017100P
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Neratovice (703567)	STUPEŇ:	DPS
KRAJ:	Středočeský	DATUM:	7/2018
AKCE:	NERATOVICE – ÚPRAVA PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ (STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099 – NERATOVICE, BYŠKOVICE)	FORMÁTŮ A4:	3 (630x297)
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ ŘEZ ULIČNÍ VPUSTÍ	MĚŘÍTKO:	PARÉ:
		1:10 1:50	
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
		B.104.4	