


POZNÁMKY:


- ROZMĚRY OKEN JSOU UVÁDĚNY V PRŮCHOZÍCH A SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ DODAVATEL OVĚŘIT ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!

±0,000 m = 323.80 m n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR STŘEDOČESKÝ KRAJ ZBOROVSKÁ 11 150 21 PRAHA 5		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR  ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESE/PROFESSION 010 - STAVEBNÍ ČÁST		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI, S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
		VYPRACOVAL/MADE BY ING. VOJTĚCH ZELENÝ		
NÁZEV STAVBY/BUILDING ROZHLEDNA "ČÍŽOVKA"				
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT VÝPIS OKEN				ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE P.P.Č. 173/11, K.Ú. MALOBRATŘICE, OKRES MLADÁ BOLESLAV				PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM/DATE 06/2016	MĚŘÍTKO/SCALE 1:100	FORMÁT 2xA4
Č. ZAKÁZKY 1148	STUPEŇ 5	ČÁST OBJEKTU D1,03	PROFESE 010	VÝKRES 942
REVIZE C		OBJEKT/OBJECT 03 ROZHLEDNA		

Označ.	Popis, schéma 1:100	Průchozí rozměr š x v (mm)	Otevírání	Kování	Zasklení	Barva nátěru (dveří, křídlo)	Požární odolnost	Zárubeň, rám	Barva nátěru (zárubeň, rám)	Poznámka
No.		Size w x h (mm)	Opening	Fittings	Glazing	Color of coat (door)	Fire resistance	Doorframe, frame	Color of coat (doorframe, frame)	Note


1.NP - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ


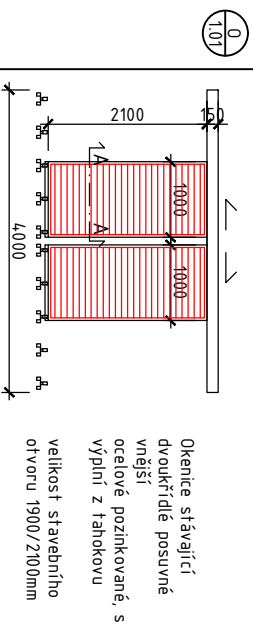


Doplňte dřevěný obklad křídél z exteriéru – prkna 80x30 mm. Kládená vodotěrná, ukotvená přidělanými profily L35x35x3 po obvodu rámu okének. Povrchová úprava prken smotaná s ostatními dřevěnými prvky rozležení, tzn. impregnace + lazura světlé smrkové dřevu. Olejové profily budou zároveň zinkovány. Na místě po provedení svárů doplnit zinkovým nátěrem.

Provést zesílení tahokovu proti poškozování, vniknutí nepovolných osob (provedení antivandal) – např. výměnou tahokovu za silnější, zdvojením či doplněním silnějšího tahokovu

ŘEZ A
M1:25
dolní částkov antizandál - 0001 NÝ

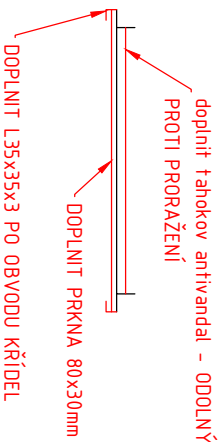

Označ.	Popis, schema 1:100	Průřezní rozměry š x v (mm)	Otevírání	Kování	Zasklení	Barva nátěru (dvěři křídlo)	Požární odolnost	Zárubeň, rám	Barva nátěru (zárubeň, rám)	Poznámka
No.	Description	Size w x h (mm)	Opening	Fittings	Glazing	Color of coat (door)	Fire resistance	Doorframe, frame	Color of coat (doorframe, frame)	Note
1.NP - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ										
	 <p>Okno ocelové jednokřídlé vnější, otvíravé a výklonné, bez požadavku na tepelný prostup</p> <p>velikost stavebního otvoru 1900/2100mm</p>	1900x2100	výklonné otvíravé	kování kovové	jednoduché, bezpečnostní, čiré	-	-	kovový rám	RAL 9006	parapet bude obložen pískovcovými deskami tl. 40MM zobrazen pohled z interiéru
	 <p>Okno ocelové jednokřídlé vnější, otvíravé a výklonné, bez požadavku na tepelný vstup</p> <p>velikost stavebního otvoru 1700/2100mm</p>	1700x2100	výklonné otvíravé	kování kovové	jednoduché, bezpečnostní, čiré	-	-	kovový rám	RAL 9006	parapet bude obložen pískovcovými deskami tl. 40MM zobrazen pohled z interiéru